



Barve
spremenijo
dom

Katalog izdelkov 2023

Uporabniku kataloga

Pred sabo imate prav posebno izdajo. Pripravili smo jo za vas, saj vemo, kako barvito in zahtevno poslanstvo opravljate. V katalogu vam predstavljamo vse produkte in zvrhano mero koristnih podatkov za odlične rešitve in vsa podrobna vprašanja.

Da bo vaš dragocen čas učinkovito izkoriščen, smo pri zasnovi publikacije imeli v mislih vaše potrebe in izzive ter vam tako skušali vse skupaj podati na spreten in vam po meri uporaben, predvsem pa prijazen način.

Ker cenimo vaš trud, smo katalog opremili z jasnimi in hitro razumljivimi barvnimi tabelami, oblikovnimi rešitvami in koristnimi informacijami. Zato je katalog kljub bogati vsebini predvsem učinkovito in enostavno orodje.

Prijetno listanje,

JUB kolektiv

1 Priprava podlage

5 Osnovni premazi | Disperzijske izravnalne mase | Izravnalne mase na mineralnih vezivih
Tankoslojne talne izravnalne mase

2 Dekorativna obdelava notranjih zidnih površin z barvami

19 Osnovne notranje zidne barve | Notranje zidne barve s pripravljenimi odtenki | Namenske notranje zidne barve | Wellbeing notranje zidne barve | Notranje zidne barve za profesionalno uporabo | Apnene notranje zidne barve in premazi | Specialni izdelki za problematične površine | Sistemske rešitve z izravnalnimi masami

3 Dekorativna obdelava notranjih zidnih površin z DECOR izdelki

43 Dekorativni vizualni učinki
DECOR tehnike in izračuni porabe

4 Zaščita in dekoracija lesenih in kovinskih površin

61 Priprava podlage | Transparentni premazi za zaščito lesa
Pokrivni premazi za zaščito lesa in kovine

5 Zaščita in dekoracija fasadnih zidnih površin

71 Silikonske fasadne barve | Akrilne fasadne barve
Silikatne fasadne barve | Apnene fasadne barve

6 Toplotno izolacijski sistem JUBIZOL in dekorativni ometi

83 Priprava podlage | Dekorativni ometi | Lepila in lepilne malte | Izolacijske plošče
Vgradni elementi | JUBIZOL sistemske rešitve

7 Saniranje in renoviranje vertikalnih površin

143 Saniranje | Renoviranje
JUBOSAN sanirni sistem

8 Izdelki za betonske površine

149 Barve za beton
Sanacija betonskih površin

9 Hidroizolacija in vgradnja keramičnih ploščic

155 Priprava podlage | Dekorativna vodotesna zaščita | Vodotesne mase | Tesnilni trakovi in manšete | Lepila za keramične ploščice
Fugirne mase | Tesnilne mase | HYDROSOL sistemi | AKRINOL sistemi

10 Sredstva za niansiranje

179 Niansiranje zidnih barv
Niansirna sredstva za profesionalno uporabo

11 Ostalo

185 Strojna oprema JUMIX | Barvne karte | JUB Tools | Paleta | Dodatne informacije glede dostopnosti odtenkov ter izjem pri niansiranju | Volumen polnjenja pred in po niansiranju |
Legenda piktogramov | Prodajni pogoji



1 Priprava podlage

Vodič po pripravi podlage

- Priprava podlage je izredno pomembna v sistemu zaščite in dekoracije različnih površin z barvami ali ometi: sistemska uporaba zagotavlja dolgotrajnost zaščite in estetski izgled obdelane površine.
- Osnovni premaz utrjuje podlago, jo egalizira, veže prašne delce, ki jih ne moremo odstraniti s čiščenjem, ter tako izboljša oprijem izravnalnih mas in zidnih barv.
- Izravnalne mase dodatno prispevajo k estetskemu izgledu obdelane površine.

Osnovni premazi

Ime izdelka	AKRIL Emulzija	JUKOL Primer	SILICONE Primer	SILICATE Primer	REVITAL Primer NG	JUBOSIL GF	DRYWALL Primer	VEZAKRIL Primer	AKRINOL Super grip
Uporaba	Interier/eksterier	Interier/eksterier	Interier/eksterier	Interier/eksterier	Interier/eksterier	Interier	Interier	Interier/eksterier	Interier/eksterier
Posebna odlika	Najpogostejše in vsestransko uporabljen premaz	Vrhunska penetracija in odlično utrjevanje podlage	Povečuje vodoodbojnost Ohranja paroprepustnost	Tvori trdno vez z apnom v mineralnih podlagah	Odlično premošča lasaste razpoke do ca. 0,3 mm;	Pokrivni osnovni premaz	Temeljni vezni premaz za mavčno kartonske plošče	Povečuje hrapavost podage	Specialni premaz za gladke in nevpojne površine
Priporočamo	Za vse vrste podlag pred barvanjem z akrilnimi fasadnimi in notranjimi barvami ter pred nanosom izravnalnih mas.	Za močno vpojne gradbene podlage (beton, vlaknencementne in mavčnokartonske plošče, porobeton, mavčni ometi).	Za vse vrste mineralnih fasadnih površin pred nanosom silikonskih fasadnih barv	Za vse vrste notranjih in zunanjih apnenih in apnenocementnih podlag.	Za lasasto razpokane omete in fine ter grobe/rustikalne podlage.	Za mavčnokartonske plošče, mavčne omete, stare podlage ter pred barvanjem z manj pokrivnimi disperzijskimi barvami.	Za mavčno kartonske plošče za stopnjo kvalitete Q2 (po zapolnjevanju stikov), za ostale gladke površine na katerih želimo zagotoviti dober oprijem (vlaknencementne, OSB plošče, gladki beton)	Za zelo gladke površine na katerih želimo zagotoviti odličen oprijem (vlaknencementne, OSB plošče, mavčnokartonske plošče, gladki beton).	Za gladke in nevpojne površine na katerih želimo zagotoviti vrhunski oprijem (keramične ploščice, kovina, bitumen, steklo, latex barve, OSB plošče).
Stran v katalogu	8	8	8	9	9	10	10	11	146

Disperzijske izravnalne mase za zidne površine

Ime izdelka	JUBOLIN Thermo	JUBOLIN P 15 Fill & Fine	JUBOLIN Classic	JUBOLIN P 25 Fine	JUBOLIN P 50 Extra Fine	JUBOLIN Reparatur
Aplikacija	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Brušenje	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Belina	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Oprijem na podlago	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Podlaga za barvo	JUPOL Thermo	Vse notranje barve	Vse notranje barve	Vse notranje barve	Vse notranje barve	Vse notranje barve
Debelina nanosa	0-3 mm	0-8 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm
Strojni/ročni nanos	Strojni in ročni	Strojni in ročni	Ročni	Strojni in ročni	Strojni in ročni	Ročni
Stran v katalogu	11	12	12	13	13	14

Izravnalne mase na mineralnih vezivih

Ime izdelka	JUBOGLET Nivelin	JUBOGLET Nivelin D	JUBOGLET Universal 0-8	JUBOGLET Hobby kit	JUBOGLET Elektrofix
Aplikacija	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Brušenje	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●
Belina	●●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Oprijem na podlago	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
Podlaga za barvo	Notranje barve kvalitete JUPOL Gold	Vse fasadne in notranje zidne barve vključno z dekorativnimi premazi	Notranje barve kvalitete JUPOL Gold	/	/
Debelina nanosa	0-3 mm	1-6 mm	0-8 mm	0-50 mm	0-50 mm
Sestava	Cementna	Apno-cementna	Mavčna	Mavčna	Mavčna
Strojni/ročni nanos	Ročni	Ročni	Ročni in pogojno strojni	Ročni	Ročni
Stran v katalogu	14	15	15	16	16

1.1

AKRIL Emulzija

Akrilni osnovni premaz



Osnovni premazi

TOP IZBIRA za vse vrste mineralnih podlag, primeren tudi za mavčno kartonske plošče.

- Najpogostejša izbira med osnovnimi premazi
- Vezni most med podlago in premazom
- Egalizira vpojnost podlage in jo utrjuje
- Veže prašne delce
- Za zunanje in notranje površine
- Komponenta B pri BAVALITU, JUBOGLET STRONG in VALITU
- Dodatek nekaterim klasičnim in industrijsko pripravljenim maltnim mešanicam za izboljšanje lastnosti (npr. Renovirni omet)

- 1 Odličen končni izgled barvnega filma
- 2 Dostopnost v različnih pakiranjih
- 3 Najboljše razmerje med kvaliteto in ceno
- 4 Podaljšuje čas obdelavnosti naslednjega sloja
- 5 Zagotavlja optimalno porabo barv
- 6 Priročnost in večnamenskost

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
brezbarven	3831000200445	1000125	karton	6	1	kg
	3831000200452	1000126	karton	2	5	kg
	3831000246146	1000127	vedro		18	kg

Poraba: 90-100 g/m²

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev



Priporočamo z:

JUPOL notranje zidne barve, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, JUBOLIN/JUBOGLET izravnalne mase, mineralni dekorativni ometi



čas sušenja, primerno za nadaljno obdelavo (h)	4 do 6
čas sušenja, da je dosežena odpornost pred izpiranjem s padavinsko vodo (h)	~ 24

JUKOL Primer

Specialni globinski osnovni premaz



TOP IZBIRA za močno vpojne gradbene podlage, (beton, vlaknenocementne in mavčnokartonske plošče, porobeton, mavčni ometi).

- Penetrira globoko v podlago
- Izboljša vodoodbojnost podlage, jo egalizira in utrjuje
- Veže prašne delce
- Omogoča boljši oprijem

- 1 Odličen končni izgled barvnega filma
- 2 Zagotavlja optimalno porabo barv
- 3 Lažje delo (enostavnejša izvedba nadaljnjih slojev)

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
brezbarven	3838527092942	1002634	karton	2	5	l

Poraba: 90-100 ml/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:

SILICONECOLOR, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, NANOCOLOR, EPOKSIL, TAKRIL, JUPOL notranje zidne barve



čas sušenja, primerno za nadaljno obdelavo (h)	~ 12
čas sušenja, da je dosežena odpornost pred izpiranjem s padavinsko vodo (h)	~ 24

SILICONE Primer

Silikonski osnovni premaz



TOP IZBIRA za vse vrste mineralnih fasadnih površin.

- Povečuje vodoodbojnost
- Ohranja paroprepustnost podlage
- Vezni most med podlago in premazom
- Egalizira vpojnost podlage in jo utrjuje
- Veže prašne delce

- 1 Odličen končni izgled barvnega filma
- 2 Zagotavlja optimalno porabo barv

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
brezbarven	3831000243015	1002589	karton	2	5	l

Poraba: 90-100 ml/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:

SILICONECOLOR, NANOCOLOR



čas sušenja, primerno za nadaljno obdelavo (h)	4 do 6
čas sušenja, da je dosežena odpornost pred izpiranjem s padavinsko vodo (h)	~ 24

1.1

SILICATE Primer

Silikatni osnovni premaz



Osnovni premazi

TOP IZBIRA za vse vrste notranjih in zunanjih apnenih in apnenocementnih podlag.

- Tvori trdno vez z apnom v mineralnih podlagah
- Egalizira podlago
- Veže prašne delce
- Idealen za podbarvanje
- Za redčenje silikatnih barv in ometov (do 5%)

- 1 Odličen končni izgled barvnega filma
- 2 Zagotavlja optimalno porabo barv
- 3 Večnamenskost uporabe

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3831000243022	1002480	karton	2	5	l

Poraba: 90-100 ml/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:

SILICATECOLOR, JUPOL Bio silicate



čas sušenja, primerno za nadaljno obdelavo (h)	~ 12
čas sušenja, da je dosežena odpornost pred izpiranjem s padavinsko vodo (h)	~ 24

REVITAL Primer NG

Egalizacijski osnovni premaz za preplastitev mikrorazpok



TOP IZBIRA za lasasto razpokane omete in fine ter grobe/rustikalne podlage.

- Premošča lasaste razpoke do ca. 0,3 mm
- Egalizira strukturo podlage
- Izboljša oprijem na podlago
- Poveča vodoodbojnost
- Egalizira različno vpojnost podlage

- 1 Učinkovita trajna rešitev za sanacijo starih fasadnih površin
- 2 V sistemu z JUB fasadnimi barvami idealno zaščiti površino pred penetracijo vode v omet
- 3 Nanašanje z valjčkom, omogoča do 70 % hitrejšo izvedbo
- 4 Univerzalni revitalizacijski primer primeren za vse podlage
- 5 V sistemu sanacije armira površino in je odlična univerzalna podlaga za vse JUB fasadne barve
- 6 Primeren tudi v sistemih sanacije historičnih objektov
- 7 Idealna podlaga pred prebarvanjem fasadne površine, kjer je prisoten izraziti kontrast temnih in svetlih nians na obstoječi podlagi. Posebno pa v primeru, ko se takšne zahtevne podlage osvežuje z intenzivno fasadno barvo, ki je manj pokrivna

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
	3838527650784	1009779	karton	2	5	l
	3838527650807	1009781			15	l
REVITAL Primer NG EXTRA z dodano biocidno zaščito		1010498			15	l

Poraba: 200-350 ml/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:

REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR, NANOCOLOR, SILICATECOLOR



čas sušenja, primerno za nadaljno obdelavo (h)	~ 12
čas sušenja, da je dosežena odpornost pred izpiranjem s padavinsko vodo (h)	~ 24
možna povečana zaščita proti algam in plesnim	DA

1.1

JUBOSIL GF

Temeljni vezni premaz za oprijem
silikatnih barv

Osnovni premazi

TOP IZBIRA za mavčnokartonske plošče, mavčne omete, stare podlage ter pred barvanjem z manj pokrivnimi disperzijskimi barvami.

- Omogoča oprijem silikatnih barv na z disperzijskimi barvami prebarvanih površinah
- Pokrivni osnovni premaz pred nanosom silikatnih barv (JUPOL Bio Silicate, DECOR Antique)
- Egalizira podlago in izboljšuje oprijem
- Blokira lahkotopne snovi v podlagi
- Dobro paropropusten

- 1 Izgled enakomerne površine
- 2 Zagotavlja optimalno porabo barv
- 3 Primeren za problematične površine (mavčnokartonske plošče)
- 4 Vsestransko uporaben (kot podlaga za vse notranje barve, ki imajo težave s pokrivnostjo)

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3838527124032	1002478	karton	2	5	1

Poraba: 130-150 ml/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:

JUPOL Bio silicate, JUPOL Clima control



čas sušenja, primerno za nadaljno obdelavo (h)

~ 12

1.1

VEZAKRIL Primer

Grobi osnovni premaz za oprijem
dekorativnih ometov in lepil za
keramiko

Osnovni premazi

TOP IZBIRA za zelo gladke površine na katereh želimo zagotoviti **dober oprijem** (vlaknocementne, OSB plošče, mavčnokartonske plošče, gladki beton).

- Omogoča oprijem silikatnih barv na z disperzijskimi barvami prebarvanih površinah
- Pokrivni osnovni premaz pred nanosom silikatnih barv (JUPOL Bio Silicate, DECOR Antique)
- Egalizira podlago in izboljšuje oprijem
- Blokira lahkotopne snovi v podlagi
- Dobro paropropusten

- 1 Prihranek časa in denarja pri sanacijah keramičnih oblog in ostalih gladkih površin
- 2 Lažje delo na kritičnih površinah
- 3 Ozboljša oprijem nadaljnjih slojev

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3831000243701	1003059	karton	2	5	1

Poraba: cca 300 ml/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:

AKRINOL Uniflex/Elastic/Flex, JUBIZOL lepila/lepilne malte, JUBOLIN/JUBOGLET izravnalne mase



čas sušenja, primerno za nadaljno obdelavo (h)

~ 24

čas sušenja, da je dosežena odpornost pred izpiranjem s padavinsko vodo (h)

~ 24

DRYWALL Primer

Temeljni vezni premaz za mavčno
kartonske plošče

TOP IZBIRA za mavčno kartonske plošče za stopnjo kvalitete Q2 (po zapolnjevanju stikov), za ostale gladke površine na katerih želimo zagotoviti dober oprijem (vlaknocementne, OSB plošče, gladki beton).

- Zmanjša vpojnost na stičnih površinah
- Omogoča enakomeren izgled celotne prebarvane površine
- Kot pokrivni osnovni premaz omogoča večjo pokrivnost osnovnih notranjih barv
- Egalizira podlago in izboljšuje oprijem
- Blokira lahkotopne snovi v podlagi
- Dobro paropropusten

- 1 Izgled enakomerne površine
- 2 Prihranek časa
- 3 Zagotavlja optimalno porabo barv
- 4 Primeren za problematične površine (mavčnokartonske plošče)
- 5 Vsestransko uporaben (kot podlaga za vse notranje barve, ki imajo težave s pokrivnostjo)
- 6 Lažja in lepša aplikacija
- 7 Možna uporaba v spomeniško zaščiteneh objektih

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3838527657912	1012305	karton	2	5	1

Poraba: 130 - 150 ml/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:

JUBOLIN P-15, JUPOL notranje zidne barve



čas sušenja, primerno za nadaljno obdelavo (h)

~ 12

1.2

JUBOLIN Thermo

Izolativna notranja izravnalna masa



Disperzijske izravnalne mase za zidne površine

TOP IZBIRA za izravnavanje površin katere želimo dodatno izolirati in zmanjšati vpliv toplotnih mostov ter pojav plesni.

- Zmanjšuje možnost pojava kondenzacije vodne pare
- Votla polnila v izravnalni masi dajejo toplejši in prijetnejši občutek na zidni površini
- Možnost strojnega nanašanja
- Visoka paroprepustnost (stene dihaajo)
- Zmanjšuje vplive toplotnih mostov

- 1 Daje občutek toplote
- 2 V sistemu z JUPOL Thermo zagotavlja prihranke pri ogrevanju do 2 eur/m² fasadne površine na leto
- 3 Enostavna za uporabo
- 4 Pripravljena za uporabo
- 5 Lahko brušenje

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527572994	1003406	karton	2	5	1

Poraba: 1 kg/m²/mm

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev



Priporočamo z:

JUPOL Thermo



debelina nanosa (mm)

0-3

primerno za brušenje (h)

~ 12

"toplotna prevodnost λ EN ISO 22007-2 (W/(mK))"

0,15

JUBOLIN P 15 Fill & Fine

Večnamenska izravnalna masa za
strojni in ročni nanos

OD
BANDAŽIRANJA
STIKOV DO
FINALNE
IZRAVNAVE



Disperzijske izravnalne mase za zidne površine

TOP IZBIRA za zahtevne površine od osnovnega kitanja, do finalne izravnave ter za bandažiranje stikov med mavčnokartonastimi ploščami.

- Možen nanos do 8 mm v enem sloju
- Izjemno lahek nanos
- Manjša poraba zaradi vsebnosti lahkih polnil
- Možnost bandažiranja stikov mavčnokartonskih plošč
- Možnost strojnega in ročnega nanašanja
- Možnost nanašanja na porozne betonske površine
- Enostavno brušenje (priporočamo brusni papir granulacije 150 - 200)

- 1 Zelo gladka površina, ki zagotavlja estetski izgled barvane površine
- 2 Odlična trdnost
- 3 Enostavno brušenje
- 4 Pripravljena za uporabo
- 5 Visoka tiksotropnost
- 6 Primerna za zapolnjevanje vdolbin, razpok, lukenj, reg

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
NOVO	3838527652306	1010863	paleta	24	25	kg
	3838527653198	1010992	karton	2	8	kg

Poraba: 1,2 kg/m²/mm

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:
JUPOL notranje zidne barve



debelina nanosa (mm)	0-8
primerno za brušenje [h]	~ 12
barva	naravno bela

JUBOLIN Classic

Notranja izravnalna masa

TRADICIONALNA
IZBIRA
KUPCEV ŽE 50 LET



TOP IZBIRA za zahtevne in visoko obremenjene površine, kjer želimo zagotoviti popolno gladkost. Primerna za apnene, apneno-cementne in cemente fine omete, mavčnokartonske plošče ipd.

- Tradicionalna izbira kupcev že več kot 50 let
- Lahek nanos
- Odlična trdnost
- Izjemna paropropustnost
- Izjemna belina

- 1 Izredno gladka površina, ki zagotavlja estetski izgled barvane površine
- 2 Odlična odpornost na zmerne mehanske obremenitve
- 3 Širok izbor različnih pakiranj
- 4 Idealna podlaga za nanos dekorativnih tehnik
- 5 Odlična egalizacija površine in s tem zmanjšana vpojnost (manjša poraba zaključnega sloja)
- 6 Pripravljena masa za uporabo
- 7 Primerna za zapolnjevanje manjših vdolbin, razpok, lukenj, reg
- 8 Dober oprijem na različne podalge

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3838527528953	1002501	karton	6	1	kg
	3831000206355	1002502	karton	8	3	kg
	3831000200353	1002503	karton	2	8	kg
	3831000242407	1002504	paleta	24	25	kg

Poraba: 1,5 kg/m²/mm

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:
JUPOL notranje zidne barve



debelina nanosa (mm)	0-3
primerno za brušenje [h]	~ 12
barva	naravno bela

JUBOLIN P 25 Fine

Notranja izravnalna masa za strojni
in ročni nanos

NAJPOGOSTEJŠA
IZBIRA
IZVAJALCEV



Disperzijske izravnalne mase za zidne površine

TOP IZBIRA za zahtevne bolj obremenjene površine, kjer želimo zagotoviti popolno gladkost. Primerna za apnene, apneno-cementne in cemente fine omete, mavčnokartonske plošče ipd.

- Najpogostejša izbira izvajalcev
- Zelo lahek nanos
- Možnost strojnega in ročnega nanašanja
- Enostavno brušenje
- Izjemna paropropustnost
- Izjemna belina

- 1 Zelo gladka površina, ki zagotavlja estetski izgled barvane površine
- 2 Odlična trdnost
- 3 Visoka tiksotropnost
- 4 Pripravljena za uporabo
- 5 Priročnost pakiranja za strojno nanašanje (vreče)
- 6 Enostavna za delo

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3831000286340	1002494	paleta	24	25	kg
vreča	3838527394510	1002499	paleta	28	25	kg
	3838527650548	1009738	karton	2	8	kg

Poraba: 1,5 kg/m²/mm

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:
JUPOL notranje zidne barve



debelina nanosa (mm)	0-3
primerno za brušenje [h]	~ 12
barva	naravno bela

JUBOLIN P 50 Extra fine

Notranja izravnalna masa za strojni
in ročni nanos

ODLIČNA
ZA STROJNI
NANOS



TOP IZBIRA za fino glajenje predhodno izravnanih površin, še posebej primerna za končno izravnavanje mavčnokartonastih plošč.

- Izjemno lahek nanos
- Odličen oprijem na vse vrste podlag
- Možnost strojnega in ročnega nanašanja
- Izjemna paropropustnost
- Izjemna belina

- 1 Izredno gladka površina, ki zagotavlja estetski izgled barvane površine
- 2 Dobra trdnost
- 3 Izjemno lahko brušenje
- 4 Pripravljena za uporabo
- 5 Priročnost pakiranja za strojno nanašanje (vreče)

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3838527428314	1002491	paleta	24	25	kg
vreča	3838527463025	1002493	paleta	28	25	kg

Poraba: 1,5 kg/m²/mm

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:
JUPOL notranje zidne barve



debelina nanosa (mm)	0-3
primerno za brušenje [h]	~ 12
barva	naravno bela

1.2

JUBOLIN Reparatur

Notranja izravnalna masa v tubi



Disperzijske izravnalne mase za zidne površine

TOP IZBIRA za polnjenje manjših vdolbin, razpok, lukenj in reg.

- Enostavna za uporabo
- Lahko brušenje
- Dobra trdnost

- 1 Pripravljena za uporabo
- 2 Možnost večkratne uporabe
- 3 Priročnost za manjša popravila

Poraba: 1,5 kg/m²/mm

Rok trajanja: najmanj 15 mesecev

**Priporočamo z:**
JUPOL notranje zidne barve

debelina nanosa (mm)	0-3
primerno za brušenje [h]	~ 12
barva	naravno bela

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3838527259758	1002500	karton	12	150	g

1.3

JUBOGLET Nivelin

Cementna notranja izravnalna masa



Izravnalne mase na mineralnih vezivih

TOP IZBIRA za izravnavanje manj obremenjenih površin. Primerna za apnene, apneno-cementne in cimente fine omete, mavčnokartonske plošče ipd.

- Dober oprijem
- Dolg odprti čas
- Visoka paroprepustnost

- 1 Naravno bela
- 2 Za strojno in ročno nanašanje
- 3 Pripravljena masa ima izjemno dolg odprti čas
- 4 Izredno gladek izgled zaglajene površine

Poraba: 1,0-1,5 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

**Priporočamo z:**
Notranje barve kvalitete JUPOL Gold

debelina nanosa (mm)	0-3
primerno za brušenje [h]	~ 12

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3831000243633	1002770	zavitek	4	5	kg
	3831000200568	1002771	paleta	48	20	kg

1.3

JUBOGLET Nivelin D

Apnenocementna izravnalna masa



Izravnalne mase na mineralnih vezivih

TOP IZBIRA za glajenje in zaključno obdelavo notranjih in zunanjih površin (apneno-cementni in cementni ometi). Uporabna za izdelavo dekorativnih tehnik in gladkih fasad.

- Odlična za izravnavo večjih neravnin na notranjih in zunanjih mineralnih površinah
- Požarnostni razred A1 (negorljiv) - del fasadnega sistema ETAG - 09/0393 - JUBIZOL EPS
- Primerna podlaga za izvedbo dekorativnih tehnik
- Visoko vodoodbojna
- Visoko elastična

- 1 Univerzalnost uporabe
- 2 Izgled fino zaglajenih površin
- 3 Možnost armiranja z JUBIZOL armaturno mrežico
- 4 Omogoča strukturiranje z šablonami in strukturnimi valjčki
- 5 Omogoča popravila fasadnih elementov in štukatur
- 6 Omogoča nanos fasadnih barv

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3831000244395	1002768	zavitek	4	5	kg
	3831000244401	1002769	paleta	48	20	kg

JUBOGLET Universal

Notranja mavčna izravnalna masa

**TOP IZBIRA** za izravnavo betonskih stropov ter za bandažiranje stikov med mavčnokartonskimi ploščami.

- Izravnavna v debelini sloja do 8mm
- Univerzalnost uporabe
- Lahko brušenje
- Dolg odprti čas
- Uravnava vlažnosti v prostoru
- Visoka paropropustnost

- 1 Možnost izravnavne večjih neravnin (npr. slabo opažena betonska plošča)
- 2 Omogoča direktni nanos disperzijskih notranjih barv kvalitete JUPOL Gold
- 3 Na ravnih površinah, kot je stena iz porobetonskih blokov, lahko zamenjuje klasične omete
- 4 Univerzalnost - z enim izdelkom lahko naredimo več različnih aplikacij
- 5 Lahka obdelava in nanos
- 6 Dolg odprti čas pripravljene zmesi in podaljšan čas obdelave

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3838527518572	1012297	zavitek	4	4	kg
bel	3838527447698	1002299	paleta	48	20	kg

Poraba: 1,5 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

**Priporočamo z:**
Vse fasadne in notranje zidne barve vključno z dekorativnimi premazi

debelina nanosa (mm)	1-6
"toplotna prevodnost λ EN ISO 22007-2 (W/(mK))"	0,93

JUBOGLET Hobby kit

Reparaturni mavec



Izravnalne mase na mineralnih vezivih

TOP IZBIRA za izravnavo večjih vdolbin in neravnin ter za polnjenje instalacijskih kanalov, reg in fug.

- Hitrovezoča notranja zidna izravnalna masa
- Doseganje debelin do 5 cm
- Lahko nanašanje

- 1 Možnost sanacije večjih 'napak' na površini
- 2 Hitra vgradnja
- 3 Na manjših ploskvah uporaben tudi kot klasičen grob ali fin omet

Poraba: - 1,1 kg/m²/mm

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev za 2-kilogramsko oziroma 6 mesecev za 15-kilogramsko pakiranje



Priporočamo z:

Notranje barve kvalitete JUPOL Classic



debelina nanosa (mm)	0-50
čas sušenja (min)	30

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3831000200728	1002291	zavitek	6	2	kg
	3831000246085	1002292	paleta	48	15	kg

JUBOGLET Electrofix

Elektroinstalacijski mavec



TOP IZBIRA za polnjenje elektroinstalacijskih kanalov in ostalih globljih reg.

- Hitrovezoča izravnalna masa primerena za elektroinstalaterska dela
- Doseganje debelin do 5 cm
- Polnjenje večjih vdolbin

- 1 Zelo hitra vgradnja
- 2 Odličen oprijem

Poraba: - 1,1 kg/m²/mm

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:

Notranje barve kvalitete JUPOL Classic



debelina nanosa (mm)	0-50
primemo za brušenje [h]	~ 12
čas sušenja (min)	7

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
umazano bela	3831000200605	1000295	zavitek	6	2	kg



2 Dekorativna obdelava notranjih zidnih površin z barvami

Vodič po notranjih barvah



- Barve izbiramo glede na prostor: za bolj obremenjene površine priporočamo pralne barve.
- Če zidne površine barvamo prvič, jih pred barvanjem premažemo z ustreznim osnovnim premazom. Pri obnovitvenem barvanju osnovni premaz ni potreben.
- Za lep končen izgled barvnega filma je pomembna priprava podlage z ustrezno izravnalno maso.
- Barve lahko niansiramo na naših JUMIX niansirnih postajah, možno je tudi niansiranje s sredstvi DIPI.
- Izbor barve v prostoru je pomemben, saj le te pogosto nezavedno vplivajo na razpoloženje ljudi, ki bivajo v njem.

Notranje zidne barve

Ime izdelka	JUPOL Classic	JUPOL Gold	JUPOL Brilliant	JUPOL Latex	JUPOL Latex transparent	JUPOL Trend glitter	JUPOL Trend	JUPOL Junior
Odlika in namen	Univerzalna notranja zidna barva, ki ji zaupamo že več kot 50 let.	Vrhunsko pokrivna notranja pralna barva na voljo v več kot 10.000 barvnih odtenkih.	Vrhunsko pokrivna barva v enem nanosu z žametnim izgledom.	Vrhunsko pralna barva odporna na dezinfekcijska sredstva.	Vrhunsko pralni prosojni premaz za dodatno zaščito prebarvanih površin.	Vrhunsko pralen transparentni premaz z bleščicami za takojšnjo uporabo	V enem nanosu pokrivna barva pripravljena za takojšnjo uporabo.	V enem nanosu pokrivna barva pripravljena za takojšnjo uporabo primerna za otroške sobe.
Odpornost na brisanje	●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Ponudba barvnih odtenkov	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	Transparentni premaz	transparentni premaz z bleščicami	19 pripravljenih odtenkov	8 pripravljenih odtenkov
Primernost za visoko obremenjene površine	●●	●●●●	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●
Stran v katalogu	22	22	23	24	24	27	26	27

Notranje zidne barve s specialnimi lastnostmi

Ime izdelka	JUPOL Amikol	JUPOL Citro	JUPOL Block NG	JUPOL Strong protect
Odlika in namen	Vrhunsko pralna barva z zaščito barvnega filma pred bakterijami in zidnimi plesnimi.	Notranja barva z učinkovito zaščito filma proti razvoju plesni in alg.	Specialna barva za blokado problematičnih in gospodinjstvih madežev.	Izjemno pralna barva za močno obremenjene zidne površine.
Odpornost na brisanje	●●●●●	●	●●●●	●●●●●●
Ponudba barvnih odtenkov	●●●	●●●	●●	●●
Primernost za visoko obremenjene površine	●●●●●	●●	●●●●●	●●●●●●
Stran v katalogu	28	29	30	29

Wellbeing notranje zidne barve

Ime izdelka	JUPOL Clima control	JUPOL Bio silicate	JUPOL Bio apnena barva	JUPOL Thermo	JUPOL Antimicrob	JUPOL Eco premium
Odlika in namen	Učinkovito veže zdravju škodljiv formaldehid, ki ga vnesemo v stanovanje z novim pohištvo, tekstilom in drugo opremo.	Primerna za osebe, ki so preobčutljive na konzervanse, saj ne vsebuje biocidov.	Bio apnena barva, ki uravnava vlago.	Zagotavlja prihranke energije, in daje občutek toplote.	Uničuje in preprečuje razvoj mikroorganizmov.	Zagotavlja čistost zraka v prostoru, saj dosega visoke okoljske standarde z nizkimi emisijami.
Odpornost na brisanje	●●●●	●●●●		●●	●●●●	●●●●
Ponudba barvnih odtenkov	●●	●●		●●	●●	●●
Primernost za visoko obremenjene površine	●●●	●●●	●●	●●●	●●●●	●●●
Stran v katalogu	31	32	33	32	30	31

Notranje zidne barve za profesionalno uporabo

Ime izdelka	JUPOL Special	JUPOL Basic	GAŠENI Apneni belež
Odlika in namen	Visoko pokrivna notranja pralna barva za profesionalno uporabo.	Notranja zidna barva za novogradnje in osvežitveno barvanje večjih industrijskih objektov	Naravni belež za notranje in zunanje površine
Odpornost na brisanje	●●●●	●	
Ponudba barvnih odtenkov	●●●●	●●●	
Primernost za visoko obremenjene površine	●●●	●	●●
Stran v katalogu	33	34	34

2.1

JUPOL Notranje zidne barve

JUPOL Gold advanced

Vrhunsko pokrivna notranja pralna barva

VEČ KOT 10.000 BARVNIH ODTENKOV



TOP IZBIRA za vse bolj obremenjene notranje prostore, kjer se zahteva tudi vrhunski estetski videz prebarvane površine.

- Čisti in vrhunsko pokrivni odtenki z mat izgledom.
- Izjemna pokrivnost tudi pri intenzivnih odtenkih.
- Odporna na mokro čiščenje.

- 1 Vrhunski videz prebarvane površine.
- 2 Velika izbira različnih barvnih kombinacij.
- 3 Možnost čiščenja površine z univerzalnimi gospodinjstskimi čistili.
- 4 Odprti čas, ki zagotavlja možnost daljšega popravljanja napak.
- 5 Visoka izdatnost in vrhunska pokrivnost.

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527593982	1007003	karton	6	0,75	I
	3838527593975	1007002	karton	8	2	I
	3838527593968	1007001	karton	2	5	I
	3838527593951	1007000	vedro		10	I
	3838527593944	1006999	vedro		15	I
baza 2000	3838527594033	1007008	karton	6	0,713	I
baza 1000	3838527594064	1007012	karton	8	1,800	I
baza 2000	3838527594026	1007007	karton	8	1,900	I
baza 1000	3838527594057	1007011	karton	2	4,500	I
baza 2000	3838527594019	1007006	karton	2	4,750	I
baza 1000	3838527594088	1007010	vedro		9,000	I
baza 2000	3838527594002	1007005	vedro		9,500	I
baza 1000	3838527594040	1007009	vedro		13,500	I
baza 2000	3838527593999	1007004	vedro		14,250	I
baza 2000	3838527593999	1007004	vedro		14,250	I

Poraba: od 150 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: A-G, , RAL in NCS ter z DIPI Super color in DIPI Koncentrat.



Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija




odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 2)
paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček, valjček JUPOL Gold
priporočljivo število nanosov	2

JUPOL Classic

Notranja zidna barva

ZAUPAMO JI ŽE VEČ KOT 50 LET!



TOP IZBIRA za manj obremenjene stenske in stropne površine v stanovanjskih in poslovnih zgradbah ter drugih javnih objektih.

- Prva izbira kupcev že več kot 50 let.
- Okolju in uporabniku prijazna barva.
- Prebarvana površina ima lep končni izgled.
- Vrhunska paroprepustnost.

- 1 Lahka aplikacija.
- 2 Zagotovljena stalna kakovost.
- 3 Visoka izdatnost in pokrivnost.
- 4 Odprti čas, ki zagotavlja možnost daljšega popravljanja napak.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3831000242179	1006942	karton	8	2	I
	3831000242384	1006448	karton	2	5	I
	3831000242162	1006616	paleta	40	10	I
	3838527650609	1009747	paleta	24	15	I

Poraba: od 150 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: D-G. Možno tudi niansiranje po barvni karti JUB Barve in ometi in NCS ter z DIPI Supercolor in DIPI Koncentrat.



Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



odpornost na suho/mokro brisanje	suho brisanje
paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček, valjček JUPOL Classic
priporočljivo število nanosov	2

2.1

JUPOL Notranje zidne barve

JUPOL Classic korektor


Notranja zidna barva



JUPOL Brilliant

Vrhunska notranja pralna barva

IZREDNA BELINA



TOP IZBIRA za vse bolj obremenjene notranje prostore, kjer se zahteva vrhunski estetski videz.

- Vrhunsko pokrivna barva že v enem nanosu.
- Izredna belina in žametnen izgled.
- Globoki mat izgled.

- 1 Vrhunski videz prebarvane površine.
- 2 Na voljo v široki paleti barvnih odtenkov.
- 3 Prihranek na času (zadostuje en nanos).
- 4 Enostavna za delo.



Poraba: od 80 do 110 ml/m² (za enoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: A-G, , NCS ter z DIPI Supercolor in DIPI Koncentrat.



Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija/
JUKOL Primer



odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 2)
paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	kratkodlaki valjček, valjček JUPOL Brilliant
priporočljivo število nanosov	1

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527390130	1002575	karton	8	2	I
	3838527258782	1002578	karton	2	5	I
	3838527597713	1007958	karton		10	I
	3838527258799	1002581	vedro		15	I
baza 1000	3838527390123	1002574	karton	8	1,800	I
baza 2000	3838527390147	1002576	karton	8	1,900	I
baza 1000	3838527258805	1002577	karton	2	4,500	I
baza 2000	3838527258829	1002579	karton	2	4,750	I

JUPOL Latex transparent

Vrhunsko pralen prosojni premaz

DODATNA ZAŠČITA PREBARVANIH POVRŠIN



TOP IZBIRA za vse prostore v interieru, kjer želimo dodatno zaščititi že prebarvane ali dekorativno obdelane površine.

- Vrhunsko pralen prosojni premaz .
- Odporen na čiščenje z običajnimi čistili ali dezinfekcijskimi sredstvi.
- Gladek film prebarvane površine.
- Možen nanos preko že prebarvane površine oz. predhodno dekorativno obdelavo.
- Mat izgled prebarvane površine.
- Že pripravljen za uporabo.

- 1 Dodatno ščiti prebarvane površine in jim podaljšuje življenjsko dobo.
- 2 Možnost čiščenja tudi z dezinfekcijskimi sredstvi.
- 3 Vrhunski videz prebarvane površine.
- 4 Enostavna za delo tudi za domačega mojstra.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
prosojni	3838527654232	1011441	karton	8	2	I
	3838527654256	1011443	karton	2	5	I

Poraba: ~80-100 ml/m² za enojni nanos

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: prosojen premaz



Priporočamo z: vsemi barvami od vključno JUPOL Classica navzgor in vsemi DECOR tehnikami



odpornost na suho/mokro brisanje	razred 1
paropropustnost	visoka – razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	1

JUPOL Latex

Vrhunsko pralna (matt, semi matt, satin) latex notranja barva

VRHUNSKA PRALNA BARVA ODPORNA NA DEZINFEKCIJSKA SREDSTA



TOP IZBIRA za zelo obremenjene notranje zidne površine kot npr. kuhinje, kopalnice, hodniki, javne ustanove (šole, vrtci, bolnišnice, hoteli ipd).

- Vrhunsko pralna barva odporna na čiščenje z običajnimi čistili ali dezinfekcijskimi sredstvi.
- Gladek film prebarvane površine.
- Na voljo v treh sijajih: Satin, Semi matt, Matt.
- Široka paleta barvnih odtenkov.

- 1 Možnost čiščenja tudi z dezinfekcijskimi sredstvi.
- 2 Velika izbira različnih barvnih kombinacij.
- 3 Omogoča lep nanos.
- 4 Enostavna za delo.
- 5 Podlaga za nekatere dekorativne tehnike.

JUPOL Latex matt

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527395210	1002750	karton	8	2	I
	3838527118406	1002753	karton	2	5	I
	3838527118444	1002756	vedro	15	15	I
baza 1000	3838527395203	1002749	karton	8	1,800	I
baza 2000	3838527395289	1002751	karton	8	1,900	I
baza 1000	3838527120102	1002752	karton	2	4,500	I
baza 2000	3838527120119	1002754	karton	2	4,750	I
baza 1000	3838527120027	1002755	vedro		13,500	I
baza 2000	3838527120034	1002757	vedro		14,250	I

Poraba: od 150 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: A-G, , RAL in NCS ter z DIPI Supercolor in DIPI Koncentrat.



Priporočamo z: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija/JUKOL Primer



odpornost na suho/mokro brisanje	Mokro brisanje: semi matt in satin - razred 1; matt - razred 2
paropropustnost	semi matt in satin - srednja razred II; matt - visoka razred I
VOC	Matt; Semi matt - 1 g/l; Satin - 5 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	2

JUPOL Latex semi matt

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527393353	1002781	karton	8	2	I
	3838527118437	1002784	karton	2	5	I
	3838527118468	1002787	vedro		15	I
baza 1000	3838527393346	1002780	karton	8	1,800	I
baza 2000	3838527393360	1002782	karton	8	1,900	I
baza 1000	3838527120065	1002783	karton	2	4,500	I
baza 2000	3838527120164	1002785	karton	2	4,750	I
baza 1000	3838527119946	1002786	vedro		13,500	I
baza 2000	3838527119953	1002788	vedro		14,250	I


JUPOL Latex satin

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527395241	1002834	karton	8	2	I
	3838527118413	1002837	karton	2	5	I
	3838527118451	1002840	vedro		15	I
baza 1000	3838527395234	1002833	karton	8	1,800	I
baza 2000	3838527395258	1002835	karton	8	1,900	I
baza 1000	3838527120140	1002836	karton	2	4,500	I
baza 2000	3838527120157	1002838	karton	2	4,750	I
baza 1000	3838527119984	1002839	vedro		13,500	I
baza 2000	3838527119991	1002841	vedro		14,250	I

JUPOL Trend

Vrhunsko pokrivna barva pripravljena
za takojšnjo uporabo

V 20 MODNIH
ODTENKIH



TOP IZBIRA za vse notranje tudi bolj obremenjene prostore, ki jih želimo poživiti v modernih barvnih odtenkih.

- V novih modnih odtenkih.
- Za hitre trendovske spremembe doma.
- Zadostuje za 20 m² v enem nanosu.
- Prebarvana površina ima lep končni videz.
- Že pripravljena za uporabo.



- 1 Hitra in enostavna možnost spremembe bivalnega okolja.
- 2 Vrhunski videz prebarvane površine.
- 3 Enostavna za delo tudi za domačega mojstra.
- 4 Krajši čas za izvedbo (1 nanos).

Poraba: ca. 125 ml/m² (za enoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: 20 že pripravljenih odtenkov



Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija




odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 2)
paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	kradkodlaki valjček, valjček JUPOL Trend
priporočljivo število nanosov	1 (v izjemnih primerih 2, odvisno od površine)

Odtenci/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
Curry 410	3838527607979	1009456	karton	4	2,5	I
Papaya 411	3838527607993	1009458	karton	4	2,5	I
Lemon 405	3838527607894	1009459	karton	4	2,5	I
Lavanda 430	3838527608037	1009462	karton	4	2,5	I
Olive 452	3838527608112	1009466	karton	4	2,5	I
Espresso 460	3838527608136	1009467	karton	4	2,5	I
Latte 462	3838527608150	1009469	karton	4	2,5	I
Ivory 463	3838527608174	1009470	karton	4	2,5	I
Smoke 470	3838527608198	1009471	karton	4	2,5	I
Graphite 471	3838527608211	1009472	karton	4	2,5	I
Carbon 472	3838527608235	1009473	karton	4	2,5	I
Coconut 400	3838527607788	1009474	karton	4	2,5	I
Avocado 454	3838527656168	1011732	karton	4	2,5	I
Antracite 473	3838527657691	1012261	karton	4	2,5	I
Mocca 465	3838527657714	1012262	karton	4	2,5	I
Merlot 425	3838527657752	1012264	karton	4	2,5	I
Mint 456	3838527657738	1012263	karton	4	2,5	I
Royal blue 442	3838527657776	1012265	karton	4	2,5	I
Pink gin 426	3838527657677	1012260	karton	4	2,5	I
Sky blue 443 BARVA LETA!	3838527659152	1012773	karton	4	2,5	I

Velika razpoložljivost odtenkov!


JUPOL Trend - 20 že pripravljenih odtenkov:

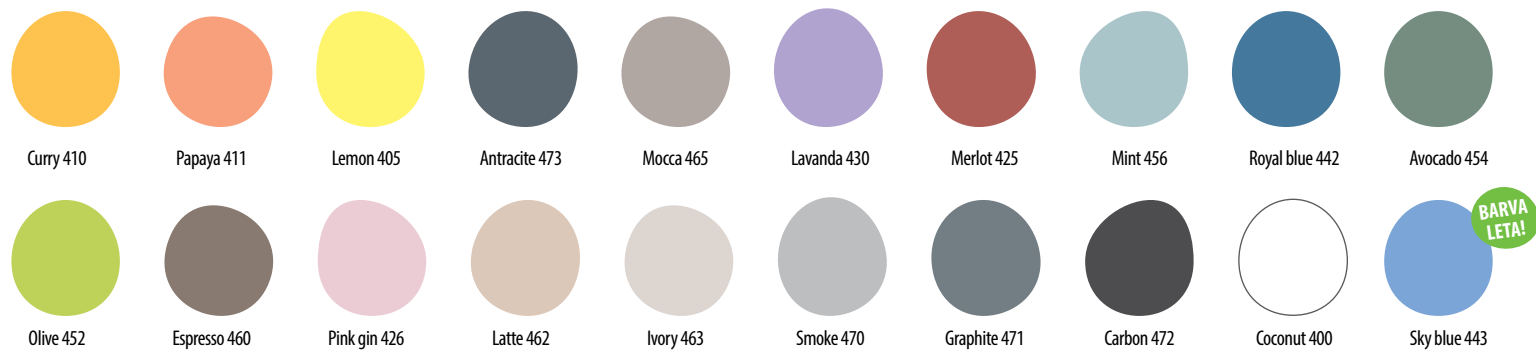

JUPOL Junior

Vrhunsko pokrivna barva
za otroške sobe

V OSMIH
ATRAKTIVNIH
OTROŠKIH
ODTENKIH



TOP IZBIRA za vse notranje prostore, predvsem za obdelavo sten v otroških sobah, igralnicah, učilnicah ipd.

- V 8-ih atraktivnih otroških odtenkih.
- Idealna barva za sobo vaših malčkov.
- Prva barva na slovenskem trgu z okoljskim certifikatom Ecolabel.
- Zadostuje za 20 m² v enem nanosu.
- Prebarvana površina ima lep končni videz.
- Že pripravljena za uporabo.

- 1 Hitra in enostavna izbira med že pripravljenimi odtenki vseh čim otrokom.
- 2 Enostavna za delo tudi za domačega mojstra.
- 3 Vrhunski videz prebarvane površine.
- 4 Krajši čas za izvedbo (1 nanos).

Poraba: ca. 125 ml/m² (za enoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: 8 že pripravljenih odtenkov




Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 2)
paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	kradkodlaki valjček, valjček JUPOL Junior
priporočljivo število nanosov	1

Odtenci/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
Vanilla Cream 310	3838527607610	1009457	karton	4	2,5	I
Golden Star 320	3838527607634	1009475	karton	4	2,5	I
Dragon Green 330	3838527607641	1009476	karton	4	2,5	I
Good Ghost 340	3838527607658	1009477	karton	4	2,5	I
Sky Hero 350	3838527607665	1009478	karton	4	2,5	I
Pirate Blue 360	3838527607672	1009479	karton	4	2,5	I
Candy Pink 370	3838527607689	1009480	karton	4	2,5	I
Miss Lily 380	3838527607696	1009481	karton	4	2,5	I

JUPOL Junior - 8 že pripravljenih odtenkov:

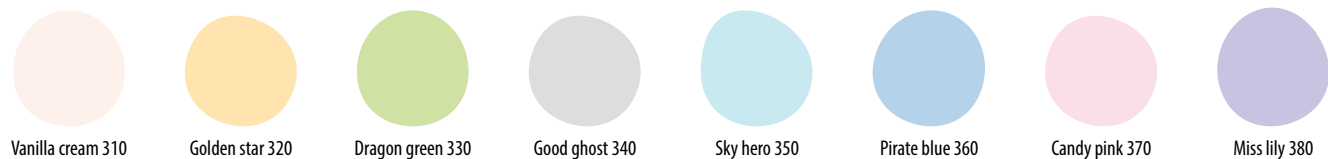

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

2.2

Notranje zidne barve s pripravljenimi odtenki

JUPOL Trend glitter

Vrhunsko pralen transparentni premaz z bleščicami za takojšnjo uporabo

GLAMUROZEN
UČINEK V ENEM
NANOSU



TOP IZBIRA za vse notranje tudi bolj obremenjene prostore, kjer želimo izraziti svojo individualnost in vdahni svojemu domu luksuzen in razkošen videz.

- Za hitre trendovske spremembe doma.
- Zadostuje za 30 m² v enem nanosu.
- Prebarvana površina ima lep končni videz z učinkom bleščic.
- Že pripravljena za uporabo.

- 1 Hitra in enostavna možnost spremembe bivalnega okolja z dekorativnim učinkom.
- 2 Glamurozen videz prebarvane površine.
- 3 Enostavna za delo tudi za domačega mojstra.
- 4 Hitra izvedba – potreben le en nanos.

Poraba: 80 - 100 ml/m² (za enoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: že pripravljenih transparentni premaz z bleščicami



Priporočamo z:
JUPOL Trend/JUPOL Gold/JUPOL Brilliant



odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 1)
paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	kratkodlaki valjček, valjček JUPOL Trend
priporočljivo število nanosov	1 (v izjemnih primerih 2, odvisno od površine in željenega učinka bleščic)

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
prosojni z bleščicami	3838527651705	1010701	karton	4	2,5	I

2.3

Notranje zidne barve s specialnimi lastnostmi

JUPOL Amikol

Vrhunsko pralna barva z učinkovito zaščito filma pred okužbo z bakterijami in zidnimi plesnimi

ZAŠČITA
BARVNEGA
FILMA PRED
BAKTERIJAMI



TOP IZBIRA za močno obremenjene prostore, kjer pričakujemo pojav in razvoj bakterij ter zidne plesni. Primerna za živilsko industrijo (pekarnice, polnilnice pijač) in javne ustanove (prostori v zdravstvu, šolah, vrtcih, domovih za ostarele).

- Učinkovita zaščita barvnega filma pred bakterijami in zidnimi plesnimi.
- Primerna za prostore, kjer se zahteva vrhunska čistoča in higiena.
- Barva testirana po standardu ISO22196 (odpornost filma pred bakterijami).
- Visoko pokrivna pralna barva.

- 1 Preprečuje pojav in razvoj bakterij in zidne plesni.
- 2 Možnost čiščenja.
- 3 Možnost izbora široke palete odtenkov.
- 4 Omogoča lep nanos in je enostavna za delo.



Poraba: od 150 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: D-G. Možno tudi niansiranje po barvni karti JUB Barve in ometi in NCS ter z DIPI Supercolor in DIPI Koncentrat.



Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 1)
paropropustnost	srednja - razred II
VOC	3 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	2

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
bela	3838527659800	1012905	vedro	2	L
	3838527603131	1008839	vedro	5	I
	3838527260051	1000153	vedro	15	I


2.3

Notranje zidne barve s specialnimi lastnostmi

JUPOL Citro

Notranja barva z učinkovito zaščito filma proti plesni

ZAŠČITA
FILMA PROTI
RAZVOJU
PLESNI IN ALG



TOP IZBIRA za vse prostore, kjer se zaradi vlage pojavlja večja verjetnost razvoja alg in plesni kot npr. kuhinje, kopalnice, kletni prostori, skladišča, pralnice ipd.

- Hitro in učinkovito rešuje težave z zidnimi plesnimi in algami
- Primerno v sistemu z ALGICIDE Plus
- Prijeten vonj po limoni
- Nizka emisija lahko hlapnih organskih spojin v okolje
- Vrhunska paroprepustnost

- 1 Vzdrževanje čiste in estetske površine
- 2 Možnost hitre in enostavne sanacije okuženih površin



Poraba: od 170 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: D-G. Možno tudi niansiranje po barvni karti JUB Barve in ometi in NCS ter z DIPI Supercolor in DIPI Koncentrat.



Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija, ALGICIDE Plus



odpornost na suho/mokro brisanje	suho brisanje
paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	2

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3831000244524	1002539	karton	8	2	I
	3831000243619	1002540	karton	2	5	I
	3831000243626	1002541	vedro		10	I

JUPOL Strong protect

Izjemno pralna barva za močno obremenjene površine

NOVA
IZBOLJŠANA
KVALITETA



TOP IZBIRA za zelo obremenjene notranje zidne površine v kuhinji, kopalnici, hodniku ter v javnih ustanovah. Zelo primerna tudi za otroške sobe.

- Prva barva na trgu, za katero nudimo 5-letno garancijo na nespremenljive lastnosti filma (pokrivnost, sijaj, pralnost skladno s standardom EN 13 300)
- 10-krat bolj odporna barva na mokro brisanje in mehanske poškodbe
- Omogoča čiščenje madežev: kava, vino, sledi mastnih rok in čevljev, otroške kreativne "slikarije", madeže, ki jih puščajo domače živali
- Primerna je tudi za uporabo v določenem HYDROSOL Decor sistemu
- Povečana izdatnost in belina
- Nizka emisija lahko hlapnih organskih spojin v okolje

- 1 Zagotovljena izjemna kvaliteta
- 2 Možnost vzdrževanja čiste prebarvane površine
- 3 Omogoča lep nanos in je enostavna za delo



Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527657820	1012294	karton	8	2	I
bela	3838527657844	1012295	karton	2	5	I

Poraba: od 80 do 130 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E-G. Možno tudi niansiranje po barvni karti JUB Barve in ometi in NCS ter z DIPI Supercolor in DIPI Koncentrat.



Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija/JUKOL Primer



odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 1)
paropropustnost	srednja - razred II
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	kratkodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	2

2.3

Notranje zidne barve s specialnimi lastnostmi

JUPOL Block NG

Specialna barva za blokado madežev



TOP IZBIRA za zidne površine zamazane z gospodinjstskimi madeži, nikotinom, katranom npr. kuhinje, restavracije, hoteli, šole, vrtci.

- Odlično prekrrije in blokira problematične madeže nikotina, katrana, požara, umazanije, tanina in drugih barvil, vina, sokov, kave, vodnih barvic ter olja
- Madež se veže z barvo, tako je preprečen prehod le-tega preko barvnega filma
- Hitro sušenje
- Visoko pokrivna in paroprepustna barva
- Nizka emisija lahko hlapnih organskih spojin v okolje



- 1 Idealna izbira za odpravo madežev
- 2 Krajši čas izvedbe – naslednji nanos je možen že po 4 urah
- 3 Enostavna za delo
- 4 Zagotovljen kvaliteten rezultat prebarvanja madežev

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527650395	1009711	karton	6	0,75	I
	3838527650418	1009712	karton	8	2	I
	3838527650364	1009713	karton	2	5	I
	3838527650432	1009714	vedro		15	I

Poraba: od 220 do 250 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Bela (1001). Barvna karta JUB FF: E-G. Možno tudi niansiranje po barvni karti JUB Barve in ometi in NCS ter z DIPI Supercolor in DIPI Koncentrat.

Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUKOL Primer



odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 2)
paropropustnost	srednja – razred II
VOC	5 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	2


2.4

JUPOL Clima control

Silikatna notranja barva, ki veže formaldehid



UČINKOVITO VEŽE FORMALDEHID



Wellbeing notranje zidne barve

TOP IZBIRA za vse prostore v interieru, predvsem nova stanovanja oz. na novo opremljena stanovanja, zaradi formaldehida, ki ga vnesemo v stanovanje z novim pohištvo in drugo opremo.

- Vsebuje amine, ki vežejo formaldehid
- Veže preko 80 µg formaldehida na m² v prvem mesecu oz. 0,5 g do zasičenja
- Pridobljena dokazila s strani Eco-INSTITUT Germany
- Barva testirana po standardu ISO 16000-23
- Ustvarja ugodno klimo doma

- 1 Rešuje težave s preobčutljivostjo na formaldehid in konzervanse
- 2 Možno čiščenje površine
- 3 Omogoča lep nanos in je enostavna za delo

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527652771	1010914	karton	2	5	I
	3838527652764	1010912	vedro		15	I

Poraba: od 180 do 210 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E-G. in NCS.

Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUBOSIL GF



odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 2)
paropropustnost	visoka – razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	2

2.4


Wellbeing notranje zidne barve

JUPOL Antimicrob

Visoko pokrivna antimikrobna pralna barva



NOVO, UNIČUJE MIKRO-ORGANIZME - 99,9%



TOP IZBIRA za vse zidne površine v interieru, ki jih želimo zaščititi pred mikroorganizmi.

- Uničuje in preprečuje nadaljnji razvoj mikroorganizmov z natapljanjem njihove ovojnice ob dotiku s prebarvano površino.
- Deluje po mehanizmu dezintegracije (micelizacije) celične membrane mikroorganizma.
- Barva testirana po standardih: ISO EN 15457 (odpornost filma pred plesnijo) in ISO 22196 (odpornost filma pred bakterijami).
- V 24 urah zmanjša koncentracijo mikroorganizmov za 99,9%. To potrjujejo rezultati testiranja s strani mednarodno priznanega laboratorija za mikrobiološke analize.
- Zaradi nizke emisije hlapnih organskih komponent ustvarja ugodno klimo doma.

- 1 Rešuje težavo razvoja mikroorganizmov na stenah.
- 2 Možnost čiščenja.
- 3 Enostavna za delo tudi za domačega mojstra.
- 4 Vrhunski videz prebarvane površine.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527653969	1011365	karton	2	5	I
	3838527653952	1011363	vedro		15	I

Poraba: od 170 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E-G.

Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija




odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 2)
paropropustnost	visoka – razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	2

JUPOL Eco premium

Vrhunsko pokrivna pralna barva



NOVO, OKOLJSKA ODLIČNOST – ECOLABEL



TOP IZBIRA za vse prostore v interieru, predvsem za otroške sobe, spalnice, dnevne prostore ipd.

- Vrhunska barva s certifikatom Ecolabel.
- Certifikat dokazuje ustreznost visokim kriterijem glede okolja.
- Pralna barva pokrivna že v enem nanosu.
- Pripravljena barva za uporabo.

- 1 Enostavna za delo tudi za domačega mojstra.
- 2 Vrhunski videz prebarvane površine.
- 3 Krajši čas za izvedbo (1 nanos).

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527654270	1011444	karton	8	2	I
	3838527654294	1011445	karton	2	5	I

Poraba: 125 ml/m² (za enoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 36 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E-G.

Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



odpornost na suho/mokro brisanje	razred 2
paropropustnost	visoka – razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	kratkodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	1

2.4

JUPOL Thermo

Toplotno izolacijska notranja
zidna barva

ZA
OBČUTEK
TOPLOTE



Wellbeing notranje zidne barve

TOP IZBIRA za zidne površine obrnjene proti severu, brez izolacije, v primeru manjših toplotnih mostov, za otroške sobe.

- Daje občutek toplote
- Zmanjša možnost nastanka kondenzacije vlage in preprečuje nastanek plesni

- 1 V sistemu z JUBOLIN Thermo izravnalno maso zagotavlja prihranke pri ogrevanju do 2 eur/m² fasadne površine na leto*
- 2 Odpravlja težave s plesnijo in toplotnimi mostovi
- 3 Lep in gladek izgled prebarvane površine
- 4 Enostavna za delo

* Pri izračunu je upoštevano: Jubolin Thermo 2 mm, toplotna prevodnost 0,15 W/mK. Jupol Thermo 0,2 mm, toplotna prevodnost 0,15 W/mK. 200 m² zidnih površin, ogrevanje s kurilnim oljem (cena v letu 2021).



Poraba: od 350 do 450 ml/m² (za troslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E-G. Možno tudi niansiranje po barvni karti JUB Barve in ometi in NCS ter z DIPI Supercolor in DIPI Koncentrat.



Priporočamo z:
JUBOLIN Thermo, AKRIL Emulzija, JUKOL Primer



odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 3)
paropropustnost	srednja - razred II
VOC	20 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	2 do 3

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527569642	1003511	karton	2	5	I

JUPOL Bio silicate

Silikatna notranja barva primerna
za osebe, ki so preobčutljive na
konzervanse

ZA OSEBE
PREOČUTLJIVE
NA KONZER-
VANSE



TOP IZBIRA predvsem za osebe, ki imajo težave s preobčutljivostjo na konzervanse.

- Ne vsebuje biocidov
- Za osebe, ki so preobčutljive na konzervanse priporočamo bel odtenek
- Primerna tudi za dekorativno zaščito v objektih arhitekturne dediščine

- 1 Rešuje težave s preobčutljivostjo na konzervanse
- 2 Možno čiščenje površine
- 3 Omogoča lep nanos in je enostavna za delo

Poraba: od 180 do 210 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E-G. in NCS.



Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUBOSIL GF



odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 2)
paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	2

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527119052	1002593	karton	2	5	I
	3838527119045	1002595	vedro		15	I



2.4

JUPOL Bio apnena notranja barva

Naravna notranja barva

URAVNAVANJE
VLAGE



Wellbeing notranje zidne barve

TOP IZBIRA za objekte pod spomeniškim varstvom in prostore s stalno nekoliko višjo vlago.

- Barva na osnovi gašenega apna
- Idealna za podlage na bazi apna in za sanirne omete
- Primerna za zidne površine po poplavih
- Visoko paroprepustna
- Se ne briše

- 1 Zaradi svojih lastosti vpliva na kvaliteto zdravega bivanja
- 2 Prijeten in svež vonj
- 3 Enostavna za delo
- 4 Možen nanos tudi z valjčkom

Poraba: od 180 do 210 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Bela (1001).



Priporočamo z:
JUPOL Denikol



odpornost na suho/mokro brisanje	suho brisanje
paropropustnost	visoka - razred I
VOC	3 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	2

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3831000242803	1000177	karton	2	5	I
	3831000242810	1000178	vedro		16	I

Notranje zidne barve za profesionalno uporabo

TOP IZBIRA za vse bolj obremenjene notranje prostore, kjer se zahteva tudi vrhunski estetski videz prebarvane površine.

- Visoko pokrivna pralna barva
- Na voljo v pastelni paleti barvnih odtenkov
- Nizka emisija lahko hlapnih organskih spojin v okolje

- 1 Vrhunski videz prebarvane površine
- 2 Možnost čiščenja površine z univerzalnimi gospodonskimi čistili

Poraba: od 160 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: D-G., RAL in NCS ter z DIPI Super color, DIPI Koncentrat.



Priporočamo z:
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija/
JUKOL Primer



odpornost na suho/mokro brisanje	mokro brisanje (razred 2)
paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	2

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
bela	3831000286364	1002571	vedro	15	I



2.5

JUPOL Basic

Notranja zidna barva

VEČJA
BELINA



Notranje zidne barve za profesionalno uporabo

TOP IZBIRA za vse stenske in stropne površine, primerna za novogradnje in obnovitveno barvanje industrijskih objektov.

- Dobro pokrivna barva.
- Visoka paropropustnost.
- Nizka emisija lahko hlapnih organskih spojin v okolje.

- 1 *Ekonomična izbira.*
- 2 *Lep končen izgled.*
- 3 *Enostavna za delo.*


Poraba: od 160 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: D-G, , RAL in NCS ter z DIPI Super color, DIPI Koncentrat.

Priporočamo z:

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



odpornost na suho/mokro brisanje	suho brisanje
paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	dolgodlaki valjček
priporočljivo število nanosov	2

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527600499	1008270	paleta	24	15	I

2.6

GAŠENI Apneni belež

Naravni belež

VISOKA PARO-
PREPUSTNOST



Apnene notranje zidne barve

TOP IZBIRA za notranje prostore v skladiščih, kletih, shrambah, zakloniščih, hlevih in v kmetijstvu.

- Kot zaščitno sredstvo je uporaben tudi v kmetijstvu za npr. zimsko zaščito debel sadnega drevja.
- Primerna tudi za zunanje zidne površine, ki so zaščitene pred padavinami.
- Značilen svež vonj.
- Visoko paropropustna.

- 1 *Nepogrešljiva barva v kmetijstvu tako za vzdrževanje infrastrukture kot za sadovnjake.*
- 2 *Enostavna za delo.*

Poraba: od 200 do 250 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: ni omejeno

Niansiranje: Bela (1001).



odpornost na suho/mokro brisanje	suho brisanje
paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
priporočljiv valjček	pleskarski ali zidarski čopič
priporočljivo število nanosov	2

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3831000246047	1000154	karton	2	5	I
bela	3831000246054	1000155	vedro		16	I

JUPOL Denikol

Sredstvo za izolacijo madežev

IZOLACIJA
MADEŽEV



TOP IZBIRA za notranje zidne in stropne površine z madeži, ki so po svoji naravi v vodi hitro in lahko topni.

- Učinkovito izolira madeže nikotina, katrana, soli v madežih od zamakanja, tanina in drugih barvil, manjše mastne madeže.
- Premaz je na osnovi gašenega apna in specialnih dodatkov.

- 1 *Idealna izbira za odpravo raznih vrst madežev.*
- 2 *Enostavna za delo.*

Poraba: 150 - 400 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 6 mesecev

Niansiranje: Bela (1001).

Priporočamo z:

JUPOL Classic



paropropustnost	visoka - razred I
VOC	2 g/l

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3831000242827	1000292	karton	2	5	I

jub.eu

2.7

ALGICIDE Plus spray

Sredstvo za uničevanje
zidnih alg in plesni

UNIČEVANJE
ZIDNIH
PLESNI IN ALG



ALGICIDE Plus concentrate

Sredstvo za uničevanje
zidnih alg in plesni

UNIČEVANJE
ZIDNIH
PLESNI IN ALG



Specialni izdelki za problematične površine

TOP IZBIRA za z algami in plesnimi okužene fasadne in notranje zidne površine, tudi za kamnite in betonske površine.

- Učinkovito pri uničevanju plesni in zidnih alg.
- Primerno za notranje in zunanje zidne površine.
- V objektih živilsko predelovalne industrije je uporaben kot premaz za uničevanje plesni.
- Brez vonja.

- 1 *Učinkovita sanacija površin.*
- 2 *Zagotovljen dolgotrajnejši izgled 'zdrave površine'.*
- 3 *Enostaven za delo.*

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
prozoren (pršilka)	3838527657127	1012107	karton	12	0,5	I



Poraba: od 50 do 100 ml/m²

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: Prozorno



Priporočamo z:
vsemi barvami



Število nanosov 1, pri močnejših okužbah postopek ponovimo

TOP IZBIRA za z algami in plesnimi okužene fasadne in notranje zidne površine, tudi za kamnite in betonske površine.

- Učinkovito pri uničevanju plesni in zidnih alg.
- Primerno za notranje in zunanje zidne površine.
- V objektih živilsko predelovalne industrije je uporaben kot premaz za uničevanje plesni.
- Brez vonja.

- 1 *Učinkovita sanacija površin.*
- 2 *Zagotovljen dolgotrajnejši izgled 'zdrave površine'.*
- 3 *Enostaven za delo.*

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
prozoren	3838527657141	1012108	karton	12	0,5	I
prozoren	3838527657165	1012109	karton	2	5	I



Poraba: od 50 do 100 ml/m²

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: Prozorno



Priporočamo z:
vsemi barvami



Število nanosov 1, pri močnejših okužbah postopek ponovimo

TOP IZBIRA za površine, kjer se pričakuje pojav zidnih plesni in mikroorganizmov.

- Učinkovito preventivno sredstvo za preprečevanje rasti in razvoja zidnih plesni in mikroorganizmov.
- Dodatek notranjim zidnim disperzijskim barvam.

- 1 *Učinkovito preventivno sredstvo.*
- 2 *Enostavna uporaba.*

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
prozoren	3838527657653	1012253	karton	12	0,5	I

Poraba: 75 ml/l disp. barve

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: Motna vodna suspenzija.



Priporočamo z:
JUPOL Classic, JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex



Število nanosov 1 do 2

	Vrhunska odpornost na mokro brisanje in visoka mehanska odpornost ter možnost uporabe dezinfekcijskih sredstev (odpornost na mokro brisanje: razred 1)	Visoka odpornost na mokro brisanje (odpornost na mokro brisanje: razred 2)	Nepralna površina	Osnovna obdelava nezahtevnih površin	Preprečevanje plesni in alg - nepralna površina	Preprečevanje plesni in alg - površina odporna na mokro brisanje	Thermo sistem (zagotavlja prihranke energije, daje občutek toplote in zmanjšuje nastanek kondenzacije vlage)	Blokada madežev - površina odporna na mokro brisanje	Učinkovita zaščita barvnega filma pred okužbo z bakterijami	Zaščita površine pred vlago in vodo (za površine, ki se večkrat močijo z vodo, npr. v kuhini pri pomivalnem koritu, v kopalnici....)	Učinkovita vezava zdravju škodljivega formaldehida	Za osebe, ki so preobčutljive na konzervanse (ne vsebuje biocidov)	Uničevanje in preprečevanje nadaljnjega razvoja mikroorganizmov	Sistem proti širjenju požara
SISTEMSKE REŠITVE Z DISPERZIJSKIMI IZRAVNALNIMI MASAMI - fino izravnavanje + barvanje Prednosti disperzijskih izravnalnih mas: • do 30 % manjša poraba notranje barve • brez predpriprave • brez ostanka pripravljenega materiala • odlične za strojni nanos	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOLIN P25/P50 + JUPOL Latex satin, JUPOL Latex semi matt ali JUPOL Strong protect	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOLIN P25/P50 + JUPOL Latex matt, JUPOL Gold (mat sijaj) ali JUPOL Brilliant	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOLIN P25/P50 + JUPOL Classic	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + NIVELIN Disperzivni glet + JUPOL Basic	ALGICIDE Plus spray/ concentrate + JUBOLIN P25/P50 + JUPOL Citro	ALGICIDE Plus spray/ concentrate + JUBOLIN P25/P50 + JUPOL Amikol	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOLIN Thermo + JUPOL Thermo	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOLIN P25/P50 + JUPOL Block	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOLIN P25/P50 + JUPOL Amikol	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + HYDROSOL Decor base + JUPOL Strong + HYDROSOL Polyurethane 2K	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOLIN P25/P50 + JUPOL Clima control	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOLIN P25/P50 + JUPOL Bio silicate	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOLIN P25/P50 + JUPOL Antimicrob	Osnovni premaz (glede na vrsto podlage) + JUBOLIN P25/P50/P15 + JUPOL Gold
SISTEMSKE REŠITVE S SUHIMI IZRAVNALNIMI MASAMI - fino izravnavanje + barvanje	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOGLET Nivelin + JUPOL Latex satin, JUPOL Latex semi matt ali JUPOL Strong protect	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOGLET Nivelin + JUPOL Gold	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOGLET Universal + JUPOL Classic	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOGLET Nivelin + JUPOL Basic	ALGICIDE Plus spray/ concentrate + JUBOGLET Nivelin + JUPOL Citro	ALGICIDE Plus spray/ concentrate + JUBOGLET Nivelin + JUPOL Amikol	/	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOGLET Nivelin + JUPOL Block	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOGLET Nivelin + JUPOL Amikol	/	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOGLET Nivelin + JUPOL Clima control	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOGLET Nivelin + JUPOL Bio silicate	Osnovni premaz (glede na vrsto podalge) + JUBOGLET Nivelin + JUPOL Antimicrob	Osnovni premaz (glede na vrsto podlage) + JUBOGLET Nivelin/ Universal +JUPOL Gold
SISTEMSKE REŠITVE PRI OBNOVITVENEM BARVANJU - BREZ IZRAVNALNE MASE	*** JUPOL Latex satin, JUPOL Latex semi matt ali JUPOL Strong protect	** JUPOL Gold/Jupol Brilliant	JUPOL Classic	JUPOL Basic	ALGICIDE Plus spray/ concentrate + JUPOL Citro	ALGICIDE Plus spray/ concentrate + JUPOL Amikol*	AKRIL Emulzija + JUPOL Thermo***	JUKOL Primer + JUPOL Block	JUPOL Amikol*	JUPOL Strong + HYDROSOL Polyurethane 2K	Silikatni osnovni premaz (SILICATE Primer ali JUBOSIL GF) + JUPOL Clima control	Silikatni osnovni premaz (SILICATE Primer ali JUBOSIL GF) + JUPOL Bio silicate	JUPOL Antimicrob**	/
	*V primeru, da je podlaga prebarvana z nepralno barvo, je obvezen temeljni premaz. **Pri obnovitvenih barvanjih in pred nanosom barve na podlage zgajene z disperzijskimi izravnalnimi masami osnovni premaz običajno ni potreben.	**Pri obnovitvenih barvanjih in pred nanosom barve na podlage zgajene z disperzijskimi izravnalnimi masami osnovni premaz običajno ni potreben.				*V primeru, da je podlaga predhodno prebarvana z nepralno barvo, je obvezen osnovni prema	***Za večje prihranke in občutek toplote priporočamo celoten Thermo sistem z izravnalno maso JUBOLIN Thermo.		*V primeru, da je podlaga predhodno prebarvana z nepralno barvo, je obvezen osnovni prema				**Pri obnovitvenih barvanjih in pred nanosom barve na podlage zgajene z disperzijskimi izravnalnimi masami osnovni premaz običajno ni potreben.	

Osnovni premazi

VRSTA PODLAGE / OSNOVNI PREMAZ	PRVA NAJBOLJŠA IZBIRA	DRUGA MOŽNA IZBIRA
1. apnencementnih omet	JUKOL Primer	AKRIL Emulzija, JUPOL Primer
2. mavčni omet	JUKOL Primer	AKRIL Emulzija, JUPOL Primer
3. apneni omet	SILICATE Primer	JUBOSIL GF, DRYWALL Primer
4. groba betonska površina	AKRINOL Super grip	JUKOL Primer, AKRIL Emulzija, JUPOL Primer
5. gladka betonska površina	AKRINOL Super grip	JUKOL Primer
6. gipskartonske plošča	JUBOSIL GF, DRYWALL Primer	JUKOL Primer, AKRIL Emulzija, JUPOL Primer
7. stari nanosi nepralnih barv	JUKOL Primer	AKRIL Emulzija
8. stari nanosi pralnih barv	AKRIL Emulzija	JUPOL Primer, AKRINOL Super grip
9. porobeton	JUKOL Primer	
10. OSB ploče, stare keramične obloge, stari nanosi visoko pralnih in oljnih barv, iverica/mediapan	AKRINOL Super grip	

Izravnalne mase	JUPOL Basic	JUPOL Classic	JUPOL Gold	JUPOL Latex, JUPOL Brilliant, JUPOL namenske notranje barve	JUPOL Trend, JUPOL Junior	JUPOL Thermo
JUBOLIN Classic	●	●	●	●	●	
JUBOLIN P-15 Fill & Fine		●	●	●	●	
JUBOLIN P-25 Fine		●	●	●	●	
JUBOLIN P-50 Extra fine		●	●	●	●	
JUBOLIN Reparatur		●	●	●	●	
JUBOLIN Thermo						●
JUBOGLET Nivelin	●	●	●			
JUBOGLET Universal 0 - 8	●	●	●			
JUBOGLET Nivelin D	●	●	●	●		



3 Dekorativna obdelava notranjih zidnih površin z DECOR izdelki

Vodič po dekorativni obdelavi notranjih površin

- Narava, na prefinjen način ujeta v DECOR tehnike, pričara žlahten in unikaten videz doma.
- Z igro, domišljijo, izbiro pravega orodja in odtenkov z DECOR izdelki nastajajo vrhunske umetnine, ki dajejo domu svojevrsten pečat.
- Unikaten videz reliefne usnjene površine, videz skorje lesa, struktura javorjevega lubja, videz naravnega kamna in betona je le nekaj tehnik, med katerimi lahko izbirajo kupci.

Dekorativna obdelava notranjih površin

							
Ime izdelka	DECOR Crystal	DECOR Crystals	DECOR Beton look	DECOR Glamour	DECOR Marmorin	DECOR Marmorin shine	DECOR Perla
Uporaba	interier	interier	interier	interier	interier	interier	interier
Priporočamo za	eleganten svetleči učinek	dosego bleščečega in glamuroznega učinka	ekskluziven in moderen videz surovega betona	atraktiven in moderen metalik izgled	čudovit izgled marmorja	doseganje visokega sijaja površin obdelanih z DECOR Marmorin	slikovite, živopisne in fantazijske obdelave zidnih površin
Stran v katalogu	41	42	45	44	43	44	45

Dekorativna obdelava notranjih površin

					
Ime izdelka	DECOR Desert	DECOR Antique	DECOR Acrycolor	DECOR Decoral	VALIT
Uporaba	interier	interier/eksterier	interier/eksterier	interier	interier/eksterier
Priporočamo za	moderen metalik izgled puščavskega peska	rustikalen videz zunanjih in notranjih fino ali grobo ometanih zidnih površin, posebej primeren za objekte kulturne dediščine	fin metalik izgled	rustikalen videz površin	rustikalen videz obdelanih površin
Stran v katalogu	41	46	46	45	47

Dekorativna obdelava notranjih površin

				
Ime izdelka	DECOR Cashmere	DECOR Delight	DECOR Primer (smooth)	DECOR Primer (fine quartz)
Uporaba	interier	interier	interier	interier
Priporočamo za	prestizne ambiente z nežnim žametnim učinkom	prestizne in unikatne prostore	izvedbo dekorativnih tehnik Charm in Moonlight	izvedbo dekorativnih tehnik DECOR Crystal in Delight
Stran v katalogu	42	43	42	43

3

DECOR Desert

Dekorativna barva z izgledom puščavskega peska

MODEREN
METALIK IZGLED
PUŠČAVSKEGA
PESKA



Dekorativna obdelava notranjih površin

TOP IZBIRA za dekorativno obdelavo notranjih površin, kjer želimo doseči videz puščavskega peska.

- Atraktiven in moderen izgled.
- Peščen, nežno svetlikajoč učinek.
- Izredno lahek nanos in hitra izvedba.
- Pester izbor ekskluzivnih odtenkov.
- Odlična pokrivnost.

- Izražanje individualnosti/kreativnosti.
- Enostavna za delo tudi za domačega mojstra.
- Izdelek pripravljen za uporabo.
- Hitra vgradnja – prihranek na času in denarju.
- Možen takojšen nanos, brez posebne predpriprave.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
silver (8002)	3838527650517	1009718	karton	6	0,65	I
pearl (8001)	3838527650494	1009717	karton	6	0,65	I
black (8004)	3838527650449	1009715	karton	6	0,65	I
gold (8003)	3838527650470	1009716	karton	6	0,65	I
silver (8002)	3838527657066	1012104	karton	8	2	I
pearl (8001)	3838527657080	1012105	karton	8	2	I
black (8004)	3838527657042	1012103	karton	8	2	I
gold (8003)	3838527657103	1012106	karton	8	2	I



Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.



Poraba: 100 – 120 g/m²

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: DECOR Desert pearl. 4 že pripravljeni odtenki. Niansiranje po barvni karti DECOR Desert (JUE)



Priporočamo pri tehniki:
DECOR Desert



Čas sušenja: ~12 h

DECOR Crystal

Dekorativna barva s svetlečim učinkom



TOP IZBIRA za stropne površine z moderno osvetlitvijo, detajle na zidnih površinah dnevnih ali poslovnih prostorov.

- Eleganten svetleči učinek.
- Na voljo v 60 modernih odtenkih.
- Uporabja se v kombinaciji z DECOR Crystals.
- Končno pralnost doseže po treh tednih.

- Atraktiven in moderen izgled doma.
- Velik izbor trendovskih odtenkov.
- Enostaven za delo tudi za domačega mojstra.
- Hitra in enostavna vgradnja.
- Izdelek pripravljen za takojšnjo uporabo.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	8605022319206	1010806	karton	6	0,65	I

Poraba: 100 – 110 g/m²

Rok trajanja: 24 mesecev

Niansiranje: barvna karta DECOR Crystal (JUK)



Priporočamo pri tehniki:
DECOR Crystal

Priporočamo z:

DECOR Crystals (DECOR Crystal 0,65l + 26g DECOR Crystals) in DECOR Primer fine quartz



Čas sušenja: ~6 h

Dekoratívna obdelava notranjih površin

DECOR Crystals

Srebrne dekorativne bleščice kot dodatek v DECOR Crystal



TOP IZBIRA v kombinaciji z DECOR Crystal za doseg bleščečega in glamoroznega učinka na zidni površini.

- Enostavno vmešavanje v DECOR Crystal barvo.

Poraba: DECOR Crystal 0,65l + 26 g DECOR Crystals

Rok trajanja: neomejen



Priporočamo pri tehniki:
DECOR Crystal

Priporočamo z:
DECOR Crystal



Čas sušenja: ~6 h

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
srebrna	8605022139329	1010813	karton	12	26	g

DECOR Cashmere

Dekoratívna barva z žametnim učinkom

ŽAMETNI
UČINEK



TOP IZBIRA za prestižne ambience z nežnim žametnim učinkom kombiniranim z eleganco beneškega stucco ometa.

- Prefinjen eleganten učinek.
- Na voljo v 60 modernih odtenkih.
- Odlična paropropustnost.
- Visoka odpornost na mikroorganizme.

- 1 Atraktiven in moderen izgled doma.
- 2 Velik izbor trendovskih odtenkov.
- 3 Enostaven za delo tudi za domačega mojstra.
- 4 Hitra in enostavna vgradnja.
- 5 Izdelek pripravljen za takojšnjo uporabo.

Poraba: 200 – 250 g/m²

Rok trajanja: 24 mesecev

Niansiranje: po barvni karti DECOR Cashmere (JUH)



Priporočamo pri tehniki:
DECOR Charm in DECOR Moonlight

Priporočamo z:
DECOR Primer (smooth)



Čas sušenja: ~6-8 h

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	8605022139220	1010807	karton	6	0,65	l

DECOR Primer (smooth)

Visokopokriven beli osnovni premaz



TOP IZBIRA za izvedbo dekorativnih tehnik Charm in Moonlight.

- Žameten videz.
- Vrhunska belina.
- Izjemna pokrivnost.

- 1 Vrhunski končni izgled dekorativne tehnike.
- 2 Možnost nanosa na različne podlage.
- 3 Enostaven za delo tudi za domačega mojstra.
- 4 Hitra in enostavna vgradnja.

Poraba: 110 - 125 ml/m²

Rok trajanja: 36 mesecev



Priporočamo pri tehniki:
DECOR Charm in DECOR Moonlight

Priporočamo z:
DECOR Cashmere



Čas sušenja: ~4-5 h

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	8605022139305	1010812	karton	6	0,75	l

Dekoratívna obdelava notranjih površin

DECOR Delight

Dekoratívna barva s prelivajočim učinkom



TOP IZBIRA za prestižne in unikatne prostore kot so privatne hiše, restavracije, hoteli ipd.

- Vrhunski dekorativni izgled s futurističnim pridihom.
- Na voljo v dveh različicah Dark Gold in Light Silver v preko 30 odtenkih.

- 1 Atraktiven, moderen in futurističen izgled doma.
- 2 Velik izbor trendovskih odtenkov.
- 3 Enostaven za delo tudi za domačega mojstra.
- 4 Hitra in enostavna vgradnja.
- 5 Pripravljen za takojšnjo uporabo.

Poraba: 100 ml/m²

Rok trajanja: 24 mesecev

Niansiranje: po barvni karti DECOR Delight (JUI), baza Dark Gold v 12 odtenkih in baza Light Silver v 20 odtenkih



Priporočamo pri tehniki:
DECOR Delight

Priporočamo z:

baza Dark Gold z DECOR Primer fine quartz (DELIGHTS18F), baza Light Silver z DECOR Primer fine quartz (baza)



Čas sušenja: ~4-5 h

Pomembno: kolorant vmešavamo ročno in ne na stresalniku

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
light silver	8605022139244	1010808	karton	6	0,65	l
dark gold	8605022139268	1010810	karton	6	0,65	l

DECOR Primer (fine quartz)

Beli osnovni premaz s finim kvarčnim peskom



TOP IZBIRA za izvedbo dekorativnih tehnik Crystal in Delight

- Hrapava struktura.
- Vrhunska belina.
- Izjemna pokrivnost.

- 1 Vrhunski končni izgled dekorativne tehnike.
- 2 Možnost nanosa na različne podlage.
- 3 Enostaven za delo tudi za domačega mojstra.
- 4 Hitra in enostavna vgradnja.

Poraba: 125 - 140 ml/m²

Rok trajanja: 36 mesecev

Niansiranje: barvna karta DECOR Crystal (JUK) – 60 odtenkov, barvna karta DECOR Delight (JUI) – 1 odtenek



Priporočamo pri tehniki:
DECOR Crystal in DECOR Delight

Priporočamo z:

DECOR Crystal in DECOR Delight



Čas sušenja: ~4-5 h

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	8605022139282	1010811	karton	6	0,70	l

DECOR Marmorin

Dekoratívni kit



TOP IZBIRA za vse notranje zidne površine, kjer želimo doseči čudovit izgled marmorja.

- Izgled obdelane marmorne površine.
- Izjemna gladkost in visok lesk površine.
- Možno niansiranje.
- Visoka vodoodbojnost.
- Visoko odporen na mokro brisanje.

- 1 Možnost čiščenja.
- 2 Ustvarja občutek narave v domu.
- 3 Različne dekorativne učinke lahko dosežemo z uporabo različnih tehnik/orodij.
- 4 Medsebojno mešanje različnih barvnih odtenkov.

Poraba: ~ 300 g/m² za prvi sloj + 100 do 200 g/m² za vsak naslednji sloj

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: barvna karta JUB FF: A-G, barvna karta JUB Barve in ometi



Priporočamo pri tehniki:
DECOR Acero, DECOR Aurora, DECOR Versus, DECOR Classic, DECOR Egeo, DECOR Spatolato, DECOR Rust



Čas sušenja: suho na otip: 3 h; primeren za nadaljnjo obdelavo: 24 h

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
beli	3838527123998	1002737	karton	6	1	kg
	3831000200520	1002738	karton	2	8	kg

Dekorativna obdelava notranjih površin

DECOR Glamour

Pokrivena metalik zidna barva

ATRAKTIVEN
IN MODEREN
METALIK
IZGLED

TOP IZBIRA za dekorativno obdelavo notranjih zidnih površin, kjer želimo atraktiven in moderen metalik izgled.

- Možno niansiranje.
- Izjemno nizka vsebnost VOC.
- Visoko odporna na mokro brisanje.

- 1 Možnost čiščenja.
- 2 Pester izbor ekskluzivnih odtenkov.
- 3 Moderen metalik izgled.
- 4 Različne dekorativne učinke lahko dosežemo z uporabo različnih tehnik/ orodij.



zlata 7001



srebrna 7002



bronasta 7003



črna 7004

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
zlata (7001)	3838527425535	1002450	karton	6	0,65	l
srebrna (7002)	3838527425450	1002451	karton	6	0,65	l
bronasta (7003)	3838527425467	1002452	karton	6	0,65	l
črna (7004)	3838527652085	1010816	karton	6	0,65	l

Poraba: 120 – 150 ml/m² (dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: barvna karta JUB FF, (JUB Barve in ometi): 24 izbranih odtenkov. 4 že pripravljene odtenke.



Priporočamo pri tehniki:

DECOR Acero, DECOR Aurora, DECOR Versus, DECOR Pettinato, DECOR Rubin, DECOR Spugnato



Čas sušenja: suho na otip: 3 h; primerna za nadaljnjo obdelavo: 4 – 6 h

Dekorativna obdelava notranjih površin

DECOR Perla


Dekorativni gel



TOP IZBIRA za slikovite, živopisne in fantazijske obdelave zidnih površin.

- Doseganje različnih tekstur kamna, usnja, platna in lesa v različnih barvnih odtenkih.
- Izjemno obstojen.
- Poltransparenten izgled.
- Visoko odporen na mokro brisanje.

- 1 Možnost čiščenja.
- 2 Ustvarja občutek narave v domu.
- 3 Različne dekorativne učinke lahko dosežemo z uporabo različnih tehnik/ orodij.



bela (01)



zlata (02)



srebrna (03)

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela (01)	3831000242728	1000156	karton	6	1	kg
zlata (02)	3831000242735	1000157	karton	6	1	kg
srebrna (03)	3831000242742	1000158	karton	6	1	kg

Poraba: 200 do 300 ml/m² (enoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Rok Niansiranje: barvna karta JUB FF: A-G, barvna karta JUB Barve in ometi (dobavljivo z omejitvami). 3 že pripravljene odtenke



Priporočamo pri tehniki:

DECOR Mica, DECOR Pearl



Čas sušenja: suho na otip: 6 – 8 h; primeren za nadaljnjo obdelavo: 24 h

DECOR Marmorin
shine

Zaščitni vosek



TOP IZBIRA za doseganje visokega sijaja površin, obdelanih z dekorativnim kitom DECOR Marmorin.

- Površini daje visok lesk in sijaj.
- Poudari gladkost površine in jo dodatno zaščiti.
- Visoka vodoodbojnost in visoka odpornost na mokro brisanje.

- 1 Edinstven izgled dekorativne tehnike.
- 2 Daljša obstojnost tehnike.
- 3 Možnost čiščenja.
- 4 Hitra vgradnja.
- 5 Enostaven nanos.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
transparenten	3838527488882	1002739	karton	6	0,65	l

Poraba: ~ 50 ml/m² (enoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev



Priporočamo pri tehniki:

DECOR Classic, DECOR Egeo, DECOR Spatolato



Čas sušenja: suho na otip: 2 h; primeren za nadaljnjo obdelavo: 6 h

DECOR Decoral

Notranji dekorativni omet



TOP IZBIRA za rustikalen videz notranjih zidnih površin.

- Odličen oprijem na različne površine.
- Visoka paroprepustnost in trdnost.
- Doseganje atraktivnega rustikalnega videza.

- 1 Enostavna in hitra priprava zmesi za nanos.
- 2 Dolg odpri čas.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
beli	3831000200551	1000291	paleta	48	20	kg

Poraba: 2,5 do 10,0 kg/m² (Odvisna od dekorativne tehnike, možen nanos 3–10mm.)

Rok trajanja: najmanj 6 mesecev



Priporočamo pri tehniki:

DECOR Travertino decoral



Čas sušenja: suho na otip: 6 h

Dekorativna obdelava notranjih površin

DECOR Beton look

Dekorativna izravnalna masa za izgled surovega betona



TOP IZBIRA za uporabo v notranjih prostorih, kjer želimo doseči ekskluziven in moderen videz surovega betona.

- Daje naravni videz neobdelanega betona.
- Dober oprijem na različne vrste zidnih podlag.
- Hitro sušenje.
- Izjemna elastičnost in visoka paroprepustnost.

- 1 Ekskluziven minimalističen stil v interierju.
- 2 Možnost doseganja različnih barvnih odtenkov betona.
- 3 Hitra izvedba.
- 4 Daljši odperti čas dodatno olajša izvedbo.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527573236	1002917	karton	48	20	kg

Poraba: ~ 1,5 kg/m² za vsak milimeter debeline

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo pri tehniki:
DECOR Beton look



Čas sušenja: ~ 24 h

DECOR Acrylcolor

Pokrivalna metalik zidna barva za eksterier in interier

ATRAKTIVEN
IN MODEREN
METALIK
IZGLED



TOP IZBIRA za obdelavo notranjih in zunanjih zidnih površin, kjer želimo doseči fin metalik izgled.

- Metalik izgled z mat učinkom.
- Odlično pokrivalna.
- Odporna na mokro brisanje.

- 1 Atraktiven in modern izgled.
- 2 Možnost čiščenja.
- 3 Hitra izvedba - prihranek časa in denarja.
- 4 Enostaven nanos.
- 5 Različne dekorativne učinke lahko dosežemo z uporabo različnih tehnik/ orodij.



zlatna 5001 srebrna 5002 bronasta 5003

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
zlati (5001)	3838527056517	1000112	karton	6	0,75	l
srebrni (5002)	3838527056524	1000113	karton	6	0,75	l
bronasta (5003)	3838527056531	1000114	karton	6	0,75	l


Poraba: 180 - 210 ml/m² (dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: 3 že pripravljeni odtenki



Priporočamo pri tehniki:
DECOR Rubin



Čas sušenja: suho na otip: 3 h; primerna za nadaljnjo obdelavo: 6 h

Dekorativna obdelava notranjih površin

DECOR Antique

Silikatna lazurna barva

ČUDOVIT
RUSTIKALEN
VIDEZ



TOP IZBIRA za rustikalen videz zunanjih in notranjih fino ali grobo ometanih zidnih površin, posebej primerna za objekte kulturne dediščine.

- Možno doseči čudovit rustikalen izgled.
- Visoka vodoodbojnost, paroprepustnost in alkalna obstojnost.
- Hitro sušenje.
- Odporna na obremenitve iz okolja.
- Možnost niansiranja.

- 1 Vračanje k tradiciji.
- 2 Hitra izvedba - prihranek časa in denarja.
- 3 Različne dekorativne učinke lahko dosežemo z uporabo različnih tehnik/ orodij.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527513997	1002583	karton	8	2	l
	3831000246023	1002584	karton	2	5	l

Poraba: ~100 ml/m² za prvi nanos, ~60 ml/m² za vsak naslednji nanos

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Rok Niansiranje: barvna karta JUB FF: z * označeni odtenki s končnicami C-G, barvna karta JUB Barve in ometi 2-5



Priporočamo pri tehniki:
DECOR Jeans, DECOR Madeira, DECOR Beton look, DECOR Travertino decoral, DECOR Travertino NivelinD, DECOR Adam



Čas sušenja: suho na otip: 3 h; primerna za nadaljnjo obdelavo: 6 h

TOP IZBIRA za rustikalen videz notranjih in fasadnih površin.

- Visoka paroprepustnost.
- Doseganje visoke trdnosti.
- Dober oprijem na podlago.
- Dobra vodoodbojnost.
- Dvokomponenten - komponenta B je AKRIL Emulzija.

- 1 Doseg različnih rustikalnih učinkov.
- 2 Hitra izvedba - prihranek časa in denarja.
- 3 Enostavna in hitra obdelava površine.
- 4 Izdelek je uporaben tako za interier kot eksterier.
- 5 Različne dekorativne učinke lahko dosežemo z uporabo različnih tehnik/orodij.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
beli	3831000208342	1003055	vreča	20	kg



4 **Zaščita in dekoracija lesenih in kovinskih površin**

Vodič po zaščiti lesenih in kovinskih površin

- Les je izpostavljen staranju in raznim škodljivcem, zato ga je potrebno primerno zaščititi in negovati.
- Za zaščito lesa lahko uporabimo lazurne premaze, pri katerih zaradi prosojnosti ostane tekstura lesa vidna ali pa pokrivne barve v različnih barvnih odtenkih, ki so na voljo tudi v sistemu JUMIX.
- Kovinske površine je zaradi rjavenja nujno potrebno protikorozijsko zaščititi, sočasno pa barvana površina postane tudi prijetnejša.
- Za zaščito lesa in kovine so na voljo različne sistemske rešitve blagovne znamke JUBIN.

Zaščita lesa in kovine

Ime izdelka	JUBIN Akrlin	JUBIN Wood impregnation UV	JUBIN Lasur	JUBIN Lasur transparent	JUBIN Metal primer	JUBIN Metal
Odlika in namen	Popravilo površinskih napak in poškodb.	Za zaščito izpostavljenih zunanjih površin	Za zaščito lesa v interierju in eksterierju.	Za zaščito lesa v interieru in eksterieru z mat izgledom	Temeljni premaz z odličnim oprijemom na železo in barvne kovine.	Pokrивni in temeljni antikorozijski premaz v enem.
vrsta premaza	/	transparentni	transparentni	transparentni	pokrивni	pokrивni
sestava	akrilna	alkidno vodna	akrilna	akrilna	akrilna	akrilna
čas sušenja	1–2 h	12 h	4–6 h	4–6 h	6 h	6 h
ponudba barvnih odtenkov	4 gotovi odtenki		● ● ●			● ● ● ● ●
Stran v katalogu	51	52	53	52	54	55

Zaščita lesa in kovine

Ime izdelka	JUBIN Decor universal gloss/matt	JUBIN Decor primer	JUBIN Polyurethane lak gloss/matt
Odlika in namen	Pokrивna barva za les in kovino, z UV zaščito.	Osnovna barva za zaščito lesa, blokira tanin in druge topne snovi.	Transparentni lak za zaščito lesenih površin, kot so stol, miza, omara, notranja vrata, police, notranje stenske obloge ipd.
vrsta premaza	pokrивni	pokrивni	transparentni
sestava	akrilna	akrilna	akrilna
čas sušenja	4–6 h	4–6 h	4–6 h
ponudba barvnih odtenkov	● ● ● ● ●		
Stran v katalogu	56	55	54



JUBIN Akrlin
Kit za les



Priprava površine

TOP IZBIRA za popravilo razpokanih, poškodovanih, popraskanih ali udarjenih lesenih površin.

- Učinkovito sanira napake do globine 3 mm.
- Kompatibilen s sistemi na vodni in topilni osnovi.
- Primeren za notranjo in zunanjo uporabo.
- Odličen oprijem.
- Hitro sušenje.
- Okolju prijazen izdelek.

- 1 Možnost izbire barvnega odtenka, ki se odlično sklada z lesom in zakrije napake tudi pri transparentnih premazih.
- 2 S certifikatom potrjena ustreznost stika z živili.
- 3 Hitra, enostavna in kvalitetna obnova.
- 4 Pripravljen za uporabo.
- 5 Lažje delo v zaprtih prostorih (nizek VOC).



Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
beli (10)	3838527259666	1000130	karton	12	0,15	kg
smreka (20)	3838527259680	1000131	karton	12	0,15	kg
bukev (30)	3838527259703	1000132	karton	12	0,15	kg
hrast (40)	3838527259727	1000133	karton	12	0,15	kg
beli (10)	3831000200698	1000134	karton	12	0,75	kg
smreka (20)	3831000204016	1000135	karton	12	0,75	kg
bukev (30)	3831000204023	1000136	karton	12	0,75	kg
hrast (40)	3831000204030	1000137	karton	12	0,75	kg
beli (10)	3831000200704	1000138	karton	2	8	kg
smreka (20)	3831000203989	1000139	karton	2	8	kg
bukev (30)	3831000203996	1000140	karton	2	8	kg
hrast (40)	3831000204009	1000141	karton	2	8	kg

N°55

1x

N°55

1x

N°25

1/2 x

oreh

mahagonij

JUBIN Wood
impregnation UV
Brezbarven impregnacijski premaz



TOP IZBIRA za zaščito izpostavljenih zunanjih površin, kot npr. lesena ostrešja, okna, vrata, polkna, balkonske ograje, vrtno pohištvo, lesene lope, vrtnе ograje, zidanice ipd. Poseben primeren tudi za les, ki je v stiku z zidom.

- Učinkovito ščiti les pred vremenskimi vplivi in propadanjem.
- Vsebnost UV absorberja zagotavlja dodatno UV zaščito lesa.
- Primerna za vse vrste lesa.
- Dlje časa ohrani naravni videz.
- Odlično povezuje lesna vlakna.
- Odlična penetracija v les.

- 1 Zagotavlja dolgotrajno zaščito.
- 2 Podaljšuje življenjsko dobo in naravni videz.
- 3 Zmanjšuje porabo naslednjega nanosa.
- 4 Enostavno nanašanje.
- 5 Izboljša oprijem med lesom in zaključnim slojem.
- 6 Zagotavlja lahek nadaljnji nanos.
- 7 Lažje delo v zaprtih prostorih (nizek VOC).

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
brezbarven	3838527654058	1011397	karton	6	0,65	I
	3838527654072	1011398	karton	4	2,25	I

Poraba: 90-120 ml/m²

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev



Priporočamo v sistemu:

JUBIN transparentni in pokrivni temeljni premazi za les tako na vodni kot topilni osnovi.



Čas sušenja: suho na otip: 6-8 h; nadaljnja obdelava: 12 h

JUBIN Lasur
transparent matt
Transparentni premaz z matt izgledom



TOP IZBIRA za stavbno pohištvo, ograje, otroške igrače in igrala, čebelnjake, napušče in druge opaže ter vrtno pohištvo.

- Dolgotrajna UV-zaščita pred vremenskimi vplivi.
- Poudarja naravni videz lesa in mu daje matt izgled.
- Hitro sušenje.
- Brez neprijetnega vonja.
- Zelo nizka emisija v prostoru ter okolju in uporabniku prijazen izdelek.
- S certifikatom potrjena ustreznost premaza za zaščito igrač in za stik z živili.

- 1 Omogoča doseg matt izgleda lesene površine predhodno pobarvane v poljubnem odtenku.
- 2 Možnost dela v zaprtih prostorih, ker nima neprijetnega vonja.
- 3 Hitro in enostavno nanašanje.
- 4 Orodje po uporabi očistimo z vodo.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
brezbarvni	3838527652887	1010949	karton	6	0,65	I

Poraba: 60 - 80 ml/m² v enem nanosu

Rok trajanja: najmanj 36 mesecev



Priporočamo v sistemu:

JUBIN Akrilin/ Wood impregnation UV/ Lasur




Čas sušenja: suho na otip: 2 h; nadaljnja obdelava: 4 - 6 h

Zaščita lesa s transparentnimi premazi na vodni osnovi

Sistemi	Interier	Zaščiten eksterier	Eksterier	Sistem izdelkov	Končni matt izgled (opcijsko)
Prvo ali obnovitveno barvanje	●			2 × JUBIN Lasur	+ 1x JUBIN Lasur transparent matt
Obnovitveno barvanje	●	●	●	1-2 × JUBIN Lasur	+ 1x JUBIN Lasur transparent matt
Zaščita novega lesa		●	●	1 × JUBIN Wood impregnation UV + 2 × JUBIN Lasur	+ 1x JUBIN Lasur transparent matt



JUBIN Lasur
Debeloslojni lazurni premaz



TOP IZBIRA za stavbno pohištvo, ograje, otroške igrače in igrala, čebelnjake, lesene strešne konstrukcije, napušče in druge opaže ter vrtno pohištvo.


- Dolgotrajna UV-zaščita pred vremenskimi vplivi.
- Poudarja naravni videz lesa in mu daje svilnat sijaj.
- Možno niansiranje.
- Hitro sušenje.
- Brez neprijetnega vonja.
- Zelo nizka emisija v prostoru ter okolju in uporabniku prijazen izdelek (potrjeno z A+ certifikatom).
- S certifikatom potrjena ustreznost premaza za zaščito igrač in za stik z živili.
- Primerno za čebelnjake.

- 1 Omogoča veliko barvnih kombinacij z ostalimi elementi v prostoru.
- 2 Možnost dela v prostorih, ker nima neprijetnega vonja.
- 3 Hitro in enostavno nanašanje.
- 4 Orodje po uporabi očistimo z vodo.

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
brezbarvna (1)	3838527390444	1002511	karton	6	0,65	I
bela (1001)	3838527390536	1002521	karton	6	0,65	I
nature (10)	3838527652863	1010948	karton	6	0,65	I
old wood (8)	3838527652849	1010947	karton	6	0,65	I
bor (2)	3838527390451	1002512	karton	6	0,65	I
tik (3)	3838527390468	1002513	karton	6	0,65	I
oreh(4)	3838527390475	1002514	karton	6	0,65	I
ebenovina (5)	3838527390482	1002515	karton	6	0,65	I
mahagonij (7)	3838527390499	1002517	karton	6	0,65	I
palisander (9)	3838527390505	1002518	karton	6	0,65	I
hrast (93)	3838527390512	1002519	karton	6	0,65	I
brezbarvna (1)	3838527390543	1002522	karton	4	2,25	I
bela (1001)	3838527390635	1002532	karton	4	2,25	I
bor (2)	3838527390550	1002523	karton	4	2,25	I
tik (3)	3838527390567	1002524	karton	4	2,25	I
oreh(4)	3838527390574	1002525	karton	4	2,25	I
ebenovina (5)	3838527390581	1002526	karton	4	2,25	I
mahagonij (7)	3838527390598	1002528	karton	4	2,25	I
palisander (9)	3838527390604	1002529	karton	4	2,25	I
hrast (93)	3838527390611	1002530	karton	4	2,25	I
0,65 L baza 100	3838527390529	1002520	karton	6	0,650	I
2,25 L baza 100	3838527390628	1002531	karton	4	2,250	I



brezbarvna 1



bela 1001




bor 2



tik 3



oreh 4



ebenovina 5



mahagonij 7



palisander 9



hrast 93



old wood 8



nature 10

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

JUBIN Polyurethane lak gloss/matt

Debeloslojni transparentni lak (gloss, matt) za interjer



NOVO!



Pokrivni premazi za zaščito lesa in kovine | Premazi na vodni osnovi

TOP IZBIRA za zaščito lesenih površin, kot so stol, miza, omara, notranja vrata, police, notranje stenske obloge ipd.

- Dostopno v dveh sijajih: Gloss in Matt.
- Ohranja vidno naravno strukturo lesa.
- Visoka mehanska odpornost.
- Odporen na blaga čistila in gospodinjske madeže, kot so kava, čaj in vino.
- Ne rumeni in hitro suši.
- Brez neprijetnega vonja, z dolgotrajno obstojnostjo.

- 1 Hitro in enostavno nanašanje.
- 2 Orodje po uporabi očistimo z vodo.
- 3 Uporabniku prijazen.

Odtenci/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
gloss	3838527657189	1012113	karton	6	0,65	I
gloss	3838527657226	1012115	karton	4	2,25	I
matt	3838527657202	1012114	karton	6	0,65	I
matt	3838527657240	1012116	karton	4	2,25	I

Poraba: 100 – 140 ml/m²

Rok trajanja: 18 mesecev

 **Priporočamo v sistemu:**
JUBIN Lasur/ Decor universal



Čas sušenja: suho na otip: 2 h; nadaljnja obdelava: 4 – 6 h

JUBIN Metal primer

Osnovni antikorozijski premaz za železo in barvne kovine



TOP IZBIRA za zaščito pred rjavenjem, za različne železne, jeklene, bakrene, cinkove in aluminijaste površine, kot so ograje, žlebovi, stavbno pohištvo, radiatorji ter radiatorske cevi.

- Dolgotrajna antikorozivna zaščita.
- Odlična pokrivnost in hitro sušenje, ki omogoča nadaljni nanos že po 6-urah.
- Brez neprijetnega vonja.
- Primeren za uporabo v interierju in eksterierju.

- 1 Nima neprijetnega vonja.
- 2 Hitro sušenje.
- 3 Odlična pokrivnost in dober oprijem naslednjih slojev.
- 4 Izboljša oprijem končnih premazov in zagotavlja učinkovito sistemsko zaščito.
- 5 Zaradi goste strukture je odlično pokriven, primeren tudi za barvne kovine.
- 6 Možnost nanosa vseh slojev v enem dnevu (1xJUBIN Metal primer in 2xJUBIN Metal).
- 7 Orodje lahko po uporabi očistimo z vodo.
- 8 Lažje delo v zaprtih prostorih (nizek VOC).

Odtenci/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
	3838527518657	1002535	karton	6	0,65	I

Poraba: 80 – 100 ml/m² v enem nanosu

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

 **Priporočamo v sistemu:**
JUBIN Metal/Decor universal



Čas sušenja: suho na otip: 2 h; nadaljnja obdelava: 6 h

JUBIN Decor primer

Osnovna barva za les



Pokrivni premazi za zaščito lesa in kovine | Premazi na vodni osnovi

TOP IZBIRA za zaščito stavbnega pohištva, strešnih konstrukcij, napuščev in drugih opažev, ograj.

- Omogoča dihanje lesa.
- Blokira tanin in druge v vodi topne snovi.
- Okolju in uporabniku prijazen izdelek.
- Brez neprijetnega vonja.

- 1 Dolgotrajna zaščita pred škodljivimi napadalci.
- 2 Zaradi izjemno hitrega sušenja, lahko v enem dnevu naneseemo vse potrebne sloje.
- 3 Nima neprijetnega vonja.
- 4 Že pri prvem nanosu dosežemo odlično pokrivnost.
- 5 Uporabniku prijazen.
- 6 Lažje delo v zaprtih prostorih (nizek VOC).

Odtenci/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527390406	1002455	karton	6	0,65	I
NOVO!	3838527653983	1011370	karton	4	2,25	I

Poraba: 70 – 90 ml/m² v enem nanosu

Rok trajanja: najmanj 36 mesecev

 **Priporočamo v sistemu:**
JUBIN Akrlilin/Wood impregnation UV/Decor universal



Čas sušenja: suho na otip: 2 h; nadaljnja obdelava: 4 – 6 h

JUBIN Metal

Pokrivna antikorozijska barva za kovino


TEMELJNI IN ZAKLJUČNI PREMaz



TOP IZBIRA za različne železne, jeklene, bakrene, cinkove in aluminijaste površine, kot so ograje, žlebovi, stavbno pohištvo, radiatorji ter radiatorske cevi.

- Antikorozijska barva z odlično pokrivnostjo.
- Temeljni in zaključni premaz v enem.
- Možno niansiranje.
- Hitro sušenje.
- Brez neprijetnega vonja.

- 1 Možnost doseganja elegantnega metalik efekta.
- 2 Možnost uporabe na zunanjih in notranjih površinah.
- 3 Brez neprijetnega vonja.
- 4 Uporablja se lahko direktno na kovino, kar občutno skrajša delo.
- 5 Naslednji nanos je možen že po 6-urah.
- 6 Pri neobremenjenih površinah možnost direktnega nanosa na kovino, sicer v sistemu z JUBIN Metal primerjem.
- 7 Možnost nanosa vseh slojev v enem dnevu. (1xJUBIN Metal primer in 2xJUBIN Metal.)



bela 1001



srebrna 5005




grafit 5004



temno rjava 8



zelena 6



črna 9

Barvni odtenci so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Odtenci/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela (1001)	3838527390826	1002639	karton	6	0,65	I
temno rjava (8)	3838527390796	1002636	karton	6	0,65	I
zelena (6)	3838527390789	1002635	karton	6	0,65	I
črna (9)	3838527390802	1002637	karton	6	0,65	I
bela (1001)	3838527390871	1002645	karton	4	2,25	I
srebrna (5005)	3838527390857	1002642	karton	6	0,65	I
grafit (5004)	3838527390840	1002641	karton	6	0,65	I
0,65 L - baza 1000	3838527390819	1002638	karton	6	0,585	I
2,25 L - baza 1000	3838527390864	1002644	karton	4	2,025	I



JUBIN Decor universal


Pokrivalna barva (gloss, matt)
za les in kovino




TOP IZBIRA za dekorativno zaščito lesenih in kovinskih površin v sistemu z ustreznim temeljnim premazom: igrače in igrala, lesene strešne konstrukcije, napuščni in drugi opaži, ograje, stavbno in vrtno pohištvo, radiatorji in radiatorske cevi, ohišja strojev, konstrukcij nadstreškov.

- Odlična pokrivnost in UV-zaščita pred vremenskimi vplivi.
- Ne rumeni in hitro suši.
- Brez neprijetnega vonja, z dolgotrajno obstojnostjo.
- Odlična elastičnost in trdota.
- Zelo nizka emisija v prostoru ter okolju in uporabniku prijazen izdelek (potrjeno z A+ certifikatom).
- Možnost niansiranja.
- Na voljo v dveh sijajih: mat (matt) in sijajni (gloss).
- S certifikatom potrjena ustreznost premaza za zaščito igral in za stik z živili.
- Primerno za čebelnjake.

- 1 Primeren za interior in eksterier.
- 2 Lažje delo v zaprtih prostorih (nizek VOC).
- 3 Brez neprijetnega vonja.
- 4 Možnost nanosa vseh slojev v enem dnevu (1xJUBIN Decor primer in 2xJUBIN Decor universal).



bela 1001




rumena 2




oker 3



rdeča 4



modra 5




zelena 6



siva 7



temno rjava 8



črna 9



RAL 7016 antracit

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

JUBIN Decor universal matt

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela (1001)	3838527652900	1010950	karton	6	0,65	I
bela (1001)	3838527654003	1011373	karton	4	2,25	I
0,65 L - baza 1000	3838527652924	1010951	karton	6	0,585	I
0,65 L - baza 2000	3838527652948	1010952	karton	6	0,618	I

Poraba: 70 - 90 ml/m² v enem nanosu

Rok trajanja: najmanj 36 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: A-G, Barvna karta JUB Barve in ometi, Barvna karta RAL, JUBIN Decor universal gloss ponuja 10 že pripravljenih odtenkov



Priporočamo v sistemu:

JUBIN Decor primer/Metal primer



Čas sušenja: suho na otip: 2 h; nadaljnja obdelava: 4 - 6 h

JUBIN Decor universal gloss

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela (1001)	3838527390734	1002627	karton	6	0,65	I
rumena (2)	3838527390642	1002618	karton	6	0,65	I
oker (3)	3838527390659	1002619	karton	6	0,65	I
rdeča (4)	3838527390666	1002620	karton	6	0,65	I
modra (5)	3838527390673	1002621	karton	6	0,65	I
zelena (6)	3838527390680	1002622	karton	6	0,65	I
siva (7)	3838527390697	1002623	karton	6	0,65	I
temno rjava (8)	3838527390703	1002624	karton	6	0,65	I
črna (9)	3838527390710	1002625	karton	6	0,65	I
antracit (RAL 7016)	3838527654096	1011400	karton	6	0,65	I
bela (1001)	3838527390765	1002630	karton	4	2,25	I
0,65 L - baza 1000	3838527390727	1002626	karton	6	0,585	I
0,65 L - baza 2000	3838527390741	1002628	karton	6	0,618	I
2,25 L - baza 1000	3838527390758	1002629	karton	4	2,025	I
2,25 L - baza 2000	3838527390772	1002631	karton	4	2,138	I





5 **Zaščita in dekoracija fasadnih površin**

Vodič po fasadnih barvah

- Nove fasadne omete ščitimo pred škodljivim učinkovanjem obremenitev iz okolja s primerno fasadno barvo, ki zagotavlja paropropustnost in poveča vodoodbojnost.
- S časom se fasadna površina izpere, umaže, rahlo zbledi in izgubi vodoodbojnost. Vsakih 10 do 15 let je zato potrebno fasadne površine prebarvati in jim vrniti estetski izgled in funkcionalnost.
- Posledica nepravočasne obnove so poškodbe ometa, pri čemer se stroški sanacije z vsakim dnem povečujejo in praviloma presegajo stroške vzdrževalnega barvanja.
- Ponudba fasadnih barv obsega tiste za vzdrževalno barvanje gladkih in hrapavih površin kot tudi za prvo barvanje.

Akrilne fasadne barve

				
Ime izdelka	ACRYLCOLOR	REVITALCOLOR	TRENDCOLOR	SILICATECOLOR
Odlika in namen	Najpogostejša izbira za čvrste fino ometane/ zglajene/gladke fasadne površine.	Za površine z mikrorazpokami in/ali z algami ter plesnimi okužene površine.	Vrhunska obstojnost intenzivnih/nasičenih in COOL odtenkov.	Okolju prijazna paroprepustna barva z mikroarmirnim učinkom za saniranje zgodovinskih objektov.
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Odpornost na navzemanje umazanije	●●●	●●●	●●●	●●●
Paroprepustnost	●●●	●●●●	●●●	●●●●●
Raznolikost barvnih odtenkov	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●
Življenjska doba - trajnost	●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Stran v katalogu	64	65	66	66

Silikonske fasadne barve

					
Ime izdelka	SILICONECOLOR	NANOCOLOR	JUBOSIL Hydrophob	Siliconecolor San extra	BIO apnena fasadna barva
Odlika in namen	Dolgotrajna zaščita površin močnejše izpostavljenih vlagi	Samočistilna silikonska mikroarmirana fasadna barva.	Izboljšuje vodoodbojnost poroznih podlag.	Dolgotrajna premium zaščita površin okuženih z algami in plesnimi ter sanacija mikrorazpok na fasadi	Okolju prijazna barva z dezinfekcijskim učinkom.
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●
Odpornost na navzemanje umazanije	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Paroprepustnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Raznolikost barvnih odtenkov	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●
Življenjska doba - trajnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●
Stran v katalogu	61	63	62	62	67

Silikatne fasadne barve

BIO apnene fasadne barve

5.1

Silikonske fasadne barve

SILICONECOLOR

Silikonska fasadna barva z mikroarmirnim učinkom

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA



TOP IZBIRA za manjše in večje objekte, ki jim želimo zagotoviti vrhunsko in dolgotrajno zaščito fasadne površine. Primerna za grobe in fine površine, močnejše izpostavljene povečani vlagi ter odlična izbira za zaščito fasade visokih objektov z izolacijo iz MW.

- Vrhunska trajna vodoodbojnost.
- Vrhunska paroprepustnost.
- Mikrovlakna omogočajo uporabo na gladkih in grobih površinah (premoščanje lasastih razpok).
- Vrhunska odpornost na vremenske obremenitve.
- Visoko odporna na razvoj alg in plesni.
- Barvni film odporen na učinkovanje dimnih plinov.
- Odlična obstojnost odtenkov.
- Visoka elastičnost barvnega filma.

- 1 Vrhunska dolgotrajna zaščita.
- 2 Fasadna površina dolgo časa ostane čista.
- 3 Odlična pokrivnost.
- 4 Enostavna za nanašanje.
- 5 Dobra izdatnost.

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527593807	1006905	karton	2	5	I
bela	3838527601762	1008466	vedro		15	I
baza 1000	3838527593784	1006904	vedro		4,5	I
baza 1000	3838527601779	1008468	vedro		13,5	I

Poraba: 200 - 400 ml/m² za dvoslojni nanos; odvisno od hrapavosti podlage

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: A-G z *



Priporočamo z:
SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



sušenje pred 2. nanosom	6h
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	24h
Vodoodbojnost	visoka - razred W3+
Paroprepustnost	izredno visoka - razred V1+
Vsebuje mikrovlakna	DA

SILICONECOLOR
San EXTRA

Silikonska fasadna barva z
mikroarmirnim učinkom EXTRA



Silikonske fasadne barve

TOP IZBIRA za zaščito površin, kjer smo izvedli sanacijo alg in plesni. Primerna za grobe in fine površine, močnejše izpostavljene povečani vlagi ter odlična izbira za zaščito fasade visokih objektov z izolacijo iz MW. Premium sanacijska barva za obnovo fasad kjer se pojavljajo mikrorazpoke in z algami in plesnimi okužene površine.

- Podvojena – dolgotrajna zaščita na pojav alg in plesni
- Vrhunska trajna vodoodbojnost.
- Vrhunska paroprepustnost.
- Mikrovlakna omogočajo uporabo na gladkih in grobih površinah (premoščanje lasastih razpok).
- Vrhunska odpornost na vremenske obremenitve.
- Barvni film odporen na učinkovanje dimnih plinov.
- Odlična obstojnost odtenkov.
- Visoka elastičnost barvnega filma.

- 1 Vrhunska dolgotrajna zaščita (Premium sanacijski zaščitni premaz)
- 2 Fasadna površina dolgo časa ostane čista.
- 3 Odlična pokrivnost.
- 4 Enostavna za nanašanje.
- 5 Dobra izdatnost.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
NOVO	3838527651507	1010472	vedro	15	I

Poraba: 300 - 700 ml/m² za dvoslojni nanos; odvisno od hrapavosti podlage

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G z *



Priporočamo z:
SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



sušenje pred 2. nanosom	6h
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	24h
Vodoodbojnost	visoka - razred W3+
Paroprepustnost	visoka - razred V1
Vsebuje mikrovlakna	DA

Poraba: 0,1 - 1,0 l/m2 (odvisno od vpojnosti podlage)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Brezbarven



Sušenje pred 2. nanosom	nanos mokro na mokro
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	6h
Vodoodbojnost	izredno visoka - razred W3+
Paroprepustnost	ne spremeni paroprepustnosti podlage
Vsebuje mikrovlakna	NE

TOP IZBIRA za dodatno izboljšanje vodoodbojnosti na vseh poroznih mineralnih podlagah, dekorativnih ometih, fasadnih barvah, na fasadni opeki, betonskih površinah in naravnem kamnu.

- Dobra penetracija
- Povečevanje vodoodbojnosti
- Zavaruje površino pred izsoljevanjem in kemijsko korozijo
- Ščiti površino pred razvojem alg in plesni
- Povečuje odpornost proti zmrzovanju

- 1 Vrhunska dolgotrajna zaščita
- 2 Ohranjanje estetskega izgleda zaščitene površine
- 3 Možen strojni nanos z brizganjem

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
brezbarvni	3838527260044	1002591	vedro	2	5	I
	3831000242117	1002590	vedro	11	1	I

NANOCOLOR

Samočistilna silikonska mikroarmirana
fasadna barva



Silikonske fasadne barve

TOP IZBIRA za vse objekte izpostavljene nečistočam v zraku (saje, smog, prah), ki jim želimo zagotoviti vrhunsko in dolgotrajno zaščito fasadne površine ter jih ohraniti čiste. Primerna za grobe in fine površine, močnejše izpostavljene povečani vlagi ter odlična izbira za zaščito fasade visokih objektov z izolacijo iz MW.

- Samočistilni učinek
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paroprepustnost
- Vrhunska odpornost na vremenske obremenitve
- Visoko odporna na razvoj alg in plesni
- Mikrovlakna omogočajo uporabo na gladkih in grobih površinah (premoščanje lasastih razpok)
- Barvni film odporen na učinkovanje dimnih plinov
- Odlična obstojnost odtenkov
- Zmanjšan prijem prahu in drugih umazanij na površino
- Visoka elastičnost barvnega filma

- 1 Vrhunska dolgotrajna zaščita.
- 2 Samočistilni učinek ohranja fasado čisto
- 3 Podaljšano obdobje do obnovitvenega barvanja
- 4 Odlična pokrivnost.
- 5 Visoka odpornost na učinkovanje različnih atmosferskih vplivov

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527601755	1008455	vedro		15	I

Poraba: poraba: 300 - 700 ml/m² za dvoslojni nanos

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G z * in JUB Barve in ometi: 3-5 z *



Priporočamo z:
SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



Sušenje pred 2. nanosom	6h
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	24h
Vodoodbojnost	izredno visoka - razred W3+
Paroprepustnost	izredno visoka - razred V1+
Vsebuje mikrovlakna	DA

JUBOSIL Hydrophob

Vodoodbojen brezbarven silikonski
premaz



ACRYLCOLOR

Akrilna fasadna barva

NAJPOGOSTEJE
UPORABLJENA
FASADNA BARVA




Akrilne fasadne barve

TOP IZBIRA za manjše in večje objekte brez ali z minimalnimi napuščmi. Najpogostejša izbira za čvrste fino ometane/zagladjene/gladke fasadne površine.

- Najpogostejša izbira med fasadnimi barvami
- Odlična vodoodbojnost
- Širok nabor odlično obstojnih barvnih odtenkov
- Odporna na razvoj alg in plesni
- Zelo dobra paroprepustnost
- Odlična odpornost na vremenske obremenitve
- Visoka elastičnost filma

- 1 Odlična dolgotrajna zaščita
- 2 Velika izbira embalažnih enot.
- 3 Odlična pokrivnost.
- 4 Možen strojni nanos z brizganjem
- 5 Enostavna za nanašanje
- 6 Odlična izdatnost in izgled filma
- 7 Vsestransko uporabna barva

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527601908	1008478	karton	6	0,75	I
temno rjav (1140)	3831000242230	1000102	karton	6	0,75	I
oksid. rdeč (1210)	3831000242247	1000103	karton	6	0,75	I
črn (1500)	3831000242278	1000104	karton	6	0,75	I
rumen (3010)	3831000242193	1000107	karton	6	0,75	I
oker (3100)	3831000242216	1000109	karton	6	0,75	I
antracit RAL 7016	3838527656403	1011781	karton	6	0,75	I
bela	3838527601885	1008477	karton	2	5	I
bela	3838527601878	1008476	vedro		15	I
baza 2000	3838527601953	1008481	karton	6	0,713	I
baza 2000	3838527601939	1008480	karton	2	4,750	I
baza 2000	3838527601922	1008479	vedro		14,250	I

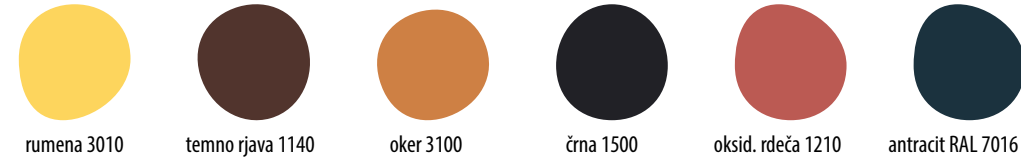

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Poraba: 180 - 210 ml/m2 za dvoslojni nanos

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G in JUB Barve in ometi: 2-5. 6 že pripravljenih odtenkov



Priporočamo z:
AKRIL Emulzija/JUKOL Primer



Sušenje pred 2. nanosom	6h
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	24h
Vodoodbojnost	visoka - razred W3+
Paroprepustnost	srednja - razred V2
Vsebuje mikrovlakna	NE

REVITALCOLOR

Mikroarmirana akrilna fasadna barva

SANIRANJE FASADE
VSEBUJE DODATNA
MIKROVLAKNA



Akrilne fasadne barve

TOP IZBIRA za vzdrževalno barvanje grobih in finih fasadnih površin manjših in večjih objektov, kjer se pojavljajo mikrorazpoke ali z algami in plesnimi okužene površine.

- Vsebnost mikrovlaknen zagotavlja premoščanje lasastih razpok
- Učinkovito zavira razvoj alg in plesni
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrhunska odpornost na vremenske obremenitve
- Odlična paroprepustnost
- Širok nabor odlično obstojnih barvnih odtenkov
- Možna extra dvojna zaščita pred pojavom alg in plesni
- Odlična mehanska odpornost

- 1 Povrne objektu vrednost in izgled
- 2 Vrhunska pokrivnost

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527601984	1008483	karton	2	5	I
	3838527601977	1008482	vedro		15	I
REVITALCOLOR EXTRA z dodatno biocidno zaščito		1006610	vedro		15	I

Poraba: poraba: 300 - 700 ml/m² za dvoslojni nanos

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G in JUB Barve in ometi: 2-5



Priporočamo z:
AKRIL Emulzija ali JUKOL/REVITAL Primer,
ALGICIDE Plus



Sušenje pred 2. nanosom	6h
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	24h
Vodoodbojnost	izredno visoka - razred W3
Paroprepustnost	visoka - razred V1
Vsebuje mikrovlakna	DA
Možna povečana zaščita proti algam in plesnim	DA

5.2

TRENDCOLOR

Siloksanizirana mikroarmirana fasadna barva za intenzivne odtenke

VRHUNSKA OBSTOJNOST INTENZIVNIH COOL ODTEKOV



Akrilne fasadne barve

TOPIZBIRA za manjše in večje objekte, kjer potrebujemo visokoobstojno fasadno barvo z ‘močnejšimi odtenki. Primerna za grobe in fine fasadne površine, tudi tiste močno izpostavljene UV sevanju.

- Vrhunska obstojnost intenzivnih/nasičenih in COOL odtenkov
- COOL odtenki preprečujejo pregrevanje površine
- Širok nabor intenzivnih barvnih odtenkov
- Vrhunska vodoodbojnost
- Zelo dobra paroprepustnost
- Odlična odpornost na vremenske obremenitve
- Odporna na razvoj alg in plesni

- 1 Dolgotrajno ohranja intenzivnost in sijaj odtenkov
- 2 COOL odtenki preprečujejo segrevanje površine in s tem prehitro staranje fasade
- 3 Enostavna za nanašanje.
- 4 Odlična pokrivnost
- 5 Omogoča zahtevne arhitekturne rešitve z intenzivnimi odtenki

Baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
baza 1000	3838527602059	1008342	karton	6	0,675	I
baza 1000	3838527602035	1008304	karton	2	4,500	I
baza 1000	3838527585949	1006864	vedro		13,500	I

Poraba: 200 - 400 ml/m² za dvoslojni nanos; odvisno od hrapavosti podlage

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: odtenki A-B
Barvna karta JUB Barve in ometi: intenzivni odtenki s končnicami 0 in 1
COOL odtenki: 44 odtenkov po Barvni karti JUB FF in 10 po JUB Barve in ometi

Priporočamo z:
AKRIL Emulzija ali SILICONE Revital primer, ALGICIDE Plus



Sušenje pred 2. nanosom	6h
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	24h
Vodoodbojnost	izredno visoka - razred W3+
Paroprepustnost	srednja - razred V2
Vsebuje mikrovlakna	DA

Silikatne fasadne barve

SILICATECOLOR

Silikatna fasadna barva z mikroarmirnim učinkom

VRHUNSKA PAROPREPUSTNOST



TOP IZBIRA za sanacijo fasadnih površin objektov kulturne dediščine in osvežitveno barvanje objektov z izolacijo iz MW, kjer je pomembno, da je barva paroprepustna in okolju prijazna.

- Vrhunska paroprepustnost
- Okolju prijazna barva
- Odlična vodoodbojnost
- Ustreza standardu DIN 18363
- Mikrovlakna omogočajo uporabo na gladkih in grobih površinah (premoščanje lasastih razpok)
- Ima specifičen način kemijske vezave na mineralno podlago

- 1 Odlična dolgotrajna zaščita.
- 2 Vrhunska paroprepustnost omogoča odlične bivalne pogoje.
- 3 Posebej primerna za silikatne in nove mineralne podlage.
- 4 Zagotavlja kvalitetno rešitev sanacije visoko paroprepustne fasadne površine.

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527601823	1008472	karton	2	5	I
	3838527601816	1008471	vedro		15	I
5l baza 1000	3838527601854	1008474	karton	2	4,50	I
15l baza 1000	3838527601847	1008473	vedro		14,40	I

Poraba: 200 - 400 ml/m² za dvoslojni nanos; odvisno od hrapavosti podlage

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G z * in JUB Barve in ometi: 2-5 z *

Priporočamo z:
SILICATE/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



Sušenje pred 2. nanosom	6h
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	24h
Vodoodbojnost	izredno visoka - razred W3
Paroprepustnost	izredno visoka - razred V1+
Vsebuje mikrovlakna	DA

5.4

BIO Apnena

fasadna barva
Naravna fasadna barva



Apnene fasadne barve

TOP IZBIRA za dekorativno zaščito slabo nosilnih podlag v tradicionalni kmečki arhitekturi, fasadnih površin zaščitenih objektov arhitekturne dediščine ter ilovnatih ometov.

- Vrhunska paroprepustnost
- Močan dezinfekcijski učinek
- Izredno visoka belina
- Dobra vodoodbojnost
- Možnost uporabe v sistemu z JUBOSIL Hydrophob, za izboljšanje vodoodbojnosti

- 1 Odpornost na alge in plesni
- 2 Enostavna za nanašanje
- 3 Možen nanos z valjčkom in strojni nanos

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3831000242797	1000176	vedro		18	I

Poraba: 220 - 250 ml/m² za dvoslojni nanos; odvisno od hrapavosti podlage

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Bela

Priporočamo pri tehniki:
AKRIL Emulzija, SILICONE Primer JUBOSIL Hydrophob




Sušenje pred 2. nanosom	6h
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	24h
Vodoodbojnost	nizka - razred W1
Paroprepustnost	izredno visoka - razred V1+
Vsebuje mikrovlakna	NE


Večja razpoložljivost
odtenkov!

TRENDCOLOR in **REVITALCOLOR** sta dostopna tudi v občutljivejših odtenkih vijolične, ki jih sicer ne priporočamo za zunanje površine. Spodnje odtenke dosežemo z uporabo posebnega UV obstojnega pigmenta, dobavljivi pa so samo iz JUB-a.

REVITALCOLOR



TRENDCOLOR




Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

COOL odtenke lahko naročite v fasadni barvi TRENDCOLOR

COOL pigmenti vsebujejo IR odbojne delčke, ki učinkovito odbijajo sončno svetlobo in na ta način preprečujejo prekomerno segrevanje in raztezanje fasadne površine. Dovršena COOL tehnologija upočasni proces staranja zaključnega sloja, omogoča zaščito pred UV in vremenskimi vplivi ter preprečuje pregrevanje objekta. Cool odtenki so v barvni karti JUB Favourite feelings označeni s prikazanim simbolom ☼🏠 in oznako svetlosti Y<25

Na voljo je 44 odtenkov po barvni karti JUB Favourite feelings. Vse COOL nianse so dobavljive samo iz JUB-a.

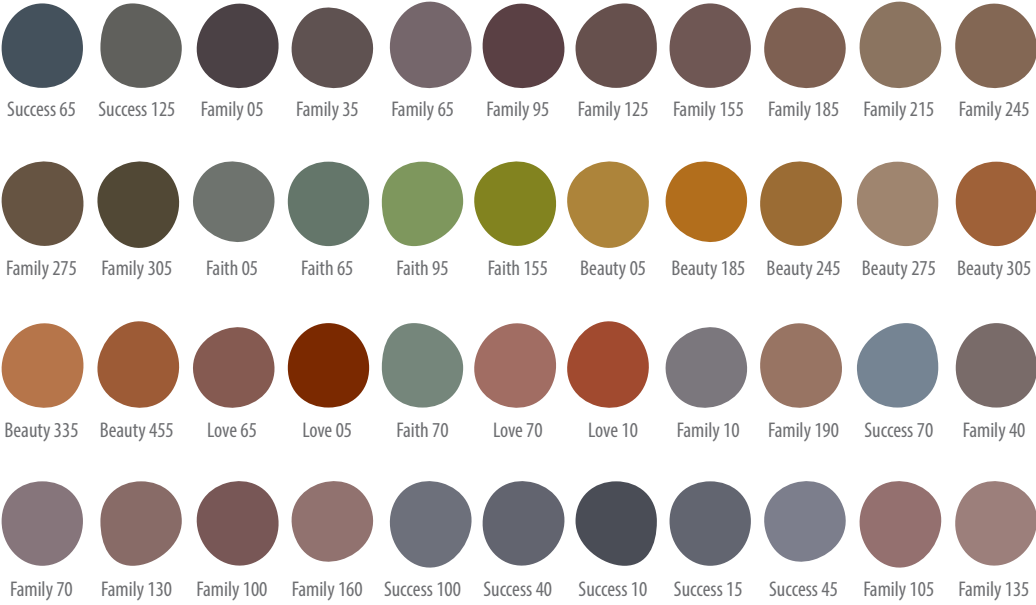

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Sistemi za sanacijo fasadne površine

Osvežite svojo fasado in ji podaljšajte življenjsko dobo!

Le vzdrževane fasadne površine zagotavljajo ustrezno zaščito celotnega toplotno izolacijskega sistema in ohranjajo osnovne funkcionalne lastnosti fasade.



Alge in plesni


Fasadne površine okužene z algami in plesnimi, ki imajo na površini prisotne tudi mikro razpoke.

Rešitev v 4 korakih:			
	1. Čiščenje	2. Dezinfekcija	3. Osnovni premaz
osnovno	Visokotlačno pranje in krtačenje površine.	ALGICIDE Plus	REVITAL Primer
napredno	Visokotlačno pranje in krtačenje površine.	ALGICIDE Plus	REVITAL Primer NG EXTRA

Razpokana in dotrajana površina

Fasadne površine na katerih se pojavljajo razpoke privedejo do pospešenega propadanja zaključnega sloja fasade.

Rešitev v korakih:			
	1. Čiščenje	2. Osnovni premaz	3. Zaključni premaz
sanacija mikro razpok (do 0,3 mm)	Visokotlačno pranje površine	REVITAL Primer	REVITALCOLOR

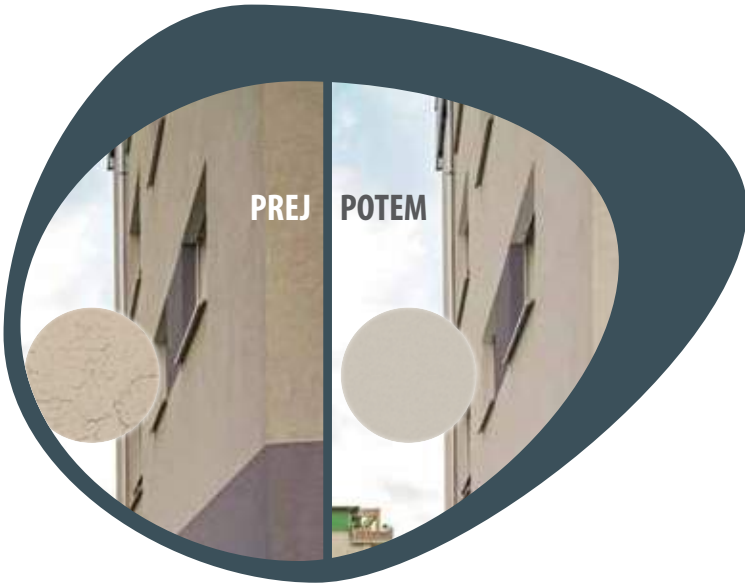

Zbledela fasada

Fasadne površine, ki so zaradi sonca in ostalih vplivov iz okolja izgubile intenzivnost barvnega odtenka in pogosto tudi vodoodbojni učinek.

Rešitev v 3 korakih:		
1. Čiščenje	2. Osnovni premaz	3. Zaključni premaz
Visokotlačno pranje površine.	AKRIL Emulzija	ACRYLCOLOR





6 Toplotno izolacijski sistem JUBIZOL in dekorativni ometi

Vodič po toplotno izolacijskem sistemu JUBIZOL in dekorativnih ometih.

- JUBIZOL sistem izpolnjuje zahteve po učinkoviti toplotni izolaciji zunanjih zidov zgradbe, ščiti fasadne površine pred atmosferskimi obremenitvami ter uresničuje želje po estetskem videzu objekta.
- Smo eden redkih ponudnikov fasadnega sistema, katerega vse vitalne dele proizvajamo sami. Na ta način zagotavljamo visoko kvaliteto in optimalno kombinacijo materialov v sistemih zaščite fasad, ki jo potrjujejo kupci v več kot 15 državah Evrope.

Lepila in lepilne malte

									
Ime izdelka	JUBIZOL Lepilo / Start fix	JUBIZOL EPS lepilna malta / EPS fix	JUBIZOL Uniwool fix	JUBIZOL Lepilna malta / Premium fix	JUBIZOL Lepilna malta Winter / Premium fix winter	JUBIZOL Lepilna malta Groba / Premium fix grob	JUBIZOL Microair fix	JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Ultralight fix
Odlika in namen	Fasadno lepilo za lepljenje EPS in MW izolacijskih plošč.	Lepilna malta za EPS fasadni sistem.	Lepilna malta za MW fasadne sisteme	Vrhunska (obogatena) lepilna malta za najzahtevnejše površine.	Lepilna malta za zimske pogoje do - 10°C	Grobozrnata lepilna malta za enakomernjšo izdelavo osnovnega ometa.	Bela paroprepustna lepilna malta za sisteme, kjer želimo zagotoviti odlično paroprepustnost.	Dodatno mikroarmirana lepilna malta za najbolj obremenjene površine.	Lahka lepilna malta za debelejši nanos in lažjo izravnavo osnovnega ometa.
Oprijeti na podlago	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Odpornost na udarce	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●
Aplikativne lastnosti	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
Elastičnost	●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●
Primeren za izolacijsko oblogo	EPS, MW	EPS	EPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Stran v katalogu	95	94	94	92	93	93	92	91	91

Dekorativni ometi

						
Ime izdelka	JUBIZOL Aerogel finish S 1.5 in 2.0	JUBIZOL Nano finish S 1.5 in 2.0	JUBIZOL Unixil finish S 1.5 in 2.0	JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5	JUBIZOL Finish S 1.0	JUBIZOL Trend finish S 1.5, 2.0 in T 2.0
Odlika in namen	Z aerogelom, karbonskimi in bazaltnimi vlakni oplemeniten omet za vrhunsko izolativnost.	Samočistilni silikonski glajen omet.	Siloksaniziran glajen omet za dobro obstojnost nians.	Siloksaniziran glajen omet za vgradnjo v zimskih razmerah.	Siloksaniziran dekorativni omet za fino obdelavo detajlov.	Siloksaniziran omet za izjemno obstojnost odtenkov in dolgotrajno zaščito.
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Odpornost na navzemanje umazanije	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Paroprepustnost	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●
Raznolikost barvnih odtenkov	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Življenjska doba - trajnost	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Raznolikost tekstur in struktur	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5	S 1.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0
Primeren za izolacijsko oblogo	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS
Stran v katalogu	76	79	83	84	87	84, 86

Dekorativni ometi

						
Ime izdelka	JUBIZOL Silicone finish S 1.5, 2.0, 2.5 in T 2.0	JUBIZOL CarbonStrong finish S 1.5 in 2.0	JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0, 2.5, T 2.0 in 2.5	JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 in 2.0	JUBIZOL Silicate finish S 1.5, 2.0 in T 2.0	JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium
Odlika in namen	Vrhunska in dolgotrajna dekorativna zaščita fasadne površine.	Dolgotrajna ojačana zaščita vremensko in mehansko bolj obremenjenih površin	Najpogostejše uporabljen zaključni akrilni omet.	Akrilni glajen omet za odlično dolgotrajnejšo in ekonomično rešitev.	Silikatni glajen omet, ki izboljšuje bivalne klimatske pogoje.	Dekorativni glajeni omet iz obarvanega kremenovega granulata.
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Odpornost na navzemanje umazanije	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Paroprepustnost	●●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●
Raznolikost barvnih odtenkov	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Življenjska doba - trajnost	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●●●
Raznolikost tekstur in struktur	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0 / S 2.5 / T 2.0 / T 2.5	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	1.8
Primeren za izolacijsko oblogo	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS
Stran v katalogu	77, 78	82	80	81	86, 87	88

6.1

Priprava podlage

JUBIZOL Unigrund

Univerzalni osnovni premaz za
zaključne dekorativne omete



TOP IZBIRA za vse vrste fasadnih podlag pred vgradnjo
JUBIZOL dekorativnih ometov.

- Osnovni premaz v fasadnih sistemih JUBIZOL
- Optimalna podlaga za vse disperzijske dekorativne tankoslojne omete (akrilni, silikonski, silikatni);
- Podaljša obdelovalni čas ometa
- Egalizira vpojnost podlage
- Veže prašne delce
- Možnost niansiranja

- 1 Poveča sistemsko vodoodbojnost fasadnega sistema in mu s tem podaljšuje življenjsko dobo
- 2 Dobra izdatnost in enostaven nanos
- 3 Univerzalnost uporabe, zagotavlja odličen oprijem
- 4 Preprečuje prosevanje podlage
- 5 Zagotavlja lep izgled nanešenega ometa

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3838527260310	1002993	karton	2	5	kg
	3838527260334	1002995	vedro		18	kg

Poraba: 150 - 250 g/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: A-G, izbrani odtenki iz barvne karte JUB Barve in ometi



Priporočamo z:
JUBIZOL disperznimi dekorativnimi ometi



Čas sušenja za odpornost na padavine (h) ~ 24

Čas sušenja za nadaljnjo obdelavo (h) ~ 12

6.2

Dekorativni ometi | Izdelava dekorativnih učinkov

JUBIZOL Decor
finish 0.2 / 1.0

Disperzijska dekorativna fasadna masa



TOP IZBIRA za izdelavo različnih dekorativnih tehnik
na fasadi in ostalih zunanjih površinah.

- Enostavna izvedba dekorativne tehnike
- Omogoča neštete ambientalne rešitve na zunanjih površinah
- Odlična odpornost na vremenske obremenitve
- Širok nabor dekorativnih kombinacij

- 1 Za arhitekturne detajle
- 2 Možnost izvirne individualne podobe objekta
- 3 Trajnost JUBIZOL Decor tehnik
- 4 Omogoča hitre in ekonomične spremembe zunanosti
- 5 Nudi izvedbo edinstvenih in unikatnih dekorativnih tehnik

Poraba: 1,2 – 3,5 kg / m² (odvisno od dekorativne tehnike)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Izbrane priporočene nianse (odvisno od dekorativne tehnike)



Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL Smooth



navzemanje vode w₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) < 0,05

paroprepustnost EN ISO 7783-2 razred W3+

Čas sušenja za odpornost na padavine (h) ~ 24

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
finish 0.2 mm	3838527605692	1009410	vedro		25	kg
razred pastel					25	kg
finish 1.0 mm	3838527605708	1009412	vedro		25	kg
razred pastel					25	kg

6.2

Dekorativni ometi | Izdelava dekorativnih učinkov

JUBIZOL Decor glitter

Steklena zrna z odsevnim učinkom



TOP IZBIRA za doseganje lesketajočega se
dekorativnega efekta na fasadi in ostalih zunanjih
površinah.

- Trajen in obstojen efekt (odlična odpornost na vremenske obremenitve)
- Primeren za temne in svetle podlage
- Efekt je viden pri sončni ali umetni svetlobi
- Efekt je diskreten in hkrati poseben
- Naraven izgled bleščanja

- 1 Možnost izvirne individualne podobe objekta
- 2 Trajnost dekorativnega efekta
- 3 Ambientalne rešitve na zunanjih površinah
- 4 Enostavna izvedba - strojni nanos v zaključni sloj
- 5 Univerzalen izdelek, ki se lahko nanaša v moker film več zaključnih slojev

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
glitter	3838527650180	1009648	vedro		8	kg

Poraba: 100 - 250 g/m²

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev



Priporočamo v sistemu:
vsi JUBIZOL disperzijski ometi (razen silikatni)
JUBIZOL Kulirplast, vse mikroarmirane JUB
fasadne barve (razen silikatne)



navzemanje vode w₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) < 0,05

paroprepustnost EN ISO 7783-2 razred V2+

Čas sušenja za odpornost na padavine (h) ~ 24


JUBIZOL Aerogel finish S 1.5 in 2.0

Oplemeniten mikroarmiran silikonski glajen omet

INOVATIVNA
TEHNOLOGIJA
IN IZOLACIJSKA
DOVRŠENOST



LIGHT &
EASY



TOP IZBIRA a pasivne in nizkoenergijske objekte ter zaščita izolacijsko najbolj dovršenega JUBIZOL fasadnega sistema. Idealna rešitev za objekte, kjer je trajna in učinkovita toplotna izolacija posebej pomembna. Primeren za vse površine, ki so mehansko bolj obremenjene ali bolj izpostavljene vlagi in padavinski vodi. Primeren za sisteme na MW, EPS in XPS.

- Aerogel in polnila iz penjenega stekla pripomorejo k dodatni izolativnosti
- Izjemna prožnost in hkrati trdnost (kombinacija Bazaltnih in Karbonskih vlaken)
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paroprepustnost
- Vrhunska odpornost na vremenske obremenitve
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Odlično prenaša raztezke in površinske napetosti

- 1 Vrhunska dolgotrajna zaščita
- 2 Fasadna površina dolgo časa ostane čista
- 3 Dobro obstojen na padavinam močno izpostavljenih fasadnih površinah
- 4 Podaljšano obdobje do obnovitvenega barvanja
- 5 Zmanjšan oprijem prahu in drugih umazanij na površino
- 6 Razširjen izbor tudi na temnejše barvne odtenke
- 7 Izredno lahek nanos ometa in poboljšana izdatnost (Light & Easy tehnologija)
- 8 Odlično obstojen na padavinam močno izpostavljenih fasadnih površinah visokih objektov z minimalnimi strešnimi napuščmi
- 9 Primeren tudi za obdelavo podzidka

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
BELI 1.5	3838527652245	1010852	vedro		25	kg
razred pastel (E, F)			vedro		25	kg
razred medium (C, D)			vedro		25	kg
razred intensive (A, B), COOL odtenki						
BELI 2.0	3838527652252	1010853	vedro		25	kg
razred pastel (E, F)			vedro		25	kg
razred medium (C, D)			vedro		25	kg
razred intensive (A, B), COOL odtenki			vedro		25	kg

Poraba: 1.5mm: 2,3 kg/m² (1 vedro ~ 10,9 m²),
2.0mm: 2,9 kg/m² (1 vedro ~ 8,6 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: A-G z*



Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL Premium /MW/ /Strong



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,02 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V1+
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER/WINTER Additive	DA
COOL odtenki	DA



JUBIZOL Silicone finish S 1.5, 2.0 in 2.5

Silikonski glajen omet

DOLGA
ŽIVLJENJSKA
DOBA



TOP IZBIRA za vrhunsko in dolgotrajno dekorativno zaščito fasadne površine v JUBIZOL fasadnih sistemih z izolacijo iz mineralnih plošč/lamel, EPSa ali XPSa. Primeren za stanovanjske hiše in visoke večstanovanjske objekte brez ali z minimalnimi napuščmi, objekte ob morju in tiste izpostavljene povečani vlagi in intenzivnejšim vplivom iz okolja.

- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paroprepustnost
- Vrhunska odpornost na vremenske obremenitve
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Zmanjšan oprijem prahu in drugih umazanij na površino
- Odlično prenaša raztezke in površinske napetosti

- 1 Vrhunska dolgotrajna zaščita
- 2 Fasadna površina dolgo časa ostane čista
- 3 Dobro obstojen na padavinam močno izpostavljenih fasadnih površinah
- 4 Podaljšano obdobje do obnovitvenega barvanja
- 5 Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- 6 Odlično obstojen na padavinam močno izpostavljenih fasadnih površinah visokih objektov z minimalnimi strešnimi napuščmi
- 7 Primeren tudi za obdelavo podzidka
- 8 Lahek nanos in obdelava

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
BELI 1.5	3838527124421	1002845	vedro		25	kg
razred pastel (E, F)			vedro		25	kg
razred medium (C, D)			vedro		25	kg
BELI 2.0	3838527124438	1002846	vedro		25	kg
razred pastel (E, F)			vedro		25	kg
razred medium (C, D)			vedro		25	kg
BELI 2.5	3838527124445	1002847	vedro		25	kg
razred pastel (E, F)			vedro		25	kg
razred medium (C, D)			vedro		25	kg

Poraba: 1.5mm: 2,4 kg/m² (1 vedro ~ 10,4 m²),
2.0mm: 3 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²),
2.5mm: 4,7 kg/m² (1 vedro ~ 5,3 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G z*, Barvna karta JUB
Barve in ometi: odtenki s končnicami 2-5 z*



Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL MW/Premium/Strong



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,02 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V1+
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER/WINTER Additive	DA

JUBIZOL Silicone finish T 2.0

Silikonski zariban omet

DOLGA
ŽIVLJENJSKA
DOBA

TOP IZBIRA za vrhunsko in dolgotrajno dekorativno zaščito fasadne površine v JUBIZOL fasadnih sistemih z izolacijo iz mineralnih plošč/lamel, EPSa ali XPSa. Primeren za stanovanjske hiše in visoke večstanovanjske objekte brez ali z minimalnimi napuščmi, objekte ob morju in tiste izpostavljene povečani vlagi in intenzivnejšim vplivom iz okolja.

- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paroprepustnost
- Vrhunska odpornost na vremenske obremenitve
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Zmanjšan oprijem prahu in drugih umazanij na površino
- Odlično prenaša raztezke in površinske napetosti

- 1 Vrhunska dolgotrajna zaščita
- 2 Fasadna površina dolgo časa ostane čista
- 3 Dobro obstojen na padavinam močno izpostavljenih fasadnih površinah
- 4 Podaljšano obdobje do obnovitvenega barvanja
- 5 Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- 6 Odlično obstojen na padavinam močno izpostavljenih fasadnih površinah visokih objektov z minimalnimi strešnimi napuščmi
- 7 Primeren tudi za obdelavo podzidka
- 8 Lahek nanos in obdelava

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
BELI 2.0	3838527124407	1002848	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg

Poraba: 2.0mm: 2,8 kg/ m² (1 vedro ~ 8,9 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G z*, Barvna karta JUB Barve in ometi: odtenki s končnicami 2-5 z*

 **Priporočamo v sistemu:**
JUBIZOL MW/Premium/Strong



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,02 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V1+
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA

JUBIZOL Nano finish S 1.5 in 2.0

Samočistilni silikonski glajen omet

ČISTA
FASADA

TOP IZBIRA za vrhunsko dekorativno zaščito zgradb v JUBIZOL fasadnih sistemih z izolacijo iz mineralnih plošč/lamel, EPSa ali XPSa. Primeren za stanovanjske hiše in visoke večstanovanjske objekte z minimalnimi napuščmi, objekte ob morju in tiste izpostavljene povečani vlagi in intenzivnejšim vplivom iz okolja.

- Samočistilni učinek
- Vrhunska dolgotrajna vodoodbojnost
- Vrhunska paroprepustnost
- Vrhunska odpornost na vremenske obremenitve
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Izjemno odporen na učinkovanje dimnih plinov
- Odlična obstojnost odtenkov
- Zmanjšan oprijem prahu in drugih umazanij na površino
- Izdelan na osnovi najnovejših izsledkov nanotehnologije

- 1 Vrhunska dolgotrajna zaščita
- 2 Samočistilni učinek ohranja fasado čisto
- 3 Dolgotrajna stabilnost barvne nianse
- 4 Minimalni stroški vzdrževanja
- 5 Podaljšano obdobje do obnovitvenega barvanja
- 6 Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- 7 Odlično obstojen na padavinam močno izpostavljenih fasadnih površinah visokih objektov z minimalnimi strešnimi napuščmi
- 8 Primeren tudi za obdelavo podzidka
- 9 Lahek nanos in obdelava

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
BELI 1.5	3838527390314	1002766	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg
BELI 2.0	3838527390321	1002767	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg

Poraba: 1.5mm: 2,4 kg/ m² (1 vedro ~ 10,4 m²),
2.0mm: 3 kg/ m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G z*, Barvna karta JUB Barve in ometi: odtenki s končnicami 2-5 z*

 **Priporočamo v sistemu:**
JUBIZOL Premium/MW/Strong



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,02 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V1+
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER/WINTER Additive	DA

JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 in 2.5

Akrilni glajen omet

NAJPOGOSTEJE
UPORABLJEN
ZAKLJUČNI
OMET JUBIZOL.

TOP IZBIRA za stanovanjske hiše in visoke večstanovanjske objekte z izolacijo iz EPSa ali XPSa. Je najpogostejše uporabljen zaključni omet za zanesljivo zaščito v JUBIZOL fasadnih sistemih.

- 50 letna tradicija
- Največja izbira barvnih odtenkov in tekstur
- Optimalna trajna zaščita
- Odlična vodoodbojnost
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Odlična obstojnost odtenkov
- Zelo dobra paroprepustnost
- Odlična odpornost na vremenske obremenitve

- 1 *Odlična dolgotrajna zaščita*
- 2 *Najpogostejša izbira za fasadne sisteme na izolaciji iz EPS-a in XPS-a*
- 3 *Lahek nanos in obdelava*
- 4 *Zanesljiva in preizkušena kvaliteta*

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
BELI 1.5	3838527124308	1000163	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg
BELI 2.0	3838527124209	1000167	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg
BELI 2.5	3838527124353	1000170	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg
dodatna biocidna zaščita (bela in vsi odtenki)					

TOP IZBIRA za stanovanjske hiše in visoke večstanovanjske objekte z izolacijo iz EPSa ali XPSa. Je najpogostejše uporabljen zaključni omet za zanesljivo zaščito v JUBIZOL fasadnih sistemih.

- 50 Letna tradicija
- Največja izbira barvnih odtenkov in tekstur
- Optimalna trajna zaščita
- Odlična vodoodbojnost
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Odlična obstojnost odtenkov
- Zelo dobra paroprepustnost
- Odlična odpornost na vremenske obremenitve

- 1 *Odlična dolgotrajna zaščita*
- 2 *Najpogostejša izbira za fasadne sisteme na izolaciji iz EPS-a in XPS-a*
- 3 *Lahek nanos in obdelava*
- 4 *Zanesljiva in preizkušena kvaliteta*

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
BELI 2.0	3838527124193	1000172	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg
BELI 2.5	3838527124322	1000174	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg

Poraba: 1.5mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)
2.5mm: 5 kg/m² (1 vedro ~ 5,0 m²)

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G, Barvna karta JUB
Barve in ometi: odtenki s končnicami 2-5

Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL EPS



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,06 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER/WINTER Additive	DA
Možna povečana zaščita proti algam in plesnim	DA

Poraba: 2.0mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.5mm: 3,2 kg/m² (1 vedro ~ 7,8 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G, Barvna karta JUB
Barve in ometi: odtenki s končnicami 2-5

Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL EPS



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,06 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA

JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 in 2.0

Akrilni glajen omet



TOP IZBIRA za zanesljivo zaščito fasadne površine v JUBIZOL fasadnih sistemih z izolacijo iz EPSa ali XPSa. Primeren za stanovanjske hiše in večje večstanovanjske objekte.

- Odlična vodoodbojnost
- Zelo dobra paroprepustnost
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Dobra odpornost na vremenske obremenitve

- 1 *Odlična dolgotrajna zaščita*
- 2 *Ekonomična rešitev*
- 3 *Enakomerna znata površina nanosenega ometa*
- 4 *Odličen oprijem vseh fino hrapavih gradbenih podlag*
- 5 *Izredno lahek nanos in obdelava*

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
BELI 1.5	3838527428406	1003088	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg
BELI 2.0	3838527416977	1003090	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg

Poraba: 1.5mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G z*, Barvna karta JUB
Barve in ometi: odtenki s končnicami 2-5 z*

Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL EPS



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,06 razred W3
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA

JUBIZOL Acryl finish T 2.0 in 2.5

Akrilni zariban omet



TOP IZBIRA za stanovanjske hiše in visoke večstanovanjske objekte z izolacijo iz EPSa ali XPSa. Je najpogostejše uporabljen zaključni omet za zanesljivo zaščito v JUBIZOL fasadnih sistemih.

- 50 Letna tradicija
- Največja izbira barvnih odtenkov in tekstur
- Optimalna trajna zaščita
- Odlična vodoodbojnost
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Odlična obstojnost odtenkov
- Zelo dobra paroprepustnost
- Odlična odpornost na vremenske obremenitve

- 1 *Odlična dolgotrajna zaščita*
- 2 *Najpogostejša izbira za fasadne sisteme na izolaciji iz EPS-a in XPS-a*
- 3 *Lahek nanos in obdelava*
- 4 *Zanesljiva in preizkušena kvaliteta*

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
BELI 2.0	3838527124193	1000172	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg
BELI 2.5	3838527124322	1000174	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg

Poraba: 2.0mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.5mm: 3,2 kg/m² (1 vedro ~ 7,8 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G, Barvna karta JUB
Barve in ometi: odtenki s končnicami 2-5

Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL EPS



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,06 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA

6.2

JUBIZOL CarbonStrong finish S 1.5 in 2.0

Mikroarmiran siloksaniziran glajen omet

OBSTOJNOST,
TRDNOST,
PROŽNOST

LIGHT &
EASY



HYBRID
TECHNOLOGY

tensile BASALT
elastic CARBON

Dekorativni ometi | Siloksanizirani ometi

TOP IZBIRA za fasadne sisteme, kjer je še posebej pomembna prožnost, odpornost in trajnost zaključnega sloja. Idealna rešitev za vremensko in mehansko bolj obremenjene površine ter objekte, ki so bolj izpostavljeni vlagi in padavinski vodi. Primeren omet za fasade z izolacijo iz EPS, XPS in MW, ter kombinacije vseh.

- Izjemna prožnost in hkrati trdnost (kombinacija Bazaltnih in Karbonskih vlaken)
- Vrhunska vodoodbojnost
- Zelo dobra paroprepustnost
- Zelo dobra odpornost na vremenske obremenitve
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Bogata izbira barvnih odtenkov
- Odlično prenaša raztezke in površinske napetosti

- 1 Dobra obstojnost na vremensko in mehansko bolj obremenjenih fasadnih površinah
- 2 Omogoča močnejše - intenzivne tone tudi na fasadnem sistemu z MW
- 3 Lahek nanos in obdelava
- 4 Daljši odprti čas obdelave

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
S 1.5 mm 1001	3838527652108	1010820	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg
S 2.0 mm 1001	3838527652214	1010849	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg
S 1.5 mm baza 2000	3838527652221	1010850	vedro	25	kg
S 2.0 mm baza 2000	3838527652238	1010851	vedro	25	kg

Poraba: 1.5mm: 2,1 kg/m² (1 vedro ~ 11,9 m²)
2.0mm: 2,7 kg/m² (1 vedro ~ 9,3 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G, Barvna karta JUB
Barve in ometi: odtenki s končnicami 2-5



Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL Strong/EPS/MW



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,02 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA



6.2

JUBIZOL Unixil finish S 1.5 in 2.0

Siloksaniziran glajen omet



Dekorativni ometi | Siloksanizirani ometi

TOP IZBIRA za stanovanjske hiše in visoke večstanovanjske objekte z izolacijo iz mineralnih plošč/lamel, EPSa ali XPSa. Idealna rešitev za fasade, kjer se pojavlja kombinirana izolacija iz EPS in MW. Nudi močnejše - intenzivne tone tudi na fasadnem sistemu z MW.

- Vrhunska vodoodbojnost
- Zelo dobra paroprepustnost
- Zelo dobra odpornost na vremenske obremenitve
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Bogata izbira barvnih odtenkov

- 1 Dobra obstojnost na padavinam močno izpostavljenih fasadnih površinah
- 2 Omogoča močnejše - intenzivne tone tudi na fasadnem sistemu z MW
- 3 Izredno lahek nanos in obdelava (izbrano razmerje med finimi in grobimi peščenimi polnili)
- 4 Daljši odprti čas obdelave

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
BELI 1.5	3838527558080	1003166	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg
BELI 2.0	3838527564623	1003403	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg
1,5 baza 2000	3838527558134	1003204	vedro	25	kg
2,0 baza 2000	3838527558141	1003205	vedro	25	kg

Poraba: 1.5mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0mm: 3,1 kg/m² (1 vedro ~ 8,0 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G, Barvna karta JUB
Barve in ometi: odtenki s končnicami 2-5



Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL Strong/EPS/MW



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,06 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA

JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5

Siloksaniziran glajen omet

ZA ZIMSKÉ
POGOJE



Dekoratívni ometi | Siloksanizirani ometi

TOP IZBIRA za stanovanjske hiše in visoke večstanovanjske objekte z izolacijo iz mineralnih plošč/lamel, EPSa ali XPSa. Idealna rešitev za fasade, kjer se pojavlja kombinirana izolacija iz EPS in MW. Nudi močnejše - intenzivne tone tudi na fasadnem sistemu z MW.

- Omogoča vgradnjo pri temperaturah od +1°C do +15°C, ter pri povišani relativni zračni vlagi do 95 %
- Komp. B: JUBIZOL Finish winter additive
- Odporen na padavinsko vodo ~24 ur po nanosu
- Vrhunska vodoodbojnost
- Zelo dobra paroprepustnost
- Zelo dobra odpornost na vremenske obremenitve
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi

- 1 Dela se lahko izvaja tudi izven standardne sezone vgradnje
- 2 Odlična dolgotrajna zaščita
- 3 Primeren za objekte brez ali z minimalnimi napuščmi
- 4 Dobro obstojen na padavinam močno izpostavljenih fasadnih površinah
- 5 Možnost vgradnje pri nižjih temperaturah in povišani vlagi
- 6 Izredno lahek nanos in obdelava (izbrano razmerje med finimi in grobimi peščenimi polnili)
- 7 Enakomerna zrnata površina nanesenega ometa
- 8 Dobro se oprime vseh fino hrapavih gradbenih podlag
- 9 Daljši odprti čas obdelave

Odtenci/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
BELI	3838527571287	1003181	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg

Poraba: 1.5mm: 2,2 kg/m² (1 vedro ~ 11,4 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G z*, Barvna karta JUB Barve in ometi: odtenci s končnicami 2-5 z*



Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL EPS/MW/Strong



navzevanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,05 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
WINTER Additive	DA


COOL pigmenti vsebujejo IR odbojne delčke, ki učinkovito odbijajo sončno svetlobo in na ta način preprečujejo prekomerno segrevanje in raztezanje fasadne površine. Dovršena COOL tehnologija upočasni proces staranja zaključnega sloja, omogoča zaščito pred UV in vremenskimi vplivi ter preprečuje pregrevanje objekta. Cool odtenci so v barvni karti JUB Favourite feelings označeni s prikazanim simbolom ☀ in oznako svetlosti Y<25

Na voljo je 44 odtenkov po barvni karti JUB Favourite feelings. Vse COOL nianse so dobavljive samo iz JUB-a.


Večja razpoložljivost odtenkov!

Nekateri JUBIZOL ometi so dostopni tudi v občutljivejših odtenkih vijolične, ki jih sicer ne priporočamo za zunanje površine. Spodnje odtence dosežemo z uporabo posebnega UV obstojnega pigmenta, dobavljivi pa so samo iz JUB-a.


JUBIZOL Trend finish, JUBIZOL Aerogel finish

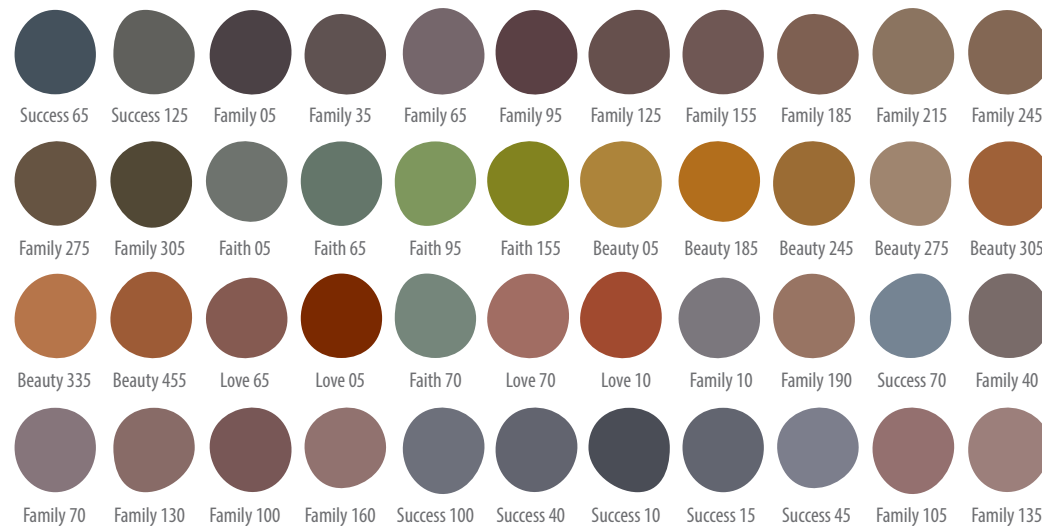

JUBIZOL Acryl finish S, JUBIZOL Unixil finish S, JUBIZOL CarbonStrong finish S



JUBIZOL Trend finish S 1.5 mm



Barvni odtenci so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

JUBIZOL Trend finish S 1.5 in 2.0

Siloksaniziran glajen omet

VRHUNSKA
OBSTOJNOST
INTENZIVNIH
ODTENKOV



TOP IZBIRA za fasadne površine z izolacijo iz EPSa ali XPSa, kjer potrebujemo intenzivnejše, nasičene in temnejše odtence, ki bodo visokoobstojni in trajni, kljub izpostavljenosti vremenskimi vplivom.

- Vrhunska obstojnost intenzivnejših odtenkov, ki preprečujejo pregrevanje površine
- Širok nabor intenzivnih odtenkov
- Vrhunsko vezivo ometu zagotavlja ekstremno uv odpornost
- Vrhunska vodoodbojnost
- Zelo dobra paroprepustnost
- Odlična odpornost na vremenske obremenitve
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi

- 1 Odlična dolgotrajna zaščita
- 2 Dolgotrajno ohranja intenzivnost in sijaj odtenkov
- 3 Omet omogoča sodobne arhitekturne dekorativne rešitve
- 4 COOL odtenci preprečujejo pregrevanje površine
- 5 Lahek nanos in obdelava

Odtenci/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
razred intensive S 1.5 (A, B), COOL odtenci			vedro	25	kg
razred intensive S 2.0 (A, B), COOL odtenci			vedro	25	kg
S 1,5 mm baza 1000	3838527558172	1003149	vedro	24	kg
S 2,0 mm baza 1000	3838527558189	1003150	vedro	24	kg

Poraba: 1.5mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: A-B, Barvna karta JUB Barve in ometi: intenzivni odtenci s končnicami 0-1, COOL odtenci: 44 odtenkov po Barvni karti JUB FF in 10 po JUB Barve in ometi



Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL Strong/EPS



navzevanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,04 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA
COOL odtenci	DA

6.2

JUBIZOL Trend finish
T 2.0

Siloksaniziran zariban omet

VRHUNSKA
OBSTOJNOST
INTENZIVNIH
ODTENKOV



Dekorativni ometi | Siloksanizirani ometi

TOP IZBIRA za fasadne površine z izolacijo iz EPSa ali XPSa, kjer potrebujemo intenzivnejše, nasičene in temnejše odtenke, ki bodo visokoobstojni in trajni, kljub izpostavljenosti vremenskim vplivom.

- Vrhunska obstojnost intenzivnejših odtenkov, ki preprečujejo pregrevanje površine
- Širok nabor intenzivnih odtenkov
- Vrhunsko vezivo ometu zagotavlja ekstremno UV odpornost
- Vrhunska vodoodbojnost
- Zelo dobra paroprepustnost
- Odlična odpornost na vremenske obremenitve
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi

- 1 Odlična dolgotrajna zaščita
- 2 Dolgotrajno ohranja intenzivnost in sijaj odtenkov
- 3 Omet omogoča sodobne arhitekturne dekorativne rešitve
- 4 COOL odtenki preprečujejo pregrevanje površine
- 5 Lahek nanos in obdelava

Odtenki/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
razred intensive T 2.0 (A, B), COOL odtenki			vedro	25	kg
omet T 2,0 baza 1000	3838527558066	1003206	vedro	24	kg

Poraba: 2.0mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: A-B, Barvna karta JUB Barve in ometi: intenzivni odtenki s končnicami 0-1, COOL odtenki: 44 odtenkov po Barvni karti JUB FF in 10 po JUB Barve in ometi



Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL Strong/EPS



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,04 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA
COOL odtenki	DA

6.2

JUBIZOL Silicate
finish T 2.0

Silikatni zariban omet

VRHUNSKA
PAROPREPUSTNOST



Dekorativni ometi | Silikatni ometi

TOP IZBIRA za fasadne površine v JUBIZOL sistemih z izolacijo iz mineralnih plošč/lamel, EPSa ali XPSa, kjer posebaj želimo zagotoviti vrhunsko paroprepustnost. Dekorativna zaščita je vremensko obstojna, okolju prijazna in primerna tudi za notranje zidne površine.

- Vrhunska paroprepustnost
- Za obdelavo in sanacijo spomeniško zaščiteneh objektov
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Dobra odpornost na vremenske obremenitve

- 1 Odlična dolgotrajna zaščita
- 2 Okolju prijazen dekorativni omet
- 3 Vrhunska paroprepustnost omogoča odlične bivalne pogoje
- 4 Posebej primerna za odprto difuzne sisteme
- 5 Izredno lahek nanos in obdelava
- 6 Ekstremno dober oprijem na podlago
- 7 Nizka poraba materiala

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
beli	3838527124360	1002858	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg

Poraba: 2.0mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G z*, Barvna karta JUB Barve in ometi: odtenki s končnicami 2-5 z*



Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL Micro Air/MW



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,10 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24

6.2

JUBIZOL Silicate
finish S 1.5 in 2.0

Silikatni glajen omet

VRHUNSKA
PAROPREPUSTNOST



Dekorativni ometi | Silikatni ometi

TOP IZBIRA za fasadne površine v JUBIZOL sistemih z izolacijo iz mineralnih plošč/lamel, EPSa ali XPSa, kjer posebaj želimo zagotoviti vrhunsko paroprepustnost. Dekorativna zaščita je vremensko obstojna, okolju prijazna in primerna tudi za notranje zidne površine.

- Vrhunska paroprepustnost
- Za obdelavo in sanacijo spomeniško zaščiteneh objektov
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Dobra odpornost na vremenske obremenitve

- 1 Odlična dolgotrajna zaščita
- 2 Okolju prijazen dekorativni omet
- 3 Vrhunska paroprepustnost omogoča odlične bivalne pogoje
- 4 Posebej primerna za odprto difuzne sisteme
- 5 Izredno lahek nanos in obdelava
- 6 Ekstremno dober oprijem na podlago
- 7 Nizka poraba materiala

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
BELI 1.5	3838527595771	1007254	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg
BELI 2.0	3838527595788	1007255	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg

Poraba: 1.5mm: 2,4 kg/m² (1 vedro ~ 10,4 m²)
2.0mm: 2,9kg/m² (1 vedro ~ 8,6 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G z*, Barvna karta JUB Barve in ometi: odtenki s končnicami 2-5 z*



Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL Micro Air/MW



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,10 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V1+
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24

6.2

JUBIZOL Finish S 1.0

Siloksaniziran dekorativni omet

ZA ŠPALETE
IN DETAJLE



Dekorativni ometi | Namenski (špaletni omet)

TOP IZBIRA za stanovanjske hiše z izolacijo iz mineralnih plošč/lamel, EPSa ali XPSa, kjer želimo izgled zelo gladke fasade. Izredno primeren material za obdelavo špalet in detajlov.

- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrhunska paroprepustnost
- Zelo dobra odpornost na vremenske obremenitve
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Nizko navzemanje umazanije na površini

- 1 Odlična dolgotrajna zaščita
- 2 Nizka poraba materiala
- 3 Fasadna površina dolgo časa ostane čista
- 4 Zmanjšan oprijem prahu in drugih umazanij na površino
- 5 Izredno fina struktura
- 6 Lahek nanos in obdelava špalet in detajlov
- 7 Enakomerna zrnata površina nanosnega ometa
- 8 Odličen oprijem vseh fino hrapavih gradbenih podlag
- 9 Nizka poraba materiala
- 10 Odličen oprijem zaščitnega traku iz jubeve ponudbe
- 11 Možnost izvedbe fine fasadne strukture

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
beli	3838527531113	1002659	vedro	25	kg
razred pastel (E, F)			vedro	25	kg
razred medium (C, D)			vedro	25	kg

Poraba: 1.0mm: 2,1 kg/m² (1 vedro ~ 11,9 m²)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G z*, Barvna karta JUB Barve in ometi: odtenki s končnicami 3-5 z*



Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL EPS/MW



navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,05 razred W3+
paroprepustnost EN ISO 7783-2	razred V1+
Čas sušenja za odpornost na padavine (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

Dekorativni glajeni omet iz obarvanega kremenovega granulata

V 24
PRIPRAVLJENIH
ODTENKIH



TOP IZBIRA za izpostavljene in močno obremenjene zunanje in notranje površine. Poleg najpogostejše obdelave fasadnih podzidkov, odlična izbira tudi za vhode, hodnike, stopnišča.

- Visoka trdnost;
- Odlična odpornost na atmosferske obremenitve
- Izjemna UV obstojnost ;
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Dobra vodoodbojnost in paroprepustnost
- Velika izbira odtenkov

- 1 Vrhunska dolgotrajna zaščita
- 2 Omogoča elegantne moderne barvne kombinacije z JUBIZOL fasado
- 3 UV visokoobstojni pigmenti marmornih granulatov
- 4 Posebno izbrani unikatni barvni odtenki
- 5 Dobro se oprime vseh fino hrapavih gradbenih podlag
- 6 Lahek za vgradnjo - dolg obdelovalni čas

Odtlenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME	podbarvanje z JUBIZOL UNIGRUND
405P	3838527522395	1002677	vedro	25	kg	180 B
440P	3838527522340	1002678	vedro	25	kg	330 C
445P	3838527516424	1002679	vedro	25	kg	330 A
450P	3838527516431	1002680	vedro	25	kg	330 A
455P	3838527522364	1002681	vedro	25	kg	330 B
470P	3838527522388	1002682	vedro	25	kg	160 D
480P	3838527522357	1002683	vedro	25	kg	010 F
490P	3838527516455	1002684	vedro	25	kg	040 C
495P	3838527516448	1002685	vedro	25	kg	040 D
600	3838527487908	1003741	vedro	25	kg	010 A
605	3838527526294	1002686	vedro	25	kg	010 C
610	3838527487915	1002687	vedro	25	kg	010 B
615	3838527526300	1002688	vedro	25	kg	160 C
625	3838527526317	1002690	vedro	25	kg	300 D
630	3838527487939	1002691	vedro	25	kg	130 D
635	3838527526324	1002692	vedro	25	kg	150 D
640	3838527487946	1002693	vedro	25	kg	060 C
645	3838527526331	1002694	vedro	25	kg	150 C
655	3838527526348	1002696	vedro	25	kg	150 C
660	3838527487960	1002697	vedro	25	kg	170 C
665	3838527526355	1002698	vedro	25	kg	320 C
670	3838527487977	1002699	vedro	25	kg	170 D
675	3838527526362	1002700	vedro	25	kg	120 C
685	3838527526379	1002701	vedro	25	kg	070 B

Poraba: 4,5 kg/m² (1 vedro ~ 5,5 m²)

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: 24 gotovih odtenkov



Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL Kulirplast



ETAG 004

navzemanje vode w₁₄ EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5})

< 0,20

razred W2

paroprepustnost EN ISO 7783-2

razred V2

Čas sušenja za odpornost na padavine (h)

~ 48

JUBIZOL Finish winter additive

Zimski dodatek za pospešeno utrjevanje ometov



TOP IZBIRA za fasadne površine, ki so v obdobju izvedbe zaključnega dekorativnega ometa JUBIZOL izpostavljene nižjim temperaturam in visoki relativni zračni vlagi.

- Dodatek za pospešeno utrjevanje ometov JUBIZOL Unixil finish winter S
- Možna vgradljivost ometa pri temperaturah od 1°C do 15°C ter povišani relativni zračni vlagi do 95%;
- Zagotavlja odpornost ometa na padavinsko vodo 24h po nanosu.

- 1 Podaljšuje obdobje izvedbe zaključnega sloja
- 2 Omogoča zanesljivo in učinkovitejšo izvedbo ter doseganje rokov ne glede na vremenske razmere
- 3 Izvedba zaključnega sloja možna tudi v vremensko manj ugodnih pogojih
- 4 Olajša delo in zmanjšuje možnost pojava napak na zadnjem in najbolj vidnem sloju fasadnega sistema
- 5 Aditiv ne vpliva na spremembo odtenka ometa

Povprečna poraba:

Temperatura zraka	Relativna vlaga zraka	Količina dodanega aditiva	Vrsta ometa	Primeren za izolacijo
1°C do 15°C	<95%	1 plastenka (0,50 kg/vedro)	JUBIZOL Unixil finish winter S	EPS, MW
1°C do 15°C	<80%	1/2 plastenke (0,25 kg/vedro)	JUBIZOL Acryl finish S / T JUBIZOL Silicone finish S / T JUBIZOL Nano finish S JUBIZOL Aerogel finish S JUBIZOL Unixil finish winter S	EPS EPS, MW* EPS, MW* EPS, MW* EPS, MW

* samo v količini
1/2 plastenke
(0,25 kg/vedro)

Odtlenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
	3838527567457	1003094	vedro	12	0,5	l

JUBIZOL Finish summer additive

Letni dodatek za podaljševanje časa utrjevanja ometov



TOP IZBIRA za fasadne površine, ki so v obdobju izvedbe zaključnega dekorativnega ometa JUBIZOL izpostavljene vetrovnemu vremenu, temperaturam od 25 do 35°C in relativni zračni vlagi nižji od 50 %.

- Dodatek za podaljševanja odprega časa ometov JUBIZOL Acryl/Unixil/ Nano/Silicate S/Trend/ Silicone finish
- Z dodanim additivom se odprti čas približno podvoji

- 1 Podaljšano obdobje izvedbe zaključnega sloja
- 2 Omogoča zanesljivo in učinkovitejšo izvedbo ter doseganje rokov ne glede na vremenske razmere
- 3 Omogoča in olajša vgradnjo dekorativnih ometov v "mejnih"razmerah
- 4 Aditiv ne vpliva na spremembo odtenka ometa
- 5 Preprečevanje vidnih preklpov v pogojih visoke temperature in vetra


Odtlenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
	3838527565958	1003815	vedro	8	1,25	kg

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev



Povprečna poraba: (1 vedro – 2L) dodamo v (1 vedro – 25 kg ometa)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

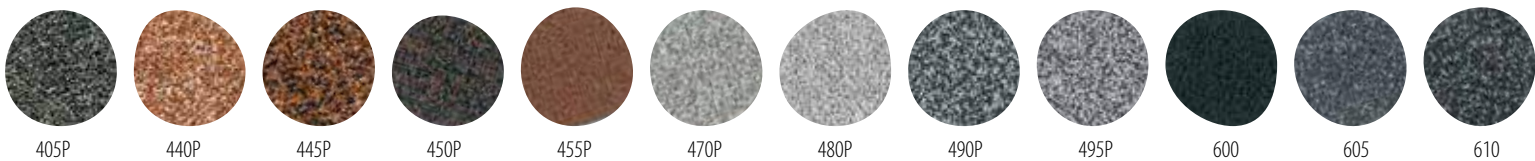

405P

440P

445P

450P

455P

470P

480P


490P

495P

600

605

610

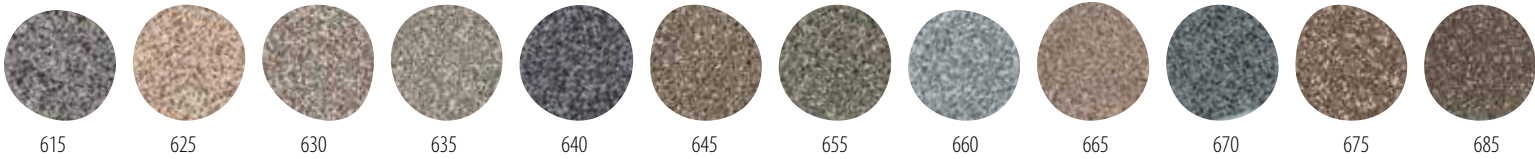

615

625

630

635

640

645

655

660

665

670

675

685

JUBIZOL Fini omet 1.0

Vodoodbojen bel zaključni omet



Dekorativni ometi | Dodatki

TOP IZBIRA za fino izravnavanje in glajenje fasadnih površin, ki so primerno zaščitene z napušči in povsod, kjer je odlična paropropustnost odločilnega pomena.

- Popolnoma negorljiv (a1)
- Fina in gladka površina
- Visoka odpornost na atmosferske obremenitve
- Visoka vodoodbojnost
- Izjemna paropropustnost
- Visoka elastičnost

- 1 Uporaben tudi kot zaključni omet
- 2 Manjša možnost nastajanja kondenza na notranjih površinah
- 3 Ročno in strojno nanašanje

Odtlenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
1,0 mm beli	3831000200780	1002277	paleta	48	20	kg

Poraba: od 1,3 do 1,4 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 6 mesecev



Priporočamo z:
Vse fasadne barve.



paroprepustnost EN 1015-19, vrednost Sd (m)	< 0,12 (za d = 6 mm) razred I (visoka paroprepustnost)
navzemanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,20 razred W2 po
tlačna trdnost, EN 1015-11 (MPa)	> 2,0 CS II
odziv na ogenj	A1

JUBIZOL Ultralight fix

Lahka lepilna malta



Lepila in lepilne malte

TOP IZBIRA za lažjo izravnavo, kjer je potreben debelejši nanos osnovnega ometa v fasadnih sistemih z EPS, XPS in MW izolacijo. Primerna za objekte montažne gradnje, omogoča lepljenje na OSB plošče ter lepljenje in izdelavo osnovnega ometa na lesno-vlaknenih ploščah.

- Izredno lahek nanos
- Visoka izdatnost
- Možen debelejši nanos do 8mm
- Lepilna malta z izolacijskimi lastnostmi
- Odlična paropropustnost

- 1 Visoka izdatnost
- 2 Dobra elastičnost
- 3 Odlična trajnost
- 4 Možnost debelejšega nanosa do 8 mm, tudi na mineralnih podlagah
- 5 Hitrejšo doseganje potrebne debeline
- 6 Lažji manipulacija in transport

Odtlenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527487151	1002653	paleta	48	20	kg
siv	3838527501017	1002654	silos			

JUBIZOL Strong fix

Dodatno mikroarmirana lepilna malta



TOP IZBIRA kjer želimo zagotoviti dodatno odpornost na udarce (toča, podzidki, javne zgradbe). Za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo osnovnega ometa v fasadnih sistemih z EPS, XPS in MW izolacijo.

- Odporna na udarce in točo
- Dodatna mikroarmatura
- Izjemna elastičnost
- Odlična paropropustnost
- Ustrezna podlaga za intenzivne odtenke zaključnih ometov

- 1 Odlična odpornost na udarce, izjemna fleksibilnost
- 2 Daljša življenjska doba (25 letna garancija v sistemu JUBIZOL Strong)
- 3 Vrhunska trdnost in elastičnost, sistem za objekte na katerim se zahteva odpornost na povečane mehanske obremenitve (šole, vrtci)
- 4 Izjemna trdnost, odlične aplikativne lastnosti
- 5 Odličen za vse vrste podlag in oblog
- 6 Tudi za jubizol horizontal

Odtlenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527603346	1008900	paleta	42	25	kg

Povprečna poraba: poraba za: (A) lepljenje; (B) osnovni omet, - EPS plošče: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m², - mineralna volna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish, AKRIL Emulzija

Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL Premium/MW



barva	siva
odprti čas (min)	120 - 180
povprečna poraba (kg/m ² /mm)	1,22
maksimalno zrno (mm)	0,5
koeficient μ	< 40
S _d vrednost (d = 5mm) (m)	< 0,12 - visoka paropropustnost
navzemanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,03

Povprečna poraba: poraba za: (A) lepljenje; (B) osnovni omet, - EPS plošče: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m², - mineralna volna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Unixil finish, AKRIL Emulzija

Priporočamo v sistemu:
JUBIZOL Strong/Horizontal



barva	siva
odprti čas (min)	120 - 180
povprečna poraba (kg/m ² /mm)	1,5
maksimalno zrno (mm)	0,5
koeficient μ	< 50
S _d vrednost (d = 5mm) (m)	< 0,15 - visoka paropropustnost
navzemanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,20

JUBIZOL Microair fix

Bela paropropustna lepilna malta

ZA
IZBOLJŠANJE
PAROPRO-
PUSTNOSTI

TOP IZBIRA za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo osnovnega ometa v fasadnih sistemih z EPS izolacijo, kjer želimo zagotoviti odlično paroprepustnost.

- Bela lepilna malta
- Vrhunska paropropustnost
- Visoka trdnost

- 1 Lep izgled fasade še pred nanosom zaključnega sloja
- 2 Bela barva preprečuje prekomerno segrevanje izolacijskih plošč
- 3 Lažja izdelava armirnega sloja

Povprečna poraba: poraba za:
lepljenje = 3,5 – 5 kg/m²; osnovni
omet = 4,5 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 9 mesecev

**Priporočamo z:**

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicate finish, AKRIL
Emulzija

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL Micro Air/EPS



barva	bela
odprti čas (min)	120 - 180
povprečna poraba (kg/m ² /mm)	1,5
maksimalno zmo (mm)	0,5
koeficient μ	~ 25
S _p vrednost (d = 5mm) (m)	~ 0,045 - visoka paropropustnost
navzemanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ²⁴)	< 0,10

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3838527603353	1008901	paleta	42	25	kg

JUBIZOL Lepilna
malta /Premium fix

Vrhunska (obogatena) lepilna malta

VSESTRANSKO
UPORABNA

TOP IZBIRA za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo osnovnega ometa v fasadnih sistemih z EPS, XPS in MW izolacijo. Primerna za objekte montažne gradnje, omogoča lepljenje na OSB plošče ter lepljenje in izdelavo osnovnega ometa na lesno-vlaknenih ploščah.

- Vsestransko uporabna za dela na fasadi
- Z mikrovlakni obogatena malta
- Vrhunska elastičnost
- Nizko navzemanje vode
- Odlična paropropustnost

- 1 Tradicionalno priznana kvaliteta
- 2 Dobra odpornost na udarce
- 3 Vrhunska trajnost tudi v ekstremnih vremenskih razmerah
- 4 Vrhunski oprijem na vseh vrstah podlag in oblog
- 5 Vrhunski oprijem vseh vrst zaključnih slojev
- 6 Izjemne aplikativne lastnosti in vsestranskost uporabe

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527603322	1008898	paleta	42	25	kg
siv	3831000286371	1002508	silos			

Poraba: poraba za: (A) lepljenje; (B) osnovni omet
- EPS plošče: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- mineralna volna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

**Priporočamo z:**

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicene finish, AKRIL
Emulzija

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL MW/Premium



barva	siva
odprti čas (min)	120 - 180
povprečna poraba (kg/m ² /mm)	1,5
maksimalno zmo (mm)	0,5
koeficient μ	< 50
S _p vrednost (d = 5mm) (m)	< 0,14 - visoka paropropustnost
navzemanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ²⁴)	< 0,10

JUBIZOL Lepilna
malta Winter/
Premium fix winter

Lepilna malta za zimske pogoje

ZA ZIMSKÉ
POGOJE

TOP IZBIRA za zimske pogoje do - 10°C. Primerna za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo osnovnega ometa v fasadnih sistemih z EPS, XPS in MW izolacijo. Ustrezna za objekte montažne gradnje, omogoča lepljenje in izdelavo osnovnega ometa na lesno-vlaknenih ploščah.

- Omogoča vgradnjo pri temperaturah do -10°C in pri povišani zračni vlagi (do 80%)
- Univerzalnost uporabe za vse vrst izolacij (EPS, xps, mw)
- Hitro sušenje
- Odlična paropropustnost

- 1 Zagotavlja kvalitetno izvedbo fasad tudi v zimskih pogojih
- 2 Podaljšanje gradbene sezone
- 3 Zimska izvedba
- 4 Hitro začetno sušenje pri nizkih temperaturah in visoki vlagi
- 5 Preprečuje, da bi malta zmrznila predno se utrdi, zmanjšanje stroškov delovne sile (podaljšanje sezone)
- 6 Hitra izvedba naslednjega sloja

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527603360	1008902	paleta	42	25	kg
siv	3838527650241	1009656	silos			

TOP IZBIRA za lepljenje izolacijskih plošč in enakomernejšo izdelavo osnovnega ometa v fasadnih sistemih z EPS, XPS in MW izolacijo. Primerna za objekte montažne gradnje, omogoča lepljenje in izdelavo osnovnega ometa na lesno-vlaknenih ploščah.

- Vsestransko uporabe za vse vrst izolacij (eps, xps, mw)
- Groba polnila omogočajo enakomernejšo debelino nanosa
- Izjemne aplikativne lastnosti
- Odlična paropropustnost

- 1 Lažje zagotavljanje ustreznice debeline armirnega sloja
- 2 Visoka trdnost
- 3 Vrhunska trajnost
- 4 Lažje izravnava površine (zaribavanje), kontrola debeline pri nanosu osnovnega sloja
- 5 Izjemen oprijem vseh vrst zaključnih slojev zaradi grobejše strukture
- 6 Lažje zagotavljanje površine brez vidnih stikov mrežic

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527603377	1008903	paleta	42	25	kg

Poraba: poraba za: (A) lepljenje; (B) osnovni omet
- EPS plošče: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- mineralna volna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

**Priporočamo z:**

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicene finish, AKRIL
Emulzija

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL MW/Premium



barva	siva
odprti čas (min)	30
povprečna poraba (kg/m ² /mm)	1,5
maksimalno zmo (mm)	0,5
koeficient μ	< 50
S _p vrednost (d = 5mm) (m)	< 0,14 - visoka paropropustnost
navzemanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ²⁴)	< 0,10

Povprečna poraba: poraba za: (A) lepljenje; (B) osnovni omet, - EPS plošče: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²,
- mineralna volna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

**Priporočamo z:**

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicene finish, AKRIL
Emulzija

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL MW/Premium



barva	siva
odprti čas (min)	120 - 180
povprečna poraba (kg/m ² /mm)	1,5
maksimalno zmo (mm)	1
koeficient μ	< 20
S _p vrednost (d = 5mm) (m)	< 0,06 - visoka paropropustnost
navzemanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ²⁴)	< 0,10

JUBIZOL Uniwool fix white

NOVO

Lepilna malta za MW in
EPS fasadne sistemeZA BOLJŠO
PAROPRO-
PUSTNOST

TOP IZBIRA za lepljenje in izdelavo osnovnega ometa na lamele in trde plošče iz mineralne volne in vse vrste EPS-a, kjer želimo zagotoviti odlično paroprepustnost.

- Odličen oprijem na MW in EPS
- Odlična elastičnost
- Nizko navzemanje vode
- Vrhunska paropropustnost

- 1 Lep izgled fasade še pred nanosom zaključnega sloja
- 2 Bela barva preprečuje prekomerno segrevanje izolacijskih plošč
- 3 Lažja izdelava armirnega sloja
- 4 Odlična trajnost
- 5 Nudi dober oprijem vseh vrst zaključnih slojev

Odtenci/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bel	3838527658575	1012606	paleta	42	25	kg

Poraba: poraba za: (A) lepljenje; (B) osnovni omet
- EPS plošče: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- mineralna volna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

**Priporočamo z:**

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzija

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL MW



barva	bela
odprti čas (min)	120 - 180
povprečna poraba (kg/m ² /mm)	1,5
maksimalno zmo (mm)	0,5
koeficient μ	~ 25
S _d vrednost (d = 3mm) (m)	~ 0,045 - visoka paropropustnost
navzemanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ²⁴)	< 0,10

JUBIZOL Uniwool fix

Lepilna malta za MW in
EPS fasadne sisteme

TOP IZBIRA za lepljenje in izdelavo osnovnega ometa na lamele in trde plošče iz mineralne volne in vse vrste EPS-a.

- Odličen oprijem na MW in EPS
- Odlična elastičnost
- Nizko navzemanje vode
- Odlična paropropustnost

- 1 Optimalna izbira za fasade s požarnimi barierami
- 2 odlična trajnost
- 3 Enostavnost uporabe
- 4 Uporabna tako za lepljenje, kot za izdelavo osnovnega ometa
- 5 Nudi dober oprijem vseh vrst zaključnih slojev

Odtenci/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527569345	1003737	paleta	42	25	kg
siv	3838527592480	1006567	silos			

Poraba: poraba za: (A) lepljenje; (B) osnovni omet
- EPS plošče: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- mineralna volna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

**Priporočamo z:**

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzija

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL MW



barva	siva
odprti čas (min)	120 - 180
povprečna poraba (kg/m ² /mm)	1,5
maksimalno zmo (mm)	0,5
koeficient μ	~20
S _d vrednost (d = 3mm) (m)	< 0,06 - visoka paropropustnost
navzemanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ²⁴)	< 0,10

JUBIZOL EPS lepilna malta/ EPS fix

Lepilna malta za EPS fasadni sistem

NAJPOGOSTEJŠA
IZBIRA
IZVAJALCEV

TOP IZBIRA za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo osnovnega ometa v fasadnih sistemih z EPS izolacijo.

- Najpogostejša izbira izvajalcev med JUBIZOL lepilnimi maltami
- Odličen oprijem na eps
- Dobra paropropustnost
- Visoka elastičnost
- Podaljšan odprti čas

- 1 Idealno razmerje cena - kvaliteta
- 2 Odlična trajnost
- 3 Enostavnost uporabe
- 4 Uporabna tako za lepljenje, kot za izdelavo osnovnega ometa
- 5 Nudi dober oprijem vseh vrst zaključnih slojev

Odtenci/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527603384	1008904	paleta	42	25	kg
siv	3838527415352	1002843	silos			

Povprečna poraba: poraba za:
lepljenje = 3,5 – 5 kg/m²;
osnovni omet = 4,5 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 9 mesecev

**Priporočamo z:**

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish, AKRIL Emulzija

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL EPS



barva	siva
odprti čas (min)	120 - 180
povprečna poraba (kg/m ² /mm)	1,5
maksimalno zmo (mm)	0,5
koeficient μ	< 20
S _d vrednost (d = 5mm) (m)	< 0,06 - visoka paropropustnost
navzemanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ²⁴)	< 0,10

TOP IZBIRA za lepljenje EPS in MW izolacijskih plošč na vse vrste zidnih podlag.

- Dobri oprijem na izolacijske plošče in vse vrste zidnih podlag

- 1 Ekonomična izbira
- 2 Enostavnost vgradnje
- 3 Dobri oprijemi na vse vrste zidnih podlag
- 4 Dobra lepilna moč

Odtenci/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
rumenosiv	3838527603339	1008899	paleta	42	25	kg
rumenosiv	3838527414904	1002506	silos			

Povprečna poraba: poraba za:
- EPS plošče = 3,5 – 5 kg/m²,
- mineralna volna = 3,5 – 5 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 9 mesecev

**Priporočamo z:**

UBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzija, AKRINOL Super grip

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL EPS/MW



barva	rumeno - siv
odprti čas (min)	120 - 180
povprečna poraba (kg/m ² /mm)	1,5
maksimalno zmo (mm)	0,5
koeficient μ	< 50
S _d vrednost (d = 5mm) (m)	< 0,10

JUBIZOL Quickfix
Enokomponentno poliuretansko lepilo



TOP IZBIRA za lepljenje različnih gradbenih materialov.

Služi kot odlično nadomestilo za malto. Ima dober oprijem na opeko, beton, porobeton, kamen, les ter druge gradbene in izolacijske materiale.

- Nizko ekspandirajoče enokomponentno poliuretansko lepilo
- Dober oprijem
- Toplotna prevodnost: 0,036 W/m*K

- 1 Primeren za tesnjenje, zapolnjevanje, izoliranje, popravke pri izoliranju
2 Odporen na vlago in nizke temperature
3 Omogoča hitro, enostavno in učinkovito izvajanje del.

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3831000230664	5901140	karton	12	1	kos

Poraba: od 10 - 16 m²/dozo

Toplotna prevodnost	0,036 W/m*K
odziv na ogenj EN 13501-1	E

Izolacijske plošče EPS

Prednosti EPS izolacij

- EPS ima odlične mehanske lastnosti, je izjemen toplotni in zvočni izolator ter ima od vseh izolacij na trgu najboljše razmerje med ceno in toplotno izolativnostjo;
- EPS je zelo trajen material, ki ne razpada in se v fasadne sisteme vgrajuje že desetletja – s testi v realnih razmerah je dokazano, da se njegove fizikalne lastnosti s časom ne spreminjajo;
- EPS ima zelo majhno navzemanje vode, voda in vlaga mu tudi ne poslabšata mehanskih lastnostih, kar pomeni, da je izolacija EPS odporna tudi na poplave;
- Paroprepustnost EPS-a je večja od paroprepustnosti lesa;
- 98 % EPSa sestavlja zrak in zgolj 2 % polistiren;
- EPS ne vsebuje in tekom proizvodnje ne sprošča ozonu nevarnih snovi;
- EPS je možno 100 % reciklirati;
- EPS je samougasljiv, in je v sklopu fasadnega sistema uvrščen v požarni razred B-d1;
- Enostavna obdelava ob vgradnji (rezanje, brušenje);
- Velika večina fasad na trgu je izoliranih z izolacijo EPS.

navedba primerjalnih karakteristik	EPS F-G0	EPS F-G1	EPS F-G2	EPS F 035-W0	EPS F 035-W1	EPS F-W0	EPS F-W1	EPS F-W2	EPS F Effect Plus	EPS STRONG PREMIUM	EPS STRONG GRAPHITE
izolativnost	5	5	5	4	4	3	3	3	5	3	5
razpoložljive debeline	1 cm - 30 cm	5 cm - 20 cm	5 cm - 20 cm	1 cm - 30 cm	5 cm - 20 cm	1 cm - 30 cm	5 cm - 20 cm	5 cm - 20 cm	10 cm - 20 cm	2 cm - 25 cm	3 cm - 25 cm
koeficient toplotne prevodnosti	0.031	0.031	0.031	0.035	0.035	0.039	0.039	0.039	0.031	0.036	0.031
natezna trdnost [kPa]	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
tlačna trdnost [kPa]	80	80	80	80	80	70	70	70	80	100	100
EKO sklad (debelina)	15,5 cm	15,5 cm	15,5 cm	17,5 cm	17,5 cm	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm	15,5 cm	18 cm	15,5 cm

Top lastnosti

- Velik prihranek pri ogrevanju pozimi in ohlajevanju poleti
- Samougasljiv in inerten
- Širok spekter uporabnosti
- Paropropusten
- Ista lambda za vse debeline
- Dimenzijsko stabilen
- Trajen
- Nivo požarnega razreda v JUBIZOL sistemu B

Koristi za investitorja

- 1 Prihranek energije
- 2 Ekološko sprejemljiv,
- 3 Izredno nizka obtežba gradbene konstrukcije,
- 4 Minimalna količina odpadkov in možnost recikliranja,
- 5 Nespremenjene kvalitetne karakteristike tudi po večdesetletni eksplotaciji

Koristi za izvajalca

- 1 Enostaven za uporabo
- 1 Samougasljiv
- 1 Širok spekter uporabnosti
- 1 Možna vgradnja tudi, če pride v stik z vodo
- 1 Pri obdelavi prijazen do izvajala

JUBIZOL EPS F-G0

Grafitni fasadni EPS z 20 % izboljšano izolativnostjo.



TOP IZBIRA za izvedbo toplotne izolacije v kontaktnih tankoslojnih fasadnih sistemih v najzahtevnejših eksploatacijskih pogojih.

- 20 % večja izolativnost
- Doprinos življenjskega prostora zaradi manjših debelin

- 1 Tanjše stene zato manjši stroški pri nakupu dodatnih fasadnih elementov (police, sidra)
- 2 Dopusča izvedbo z minimalnimi napušči
- 3 Nosilec sistemov s 25 letno garancijo
- 4 Napredni tehnološki izdelek
- 5 Enostavnost vgradnje
- 6 Potrebna manjša količina in s tem manj manipulacije in transporta
- 7 Manj dela s sidranjem (krajša sidra)

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
1 cm	3838527457383	1002334	zavoj	25,0 m²	1	m²
2 cm	3838527457390	1002335	zavoj	12,5 m²	1	m²
3 cm	3838527457406	1002336	zavoj	8,0 m²	1	m²
4 cm	3838527457413	1002337	zavoj	6,0 m²	1	m²
5 cm	3838527451657	1002338	zavoj	5,0 m²	1	m²
6 cm	3838527457437	1002339	zavoj	4,0 m²	1	m²
8 cm	3838527457451	1002341	zavoj	3,0 m²	1	m²
10 cm	3838527457475	1002343	zavoj	2,5 m²	1	m²
12 cm	3838527457499	1002345	zavoj	2,0 m²	1	m²
13 cm	3838527457505	1003661	zavoj	2,0 m²	1	m²
13,5 cm	3838527651620	1010618	zavoj	2,0 m²	1	m²
14 cm	3838527457512	1002346	zavoj	2,0 m²	1	m²
15 cm	3838527457529	1002347	zavoj	1,5 m²	1	m²
eko sklad	15,5 cm	3838527659503	1012820	zavoj	1,5 m²	1 m²
16 cm	3838527457536	1002348	zavoj	1,5 m²	1	m²
18 cm	3838527457550	1002349	zavoj	1,5 m²	1	m²
20 cm	3838527457574	1002350	zavoj	1,5 m²	1	m²
22 cm	3838527457598	1002351	zavoj	1,0 m²	1	m²
24 cm	3838527457611	1002353	zavoj	1,0 m²	1	m²
25 cm	3838527457628	1002354	zavoj	1,0 m²	1	m²
26 cm	3838527457635	1004754	zavoj	1,0 m²	1	m²
28 cm	3838527457659	1004151	zavoj	1,0 m²	1	m²
30 cm	3838527457673	1002355	zavoj	1,0 m²	1	m²

Tehnična koda: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5125-TR150-CS(10)80



Priporočamo z:

JUBIZOL lepilna malta/Premium fix/Strong fix/Microair fix, možne tudi ostale

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL Premium

Koeficient toplotne prevodnosti	0.031
natezna trdnost (kPa)	150
tlačna trdnost (kPa)	80
fasada	P
EKO sklad (debelina)	15,5 cm

JUBIZOL EPS F-G1

Grafitni fasadni EPS z 20 % izboljšano izolativnostjo s preklpom



TOP IZBIRA za izvedbo toplotne izolacije v kontaktnih tankoslojnih fasadnih sistemih, kjer pričakujemo večje toplotne raztezke in skrčke.

- Idealno prekrivanje plošč za preprečevanje toplotnega mostu
- 20 % večja izolativnost
- Doprinosa življenjskega prostora zaradi manjših debelin

- 1 Tanjše stene zato manjši stroški pri nakupu dodatnih fasadnih elementov (police, sidra)
- 2 Dopusča izvedbo z minimalnimi napušči
- 3 Nosilec sistemov s 25 letno garancijo
- 4 Napredni tehnološki izdelek
- 5 Je del sistema pasivne gradnje (Passiv house)
- 6 Potrebna manjša količina in s tem manj manipulacije in transporta
- 7 Enostaven za vgradnjo zaradi odličnega stika

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
5 cm	3838527457680	1002356	zavoj	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	3838527457697	1002357	zavoj	4,0 m ²	1	m ²
8 cm	3838527457710	1002359	zavoj	3,0 m ²	1	m ²
10 cm	3838527457734	1002360	zavoj	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	3838527457758	1002361	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
13 cm	3838527451992	1004142	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
13,5 cm	3838527651736	1010706	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	3838527457772	1002362	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	3838527457789	1002363	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
eko sklad	15,5 cm	3838527659527	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	3838527457796	1002364	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	3838527457819	1004761	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	3838527457833	1004763	zavoj	1,5 m ²	1	m ²

Tehnična koda: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

**Priporočamo z:**

JUBIZOL lepilna malta /Premium fix/Strong fix/ Microair fix, možne tudi ostale

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL Premium

Koeficient toplotne prevodnosti	0.031
natezna trdnost (kPa)	150
tlačna trdnost (kPa)	80
fasada	P
EKO sklad (debelina)	15,5 cm

EPS F Effect Plus

Grafitni fasadni EPS z 20 % izboljšano izolativnostjo z odličnimi karakteristikami vgradnje



TOP IZBIRA za izvedbo toplotne izolacije v kontaktnih tankoslojnih fasadnih sistemih v najzahtevnejših eksploatacijskih pogojih.

- Povečana odpornost pred sončno svetlobo / toploto
- Nizko vpijanje vode zaradi zaprte celične strukture
- Izjemno dimenzijsko stabilna grafitna plošča
- Manjša potrebna debelina za enako izolativnost
- Trajen
- Nivo požarnega razreda v JUBIZOL sistemu B
- Zaprta celična struktura

- 1 Ekološko sprejemljiv
- 2 Izredno nizka obtežba gradbene konstrukcije
- 3 Minimalna količina odpadkov in možnost recikliranja
- 4 Nosilec sistemov z do 25 letno garancijo
- 5 Možna vgradnja, tudi če pride v stik z vodo
- 6 Pri obdelavi prijazen do izvajalca. Lahko se dela tudi na odprtem soncu brez zaščitnih zaves, ker se ne zvija in ne krči.

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
10 cm	3838527598512	1009566	zavoj	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	3838527598536	1009568	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
13,5 cm	3838527598949	1010734	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
14cm	3838527598567	1009571	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	3838527598574	1009572	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
eko sklad	15,5 cm	3838527659312	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	3838527598581	1009573	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	3838527598604	1009575	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	3838527598628	1009577	zavoj	1,5 m ²	1	m ²

JUBIZOL EPS F-G2

Grafitni fasadni EPS z 20 % izboljšano izolativnostjo z luknjami



TOP IZBIRA za izvedbo toplotne izolacije v kontaktnih tankoslojnih fasadnih sistemih z zahtevo po povečani paroprepustnosti.

- Visoko paroprepusten
- 20 % večja izolativnost
- Doprinosa življenjskega prostora zaradi manjših debelin

- 1 Tanjše stene zato manjši stroški pri nakupu dodatnih fasadnih elementov (police, sidra)
- 2 Združljiv z ostalimi paroprepustnimi materiali
- 3 Potrebna manjša količina in s tem manj manipulacije in transporta

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
5 cm	3838527457949	1002365	zavoj	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	3838527457956	1003684	zavoj	4,0 m ²	1	m ²
8 cm	3838527457970	1002366	zavoj	3,0 m ²	1	m ²
10 cm	3838527457994	1002368	zavoj	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	3838527458014	1002369	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
13,5 cm	3838527652207	1010841	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	3838527458038	1002370	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	3838527458045	1002371	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
eko sklad	15,5 cm	3838527659534	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	3838527458052	1004766	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	3838527458076	1004768	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	3838527458090	1004770	zavoj	1,5 m ²	1	m ²

Tehnična koda: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

**Priporočamo z:**

JUBIZOL lepilna malta /Premium fix/ Strong fix/ Microair fix, možne tudi ostale

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL Premium / Strong

Koeficient toplotne prevodnosti	0.031
natezna trdnost (kPa)	150
tlačna trdnost (kPa)	80
fasada	P
EKO sklad (debelina)	15,5 cm

Tehnična koda: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

**Priporočamo z:**

JUBIZOL Microair fix /lepilna malta/Strong fix, možne tudi ostale

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL Micro Air/ Premium

Koeficient toplotne prevodnosti	0.031
natezna trdnost (kPa)	150
tlačna trdnost (kPa)	80
fasada	P
EKO sklad (debelina)	15,5 cm

JUBIZOL EPS F 035-W0

Zeleni fasadni EPS z izboljšano izolativnostjo

ODLIČEN ZA
OBDELAVO

TOP IZBIRA za izvedbo toplotne izolacije v kontaktnih tankoslojnih fasadnih sistemih z zahtevo po povečani odpornosti pred poškodbami na udarce ter kjer pričakujemo večje toplotne raztezke in skrčke.

- Enostavno brušenje, rezanje in oblikovanje
- Izboljšana toplotna zaščita
- Zelo dobro dimenzijsko stabilen

- 1 Izboljšana izolativnost
- 2 Potrebna je manjša debelina – 2 cm manj za enake lastnosti kot pri eps f-w
- 3 Manjši stroški pri nakupu dodatnih fasadnih elementov (npr. police, sidra)
- 4 Dopušča izvedbo z minimalnimi napušči
- 5 Enostavna obdelava (brušenje, rezanje, oblikovanje)
- 6 Idealna kombinacija z mw ploščami (ista lambda kot mw)
- 7 Visoka trdnost in kompaktnost

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
1 cm	3838527584621	1005045	zavoj	25,0 m ²	1	m ²
2 cm	3838527584638	1005046	zavoj	12,5 m ²	1	m ²
3 cm	3838527584645	1005047	zavoj	8,0 m ²	1	m ²
4 cm	3838527584652	1005048	zavoj	6,0 m ²	1	m ²
5 cm	3838527599007	1004024	zavoj	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	3838527584669	1005049	zavoj	4,0 m ²	1	m ²
8 cm	3838527599175	1003902	zavoj	3,0 m ²	1	m ²
10 cm	3838527599168	1003905	zavoj	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	3838527599151	1003906	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	3838527599304	1003717	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	3838527599144	1003907	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
15,5 cm	3838527651668	1010621	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	3838527599137	1003908	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
eko sklad 17,5 cm	3838527659558	1012827	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	3838527543147	1004308	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	3838527584744	1005057	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
22 cm	3838527584768	1005059	zavoj	1,0 m ²	1	m ²
24 cm	3838527584782	1005061	zavoj	1,0 m ²	1	m ²
26 cm	3838527584805	1005063	zavoj	1,0 m ²	1	m ²
28 cm	3838527584829	1005065	zavoj	1,0 m ²	1	m ²
30 cm	3838527584843	1005067	zavoj	1,0 m ²	1	m ²
30 cm	3838527458656	1002399	zavoj	1,0 m ²	1	m ²

Tehnična koda: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5125-TR150-CS(10)80

**Priporočamo z:**

JUBIZOL EPS lepilna malta/ EPS lepilo/Strong fix, možne tudi ostale


Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL EPS/ Strong sistem

Koeficient toplotne prevodnosti	0.035
natezna trdnost (kPa)	150
tlačna trdnost (kPa)	80
fasada	P
EKO sklad (debeline)	17,5 cm

JUBIZOL EPS F 035-W1

Zeleni fasadni EPS s preklpom z izboljšano izolativnostjo

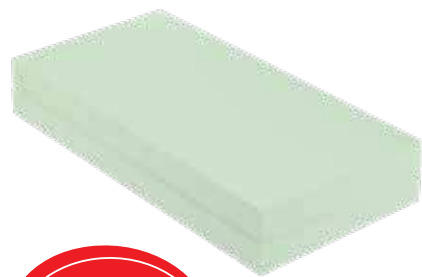ODLIČEN ZA
OBDELAVO

TOP IZBIRA za izvedbo toplotne izolacije v kontaktnih tankoslojnih fasadnih sistemih z zahtevo po povečani odpornosti pred poškodbami na udarce ter kjer pričakujemo večje toplotne raztezke in skrčke.

- Enostavna obdelava (brušenje, rezanje, oblikovanje)
- Izboljšana toplotna zaščita
- Idealno prekrivanje plošč za preprečevanje toplotnega mostu

- 1 Izboljšana izolativnost
- 2 Potrebna je manjša debelina – 2 cm manj za enake lastnosti kot pri eps f-w
- 3 Manjši stroški pri nakupu dodatnih fasadnih elementov (npr. police, sidra)
- 4 Dopušča izvedbo z minimalnimi napušči
- 5 Preprečuje nastanek toplotnega mostu
- 6 Enostavna obdelava (brušenje, rezanje, oblikovanje)
- 7 Kompakten in stabilen
- 8 Potrebna je manjša debelina
- 9 Idealna kombinacija z mw ploščami (ista lambda kot mw)

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
5 cm	3838527573403	1006085	zavoj	5,0 m ²	1	m ²
10 cm	3838527593326	1006723	zavoj	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	3838527584263	1004464	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	3838527603735	1009022	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	3838527594293	1007037	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
15,5 cm	3838527653167	1010988	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	3838527603728	1009021	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
eko sklad 17,5 cm	3838527659572	1012829	zavoj	1,5 m ²	1	m ²

Tehnična koda: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5115-TR150-CS(10)80

**Priporočamo z:**

JUBIZOL EPS lepilna malta/ EPS fix/ EPS lepilo/ Strong fix, možne tudi ostale

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL EPS/ Strong sistem

Koeficient toplotne prevodnosti	0.035
natezna trdnost (kPa)	150
tlačna trdnost (kPa)	80
fasada	P
EKO sklad (debeline)	17,5 cm

JUBIZOL EPS F-W0

Beli fasadni EPS brez preklopa



TOP IZBIRA za izvedbo toplotne izolacije v kontaktnih tankoslojnih fasadnih sistemih, ki jih odlikuje hitra in ekonomična izvedba ter dolga življenska doba.

- Enostaven za uporabo

1 Najboljše razmerje med kvaliteto in ceno

Tehnična koda: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

**Priporočamo z:**

vsa JUBIZOL lepila/lepilne malte

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL EPS/ Strong sistem

Koeficient toplotne prevodnosti	0.039
natezna trdnost (kPa)	150
tlačna trdnost (kPa)	70
fasada	P
EKO sklad (debelina)	19,5 cm

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
1 cm	3838527458366	1002374	zavoj	25,0 m ²	1	m ²
2 cm	3838527458373	1002375	zavoj	12,5 m ²	1	m ²
3 cm	3838527458380	1002376	zavoj	8,0 m ²	1	m ²
4 cm	3838527458397	1002377	zavoj	6,0 m ²	1	m ²
5 cm	3838527452630	1002378	zavoj	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	3838527458410	1002379	zavoj	4,0 m ²	1	m ²
8 cm	3838527458434	1002381	zavoj	3,0 m ²	1	m ²
10 cm	3838527458458	1002383	zavoj	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	3838527458472	1002385	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	3838527458496	1002387	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	3838527458502	1002388	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	3838527458519	1002389	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
17 cm	3838527458526	1002390	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	3838527458533	1002391	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
eko sklad	19,5 cm	3838527659541	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	3838527458557	1002393	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
22 cm	3838527458571	1002394	zavoj	1,0 m ²	1	m ²
24 cm	3838527458595	1002396	zavoj	1,0 m ²	1	m ²
25 cm	3838527458601	1002397	zavoj	1,0 m ²	1	m ²
26 cm	3838527458618	1002398	zavoj	1,0 m ²	1	m ²
28 cm	3838527458632	1004525	zavoj	1,0 m ²	1	m ²
30 cm	3838527458656	1002399	zavoj	1,0 m ²	1	m ²

JUBIZOL EPS F-W1

Beli fasadni EPS s preklpom



TOP IZBIRA za izvedbo toplotne izolacije v kontaktnih tankoslojnih fasadnih sistemih, kjer pričakujemo večje toplotne raztezke in skrčke.

- Idealno prekrivanje plošč za preprečevanje toplotnega mostu

1 Preprečuje nastanek toplotnega mostu

Tehnična koda: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

**Priporočamo z:**

vsa JUBIZOL lepila/lepilne malte

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL EPS/ Strong sistem

Koeficient toplotne prevodnosti	0.039
natezna trdnost (kPa)	150
tlačna trdnost (kPa)	70
fasada	P
EKO sklad (debelina)	19,5 cm

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
5 cm	3838527458663	1002400	zavoj	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	3838527458670	1002401	zavoj	4,0 m ²	1	m ²
8 cm	3838527458694	1002402	zavoj	3,0 m ²	1	m ²
10 cm	3838527458717	1002404	zavoj	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	3838527458731	1002405	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	3838527458755	1002407	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	3838527458762	1002408	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	3838527458779	1002409	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
17 cm	3838527458786	1004530	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	3838527458793	1002410	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
eko sklad	19,5 cm	3838527659510	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	3838527458816	1002411	zavoj	1,5 m ²	1	m ²

JUBIZOL EPS F-W2

Beli fasadni EPS z luknjami



TOP IZBIRA za izvedbo toplotne izolacije v kontaktnih tankoslojnih fasadnih sistemih, kjer pričakujemo večje toplotne raztezke in skrčke.

- Visoko paroprepusten
- Edinstven za uporabo
- Zelo fleksibilen
- Velik prihranek pri ogrevanju pozimi in ohlajevanju poleti
- Samougasljiv
- Nivo požarnega razreda v JUBIZOL Sistemu B

1 Popolna toplotna zaščita

2 Velik prihranek energije

3 Velik razpon debelin, združljiv z ostalimi paroprepustnimi materiali

Tehnična koda: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

**Priporočamo z:**

JUBIZOL Microair fix, možne tudi vse ostale

Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL Micro Air

Koeficient toplotne prevodnosti	0.039
natezna trdnost (kPa)	150
tlačna trdnost (kPa)	70
fasada	P
EKO sklad (debelina)	19,5 cm

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
5 cm	3838527458922	1002412	zavoj	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	3838527458939	1002413	zavoj	4,0 m ²	1	m ²
8 cm	3838527458953	1002414	zavoj	3,0 m ²	1	m ²
10 cm	3838527458977	1002415	zavoj	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	3838527458991	1002417	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	3838527459011	1002418	zavoj	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	3838527459028	1002419	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	3838527459035	1002420	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
17 cm	3838527459042	1004535	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	3838527459059	1004536	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
eko sklad	19,5 cm	3838527659497	zavoj	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	3838527459073	1002421	zavoj	1,5 m ²	1	m ²

EPS strong F S0 Premium

Fasadni izolacijski EPS za podzidek in za vkopane dele stavb



TOP IZBIRA za izolacijo vkopanega dela fasade do 5 m pod nivojem zasutja ‘pod koto O’, špalet, robov AB plošč, preklad, balkonov, pripravo podlage za vgradnjo kulirplasta.

- Vrhunska vodoodpornost
- Zaprta celična struktura
- Nizko vpijanje vode
- Razbremenitvene zareze nad 10 cm debeline
- Možnost vgradnje nad in pod nivojem zasutja do 5 m ‘pod koto O’
- Samougasljiv
- Minimalno vpijanje vode - izmerjeno po en 12087 ≤0,7%
- V večini primerov cenovno ugodnejša alternativa XPSu
- Ista lambda za vse debeline plošč

- 1 Vodoodporen
- 2 Zmanjšuje toplotne izgube iz kletnih prostorov
- 3 Dimenzijsko stabilen
- 4 Zaradi trdnosti posebej primeren za dele fasad izpostavljene udarcem
- 5 Primeren tudi za ravne strehe
- 6 Ohranjanje karakteristik tudi v ekstremnih razmerah skozi celotno življensko dobo
- 7 Dobava v vseh debelinah
- 8 Kratek dobavni rok
- 9 Ekonomsko in tehnološko optimalna rešitev za spodnje dele fasad
- 10 Zaprta celična struktura
- 11 Preprečuje prehajanje vlage
- 12 Možnost poglobljenega sidranja
- 13 Enostaven za brušenje
- 14 Možnost tudi za vkopane dele stavbe
- 15 Izredna dimenzijska stabilnost tudi v ekstremnih pogojih
- 16 Dobro rezanje z orodji za rezanje EPSa
- 17 Visoka trdnost
- 18 Izjemno dobri oprijemi jub lepilnih malt
- 19 Posebej prilagojena površina plošče za nanos lepilnih malt

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
2 cm	3838527457093	1002184	zavoj	12,5 m²	1	m²
3 cm	3838527457109	1002185	zavoj	8,0 m²	1	m²
4 cm	3838527457116	1002186	zavoj	6,0 m²	1	m²
5 cm	3838527457123	1002187	zavoj	5,0 m²	1	m²
6 cm	3838527457130	1002188	zavoj	4,0 m²	1	m²
8 cm	3838527457154	1002190	zavoj	3,0 m²	1	m²
10 cm	3838527457178	1002191	zavoj	2,5 m²	1	m²
12 cm	3838527457192	1002193	zavoj	2,0 m²	1	m²
14 cm	3838527457215	1002195	zavoj	2,0 m²	1	m²
15 cm	3838527457222	1002196	zavoj	1,5 m²	1	m²
16 cm	3838527457239	1002197	zavoj	1,5 m²	1	m²
eko sklad	18 cm	3838527457253	zavoj	1,5 m²	1	m²
20 cm	3838527457277	1002199	zavoj	1,5 m²	1	m²
22 cm	3838527457291	1002200	zavoj	1,0 m²	1	m²
24 cm	3838527457314	1002201	zavoj	1,0 m²	1	m²
25 cm	3838527457321	1002202	zavoj	1,0 m²	1	m²

Tehnična koda: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-TR150-B5150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-WD(V)1



Priporočamo z: JUBIZOL lepilna malta/Premium fix/Strong fix/Microair fix, možne tudi ostale

Priporočamo v sistemu: JUBIZOL Kulirplast

Koeficient toplotne prevodnosti	0.036
natezna trdnost (kPa)	150
tlačna trdnost (kPa)	100
fasada	P
EKO sklad (debelina)	18 cm

EPS strong F S0 Graphite

Grafitni fasadni EPS za podzidek in za pod koto 0 z 20 % izboljšano izolativnostjo.



TOP IZBIRA za izolacijo vkopanega dela fasade do 0,5 m pod nivojem zasutja ‘pod koto O’, špalet, robov AB plošč, preklad, balkonov, za predele kjer je potrebna mehanska zaščita hidroizolacije, pripravo podlage za vgradnjo kulirplasta.

- 20 % večja izolativnost
- Zaprta celična struktura
- Nizko vpijanje vode
- Razbremenitvene zareze nad 10 cm debeline
- Primerno za izolacijo špalet, robov ab plošč, preklad, balkonov, pod in nad terenom
- Vrhunsko izolativen
- Samougasljiv

- 1 Vodo odporen
- 2 Zmanjšuje izgube iz kletnih prostorov
- 3 Dopušča manjše debeline za enako dobrem toplotnem prehodu
- 4 Odlična alternativa XPSu
- 5 Dimenzijsko stabilen
- 6 Potrebna manjša količina in s tem manj manipulacije in transporta

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3 cm	3838527532042	1002203	zavoj	8,0 m²	1	m²
4 cm	3838527532073	1002204	zavoj	6,0 m²	1	m²
5 cm	3838527532097	1002205	zavoj	5,0 m²	1	m²
6 cm	3838527532134	1002206	zavoj	4,0 m²	1	m²
8 cm	3838527532189	1002207	zavoj	3,0 m²	1	m²
10 cm	3838527532233	1002208	zavoj	2,5 m²	1	m²
12 cm	3838527532288	1002210	zavoj	2,0 m²	1	m²
13 cm	3838527532301	1003587	zavoj	2,0 m²	1	m²
13,5 cm	3838527651651	1010620	zavoj	1,5 m²	1	m²
14 cm	3838527532325	1002211	zavoj	2,0 m²	1	m²
15 cm	3838527532356	1003730	zavoj	1,5 m²	1	m²
eko sklad	15,5 cm	3838527659329	zavoj	1,5 m²	1	m²
16 cm	3838527532370	1004966	zavoj	1,5 m²	1	m²
18 cm	3838527532424	1004968	zavoj	1,5 m²	1	m²
20 cm	3838527532479	1002212	zavoj	1,5 m²	1	m²
22 cm	3838527532516	1004971	zavoj	1,0 m²	1	m²
24 cm	3838527532561	1004973	zavoj	1,0 m²	1	m²
25 cm	3838527532585	1004974	zavoj	1,0 m²	1	m²

Tehnična koda: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-TR150-B5150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2



Priporočamo z: JUBIZOL lepilna malta/Premium fix/Strong fix/Microair fix, možne tudi ostale

Priporočamo v sistemu: JUBIZOL Kulirplast

Koeficient toplotne prevodnosti	0.031
natezna trdnost (kPa)	150
tlačna trdnost (kPa)	100
fasada	P
EKO sklad (debelina)	15,5 cm

XPS plošče

Plošča iz ekstrudiranega polistirena (XPS)



Lamele iz mineralne volne

Lamele iz mineralne volne za kontaktne fasade



Plošče iz mineralne volne

Plošče iz mineralne volne za kontaktne fasade



Izolacijske plošče | Ostale izolacijske plošče

TOP IZBIRA za prehod med zasutim delom zidu in fasado, primeren tudi za vlažno okolje.

- Vodoodbojna toplotno izolaijska plošča z obojestransko strukturirano površino
- Mehansko odporna
- Uporablja se na izpostavljenih fasadah, coklih, špaletah
- Odličen oprijem malt, lepila in betona

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
2 cm	5205381105367	5900190	zavoj	15,0 m²	1	m²
3 cm	5205381105381	5900191	zavoj	10,5 m²	1	m²
4 cm	5205381105398	5900192	zavoj	7,5 m²	1	m²
5 cm	5205381105404	5900193	zavoj	6,0 m²	1	m²
6 cm	5205381105411	5900194	zavoj	5,25 m²	1	m²
8 cm	5205381105435	5900195	zavoj	3,75 m²	1	m²
10 cm	5205381105442	5900196	zavoj	3,0 m²	1	m²
12 cm	5205381121589	5900197	zavoj	2,25 m²	1	m²
14 cm	5205381110408	5900198	zavoj	2,25 m²	1	m²
16 cm	5205381111559	5900674	zavoj	1,5 m²	1	m²
18 cm	5205381111580	5900199	zavoj	1,5 m²	1	m²

TOP IZBIRA za kontaktne fasade - zlasti za novogradnje zaradi dobre vzolžne upogljivosti.

- Zaradi pravokotne orientacije vlaken ima lamela visoko razplastno trdnost, zato jo v osnovi ni treba pritrdjevati
- Požarna zaščita objekta

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
8 cm	3838905781857	5900135	zavoj	1,92	1	m²
10 cm	3838905781864	5900136	zavoj	1,92	1	m²
12 cm	3838905781888	5900058	zavoj	1,44	1	m²
14 cm	3838905781895	5900140	zavoj	1,44	1	m²
15 cm	3838905781772	5900179	zavoj	0,96	1	m²
16 cm	3838905781925	5900147	zavoj	0,96	1	m²
18 cm	3838905781949	5900670	zavoj	0,96	1	m²
20 cm	3838905781963	5900101	zavoj	0,96	1	m²

TOP IZBIRA za kontaktne fasade z izboljšano toplotno izolativnostjo, primerne za sanacije.

- Visoka toplotna izolativnost
- Požarna zaščita objekta

Velikost	širina	dolžina	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
5 cm	600	1000		5900922	zavoj	4,80	1	m²
6 cm	600	1000		5901449	zavoj	3,60	1	m²
8 cm	400	1200		5902733	zavoj	1,92	1	m²
10 cm	400	1200		5902734	zavoj	1,92	1	m²
12 cm	400	1200		5902735	zavoj	1,44	1	m²
14 cm	400	1200		5902736	zavoj	1,44	1	m²
15 cm	400	1200		5902737	zavoj	0,96	1	m²
16 cm	400	1200		5902738	zavoj	0,96	1	m²
18 cm	400	1200		5902739	zavoj	0,96	1	m²
20 cm	400	1200		5902741	zavoj	0,96	1	m²

Tehnična koda: XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50

Dimenzije	širina/dolžina: 600/1250
Debeline (cm)	2 cm - 18 cm

Tehnična koda: MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-MU1,2

Dimenzije	širina/dolžina: 200/1200
Debeline (cm)	5 cm - 20 cm

Tehnična koda: MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-MU1,6

JUBIZOL Sidro PP

Plastični pritrdilni element



JUBIZOL Sidro PSK

Sidro s kovinsko konico za zabijanje



JUBIZOL Sidro PZV

Pritrdilo z vijakom za ravne strehe in fasadne sisteme



Vgradni elementi | Fasadna sidra

TOP IZBIRA za beton, polna/votla opeka.

- Za dodatno sidranje izolacijskih plošč v fasadnem sistemu
- Kategorija podlage: a, b, c
- Globina sidranja: 50 mm
- Način pritrdjevanja: kladivo

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
100 mm	3830010112458	5900091	zavitek	200 kos	1	kos
120 mm	3830010112465	5900092	zavitek	200 kos	1	kos
140 mm	3830010112472	5900007	zavitek	200 kos	1	kos
160 mm	3830010112489	5900131	zavitek	200 kos	1	kos
180 mm	3830010112496	5900141	zavitek	200 kos	1	kos
200 mm	3830010112502	5900005	zavitek	200 kos	1	kos

TOP IZBIRA za beton, polna/votla opeka.

- Sidra za površinsko namestitvev z izboljšano nosilnostjo, odpornostjo na korozijo ter enostavno in hitro montažo
- Kategorija podlage: a, b, c
- Globina sidranja: 50 mm
- Način pritrdjevanja: kladivo

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
100 mm	3830010111635	5900146	zavitek	200 kos	1	kos
120 mm	3830010111505	5900111	zavitek	200 kos	1	kos
140 mm	3830010111512	5900112	zavitek	200 kos	1	kos
160 mm	3830010111529	5900113	zavitek	200 kos	1	kos
180 mm	3830010111536	5900145	zavitek	200 kos	1	kos
200 mm	3830010111543	5900139	zavitek	200 kos	1	kos
220 mm	3830010111550	5900155	zavitek	200 kos	1	kos
240 mm	3830010112588	5900020	zavitek	200 kos	1	kos
260 mm	3830010111567	5900059	zavitek	200 kos	1	kos

TOP IZBIRA za les, pločevino, cementno-vlakenne plošče.

- Za dodatno sidranje izolacijskih plošč v fasadnem sistemu ter tesnilnih folij za ravne strehe
- S SPAX vijakom (po naročilu tudi samorezni vijak za kovino)
- Način pritrdjevanja: kladivo

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
90 mm	3830010113189	5900176	zavitek	200 kos	1	kos
120 mm	3830010113196	5900175	zavitek	200 kos	1	kos
150 mm	3830010113202	5900174	zavitek	200 kos	1	kos

JUBIZOL Sidro PSV

Vijačno sidro za površinsko namestitev



TOP IZBIRA za beton, polna/votla opeka, lahki beton, porobeton.

- Sidra za površinsko namestitev s plastičnim pokrovčkom za preprečevanje toplotnih mostov
- Kategorija podlage: A, B, C, D, E;
- Globina sidranja 30 mm (50 mm lahki beton)
- Način pritrdjevanja: vrtalnik

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
120 mm	3830010113318	5900760	zavitek	200 kos	1	kos
140 mm	3830010113325	5900761	zavitek	200 kos	1	kos
160 mm	3830010113332	5900762	zavitek	200 kos	1	kos
180 mm	3830010113349	5900763	zavitek	200 kos	1	kos
200 mm	3830010113356	5900764	zavitek	200 kos	1	kos
220 mm	3830010113363	5900765	zavitek	200 kos	1	kos
240 mm	3830010113370	5900766	zavitek	200 kos	1	kos
260 mm	3830010113387	5900767	zavitek	200 kos	1	kos

JUBIZOL Sidro PPV

Pritrdilo privito z vijakom



TOP IZBIRA za beton, polna/votla opeka, lahki beton porobeton.

- Sidra za poglobljeno ali površinsko namestitev
- Kategorija podlage: A, B, C, D, E
- Način pritrdjevanja: vrtalnik
- Orodje za pritrdjevanje sider PPV: vgrajevanje pritrdil skupine PPV

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
160 mm	3830010112861	5903933	zavitek	100 kos	1	kos
180 mm	3830010112878	5903934	zavitek	100 kos	1	kos
200 mm	3830010112885	5903935	zavitek	100 kos	1	kos
220 mm	3830010112892	5903936	zavitek	100 kos	1	kos
240 mm	3830010112908	5903937	zavitek	100 kos	1	kos
260 mm	3830010112915	5903938	zavitek	100 kos	1	kos
280 mm	3830010112922	5903939	zavitek	100 kos	1	kos
300 mm	3830010112939	5903940	zavitek	100 kos	1	kos
320 mm	3830010112946	5903941	zavitek	100 kos	1	kos
JUBIZOL orodje za montažo PPV sidra	3830010112816	5900125	kos	1 kos	1	kos

JUBIZOL Sidro PXP-P

Udarno pritrdilo s plastičnim jedrom




TOP IZBIRA za beton, polna/votla opeka, lahko beton, porobeton.

- Sidra za površinsko namestitev
- Kategorija podlage A, B, C, D, E
- Način priprjevanja: kladivo

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
100 mm	3830010113516	5903955	zavitek	100 kos	1	kos
120 mm	3830010113523	5903956	zavitek	100 kos	1	kos
140 mm	3830010113530	5903957	zavitek	100 kos	1	kos
160 mm	3830010113547	5903958	zavitek	100 kos	1	kos
180 mm	3830010113554	5903959	zavitek	100 kos	1	kos
200 mm	3830010113561	5903960	zavitek	100 kos	1	kos
220 mm	3830010113578	5903961	zavitek	100 kos	1	kos
240 mm	3830010113585	5903962	zavitek	100 kos	1	kos
260 mm	3830010113592	5903963	zavitek	100 kos	1	kos
280 mm	3830010113608	5903964	zavitek	100 kos	1	kos
300 mm	3830010113615	5903965	zavitek	100 kos	1	kos

JUBIZOL Sidro PXP-K

Udarno pritrdilo s kovinskim jedrom

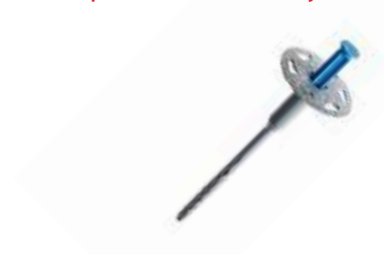

TOP IZBIRA za beton, polna/votla opeka, lahko beton, porobeton.

- Sidra za površinsko namestitev
- Kategorija podlage A, B, C, D, E
- Način priprjevanja: kladivo

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
100 mm	3830010113622	5903966	zavitek	100 kos	1	kos
120 mm	3830010113639	5903967	zavitek	100 kos	1	kos
140 mm	3830010113646	5903968	zavitek	100 kos	1	kos
160 mm	3830010113653	5903969	zavitek	100 kos	1	kos
180 mm	3830010113660	5903970	zavitek	100 kos	1	kos
200 mm	3830010113677	5903971	zavitek	100 kos	1	kos
220 mm	3830010113684	5903972	zavitek	100 kos	1	kos
240 mm	3830010113691	5903973	zavitek	100 kos	1	kos
260 mm	3830010113707	5903974	zavitek	100 kos	1	kos
280 mm	3830010113714	5903975	zavitek	100 kos	1	kos
300 mm	3830010113721	5903976	zavitek	100 kos	1	kos

JUBIZOL Sidro PXP-PV

Vijačno pritrdilo s plastičnim jedrom




- Sidra za površinsko namestitvev
- Kategorija podlage A, B, C, D, E
- Način priprjevanja: kladivo

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
100 mm	3830010113738	5903977	zavitek	100 kos	1	kos
120 mm	3830010113745	5903978	zavitek	100 kos	1	kos
140 mm	3830010113752	5903979	zavitek	100 kos	1	kos
160 mm	3830010113769	5903980	zavitek	100 kos	1	kos
180 mm	3830010113776	5903981	zavitek	100 kos	1	kos
200 mm	3830010113783	5903982	zavitek	100 kos	1	kos
220 mm	3830010113790	5903983	zavitek	100 kos	1	kos
240 mm	3830010113806	5903984	zavitek	100 kos	1	kos
260 mm	3830010113813	5903985	zavitek	100 kos	1	kos
280 mm	3830010113820	5903986	zavitek	100 kos	1	kos
300 mm	3830010113837	5903987	zavitek	100 kos	1	kos

JUBIZOL pritisna ploščica fi 100

Pritisna ploščica



Pokrivni čepi

Čepi za prekrivanje lukenj pri poglobljenem sidranju



TOP IZBIRA za uporabo na lamelah iz MW, kadar želimo doseči povečano pritrdilno površino v kombinaciji s sidri različnih tipov.”pri fasadnih sistemih.

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3830010113462	5900683	zavitek	200 kos	1	zavitek

TOP IZBIRA za izravnavo in preprečitev toplotnega mostu pri fasadnih sistemih.

- Pokrivni čepi EPS W, EPS G in MW
- Služijo za izravnavo lukenj narejenih pri poglobljenem sidranju

	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
pokrivni čep EPS W	3838527455075	1002095	zavitek	100 kos	1	zavitek
pokrivni čep EPS G	3838527455068	1002094	zavitek	100 kos	1	zavitek
pokrivni čep MW	5012061954845	5900048	zavitek	200 kos	1	zavitek

JUBIZOL Armaturna mrežica

Armaturna mrežica 1100 mm



JUBIZOL ALU

osnovna letev

Osnovna letev



JUBIZOL Distančnik

za ALU osnovno letev

Distančnik za montažo Alu osnovnih letev



TOP IZBIRA za zunanje sisteme toplotne izolacije stavb in za notranjo ometno ojačitev širine 1100 mm.

- Alkalno obstojna, plastificirana steklena mrežica, ki ustreza zahtevam ETAG 004
- Za večje temperaturne ali mehanske obremenitve izvajamo tudi dvojno armiranje, v normalnih pogojih pa enkratno armiranje s preklopi.
- Večja površina po vertikalnem pasu

	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME	Količina na paleti
145 g	3838527651026	5902370	rola	55 m²	1	m²	1925 m²
160 g	3838527651002	5902368	rola	55 m²	1	m²	1815 m²
145 g	3838527651033	5902371	rola	11 m²	1	m²	1287 m²
160 g	3838527651019	5902369	rola	11 m²	1	m²	1287 m²

TOP IZBIRA za natančno in enostavno postavitvev izolacijskih plošč v ravnih linijah.

- Za natančno nastavitev vertikalne ravnine fasade
- Zaradi odkapnega robu preprečuje možnost zatekanja vode iz fasadnih površin v območje cokla fasade
- Debelina pločevine 1 mm
- Omogoča natančno izvedbo odkapnega roba kot tudi ojačitev roba fasade na prehodu iz fasadne površine na podzidek fasade
- Dolžina 2,5 m

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME	Cena €/ME
50 mm	3838527079936	5900090	letev	50 m	1	tm	cena na tm
60 mm	3838527080109	5900100	letev	50 m	1	tm	cena na tm
80 mm	3838527079820	5900076	letev	50 m	1	tm	cena na tm
100 mm	3838527079691	5900019	letev	50 m	1	tm	cena na tm
120 mm	3838527302676	5900143	letev	50 m	1	tm	cena na tm
130 mm	3838527573243	5900595	letev	25 m	1	tm	cena na tm
140 mm	3838527298504	5900142	letev	25 m	1	tm	cena na tm
150 mm	3838527428789	5900024	letev	25 m	1	tm	cena na tm
160 mm	3838527395890	5900075	letev	25 m	1	tm	cena na tm
JUBIZOL konektor za alu osnovno letev	3838527590714	5900832	karton	100 kos	1	kos	cena na karton

TOP IZBIRA za izravnavo neravne podlage pred aplikacijo ALU osnovne letve.

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	Cena €/ME
2 mm	3838527590721	5900833	karton	50 kos	cena na karton
3 mm	3838527590738	5900834	karton	50 kos	cena na karton
4 mm	3838527590745	5900835	karton	50 kos	cena na karton
5 mm	3838527590752	5900836	karton	50 kos	cena na karton
8 mm	3838527590769	5900837	karton	50 kos	cena na karton
10 mm	3838527590776	5900838	karton	50 kos	cena na karton
15 mm	3838527590783	5900839	karton	50 kos	cena na karton

JUBIZOL PVC vogalnik z mrežico

Vogalnik z mrežico



TOP IZBIRA za armiranje 90° kotov (zunanji in notranji koti).

- Omogoča izdelavo ravnih robov špalet in zunanjih vogalov
- Preprečuje možnost poškodb zunanjih vogalov fasade
- Dolžina 2,5 m
- Dimenzija mrežice: 150x100mm

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3831000246276	5900095	letev	125 m oz. 50 kos	1	tm

JUBIZOL Odkapni profil

Odkapni profil



TOP IZBIRA za izdelavo odkapnega roba, na prehodih iz vertikalnih fasadnih površin v horizontalne.

- Preprečuje zatekanje vode iz fasadne površine do okvirjev oken in vrat
- Dolžina 2,5 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527080543	5900188	letev	50 m	1	tm

JUBIZOL Špaletni profil

Špaletni profil



TOP IZBIRA za izdelavo stikov med okni in vrati s fasado.

- Omogoča tesnjenje fasade na področju okenskih in vratnih okvirjev
- Preprečuje možnost zamakanja na stikih
- Sledi raztezkom fasade in preprečuje pokanje stikov zaradi elastičnega tesnila
- Omogoča natančno izvedbo stika, ravne zaključne linije in možnost začasne pritrditve zaščitne folije v času izvedbe fasade
- Dolžina 2,4 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527590790	5900840	letev	72 m	1	tm

JUBIZOL Špaletni 2D profil

Špaletni 2D profil



TOP IZBIRA za izdelavo fleksibilnih stikov.

- Preprečuje nastanek lasastih razpok (omogoča 2d pomike);
- Dolžina 2,6 m

	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
	3838527590806	5900841	letev	78 m	1	tm
antracit	3838527602950	5901547	letev	78 m	1	tm

JUBIZOL Špaletni 3D profil

Špaletni 3D profil



TOP IZBIRA za izdelavo fleksibilnih stikov med stavbnim pohištvo in toplotno izolacijskim sistemom.

- Preprečuje nastanek lasastih razpok (omogoča 3d pomike)
- Dolžina 2,6 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527590813	5900842	letev	156 m	1	tm

JUBIZOL Fleksibilni vogalnik

Fleksibilni vogalnik




TOP IZBIRA za obdelavo vogalov, ki so večji ali manjši od 90°.

- Fleksibilni vogalnik s privarjeno alkalno odporno plastificirano stekleno mrežico
- Dolžina 25m/kolut
- Dimenzija mrežice: 100x100mm

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527590707	5900831	karton	25 m	1	tm

JUBIZOL Dilatacijski profil E

Dilatacijski profil E za dilatacijo na ravnih fasadah

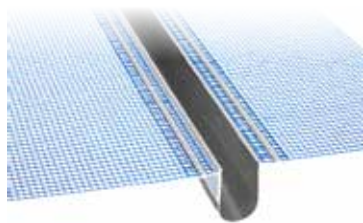


TOP IZBIRA za izdelavo diletacijskih fug na ravnih fasadnih površinah.

- Dolžina 2,5 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527590844	5900845	karton	62,5 m	1	tm

JUBIZOL Dilatacijski profil V

Dilatacijski profil V za dilatacijo v vogalih fasad




TOP IZBIRA za izdelavo diletacijskih fug na ravnih fasadnih površinah.

- Dolžina 2,5 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527086460	5900133	karton	62,5 m	1	tm

JUBIZOL Natični profil

Natični odkapni profil za Alu osnovno letev



TOP IZBIRA za montažo na ALU osnovno letev.

- Preprečuje nastanek razpok nad ALU osnovno letvijo
- ALU osnovni letvi podaljša odkap
- Dolžina 2,5 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527590905	5900851	karton	62,5 m	1	tm

JUBIZOL Odkapni profil light

Odkapni profil light



TOP IZBIRA za izdelavo skritih odkapnih robov nad odprtini in previsi, ki so krajši od 2,5 m.

- Preprečuje zatekanje vode iz fasadne površine do okvirjev oken in vrat
- Dolžina 2,5 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527653303	5902726	karton	62,5 m	1	tm

JUBIZOL PVC vznožni odkapni profil

Vznožni odkapni vtični profil med fasado in podzidkom



TOP IZBIRA za instalacijo v rego med podzidkom in fasado naknadno po lepljenju toplotne izolacije.

- Izdelanim odkapnim robom
- Dolžina 2,5 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527408163	5900215	karton	62,5 m	1	tm

JUBIZOL Roletni profil

Profil za stik fasade in roletnega vodila



TOP IZBIRA za izdelavo fleksibilnih stikov med stavbnim pohištvo in toplotno izolacijskim sistemom.

- Omogoča natančno izvedbo stika, ravne zaključne linije in možnostčasne pritrditve zaščitne folije v času izvedbe fasade
- Dolžina 2,4 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527590899	5900850	karton	60 m	1	tm

JUBIZOL Stop zaključni profil

Stop zaključni profil




TOP IZBIRA za zaključek ometa, kadar preidemo na drug odtенок, drug izdelek, drugačno granulacijo materiala ali kadar preidemo na drugačen tip podlage.

- Širina profila 6 mm
- Dolžina 2 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527590837	5900844	karton	50 m	1	tm

JUBIZOL Zaključni profil za pločevino

Stik fasade in pločevinaste strešne obrobe



TOP IZBIRA za povezavo strešnih obrob v fasadni sistem.

- Omogoča fleksibilen stik in preprečuje nastajanje razpok
- Dolžina 2,5 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527408187	5900216	karton	62,5 m	1	tm

JUBIZOL ALU odkapna letev za balkon

Stik fasade in pločevinaste strešne obrobe



TOP IZBIRA za vgradnjo na rob balkona ali terase.

- Preprečuje zatekanje vode po čelni ploskvi balkona ali terase
- Dolžina 2 m, v sivi barvi
- Konektor za ALU odkapno letev - vezni element za ALU odkapno letev za balkon
- Zaključek za ALU odkapno letev - končni element za ALU odkapno letev za balkon

	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
odkapna letev	3838527590868	5900847	letev	60 m	1	tm
konektor za letev	3838527590882	5900849	karton	1 kos	1	kos
zaključek za letev	3838527590875	5900848	zavoj	2 kosa (1 set)	1	set

JUBIZOL Ekspandirani trak

Ekspanzijski tesnilni trak



TOP IZBIRA za hitro zatesnjevanje neenakomerno širokih stikov (rege širine 5–10 mm).

- Paroprepusten in vodoodporen
- Dolžina 5,6 m

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
15 x 6 mm	3838527590608	5900821	karton	20 kos	1	kos
20 x 6 mm	3838527590615	5900822	karton	15 kos	1	kos

JUBIZOL Penasto polnilo

Zaprtocelični profil iz polietilenske pene



TOP IZBIRA za pravilno konstruiranje reg pri dilatacijah ali stikih keramičnih ploščic, kamna itd.

- Temperatuno obstojen od -65°C do +105°C
- Dolžina 8 mm in 12 mm: 100 m in 200 m
- Dolžina 20 mm: 50m

Velikost	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
8 mm	3838527590622	5900823	zavitek	100 m	1	tm
12 mm	3838527590639	5900824	zavitek	200 m	1	tm
20 mm	3838527590646	5900825	zavitek	50 m	1	tm

EJOT Spiralni vijak

Spiralni vijak za pritrjevanje na fasado



TOP IZBIRA za pritrjevanje lahkih predmetov na ETICS fasadah.

- Primeren za obtežbe do 5 kg

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
4039161012597	5900536	zavitek	10	1	zavitek

JUBIZOL Šablona za kamniti vzorec

Šablona za vzorec - kamniti zid




TOP IZBIRA za izdelavo dekorativnega izgleda zaključnega ometa.

- Samolepilna
- Dimenzije šablone: 98,2 x 68,2 cm
- Dobava po naročilu

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527590929	5900853	kos	50 kos	1	kos

JUBIZOL Šablona za opečnati vzorec

Šablona za vzorec - opečnati zid



TOP IZBIRA za izdelavo dekorativnega izgleda zaključnega ometa.

- Samolepilna
- Dimenzije šablone: 103,5 x 88 cm
- Dobava po naročilu

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527583594	5900675	kos	50 kos	1	kos

JUBIZOL Šablona za vzorec naravni kamen

Šablona za vzorec - Naravni kamen



TOP IZBIRA za izdelavo dekorativnega izgleda zaključnega ometa.

- Samolepilna
- Dimenzije šablone: 103,5 x 88 cm
- Dobava po naročilu

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527590912	5900852	kos	50 kos	1	kos

JUBIZOL matrika – wood

Imitacija lesa



TOP IZBIRA za imitacijo vzorca lesa.

- Silikonska matrika z vzorcem lesene deske
- Dimenzije matrike: 1 x 0,18 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527591094	5901013	kos	kos	1	kos

JUBIZOL matrika – panel stone

Imitacija kamna



TOP IZBIRA za imitacijo vzorca kamna.

- Silikonska matrika z vzorcem kamna
- Dimenzije matrike: 0,6 x 0,16 m

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527591100	5901012	kos	kos	1	kos

JUBIZOL Premium
Najbolj učinkovit fasadni sistem



Namenjen je toplotni zaščiti pasivnih, nizkoenergijskih in prestižnejših objektov, kjer želimo vgraditi najbolj dovršen JUBIZOL fasadni sistem. Visoka vodoodbojnost in manjše navzemanje umazanije, ki sta rezultat izsledkov nanotehnologije, omogočata uporabo sistema tudi na padavinam izpostavljenih fasadnih ploskvah visokih objektov.

Če pa se odločite za »Napredno« rešitev in za zaključni omet izberete JUBIZOL Aerogel finish, ki je osnovan na Hibridni tehnologiji, ki združuje prednosti Karbonskih in Bazaltnih vlaken ter vsebuje dodatke lahkih polnil in Aerogela, pa nedvomno dobite tehnološko najbolj izpopolnjen fasadni sistem, ki izstopa po svoji nadpovprečni izolacijski učinkovitosti, trdnosti, trajnosti in odpornosti.

Prednosti sistema:

- Tehnološko napredni materiali zagotavljajo vrhunske lastnosti sistema, na katerega kupcu zagotavljamo najmanj 25 let garancije na toplotno-fizikalne lastnosti sistema
- Samočistilne lastnosti in vodoodbojnost zaključnega sloja zagotavljata nespremenjen videz fasade na daljši rok tudi v bolj urbanih središčih
- Visoka paropropustnost
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi

Cena JUBIZOL FASADE s SILIKONSKIMI in NANO OMETI na 15,5 cm JUBIZOL EPS F Effect Plus

	Izdelek	Poraba/m²
Osnovni del	JUBIZOL EPS F Effect Plus 15,5 cm	1,00
	JUBIZOL Ultralight fix	8,00
	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g	1,10
	JUBIZOL Unigrund	0,16
Zaključni omet	JUBIZOL Nano finish S 1,5 mm	2,40
	ali	
	JUBIZOL Nano finish S 2.0 mm	2,40
Napredno	JUBIZOL Aerogel finish S 1,5 mm	2,30
	ali	
	JUBIZOL Aerogel finish S 2.0 mm	2,90

JUBIZOL Micro air

Fasadni sistem, »ki diha«

Toplotnoizolacijski fasadni sistem JUBIZOL Micro air zagotavlja visoko in varno paropropustnost, ob odlični toplotni in zvočni izolaciji. Jedro sistema je inovativna perforirana izolacijska plošča JUBIZOL EPS F-W2 ali EPS F-G2, ki zagotavlja odlično in varno paroprepustnost. S posebno izbranimi komponentami sistema: malto in silikatnim ali silikonskim zaključnim ometom smo ustvarili sistem v katerem ne prihaja do kondenza. Optimalna paropropustnost, odlična toplotna in zvočna izolacija v sistemu Micro air ustvarjata prijetne in zdrave klimatske pogoje, ki so osnova dobrega počutja. JUBIZOL Micro air sistem zagotavlja enostavnost vgradnje v primerjavi s klasičnimi sistemi na mineralni volni.

Prednosti sistema:

- Odlični bivalni pogoji zaradi visoke paropropustnosti sistema
- Odlična toplotna izolativnost
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi;
- Dobra zvočna izolativnost

Cena JUBIZOL FASADE s SILIKATNIMI OMETI na 19,5 cm EPS F-W2 (beli z luknjami)

	Izdelek	Poraba/m²
Osnovni del	Jubizol EPS F-W2 19,5 cm	1,00
	JUBIZOL Microair fix	8,00
	JUBIZOL Fasadna mrežica 145 g	1,10
	JUBIZOL Unigrund	0,16
Zaključni omet	JUBIZOL Silicate finish S 1.5 mm	2,40
	ali	
	JUBIZOL Silicate finish S 2.0 mm	2,90
	ali	
	JUBIZOL Silicate finish T 2.0 mm	2,50



JUBIZOL Strong

Fasadni sistem odporen na točo



Priporočamo ga za objekte, ki potrebujejo povečano upogibno in natezno trdnost nosilnih slojev sistema ter povečano odpornost fasadne površine na udarce in perforacijo. To dosežemo z debelejšim, dvojno armiranim in posebej za ta namen razvitim osnovnim ometom, ki je obogaten s posebnimi mikroarmirnimi dodatki. Zaključni omet je izdelan na osnovi Hibridne tehnologije, ki združuje prednosti Karbonskih in Bazaltnih vlaken, ki vplivajo na povečano upogibno in natezno trdnost. Tako zagotovimo visoko varnost sistema predvsem pred poškodbami zaradi ekstremnih vremenskih pojavov (toča, ekstremne deževne padavine z močnim vetrom) in vandalizma, pred poškodbami, ki jih na fasadi lahko povzročijo razne živali, pa tudi pred poškodbami zaradi velikih toplotnih raztezkov in skrčkov, ki so posledica vgradnje zaključnih ometov temnih barvnih tonov.

Sistem JUBIZOL Strong je uvrščen v četrti, torej najboljši razred skladno z zahtevami FM Approvals class 4473 Združenja ameriških zavarovalnic za testiranje strešnih kritin na udarce toče. Omenjena razvrstitev pomeni, da na sistemu ni vidnih poškodb ob udarcu ledene krogle premera 5 cm, s hitrostjo 140 km/h in kinetično energijo 40 J pravokotno na fasadno površino.

Prednosti sistema:

- Visoka odpornost na točo
- Do 10x večja odpornost fasadne površine na udarce in perforacijo
- Velika izbira fasadnih odtenkov in možna vgradnja določenih tudi z Y<25 po večjih površinah zaradi dvojnega armiranja
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi

Cena JUBIZOL FASADE z JUBIZOL CarbonStrong finish-om na 17,5 cm JUBIZOL EPS F- 035-W0

	Izdelek	Poraba/m²
Osnovni del	JUBIZOL EPS F- 035-W0 17,5 cm	1,00
	JUBIZOL Strong fix	11,90
	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g x2	2,20
	JUBIZOL Unigrund	0,16
Zaključni omet	JUBIZOL CarbonStrong finish S 1,5 mm	2,50
	ali	
	JUBIZOL CarbonStrong finish S 2,0 mm	3,10



JUBIZOL MW

Sistem po meri na mineralni volni

Toplotnoizolacijski fasadni sistem je namenjen tako za nižje objekte do 22 m kot tudi za višje objekte nad 22 m. Za izolacijsko oblogo lahko uporabite lamele ali plošče iz mineralne (kamene) volne, za zaključni sloj pa je na voljo več tipov zaključnih JUBIZOL materialov. Sistem je negorljiv, zato je uporaben za toplotno zaščito vseh objektov (tudi nad 22 m) z zahtevo po najvišji požarni varnosti. Odlikuje ga tudi visoka paroprepustnost, ki je pri kupcih v večini primerov zelo zaželena, vsi zaključni ometi pa sistemu kljub njegovi dobri paroprepustnosti zagotavljajo še visoko zaščito pred padavinsko vodo.

Prednosti sistema:

- Izbor komponent po meri
- Visoka požarna varnost in dobra zvočna izolativnost
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi

Cena JUBIZOL FASADE s silikonskimi ometi na 18 cm plošči iz mineralne volne		
	Izdelek	Poraba/m²
Osnovni del	Fasadna plošča iz mineralne volne 18 cm	1,00
	JUBIZOL Lepilna malta	12,00
	JUBIZOL Mrežica 160 g	1,10
	JUBIZOL Unigrund	0,16
Zaključni omet	JUBIZOL Silicone finish S 1,5 mm	2,40
	ali	
	JUBIZOL Silicone finish S 2,0 mm	3,00
	ali	
	JUBIZOL Silicone finish T 2,0 mm	2,80



JUBIZOL EPS Classic


Sistem po meri na toplotni izolaciji iz polistirena

Sistem JUBIZOL EPS Classic temelji na znanju in izkušnjah, ki smo jih v preteklih štirih desetletjih pridobili pri vgradnji več kot 10 milijonov m² kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov na izolacijski oblogi iz klasičnega ekspandiranega polistirena. Sistem zadovoljuje potrebe največjega števila kupcev. Izvedba je preprosta, zato je prva izbira večine profesionalcev.

Prednosti sistema:

- Izbor komponent po meri s pravim razmerjem cena/kvaliteta
- Sistem z najnižjim okoljskim indikatorjem Δoi3
- Velik izbor obstojnih odtenkov v glajeni ali zaribani strukturi
- Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi
- Dolgotrajna barvna obstojnost

Cena JUBIZOL FASADE z akrilnimi ometi na 19,5 cm EPS (brez preklopa)		
	Izdelek	Poraba/m²
Osnovni del	JUBIZOL EPS F-WO 19,5 cm	1,00
	EPS Lepilna malta	8,00
	JUBIZOL Fasadna mrežica 145 g	1,10
	JUBIZOL Unigrund	0,16
Zaključni omet	JUBIZOL Acryl finish S 1,5 mm	2,50
	ali	
	JUBIZOL Trend finish S 1,5 mm	2,50
	ali	
	JUBIZOL Unixil finish S 1,5 mm	2,50
	ali	
	JUBIZOL Acryl finish S 2,0 mm	3,00
	ali	
	JUBIZOL Trend finish S 2,0 mm	3,00
	ali	
	JUBIZOL Acryl finish S 2,5 mm	5,00
	ali	
	JUBIZOL Unixil finish S 2,0 mm	3,10
	ali	
	JUBIZOL Acryl finish T 2,0 mm	2,50
	ali	
	JUBIZOL Trend finish T 2,0 mm	2,50
	ali	
	JUBIZOL Acryl finish T 2,5 mm	3,20

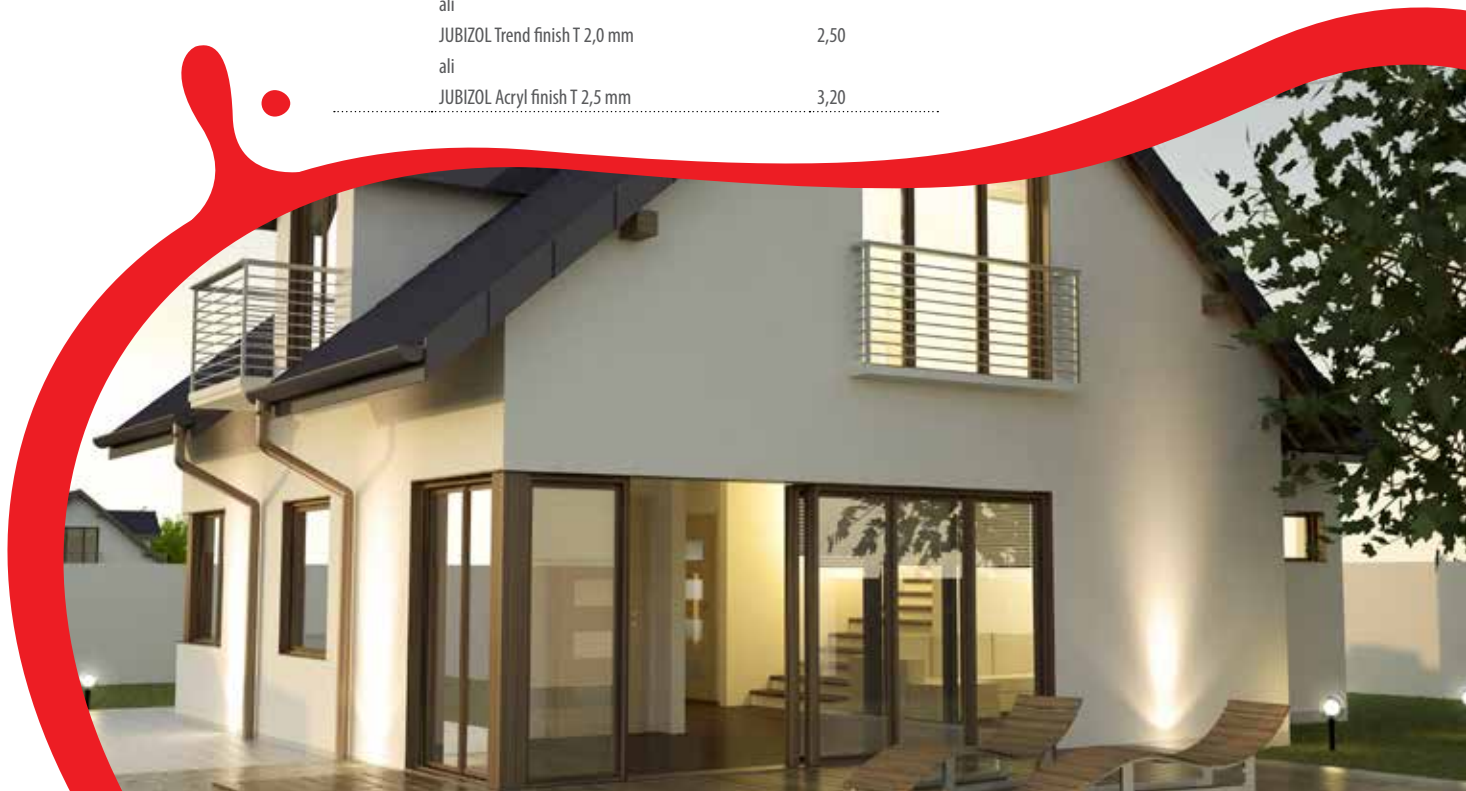

JUBIZOL Decor – tehnike

JUBIZOL Decor dekorativne tehnike na zunanjih površinah vam poleg izredne obstojnosti in odlične zaščite pred vremenskimi vplivi nudijo tudi neverjetne sodobne kreativne rešitve. Najpogosteje se uporabljajo kot imitacija različnih naravnih materialov.


Površine primerne za izvedbo JUBIZOL Decor tehnike so: fasadna površina, obdelava podzidka, obdelava vertikalnih betonskih površin.

Pravilna podlaga je izveden JUBIZOL Smooth sistem, zaključen z dekorativnim ometom JUBIZOL Finish S 1,0 mm

Primer izvedbe JUBIZOL Decor tehnike
na fasadni površini.



Dekorativna tehnika	Izdelek	Poraba/m²
Imitacija betona JUBIZOL Decor – Beton look	JUBIZOL Decor finish 1.0 mm (niansiran) DECOR Antique 1001 – (neniansiran)	2,00 kg 100 ml
Imitacija travertina JUBIZOL Decor – Travertin	JUBIZOL Decor finish 1.0 mm (niansiran) DECOR Antique 1001 – (neniansiran)	2,00 kg 100 ml
Imitacija kamnitih panelov JUBIZOL Decor – Panel stone	JUBIZOL Decor finish 0.2 mm (niansiran) DECOR Acrycolor (srebrni) TRENDCOLOR (niansiran) 2x Uporabimo orodje: JUBIZOL matrika –panel stone	4,50 kg 90 ml 200 ml
Imitacija lesa JUBIZOL Decor – Wood	JUBIZOL Decor finish 0.2 mm (niansa 230E) JUBIN Lasur (poljuben odtenek) Uporabimo orodje: JUBIZOL matrika – wood	2,70 kg 70 ml
Imitacija opeke JUBIZOL Decor – Brick	JUBIZOL Trend finish (ali poljubni JUBIZOL omet) Uporabimo orodje: JUBIZOL Sablona za opečnati vzorec	2,5 kg
Imitacija prečnega skrilovca - kamniti zid JUBIZOL Decor – Stone wall	JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium Uporabimo orodje: JUBIZOL Sablona za kamniti vzorec	4,5 kg
Imitacija ploskovnega skrilavca - naravni kamen JUBIZOL Decor – Natural stone	JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium Uporabimo orodje: JUBIZOL Sablona za vzorec naravni kamen	4,5 kg
Bleščice na fasadi JUBIZOL Decor - Glitter	JUBIZOL Decor - Glitter Uporabimo orodje: lijačna pištola na stisnjen zrak Podlaga: steklena zrna z odsevnim učinkom brizgamo v sveže nanesen dekorativni omet oz. mikroarmirano fasadno barvo	
(tehnika s čopičem) JUBIZOL Decor - Monaco	JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (JUBOGLET Nivelin D) Uporabimo orodje: Čopič za dekorativo 220 x 20 mm Po potrebi: SILICONECOLOR (niansiran) 2x	1,9 kg
(tehnika s česanjem - groba) JUBIZOL Decor - Verona robust	JUBIZOL Silicone finish T 2,0 mm Uporabimo orodje: »glavnik« širine 30 cm s širino in globino zob 4 x 80 mm. Po potrebi: SILICONECOLOR (niansiran) 2x Zadostuje podlaga: JUBIZOL Premium fix + JUBIZOL Unigrund	2,10 kg
(tehnika s česanjem - fina) JUBIZOL Decor - Verona fine	JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (JUBOGLET Nivelin D) Uporabimo orodje: »glavnik« širine 30 cm s širino in globino zob 4 x 80 mm Po potrebi: SILICONECOLOR (niansiran) 2x	4,76 kg
(tehnika z lopatico) JUBIZOL Decor - Damask	JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (JUBOGLET Nivelin D) Po potrebi: SILICONECOLOR (niansiran) 2x	2,76 kg
(reliefna tehnika) JUBIZOL Decor - Tunis	JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (JUBOGLET Nivelin D) Po potrebi: SILICONECOLOR (niansiran) 2x	2,16 kg



JUBIZOL Decor - Natural stone




JUBIZOL Decor – Wood



JUBIZOL Decor – Beton look



JUBIZOL Decor - Panel stone



JUBIZOL Decor - Stone wall



JUBIZOL Decor - Travertin



JUBIZOL Decor – Brick



JUBIZOL Decor - Glitter



JUBIZOL Decor - Monaco



JUBIZOL Decor - Verona robust



JUBIZOL Decor - Verona fine



JUBIZOL Decor - Damask



JUBIZOL Decor - Tunis

JUBIZOL Smooth

JUBIZOL Smooth je kontaktni fasadni toplotnoizolacijski sistem namenjen izdelavi gladkih fasad. Sistem, katerega zaključni sloj tvori fini omet JUBIZOL Finish S 1,0 mm, je namenjen za toplotno zaščito novih in toplotno sanacijo obstoječih do 22 m visokih stanovanjskih, poslovnih, in drugih zgradb. JUBIZOL Smooth poudari enostavne površine sodobnih gradenj, modernih oblik ter doda prestižen, žlahten videz starejšim stavbam ob prenovi. Primeren je za vse vrste masivnih podlag. Objekti so lahko brez ali z minimalno zaščito fasadnih ploskev pred padavinami. Sistem je primeren tudi za najzahtevnejše eksploatacijske pogoje, tudi v močno onesnaženih okoljih.

Prednosti sistema:

- Površina toplotnoizolacijskega sistema je popolnoma izravnana in zagljena
- Gladka fasada objektu doda prestižen in žlahten videz
- Zmanjša možnost nabiranja umazanije na fasadni površini

Cena JUBIZOL Smooth sistemske rešitve

	Izdelek	Poraba/m²
Osnovni del	JUBIZOL Lepilna malta - opcija	12 kg
	JUBIZOL EPS F-G0 15,5 cm	1 m²
	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g/m²	1.1 m²
	JUBIZOL Unigrund	0.16 kg
SKUPAJ OSNOVNI DEL		
Zaključni omet	JUBIZOL Finish S 1,0 mm	2.1

JUBIZOL Horizontal



JUBIZOL Horizontal je kontaktni toplotnoizolacijski sistem z zaključnim slojem iz keramičnih ploščic, za zunanje pohodne talne površine (balkone, terase, ...). Lahko ga vgradimo na nove in stare objekte, kjer hkrati rešujemo zahteve po zadostni in učinkoviti toplotni izolaciji ter po ustrezni zaščiti talnih površin pred padavinsko vodo in drugimi vplivi iz okolja. Z vgradnjo sistema JUBIZOL Horizontal na učinkovit način rešujemo pojav toplotnih mostov na fasadi preko hladnih mest kot so balkoni in terase, kjer prihaja do velikih toplotnih izgub. Glede na to, da gre za tankoslojni sistem, na katerega ne vgrajujemo betonskih tlakov (estriha) v debelini 5 ali več centimetrov, pa se z njegovo vgradnjo, kljub dodatni plasti toplotne izolacije, ognemo povečanemu dvigu višine tal. Je odlična rešitev pri adaptaciji balkonov in teras, kjer smo omejeni z obstoječo višino praga vrat, balkonske ograje, stopnic in raznih stičišč s sosednjimi površinami.

Prednosti sistema:

- Učinkovito rešuje problem toplotnega mostu pri balkonu / terasi
- Optimalna alternativa vgradnji klasičnega betonskega tlaka na eps izolacijski plošči
- Racionalna rešitev pri adaptaciji balkona: namesto betonskega tlaka (estriha) vgradimo jubizol horizontal sistem in na tak način toplotno izoliramo balkonsko ploščo, ter ohranimo obstoječo višino tal

JUBIZOL Passive



JUBIZOL Passive je izvedba fasade JUBIZOL, kjer so detajli konstruirani in optimizirani za uporabo v pasivni ali nizko-energijski gradnji. Ti standardizirani detajli služijo kot pomoč oz. napotek arhitektom, investitorjem in izvajalcem, da dosegajo zrakotesne zgradbe brez toplotnih mostov. JUB je prvi proizvajalec toplotno izolacijskega sistema v Sloveniji, s certificiranimi rešitvami za pasivno gradnjo preverjenimi in potrjenimi s strani Passivhaus inštituta, kakor tudi s strani konzorcija Pasivna hiša. Certifikat priznanega nemškega inštituta zagotavlja ustreznost pasivne izvedbe fasadnih sistemov JUBIZOL Strong, JUBIZOL Premium in JUBIZOL EPS.

Prednosti sistema:

- 10 Krat manjša poraba energije, kot pri povprečnih obstoječih objektih
- Preprečuje nastanek toplotnih mostov, možnost nastajanja plesni v notranjih prostorih in zagotavlja večje ugodje bivanja
- Omogoča pridobitev raznih finančnih spodbud: eko subvencije, ugodni krediti, nepovratna sredstva, davčne olajšave, ...

JUBIZOL Kulirplast



Komplementaren sistem JUBIZOL Kulirplast je idealna rešitev za vaš pozidek in v kombinaciji z ostalimi JUBIZOL toplotnoizolacijskih sistemi zagotavlja rešitve sodobnih arhitekturnih trendov.

Prednosti sistema:

- Visoka odpornost fasadne površine na udarce in perforacijo.
- Izbrani unikatni barvni odtenki Kulirplast premium zagotavljajo zeleno eleganco.
- Odlična odpornost na atmosferske obremenitve

Cena JUBIZOL podzidka s Kulirplast ometom na 15,5 cm EPS F STRONG S0 graphite izolacijskih ploščah

	Izdelek	Poraba/m ²
Osnovni del	EPS STRONG S0 graphite 15,5 cm	1,00
	JUBIZOL Lepilna malta - opcija	9,00
	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g/m ²	1,10
	JUBIZOL Unigrund	0,16
SKUPAJ OSNOVNI DEL		
Zaključni omet	JUBIZOL Kulirplast 1,8 premium	4,5
	JUBIZOL Kulirplast 2,0	4,5

JUBIZOL EPD CERTIFIKAT - OKOLJU PRIJAZNA GRADNJA

Trajnostna raba naravnih virov in odgovornost do bodočih generacij so naše najpomembnejše vodilo pri razvijanju in proizvodnji JUBIZOL fasadnih sistemov.

S ponosom predstavljamo pridobljeno okoljsko deklaracijo:

Toplotno izolacijski fasadni sistem JUBIZOL EPS in JUBIZOL MW

Z okoljsko deklaracijo proizvoda (EPD - Environmental product declaration) po SIST EN ISO 14025 se predstavlja enotno merljiv vpliv na okolje v življenjskem ciklu proizvoda. To predstavlja kompleksno in zanesljivo podlago trajnostnemu gradbeništvu.

Našim partnerjem s pridobitvijo EPD certifikata omogočamo, da uspešno konkurirajo in sodelujejo tudi pri projektih, kjer so zahtevani trajnostni certifikati / ocene (Zeleno javno naročanje, zahteve v standardih: LEED, BREEAM, DGNB).





7 Saniranje in renoviranje vertikalnih površin

Saniranje

- Pri sanaciji objektov pravilen izdelek izberemo glede na vrsto poškodb in tip podlage.
- Poškodbe zaradi posedanja ali staranja fasad na klasičnih fasadah ali na toplotnoizolacijskih sistemih lahko saniramo z JUBOSAN R100 Renovirnim ometom.
- JUBOSAN R100 Renovirni omet pretežno uporabljamo za preplastitev razpokanih fasadnih, notranjih in drugih grobo obdelanih površin.
- Poškodbe zaradi vstopanja vlage in izoljevanja na stenskih in stropnih površinah lahko saniramo s sistemom JUBOSAN W.
- Sanirni sistem JUBOSAN W omogoča odvajanje vodne pare iz konstrukcije in nalaganje škodljivih snovi v zato namenjenih porah.
- Za obnovo zgodovinsko in kulturno zaščitениh objektov pa je prava izbira JUBOSAN NHL sistem. Trikomponentni sistem temelji na naravnem hidravličnem apnu – NHL, ki omogoča izdelkom posebne lastnosti kot so povečana paropropustnost in odlično reguliranje vlage.

JUBOSAN R100
Renovirni omet

Mikroarmirana fasadna izravnalna masa



TOP IZBIRA za glajenje grobo obdelanih fasadnih površin, dotrajanih dekorativnih (razpokanih) ometov in obdelavo sten iz porobetona.

- Preprečuje širjenje razpok
- Vsebuje vlakna
- Izjemna elastičnost
- Odlična paropropustnost
- Odlična vodoodbojnost

- 1 Povrnitev izgleda in funkcionalnosti obdelane površine
- 2 Preprečuje pokanje in je odlična alternativa klasičnim ometom na zahtevnih površinah.
- 3 Možna vgradnja armaturne mrežice

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3831000200797	1002822	paleta	48	20	kg

Poraba: 1,4 kg/m² za 1 mm debeline
Rok trajanja: najmanj 9 mesecev



paropropustnost μ	< 30
vrednost Sd	< 0,12 m (d=4 mm)
odziv na ogenj	A1
debelina nanosa	do 4 mm (v enem sloju)
barva	siv

7.1

JUBOSAN W110
Sanirni obrizg



Saniranje

TOP IZBIRA za obrizg in povečanje oprijema pri sanaciji vlažnih zidov stare hiše, cerkve, in ostali objekti brez ustrezne hidroizolacije).

- Izjemno učinkovit pri sanaciji vlažnih in s solmi obremenjenih površin
- Odlično utrdi in izravna vpojnost podlage
- Odličen oprijem na podlago
- Izjemna paropropustnost
- Ustreza zahtevam po WTA smernicah

- 1 Preprečuje izoljevanje na površini
- 2 Izboljšuje bivalne pogoje
- 3 Enostavna priprava in nanašanje
- 4 Dolg odprti čas

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3831000200810	1002537	paleta	48	20	kg

JUBOSAN W120
Podložni sanirni omet



TOP IZBIRA za izravnavo površin pri sanaciji vlažnih zidov (stare hiše, cerkve, in ostali objekti brez ustrezne hidroizolacije).

- Izjemno učinkovit pri sanaciji vlažnih in s solmi obremenjenih površin
- Dobra toplotna izolativnost
- Izjemna paropropustnost
- Velika poroznost - povsem onemogoča kapilarne pojave
- Ustreza zahtevam po WTA smernicah

- 1 Preprečuje izoljevanje na površini
- 2 Izboljšuje bivalne pogoje
- 3 Uporabna tudi kot malta za zidanje
- 4 Enostavna priprava in nanašanje

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527442143	1002655	paleta	48	18	kg

JUBOSAN W130
Sanirni omet



TOP IZBIRA za fino izravnavo površin pri sanaciji vlažnih zidov (stare hiše, cerkve, in ostali objekti brez ustrezne hidroizolacije).

- Izjemno učinkovit pri sanaciji vlažnih in s solmi obremenjenih površin
- Izjemna paropropustnost
- Odlična vodoodbojnost
- Velika poroznost - povsem onemogoča kapilarne pojave
- Ustreza zahtevam po WTA smernicah
- Ugodna toplotna prevodnost

- 1 Preprečuje izoljevanje na površini
- 2 Odlična belina
- 1 Izboljšuje bivalne pogoje
- 4 Možnost nanašanja večjih debelin
- 5 Možnost finega zaglajevanja
- 6 Enostavna priprava in nanašanje

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3831000200827	1002538	paleta	48	12	kg

Poraba: 7 - 12 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 6 mesecev



Priporočamo v sistemu:
JUBOSAN W 2K/3K

Priporočamo z:
JUBOSAN W120/130



paropropustnost μ	< 15
vrednost Sd	< 0,45 m (za d=30mm)
odziv na ogenj	A1
barva	siv

Poraba: 14 kg/m² za 1 cm debeline

Rok trajanja: najmanj 6 mesecev



Priporočamo v sistemu:
JUBOSAN W 3K

Priporočamo z:
JUBOSAN W110/130



količina zračnih por v sveži malti	> 20 %
paropropustnost μ	< 15
vrednost Sd	< 0,45 m (za d=30mm)
odziv na ogenj	A1
debelina nanosa	do 3 cm (v enem sloju)
barva	siv

Poraba: 7 kg/m² za 1 cm debeline

Rok trajanja: najmanj 6 mesecev



Priporočamo v sistemu:
JUBOSAN W 2K/3K

Priporočamo z:
JUBOSAN W110/120, JUBIZOL Fini omet 1,0, SILICATECOLOR



količina zračnih por v sveži malti	> 25 %
odpornost na izoljevanje	odporen
paropropustnost μ	< 15
vrednost Sd	< 0,60 m (za d=40mm)
odziv na ogenj	A1
debelina nanosa	do 3 cm (v enem sloju)
barva	naravno bela

Saniranje zgodovinskih in kulturno zaščenih objektov

JUBOSAN NHL
Base 110

Sanirni obrizg za vpojne površine

ODLIČEN SISTEM ZA
OBNOVO KULTURNO-
ZGODOVINSKIH
OBJEKTOV



TOP IZBIRA za obrizg in povečanje oprijema pri sanaciji kulturno zaščenih objektov pri vpojnih površinah (cerkve, zgodovinski objekti, zaščitene zgradbe).

- Visoka elastičnost
- Visoka difuzijska in kapilarna odprtost
- Odličen oprijem na podlago
- Možnost reguliranja vlage v prostoru

- 1 Preprečuje izsoljevanje na površini
- 2 Zelo dobre klimatske razmere v prostoru
- 3 Povrnitev izgleda in funkcionalnosti obdelane površine
- 4 Enostavna ročna in strojna obdelava
- 5 Dolg odprti čas

Povprečna poraba: 7 - 8 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo v sistemu:

JUBOSAN NHL

Priporočamo z:

JUBOSAN NHL Fill 120, JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W



odpornost na difuzijo vodne pare	μ = 9
toplotna prevodnost	0,40 W/mK
odziv na ogenj	A1
barva	kremasto bele barve

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
	8057093676546	5901658	paleta	42	25	kg

JUBOSAN NHL Fill 120

Apneni sanirni omet



TOP IZBIRA za grobo izravnavo površin pri sanaciji kulturno zaščenih objektov (cerkve, zgodovinski objekti, zaščitene zgradbe).

- Visoka elastičnost
- Visoka difuzijska in kapilarna odprtost
- Odličen oprijem na podlago
- Možnost reguliranja vlage v prostoru

- 1 Preprečuje izsoljevanje na površini
- 2 Zelo dobre klimatske razmere v prostoru
- 3 Povrnitev izgleda in funkcionalnosti obdelane površine
- 4 Enostavna ročna in strojna obdelava
- 5 Dolg odprti čas
- 6 Možnost vgrajevanje armaturne mrežice
- 7 Enostavno zaribavanje

Povprečna poraba: 14 kg/m²/cm

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo v sistemu:

JUBOSAN NHL

Priporočamo z:

JUBOSAN NHL Base 110, JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W



odpornost na difuzijo vodne pare	μ = 6
toplotna prevodnost	0,36 W/mK
odziv na ogenj	A1
barva	kremasto bele barve

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
	8057093676492	5901657	paleta	42	25	kg

Saniranje zgodovinskih in kulturno zaščenih objektov

JUBOSAN NHL
Finish 130

Apneni sanirni izravnalna masa



TOP IZBIRA za fino izravnavo površin pri sanaciji kulturno zaščenih objektov (cerkve, zgodovinski objekti, zaščitene zgradbe).

- Visoka elastičnost
- Visoka difuzijska in kapilarna odprtost
- Odličen oprijem na podlago
- Možnost reguliranja vlage v prostoru

- 1 Preprečuje izsoljevanje na površini
- 2 Zelo dobre klimatske razmere v prostoru
- 3 Povrnitev izgleda in funkcionalnosti obdelane površine
- 4 Enostavna ročna in strojna obdelava
- 5 Dolg odprti čas
- 6 Možnost vgrajevanje armaturne mrežice
- 7 Enostavno zaribavanje

Povprečna poraba: 3 - 4 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo v sistemu:

JUBOSAN NHL

Priporočamo z:

JUBOSAN NHL Base 110, JUBOSAN NHL Fill 120, JUBOSAN W



odpornost na difuzijo vodne pare	μ = 9
toplotna prevodnost	0,38 W/mK
odziv na ogenj	A1
barva	kremasto bele barve

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
	8057093676553	5901616	paleta	42	25	kg

Najpogostejša primera izvedbe JUBOSAN NHL sistema:

Vpojnost podlage	Izdelek	Poraba/m²
Vpojna podlaga (opečni zidaki, peščenjak)	JUBOSAN NHL Base 110	8,00 kg
	JUBOSAN NHL Fill 120	4,00 kg
	JUBOSAN NHL Finish 130	14,00 kg
	SILICATECOLOR	300 ml
Nevpojna podlaga (dolomitski kamen, beton)	JUBOSAN W 110	7,00 kg
	JUBOSAN NHL Fill 120	4,00 kg
	JUBOSAN NHL Finish 130	14,00 kg
	SILICONECOLOR	300 ml



8 Zaščita betonskih površin

Vodič po izdelkih za betonske površine

- Mnoge betonske površine začnejo s časom kazati vidne znake propadanja, ki je lahko posledica izdelave, načina vgradnje in zorenja betona ali obremenitev iz okolice.
- Pravilna struktura in vgradnja lahko v veliki meri preprečita poškodbe betona. S pomočjo ustreznih materialov za zaščito in sanacijo betonskih površin le-te dodatno zaščitimo.
- V ponudbi JUBa je več rešitev za zaščito betonskih površin, najbolj prepoznaven premaz pa je zagotovo TAKRIL Classic.

Barve za beton



Ime izdelka	TAKRIL Classic	JUBOFLOOR Epoxy WB Garage
Odlika in namen	Odlična barva za zaščito betonskih površin pred propadanjem.	Dvokomponentna epoksidna barva za beton proti kemični in mehanski obrabi.
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●
Zaščita betona pred propadanjem	●●●●●	●●●●●
Paroprepustnost	●●●●	●●●
Izbira barvnih odtenkov	●●●●●	●
Lifespan, odpornost, trajnost	●●●●	●●●●●
Odpornost na kemikalije	●●●●	●●●●●
Za površine	vertikalne in talne zunanje in notranje	vertikalne in talne notranje
Stran v katalogu	135	136



8.1

TAKRIL Classic

Barva za zaščito betona



Barve za beton

TOP IZBIRA za visokoobstojno zaščito vseh notranjih in zunanjih betonskih in drugih s cementom vezanih površin.

- Odlična zaščita betonskih površin pred propadanjem
- Preprečuje rjavenje betonske armature in karbonatizacijo betona
- Odlična protiprašna zaščita vertikalnih in talnih betonskih površin
- Odličen oprijem in pokrivnost
- Visoka CO2 zapornost
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Odlična odpornost na vremenske obremenitve
- Odporna na kratkotrajno delovanje (razredčernih) kislin in lugov
- Odporna proti obrabi
- Ustreza zahtevam en 1504-2

- Najpogostejša izbira
- Betonskim površinam podaljša življensko dobo
- Vrhunska obstojnost odtenkov (UV stabilnost)
- Širok nabor barvnih odtenkov
- Zaščitni premaz vertikalnih površin v sistemih za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij.
- Enostavna za nanašanje
- Možnost strojnega in ročnega nanosa
- Širok nabor uporabe


Odtenci/opis/baze	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
1001	3838527569970	1003479	karton	6	0,75	I
2	3831000243367	1002951	karton	6	0,75	I
4	3831000243411	1002953	karton	6	0,75	I
5	3831000243435	1002954	karton	6	0,75	I
6	3831000243459	1002955	karton	6	0,75	I
7	3831000243480	1002956	karton	6	0,75	I
8	3831000243503	1002957	karton	6	0,75	I
9	3831000243527	1002958	karton	6	0,75	I
31	3838527487984	1002961	karton	6	0,75	I
101	3838527488004	1002960	karton	6	0,75	I
1001	3838527557984	1003483	karton	2	5	I
2	3838527059945	1002965	karton	2	5	I
6	3838527059983	1002966	karton	2	5	I
1001	3838527558028	1003386	vedro		16	I
2	3838527259918	1002969	vedro		16	I
baza 1000	3838527556284	1003484	karton	2	4,50	I
baza 2000	3838527556291	1003485	karton	2	4,75	I
baza 1000	3838527558042	1003387	vedro		14,40	I
baza 2000	3838527558059	1003486	vedro		15,20	I

Povprečna poraba: 180–200 ml/m² za dvoslojni nanos

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: A-G, 10 že pripravljenih odtenkov

Priporočamo z:
AKRIL Emulzija / JUKOL Primer



Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

8.1

JUBOFLOOR Epoxy WB Garage

Dvokomponentna epoksidna barva za beton



Barve za beton

TOP IZBIRA za vrhunsko zaščito bolj obremenjenih notranjih talnih in zidnih površin kjer potrebujemo odlično odpornost proti kemični in mehanski obrabi (garaže za osebna vozila, kleti, kurilnice, laboratoriji, delavnice, skladišča, ipd.).

- Vrhunska odpornost proti kemični in mehanski obrabi
- 10-krat bolj odporna in trajnejša zaščita (kot pri vodnih akrilnih barvah)
- Odpornost na pnevmatike
- Enostavno čiščenje in vzdrževanje površin
- Ustreza standardu EN 1504-2
- Ščiti beton pred karbonatizacijo
- Vrhunska CO2 zapornost

- 1 Dolgotrajna zaščita
- 2 Možnost strojnega in ročnega nanosa
- 3 Enostavna priprava, vodna baza, enostavno čiščenje orodja

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
RAL 7032	8605022145399	1012922	kos	1	5,4	kg
RAL 7040	8605022145405	1012923	kos	1	5,4	kg
RAL 1001	8605022145412	1012924	kos	1	5,4	kg



Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

8.2

JUBOSAN C110

Antikor vezna malta



Sanacija betonskih površin

TOP IZBIRA za zaščito armature in povečanje oprijema sanacijske malte na beton v sistemu JUBOSAN C.

- Ščiti armaturo pred okoljskimi vplivi
- Vezni sloj med staro in novo podlago
- Osnova pred vgradnjo JUBOSANA C120
- Odlični oprijemi

- 1 Zagotavlja dolgotrajnejšo zaščito poškodovanih betonskih konstrukcij
- 2 Enostavna priprava in nanašanje

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527472157	1002445	paleta	48	20	kg

Povprečna poraba: 400 - 500 g/m² za dvoslojni nanos

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: 3 že pripravljene odtenke



Povprečna poraba: 1,9 kg/m² za 1 mm debeline

Rok trajanja: najmanj 6 mesecev

Priporočamo z: JUBOSAN C120/C130

Priporočamo v sistemu z: JUBOSAN C 3 K sistem za sanacijo betonskih površin



protikorozijske lastnosti	Izpolnjujejo zahteve točke 6.2 standarda EN 15183:2006
odtržna trdnost na betonu	> 2,5 Mpa
barva	siva
debelina (v enkratnem nanosu)	do 1 mm

8.2

JUBOSAN C120

Groba repofilirna malta



Sanacija betonskih površin

TOP IZBIRA za repofiliranje in krpanje konstrukcijskih poškodb betonskih elementov v sistemu JUBOSAN C.

- Odlična malta za konstrukcijska popravila (SIST EN 1504-3) - razred R3
- Možen nanos v debelini do 4,5 cm
- Vsebuje vlakna, ki preprečujejo krčenje
- Odlični oprijemi

- 1 Zagotavlja dolgotrajnejšo zaščito poškodovanih betonskih konstrukcij
- 2 Enostavno nanašanje
- 3 Odlična tiksotropnost - še posebno primerna za nanašanje na poševne, navpične in nadglavne površine

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527586601	5900727	paleta	48	25	kg

JUBOSAN C130

Betonski fasadni kit



TOP IZBIRA za fino obdelovanje betonskih površin v sistemu JUBOSAN C.

- Odlična malta za konstrukcijska popravila (SIST EN 1504-3) - razred R3
- Izjemna tiksotropnost
- Odlični oprijemi

- 1 Zagotavlja dolgotrajnejšo zaščito poškodovanih betonskih konstrukcij
- 2 Enostavno nanašanje
- 3 Odlična tiksotropnost - še posebno primerna za nanašanje na poševne, navpične in nadglavne površine

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527586472	5900725	paleta	48	25	kg

Povprečna poraba: 20 kg/m² za 1 cm debeline

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Priporočamo z: JUBOSAN C120/C130

Priporočamo v sistemu z: JUBOSAN C 3 K sistem za sanacijo betonskih površin



odtržna trdnost na betonu	> 2 Mpa
tlačna trdnost	> 45 Mpa
modul elastičnosti	> 15 Gpa
barva	siva
debelina (v enkratnem nanosu)	do 4,5 cm

Povprečna poraba: 2 kg/m2 za 1 mm debeline

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Priporočamo z: JUBOSAN C120/C130

Priporočamo v sistemu z: JUBOSAN C 3 K sistem za sanacijo betonskih površin



odtržna trdnost na betonu	> 2 Mpa
tlačna trdnost	> 40 Mpa
modul elastičnosti	> 15 Gpa
barva	siv
debelina (v enkratnem nanosu)	do 5 mm



9 Hidroizolacija in vgradnja keramičnih ploščic



Vodič po izdelkih za hidroizolacijo in vgradnjo keramičnih ploščic

- Zidne in talne površine obložene s keramičnimi ploščicami/klinkerjem/steklenim mozaikom nudijo boljšo zaščito pred močenjem z vodo in mehanskimi poškodbami. Zagotavljajo enostavno čiščenje in vzdrževanje.
- Lepila za keramiko se razlikujejo po svojih lastnostih oziroma zadoščanju zahtevam standardov ter po različnih tehnikah njihovega nanosa na podlago.
- Fugirne mase so povezovalni člen med posameznimi ploščicami in vplivajo tudi na estetsko podobo vgrajene keramike in njeno uporabnost.
- Zahtevnejši objekti/prostori (kopalnice, terase) poleg keramične obloge potrebujejo tudi ustrezno zaščito pred vdorom tekoče vode v konstrukcijo, ki jo izvedemo z nanosom vodotesne mase.

Hydrosol izdelki

						
Ime izdelka	HYDROSOL Express 1K	HYDROSOL Superflex 2K	HYDROSOL Elastic	HYDROSOL Classic	HYDROSOL Decor base	HYDROSOL Decor floor
Odlika in namen	Notranja elastična vodotesna masa za hidroizolacijo pod keramičnimi oblogami in za dekorativne namene.	Elastična 2K vodotesna masa za najbolj obremenjene površine z možnostjo vgradnje tudi v JUBIZOL sisteme.	Ustrezna za kontakt s pitno vodo.	Vodotesna masa ustrezna za kontakt s pitno vodo.	Vodoodbojna masa za dekorativno zaščito z vodo obremenjenih prostorov.	Vodotesna masa za dekorativno zaščito talnih površin obremenjenih z vodo in vlago.
Oprijemi na podlago	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●	●●●●●
Obdelovalnost	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
Izdatnost	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Elastičnost	●●●●●	●●●●	●●●●	●●	●●●	●●●●
Vodotesnost	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●●
Primeren za vgradnjo tesnilnih trakov	DA	DA	DA	NE	NE	NE
Stran v katalogu	144	144	145	145	143	142

Akrinol lepila

						
Ime izdelka	AKRINOL Flex	AKRINOL Elastic	AKRINOL Uniflex	AKRINOL Uniflex White	AKRINOL Uniflex Rapid	AKRINOL Classic
Odlika in namen	Fleksibilno lepilo za visoko obremenjene površine s podaljšanim odprtim časom.	Elastično lepilo za bolj obremenjene notranje in zunanje površine.	Za bolj obremenjene notranje in srednje obremenjene zunanje površine, primerno za renovacije.	Belo srednjeslojno izboljšano lepilo za lepljenje prosojnih oblog in belega kamna.	Izboljšano hitrovezno lepilo za keramiko, kjer potrebujemo hitro nadaljnjo obdelavo.	Lepilo za keramiko in porobet, primeren tudi za površine s talnim gretjem
Oprijemi na podlago	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Obremenite površine	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Aplikativne lastnosti	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
Elastičnost	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Zahtevnost površine	Visoko obremenjene in visoko frekventne notranje in zunanje površine.	Bolj obremenjene notranje in zunanje površine.	Zelo obremenjene notranje in srednje obremenjene zunanje površine.	Bolj obremenjene notranje in srednje obremenjene zunanje površine	Bolj obremenjene notranje in srednje obremenjene zunanje površine	Bolj obremenjene notranje in manj obremenjene zunanje površine
Stran v katalogu	147	147	148	149	148	149

Akrinol fugirne mase

		
Ime izdelka	AKRINOL Fugamix	AKRINOL Fugalux
Odlika in namen	Visokofleksibilna disperzijska fugirna masa za najbolj obremenjene površine v več kot 300 odtenkih.	Fugirna masa z odlično odpornostjo na razvoj alg in plesni ter izboljšano hidrofolno zaščito.
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●
Odtenki/opis	●●●	20 pripravljenih odtenkov
Obstojnost odtenkov	●●●●●	●●●●●
Elastičnost	●●●●●	●●●●
Zahtevnost površine	Za močno obremenjene notranje in zunanje površine.	Za bolj obremenjene notranje in zunanje površine
Stran v katalogu	150	151

9.1

AKRINOL Super grip

Specialni premaz za gladke in nevpojne površine



TOP IZBIRA za gladke in nevpojne površine na katerih želimo zagotoviti vrhunski oprijem (keramične ploščice, kovina, bitumen, steklo, latex barve, OSB plošče).

- Bistveno poveča hrapavost podlage
- Vsebuje vlakna
- Zagotavlja boljši oprijem
- Egalizira podlago
- Hitro suši



- 1 Prihranek časa in denarja pri sanacijah keramičnih oblog
- 2 Premoščanje mikro razpok
- 3 Ni potrebno stalno mešanje (se ne razslojuje)
- 4 Omogoča hiter nanos naslednjega sloja
- 5 Izjemna izdatnost
- 6 Omogoča nanašanje na najzahtevnejše površine
- 7 Vsestransko uporaben

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527589428	1010157	karton	8	2	kg
8605022125773	1006903			18	kg

Povprečna poraba: 100- 150 g/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:

AKRINOL Uniflex/Elastic/Flex, JUBIZOL lepila/lepilne malte, JUBOLIN/JUBOGLET izravnalne mase



čas sušenja, primerno za nadaljno obdelavo (h)	~ 4
čas sušenja, da je dosežena odpornost pred izpiranjem s padavinsko vodo (h)	~ 24
vodovpojnost W24 (kg/m ² h0,5)	W3
oprijem (MPa)	> 2

9.2

HYDROSOL Decor base

Dekorativna vodoodbojna masa



ZA DEKORATIVNO ZASČITO KOPALNIC



HYDROSOL Decor - sistem za dekorativno vodotesno zaščito

TOP IZBIRA za dekorativno zaščito vertikalnih površin obremenjenih z vodo in vlago.

- Popolna vodoodpornost
- Možnost niansiranja
- Enostaven nanos in brušenje
- Za zaključni sloj uporabimo" HYDROSOL Poliurethane 2K

- 1 Možnost izvedbe topping učinka
- 2 Cenovno ugoden sistem brez ploščic
- 3 Enostaven za vzdrževanje
- 4 Pripravljna na delo
- 5 Hitra nadaljna obdelava



	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
HYDROSOL Decor base	3838527604121	1009107	karton	2	8	kg
HYDROSOL Decor niansirani		1010221	karton	2	8	kg

Povprečna poraba: 1,7 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: A-G



Priporočamo z:

HYDROSOL Polyurethane, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/Gold



čas sušenja, primerno za nadaljno obdelavo (h)	~ 2
minimalna debelina nanosa	1 mm

9.2

HYDROSOL Decor floor

Dekorativna talna vodotesna masa



TOP IZBIRA izbira za dekorativno zaščito talnih površin obremenjenih z vodo in vlago, predvsem za nove kopalnice ali prenavljanje obstoječih.

- Izvedba dekorativnega topping izgleda v izbranem odtenku
- Ustreznost za talne površine potrjena z meritvami protizdrsnosti
- Popolna vodoodbojnost
- Možnost niansiranja.
- Enostavno nanašanje.

- 1 Cenovno ugodno v primerjavi s klasičnimi keramičnimi oblogami.
- 2 Enostavna izvedba sanacije kopalnice ali podobnih prostorov brez nepotrebnega odstranjevanja starih oblog.
- 3 Vrhunski trendovski izgled.
- 4 Enostavno vzdrževanje.
- 5 Enostavna vgradnja.
- 6 Hitra izvedba.

Povprečna poraba: 1,7 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-G



Priporočamo z:

HYDROSOL Polyurethane 2K, HYDROSOL Express 1K



Zdrsnost sistema:	Pri običajnem sistemu HYDROSOL Decor floor + HYDROSOL Polyurethane 2K je zdrsnost primerljiva R10. Za zagotavljanje večje protizdrsnosti je potrebno osnovnemu sistemu dodati HYDROSOL Anti-slip powder, kar poveča protizdrsnost na R12.
Premoščanje razpok:	~ 1,49 mm

	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
HYDROSOL Decor floor	3838527653013	1010960	karton	2	8	kg
HYDROSOL Decor floor niansirani	3838527656441	1011803	kos		8	kg
HYDROSOL Anti-slip powder	3838527656465	1011805	karton	6	2	kg

HYDROSOL Polyurethane 2K

Visokoodporni dvokomponentni brezbarvni premaz



TOP IZBIRA za zaščito površin, kjer je povečana obremenjenost z vlago vodo in mehanskim drgnjenjem.

- Popolna vodoodpornost
- Visoka odpornost na mehansko drgnjenje
- Odpornost na kemikalije
- UV odpornost

- 1 Enostaven za vzdrževanje
- 2 Zelo dolga življenska doba
- 3 Enostavno čiščenje alg in plesni
- 4 Enostavnost vgradnje
- 5 Nizka poraba
- 6 Hitro sušenje

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
3838527650333	1009701	vedro	2,25	kg

Povprečna poraba: 0,13 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo z:

HYDROSOL Decor base, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/Gold



čas sušenja (h)	~ 24
-----------------	------

HYDROSOL Express 1K

Pripravljena vodotesna masa



TOP IZBIRA za zahtevne notranje površine kot so npr. hidroizolacija pod keramičnimi oblogami v kopalnici ter za izvedbo dekorativnega zaključnega sloja v prostorih s povišano vlago.

- Enostaven nanos
- Hitro sušenje
- Visoka elastičnost že pri 1 mm



- 1 Cenovno ugoden sistem brez ploščic
- 2 Odpornost na plesni in alge
- 3 Hitrejša izvedba - hitra vgradnja naslednjega sloja
- 4 Pripravljena za delo
- 5 Nizka poraba
- 6 Enostavna vgradnja z različnimi orodji

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527594187	1006975	karton	2	5	kg

Povprečna poraba: 1,3 kg/m² za 1 mm

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo v sistemu:
HYDROSOL Express, HYDROSOL Renovation

Priporočamo z:
AKRINOL Super grip, HYDROSOL Tesnilnimi trakovi/manšete, JUPOL Strong



minimalna debelina za doseganje vodotesnosti	1 mm
dovoljen pritisk vode	1,5 bar

HYDROSOL Elastic

Elastična vodotesna masa



TOP IZBIRA za bolj zahtevne notranje in zunanje površine kot so balkoni, terase in v objektih, kjer se pridobiva in shranjuje pitna voda (vodohrami).

- Visoka elastičnost
- Odličen oprijem
- Odlična vodoodbojnost
- Pridobljen certifikat ustreznosti za stik s pitno vodo
- Zaščita za pozitiven in negativen pritisk vode

- 1 Preprečuje izcvetenje na fugah in površinah poroznih oblog
- 2 Nizka prepustnost za radon
- 3 Preprečuje degradacijo betona
- 4 Enostavnost vgradnje
- 5 Možnost vtapljanja mrežice in tesnilnih trakov
- 6 Širok spekter uporabnosti
- 7 Odličen oprijem tudi na staro keramiko

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
siv	3838527301556	1002289	vreča	18	kg

Povprečna poraba: 1,5 kg/m² za 1 mm

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo v sistemu:
HYDROSOL Balcony

Priporočamo z:
HYDROSOL Tesnilni trakovi/manšete, AKRINOL Flex/Elastic



minimalna debelina za doseganje vodotesnosti	3 mm
dovoljen pritisk vode	1,5 bar

HYDROSOL Superflex 2K

Elastična 2K vodotesna masa



TOP IZBIRA za bolj zahtevne notranje in zunanje površine kot so bazeni, terase, kopalnice in za obdelavo podzidka pri fasadah.

- Odlično premoščanje razpok do 0,75 mm
- Enostaven nanos
- Zelo dober oprijem
- Visoka elastičnost pri debelini 2 mm
- Vrhunska vodoodbojnost
- Zaščita za pozitiven in negativen pritisk vode
- Vključen v ETA - 09/0393 - JUBIZOL EPS



- 1 Dolgotrajna vodotesna zaščita
- 2 Preprečuje degradacijo betona
- 3 Možnost nanosa v samo 2 slojih
- 4 Univerzalnost uporabe
- 5 Izredno lahka za nanašanje
- 6 Nima korozijskega učinka na železo
- 7 Možen direkten nanos na EPS

	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
komponenta A	3838527528854	1002287	vreča		20	kg
komponenta B	3838527528861	1002288	vedro		7,5	kg

Povprečna poraba: 1,5 kg/m² za 1 mm

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo v sistemu:
HYDROSOL Bathroom, podzidek v JUBIZOL sistemih, JUBIZOL Horizontal

Priporočamo z:
HYDROSOL Tesnilni trakovi/manšete, AKRINOL Flex/Elastic, AKRINOL Flex/Elastic



minimalna debelina za doseganje vodotesnosti	2 mm
dovoljen pritisk vode	3 bar

HYDROSOL Classic

Vodotesna masa



TOP IZBIRA za manj zahtevne notranje in zunanje toge površine kot npr. oporni in podporni zidovi, ograje ter za zaščito ostalih horizontalnih površin pred vdorom talne vlage.

- Enostavna vgradnja
- Dobra vodotesnost
- Lahka obdelovalnost
- Pridobljen certifikat ustreznosti za stik s pitno vodo
- Zaščita za pozitiven pritisk vode, na monolitnih betonskih konstrukcijah tudi za negativen.

- 1 Ekonomična izbira
- 2 Omogoča končno izravnavo površine - primerno za prebarvanje
- 3 Enostavnost vgradnje

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
siv	3838527301532	1002290	vreča	20	kg
	3838527558110	1003710	vreča	5	kg

Povprečna poraba: 1,5 kg/m² za 1 mm

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo v sistemu:
HYDROSOL Wall



minimalna debelina za doseganje vodotesnosti	3 mm
dovoljen pritisk vode	1,5 bar

9.4

HYDROSOL Samolepilni tesnilni trak 100

Tesnilni trak



Tesnilni trakovi in manšete

TOP IZBIRA za vse stike in vogale, kjer so predvidene večje deformacije ter za elastično tesnjenje dilatacijskih reg.

- Enostavna vgradnja (ni potreben predhoden nanos hidroizolacijske mase)
- Dober oprijem
- Možna uporaba tudi pri vgradnji zunanjih polic
- Zelo dobra elastičnost

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527596761	5901020	karton	rola 10m	1	tm



Priporočamo v sistemu:
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
Renovation

Priporočamo z:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

HYDROSOL Tesnilni trak 120

Tesnilni trak



TOP IZBIRA za vse stike in vogale, kjer so predvidene večje deformacije ter za elastično tesnjenje dilatacijskih reg.

- Izjemna elastičnost
- Odlična alkalna in temperaturna obstojnost
- Odličen oprijem

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527397191	5900200	karton	rola 50m	1	tm
3838527422459	5900221	karton	rola 10m	1	tm




Priporočamo v sistemu:
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
Renovation

Priporočamo z:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

HYDROSOL Manšeta

Manšeta 120 in 350

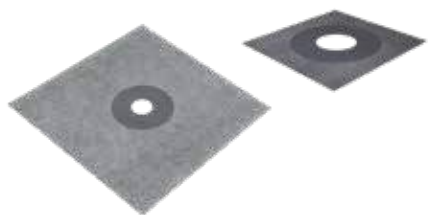

TOP IZBIRA za tesnjenje vseh stenskih prebojev, instalacijskih priključkov in odtokov.

- Zelo dobra elastičnost
- Odličen oprijem
- Enostavna vgradnja
- Odlična vez z vodotesno maso na celotni površini tesnila.

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527397252	5900203	karton	20	1	kos
3838527397276	5900204	karton	10	1	kos



Priporočamo v sistemu:
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
Renovation

Priporočamo z:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

HYDROSOL Zunanji kotni element

Zunanji kotni element



TOP IZBIRA za armaturo in kot tesnilo v vogalih pod keramičnimi plastmi, kajti zunanji vogali morajo biti po celotni površini utopljeni v ustrezno tesnilno maso.

- Izjemna elastičnost
- Odličen oprijem
- Odlična alkalna in temperaturna obstojnost

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3838527397238	5900202	karton	20	1	kos



Priporočamo v sistemu:
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
Renovation

Priporočamo z:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

9.4

HYDROSOL Notranji kotni element

Notranji kotni element



9.5

AKRINOL Flex

Fleksibilno lepilo za keramiko



Tesnilni trakovi in manšete

TOP IZBIRA za armaturo in kot tesnilo v vogalih pod keramičnimi plastmi, kajti notranji vogali morajo biti po celotni površini utopljeni v ustrezno tesnilno maso.

- Izjemna elastičnost
- Odličen oprijem
- Odlična alkalna in temperaturna obstojnost

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Število izdelkov v enoti	EMB	ME	Cena €/ME
3838527397214	5900201	karton	20	1	kos	2,50



Priporočamo v sistemu:
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
Renovation

Priporočamo z:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

Lepila za keramične ploščice

TOP IZBIRA za visoko obremenjene notranje in zunanje frekventne površine, kjer so predvidene večje temperaturne in fizične obremenitve (nakupovalni centri, šole, zunanja temna keramika, površine s talnim gretjem, bazeni, terase).

- Vrhunska fleksibilnost - S1 za ekstremne obremenitve
- Podaljšan odprti čas
- Vrhunski oprijemi

- 1 Možnost prenašanja večjih obremenitev
- 2 Zelo dolga življenska doba
- 3 Podaljšan odprti čas
- 4 Lahek nanos in obdelavnost

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3838527428321	1000148	vreča		25	kg

Povprečna poraba: 2 - 3 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev



Priporočamo v sistemu:
HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Flex base

Priporočamo z:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix,
HYDROSOL Express 1K



klasifikacija	C2TE S1
sestava	na osnovi cementa, polimernih in drugih specialnih dodatkov

AKRINOL Elastic

Elastično lepilo za keramiko



TOP IZBIRA za bolj obremenjene notranje in zunanje površine, kjer so predvidene večje fizične in temperaturne obremenitve (površine s talnim gretjem, garaže, balkoni, stopnice).

- Uporabno na mestih z visoko obremenitvijo
- Odlična elastičnost
- Vrhunski oprijemi

- 1 Možnost prenašanja večjih obremenitev
- 2 Zelo dolga življenska doba
- 3 Lahek nanos in obdelavnost
- 4 Dolg odprti čas

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3831000200742	1000146	zavitek	4	5	kg
siv	3838527652825	1010936	vreča		25	kg

Povprečna poraba: 2 - 3 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev za 5-kilogramsko oziroma 12 mesecev za 25-kilogramsko pakiranje



Priporočamo v sistemu:
HYDROSOL Balcony, AKRINOL Revital

Priporočamo z:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix,
HYDROSOL Superflex 2K



klasifikacija	C2T S1
sestava	na osnovi cementa, polimernih in drugih specialnih dodatkov

9.5

AKRINOL Uniflex

Univerzalno fleksibilno lepilo za keramiko



Lepila za keramične ploščice

TOP IZBIRA za bolj obremenjene notranje (kot npr. garaže, površine s talnim gretjem) in srednje obremenjene zunanje površine, primerno za renovacije.

- Odlični oprijemi
- Za lepljenje na stare keramične obloge
- Dobra elastičnost

- 1 Dolga življenska doba
- 2 Lahek nanos in obdelavnost
- 3 Dolg odprti čas

Povprečna poraba: 2 - 3 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Priporočamo v sistemu:
HYDROSOL Balcony, AKRINOL Revital

Priporočamo z:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K



klasifikacija C2TE
sestava na osnovi cementa in polimernih dodatkov

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
siv	3838527560342	1003762	vreča	25	kg

AKRINOL Uniflex rapid

Izboljšano hitrovezno lepilo za keramiko



TOP IZBIRA za bolj obremenjene notranje (stopnišče, hodniki, garaže) in srednje obremenjene zunanje površine, kjer potrebujemo hitro nadaljnjo obdelavo.

- Pohodnost že po 2 urah
- Možna nadaljna obdelava po 4 urah
- Odlični oprijemi
- Dobra elastičnost

- 1 Možnost hitre uporabe prostorov
- 2 Dolga življenska doba
- 3 Hitra pohodnost
- 4 Zmanjšano lezenje na vertikalnih površinah

Povprečna poraba: 2 - 3 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 6 mesecev

Priporočamo z:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux, HYDROSOL Express 1K



klasifikacija C2FTE
sestava na osnovi hitroveznega cementa, polimerov in dodatkov za pospešeno vezanje

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
siv	3838527650302	1009691	vreča	25	kg

9.5

AKRINOL Uniflex white

Belo srednjeslojno izboljšano lepilo za keramiko



Lepila za keramične ploščice

TOP IZBIRA za bolj obremenjene notranje (stopnišče, hodniki, garaže) in srednje obremenjene zunanje površine, predvsem za lepljenje prosojnih oblog ter belega kamna in marmorja.

- Možen nanos do 10 mm
- Odlični oprijemi
- Dobra elastičnost

- 1 Ne pride do razbarvanja svetlejših fugirnih mas
- 2 Ne pride do prosevanja pri prosojnih podlogah
- 3 Možnost izravnave manjših neravnin
- 4 Podaljšan odprti čas
- 5 Prihranek časa pri čiščenju fug

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	EMB	ME
bel	3838527604664	1011448	vreča	25	kg

Povprečna poraba: 2 - 3 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Priporočamo v sistemu:
AKRINOL Extra light

Priporočamo z:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux



klasifikacija C2TE
sestava na osnovi belega cementa in polimernih dodatkov

AKRINOL Classic

Lepilo za keramiko



TOP IZBIRA za bolj obremenjene notranje (površine s talnim gretjem) in manj obremenjene zunanje površine, primeren tudi za lepljenje porobetonskih blokov.

- Za notranje in zunanje prostore
- Zelo dobri oprijemi

- 1 Idealno razmerje cena - kvaliteta
- 2 Lahek nanos in obdelavnost
- 3 Univerzalnost uporabe

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
siv	3831000200292	1000151	zavitek	4	5	kg
siv	3838527652818	1010934	vreča		25	kg

Povprečna poraba: 2 - 3 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev za 5-kilogramsko oziroma 12 mesecev za 25-kilogramsko pakiranje

Priporočamo z:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux



klasifikacija C1T
sestava na osnovi cementa

AKRINOL Fugamix

Visoko fleksibilna disperzijska
fugirna masa

TOP IZBIRA za močno obremenjene notranje in zunanje površine (tuš kabine, terase, balkoni, stopnišča, površine s talnim gretjem).

- Na voljo več kot 300 odtenkov
- Pripravljena za uporabo
- Primerna za preplastitev obstoječih fug
- Dodatna zaščita pred algami in plesnimi
- Vrhunska fleksibilnost
- Vrhunska vodoodbojnost
- Odporna na agresivnejša čistila



- 1 Velika izbira barvnih odtenkov in s tem možnost kombinacije v interierju in eksterierju
- 2 Osvežitev starih fug
- 3 Pripravljena za uporabo
- 4 Možnost nanosa fugirne mase v večih slojih

Odtlenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
	3838527589510	1004466	karton	8	3	kg
niansirani		1007455	karton	8	3	kg

Povprečna poraba: 0,5 - 1,5 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: 315 izbranih odtenkov.



Priporočamo v sistemu:

JUBIZOL Horizontal, HYDROSOL Balcony,
HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Flex base

Priporočamo z:

AKRINOL Flex, AKRINOL Super grip, HYDROSOL
Express 1K

debelina fuge	6 mm
tlačna trdnost	> 40 MPa
razvrstitev po SIST EN 13888	DG2ArW S2

AKRINOL Fugalux

Fleksibilna fugirna masa



TOP IZBIRA za bolj obremenjene notranje in zunanje površine (tuš kabine, visoko frekventne površine, površine s talnim gretjem).

- Odlična fleksibilnost
- Vrhunska vodoodbojnost
- Zaščita pred algami in plesnimi
- Povečana odpornost na abrazijo

- 1 Odlična odpornost na vplive iz okolja (nastanek alg/plesni, abrazija, navzemanje vode)
- 2 Zelo dobre aplikativne lastnosti

Povprečna poraba: 0,5 - 1,5 kg/m²

Rok trajanja: najmanj 24 mesecev

Niansiranje: 20 pripravljenih odtenkov



Priporočamo v sistemu:


HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Restore, AKRINOL
Extra light

Priporočamo z:

AKRINOL Elastic, AKRINOL Super grip, HYDROSOL
Superflex 2K

debelina fuge	10 mm
tlačna trdnost	> 20 MPa
razvrstitev po SIST EN 13888	CG2ArW

Odtlenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
10 White	3838527394565	1002252	karton	6	2	kg
11 Jasmin	3838527399362	1002253	karton	6	2	kg
12 Ivory	3838527399379	1002254	karton	6	2	kg
13 Beige	3838527399386	1002255	karton	6	2	kg
14 Manhattan	3838527394572	1002256	karton	6	2	kg
18 Brown	3838527399423	1002260	karton	6	2	kg
20 Chestnut	3838527399447	1002262	karton	6	2	kg
22 Sky Blue	3838527399461	1002264	karton	6	2	kg
25 Caramel	3838527399492	1002267	karton	6	2	kg
111 Natura	3838527586687	1005572	karton	6	2	kg
112 Cream	3838527586700	1005573	karton	6	2	kg
113 Vanilla	3838527586724	1005574	karton	6	2	kg
251 Sienna	3838527586748	1005575	karton	6	2	kg
211 Red	3838527586762	1005576	karton	6	2	kg
221 Ocean	3838527586786	1005577	karton	6	2	kg
171 Grass	3838527586809	1005578	karton	6	2	kg
141 Silver	3838527586823	1005579	karton	6	2	kg
142 Antracite	3838527586847	1005580	karton	6	2	kg
143 Graphite	3838527586861	1005581	karton	6	2	kg
151 Black	3838527586885	1005582	karton	6	2	kg
10 White	3838527394589	1002272	karton	4	5	kg
14 Manhattan	3838527401942	1002273	karton	4	5	kg

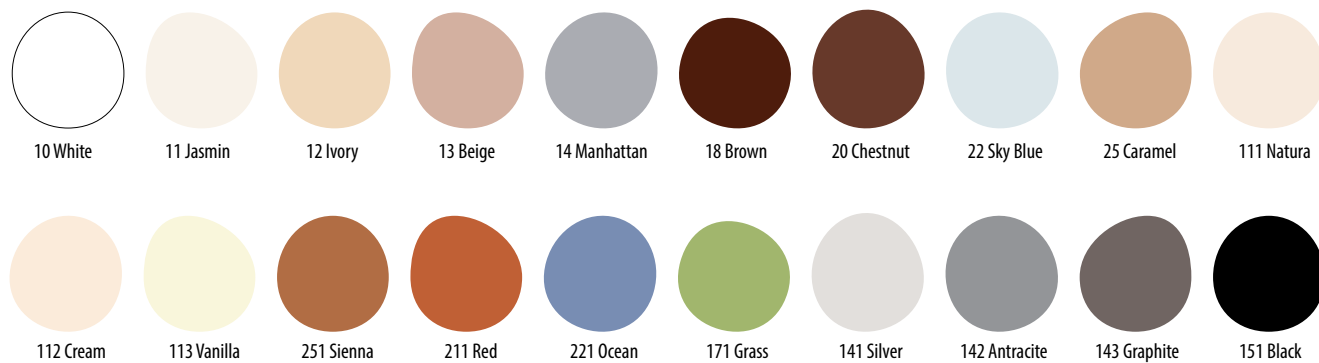

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Tesnilne mase

JUBOFLEX Silicone

Silikonska univerzalna tesnilna masa



TOP IZBIRA za tesnenje reg v vlažnih prostorih (kopalnice, kuhinje, tuš kabine), kjer želimo zagotoviti trajnoelastično zaščito pred nastankom alg in plesni.

- Povečana odpornost na alge in plesni
- Izjemna elastičnost tudi pri ekstremnih temperaturah
- Trajnoelastično tesnenje
- Ne povzroča korozije
- UV obstojna

- 1 Zmanjšana možnost pojavaokužbe površine pred nastankom alg in plesni
- 2 Na poškodovani kovinski površini preprečuje širjenje korozije
- 3 Vgrajevanje stekla v lesene ,aluminjaste ali pvc okvirje
- 4 Vsestransko uporaben
- 5 Odličen oprijem na večino gradbenih materialov

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
White	3838527407890	5901243	karton	12	300	ml
Beige	3838527407937	5901242	karton	12	300	ml
Manhattan	3838527407951	5901245	karton	12	300	ml
Transparent	3838527421582	5901248	karton	12	300	ml
Anthracite	3838527650920	5902357	karton	12	300	ml
Graphite	3838527651088	5902372	karton	12	300	ml



Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Rok trajanja: najmanj 15 mesecev

Niansiranje: 11 že pripravljenih odtenkov



Priporočamo v sistemu:

HYDROSOL Bathroom, HYDROSOL Balcony, vsi AKRINOL sistemi

Priporočamo z:

AKRINOL Fugamix/Fugalux, AKRINOL Flex/Elastic/Uniflex

skrčki pri utrjevanju	
trdota	15 - 25 Mpa
elastični modul	0,25 - 0,40 Mpa
raztezek pri pretgu	300 - 400%
temperaturna obstojnost	- 40°C do + 180°C

JUBOFLEX MS

Polimerna tesnilno lepilna masa




Tesnilne mase

TOP IZBIRA za lepljenje in tesnenje elementov na izpostavljenih in zelo obremenjenih notranjih in zunanjih površinah (fasade, vgradnja zunanjih polic, dilatacije, strešna pločevina).

- UV obstojna
- Brez topil
- Izjemna elastičnost

- 1 Možno prebarvanje z večino vodnih, epoksidnih in poliuretanskih barv in lakov
- 2 Izjemno odporen proti staranju (ohranjanje elastičnosti)
- 3 Brez neprijetnega vonja v času sušenja

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527408057	5901240	karton	12	290	ml
siva	3838527408064	5901241	karton	12	290	ml



Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

JUBOFLEX Acryl

Akrilna tesnilna masa



TOP IZBIRA za polnjenje stikov med gipskartonskimi in masivnimi deli objektov v interierju, ki jih želimo prebarvati.

- Možno prebarvanje z notranjimi barvami
- Brez topil
- Odlična elastičnost

- 1 Odlično razmerje med ceno in kvaliteto
- 2 Poveča trajnost stikov
- 3 Možnost uporabe tudi na ne povsem suhih površinah
- 4 Odličen oprijem na večino gradbenih materialov

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
bela	3838527408033	5901239	karton	12	300	ml

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: bela, siva



Priporočamo v sistemu:

vs JUBIZOL sistemi, HYDROSOL Express, HYDROSOL Renovation

Priporočamo z:

JUBIZOL dekorativni ometi, JUPOL notranjimi barvami, vsemi fasadnimi barvami, vsemi barvami za beton

skrčki pri utrjevanju	< 1%
trdota	15 - 20 Mpa
elastični modul	0,20 - 0,30 Mpa
raztezek pri pretgu	500 - 700%
temperaturna obstojnost	- 40°C do + 90°C

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: bela




Priporočamo z:

JUPOL notranjimi barvami, TAKRIL, EPOKSIL

trdota	20 - 25 Mpa
raztezek pri pretgu	300 - 400%
temperaturna obstojnost	- 20°C do + 75°C



Primeri izvedbe dekorativnih tehnik
HYDROSOL Decor .

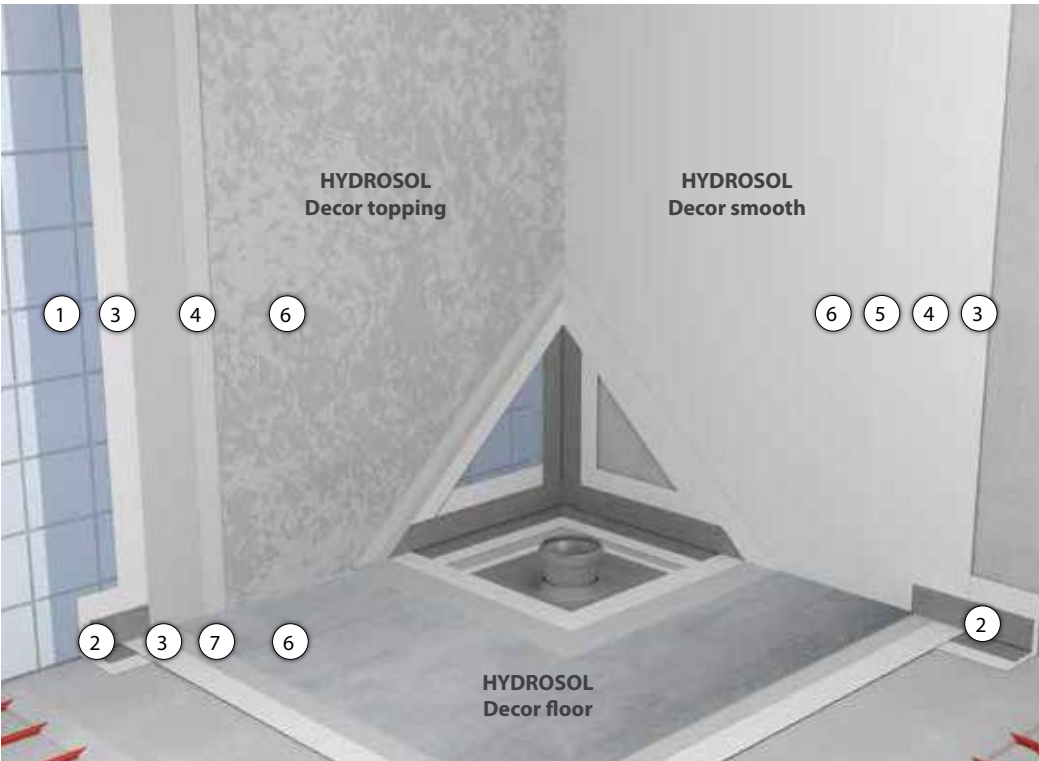

Sestava sistema:

Priprava podlage:

- 1 v primeru nanosa na obstoječo keramiko uporabimo premaz AKRINOL Super grip
- 2 Hidroizolacija prebojev in vogalov: HYDROSOL Tesnilni trak in manšete
- 3 Osnovna hidroizolacija: HYDROSOL Express 1K

1. možnost: sistem HYDROSOL Decor smooth

- 4 Dekorativna hidroizolacija: HYDROSOL Decor base (neniansiran)
- 5 Dekorativni sloj: JUPOL Strong ali JUPOL Gold
- 6 Zaščitna hidroizolacija: HYDROSOL Polyurethane 2K

2. možnost: sistem HYDROSOL Decor topping


- 4 Dekorativna hidroizolacija: HYDROSOL Decor base (v izbranem odtenku)
- 6 Zaščitna hidroizolacija: HYDROSOL Polyurethane 2K

3. možnost: sistem HYDROSOL Decor floor


- 7 Dekorativna talna hidroizolacija: HYDROSOL Decor floor (v izbranem odtenku)
- 6 Zaščitna hidroizolacija: HYDROSOL Polyurethane 2K

Dekorativni sistem	Izdelek	Poraba/m ²
Priprava podlage	V primeru nanosa na obstoječo keramiko uporabimo premaz AKRINOL Super grip	2,10 kg
	Hidroizolacija prebojev in vogalov - HYDROSOL tesnilni trak in manšete	
	Osnovna hidroizolacija – HYDROSOL Express 1K	1,3 kg
HYDROSOL Decor smooth wall	Dekorativna hidroizolacija – HYDROSOL Decor base (neniansiran)	1,7 kg
	Dekorativni sloj – JUPOL Strong ali Gold	160 - 190 ml
	Zaščitna hidroizolacija – HYDROSOL Polyurethane 2K	0,13 kg
HYDROSOL Decor topping	Dekorativna hidroizolacija – HYDROSOL Decor base (v izbranem odtenku)	1,7 kg
	Zaščitna hidroizolacija – HYDROSOL Polyurethane 2K	0,13 kg
HYDROSOL Decor floor	Dekorativna talna hidoizolacija – HYDROSOL Decor floor (v izbranem odtenku)	1,7 kg
	Zaščitna hidroizolacija – HYDROSOL Polyurethane 2K	0,13 kg

Primeri izvedbe dekorativnih tehnik sistema HYDROSOL Decor

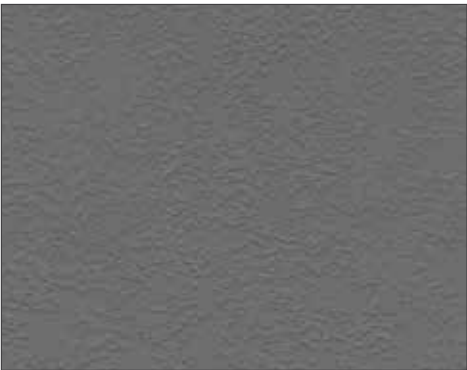

HYDROSOL Decor topping relief 040 B

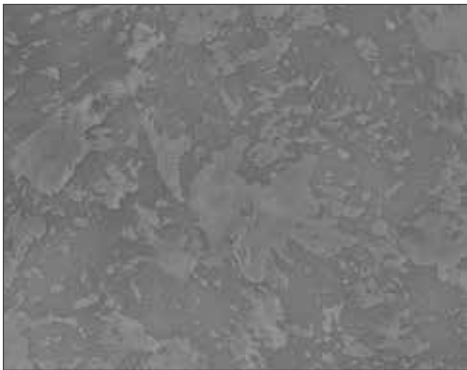

HYDROSOL Decor topping classic 020D + DECOR Desert black



HYDROSOL Decor smooth wall 050 D



HYDROSOL Decor smooth floor 050D + 020C



HYDROSOL Decor floor classic bela + 010F



HYDROSOL Decor floor beton look 040D + DIPI Super color črna 95

* Navedeni so samo izbrani odtenki za posamezne tehnike. Ostale odtenke si lahko poljubno izberete po barvnih karti JUB Favourite feelings.

HYDROSOL Bathroom


Sistem za hidroizolacijo in vgradnjo keramičnih oblog v kopalnici

Izgradnji kopalnice — kot enemu izmed najpogostejše uporabljanih in funkcijsko najbolj raznovrstnih prostorov — je potrebno posvetiti dovolj časa in skrbno predhodno načrtovanje. Pomemben element, ki ga moramo upoštevati v prostorih, kjer lahko pride tudi do izlitja vode, je hidroizolacija.

Uporabnost:

- Za kopalnice in druge prostore, kjer potrebujemo popolno vodotesnost.
- Sistem lahko uporabimo tako pri novogradnjah, kot pri sanacijah — če imamo na tleh in stenah že obstoječe obloge uporabimo predpremaz AKRINOL Super grip, kot pri sistemu AKRINOL Restore.
- Z ustrezno izvedbo sistema in uporabo tesnilnih elementov zagotovimo maksimalno vodotesnost površine, kjer vgrajujemo keramične obloge.

1. Osnovni premaz (cementne ali apneno-cementne podlage): JUKOL Primer (1:1 redčenje z vodo)
2. Hidroizolacija: 1. sloj HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic ali HYDROSOL Express (če uporabljamo maso Superflex ali Express lahko nanos 1.sloja izpustimo)
3. Hidroizolacija: HYDROSOL tesnilni trak ali manšeta
4. Hidroizolacija: 2. sloj HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic ali HYDROSOL Express+ JUBIZOL armirna mrežica (talne površine)
5. Hidroizolacija: 3. sloj HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic ali HYDROSOL Express
6. Lepljenje keramike: AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex ali AKRINOL Uniflex
7. Fugiranje: AKRINOL Fugamix ali AKRINOL Fugalux

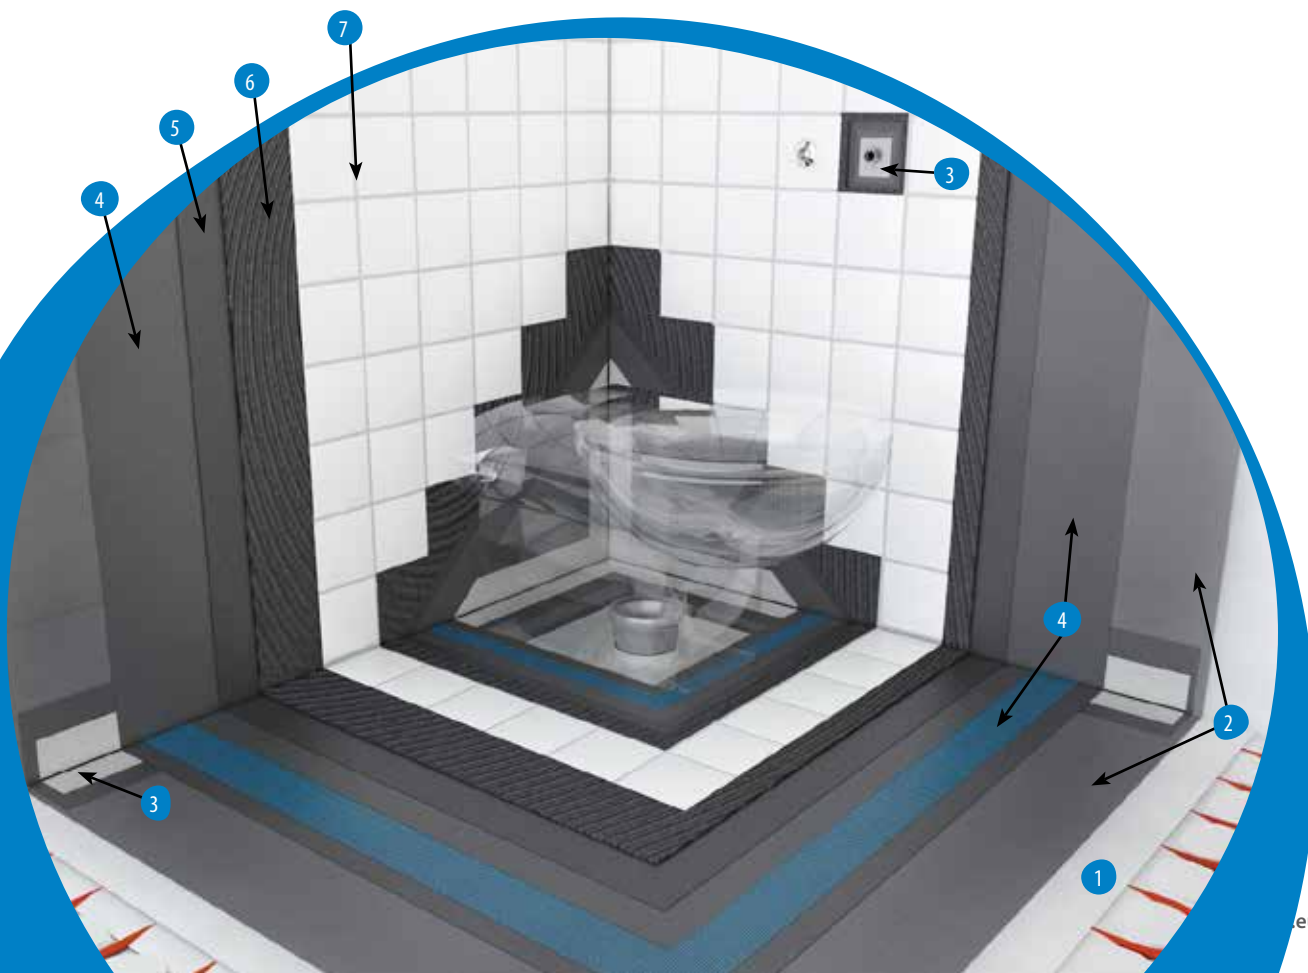

HYDROSOL Wall

Sistem za hidroizolacijo podpornih in opornih zidov


Podporni in oporni zidovi so objekti, ki imajo tako funkcionalno kot estetsko funkcijo. Predstavljajo zadrževalne objekte za zemlino s katerimi obenem pridobimo tudi nekaj ravnega terena. Ker so sestavni del okolice objekta, po drugi strani pa podporni ali oporni zid krasi okolico objekta, je pomemben tudi njihov estetski videz. Razlika med opornim in podpornim zidom je v tem, da oporni zid varuje vkopano brežino, medtem ko podporni zid varuje oziroma podpira nasip.

Uporabnost:

- Pri novozgrajenih podpornih in opornih zidovih, kot tudi pri sanacijah.
- Z ustrezno izvedbo sistema ščitimo beton pred atmosferskimi vplivi in pronicanju vode iz zaledja zidu.
- Z ustrezno barvo ali dekorativnim ometom dosežemo estetsko obdelavo konstrukcije.



1. Hidroizolacija: 3x nanos mase HYDROSOL
2. Dekorativna zaščita: 2x barva za beton Takril

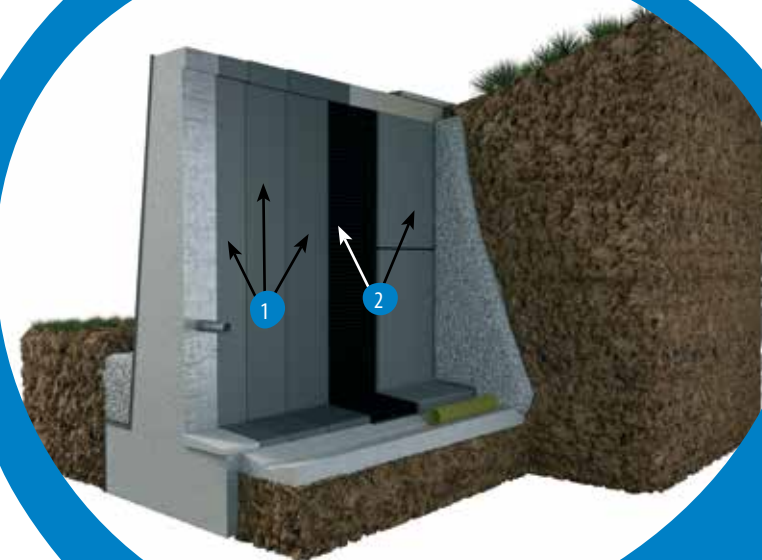

1. Hidroizolacija: 3x nanos mase HYDROSOL Classic
2. Zaščita hidroizolacije

HYDROSOL Balcony


Sistem za hidroizolacijo in vgradnjo keramičnih oblog na balkonih in terasah

Balkoni in terase so zunanji deli stavb in so pomembni deli objekta, saj nam lahko služijo kot stik z zunanostjo ali kot prostor namenjen preživljanju prostega časa. Zaradi svoje lege so njihove površine izpostavljene vremenskim vplivom (velika temperaturna nihanja, padavine), kakor tudi drugim vplivom okolice. Ponavadi so balkoni manjši kot terase in so konzolno vpeti v konstrukcijo, medtem ko so terase prostori ob zgradbi ali na njej. Razlika med teraso in balkonom je, da se pod teraso včasih nahajajo bivalni (ogrevane sobe) ali delno bivalni prostori (garaže, kleti) in so lahko temperaturne razlike med prostorom pod teraso in zunanostjo precej velike.

Uporabnost:

- Za novozgrajene balkone in terase ter pri sanacijah balkonov in teras, kjer imamo obstoječ estrih.
- Preprečimo kapilarni vlek vode iz podlage na površino.
- Pri sanaciji balkonov in teras oziroma pri sistemih brez estriha pa priporočamo uporabo JUBIZOL Horizontal.

1. Sanacija ali ojačitev vogalov: JUBIZOL vogalnik in in JUBIZOL Lepilna malta/ Premium fix
2. Osnovni premaz: JUKOL Primer (1:1 redčenje z vodo)
3. Hidroizolacija: 1. sloj HYDROSOL Superflex ali HYDROSOL Elastic (če uporabljamo maso Superflex lahko nanos 1.sloja izpustimo)
4. Hidroizolacija: HYDROSOL tesnilni trak
5. Hidroizolacija: 2. sloj HYDROSOL Superflex ali HYDROSOL Elastic + JUBIZOL armirna mrežica
6. Hidroizolacija: 3. sloj HYDROSOL Superflex ali HYDROSOL Elastic
7. Lepljenje keramike: AKRINOL Elastic ali AKRINOL Flex
8. Fugiranje: AKRINOL Fugamix

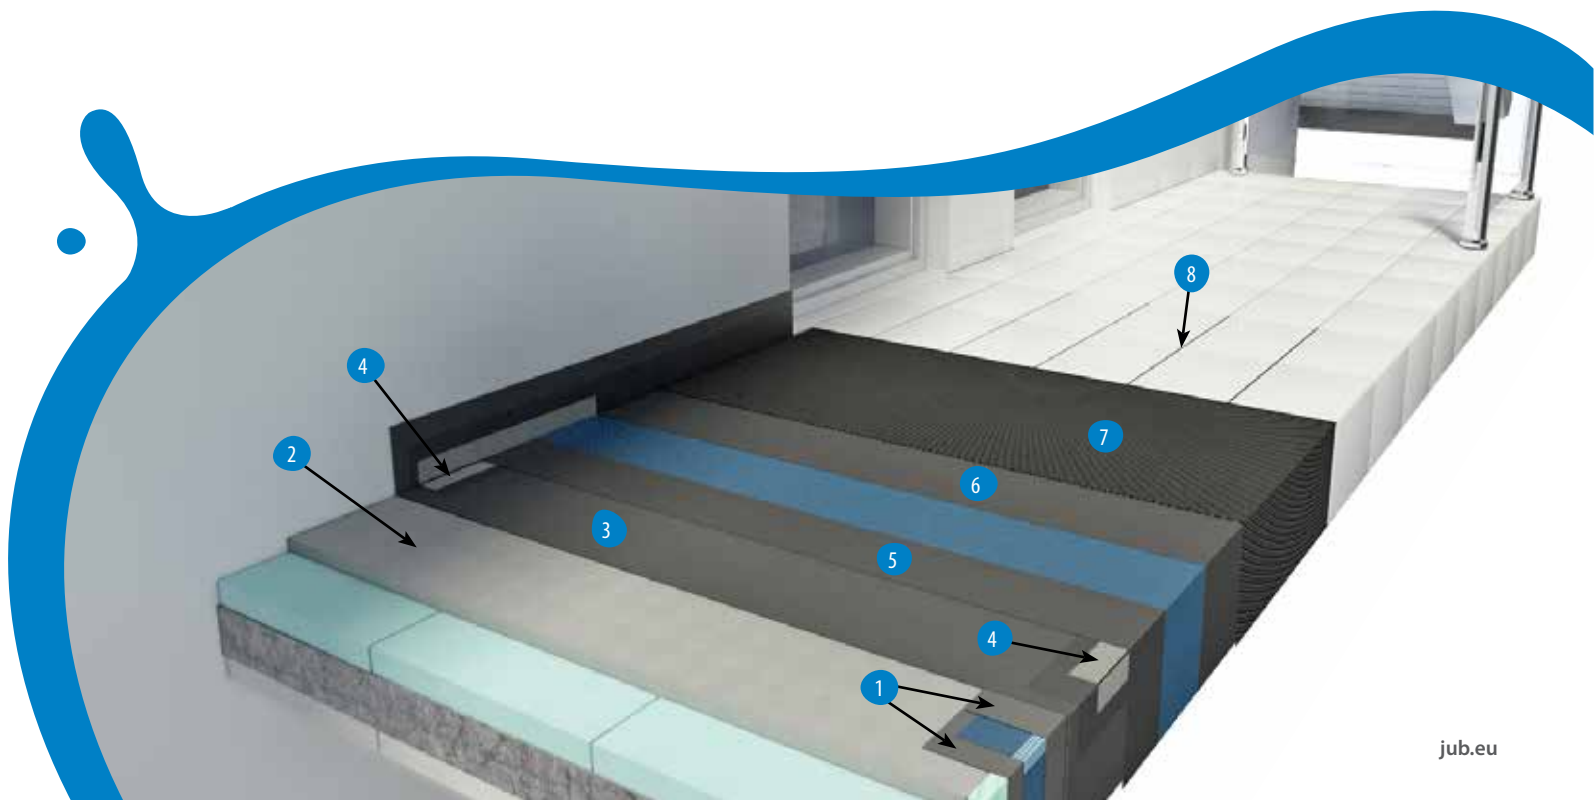

Obrazložitev klasifikacije lepil in fugirnih mas

Večina izdelkov iz skupine AKRINOL ima CE oznako, ki zagotavlja kvaliteto v skladu z vsemi predpisi in normativi, ki veljajo za gradbene materiale v okviru EU. Ta oznaka zagotavlja in potrjuje kvaliteto in visoke standarde proizvajalca v fazi raziskovanja, razvoja in proizvodnje.

Vsi AKRINOL izdelki so narejeni v skladu z najstrožjimi Evropskimi Standardi (EN), ki zagotavljajo kvaliteto in varnost.

Klasifikacija lepil za keramične ploščice in kamen EN 12004:

- C1 standardna cementna lepila
- C2 izboljšana cementna lepila

Dodatno, kjer so določene karakteristike lepil pomembne, so kvalifikacije sledeče:

- T Lepilo z zmanjšanim zdrsom
- E Lepilo s podaljšanim odprtim časom

Klasifikacija lepil za keramične ploščice in kamen EN 12004:

- Standard ki predpisuje stopnjo elastičnosti lepil na cementni osnovi
- S1 Lepilo s povečano fleksibilnostjo 2.5 mm deformabilnosti

Vrsta lepila	Tip in razred	opis
AKRINOL Classic/Light	C1T	standardno lepilo na cementni osnovi z zmanjšanim zdrsom
AKRINOL Uniflex	C2TE	izboljšano lepilo na cementni osnovi z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom
AKRINOL Elastic	C2T S1	izboljšano lepilo na cementni osnovi z zmanjšanim zdrsom in povečano fleksibilnostjo
AKRINOL Flex	C2TE S1	izboljšano lepilo na cementni osnovi z zmanjšanim zdrsom, podaljšanim odprtim časom in povečano fleksibilnostjo
Akrinol Uniflex rapid	C2TEF	izboljšano hitrovezno lepilo na cementni osnovi z zmanjšanim zdrsom
Akrinol Uniflex white	C2TE	izboljšano lepilo na cementni osnovi z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom

FUGIRNE MASE

Klasifikacija fugirnih mas po standardu EN 13888. Standard, ki opredeljuje kriterije in metode klasifikacije fugirnih mase za keramiko, kamen in ostalih oblog, za tla in steno.

Fugirne mase delimo v naslednje kategorije:

- CG1 Običajna masa za fugiranje na cementni osnovi, ki ustreza minimalnim zahtevam
- CG2 Izboljšana masa za fugiranje na cementni osnovi
- DG2 Izboljšana disperzna masa za fugiranje

Dodatno, kjer so določene karakteristike fugirnih mas pomembne so kvalifikacije sledeče:

- Ar povečana odpornost na abrazijo
- W povečana vodoodbojnost

AKRINOL Fugalux ima oznako CG2ArW, kar pomeni, da je izboljšana fugirna masa, ki ima povečano odpornost na abrazijo in povečano vodoodbojnost.

AKRINOL Fugamix ima oznako DG2ArW S2, kar pomeni, da je izboljšana fugirna masa, ki ima povečano odpornost na abrazijo, povečano vodoodbojnost ter povečano fleksibilnost.

AKRINOL Restore

Sistem za osvežitev starih keramičnih oblog

Sistem je nepogrešljiv povsod, kjer želimo prostorom vdahnuti nov videz, ne da bi pri tem morali opraviti večja rušitvena dela. Ključna komponenta sistema je osnovni premaz AKRINOL Super grip, ki predstavlja vezni most med staro keramiko in drugimi cementnimi izdelki. V sistem je vključena tudi samo razlivajoča izravnalna masa Jubofloor, s katero neravne podlage čim bolj izravnamo in jih tako pripravimo na vgradnjo nove keramike na staro podlago. Obenem lahko v izravnalno maso vgradimo električno talno gretje v prostorih, kjer prej ni bilo predvideno.

Uporabnost:

- Želimo na enostavnejši način prenoviti videz prostora.
- Je stara keramika dobro oprijeta površin oziroma je zaradi kakšnega drugega razloga ne želimo odstraniti.
- Želimo vgraditi talno gretje.

1. Stara Keramična obloga

2. Osnovni premaz: AKRINOL Super grip

3. Električno talno gretje – po potrebi


4. Talna izravnalna masa – JUBOFLOOR 1-10 (ob uporabi talnega gretja, v nasprotnem primeru lahko ta sloj izpustimo)

5. Lepljenje keramike: AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic ali AKRINOL Flex

6. Fugiranje: AKRINOL Fugalux

7. Tesnenje stikov (med oblogami): JUBOFLEX Silicone

8. Tesnenje stikov (med oblogo in steno): JUBOFLEX Acryl

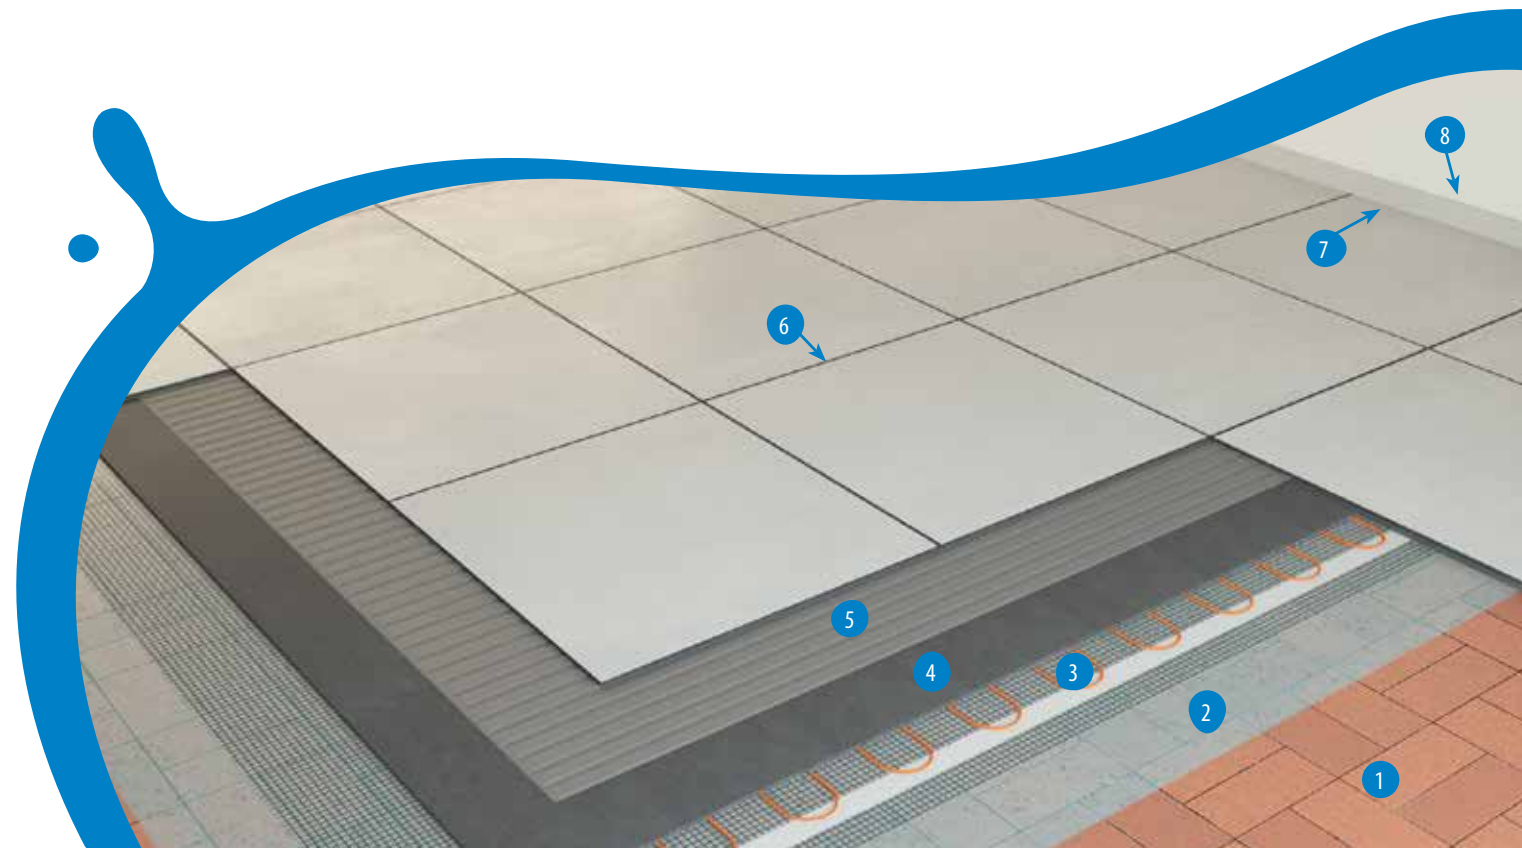

AKRINOL Flex base

Sistem za polaganje keramičnih oblog na fleksibilno podlago

Sistem uporabljamo na suhomontažnih in podobnih manj togih podlagah, kjer je potrebno površine ustrezno estetsko in funkcionalno zaščititi. Njegova pomembna komponenta je vodotesna masa HYDROSOL Superflex v katero je utopljena mrežica. Skupaj pripomoreta k večji elastičnosti sistema in posledično k njegovi trajnosti in stabilnosti.

Uporabnost:

- Vgradnji na stene in tla montažnih objektov.
- Obdelovanju suho-montažnih podlag (mavčno kartonske plošče, OSB plošče,...).

1. Fleksibilna podloga: OSB plošče, mavčnokartonske plošče, ipd.

2. Osnovni premaz: AKRINOL Super grip

3. Hidroizolacija: 1. in 2. sloj HYDROSOL Superflex ali HYDROSOL Elastic


4. Armirni sloj: armaturna mrežica

5. Lepljenje keramike: AKRINOL Elastic ali AKRINOL Flex

6. Fugiranje: AKRINOL Fugamix

7. Tesnenje stikov (med oblogami): JUBOFLEX Silicone

8. Tesnenje stikov (med oblogo in steno): JUBOFLEX Acryl

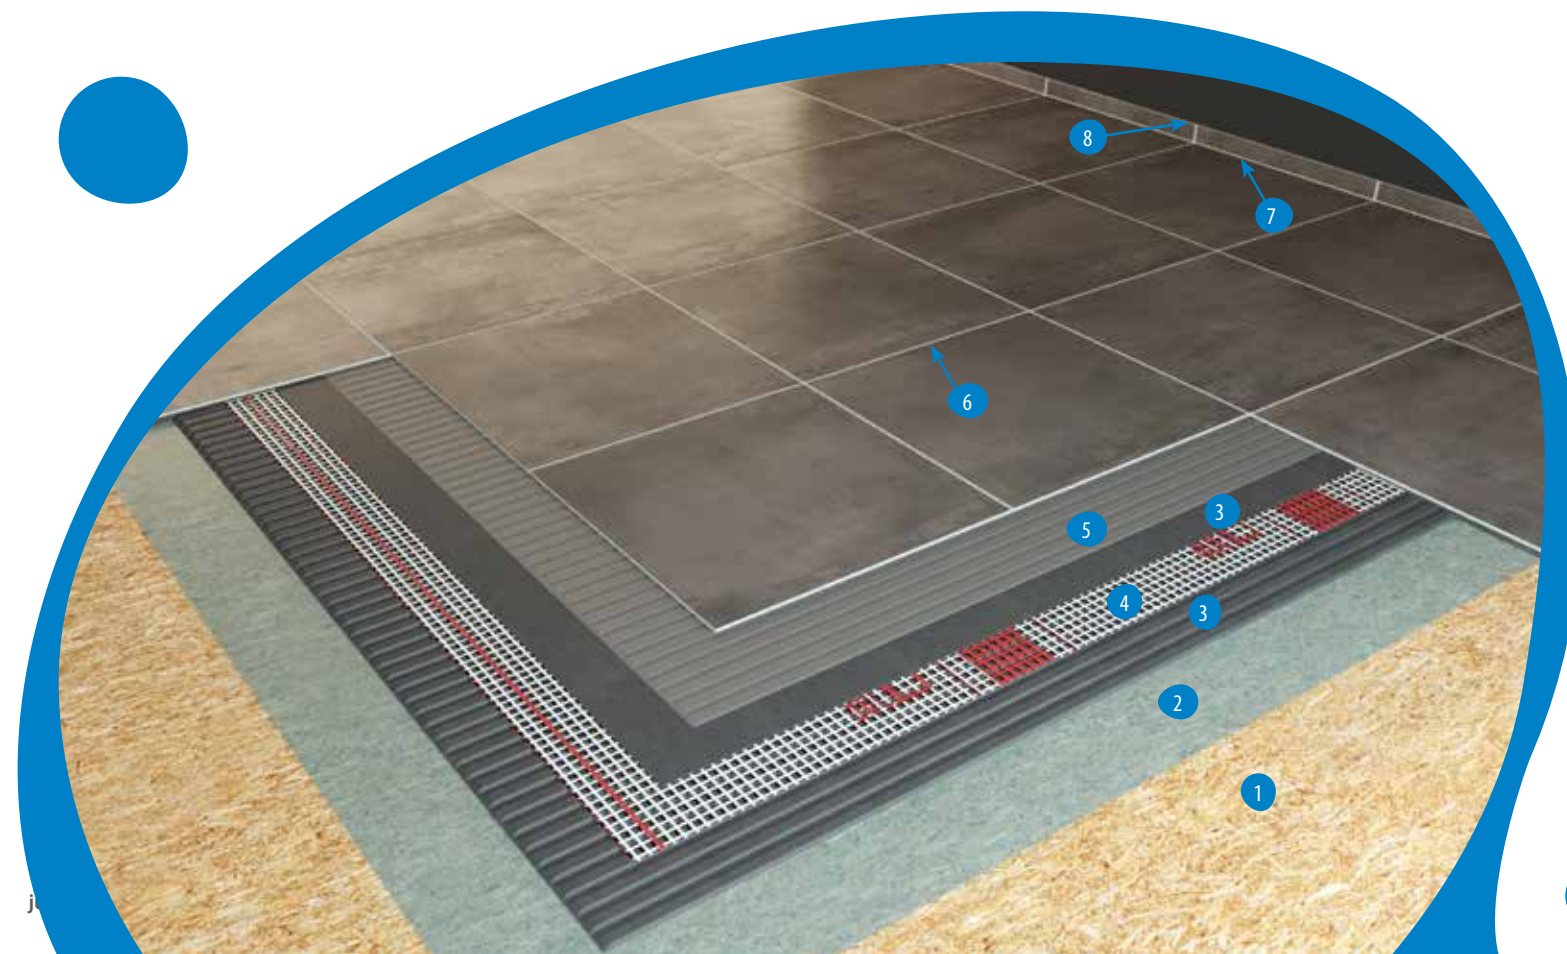

AKRINOL Revital

Sistem za polaganje keramičnih oblog na poškodovani betonski površini

Sistem se odlično obnese na betonskih površinah, kot so terase in druge betonske površine, ki so bile dlje časa izpostavljene atmosferskim vplivom in jih je potrebno pred vgradnjo keramičnih oblog ustrezno sanirati. Osnova sistema je proizvod za sanacijo betonskih površin – JUBOSAN C, s katerim lahko zelo učinkovito rešimo težave hudo poškodovanih površin poleg tega pa podlago pripravimo na vgradnjo hidroizolacije.

Uporabnost:

- Predhodna sanacija poškodovanih zunanjih in notranjih betonskih površin.
- Dobra vodotesnost.
- Sistem zelo dobro prenaša obremenitve zaradi temperaturnega raztezanja površin.

1. Poškodovana betonska površina

2. Sanacijska malta: JUBOSAN C120 (če je betonska površina poškodovana do armature uporabimo še antikor vezno malto JUBOSAN C110)


3. Hidroizolacija: 1. in 2. sloj HYDROSOL Superflex ali Elastic

4. Armirni sloj: amrturna mrežica

5. Lepljenje keramike: AKRINOL Elastic ali AKRINOL Flex

6. Fugiranje: AKRINOL Fugamix

7. Tesnenje stikov (med oblogami): JUBOFLEX Silicone

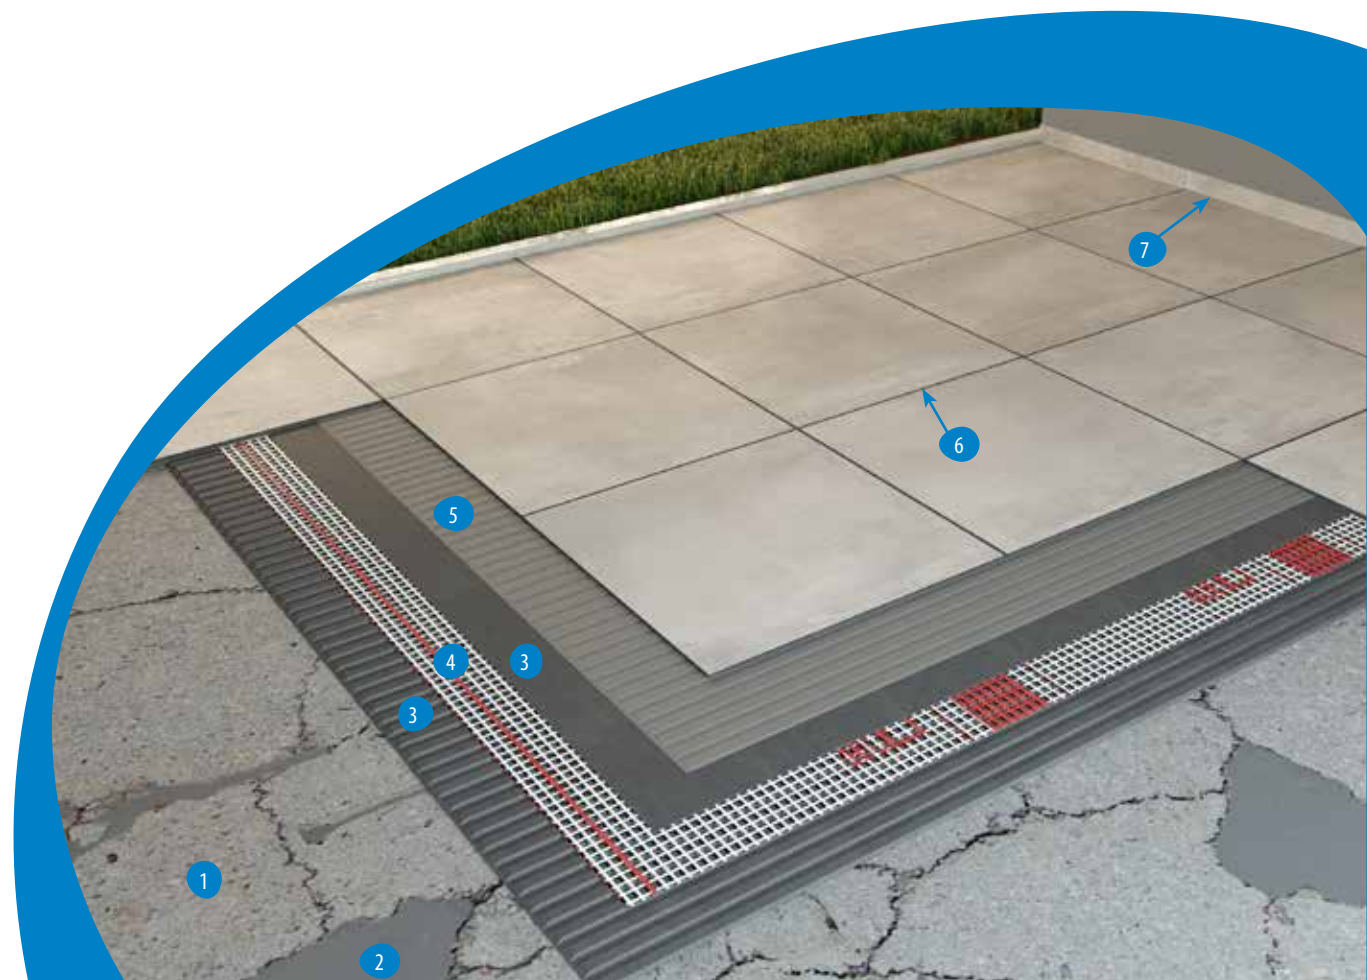

Za lažjo izbiro ustreznega lepila glede na izbrano podlago, si lahko pomagate s spodnjo tabelo.

	AKRINOL Classic - C1T	AKRINOL Uniflex - C2TE	AKRINOL Uniflex rapid - C2FTE	AKRINOL Uniflex white - C2TE	AKRINOL Elastic - C2T S1	AKRINOL Flex - C2TE S1
INTERIER (NOTRANJE POVRŠINE)						
ZIDNE POVRŠINE						
APNENI OMETI	●	●	●	●	●	●
APNENOCEMENTNI IN CEMENTNI OMETI	●	●	●	●	●	●
MAVČNE PLOŠČE	●	●	●	●	●	●
VLAKNOCEMENTNE PLOŠČE	●	●	●	●	●	●
OBSTOJEČA KERAMIKA	●	●	●	●	●	●
OSB - PLOŠČE	●	●	●	●	●	●
TALNE POVRŠINE						
BETON	●	●	●	●	●	●
CEMENTNI ESTRIHI	●	●	●	●	●	●
TALNO GRETJE	●	●	●	●	●	●
OBSTOJEČA KERAMIKA	●	●	●	●	●	●
BAZENI						
BETON	●	●	●	●	●	●

EKSTERIER (ZUNANJE POVRŠINE)						
ZIDNE POVRŠINE						
BETON	●	●	●	●	●	●
APNENOCEMENTNI IN CEMENTNI OMETI	●	●	●	●	●	●
OBSTOJEČA KERAMIKA	●	●	●	●	●	●
TALNE POVRŠINE						
BETON	●	●	●	●	●	●
OBSTOJEČA KERAMIKA	●	●	●	●	●	●
BAZENI						
BETON	●	●	●	●	●	●

Legenda

●	Neustrezno
●	Pogojno sprejemljivo
●	Ustrezno ob uporabi AKRINOL Super grip
●	Ustrezno
●	Uporaba primerja: AKRINOL Super grip

VRSTA PLOŠČIČNIH OBLOG												
KERAMIČNE PLOŠČICE AI-AII	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GRES KERAMIKA - SKUPINA BIB-B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GRANITOGRES - SKUPINA BIA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Legenda

●	Neustrezno (eksterier)
●	Ustrezno ob uporabi AKRINOL Super grip (interier)
●	Ustrezno ob uporabi AKRINOL Super grip (eksterier)
●	Ustrezno (interier)
●	Ustrezno (eksterier)



10 Sredstva za niansiranje

Sredstva za niansiranje

- Za niansiranje barv imamo v ponudbi več različnih niansirnih sredstev: od znanih 'DIPI' za vsakega mojstra, do niansirnih sredstev za profesionalno uporabo na niansirnem sistemu JUMIX.
- Kupec na JUMIX niansirnem sistemu lahko izbira med več tisoč odtenki - kar je pomembno, saj je običajno barva zadnja v povezovanju elementov v prostoru.
- Odtenke je moč izbrati po barvni karti JUB Favourite feelings, JUB Barve in ometi, NCS itd.



10.1

DIPI Super color Sredstvo za niansiranje notranjih disperzijskih premazov




Niansiranje zidnih barv

TOP IZBIRA za niansiranje notranjih zidnih barv in akrilnega kita za les.

- 30% večja barvna jakost v primerjavi s klasičnimi niansirnimi sredstvi
- Privlačni in atraktivni odtenki
- Možnost medsebojnega mešanja
- Visoka obstojnost odtenka
- Na vodni osnovi

- 1 Možnost hitre izbire in priprave odtenka na mestu izvedbe
- 2 Enostavno in hitro niansiranje

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
rumena 5	3838527572734	1003879	karton	15	1	kos
oranžna 15	3838527572758	1003880	karton	15	1	kos
rdeča 25	3838527572772	1003882	karton	15	1	kos
vijolična 35	3838527572802	1003883	karton	15	1	kos
oker 45	3838527572819	1003884	karton	15	1	kos
rjava 55	3838527572833	1003885	karton	15	1	kos
zelena 75	3838527572857	1003886	karton	15	1	kos
modra 85	3838527572871	1003887	karton	15	1	kos
črna 95	3838527572895	1003888	karton	15	1	kos

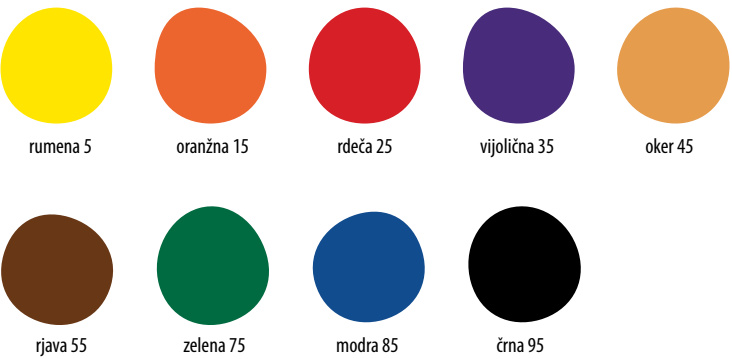

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Rok trajanja: 36 mesecev
Povprečna poraba: največ 3 plastenke po 100 ml na 15 l barve
Niansiranje: 9 osnovnih odtenkov
Opozorilo: Ni primeren kot samostojni premaz

DIPI Koncentrat

Sredstvo za niansiranje notranjih in zunanjih disperzijskih premazov




Niansiranje zidnih barv

TOP IZBIRA za niansiranje notranjih in z omejitvami tudi fasadnih barv, pokrivnih premazov za les in kovino ter kita za les na vodni osnovi.

- Določeni odtenki primerni za eksterier (oker, rjava, zelena, modra, črna)
- Omogoča doseganje intenzivnejših odtenkov
- Možnost medsebojnega mešanja
- Visoka obstojnost odtenkov
- Na vodni osnovi

- 1 Možnost hitre izbire in priprave odtenka na mestu izvedbe
- 2 Enostavno in hitro niansiranje

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
N° 05 rumena	3838527260464	1000270	karton	12	1	kos
N° 15 oranžna	3838527260488	1000271	karton	12	1	kos
N° 45 oker	3838527260501	1000274	karton	12	1	kos
N° 55 rjava	3838527260525	1000275	karton	12	1	kos
N° 25 rdeča	3838527260549	1000272	karton	12	1	kos
N° 75 zelena	3838527260563	1000276	karton	12	1	kos
N° 85 modra	3838527260587	1000277	karton	12	1	kos
N° 95 črna	3838527260600	1000278	karton	12	1	kos
N° 35 vijolična	3838527485263	1000273	karton	12	1	kos

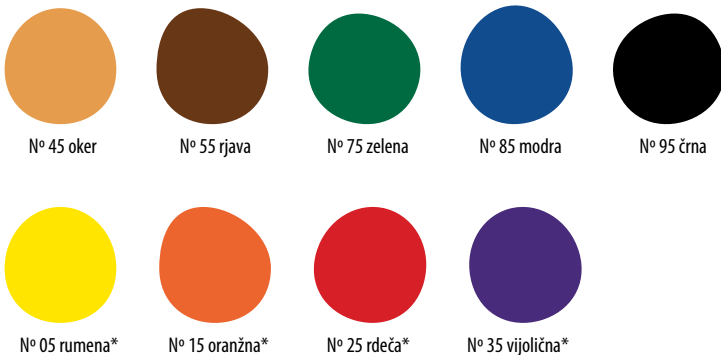

*Barvni odtenki primerni samo za interier.
Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Rok trajanja: 24 mesecev

Povprečna poraba: največ 2 tubi po 100 ml na10 l barve

Niansiranje: 9 osnovnih odtenkov

Opozorilo: Ni primeren kot samostojni premaz

UNIPAS

POS pigmentna pasta



Niansirna sredstva za profesionalno uporabo

TOP IZBIRA za niansiranje notranjih in fasadnih barv, dekorativnih ometov, premazov za les in kovino, lazur ter izdelkov za zahtevno dekorativno obdelavo površin.

- Omogočajo mešanje odtenkov po različnih barvnih kartah
- Za širok nabor izdelkov na vodni osnovi (zidne barve, ometi, emalji in lazure, izdelki za dekorativne tehnike itd)
- Kompatibilni z večino veziv (akrilati, silikoni, silikati)
- Vrhunska UV obstojnost
- Odlična zaščita pred izsuševanjem
- Za pretakanje in črpanje primerni tekoči vodni pigmenti
- Izjemno nizek VOC

- 1 Vrhunski izgled barvane površine.
- 2 Možnost kombiniranja z vsemi elementi v prostoru.
- 3 Homogenost odtenka.
- 4 Vrhunski izgled barvane površine.

Odtenki/opis	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
W101	3838527375977	1003023	karton	6	1,5	l
W101	3838527376851	1003044	karton	2	5	l
Y201	3838527375991	1003024	karton	6	1,5	l
Y201	3838527376868	1003045	karton	2	5	l
Y202	3838527376011	1003025	karton	6	1,5	l
Y202	3838527376899	1003046	karton	2	5	l
Y203	3838527376035	1003026	karton	6	1,5	l
Y204	3838527481876	1003027	karton	6	1,5	l
R302	3838527376073	1003029	karton	6	1,5	l
R303	3838527376097	1003030	karton	6	1,5	l
R305	3838527376134	1003032	karton	6	1,5	l
R306	3838527376158	1003033	karton	6	1,5	l
R310	3838527411224	1003036	karton	6	1,5	l
B401	3838527376196	1003037	karton	6	1,5	l
B402	3838527376219	1003038	karton	6	1,5	l
G501	3838527376233	1003039	karton	6	1,5	l
G502	3838527376257	1003040	karton	6	1,5	l
X601	3838527376271	1003041	karton	6	1,5	l
X602	3838527509655	1003042	karton	6	1,5	l

Povprečna poraba: odvisno od barvnega odtenka in izdelka

Rok trajanja: najmanj 18 mesecev

Niansiranje: 16 osnovnih odtenkov

Opozorilo: Ni primeren kot samostojni premaz



11 Ostalo dopolnilno blago



BARVNA karta JUB JUMIX

Barvna karta, ki je nastala v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo, ponuja:

- 515 privlačnih odtenkov razdeljenih v 11 barvnih sklopov
- Niansiranje v preko 40 izdelkih
- Dodatna pomagala, ki usmerjajo kupca pri izboru odtenkov

EAN koda/kos	Šifra SAP
3838527651040	9400990



BARVNA karta JUB JUMIX mala

Manjša različica barvne karte JUB Favourite Feelings.

EAN koda/kos	Šifra SAP
3838527651057	9400992



BARVNA karta JUB NCS

Standardna barvna karta s preko 2000 odtenki.

EAN koda/kos	Šifra SAP
3838527354682	9400013



JUPOL Trend valjček 180

- Posebno kakovostno krzno daje pri barvanju odlične rezultate
- Ne potrebujemo odcejalne mrežice
- Brez vidnih sledi roba valjčka pri nanosu barve
- Zagotavlja enakomerno strukturo nanešene barve

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3830000328838	5900108	karton	12	1	kos



JUPOL valjček 120

- Brez vidnih sledi roba valjčka pri nanosu barve
- Dobro vpija barvo
- Zagotavlja enakomerno strukturo nanešene barve

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3831104104960	5900182	karton	24	1	kos



JUPOL valjček 180

- Brez vidnih sledi roba valjčka pri nanosu barve
- Dobro vpija barvo
- Zagotavlja enakomerno strukturo nanešene barve

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3831104104953	5900181	karton	12	1	kos



JUPOL valjček 250

- Posebno kakovostno krzno daje pri barvanju odlične rezultate
- Ne potrebujemo odcejalne mrežice
- Brez vidnih sledi roba valjčka pri nanosu barve
- Zagotavlja enakomerno strukturo nanešene barve

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
3831104104946	5900105	karton	10	1	kos



Valjček DECOR vezano naravno usnje

- Priporočamo pri tehniki DECOR Pearl

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
8014254527253	5900064	karton	10	1	kos



Gladilka plastična za efekt terre fiorentine

- Priporočamo za vse tehnike.

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
8014254576459	5900066	karton	10	1	kos



AKRINOL Fugirna gladilka

- Gumijasta gladilka za fugiranje keramike s fugirnimi masami AKRINOL

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
5907798350919	5900870	kos		1	kos



AKRINOL Celulozna fugirna goba

- Celulozna fugirna goba za fugiranje z AKRINOL Fugamix;
- 190x120x40 mm.

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
8413797229288	5900871	karton	8	1	kos

11.3 Orodje za dekorativo



Ščetka za dekorativo, 30 x 180

- Priporočamo pri tehniki DECOR Desert

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
8014254521619	5900068	karton	12	1	kos



Krtača za dekorativo, 150 x 150 mm

- Priporočamo pri tehnikah DECOR Versus, DECOR Mica, DECOR Beton look, DECOR Travertino decoral, DECOR Travertino nivelinD, DECOR Rubin, DECOR Adam

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
8014254567556	5901154	karton	10	1	kos



Čopič za dekorativo, 75 mm

- Priporočamo pri tehnikah DECOR Aurora, DECOR Pettinato

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
4001941056237	5900029	karton	6	1	kos



Dekoratívna rokavica

- Priporočamo pri tehnikah DECOR Classic, DECOR Egeo, DECOR Spatolato, DECOR Madeira, DECOR Beton look, DECOR Travertino nivelin D

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
8014254544472	5900038	karton	10	1	kos



Čopič za dekorat. 71400, 220 x 20 mm

- Priporočamo pri tehnikah DECOR Versus, DECOR Travertino nivelinD

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
8014254553467	5901152	karton	25	1	kos



Naravna spužva

- Priporočamo pri tehnikah DECOR Rubin, DECOR Adam

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
4001941199217	5900040	karton		1	kos



Pištola za nanašanje bleščic

- Visokokakovostno pršenje s pomočjo zraka.

EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
633955883291	5902440	kos		1	kos

JUB Tools



JUB vedro z merilno skalo 18 L

- Vedro 18 L

	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME
vedro	3838527480138	5902766	zavoj	15	1	kos



paleta JUB

- dimenzije: 120 x 80 cm

EAN koda/kos	Šifra SAP
2050000038785	4001227



JUMIX avtomatski dozirnik X-SMART

X-Smart avtomatski dozirnik 16 kanistrov (F&FM)- BASIC

EAN koda/kos	Šifra SAP	Cena €/kos
3838527567174	5900137	cena po ponudbi



JUMIX avtomatski dozirnik HA180

Harbil 180 avtomatski dozirnik 18 kanistrov (F&FM)-MEDIUM

EAN koda/kos	Šifra SAP	Cena €/kos
3838527653044	5902706	cena po ponudbi



JUMIX avtomatski dozirnik HA480

Harbil 480 avtomatski dozirnik 18 kanistrov (F&FM)-PREMIUM

EAN koda/kos	Šifra SAP	Cena €/kos
3838527651071	5901504	cena po ponudbi



JUMIX stresalnik SK-350

Vibracijski stresalnik SK350 (F&FM)-MEDIUM

EAN koda/kos	Šifra SAP	Cena €/kos
3838527387185	5900731	cena po ponudbi



JUMIX stresalnik SK-550

Vibracijski stresalnik SK550 (F&FM)-PREMIUM

EAN koda/kos	Šifra SAP	Cena €/kos
3838527651064	5900744	cena po ponudbi



JUMIX osebni računalnik

Osebni računalnik

EAN koda/kos	Šifra SAP	Cena €/kos
3838527487311	5900051	cena po ponudbi



JUMIX LCD monitor

LCD monitor


EAN koda/kos	Šifra SAP	Cena €/kos
3838527487328	5900052	cena po ponudbi



JUMIX SLP tiskalnik

SEIKO SLP tiskalnik za tiskanje etiket-avtomatske mešalnice

EAN koda/kos	Šifra SAP	Cena €/kos
3838527082752	5900097	cena po ponudbi

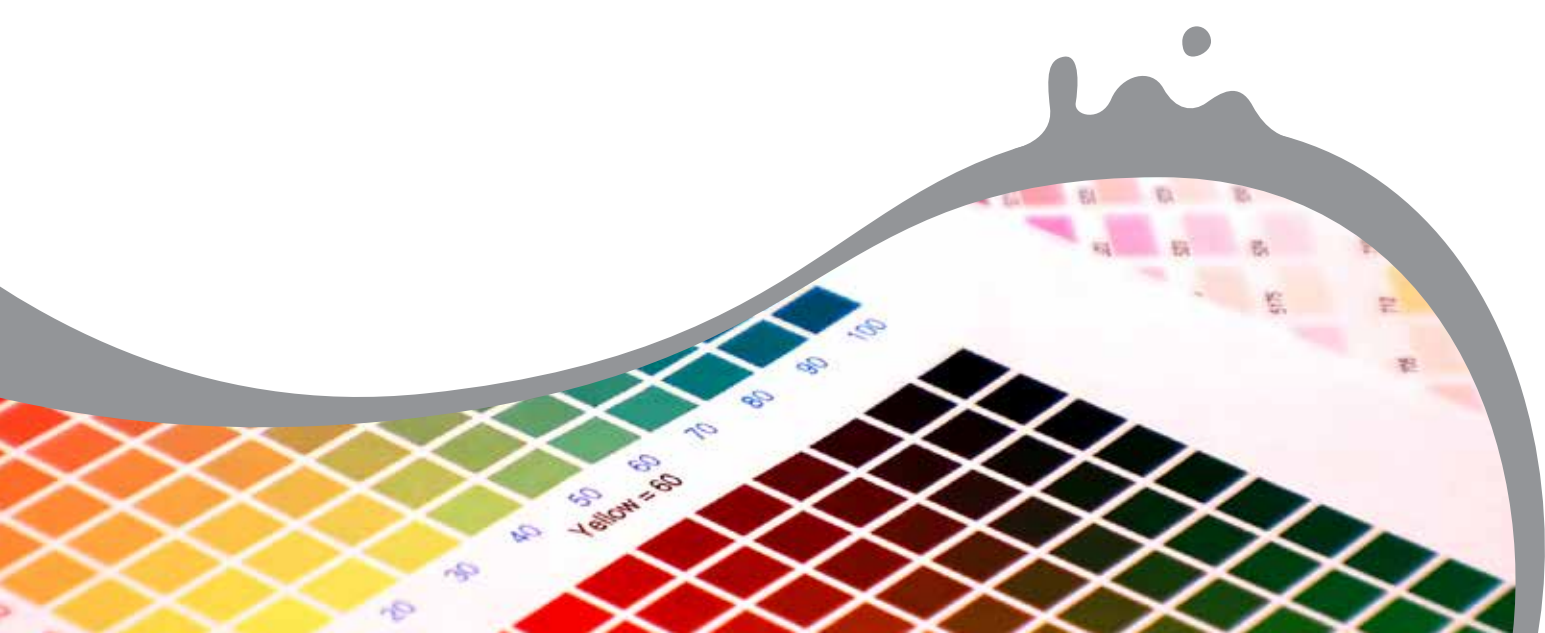

Odtenki po barvni karti JUB Barve in ometi, ki niso dostopni za zunanje površine	1264, 1265, 1285, 1295, 1305, 1315 2261, 2262, 2263, 2282, 2283, 2284, 2292, 2293, 2294, 2302, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2332 3260, 3281, 3291, 3301, 3311, 3331, 3361 4280, 4290, 4300, 4310, 4360, 4590, 4591, 4592 5550, 5551, 5552, 5560, 5561, 5562, 5572, 5580, 5581, 5582
Odtenki po barvni karti JUB Barve in ometi, ki so dostopni za zunanje površine samo v določenih materialih, vendar primerni za vgradnjo na celotno površino objekta	1235, 1245, 1335, 1344, 1345, 1355, 1365, 1374, 1375 2061, 2062, 2233, 2234,2242, 2243, 2244, 2322, 2333, 2334, 2341, 2342, 2343, 2352, 2353, 2354, 2363, 2364, 2371, 2372, 2373, 2381, 2382 3060, 3241, 3340, 3450, 3480 4600, 4601, 4602, 4610, 4611, 4612 5510, 5511, 5512, 5520, 5521, 5522, 5620, 5621, 5622, 5630, 5631, 5632
Odtenki po barvni karti JUB Barve in ometi, ki so dostopni za zunanje površine z omejitvami (v določenih materialih in izbranih fasadnih sistemih in samo za manjše površine)	1090, 1110, 1120, 1130, 1140, 1141, 1180, 1181, 1190, 1191, 1200, 1201, 1210, 1211, 1212, 1250, 1251, 1270, 1271, 1440, 1460, 1490, 1500, 1501, 1502 2232, 2321, 2391, 2431 3170, 3221, 3231, 3320, 3351, 3370, 3380, 3390, 3420, 3430, 3470 4220, 4230, 4240, 4330, 4350, 4640, 4650, 4660 5530, 5531, 5532, 5540, 5541, 5542, 5570, 5571
Odtenki s končnico 0 ali 1, ki se niansirajo v JUBIZOL Acryl finish S / Unixil finish S in sodijo v medium razred	4641, 4651, 4661
Odtenki s končnico 2, ki se niansirajo iz JUBIZOL Trend finish S in sodijo v razred intensive	1212, 1502, 5632
COOL odtenki po barvni karti JUB Favourite Feelings, ki so dostopni v izdelkih JUBIZOL Trend finish S / T in TRENDCOLOR	010C, 020C, 030A, 050A, 060A, 070A, 080A, 090A, 090C, 100A, 100C, 110A, 120A, 130A, 140A, 150A, 160A, 170A, 190A, 200A, 220A, 230A, 290A, 310A, 320A, 330A, 340A, 380A, 400A, 385A, 190B, 400B, 385B, 060B, 120B, 030B, 070B, 080B, 100B, 090B, 110B, 040B, 020B, 010B
COOL odtenki po barvni karti JUB Barve in ometi, ki so dostopni v izdelkih JUBIZOL Trend finish S / T in TRENDCOLOR	4660, 1500, 1501, 1490, 3420, 1190, 1140, 1130, 1120, 1090
Odtenki serije C in D po barvni karti JUB Favourite feelings, ki so dostopni v TRENDCOLOR in NE v ACRYLCOLOR	190C, 385C, 390C, 420C, 430C, 480C, 490C, 660C, 670C, 710C, 740C, 750C, 770C, 790C, 800C, 820C, 800D, 820D
Odtenki po barvni karti JUB Barve in ometi, ki so dostopni v TRENDCOLOR in NE v ACRYLCOLOR	1502, 2012, 2062, 2222, 2232, 2432, 4612, 5512, 5522, 5622
Za niansiranje po tujih barvnih kartah velja poseben cenik.	

Nov način navajanja polnjenja na embalaži NE VPLIVA na niansiranje na mešalnicah.

Proces izbire receptur, baze in niansiranja ostaja enak, kot je bil do zdaj, spremenjena je zgolj deklaracija izdelka. To pomeni, da pri niansiranju ne smemo spreminjati volumna baze na programski opremi na mešalni postaji, saj ta že upošteva dejansko polnjenje baze pred niansiranjem. V programu na mešalnici se VEDNO NAVAJA končni volumen izdelka po niansiranju, kar prikazuje tudi spodnja tabela:

Volumen polnjenja po niansiranju	ME	Volumen polnjenja baze pred niansiranjem		
		1000	1001	2000
0,65	l	0,585	0,65	0,6175
0,75	l	0,675	0,75	0,7125
2	l	1,8	2	1,9
2,25	l	2,025	2,25	2,1375
5	l	4,5	5	4,75
10	l	9	10	9,5
15	l	13,5	15	14,25
25	kg	24	25	24


* Količina pred niansiranjem. Pred uporabo natančno preberite tehnični in varnostni list.

GLEJ TEHNIČNI LIST



Upoštevaj navodila in tehnično dokumentacijo


LASTNOSTI



Elastičnost



Sijaj



Debelina nanosa

UPORABA



Notranja uporaba



Zunanja uporaba




Notranja in zunanja uporaba




Uporaba na notranji steni in stropu



Uporaba na notranji steni in na tleh



Talna uporaba




Primerno za talno ogrevanje



Potapljanje



Mrežica



Pritisk vode


PODLAGA



Uporaba AKRIL Emulzije



Uporaba JUBIZOL Unigrund-a



Uporaba JUKOL Primer-ja



Uporaba VEZAKRIL Primer-ja

PRIPRAVA MATERIALA



Mešanje



NE mešati




Redčenje v decilitrih



Redčenje v procentih (%)



Odprti čas



Vsipavanje




Vsipavanje in mešanje



Mešanje komponente A in B



Dodajanje Algicida



Dodajanje Jubocida

NANAŠANJE



Gladilka



Zobata gladilka



Plastična gladilka



Lesena gladilka



Krožno zaribavanje



Čopič



Valjček



Penasti valjček



Dolgodlaki valjček

	Zajemalka
	Lopatica
	Lopatica za fugiranje
	Goba
	Zidna žlica
	Strojna pištola
	Airless
	Pršilka
	Izravnavna z daljšo letvijo
	Uravnavanje z distančno letvijo
	Zidarski mlinček
	Nož za struganje
	Gumijasta lopatica

	Krpa
	Minimalni čas med nanosi
	Pohodnost
	Izlivanje
	Fugiranje
	Minimalni čas med mešanji
	Poraba v ml/m²
	Izdatnost v m²
	Prebarvanje
	Egalizacija
	Doziranje
> 150"/>	Število barvnih odtenkov

PORABA

	Poraba na m²
	Poraba ml/m²

	Poraba kg/m²
--	--------------

DELOVNI POGOJI

	Delovni pogoji (°C, %)
	Delovni pogoji (°C, %)
	Svetlobna obstojnost
	Vremenska obstojnost
	Zaščita pred vremenskimi vplivi
	Medfazni interval
	Minimalni čas

ČIŠČENJE ORODJA

	Orodje čistimo z vodo
	Čiščenje čopiča
	Čiščenje gladilke
	Pranje valjčka

SKLADIŠČENJE IN TRAJNOST

	NE sme zmrzniti
	NE izpostavljati soncu
	Skladiščenje

VARNOSTNI UKREPI

	NE v stik z rokami in očmi
	Izven dosega otrok

ODPADKI

	Ne odlagati med gospodinske odpadke.
	Se reciklira.
	Ne spuščati v kanalizacijo.

SISTEM

	JUMIX niansiranje
	Sistem JUBIZOL
	Sistem HYDROSOL

Interier

Izdelki	 CE	 ECO label	 AgBB/ABG	 A/A+	Posebna testiranja/certifikati
	Označuje skladnost izdelka z Evropsko zakonodajo na področju varnosti, zdravja in varovanja okolja.	Izdelek izpolnjuje stroga okoljska merila in ga je preveril organ priznan v vseh državah EU.	AgBB je znak za oceno vpliva gradbenih proizvodov v notranjih prostorih na zdravje (emisije hlapnih organskih spojin). Shema ocenjevanja AgBB je sicer nemška, je pa tudi v skladu s serijo standardov ISO 16000 in je tako enakovredna mednarodnim zahtevam. Izdelki, ki izpolnjujejo zahteve AgBB, se lahko uporabijo v gradbenih projektih po shemi certificiranja LEED.	Francoska shema, ki opredeljuje VOC emisije in uporabo kancerogenih snovi v izdelkih.	
JUBOLIN izravnalne mase	✓				Klasifikacija A2 pri odzivu na ogenj po SIST EN 13501-1 za izdelke JUBOLIN Classic, JUBOLIN Reparatur, JUBOLIN P-15 Fill&Fine, JUBOLIN P-25 Fine, JUBOLIN P-50 Extra fine
JUBOGLET izravnalne mase	✓				Klasifikacija A1 pri odzivu na ogenj po SIST EN 13501-1 za izdelke JUBOGLET Hobby kit, JUBOGLET Elektrofix, JUBOGLET Universal 0-8
JUPOL notranje zidne barve		JUPOL Junior white JUPOL Eco premium	JUPOL Latex JUPOL Brilliant JUPOL Bio silicate JUPOL Special JUPOL Antimicrob JUPOL Clima control JUPOL Trend JUPOL Junior JUPOL Eco premium	JUPOL Classic - A JUPOL Brilliant - A+ JUPOL Latex (matt, semi matt, satin) - A+ JUPOL Bio silicate - A+ JUPOL Special - A+ JUPOL Antimicrob - A+ JUPOL Clima control JUPOL Trend JUPOL Junior JUPOL Eco premium	JUPOL Clima control - stopnja vezave formaldehida (ECO Institut Germany) JUPOL Antimicrob - testiranje na uničevanje mikroorganizmov ISO 21702 (HCV229E); ISO 22196 (bakterije); ISO 15457 (plesen) JUPOL Amikol - testiranje na odpornost pred bakterijami ISO 22196 (bakterije) (NLZOH), odpornost pred plesnimi (SIST 15457) in odpornost na dezinfekcijskim sredstvom (ISO 2812-4:2007) JUPOL Thermo - toplotna prevodnost (JS) JUPOL Latex, Amikol - odpornost na dezinfekcijska sredstva (ISO 2812-4:2007)

Les in kovina

Izdelki	 AgBB/ABG	 A/A+	Posebna testiranja/certifikati
	AgBB je znak za oceno vpliva gradbenih proizvodov v notranjih prostorih na zdravje (emisije hlapnih organskih spojin). Shema ocenjevanja AgBB je sicer nemška, je pa tudi v skladu s serijo standardov ISO 16000 in je tako enakovredna mednarodnim zahtevam. Izdelki, ki izpolnjujejo zahteve AgBB, se lahko uporabijo v gradbenih projektih po shemi certificiranja LEED.	Francoska shema, ki opredeljuje VOC emisije in uporabo kancerogenih snovi v izdelkih.	
JUBIN za zaščito lesa in kovine na vodni osnovi	JUBIN Lasur JUBIN Decor universal gloss, matt	JUBIN Lasur - A+ JUBIN Decor universal gloss, matt - A+	JUBIN Lasur - primeren za kontakt s hrano, primeren za igrače in igrala JUBIN Decor universal gloss, matt - primeren za kontakt s hrano, primeren za igrače in igrala

Fasade in beton

Izdelki	 CE	ETA	 EPD	 BBA/NSAI	 Passivhaus	Posebna testiranja/certifikati
	Označuje skladnost izdelka z Evropsko zakonodajo na področju varnosti, zdravja in varovanja okolja.	Evropsko tehnično soglasje (European Technical Assessment) za gradbene proizvode, ki jih proizvajalec daje na trg v državah EU na podlagi Evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD).	EPD podaja opis proizvoda in emisije, povezane s proizvodom v celotnem življenjskem ciklu. EPD za proizvode je prostovoljna okoljska deklaracija.	BBA (British Board of Agrément) je angleški certifikat v gradbeništvu, ki ga nosijo visokokvalitetni in zanesljivi izdelki/podjetja. NSAI (Irish Agrément Board) je angleški certifikat v gradbeništvu, ki ga nosijo visokokvalitetni in zanesljivi izdelki/podjetja.	Certifikat Inštituta Passive house potrjuje za 'komponento' izboljšano toplotno ugodje ob njeni vgradnji.	
Osnovni premazi		Akril Emulzija JUBIZOL Unigrund VEZAKRIL Primer SILICATE Primer SILICONE Primer	JUBIZOL Unigrund			
Fasadne barve	✓	ACRYLCOLOR REVITALCOLOR TRENDCOLOR NANOCOLOR SILICONECOLOR SILICATECOLOR SILICONE Fas				
JUBIZOL ometi	✓	✓	JUBIZOL Silicone finish			
JUBIZOL lepila in lepine malte	✓	✓	JUBIZOL Premium fix (ex lepilna malta)			
JUBIZOL ETICS (fasadni sistemi)		✓	JUBIZOL EPS/MW sistem z zg. navedenimi izdelki	✓	✓	ASTM FM Approvals class 4473 za JUBIZOL Strong fasadni sistem (odpornost na točo)
JUBIZOL , EUROTHERM izolacije	✓	✓	JUBIZOL EPS F W/G			CAM - Minimum Environmental Criteria
JUBOSAN izdelki za renoviranje/saniranje	✓					
TAKRIL barve za zaščito betonskih površin	✓					

Keramika in hidroizolacija

Izdelki	 CE	ETA	Posebna testiranja/certifikati
	Označuje skladnost izdelka z Evropsko zakonodajo na področju varnosti, zdravja in varovanja okolja.	Evropsko tehnično soglasje (European Technical Assessment) za gradbene proizvode, ki jih proizvajalec daje na trg v državah EU na podlagi Evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD).	
HYDROSOL hidroizolacije	✓	HYDROSOL Superflex 2K	HYDROSOL Classic, HYDROSOL Elastic - potrdilo za kontakt s pitno vodo
AKRINOL lepila	✓		
AKRINOL fugirne mase	✓		

A	ACRYLCOLOR Akrilna fasadna barva	64
	AKRIL Emulzija akrilni osnovni premaz	8
	AKRINOL Celulozna fugirna goba	175
	AKRINOL Classic Lepilo za keramiko in porobeton	149
	AKRINOL Elastic Elastično lepilo za keramiko (S1)	147
	AKRINOL Flex Fleksibilno lepilo za keramiko (S1)	147
	AKRINOL Fugalux Fugirna masa	151
	AKRINOL Fugamix Visoko fleksibilna fugirna masa	150
	AKRINOL Fugirna gladilka	175
	AKRINOL Flex base - sistem za polaganje keramičnih oblog na fleksibilno podlago	161
	AKRINOL Restore - sistem za osvežitev starih keramičnih oblog	160
	AKRINOL Revital - sistem za polaganje keramičnih oblog na poškodovani betonski površini	162
	AKRINOL Super grip Specialni predpremaz za gladke in nevpojne površine	142
	AKRINOL Uniflex Lepilo za keramiko z zmanjšanim zdrsom	148
	AKRINOL Uniflex rapid Hitrovezno lepilo za keramiko	148
	AKRINOL Uniflex white Srednjeslojno lepilo za keramiko	149
	AKRINOL – Vodič lepil za keramiko	163
	ALGICIDE Plus concentrate Sredstvo za uničevanje zidnih alg in plesni	35
	ALGICIDE Plus spray Sredstvo za uničevanje zidnih alg in plesni	35

B	Barvna karta JUB JUMIX	173
	Barvna karta JUB JUMIX mala	173
	Barvna karta NCS	173
	BIO Apnena fasadna barva Naravna fasadna barva	67

Č	Čopič za dekorativo 75 mm	175
	Čopič za dekorativo 71400 - 220x20mm	176

D	DECOR Acrylcolor Pokrivalna metalik zidna barva za eksterier in interier	46
	DECOR Antique Silikatna lazurna barva	46
	DECOR Beton look Izravnalna masa za izgled surovega betona	45
	DECOR Cashmere Dekorativna barva z žametnim učinkom	42
	DECOR Crystal Dekorativna barva s svetlečim učinkom	41
	DECOR Crystals Srebrne dekorativne bleščice	42
	DECOR Decoral Notranji dekorativni omet	45
	DECOR Delight Dekorativna barva s prelivajočim učinkom	43
	DECOR Desert Dekorativna barva z izgledom puščavskega peska	41
	DECOR Glamour Pokrivalna metalik zidna barva	44
	DECOR Interior finish S 1.5 Disperzijski dekorativni omet	47
	DECOR Marmorin Dekorativni kit	43
	DECOR Marmorin shine Zaščitni vosek	44
	DECOR Perla Dekorativni gel	45
	DECOR Primer (fine quartz) Beli osnovni premaz s kvarčnim peskom	43
	DECOR Primer (smooth) Visokopokriven beli osnovni premaz	42
	Dekorativna rokavica	176
	DIPI Koncentrat Niansirno sredstvo za notranje zidne disperzijske barve	168
	DIPI Super color Niansirno sredstvo za niansiranje notranjih barv	167
	Dodatne HYDROSOL sistemske rešitve	155
	DRYWALL Primer Temljni vezni premaz za mavčno kartonske plošče	10

E	EJOT Spiralni vijak spiralni vijak za pritrdjevanje na fasado	115
	EPS F Effect Plus	99
	EPS strong F 50 Premium	104
	EPS strong F 50 Graphite	105

F	FASADNI valjček 250	174
----------	---------------------	-----

G	GAŠENI Apneni belež Naravni belež	34
	Gladilka plastična za efekt TERRE FIORENTINE	174

H	HYDROSOL Balcony	158
	HYDROSOL Bathroom	156
	HYDROSOL Classic Vodotesna masa	145
	HYDROSOL Decor base	143
	HYDROSOL Decor floor	142
	HYDROSOL Decor – tehnike	154
	HYDROSOL Elastic Elastič vodotesna masa	145
	HYDROSOL Express 1K Predpripravljena vodotesna masa	144
	HYDROSOL Mansēta 120 in 350	146
	HYDROSOL Notranji kotni element	147
	HYDROSOL Polyurethane 2K	143
	HYDROSOL Samolepilni tesnilni trak 100 Tesnilni trak	146
	HYDROSOL Superflex 2K Elastična vodotesna masa	144
	HYDROSOL Tesnilni trak 120 tesnilni trak	146
	HYDROSOL Wall	157
	HYDROSOL Zunanji kotni element	146

J	JUB vedro z merilno skalo	177
	JUBIN Akrilin Kit za les	51
	JUBIN Decor primer Osnovna barva za les	55
	JUBIN Decor universal Pokrivalna barva za les in kovino (gloss/matt)	56
	JUBIN Lasur Debeloslojni lazurni premaz	53
	JUBIN Lasur Transparent matt Transparentni premaz z matt izgledom	52
	JUBIN Metal Pokrivalna antikorozijska barva za kovino	55
	JUBIN Metal primer Osnovni antikorozijski premaz za kovine	54
	JUBIN Polyurethane lak gloss/matt Debeloslojni transparentni lak za interjer	54
	JUBIN Wood impregnation UV	52
	JUBIZOL Aerogel finish S 1.5 in 2.0 Oplemeniten silikonski glajen omet	76
	JUBIZOL Acryl finish S 1.5; 2.0 in 2.5 Akrlini glajen omet	80
	JUBIZOL Acryl finish T 2.0 in 2.5 Akrlini zariban omet	80
	JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 in 2.0 Akrlini glajen omet	81
	JUBIZOL ALU odkapna letev za balkon	114
	JUBIZOL ALU osnovna letev osnovna letev	110
	JUBIZOL Armaturna mrežica armaturna mrežica	109
	JUBIZOL Bavalit Dvokomponentni dekorativni omet	90
	JUBIZOL CarbonStrong finish S 1.5 in 2.0 Mikroarmiran siloksaniziran glajen omet	82
	JUBIZOL Decor finish 0,2/1,0 Disperzijska dekorativna fasadna masa	75
	JUBIZOL Decor glitter Steklena zrna z odsevnim učinkom	74
	JUBIZOL Dilatacijski profil E dilatacijski profil E za dilat. na ravnih fasadah	112
	JUBIZOL Dilatacijski profil V dilatacijski profil V za dilat. v vogalih fasad	112
	JUBIZOL Distančnik za ALU osnovno letev	110
	JUBIZOL Ekspandirani trak ekspanzijski tesnilni trak	114
	JUBIZOL EPS F – G0 (graftni EPS brez preklopa)	97
	JUBIZOL EPS F – G1 (graftni EPS s preklopom)	98
	JUBIZOL EPS F – G2 (graftni EPS z luknjami)	99
	JUBIZOL EPS F – W0 (beli EPS brez preklopa)	102
	JUBIZOL EPS F – W1 (beli EPS s preklopom)	103
	JUBIZOL EPS F – W2 (beli EPS z luknjami)	103
	JUBIZOL EPS F 035 - W0 (plošča iz ekspandiranega polistirena - EPS)	100
	JUBIZOL EPS F 035 - W1 (plošča iz ekspandiranega polistirena - EPS)	101
	JUBIZOL EPS lepilna malta/EPS fix Lepilna malta za EPS fasadni sistem	94
	JUBIZOL EPS sistem na toplotni izolaciji iz polistirena	121
	JUBIZOL Fini omet 1.0 Vodoodbojen bel zaključni omet	90
	JUBIZOL Finish S 1.0 Siloksaniziran dekorativni omet	87
	JUBIZOL Finish summer additive Dodatek za omete	89
	JUBIZOL Finish winter additive zimski dodatek za JUBIZOL Unixil finish winter	89
	JUBIZOL Fleksibilni vogalnik	112

JUBIZOL Horizontal	124
JUBIZOL Kulirplast sistem	125
JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium Dekorativni glajeni omet	88
JUBIZOL Lepilna malta/Premium fix Vrhunska (obogatena) lepilna malta	92
JUBIZOL Lepilna malta Groba/Premium fix grob Grobozrnata lepilna malta	93
JUBIZOL Lepilna malta Winter/Premium fix winter Lepilna malta za zimske pogoje	93
JUBIZOL Lepilo/Start fix Fasadno lepilo	95
JUBIZOL matrika – panel stone imitacija kamna	116
JUBIZOL matrika – wood imitacija lesa	116
JUBIZOL Micro Air fasadni sistem, ki diha	118
JUBIZOL Microair fix Bela paropropustna lepilna malta	92
JUBIZOL MW sistem na mineralni volni	120
JUBIZOL Nano finish S 1.5 in 2.0 Samočistilni silikonski glajeni omet	79
JUBIZOL Natični profil natični odkapni profil za alu osnovno letev	112
JUBIZOL Odkapni profil	111
JUBIZOL Odkapni profil light odkapni profil ligh	113
JUBIZOL Passive	124
JUBIZOL Penasto polnilo zaprtocelični profil iz polietilenske pene	115
JUBIZOL Premium samočistilni fasadni sistem	117
JUBIZOL pritisna ploščica fi 100	109
JUBIZOL PVC vogalnik z mrežico	110
JUBIZOL PVC vznožni odkapni profil	113
JUBIZOL Quickfix Enokomponentno poliuretansko lepilo	95
JUBIZOL Roletni profil profil za stik fasade in roletnega vodila	113
JUBIZOL Sidro PP plastično sidro	107
JUBIZOL Sidro PPV pritrdilo privito z vijakom	108
JUBIZOL Sidro PSK sidro s kovinskim jedrom	107
JUBIZOL Sidro PSV vijračno sidro za površinsko namestitve	108
JUBIZOL Sidro PZV pritrdilo z vijakom za ravne strehe in fasadne sisteme	108
JUBIZOL Silicate finish S 1.5 in 2.0 Silikatni glajen omet	86
JUBIZOL Silicate finish T 2.0 Silikatni zariban omet	87
JUBIZOL Silicone finish S 1.5 in 2.0 Silikonski glajen omet	77
JUBIZOL Silicone finish T 2.0 Silikonski zariban omet	78
JUBIZOL Smooth	123
JUBIZOL Stop zaključni profil stop zaključni profil	113
JUBIZOL Strong fasadni sistem odporen na točo	119
JUBIZOL Strong fix Dodatno mikroarmirana lepilna malta	91
JUBIZOL Šablona za kamniti vzorec šablona za vzorec - kamniti zid	115
JUBIZOL Šablona za opečnati vzorec šablona za vzorec - opečnati zid	115
JUBIZOL Šablona za vzorec naravni kamen šablona za vzorec -naravni kamen	116
JUBIZOL Špaletni 2D profil	111
JUBIZOL Špaletni 3D profil	111
JUBIZOL Špaletni profil	111
JUBIZOL Trend finish S 1.5 in 2.0 Siloksaniziran glajen omet	84
JUBIZOL Trend finish T 2.0 Siloksaniziran zariban omet	86
JUBIZOL Ultralight fix Lahka lepilna malta	91
JUBIZOL Unigrund Univerzalni osnovni premaz za dekorativne omete	74
JUBIZOL Unixil finish S 1.5 in 2.0 Siloksaniziran glajen omet	83
JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5 Siloksaniziran glajen omet	84
JUBIZOL Uniwool fix Lepilna malta za MW fasadne sisteme	94
JUBIZOL Zak. profil za pločvino stik fasade in pločvinaste strešne obrobe	114
JUBOCIDE Plus Sredstvo za preprečevanje zidne plesni	35
JUBOFLEX Acryl Akrilna tesnilna masa	153
JUBOFLEX MS MS Polimer tesnilno lepilna masa	153
JUBOFLEX Silicone Silikonska univerzalna tesnilna masa	152
JUBOFLOOR 1–10 Samorazlivna talna izravnalna masa	17
JUBOGLET Electrofix Elektroinštalacijski mavec	16
JUBOGLET Hobby kit Reparturni mavec	16
JUBOGLET Nivelin D Apnenocementna izravnalna masa	15
JUBOGLET Nivelin Cementna notranja izravnalna masa	14
JUBOGLET Universal 0–8 Notranja mavčna izravnalna masa	15

JUBOLIN Classic Notranja izravnalna masa	12
JUBOLIN P–15 File & Fine Večnamenska izravnalna masa	12
JUBOLIN P–25 Fine Notranja izravnalna masa	13
JUBOLIN P–50 Extra fine Notranja izravnalna masa	13
JUBOLIN Reparatur Notranja izravnalna masa v tubi	14
JUBOLIN Thermo Izolativna notranja izravnalna masa	11
JUBOSAN C110 Antikor vezna malta	136
JUBOSAN C120 Groba reprofilirna malta	137
JUBOSAN C130 Betonski fasadni kit	137
JUBOSAN NHL Base 110	130
JUBOSAN NHL Fill 120	130
JUBOSAN NHL Finish 130	131
JUBOSAN R100 Renovirni omet	128
JUBOSAN W110 Sanirni obrizg WTA	129
JUBOSAN W120 Podložni sanirni omet WTA	129
JUBOSAN W130 Sanirni omet WTA	129
JUBOSIL Hydrophob Vodoodbojen brezbarven silikonski premaz	62
JUBOSIL gF Temeljni vezni premaz	10
JUKOL Primer Specialni globinski osnovni premaz	8
JUMIX osebni računalnik	172
JUMIIX SLP tiskalnik	172
JUMIX avtomatski dozirnik X-SMART	172
JUMIX avtomatski dozirnik HA180	172
JUMIX avtomatski dozirnik HA480	172
JUMIX LCD monitor	172
JUMIX stresalnik SK-350	172
JUMIX stresalnik SK-550	172
JUPOL Amikol Vrhunsko pralna barva z zaščito pred okužbo z bakterijami	28
JUPOL Antimicrob	30
JUPOL Basic Notranja zidna barva	34
JUPOL Bio apnena notranja barva Naravna notranja barva	33
JUPOL Bio silicate Silikatna notranja barva, primerna za osebe preobčutljive na konzervanse	32
JUPOL Block NG Specialna barva za blokado madežev	30
JUPOL Brilliant Vrhunska notranja pralna barva	23
JUPOL Citro Notranja barva z učinkovito zaščito proti plesni	29
JUPOL Classic Notranja zidna barva	22
JUPOL Classic korektor Notranja zidna barva	23
JUPOL Clima Control Silikatna notranja barva, ki veže formaldehid	31
JUPOL Denikol Sredstvo za izolacijo madežev	34
JUPOL Ecopremium	31
JUPOL Gold advanced Visoko pokrivna notranja pralna barva	22
JUPOL Junior Visokopokrivna pralna barva za otroške sobe	27
JUPOL Latex matt Vrhunsko pralna latex notranja barva	24
JUPOL Latex satin Vrhunsko pralna latex notranja barva	25
JUPOL Latex semi matt Vrhunsko pralna latex notranja barva	25
JUPOL Latex transparent	24
JUPOL Special Visoko pokrivna notranja pralna barva	33
JUPOL Strong protect Vrhunska pralna barva za močno obremenjene površine	29
JUPOL Trend glitter Vrhunsko pralen premaz z bleščicami	27
JUPOL Trend Visokopokrivna pralna barva za takojšno uporabo	26
JUPOL Thermo Toplotno izolacijska notranja zidna barva	32
JUPOL Trend valjček 180	173
JUPOL valjček 120	173
JUPOL valjček 180	173
JUPOL valjček 250	174

K	Krtača za dekorativo	175
----------	----------------------	-----

L	LAMELE iz mineralne volne za kontaktne fasade	106
	Legenda piktogramov na izdelkih	179

N	NANOCOLOR Samočistilna silikonska mikroarmirana fasadna barva	63
	Naravna spužva	176

P	Paleta JUB	177
	Pištola za nanašanje bleščic	176
	PLOŠČE iz mineralne volne za kontaktne fasade	106
	Pokrivni čepi za prekrivanje lukenj pri poglobljenem sidranju	109
	Preglednica certifikatov	182
	PUR plošče - 022	107

R	REVITAL Primer NG egalizacijski osnovni premaz	9
	REVITALCOLOR Mikroarmirana akrilna fasadna barva	65

S	SILICATE Primer Silikatni osnovni premaz	9
	SILICATECOLOR Silikatna fasadna barva	66
	SILICATECOLOR San EXTRA Silikonska fasadna barva EXTRA	62
	SILICONE Primer Silikonski osnovni premaz	8
	SILICONECOLOR Silikonska fasadna barva	61
	Sistemske rešitve za interier	36
	Sistemske rešitve z izravnalnimi masami	37

Š	Ščetka za dekorativo	175
----------	----------------------	-----

T	TAKRIL Classic Barva za beton	135
	TAKRIL Epoxy 2K Dvokomponentna epoksidna barva za beton	136
	TRENDCOLOR Siloksanizirana fasadna barva za intenzivne odtenke	66

U	UNIPAS POS Pigmentna pasta	169
----------	----------------------------	-----

V	VALIT Dvokomponenten tankoslojen rustikalni omet	47
	Valjček Decor	174
	VEZAKRIL Primer grobi osnovni premaz	11

X	XPS Plošče	106
----------	------------	-----

Splošni prodajni pogoji JUB d.o.o.

1. PREDMET POGOJEV

Splošni prodajni pogoji urejajo pravna razmerja med prodajalcem JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Republika Slovenija, (prodajalec), in kupci blaga in izdelkov iz njegovega prodajnega programa (blago). Splošni pogoji se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavijo med prodajalcem in kupci, razen če se prodajalec in kupec glede posameznih pravic oziroma obveznosti izrecno drugače dogovorita. Veljavni so samo dogovori sklenjeni v pisni obliki. Kot pisna se štejejo tudi vsa sporočila preko ustreznih telekomunikacijskih sredstev (fax, elektronska pošta, webi, ipd.). Ti splošni prodajni pogoji prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, razen v primeru, če se kupec in prodajalec pisno izrecno drugače dogovorita.

2. KAKOVOST BLAGA

Kupec mora izdelke uporabljati kot dober gospodar in dosledno v skladu z navodili prodajalca. Kakovost in količine blaga so opredeljene v tehničnih opisih, varnostnih listinah in navodilih za uporabo, ki so na voljo na spletnih straneh na naslovu www.jub.si ali www.jubhome.si. Poraba materialov, ki je navedena v tehnični dokumentaciji posameznih izdelkov, je določena na osnovi izkušenj in povprečnih vrednosti. Dejanska poraba materialov je odvisna od konkretnih dejanskih pogojev in načina aplikacije ter od uporabljenе tehnike dela. Za ugotovitev porabe materiala v konkretni situaciji je potrebno opraviti meritve na testnem polju. Ugovor kupca v zvezi z jamčevanjem in garancijo ugasne pri kupčevih posegih v blago, ki niso v skladu s prodajalčevimi navodili, ali če se prodajalčevo blago brez njegovega izrecnega pisnega soglasja vgrajuje v kombinaciji z izdelki drugih proizvajalcev. Prodajalec zagotavlja, da njegovo blago ustreza veljavnim predpisom o kakovosti blaga v Sloveniji in v Evropski uniji. Blago je ustrezno opremljeno z deklaracijo in z znaki skladnosti ter označeno z EAN kodo.

3. CENE

Če med strankama ni posebej drugače pisno dogovorjeno, so prodajne cene blaga določene v vsakokratnem veljavnem ceniku, objavljenem v prostorih prodajalca. Cene so brez DDV in veljajo FCA naloženo v skladišču prodajalca, t.j. Dol pri Ljubljani, razen za dobavo izdelkov stalnim pogodbenim kupcem, če vrednost posameznega kupčevega naročila (na eno razkladalno mesto) presega vrednost 1.500 € (brez DDV) in za dobavo »Jubizol fasad v kompletu«, pri katerem za naročilo 150 m2 ali več (na eno razkladalno mesto) velja brezplačna dostava po celotni Sloveniji oziroma velja pariteta CPT z navedbo razkladalnega mesta. Kupec je v prej navedenih primerih dolžan omogočiti takojšen prevzem in takojšnje razkladanje dostavljenega blaga, sicer lahko prodajalec stroške iz tega naslova upošteva pri dokončnem obračunu dobavljenega blaga. V vseh primerih se glede ponudb, potrditve naročila in faktur ter ugotavljanju prehoda nevarnosti uporabi najnovejša izdaja Incoterms, sprejeta s strani International Chamber of Commerce v Parizu. Prodajalec je dolžan objaviti spremembo cenika najmanj 15. dni pred uveljavitvijo novih cen, razen pri EPS izdelkih, kjer začne nov cenik veljati naslednji dan po objavi. Stroški embalaže so vključeni v cene prodajalčevih izdelkov, razen stroška palet, ki jih prodajalec posebej zaračuna kupcu. Kupec lahko vrne prodajalcu samo JUB-ove palete označene z JUB-ovim žigom. Če kupec vrne prodajalcu nepoškodovane in ustrezno ohranjene palete, prejme dobropis za vrednost vrnjenih palet po isti ceni, kot mu jih je prodajalec fakturiral. Kupec lahko vrne največ toliko palet, kot mu jih je prodajalec fakturiral. Če se blago dobavlja v t.i. piccolo silosih, prodajalec omogoči kupcu blago brezplačno uporabo teh silosov, vendar ima pravico od kupca zahtevati položitev varščine za stroške odprave poškodb na silosih. Kupec pri tem ne odgovarja za okvare in obrabo, ki je posledica običajne skrbne uporabe prevzetih piccolo silosov. Kupec je dolžan uporabljati silose s skrbnostjo strokovnjaka in jih s takšno skrbnostjo tudi varovati. Silosi so namenjeni izključno za prevoz dobavljenega blaga. Kupec je dolžan vse poškodbe in okvare silosov nemudoma sporočiti prodajalcu. Termine za dostavo in odvoz silosov določi prodajalec po predhodnem dogovoru s kupcem. Prodajalec lahko kupcu zaračuna tudi stroške transporta in stojnino, če mu kupec ne omogoči vračila silosa ob dogovorjenem terminu. Prodajalec lahko dodatno zaračuna posebne kupčeve zahteve glede kvalitete ali embalaranja oziroma glede morebitnih drugih pogojev proizvodnje oziroma dobave. Prodajalec lahko določi minimalne dopustne količine izdelkov na naročilo. Prodajalec lahko zaračuna dodatne stroške priprave blaga v znesku dejanskih dodatnih stroškov prodajalca, ki presegajo običajen obseg dela.

4. PLAČILNI POGOJI

Kupec lahko prevzame blago po plačilu predračuna oziroma ko prodajalec prejme kupnino na svoj račun, razen če je izrecno drugače dogovorjeno. Če se prodajalec in kupec dogovorita za odloženo plačilo, se šteje, da je terjatev nastal z dnem izročitve blaga kupcu. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko kupnina prispe na prodajalčev bančni račun. Pobot ali kakršne koli drugi način plačila kupnine je dopusten zgolj v primeru, ko se stranki za to predhodno izrecno pisno dogovorita. Prodajalec ima pri zamudah plačil pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v zvezi z izterjavo. Če kupec zamuja s plačilom že zapadlih obveznosti, ali če vsota kupčevih nezapadlih obveznosti preseže dogovorjeno ali s strani prodajalca določeno vrednost (odobreni limit), se nadaljnje dobave kupcu opravijo le v primeru prejema predplačila (avans), ali plačila ob dobavi, ali v primeru prejema dodatnih zavarovanj za poplačilo obveznosti, kot jih določi prodajalec. V primeru zamude lahko prodajalec poda enostransko izjavo kupcu, da so z dnem odposiljanja obvestila o posledicah zamude zapadle v plačilo tudi vse ostale kupčeve obveznosti. Če ima kupec na zadnji dan tekočega leta neporavnane zapadle obveznosti do prodajalca in če jih ne poravnana niti v nadaljnjih 15. dneh, ima prodajalec pravico, da kupcu enostransko zadrži uveljavljanje, ali da mu v celoti preklíče pravico do uveljavitve, količinskih oziroma vrednostnih ter drugih dodatnih popustov za predmetno poslovno leto. Kupec se zavezuje, da ne bo tretjim osebam odstopil nobene terjatve do prodajalca brez njegovega predhodnega pisnega soglasja. Brez izrecnega soglasja dobavitelja, ni dopusten kakršen koli pobot terjatev s strani tretjih oseb.

5. SPREJEMANJE NAROČIL

Prodajalec sprejema naročila pisno. Odgovornost za morebitne napake pri dobavi v primeru podaje ustrewna naročila ali ustne spremembe pisno oddanega naročila nosi v celoti izključno kupec. Če kupec naroča JUBHome blago ali blago posebnih lastnosti (npr. priprave barvnih odtenkov izven prodajalčevih barvnih katalogov, posebne zahteve glede kvalitete, embalaranja blaga, itd.), mora biti njegovo naročilo natančno specficirano in obvezno podano v pisni obliki. Šteje se, da je takšno naročilo prejeto šele s trenutkom izrecne prodajalčeve pisne potrditve takšnega posebnega naročila.

6. DOBAVA IN PREVZEM BLAGA

Prodajalec je dolžan dobaviti naročeno blago v roku 8. dni od prejema naročila, razen če je v potrditvi naročila izrecno drugače določeno. Zaradi proizvodnih ali transportno-tehničnih razlogov lahko dobavljena količina blaga odstopa do največ ±5%. Če prodajalec blaga v dogovorjenem roku ne more dobaviti, je dolžan pred iztekom dobavnega roka o tem obvestiti kupca. Če prodajalec dobavi naročeno blago na lokacijo, določeno s strani kupca, je le-ta dolžan razložiti blago nemudoma, vendar najkasneje v roku ene ure od prihoda transportnega sredstva, sicer mu lahko prodajalec zaračuna strošek stojnine po ceniku. Kupec je dolžan prevzem blaga potrditi z navedbo (s tiskanimi črkami) in podpisom osebe, ki na kupčevi lokaciji prevzeme blago. Če na prevzemni lokaciji ni osebe za prevzem blaga, se blago odpelje nazaj v prodajalčevo skladišče, pri čemer kupec krije stroške prevoza. Če kupec blaga ne prevzame niti v roku 8. dni od datuma obvestila o pripravljenosti za prevzem, lahko prodajalec zahteva 0,5 % od prodajne vrednosti blaga, ki se pri prodajalcu hrani za kupca, za vsak začetí teden zamude, kot stroške, ki ga ima prodajalec zaradi zamude kupca pri prevzemu blaga. V primeru zamude pri prevzemu blaga preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem, ko kupec pride v zamudo. Če kupec ne prevzame blaga, izdelanega v skladu z njegovimi individualnimi zahtevami (npr. priprava barvnih odtenkov, blago izdelano po izrecnih navodilih kupca, itd.), ga prodajalec najprej pisno opozori na prevzem tega blaga. Če kupec kljub izrecnemu pisnemu opozorilu po preteku 8. dni od prejema opozorila ne prevzame naročenega blaga, ima prodajalec pravico naročeno blago zaračunati kupcu po veljavnem ceniku in mu hkrati zaračunati tudi morebitne dodatne stroške skladiščenja, predelave ali uničenja tega blaga. Tveganje naključnega uničenja ali poškodovanja blaga in odgovornost za škodo preide na kupca s trenutkom izročitve blaga. Če ima kupec posebne zahteve glede transporta, mu lahko prodajalec obračuna višje stroške transporta.

7. REKLAMACIJE

Reklamacije glede količine in kakovosti blaga mora kupec pisno sporočiti prodajalcu takoj ob prevzemu, najkasneje pa v 8. dneh po odpremi blaga, sicer se šteje blago za sprejeto in poznejše reklamacije vidnih napak niso več mogoče. Kupec ima pravico uveljavljati reklamacijo iz naslova skritih napak najkasneje v šestih mesecih po odpremi blaga. Poškodovano blago je potrebno fotografirati oziroma vzeti in zavarovati ustrezne vzorce ter zahtevati sestavo pisnega reklamacijskega zapisnika. Blago, vrnjeno prodajalcu, ne sme imeti drugih poškodb, kot so reklamirane, in mora biti prodajalcu vrnjeno v dogovorjenem roku. Če ima blago napako, ima prodajalec izbiro, da napako odpravi, ali pa da opravi nadomestno izpolnitev. Prodajalec določi, ali bo blago z napako nadomestil z novim, ali bo poskrbel za odpravo napake na prvotnem blagu, ali pa bo kupcu plačal odškodnino. Glede reklamiranja blaga stranki vežejo veljavna pravila o preiskavi blaga in grajanju napak v trgovskem prometu. Prodajalec ni dolžan obravnavati neustrezno oziroma nepopolno dokumentiranih reklamacij. Prodajalec ne prevzame nobene odgovornosti za reklamacije v primeru nepravilno izbranega blaga, nestrokovnega skladiščenja, nestrokovne uporabe zaradi neupoštevanja tehničnih navodil, vgradnje izdelka v neustreznih vremenskih pogojih, uporabe izdelkov, ki jim je potekel rok trajanja ali uporabe prodajalčevega izdelka v kombinaciji z izdelki drugih proizvajalcev. Kupec je pred vgradnjo izdelka dolžan preveriti ustreznost strukture in barvnega odtenka. Kupec je dolžan v primeru naknadnih naročil bary ali zaključnih ometov obvezno navesti datum prvotnega naročila, številko barvnega odtenka in številko serije. Pri tem proizvajalec opozarja, da je identičen barvni odtenek mogoče zagotavljati zgolj znotraj iste proizvodne serije, zato lahko pri donaročilih pride do opaznejših odstopanj med barvnima odtenkoma. V primeru odstopanja strukture ali barvnega odtenka od naročenega mora kupec takoj ustaviti nadaljnje vgrajevanje izdelka in o ugotovljenem odstopanju nemudoma obvestiti prodajalca. Če je navedena reklamacija utemeljena, je prodajalec dolžan poskrbeti za vračilo in zamenjavo neustreznega blaga. Reklamacije zaradi zamenjav struktur ali vgradnje neustreznega barvnega odtenka, ki so podane po opravljeni vgradnji izdelkov, se štejejo za neutemeljene in jih zato prodajalec ni dolžan obravnavati. Prodajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica kupčevih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej ne zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca, ima pa pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode, nastalih zaradi takšnega ravnanja. Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za indirektno škodo oziroma stroške, za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca. Opisana omejitev odgovornosti ne velja, če se škoda povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti. Če je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za izpolnitvene pomočnike prodajalca.

8. VRAČANJE BLAGA

Kupec lahko prevzeto blago vrne samo v primeru, če obstaja izrecen predhoden pisni dogovor s prodajalcem. V navedenem primeru mora biti blago vrnjeno v originalni nepoškodovani embalaži in opremljeno z originalnimi oznakami.

9. VIŠJA SILA

Če nastopi višja sila ali druge izredne okoliščine (*npr. naravne nesreče kot so npr. požar, poplava, potres, nepredvidene motnje v proizvodnji zaradi epidemije, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot so npr. embarga ali zablemba, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomanjkanje blaga ali surovin pri proizvajalčevem dobavitelju, redukcije dobave energije, in ostale ovire, ki so neodvisne od volje pogodbenih strank*) se lahko roki dobave blaga ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile oziroma drugih izrednih okoliščin.

10. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Prodano blago ostane last prodajalca tudi po izročitvi v posest kupcu in sicer vse dokler kupec ne plača celotne kupnine in morebitnih ostalih obveznosti. Blago ostane v lasti prodajalca vse do poravnave vseh kupčevih obveznosti in to ne glede na njihov temelj. Če kupec ne spoštuje medsebojnih dogovorov, zlasti ob plačilni zamudi, je prodajalec upravičen blago vzeti nazaj. S tem se ne šteje, da je prodajalec odstopil od pogodbenega razmerja, razen če to ob prevzemu blaga izrecno pisno izjavi.

11. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN DOBREGA IMENA SOPOGODBENIKA

Stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in vse ostale podatke glede medsebojnega sodelovanja, varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 5 let po njegovem zaključku. Za poslovno skrivnost se štejejo zlasti: cenik, komercialni in ostali prodajni pogoji, pogoji glede pospeševanja prodaje in oglaševanja, računi, naročilnice, dopisi, zapisniki, pogodbene listine in vsi drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki. Kršitelj poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za materialno in nematerialno škodo. Pogodbeni stranki se zavezujeta ves čas sodelovanja in še najmanj 5. let po njegovem zaključku dosledno varovati dobro ime sopogodbenika in njegovih blagovnih znamk. Zaradi navedenega tretjim osebam ali javnosti ne smeta posredovati negativnih informacij ali mnenj o sopogodbniku ali kakršnih koli javnih komentarjev, razen na sodišču v primeru sodnega spora.

12. IZJAVA O RAVNANJU Z ODPADNO EMBALAŽO

Prodajalec izrecno izjavlja, da je glede embalaže, ki jo skupaj s svojimi izdelki pošilja na trg Republike Slovenije, v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami), zagotovljeno predpisano ravnanje z odpadno embalažo. Podatek o pogodbniku s katerim ima prodajalec urejeno pogodbeno razmerje glede ravnanja z odpadno embalažo je navedena na spletni strani www.jub.si.

13. VELJAVNOST SPOLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV IN KRAJEVNA PRISTOJNOST SODIŠČA

Ti splošni prodajni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se stranki predhodno izrecno drugače pisno dogovorita. Šteje se, da kupec z oddajo pisnega naročila izrecno sprejema tudi obveznosti iz teh prodajalčevih splošnih pogojev in vseh ostalih listin na katere se ti pogoji sklicujejo. Splošni pogoji se smiselno uporabljajo tudi za prodajalčeve storitve. Za posamezne pravice oziroma obveznosti med prodajalcem in kupcem-potrošnikom, ki jih prisilni (kogentni) predpisi o varstvu potrošnikov urejajo drugače, kot so urejene v teh splošnih pogojih, se neposredno uporabljajo posamezne relevantne kogentne določbe s področja varstva potrošnikov. Če sporazumna rešitev nesoglasij med strankama ne bo mogoče, je za razrešitev spora pristojno sodišče po sedežu prodajalca (t.j. stvarno pristojno sodišče v Ljubljani). Kljub navedenemu lahko prodajalec vodi pravne postopke na stvarno pristojnem sodišču tudi po sedežu kupca. Pogodbeni stranki za urejanje vseh medsebojnih razmerij določata izključno uporabo prava po sedežu prodajalca. Ti splošni pogoji se objavijo na spletnih straneh na naslovu www.jub.si in veljajo od 1.1.2018 dalje.

JUB d.o.o.

OPOZORILO | V ceniku so vključeni izdelki, ki jih JUB ne proizvaja temveč jih prodaja kot dodatno ponudbo. JUB si za te izdelke pridržuje pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev med letom. Kot pomoč kupcem so cene izračunane tudi za m². Pri izračunu cen za m² so upoštewane povprečne ali najpogostejše porabe posameznih izdelkov. Porabe so odvisne od vrste gradbenih podlag, ravnosti podlage, hrapavosti, vpojnosti ..., zato lahko v nekaterih primerih odstopajo od izračunanih porab pri izračunu cen za m².

Izdaja 2022

Izdaja: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

Svetovanje: Za podrobnejše informacije in svetovanje v zvezi z izdelki ali izvedbo pokličite našo tehnično-informativno službo na telefonsko številko 080 15 56. Lahko nam tudi pišete na info@jub.eu ali obiščete našo spletno stran www.jub.eu.

Ni dovoljeno fotokopirati ali kakorkoli drugače razmnoževati brez pisnega dovoljenja izdajatelja. Z izdajo tega kataloga preneha veljavnost izdaje prejšnjega. Pridržujemo si pravico do sprememb, ki so posledica zakonodaje, tržnih razmer in drugih spoznanj na razvojnem področju. Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo.

Copyright by JUB d.o.o.

Tisk: Tiskarna Januš

