



*Boje
menjaju
dom.*

Katalog proizvoda



Korisniku kataloga

Pred Vama je posebno izdanje kataloga JUB proizvoda.

Pripremili smo ga za Vas, jer znamo koliko izazovan i zahtevan zadatak izbor materijala za prebojavanje, sanaciju i izgradnju zidnih površina može da bude.

U katalogu predstavljamo sve proizvode kao i korisne podatke kako doći do odličnih rešenja i dajemo odgovore na detaljnija pitanja. Da bi svoje dragoceno vreme efikasno iskoristili, mi smo prilikom dizajna publikacije imali u vidu vaše potrebe i izazove, a takođe smo pokušali da prikazemo sistemski rešenja koja će vam pomoći da donesete pametnu odluku.

Cenimo vaše napore, pa smo izdanje Kataloga potkrepili sa jasnim i lako razumljivim tabelama, informacijama, dizajnerskim rešenjima, zbog toga verujemo da će biti posebno efikasan i jednostavan alat koji ćete lako moći da koristite.

Vaš JUB

Kratak vodič za upotrebu kataloga


Karakteristike



Prednosti i koristi za investitora

Prednosti i koristi za izvođača

Ton karta JUB Favourite feelings



Tehničke karakteristike

Priprema podloge

- 5 Osnovni premazi | Disperzivne mase za izravnavanje zidnih površina | Mase za izravnavanje na osnovi mineralnih veziva
Tankoslojne podne mase za izravnavanje

Dekorativna obrada unutrašnjih zidnih površina

- 21 Unutrašnje boje | Unutrašnje zidne boje – gotove nijanse | Unutrašnje zidne boje sa specijalnim karakteristikama | Unutrašnje zidne boje za profesionalnu upotrebu
Unutrašnje zidne boje i premazi na bazi kreča | Specijalni proizvodi za problematične površine | Mašinski malter za unutrašnje zidne površine

Dekorativna obrada unutrašnjih zidnih površina DECOR tehnikama

- 43 Dekorativna obrada unutrašnjih zidnih površina | DECOR specijalni alati
DECOR tehnike i kalkulacije potrošnje | Nove DECOR tehnike u ponudi

Zaštita i dekoracija drvenih i metalnih površina

- 59 Priprema podloge | Transparentni premazi za zaštitu drveta
Pokrivni premazi za zaštitu drveta i metala | Čistači i razređivači

Zaštita i dekoracija fasadnih zidnih površina

- 79 Silikonske fasadne boje | Akrilne fasadne boje | Silikatne fasadne boje
Krečne fasadne boje

Termoizolacioni sistemi JUBIZOL

- 91 Priprema podloge | Dekorativni malteri | Fasadni lepkovi | Izolacione obloge
Fasadni ugradni elementi | Dodatna JUBIZOL sistemska rešenja

Saniranje i renoviranje vertikalnih površina

- 141 Saniranje | Renoviranje
JUBOSAN sanirni sistem

Zaštita betonskih površina

- 145 Boje za beton
Sanacija betonskih površina

Hidroizolacija i ugradnja keramičkih pločica

- 151 Priprema podloge | Hidroizolacione/vodonepropusne mase | Zaptivne trake i manžetne | Lepila za keramičke pločice
Fugirne mase | Mase za zaptivanje | HYDROSOL sistemi | AKRINOL sistemi

Sredstva za nijansiranje

- 175 Nijansiranje zidnih boja
Nijansirna sredstva za profesionalnu upotrebu

MarkPro

- 181 Enterijer – osnovni premazi | Enterijer – mase za izravnavanje | Enterijer – unutrašnje boje | Eksterijer – osnovni fasadni premazi | Dekorativni malteri
Eksterijer – Akrilni dekorativni malteri | Eksterijer – Sistem toplotne zaštite fasada | Eksterijer – Akrilni dekorativni malteri

Ostalo

- 193 Mašinska oprema za JUMIX sistem | Ton karte | JUB Tools | Paleta | Dodatne informacije veza dostupnost nijansi | Volumen
baza pre i nakon nijansiranja | Objašnjenje piktograma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12





1 **Priprema podloge**

Vodič za pripremu podloge

- Priprema podloge je izuzetno važna u sistemu zaštite i dekoracije različitih površina bojama ili malterima: sistemska rešenja osiguravaju dugotrajnost zaštite i estetski izgled obrađene površine.
- Osnovni premaz učvršćuje i egalizuje podlogu i veže delove prašine koje ne možemo odstraniti čišćenjem i na taj način poboljšava prihvat masa za izravnavanje i zidnih boja.
- Mase za izravnavanje dodatno doprinose stabilnosti i estetskom izgledu obrađene površine.

Osnovni premazi

						
Naziv proizvoda	AKRINOL Super grip	JUBIZOL Unigrund	AKRIL Emulzija	JUKOL Primer	SILICONE Primer	SILICATE Primer
Upotreba	Enterijer/eksterijer	Eksterijer	Enterijer/eksterijer	Enterijer/eksterijer	Eksterijer	Enterijer/eksterijer
Posebna karakteristika	Povećava hrapavost podloge i poboljšava prihvat sledećih slojeva	Prvi izbor za fasadne sisteme	Najčešće korišćeni i svestrano upotrebljavani premaz	Dubinska impregnacija i odlično učvršćivanje podloge	Povećava vodoodbojnost Održava paropropustnost	Stvara čvrstu vezu sa krečom u mineralnim podlogama
Preporučujemo za	Za glatke i neupojne površine na kojima želimo osigurati dobar prihvat sledećih slojeva (keramičke pločice, metal, bitumensko staklo, latex boje, OSB ploče)	Za sve vrste fasadnih podloga pre ugradnje JUBIZOL dekorativnih maltera	Sve vrste podloga pre bojenja akrilnim fasadnim i unutrašnjim bojama i pre nanosa masa za izravnavanje	Jače upojne građevinske podloge (beton, vlaknocementne i gipskartonske ploče, porobeton, gipsani malter)	Sve vrste mineralnih fasadnih površina pre nanosa silikonskih fasadnih boja	Sve vrste unutrašnjih i spolnih krečnih i krečno-cementnih podloga
Strana u katalogu	8	8	9	10	10	10

							
Naziv proizvoda	REVITAL Primer NG	REVITAL Crack repair	JUBOSIL GF	VEZAKRIL Primer	JUBIZOL Grund	JUB Beton kontakt	JUPOL Primer
Upotreba	Eksterijer	Eksterijer	Enterijer	Enterijer/eksterijer	Eksterijer	Enterijer	Enterijer Osnovni premaz enterijer 1:8
Posebna karakteristika	Odlično premošćuje pukotine do cca. 0,3 mm	Odlično premošćuje pukotine do 1,5mm	Pokrivni osnovni premaz	Povećava hrapavost podloge	Osnovni premaz sa finim kvarcnim peskom i granulatom	Osnovni premaz pre ugradnje mašinskih maltera	Dobro rešenje za unutrašnje zidne boje
Preporučujemo za	Ispucali malteri, fine i grube/rustikalne podloge	Ispucali maltere, fine i grube/rustikalne podloge	Gipskartonske ploče, gipsani malteri, stare podloge, pre bojenja manje pokrivnim disperzijskim bojama	Vrlo glatke površine na kojima želimo osigurati odličan prihvat (vlaknocementne, OSB ploče, gipskartonske ploče, glatki beton)	Za sve vrste fasadnih podloga pre ugradnje JUBIZOL dekorativnih maltera Grey line	Za sve vrste građevinskih podloga pre ugradnje mašinskih maltera	Za sve vrste podloga pre bojenja unutrašnjim bojama te pre nanosa masa za izravnavanje
Strana u katalogu	11	11	11	12	12	12	9

Disperzivne mase za izravnavanje zidnih površina



Naziv proizvoda	JUBOLIN Thermo	JUBOLIN Classic	JUBOLIN P 25 Fine	JUBOLIN Reparatur	NIVELIN Disperzivni glet	JUBOLIN P15
Aplikacija	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Brušenje	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Belina	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Adhezija na podlogu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Podloga za boju	JUPOL Thermo	Sve unutrašnje boje	Sve unutrašnje boje	Sve unutrašnje boje	Unutrašnje zidne boje kvaliteta JUPOL	Sve unutrašnje boje
Debljina nanosa (mm)	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-8 mm
Mašinski/ručni nanos	Mašinski i ručni	Ručni	Mašinski i ručni	Ručni	Ručni i uslovno mašinski	Mašinski i ručni
Strana u katalogu	13	13	14	14	14	

Mase za izravnavanje na bazi mineralnih veziva



Naziv proizvoda	JUBOGLET Nivelin	JUBOGLET Nivelin D	JUBOGLET Classic 1-4	JUBOGLET Universal 0-8	JUBOGLET Hobby kit	JUBOGLET Strong	JUBOGLET Elektrofix
Aplikacija	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Brušenje	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Belina	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Adhezija na podlogu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Podloga za boju	Unutrašnje boje kvaliteta JUPOL Gold	Sve fasadne i unutrašnje zidne boje kao i dekorativni premazi	Unutrašnje boje kvaliteta JUPOL Gold	Unutrašnje boje kvaliteta JUPOL Gold	Nanešeni sloj pre bojenja zagladimo jednom od masa za zaglađivanje	Fasadne boje i boje na bazi organskih rastvarača	Nanešeni sloj pre bojenja zagladimo jednom od masa za zaglađivanje
Debljina nanosa (mm)	0-3 mm	0-6 mm	0-4 mm	0-8 mm	0-50 mm	0-3 mm	0-50 mm
Sastav	Cementna	Krečno-cementna	Na bazi polimera	Na bazi gipsa	Na bazi gipsa	Cementna	Na bazi gipsa
Mašinski/ručni nanos	Ručni	Ručni	Mašinski i ručni	Ručni i uslovno mašinski	Ručni	Ručni	Ručni
Strana u katalogu	15	15	16	17	17	18	18



Naziv proizvoda	JUBOGLET Master 1-6
Aplikacija	●●●●●
Brušenje	●●●●●
Belina	●●●●●
Adhezija na podlogu	●●●●●
Podloga za boju	Unutrašnje zidne boje kvaliteta JUPOL Gold
Debljina nanosa (mm)	0-6 mm
Sastav	Kreč
Mašinski/ručni nanos	Mašinski i ručni
Strana u katalogu	16

AKRINOL Super grip

Specijalni premaz
za glatke i neupojne površine



NAJBOLJI IZBOR za glatke i neupojne površine na kojima želimo vrhunsko prijanjanje na podlogu (keramičke pločice, metal, bitumensko staklo, latex boje, OSB ploče).

- Značajno povećava hrapavost podloge.
- Sadrži vlakna.
- Osigurava bolji prihvat.
- Egalizuje podlogu.
- Brzo se suši.

- 1 Ušteda vremena i novca pri sanacijama keramičkih obloga.
- 2 Premošćuje mikropukotine.
- 3 Nije potrebno stalno mešanje.
- 4 Omogućava brzi nanos sledećeg sloja.
- 5 Izuzetna izdašnost.
- 6 Nanos na najzahtevnije površine.
- 7 Višestruka upotreba.

Prosečna potrošnja

100-150 g/m²



PREPORUKA u sistemu sa

AKRINOL Uniflex/Elastic/Flex, JUBIZOL lepila/lepilne malte, JUBOLIN/JUBOGLET izravnalne mase



Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h)

~ 4

Vreme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom (h)

~ 24

Vodovpojnost W24 (kg/m²h0,5)

W3

Oprijem (MPa)

> 2



	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
tirkizno zelena	ASG02B	3838527589428	1005706	karton	8	2	kg
tirkizno zelena	ASG18B	8605022125773	1006903	kanta	24	18	kg

JUBIZOL Unigrund

Univerzalni osnovni premaz pre
ugradnje završnih dekorativnih maltera



NAJBOLJI IZBOR za sve vrste fasadnih podloga pre ugradnje JUBIZOL dekorativnih maltera.

- Osnovni premaz u fasadnim sistemima JUBIZOL - ETA.
- Podloga za sve polimerne dekorativne tankoslojne maltere (akrilni, silikonski, silikatni).
- Produžava radno vreme maltera.
- Egalizuje upojnost podloge.
- Veže čestice prašine.
- Mogućnost niansiranja.

- 1 Povećava sistemsku vodoodbojnost fasadnog sistema i tako mu produžava životni vek.
- 2 Dobra izdašnost i jednostavan nanos.
- 3 Univerzalna upotreba.
- 4 Sprečava prosevanje podloge.
- 5 Pruža lep izgled nanetog maltera.

Prosečna potrošnja

120 - 200 ml/m²

Nijansiranje

beli (1001), ton karta JUB FF i JUB boje i malteri - sve nijanse upotrebjuive u eksterijeru



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL disperzivni dekorativni malteri



Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)

~ 24

Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h)

~ 12

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	UNG051001B	8605022100268	1002993	karton	2	5	kg
beli	UNG181001B	8605022100282	1002995	kanta	24	18	kg

AKRIL Emulzija

Akrilni osnovni premaz



NAJBOLJI IZBOR sve vrste mineralnih podloga, pogodan i za gipskartonske ploče.

- Najčešći izbor među osnovnim premazima.
- Vezni most između podloge i završnog premaza.
- Učvršćuje podlogu i egalizuje upojnost.
- Veže čestice prašine.
- Za spoljne i unutrašnje površine.
- Komponenta B kod BAVALITA, JUBOGLET Strong-a i VALITA.
- Dodatak određenim klasičnim i industrijski pripremljenim malterima za poboljšanje svojstava (npr. JUBIZOL Reparatur).

- 1 Odličan konačni izgled filma boje.
- 2 Dostupnost u različitim pakovanjima.
- 3 Najbolji odnos cene i kvaliteta.
- 4 Produžava vreme obrade završnog sloja.
- 5 Osigurava optimalnu potrošnju boje.
- 6 Višenamenski proizvod.

Prosečna potrošnja

90-100 g/m²



PREPORUKA u sistemu sa

JUPOL unutrašnje zidne boje, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, JUBOLIN/JUBOGLET mase za izravnavanje, mineralni dekorativni malteri



Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h)

4 do 6

Vreme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom (h)

~ 24

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bezbojan	AEM01	3831000200445	1000125	karton	6	1	kg
bezbojan	AEM05B	8606102422010	1009840	karton	2	5	kg
bezbojan	AEM18B	8606102422027	1009841	kanta	24	18	kg

JUPOL Primer

Akrilni unutrašnji temeljni premaz



TOP ODABIR za sve vrste podloga pre bojenja unutrašnjim bojama, primeren za gips kartonske ploče.

- Vezni most između podloge i završnog premaza
- Učvršćuje podlogu i egalizuje upojnost
- Veže čestice prašine
- Za unutrašnje površine

- 1 Odličan konačni izgled filma boje
- 2 Produžava vreme obrade sledećeg sloja
- 3 Osigurava optimalnu potrošnju boje

Prosečna potrošnja

90-100 g/m²



PREPORUKA u sistemu sa

JUPOL unutrašnje zidne boje, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, JUBOLIN/JUBOGLET mase za izravnavanje, mineralni dekorativni malteri



Vreme sušenja, prikladno za dalju obradu (h)

~ 12

Vreme sušenja, da je postignuta otpornost na ispiranje padavinskom vodom (h)

~ 24

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bezbojan	191JUP01	3838527487465	1000027	karton	6	1	l
bezbojan	191JUP05	3838527487489	1000028	karton	2	5	l

Osnovni premazi

JUKOL Primer

Specijalni dubinski osnovni premaz



NAJBOLJI IZBOR za jako upojne građevinske podloge (beton, vlaknencementne i gipskartonske ploče, porobeton, gipsani malteri).

- Prodire duboko u podlogu.
- Poboljšava vodoodbojnost podloge, učvršćuje i egalizuje podlogu.
- Veže čestice prašine.
- Omogućava bolji prihvat materijala.

- 1 Omogućava odličan konačni izgled filma boje.
- 2 Osigurava optimalnu potrošnju boje.
- 3 Jednostavnija nanos svih sledećih slojeva.

Prosečna potrošnja

90-100 g/m²



PREPORUKA u sistemu sa
SILICONECOLOR, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR,
NANOCOLOR, EPOKSIL, TAKRIL, JUPOL
unutrašnje zidne boje



Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h) ~12

Vreme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom (h) ~24

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bezbojan	JUK05	3838527092942	1002634	karton	2	5	1

SILICONE Primer

Silikonski osnovni premaz



NAJBOLJI IZBOR za sve vrste mineralnih fasadnih površina.

- Povećava vodoodbojnost.
- Održava paropropustnost podloge.
- Vezni most između podloge i premaza.
- Egalizuje upojnost i učvršćuje podlogu.
- Veže čestice prašine.

- 1 Omogućava odličan konačni izgled filma boje.
- 2 Osigurava optimalnu potrošnju boje.

Prosečna potrošnja

90-100 g/m²



PREPORUKA u sistemu sa
SILICONECOLOR, NANOCOLOR (SILICONE FAS)



Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h) 4 do 6

Vreme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom (h) ~24

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bezbojan	JSG05	3831000243015	1002589	karton	2	5	1

SILICATE Primer

Silikatni osnovni premaz



NAJBOLJI IZBOR za sve vrste unutrašnjih i spoljnih krečnih i krečno- cementnih podloga

- Stvara čvrstu vezu sa krečom u mineralnim podlogama.
- Podlogu.
- Čestice prašine.
- Za predbojenje.
- Razređivanje silikatnih boja i maltera (do 5%).

- 1 Omogućava odličan konačni izgled filma boje.
- 2 Osigurava optimalnu potrošnju boje.
- 3 Višenamenska upotreba.

Prosečna potrošnja

90-100 g/m²



PREPORUKA u sistemu sa
SILICATECOLOR
JUPOL Bio silicate



Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h) ~12

Vreme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom (h) ~24

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beo	JGX05	3831000243022	1002480	karton	2	5	1

REVITAL Primer

Egalizacioni osnovni premaz koji premošćuje mikropukotine



NAJBOLJI IZBOR za vlasasto raspucale maltere kao fine i grube/rustikalne podloge.

- Premošćuje vlasaste pukotine do cca. 0,3 mm.
- Poboljšava prihvat na podlogu.
- Povećava vodoodbojnost.
- Razređivanje SILICATE Primerom.

- 1 Idealna zaštita površine od penetracije vode u malter.
- 2 Osigurava jednostavno, efikasno i ekonomično rešenje za sanaciju starih površina.
- 3 Pogodan za sve podloge i kompatibilan sa svim vrstama fasadnih boja.
- 4 Možna dekorativna izvedba videza finega ometa.

Prosečna potrošnja

300-600 ml/m²



PREPORUKA u sistemu sa
REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, NANOCOLOR
SILICATECOLOR



Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h)

~12

Vreme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom (h)

~24

Nijansa/opis

Šifra proizvoda

EAN kod/kom

Šifra SAP

Jedinica za naručivanje

Broj proizvoda u paketu/paleti

Pakovanje

JM

nema posebnu boju

JEX05

3831000242964

1002457

karton

2

5

1

REVITAL Craick repair

Elastomerični premaz za sanaciju pukotina



NAJBOLJI IZBOR za premazivanje pukotina na fasadnoj površini pre obnavljajućeg bojenja.

- Elastični premaz, koji premošćuje pukotine do 1,5 mm
- Zadržava efikasnost i u ekstremnim klimatskim uslovima
- Premaz ne utiče na konačni izgled strukture površine

- 1 U sistemu sa JUB fasadnim bojama je odlično trajno rešenje za sanaciju fasade
- 2 Premaz nudi jednostavno, efikasno i ekonomično rešenje sanacije pukotina na fasadi
- 3 Sistemsko rešenje predstavlja alternativu skupljem integralnom prekrivanju objekta
- 4 Jednostavno otklanjanje manjih grešaka/pukotina pre osvežavajućeg bojenja.

Prosečna potrošnja

200-250 g/m² (za dvoslojni nanes)



PREPORUKA u sistemu sa
REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR,
NANOCOLOR



Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h)

~12

Vreme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom (h)

~24

Nijansa/opis

Šifra proizvoda

EAN kod/kom

Šifra SAP

Jedinica za naručivanje

Broj proizvoda u paketu/paleti

Pakovanje

JM

RCR01

3838527650869

1010137

karton

6

0,75

1

JUBOSIL GF

Osnovni vezivni premaz za prihvat silikatnih boja



NAJBOLJI IZBOR za gipskartonske ploče, gipsane maltere, stare podloge i pre bojenja manje pokrivnim disperzivnim bojama.

- Omogućava prihvat silikatnih boja na površine obojene disperzivnim bojama.
- Pokrivni osnovni premaz pre nanosa silikatnih boja (JUPOL Silicate, DECOR Antique).
- Egalizuje podlogu i poboljšava prihvat.
- Blokira lako rastvorljive materije u podlozi.
- Dobro paropropustan.

- 1 Ravnomerni izgled površine.
- 2 Osigurava optimalnu potrošnju boje.
- 3 Pogodan za problematične površine (gipskartonske ploče).
- 4 Višenamenska upotreba (podloga za sve unutrašnje boje koje imaju manju pokrivenost).

Prosečna potrošnja

130-150 ml/m²



PREPORUKA u sistemu sa
JUPOL Bio silicate



Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h)

~12

Nijansa/opis

Šifra proizvoda

EAN kod/kom

Šifra SAP

Jedinica za naručivanje

Broj proizvoda u paketu/paleti

Pakovanje

JM

beo

JGF05

3838527124032

1002478

karton

2

5

1

VEZAKRIL Primer

Grubi osnovni premaz
za bolji prihvata dekorativnih maltera
i lepila za keramiku



NAJBOLJI IZBOR za vrlo glatke površine na kojima želimo osigurati dobar prihvata sledećeg sloja na podlogu (vlaknecementne, OSB ploče, gipskartonske ploče, glatki beton).

- Značajno povećava hrapavost podloge.
- Egalizuje podlogu.
- Povećava vodoodbojnost.

- 1 Ušteda vremena i novca prilikom sanacija keramičkih obloga i ostalih glatkih površina.
- 3 Olakšava rad na kritičnim površinama.
- 4 Poboljšava prihvata sledećih slojeva.

Prosečna potrošnja
cca 300 ml/m²



PREPORUKA u sistemu sa
AKRINOL Uniflex/Elastic/Flex, JUBIZOL
lepila/lepilne malte, JUBOLIN/JUBOGLET
mase za izravnavanje



Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h) ~ 12
Vreme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od
ispiranja vodom (h) ~ 24

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beo	VEZ05	3831000243701	1003059	karton	2	5	l

JUBIZOL Grund

Osnovni premaz za pastozne maltere



NAJBOLJI IZBOR za sve vrste fasadnih podloga pre ugradnje JUBIZOL dekorativnih maltera Grey line.

- Osnovni premaz u fasadnim sistemima JUBIZOL Grey line.
- Poboljšava prihvata maltera na glatke podloge.
- Produžava radno vreme maltera.
- Egalizuje upojnost podloge.
- Mogućnost nijansiranja.

- 1 Povećava sistemsku vodoodbojnost fasadnog sistema.
- 2 Ravnomeran izgled končnog nanosa.
- 3 Idealno odnos cene i kvaliteta.
- 4 Sprečava prosevanje podloge.
- 5 Povećava hrapavost podloge.
- 6 Vezuje čestice prašine.

Prosečna potrošnja
100- 200 g/m²



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL dispeziivni dekorativni malteri



Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h) ~ 12
Sadržaj suvih materija (%) 60 - 62
VOC (g/l) max 13

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beo	JGN071001B	8605022113800		karton	2	7	kg
beo	JGN251001B	8605022113794		kanta	24	25	kg

JUB Beton kontakt

Osnovni premaz pre ugradnje
mašinskih maltera



NAJBOLJI IZBOR za sve vrste građevinskih podloga pre ugradnje mašinskih maltera.

- Osnovni premaz za mašinske maltere.
- Poboljšava prihvata na glatke i slabo upojne podloge.
- Egalizuje podlogu i malo povećava njenu vodoodbojnost.
- Veže čestice prašine.

- 1 Poboljšava adheziju mašinskog maltera na glatke i slabo upojne podloge.
- 2 Povećava vodoodbojnost podloge.
- 3 Dobar odnos cene i kvaliteta.
- 4 Jednostavan nanos.
- 5 Povećava hrapavost i tako poboljšava prijanjanje.
- 6 Vezuje čestice prašine.

Prosečna potrošnja
200- 300 g/m²



PREPORUKA u sistemu sa
MKC 100



Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h) ~ 24
Sadržaj suvih materija (%) 65 - 67
VOC (g/l) max 11

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
crvenkast	BTK05B	8605022140677	1011541	paket	2	5	kg
crvenkast	BTK25B	8605022140660	1011540	kanta	24	25	kg

JUBOLIN Thermo

Unutrašnja masa za izravnavanje sa toplotnim svojstvima



NAJBOLJI IZBOR za izravnavanje površina koje želimo dodatno da izolujemo i tako smanjimo uticaj toplotnih mostova i pojavu plesni.

- Smanjuje mogućnost pojave kondenzacije vodene pare.
- Šuplja punila stvaraju topliji i prijatniji osećaj na zidnoj površini.
- Mogućnost mašinskog nanošenja.
- Visoka paropropustnost (zidovi dišu).
- Smanjuje uticaj toplotnih mostova.

- 1 Stvara osećaj topline.
- 2 U sistemu sa JUPOL Thermo obezbeđuje uštede u ceni grejanja do 2 eur/m² fasadne površine godišnje.
- 3 Jednostavno korišćenje.
- 4 Pripremljena za upotrebu.
- 5 Lagano brušenje.

Prosečna potrošnja
1 kg/m²/mm



PREPORUKA u sistemu sa
JUPOL Thermo



Debljina nanosa (mm)	0-3
Pogodno za brušenje [h]	~ 12
Toplotna provodljivost λ EN ISO 22007-2 (W/(mK))	0,15

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JKE05	3838527572994	1003406	karton	2	5	1

JUBOLIN Classic

Unutrašnja masa za izravnavanje



NAJBOLJI IZBOR za zahtevne i visoko opterećene površine na kojima želimo postići potpunu glatkoću. Pogodna za krečne, krečno-cementne i cementne fine maltere, gipskartonske ploče itd.

- Tradicionalni izbor kupaca već više od 50 godina.
- Lagani nanos.
- Odlična čvrstoća.
- Visoka paropropustnost.
- Odlična belina.

- 1 Vrlo glatka podloga koja obezbeđuje odličan krajnji estetski izgled obojene površine.
- 2 Izvrsna otpornost na umerena mehanička opterećenja.
- 3 Veliki izbor različitih pakovanja.
- 4 Izvrsna podloga za nanos dekorativnih tehnika.
- 5 Odlična egalizacija površine, a time i smanjena upojnost (manja potrošnja završnog sloja).
- 6 Pripremljena za upotrebu.
- 7 Progodna za popunjavanje manjih udubljenja, pukotina, rupa, riseva.
- 8 Dobro prijanja na različite podloge.

Prosečna potrošnja

1,5-2,0/kg/m² (za dvoslojni nanos)



PREPORUKA u sistemu sa
sve unutrašnje zidne boje JUPOL



Debljina nanosa (mm)	0-3
Pogodno za brušenje [h]	~ 12
Boja	prirodno bela

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beo	JKT01	3838527528953	1002501	karton	6	1	kg
beo	JKT03B	8605022108004	1010044	karton	8	3	kg
beo	JKT08B	8606102422416	1010045	karton	2	8	kg
beo	JKT25B	8606102422423	1002504	paleta	24	25	kg

JUBOLIN P 25 Fine

Fina unutrašnja masa za izravnavanje
za mašinski i ručni nanos



NAJČEŠĆI
IZBOR
IZVOĐAČA

NAJBOLJI IZBOR za zahtevne i visoko opterećene površine na kojima želimo postići potpunu glatkoću. Pogodna za krečne, krečno-cementne i cementne fine maltere, gipskartonske ploče itd.

- Najčešći izbor izvođača radova.
- Vrlo lagani nanos.
- Mogućnost mašinskog i ručnog nanošenja.
- Jednostavno brušenje.
- Visoka paropropusnost.
- Odlična belina.

- 1 Vrlo glatka podloga koja obezbeđuje odličan krajnji estetski izgled obojene površine.
- 2 Odlična čvrstoća.
- 3 Visoka tiksotropnost.
- 4 Pripremljena za upotrebu.
- 5 Praktičnost pakovanja za mašinsko nanošenje (vreće).
- 6 Jednostavna upotreba.

Prosečna potrošnja

0,5 - 0,67 kg/m²/mm



PREPORUKA u sistemu sa
sve unutrašnje zidne boje JUPOL



Debljina nanosa (mm) 0-3
Pogodno za brušenje [h] ~ 12
Boja prirodno bela

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beo	JKP25	3831000286340	1002494	paleta	24	25	kg
vreća	JKP25	3838527394510	1002499	paleta	28	25	kg

JUBOLIN Reparatur

Unutrašnja masa za
izravnavanje u tubi



NAJBOLJI IZBOR za popunjavanje manjih udubljenja, pukotina, rupa i riseva

- Jednostavna upotreba.
- Lagano brušenje.
- Dobra čvrstoća.

- 1 Pripremljena za upotrebu.
- 2 Mogućnost višestruke upotrebe.
- 3 Pogodna za manje popravke.

Prosečna potrošnja

0,5 - 0,67 kg/m²/mm



PREPORUKA u sistemu
sve unutrašnje zidne boje JUPOL



Debljina nanosa (mm) 0-3
Pogodno za brušenje [h] ~ 12
Boja prirodno bela

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beo	JKT00	3838527259758	1002500	karton	12	150	g

NIVELIN Disperzivni glet

Unutrašnja masa za izravnavanje



NAJBOLJI IZBOR za izravnavanje srednje opterećenih površina. Pogodna za krečne, krečno-cementne i cementne fine maltere, gipskartonske ploče itd.

- Pripremljena masa za izravnavanje.
- Dobro prijanja.
- Visoka paropropusnost.

- 1 Ekonomično rešenje.
- 2 Lagano nanošenje, mogućnost mašinskog nanošenja.
- 3 Kraći rok izvođenja radova u odnosu na praškaste (štedi vreme jer je već pripremljena za upotrebu).
- 4 Služi za korekciju manjih udubljenja, pukotina, rupa i manjih nepravilnosti ili oštećenja.
- 5 Nema prašenja, nije potrebna voda na gradilištu.

Prosečna potrošnja

0,5 - 0,67 kg/m²/mm



PREPORUKA u sistemu sa
unutrašnje zidne boje kvaliteta JUPOL Classic



Debljina nanosa (mm) 0-3
Pogodno za brušenje [h] /
Boja žuto-bela

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bež	NDG08B	8605022137882	1009497	paket	2	8	kg
bež	NDG25B	8605022107496	1002765	kanta	24	25	kg

JUBOGLET Nivelin

Polimerno-cementna masa za izravnavanje



NAJBOLJI IZBOR za izravnavanje manje opterećenih površina. Pogodna za krečne, krečno-cementne i cementne fine maltere, gipskartonske ploče itd.

- Dobro prijanja.
- Dugo otvoreno vreme.
- Visoka paropropustnost.

- 1 Prirodno bela.
- 2 Za mašinsko i ručno nanošenje.
- 3 Pripremljena masa ima izuzetno dugo otvoreno vreme.

Prosečna potrošnja

1,5-2,0 kg/m² (za dvoslojni nanos)

PREPORUKA u sistemu
unutrašnje zidne boje kvaliteta JUPOL Gold



Debljina nanosa (mm)

0-3

Pogodno za brušenje [h]

~12

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beo	NVN05	3831000243633	1002770	karton	4	5	kg
beo	NVN20	3831000200568	1002771	paleta	48	20	kg

JUBOGLET Nivelin D
 Krečno-cementna masa za izravnavanje


NAJBOLJI IZBOR za zaglađivanje i završnu obradu unutrašnjih i spoljnih površina (krečno-cementni i cementni malteri). Pogodna za izradu dekorativnih tehnika i glatkih fasada.

- Odlična za izravnavanje većih neravnina na unutrašnjim i spoljnim površinama.
- Razred otpornosti na požar A1 (negoriv) - deo fasadnog sistema ETAG - 09/0393 - JUBIZOL EPS.
- Podloga pogodna za izradu dekorativnih tehnika.
- Visoka vodoodbojnost.
- Visoka elastičnost.

- 1 Univerzalnost upotrebe.
- 2 Izgled fino zaglađenih površina.
- 3 Mogućnost armiranja JUBIZOL armaturnom mrežicom.
- 4 Omogućuje strukturiranje pomoću šablona i strukturnim valjcima.
- 5 Mogućnost upotrebe za sanaciju fasadnih elemenata i štukatura.
- 6 Pogodna podloga za nanos fasadnih boja.

Prosečna potrošnja

1 - 1,5 kg/m²/mm

PREPORUKA u sistemu
sve fasadne i unutrašnje zidne boje kao i dekorativni premazi



Debljina nanosa (mm)

1-6

 Toplotna provodljivost λ
 EN ISO 22007-2 (W/(mK))

0,93

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beo	NVD05	3831000244395	1002768	karton	4	5	kg
beo	NVD20	3831000244401	1002769	paleta	48	20	kg

JUBOGLET Master 1-6

Unutrašnja bela glet masa
za mašinski i ručni nanos



TOP ODABIR za izravnavanje površina sa mašinskim malterom, betonskih površina i gips karton ploča.

- Za ručni i mašinski nanos svim tipovima mašina
- Debljina do 6mm u dva sloja
- Bez slivanja prilikom nanosa u pukotinama
- Glet masa bele boje

- 1 Pripremljena masa (prah i voda), upotrebljivi za više od 24h
- 2 Duže otvoreno vreme za korekcije na zidu
- 3 Lako brušenje žirafo i brusnim papirima
- 4 Idealna za nanos belih i pastelnih nijansi neperivih boja (za perive boje i intenzivne nijanse – korišćenje podloge JUKOL i Akрил Emulzije)

Prosečna potrošnja

1-2kg u zavisnosti od hrapavosti podloge



PREPORUKA u sistemu

Preporučujemo sa bojama kvaliteta JUPOL Classic/Plus



Debljina nanosa (mm)

1-6mm

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JBM2548B	8605022139183	1010606	paleta	48	25	kg

JUBOGLET Classic 1-4

Unutrašnja krečna masa
za izravnavanje



NAJBOLJI IZBOR za izravnavanje manje opterećenih površina. Pogodna za krečne, krečno-cementne i cemente fine maltere, gipskartonske ploče itd.

- Lagana aplikacija.
- Lagano brušenje.
- Ekonomičan izbor.

- 1 Mogućnost aplikacije na razne podloge (klasične gipsano-cementne maltere, neproblematične betonske površine, gipskartonske ploče).

Prosečna potrošnja



PREPORUKA u sistemu

Pogodna za bojenje unutrašnjim bojama do kvaliteta JUPOL Golda



Debljina nanosa (mm)

1-4

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beo	JBC02B	8605022115361	1005606	karton	6	2	kg
beo	JBC25NGB	8605022138520	1002298	paleta	48	25	kg

Mase za izravnavanje na bazi mineralnih veziva

JUBOGLET Universal 0-8

Masa za izravnavanje na bazi gipsa



NAJBOLJI IZBOR za izravnavanje betonskih plafona kao i za bandažiranje spojeva između gipskartonskim ploča

- Nanos u debljini sloja do 8 mm.
- Univerzalnost upotrebe.
- Lagano brušenje.
- Dugo otvoreno vreme.
- Reguliše vlažnost u prostoru.
- Visoka paropropustnost.

- 1 Mogućnost izravnavanja većih neravnina.
- 2 Omogućuje direktni nanos disperzivnih unutrašnjih boja kvaliteta JUPOL Classic.
- 3 Na ravnim površinama, kao što su zidovi od porobetonskih blokova, može zameniti klasične maltere.
- 4 Univerzalnost - jednim proizvodom možemo napraviti više različitih aplikacija.
- 5 Lagana obrada i nanos.
- 6 Dugo otvoreno vreme pripremljene smese i duže vreme obrade.

Prosečna potrošnja

1,5-2,0 kg/m² (dvoslojni nanos)



PREPORUKA u sistemu
unutrašnje boje kvaliteta JUPOL Classic



Debljina nanosa (mm)

0-8

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beo	JBG05	3838527518572	1002298	karton	4	5	kg
beo	JBG20	3838527447698	1002299	paleta	48	20	kg

JUBOGLET Hobby kit

Reparaturni kit na bazi gipsa



NAJBOLJI IZBOR za izravnavanje većih udubljenja i neravnina kao i za punjenje instalacijskih kanala, proreza i fuganja fug.

- Brzovezujuća masa za izravnavanje unutrašnjih zidova.
- Debljina nanosa do 5 cm.
- Lagano nanošenje.

- 1 Mogućnost sanacije većih anomalija na površini zida.
- 2 Brza ugradnja.
- 3 Na manjim površinama upotrebljiva kao klasičan grubi ili fini malter.

Prosečna potrošnja

~ 1,1 kg/m²/mm



PREPORUKA u sistemu
unutrašnje boje kvaliteta JUPOL Classic



Debljina nanosa (mm)

0-50

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beo	HKT02	3831000200728	1002291	karton	6	2	kg
beo	HKT15	3831000246085	1002292	paleta	48	15	kg

JUBOGLET Strong

Dvokomponentna cementna fasadna masa za izravnavanje



NAJBOLJI IZBOR za jako opterećene spoljne površine; zaglađivanje neomalterisanih betonskih površina, krečno-cementnih i cementnih maltera, za fine popravke fasadnih dekorativnih elemenata.

- Tankoslojna masa.
- Odlična čvrstoća.
- Visoka vodoodbojnost.
- Izuzetno glatka površina.
- Deo sertifikovanog sistema za obradu tunelskih cevi i svodova.
- Komponenta B - AKRIL Emulzija.

- 1 Zaglađene površine možemo bojiti svim vrstama fasadnih i drugih zidnih boja, kao i bojama izrađenim na bazi organskih rastvarača.
- 2 Za unutrašnje i spoljne površine.
- 3 Izuzetna belina.
- 4 Na zahtevnim unutrašnjim zidnim površinama omogućuje nanos epoksidnih boja.
- 5 Višenamenska upotreba.

Prosečna potrošnja

JUBOGLET STRONG (komponenta A) ~1,6 kg/m²/mm
+
AKRIL EMULZIJA (komponenta B) ~0,4 kg/m² (dvoslojni nanos)



PREPORUKA u sistemu

fasadne boje i boje na bazi organskih rastvarača



Debljina nanosa (mm) 0-3
Pogodno za brušenje [h] ~12

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beo	JKF20	3831000200377	1002490	paleta	48	20	kg

JUBOGLET Elektrofiks

Malterska smeša na bazi gipsa za elektroinstalacione radove



NAJBOLJI IZBOR za punjenje elektroinstalacionih radova i ostalih dubljih proreza.

- Brzovezujuća masa za izravnavanje pogodna za elektroinstalaterske radove.
- Debljina nanosa do 5 cm.
- Popunjavanje većih udubljenja.

- 1 Vrlo brza ugradnja.
- 2 Odlično prijanja.

Prosečna potrošnja

- 1,1 kg/m²/mm



PREPORUKA u sistemu

unutrašnje boje kvaliteta JUPOL Classic



Debljina nanosa (mm) 0-50
Pogodno za brušenje [h] ~12

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
umazano bela	ELX02	3831000200605	1000295	karton	6	2	kg

1.4

Tankoslojne podne mase za izravnavanje

JUBOFLOOR 1-10

Samonivelišuća masa za izravnavanje podova



NAJBOLJI IZBOR za fino izravnavanje svih vrsta cementom vezanih podnih površina (cementnih estriha, betona, teraca, itd.) i priprema za lepljenje tekstilnih, plastičnih, parketnih i drugih podnih obloga

- Debljina nanosa do 10 mm.
- Dobro razlivanje i 'self-healing' efekat.
- Dugo otvoreno vreme (cca. 20 min), brzo sušenje i učvršćivanje.
- Minimalno skupljanje.
- Dobra adhezija na podlogu.
- Glatka površina bez pukotina.
- Homogena raspodela po celoj površini.
- Visoka pritiska i zatezna čvrstoća JUBOFLOOR 1-10: CT- F7– C20.

- 1 Idealna za izravnavanje neravnih površina.
- 2 Dugo otvoreno vreme.
- 3 Vrlo dobro razlivanje.

Prosečna potrošnja

1,5 kg/m²/mm



PREPORUKA u sistemu sa

JUKOL Primer, AKRINOL Elastic/Flex
HYDROSOL Elastic/Superflex



Debljina nanosa (mm)	1-10
Pohodnost [h]	~12

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	JBF25	3838527558363	1003620	paleta	42	25	kg







2 Dekorativna obrada unutrašnjih zidnih površina

Vodič za unutrašnje boje

- Boje biramo u skladu sa prostorom koji uređujemo: za jače opterećene površine preporučujemo perive boje.
- Ukoliko zidne površine bojimo prvi put, pre bojenja ih premažemo odgovarajućim osnovnim premazom. Kod obnavljajućeg bojenja, osnovni premaz nije potreban.
- Za lep konačni izgled filma boje, važna je priprema podloge odgovarajućom glet masom.



Unutrašnje boje

						
Naziv proizvoda	JUPOL Weiss	JUPOL Plus	JUPOL Silver	JUPOL Gold	JUPOL Brilliant	JUPOL Latex
Proizvod odlikuje	Akrilna ekstra bela unutrašnja boja.	Akrilna bela visoko pokrivna unutrašnja disperzivna boja.	Akrilna unutrašnja boja odlične pokrivnosti.	Visokopokrivna unutrašnja periva boja na raspolaganju u više od 10.000 čistih i jasnih tonova.	Vrhunska unutrašnja boja baršunastog izgleda, pokrivna u jednom nanosu.	Vrhunska periva boja otporna na dezinfekciona sredstva.
Otpornost na mokro čišćenje	●	●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Nijanse	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Pogodan za visoko opterećene površine	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●
Strana u katalogu	26	25	25	24	26	27
						
Naziv proizvoda	JUPOL Latex transparent	JUPOL Trend	JUPOL Trend glitter	JUPOL Junior		
Proizvod odlikuje	Visoko perivi transparentni premaz za dodatnu zaštitu prebojenih površina.	U jednom nanosu pokrivna boja spremna za upotrebu.	Visokoperivi transparentni premaz sa šljokicama pripremljen za upotrebu.	Boja pokrivna u jednom nanosu, već pripremljena za upotrebu. Za prvo i obnavljajuće bojenje dečije sobe.		
Otpornost na mokro čišćenje	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●		
Nijanse	transparentni premaz	26 gotovih nijansi	transparentni premaz sa šljokicama	8 gotovih nijansi		
Pogodan za visoko opterećene površine	● ● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ●		
Strana u katalogu	28	29	30	30		

Za profesionalnu upotrebu

Boje i premazi na bazi kreča

			
Naziv proizvoda	JUPOL Special	JUPOL Ekonomik	Apneni belež
Proizvod odlikuje	Visokopokrivna periva unutrašnja boja za profesionalnu upotrebu.	Bela unutrašnja zidna boja	Dezinfekcioni premaz za unutrašnje i spoljne zidne površine.
Otpornost na mokro čišćenje	● ● ● ● ●	●	
Nijanse	● ● ● ● ●	●	
Pogodan za visoko opterećene površine	● ● ●		● ●
Strana u katalogu	38	38	39

- Boje nijansiramo u JUMIX nijansirnim centrima, a moguće je nijansiranje sredstvima za nijansiranje DIPI.
- Izbor boje u prostoru je vrlo važan, budući da često indirektno utiču na raspoloženje ljudi koji borave u njemu.

Specijalne boje

					
Naziv proizvoda	JUPOL Amikol	JUPOL Citro	JUPOL Block	JUPOL Strong	JUPOL Thermo
Proizvod odlikuje	Vrhunska periva boja sa efikasnom zaštitom filma protiv razvoja bakterija i zidne plesni.	Unutrašnja boja sa efikasnom zaštitom filma od razvoja algi i plesni.	Specijalna boja za blokadu mrlja.	Vrhunska periva boja za jače opterećene zidne površine.	Toplotno izolaciona unutrašnja zidna boja koja obezbeđuje energetske uštede.
Otpornost na mokro čišćenje	●●●●●	●	●●●●●	●●●●●	●●
Nijanse	●●●	●●●	●●	●●	●●
Pogodan za visoko opterećene površine	●●●●●	●●	●●●●●	●●●●●	●●●
Strana u katalogu	32	32	34	33	33

Wellbeing boje

					
Naziv proizvoda	JUPOL Antimicrob	JUPOL Klima control	JUPOL Eco premium	JUPOL Bio silicate	JUPOL Bio apnena boja
Proizvod odlikuje	Visokopokrivna antimikrobna periva boja	Silikatna unutrašnja boja koja veže formaldehid	Visokopokrivna periva boja	Silikatna unutrašnja zidna boja pogodna za osobe sa alergijama.	Bio apnena (krečna) boja za zaštitu objekata kulturne baštine i stambenih površina.
Otpornost na mokro čišćenje	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	
Nijanse	●●	●●	●●	●●	
Pogodan za visoko opterećene površine	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●
Strana u katalogu	35	35	36	36	37

Mašinski malter za unutrašnje zidne površine

	
Naziv proizvoda	MKC 100
Proizvod odlikuje	Krečno-cementni mašinski malter za unutrašnje zidove
Aplikacija	●●●●●
Brušenje	
Belina	
Adhezija na podlogu	●●●●●
Debljina nanosa (mm)	10-20
Sastav	krečno-cementna
Mašinski/ručni nanos	mašinski i ručni
Strana u katalogu	41



10.000
ČISTI I
JASNIH
TONOVA

JUPOL Gold advanced

Visoko pokrivena periva
unutrašnja boja



NAJBOLJI IZBOR za sve jače opterećene
unutrašnje površine na kojima je zahtevan
vrhunski estetski izgled.

- Na raspolaganju u više od 10.000 nijansi.
- Čiste i visoko pokrivne nijanse mat izgleda.
- Visoka pokrivenost pri bojenju intenzivnim nijansama.
- TÜV SÜD - međunarodni sertifikat o visokom kvalitetu.

- 1 Vrhunski izgled prebojene površine.
- 2 Na raspolaganju u širokoj paleti nijansi.
- 3 Mogućnost čišćenja univerzalnim kućnim sredstvima.
- 4 Otvoreno vreme koje omogućava popravku grešaka duže vremena.
- 5 Visoka izdašnost i pokrivenost.

Potrošnja
od 160 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Nijansiranje
Bela (1001). Ton karta JUB FF: A- F. Moguće nijansiranje
po ton kartama JUB Boje i malteri, RAL i NCS, kao i sa
DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.

PREPORUKA u sistemu sa
JUBOLIN Classic/P-25/P-50,
AKRIL Emulzija



Otpornost na suvo/mokro čišćenje mokro brisanje (razred 2)
Paropropustnost visoka - razred I
VOC 1 g/l
Preporučeni valjak dugodlaki valjak,
valjak JUPOL Gold
Preporučeni broj nanosa 2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JGA/VEL PAKOVANJA /BROJ BAZE/B	8605022128736		karton	6	0,75	I
bela	JGA/VEL PAKOVANJA /BROJ BAZE/B	8605022128712		karton	8	2	I
bela	JGA/VEL PAKOVANJA /BROJ BAZE/B	8605022128729		karton	2	5	I
bela	JGA/VEL PAKOVANJA /BROJ BAZE/B	8605022128712		kanta	40	10	I
bela	JGA/VEL PAKOVANJA /BROJ BAZE/B	8605022128705		kanta	24	15	I

Baze	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 1000	JGA011000	3838527594071	1007015	karton	6	0,67	I
baza 1001	JGA011001	3838527593982	1007003	karton	6	0,75	I
baza 2000	JGA012000	3838527594033	1007008	karton	6	0,713	I
baza 1000	JGA021000B	8605022128811	1010022	karton	8	1,80	I
baza 1001	JGA021001B	8605022128736	1010023	karton	8	2,00	I
baza 2000	JGA022000B	8605022128774	1010024	karton	8	1,90	I
baza 1000	JGA051000B	8605022128804	1010025	karton	2	4,50	I
baza 1001	JGA051001B	8605022128729	1010026	karton	2	5,00	I
baza 2000	JGA052000B	8605022128767	1010027	karton	2	4,75	I
baza 1000	JGA101000B	8605022128798	1010028	karton	40	9,00	I
baza 1001	JGA101001B	8605022128712	1010029	karton	40	10,00	I
baza 2000	JGA102000B	8605022128750	1010030	karton	40	9,50	I
baza 1000	JGA151000B	8605022128781	1010031	kanta	24	13,50	I
baza 1001	JGA151001B	8605022128705	1010032	kanta	24	15,00	I
baza 2000	JGA152000B	8605022128743	1010033	kanta	24	14,25	I

JUPOL Silver

Akrilna unutrašnja boja odlične
pokrivnosti



TOP ODABIR za sve zidne jače opterećene površine, na kojima je zahtevan lepi estetski izgled, kao npr. dnevne sobe, hodnici, poslovni prostori, prostorije u javnim ustanovama, itd.

- Odlično pokrivna akrilna boja
- Široki spektar nijansi
- Mat izgled
- Periva boja

- 1 Odličan izgled prebojane površine
- 2 Mogućnost mokrog čišćenja
- 3 Dobar odnos cene i kvaliteta
- 4 Jednostavna priprema, lagani nanos

Potrošnja od 140 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja 24 meseca

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: A-F, JUB Boje i ometi, ostale ton karte, nijansiranje DIPI-jem.



Preporučujemo sa

JUBOGLET Classic 1-4, JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija/ JUPOL Primer/OSNOVNI Premaz enterijer 1:8



otpornost na suvo/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 3)
paropropusnost	visoka - razred I
izgled filma	mat
VOC	1 g/l
preporučeni valjak	dugodlaki valjak
preporučeni broj nanosa	2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JOS021001B	8605022140530	1011428	karton	8	2	I
bela	JOS051001B	8605022140523	1011426	karton	2	5	I
bela	JOS151001B	8605022140516	1011425	paleta	24	15	I

Baze	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 1000	JOS021000B	8605022140592	1011435	karton	8	1,8	I
baza 1000	JOS051000B	8605022140585	1011434	karton	2	4,5	I
baza 1000	JOS151000B	8605022140578	1011433	paleta	24	13,5	I
baza 2000	JOS02200B	8605022140561	1011431	karton	8	1,9	I
baza 2000	JOS05200B	8605022140554	1011430	karton	2	4,75	I
baza 2000	JOS15200B	8605022140547	1011429	paleta	24	14,25	I

JUPOL Plus

Akrilna bela visoko pokrivna
unutrašnja disperzivna boja



NOVA GENERACIJA disperzivne unutrašnje boje sa formulom koja obezbeđuje poboljšane performanse. Univerzalna boja za sve zidne površine.

- Zdrava, ekološka boja.
- Izrazita belina.
- Lep završni izgled filma.
- Visoka paropropusnost.

- 1 Jednostavna za aplikaciju.
- 2 Dugotrajni kvalitet nanosene boje na zidu.
- 3 Visoka izdašnost i pokrivnost.
- 4 Duže otvoreno vreme za eventualne korekcije.

Potrošnja

150-190 ml/m² u zavisnosti od vrste i hrapavosti podloge (dvoslojni nanos)

Nijansiranje

DIPI Koncentratom i DIPI Colorom (do 300 ml na 15 l boje) ili na JUMIX nijansiranim mašinama na prodajnim mestima. Bela 1001: ton karta JUB FF: D-F, a moguće je nijansiranje po ton karti JUB Boje i malteri, RAL i NCS



PREPORUKA u sistemu sa

JUBOGLET Classic 1-4/JUBOLIN, NIVELIN Disperzivni glet, AKRIL Emulzija/JUKOL Primer



Otpornost na suvo/mokro čišćenje	mokro brisanje (razred 2)
Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Brilliant
Preporučeni broj nanosa	2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JNG02B	8605022137981	1010161	karton	8	2	I
bela	JNG05B	8605022137974	1010162	karton	2	5	I
bela	JNG10B	8605022137967	1010163	paleta	40	10	I
bela	JNG15B	8605022137950	1010164	paleta	24	15	I

2.1

Unutrašnje boje

JUPOL Weiss

Akrilna ekstra bela
unutrašnja boja



TOP ODABIR za manje opterećene zidne i plafonske površine u stambenim i poslovnim zgradama, te drugim javnim objektima.

- Zdrava, ekološka boja
- Izrazita belina i pokrivnost
- Lep finalni izgled filma
- Visoka paropropustnost

- 1 Jednostavna za aplikaciju
- 2 Dugotrajni kvalitet nanese boje na zidu
- 3 Visoka izdašnost i pokrivnost
- 4 Duže otvoreno vreme za eventualne korekcije

Potrošnja

od 300 do 400 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: C-F. Moguće i nijansiranje prema ton karti JUB Boje i ometi i NCS, kao i sa DIPI Supercolor i DIPI Koncentrat.



PREPORUKA u sistemu sa

JUBOGLET Classic 1-4/JUBOLIN, AKRIL Emulzija/
JUKOL Primer/OSNOVNI Premaz enterijer 1:8



Otpornost na suvo/mokro čišćenje	suvo čišćenje
Paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak, valjak JUPOL Classic
Preporučeni broj nanosa	2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JPW031001B	8605022125193	1010070	karton	8	3	kg
bela	JPW081001B	8605022125216	1010071	karton	2	8	kg
bela	JPW251001B	8605022125230	1010072	paleta	24	25	kg

JUPOL Brilliant

Visokopokrivna periva unutrašnja boja



NAJBOLJI IZBOR za sve jače opterećene unutrašnje površine na kojima je zahtevan vrhunski estetski izgled.

- Visokopokrivna boja već u jednom nanosu.
- Odlična belina i baršunasti izgled.
- Duboki mat izgled.
- TÜV SÜD - međunarodni sertifikat o visokom kvalitetu.

- 1 Vrhunski izgled prebojene površine.
- 2 Na raspolaganju u širokoj paleti nijansi.
- 3 Ušteda vremena (dovoljan jedan nanos).
- 4 Jednostavna upotreba.

Potrošnja

od 80 do 110 ml/m² (za jednoslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: A-F. Mogućnost nijansiranja po ton kartama JUB Boje i malteri, RAL i NCS, kao i sa DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.



PREPORUKA u sistemu sa

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL
Emulzija/JUKOL Primer



Otpornost na suvo/mokro čišćenje	mokro brisanje (razred 2)
Paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Brilliant
Preporučeni broj nanosa	1

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JPT/VEL.PAKOVANJA/BAZA	3838527390130	1002575	karton	8	2	l
bela	JPT/VEL.PAKOVANJA/BAZA	3838527258782	1002578	karton	2	5	l
bela	JPT/VEL.PAKOVANJA/BAZA	3838527597713	1007958	kanta	48	10	l
bela	JPT/VEL.PAKOVANJA/BAZA	3838527258799	1002581	kanta	24	15	l

Baze	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 1000	JPT/VEL.PAKOVANJA/BAZA	3838527390123	1002574	karton	8	1.800	l
baza 2000	JPT/VEL.PAKOVANJA/BAZA	3838527390147	1002576	karton	8	1.900	l
baza 1000	JPT/VEL.PAKOVANJA/BAZA	3838527258805	1002577	karton	2	4.500	l
baza 2000	JPT/VEL.PAKOVANJA/BAZA	3838527258829	1002579	karton	2	4.750	l

2.1

Unutrašnje boje

JUPOL Latex

Vrhunska periva
(matt, semi matt - polumat, saten)
latex unutrašnja boja



NAJBOLJI IZBOR za jako opterećene unutrašnje zidne površine kao npr. kuhinje, kupatila, hodnici, javne ustanove (škole, vrtići, bolnice, hoteli itd.).

- Visokokvalitetna periva boja otporna na čišćenje običnim i dezinfekcionim sredstvima.
- Glatki film prebojene površine.
- Na raspolaganju u 3 sjaja: satin (satenski sjaj), semi matt (polumat), matt (mat).
- Široka paleta nijansi.

- 1 Mogućnost čišćenja.
- 2 Na raspolaganju u širokoj paleti nijansi.
- 3 Lep izgled filma.
- 4 Jednostavna upotreba.
- 5 Podloga za određene dekorativne tehnike.

Potrošnja

od 150 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: A-F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i malteri, RAL i NCS, kao i sa DIPI Koncentrat-om.



PREPORUKA u sistemu sa

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL
Emulzija/JUKOL Primer



Otpornost na suvo/mokro čišćenje

Mokro brisanje: semi matt i satin - razred 1; matt - razred 2

Paropropustnost

semi matt i satin - srednja razred II; matt - visoka razred I

VOC

Matt; Semi matt - 1 g/l;
Satin - 5 g/l

Preporučeni valjak

dugodlaki valjak

Preporučeni broj nanosa

2

JUPOL Latex matt

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	MJL/vel pak/baza	3838527395210	1002750	karton	8	2	I
bela	MJL/vel pak/baza	3838527118406	1002753	karton	2	5	I
bela	MJL/vel pak/baza	3838527118444	1002756	kanta	24	15	I

Baze	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 1000	MJL/vel pak/baza	3838527395203	1002749	karton	8	1.800	I
baza 2000	MJL/vel pak/baza	3838527395289	1002751	karton	8	1.900	I
baza 1000	MJL/vel pak/baza	3838527120102	1002752	karton	2	4.500	I
baza 2000	MJL/vel pak/baza	3838527120119	1002754	karton	2	4.750	I
baza 1000	MJL/vel pak/baza	3838527120027	1002755	kanta	24	13.500	I
baza 2000	MJL/vel pak/baza	3838527120034	1002757	kanta	24	14.250	I

JUPOL Latex semi matt

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	PJL/VEL PAK/BAZA	3838527393353	1002781	karton	8	2	I
bela	PJL/VEL PAK/BAZA	3838527118437	1002784	karton	2	5	I
bela	PJL/VEL PAK/BAZA	3838527118468	1002787	kanta	24	15	I

Baze	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 1000	PJL/VEL PAK/BAZA	3838527393346	1002780	karton	8	1.800	I
baza 2000	PJL/VEL PAK/BAZA	3838527393360	1002782	karton	8	1.900	I
baza 1000	PJL/VEL PAK/BAZA	3838527120065	1002783	karton	2	4.500	I
baza 2000	PJL/VEL PAK/BAZA	3838527120164	1002785	karton	2	4.750	I
baza 1000	PJL/VEL PAK/BAZA	3838527119946	1002786	kanta	24	13.500	I
baza 2000	PJL/VEL PAK/BAZA	3838527119953	1002788	kanta	24	14.250	I

JUPOL Latex satin

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	SJL/vel pak/baz	3838527395241	1002834	karton	8	2	I
bela	SJL/vel pak/baz	3838527118413	1002837	karton	2	5	I
bela	SJL/vel pak/baz	3838527118451	1002840	kanta	24	15	I

Baze	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 1000	SJL/vel pak/baz	3838527393234	1002833	karton	8	1.800	I
baza 2000	SJL/vel pak/baz	3838527395258	1002835	karton	8	1.900	I
baza 1000	SJL/vel pak/baz	3838527120140	1002836	karton	2	4.500	I
baza 2000	SJL/vel pak/baz	3838527120157	1002838	karton	2	4.750	I
baza 1000	SJL/vel pak/baz	3838527119984	1002839	kanta	24	13.500	I
baza 2000	SJL/vel pak/baz	3838527119991	1002841	kanta	24	14.250	I

JUPOL Latex transparent

Visokoperivi
transparentni
premaz



TOP ODABIR za sve unutrašnje prostore u kojima želimo dodatno zaštititi već prebojane površine ili površine obrađene dekorativnom tehnikom.

- Vrhunski perivi transparentni premaz
- Otporan na čišćenje univerzalnim kućnim sredstvima
- Glatki film prebojane površine
- Moguć nanos preko već prebojane površine ili prethodno obrađene dekorativnom tehnikom
- Proizvod pripremljen za upotrebu

- 1 Dodatno štiti prebojane površine i produžava im životni vek
- 2 Perivi premaz
- 3 Vrhunski izgled prebojane površine
- 4 Jednostavna aplikacija za sve korisnike

Potrošnja

~80-100 ml/m² za jednoslojni nanos

Rok trajanja

24 meseca



PREPORUKA u sistemu sa

minimalno boje kvalitete JUPOL
Classic i sve DECOR tehnike



Otpornost na suvo/mokro čišćenje razred 1

Paropropustnost visoka razred I

VOC 1 g/l

Preporučeni valjak dugodlaki valjak

Preporučeni broj nanosa 2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bezbojan	JTL021001	3838527654232	1011441	karton	8	2	I
bezbojan	JTL051001	3838527654256	1011443	karton	2	5	I

JUPOL Trend

Visoko pokrivna periva boja
spremna za upotrebu



NAJBOLJI IZBOR za sve unutrašnje jače opterećene površine koje želimo da oživimo modernim nijansama.

- Za brzo i moderno uređenje površina.
- 26 atraktivnih gotovih nijansi.
- Pakovanje dovoljno za bojenje 20 m² u jednom nanosu.
- Prebojena površina ima lep konačni izgled.
- Gotova boja spremna za upotrebu.

- 1 Brza i jednostavna obnova životnog prostora.
- 2 Vrhunski izgled prebojene površine.
- 3 Jednostavna upotreba.
- 4 Ušteda vremena (1 nanos).

Potrošnja cca. 125 ml/m² (za jednoslojni nanos)

Nijansiranje 26 gotovih nijansi.



PREPORUKA u sistemu sa
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



Otpornost na suvo/mokro čišćenje mokro brisanje (razred 2)

Paropropustnost visoka - razred I

VOC 1 g/l

Preporučeni valjak kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Trend

Preporučeni broj nanosa 1 (u posebnim slučajevima 2, zavisno od površine)

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
Curry 410	JTR02	3838527607979	1009456	karton	4	2,5	l
Papaya 411	JTR02	3838527607993	1009458	karton	4	2,5	l
Lemon 405	JTR02	3838527607894	1009459	karton	4	2,5	l
Sangria 421	JTR02	3838527607931	1009460	karton	4	2,5	l
Watermelon 422	JTR02	3838527608013	1009461	karton	4	2,5	l
Lavanda 430	JTR02	3838527608037	1009462	karton	4	2,5	l
Cobalt 440	JTR02	3838527608051	1009463	karton	4	2,5	l
Lime 450	JTR02	3838527608075	1009464	karton	4	2,5	l
Wasabi 451	JTR02	3838527608099	1009465	karton	4	2,5	l
Olive 452	JTR02	3838527608112	1009466	karton	4	2,5	l
Espresso 460	JTR02	3838527608136	1009467	karton	4	2,5	l
Denim 441	JTR02	3838527607917	1009468	karton	4	2,5	l
Latte 462	JTR02	3838527608150	1009469	karton	4	2,5	l
Ivory 463	JTR02	3838527608174	1009470	karton	4	2,5	l
Smoke 470	JTR02	3838527608198	1009471	karton	4	2,5	l
Graphite 471	JTR02	3838527608211	1009472	karton	4	2,5	l
Carbon 472	JTR02	3838527608235	1009473	karton	4	2,5	l
Coconut 400	JTR02	3838527607788	1009474	karton	4	2,5	l
Avocado 454	JTR02	3838527656168	1011732	karton	4	2,5	l
Apricot 412	JTR02	3838527656229	1011735	karton	4	2,5	l
Cherry 424	JTR02	3838527656205	1011734	karton	4	2,5	l
Chocolate 464	JTR02	3838527656243	1011736	karton	4	2,5	l
Green tea 453	JTR02	3838527656144	1011730	karton	4	2,5	l
Orange 413	JTR02	3838527656281	1011738	karton	4	2,5	l
Red grape 423	JTR02	3838527656182	1011733	karton	4	2,5	l
Sunflower 406	JTR02	3838527656267	1011737	karton	4	2,5	l

2.2

Unutrašnje zidne boje - gotove nijanse

JUPOL Trend glitter

Visoko perivi transparentni premaz sa šljokicama, spreman za upotrebu



TOP ODABIR za sve unutrašnje jače opterećene prostore u kojima želimo izraziti svoju individualnost i postići luksuzan i raskošan izgled.

- Za brzo i moderno uređenje doma
- Pokriva 30 m² u jednom nanosu
- Prebojena površina ima lep konačni izgled sa svjetlucavim efektom šljokica
- Premaz je već pripremljen za upotrebu

- 1 Glamurozan izgled prebojene površine
- 2 Brzo i jednostavno moderno uređenje detalja u enterijeru
- 3 Jednostavna upotreba i za majstore amatere
- 4 Brza aplikacija – samo 1 nanos

Potrošnja 80 - 100 ml/m² (za jednoslojni nanos)

Rok trajanja najmanje 24 meseca

Nijansiranje bezbojni premaz sa šljokicama, ne nijansira se



Preporučujemo aplicirati na:
JUPOL Trend/JUPOL Gold/JUPOL Brilliant



otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 1)
paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Trend
Preporučeni broj nanosa	1 (izuzetno 2, zavisi od površine i željenog konačnog izgleda)

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bezbojan	JTR02401	3838527651705	1010701	karton	4	2,5	I

JUPOL Junior

Visoko pokrivna periva boja za dečije sobe



NAJBOLJI IZBOR za sve unutrašnje prostore, pre svega za bojenje zidnih površina u dečjim sobama, igraonicama, učionicama itd.

- Idealna boja i nijanse za dečije sobe.
- Prva boja na slovenačkom tržištu sa evropskim ekološkim sertifikatom Ecolabel.
- Na raspolaganju u 6 gotovih modernih nijansi.
- Pakovanje dovoljno za bojenje 20 m² u jednom nanosu.
- Prebojena površina ima lep konačni izgled.
- Gotova boja spremna za upotrebu.

- 1 Brz i jednostavan izbor nijanse za vašu decu.
- 2 Jednostavna upotreba.
- 3 Vrhunski izgled prebojene površine.
- 4 Ušteda vremena (1 nanos).

Potrošnja cca. 125 ml/m² (za jednoslojni nanos)

Nijansiranje

8 gotovih nijansi.



PREPORUKA u sistemu sa
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



Otpornost na suvo/mokro čišćenje	mokro brisanje (razred 2)
Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Junior
Preporučeni broj nanosa	1


Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
Vanilla cream 310	JTR02	3838527607610	1009457	karton	4	2,5	I
Golden star 320	JTR02	3838527607634	1009475	karton	4	2,5	I
Dragon green 330	JTR02	3838527607641	1009476	karton	4	2,5	I
Good ghost 340	JTR02	3838527607658	1009477	karton	4	2,5	I
Sky hero 350	JTR02	3838527607665	1009478	karton	4	2,5	I
Pirate blue 360	JTR02	3838527607672	1009479	karton	4	2,5	I
Candy pink 370	JTR02	3838527607689	1009480	karton	4	2,5	I
Miss lily 380	JTR02	3838527607696	1009481	karton	4	2,5	I

2.2


Unutrašnje zidne boje - gotove nijanse

Velika raspoloživost nijansi!

JUPOL Trend - 26 gotovih nijansi!

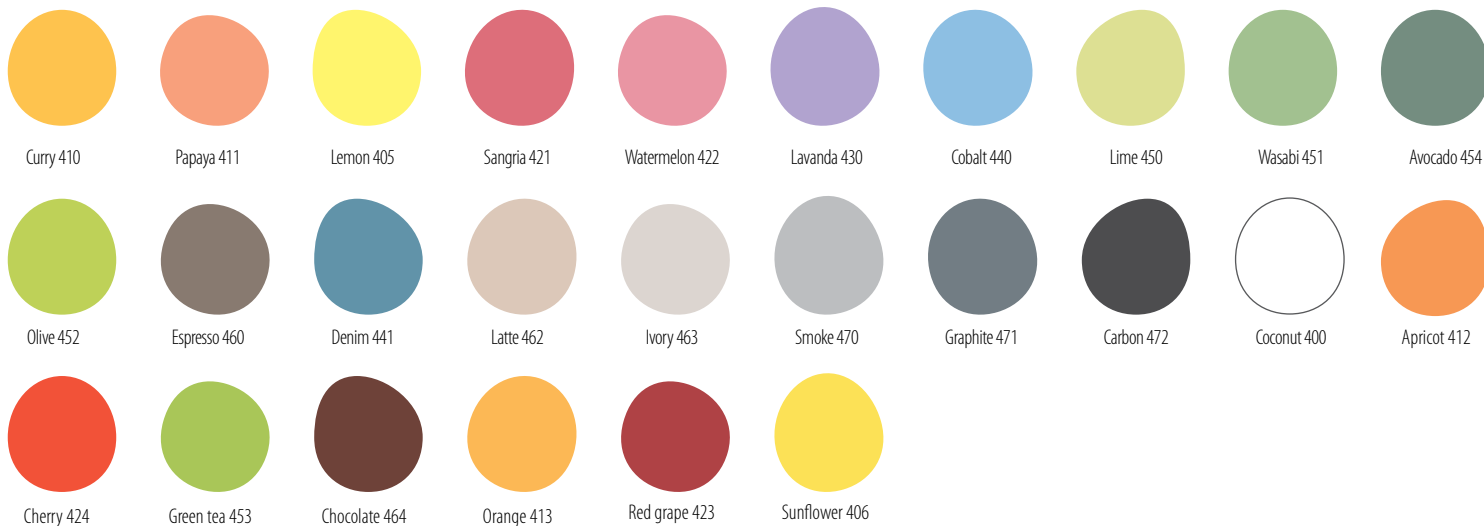

JUPOL Junior - 8 gotovih nijansi:



JUPOL Amikol

Visokoperiva boja sa efikasnom zaštitom filma protiv razvoja bakterija



NAJBOLJI IZBOR za jako opterećene prostore u kojima očekujemo pojavu i razvoj bakterija i zidne plesni. Posebno pogodna za prehrambenu industriju (pekare, punionice pića) i javne ustanove (zdravstvene ustanove, škole, vrtići, domovi za stare).

- Efikasna zaštita filma protiv bakterija i zidne plesni.
- Pogodna za prostore u kojima je zahtevana vrhunska čistoća i higijena.
- Visoko pokrivna periva boja.

- 1 Sprečava pojavu i razvoj bakterija i zidne plesni.
- 2 Mogućnost čišćenja.
- 3 Mogućnost nijansiranja.
- 4 Daje lep konačan izgled filma i jednostavna je za upotrebu.

Potrošnja od 150 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: D-F. Moguće nijansirajne po ton kartama JUB Boje i malteri, NCS, kao i sa DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.



PREPORUKA u sistemu sa
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



Otpornost na suvo/mokro čišćenje	mokro brisanje (razred 1)
Paropropustnost	srednja - razred II
VOC	3 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	AML051001	3838527603131	1008839	kanta	2	5	I
bela	AML151001	3838527260051	1000153	kanta	24	15	I

JUPOL Citro

Unutrašnja boja sa efikasnom zaštitom filma protiv plesni



NAJBOLJI IZBOR za prostore u kojima zbog vlage postoji veća verovatnoća razvoja algi i plesni kao npr. kuhinje, kupatila, podrumski prostori, skladišta, perionice itd.

- Brzo i efikasno rešava probleme sa zidnim plesnima i algama.
- Pogodna je i kao preventivna zaštita i kao kurativno sredstvo u sistemu sa Algicidom.
- Prijatan miris limuna.
- Niska emisija lako isparljivih organskih materija u okolinu.
- Vrhunska paropropustnost.

- 1 Održavanje čiste i estetski lepe površine.
- 2 Mogućnost brze i jednostavne sanacije zaraženih površina.

Potrošnja od 170 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: D-F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i malteri, NCS kao i sa DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.



PREPORUKA u sistemu sa
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija, ALGICID



Otpornost na suvo/mokro čišćenje	suvo brisanje
Paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JPC02B	8606102422140		karton	8	2	I
bela	JPC05B	8606102422157		kanta	2	5	I
bela	JPC10B	8606102422164		kanta	44	10	I

JUPOL Thermo

Toplotno izolaciona unutrašnja
zidna boja



NAJBOLJI IZBOR za zidne površine okrenute prema severu i bez izolacije, u slučaju manjih toplotnih mostova, za dečije sobe.

- Daje osećaj toplote.
 - Smanjuje mogućnost nastanka kondenzacije vlage i tako sprečava pojavu buđi.
- 1 U sistemu sa JUBOLIN Thermo glet masom obezbeđuje uštede u grejanju do 2 eur/m² fasadne površine godišnje.
 - 2 Pomaže pri sprečavanju nastajanja algi i buđi i rešava problem toplotnih mostova.
 - 3 Glatki i lep izgled prebojene površine.
 - 4 Trajno rešenje termo izolacije iznutra.
 - 5 Jednostavna upotreba.

Potrošnja od 350 do 450 ml/m² (za troslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: D-F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i malteri, NCS, kao i DIPI Super color-om i DIPI koncentrat-om.



PREPORUKA u sistemu sa
JUBOLIN Thermo, AKRIL Emulzija,
JUKOL Primer



Otpornost na suvo/mokro čišćenje	mokro brisanje (razred 3)
Paropropustnost	srednja - razred II
VOC	20 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2 do 3

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JTE051001	3838527569642	1003511	karton	2	5	1

JUPOL Strong

Vrhunska periva boja za jače
opterećene zidne površine



NAJBOLJI IZBOR za jako opterećene unutrašnje zidne površine u kuhinji, kupatilu, hodniku, poslovnim prostorima, kao i u javnim ustanovama. Pogodna za dečije sobe.

- Prva boja na tržištu sa 5-godišnjom garancijom na nepromenjene karakteristike filma boje (pokrivnost, sjaj, perivost u skladu sa standardom EN 13 300).
- Boja je 10 puta više otporna na mokro brisanje i mehanička oštećenja od standardnih unutrašnjih boja.
- Omogućava čišćenje većine mrlja čak i sa grubljom stranom kuhinjskog sundera: kafa, vino, masni otisci, dečije „kreativne radove“, mrlje od domaćih životinja, itd.
- Niska emisija lako isparljivih organskih materija u okolinu.

- 1 Garantovan vrhunski kvalitet.
- 2 Jednostavno održavanje čistoće obojene površine.
- 3 Omogućava jednostavnu upotrebu i lep nanos.

Potrošnja od 160 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: D-F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i malteri, NCS, kao i DIPI Super color-om i DIPI koncentrat-om.



PREPORUKA u sistemu sa
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL
Emulzija/JUKOL primer



Otpornost na suvo/mokro čišćenje	mokro brisanje (razred 1)
Paropropustnost	srednja - razred II
VOC	6 g/l
Preporučeni valjak	kratkodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JTE051001	3838527460192	1002651	karton	8	2	1
bela	JTE051001	3838527460208	1002652	karton	2	5	1

JUPOL Block new generation

Specijalna boja za blokadu mrlja



NAJBOLJI IZBOR za zidne površine zaprljane mrljama koje nastaju u domaćinstvima: od nikotina, katrana... npr. kuhinje, restorani, hoteli, škole, vrtići, itd.

- Odlično pokriva i blokira problematične mrlje nikotina, katrana, požara, prljavštine, tanina, vina, sokova, kafe, vodenih boja, ulja, itd.
- Mrlje se vežu za boju, na taj se način sprečava izbijanje mrlja preko filma boje.
- Brzo sušenje.
- Visoko pokrivna i paropropusna boja.
- Niska emisija lako isparljivih organskih materija u okolinu.

- 1 Idealni izbor za blokiranje raznih vrsta mrlja.
- 2 Kraće vreme ugradnje - sledeći nanos je moguć nakon 4 sata.
- 3 Jednostavna upotreba.
- 4 Osiguran vrhunski rezultat bojenja zaprljanih površina i blokiranja mrlja.

Potrošnja

od 220 do 250 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: D-F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i malteri, NCS, kao i sa DIPI Super color-om i DIPI koncentrat-om.



PREPORUKA u sistemu sa
JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUKOL
Primer



Otpornost na suvo/mokro čišćenje mokro brisanje (razred I)

Paropropusnost srednja - razred II

VOC 10 g/l

Preporučeni valjak dugodlaki valjak

Preporučeni broj nanosa 2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JBB011001	3838527474212	1002293	karton	6	0.75	I
bela	JBB021001	3838527415185	1002294	karton	8	2	I
bela	JBB051001	3838527415208	1002295	karton	2	5	I
bela	JBB151001	3838527415222	1002296	kanta	24	15	I

JUPOL Antimicrob

Visokopokrivna antimikrobna
periva boja



NOVO,
UNIŠTAVA MIKRO-
ORGANIZME
- 99,9%

TOP ODABIR za sve prostore u enterijeru u kojima je
zahtevana zaštita od virusa i bakterija.

- Uništava i sprječava dalji razvoj mikroorganizama (virusa – koronavirusa, bakterija, plesni, algi...) natapanjem njihove ovojnice pri dodiru s prebojanom površinom
- Boja testirana po standardima: ISO 21702:2019 i ISO 22196
- Deluje po principu razlaganja (micelizacije) ćelijske membrane mikroorganizama
- U 24 h smanjuje koncentraciju virusa i bakterija za 99,9%
- Stvara ugodnu mikroklimu u interijeru
- Periva boja

- 1 Rešava problem unosa mikroorganizama u životni prostor
- 2 Mogućnost čišćenja
- 3 Jednostavna aplikacija za sve korisnike
- 4 Vrhunski izgled prebojane površine

Potrošnja od 150 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja 24 meseca

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: nijanse E-F



Preporučujemo sa

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 2)
paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
preporučeni valjak	dugodlaki valjak
preporučeni broj nanosa	2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JAM051001	3838527603131	1011365	karton	2	5	I
bela	JAM151001	3838527260051	1011363	kanta	24	15	I

JUPOL Klima control

Silikatna unutrašnja boja koja veže
formaldehid



**ZA UGODNU
KLIMU VAŠEG
DOMA**

TOP ODABIR za sve prostore u interijeru, prije svega za nove
tj. novoopremljene stanove zbog formaldehida koji unosimo u
prostor sa novim pokućstvom i drugom novom opremom.

- Osigurani certifikati sa instituta Eco-INSTITUT Germany (testirana po standardu ISO 16000-23)
- Sadrži amine, koji vežu formaldehid
- Veže preko 80 µg formaldehida na m² u prvom mjesecu tj. 0,5 g do zasićenja
- Stvara ugodnu klimu u životnom prostoru

- 1 Rešava poteškoće sa preosetljivosti na formaldehid i konzervanse
- 2 Mogućnost čišćenja površine
- 3 Omogućuje lepi nanos i jednostavnu aplikaciju

Potrošnja od 180 do 210 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja najmanje 12 meseci

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: E -F. Moguće nijansiranje po ostalim ton kartama.



Preporučujemo sa

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUBOSIL GF



otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 3)
paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JCC051001	3838527652771	1010914	karton	2	5	I
bela	JCC151001	3838527652764	1010912	kanta	24	15	I

JUPOL Eco premium

Visokopokrivna periva boja



SERTIFIKAT
ECOLABEL

TOP ODABIR za sve prostorije u enterijeru, pre svega za dečije i spavaće sobe, dnevne sobe itd.

- Vrhunska boja sa sertifikatom ECOLABEL
- Sertifikat dokazuje poštovanje visokih ekoloških kriterijuma u smislu proizvodnje i sastava boje
- Periva boja koja je pokrivna već u jednom nanosu
- Proizvod pripremljen za upotrebu

- 1 Jednostavna aplikacija za sve korisnike
- 2 Vrhunski izgled prebojane površine
- 3 Kraće vreme aplikacije (1 nanos)

Potrošnja ca. 125 ml/m² (za jednoslojni nanos)

Rok trajanja 36 meseci

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: E-F.



Preporučujemo sa

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 2)
paropropusnost	visoka – razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	kratkodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	1

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JEP021001	3838527654270	1011444	karton	8	2	I
bela	JEP051001	3838527654294	1011445	karton	2	5	I

JUPOL Bio silicate

Silikatna unutrašnja boja primerena za osobe osetljive na konzervanse

ZA OSOBE
OSETLJIVE NA
KONZERVANSE



TOP ODABIR za osobe koje imaju poteškoća sa osetljivošću na konzervanse.

- Ne sadrži biocide
- Za osobe osetljive na konzervanse preporučujemo belu nijansu
- Primerena za dekorativnu zaštitu u objektima kulturne baštine

- 1 Rešava probleme sa preosetljivošću na konzervanse
- 2 Mogućnost čišćenja površine
- 3 Osigurava lepi nanos i jednostavnu upotrebu

Potrošnja od 180 do 210 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja najmanje 12 meseci

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: E - F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i ometi, NCS.



Preporučujemo sa

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUBOSIL GF



otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 3)
paropropusnost	visoka – razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JSI051001	3838527654270	1002593	karton	2	5	I
bela	JSI151001	3838527654294	1002595	kanta	24	15	I

JUPOL Bio apnena unutrašnja boja

Prirodna unutrašnja boja



NAJBOLJI IZBOR za objekte kulturne baštine i prostore sa povećanom vlažnosti vazduha.

- Boja na bazi gašenog kreča sa jakim dezinfekcionim efektom.
- Prirodno fungicidno i antibakterijsko delovanje.
- Idealna za podloge na bazi kreča i za maltere za sanaciju.
- Pogodna za zidne površine nakon poplava.
- Visoko paropropusna.
- Nije pogodna za čišćenje.

- 1 Zbog svojih karakteristika utiče na kvalitet zdravog životnog prostora.
- 2 Prijatan i svež miris.
- 3 Dezinfekcioni efekat bez upotrebe dodatnih sredstava.
- 4 Jednostavna upotreba.
- 5 Moguć nanos valjkom.

Potrošnja

od 180 do 210 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001).



PREPORUKA u sistemu sa
JUPOL Denikol



Otpornost na suvo/mokro čišćenje

suvo brisanje

Paropropusnost

visoka - razred I

VOC

8 g/l

Preporučeni valjak

dugodlaki valjak

Preporučeni broj nanosa

2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	BAN05	3831000242803	1000177	karton	2	5	I
bela	BAN16	3831000242810	1000178	kanta	24	16	I



JUPOL Special

Visoko pokrivna periva unutrašnja boja za profesionalnu upotrebu



NAJBOLJI IZBOR za sve opterećene unutrašnje prostore, gde je zahtevan vrhunski izgled prebojene površine.

- Visoko pokrivna periva boja.
- Veliki izbor nijansi.
- Niska emisija lako isparljivih štetnih organskih susptanci u okolinu.

- 1 Pun MAT izgled.
- 2 Vrhunski izgled prebojene površine.
- 3 Mogućnost čišćenja površine univerzalnim sredstvima za domaćinstvo.

Potrošnja

od 160 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001). Ton karta JUB FF: A-F. Mogućnost nijansiranja po ton kartama JUB Boje i malteri, RAL i NCS, kao i DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.



PREPORUKA u sistemu sa

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija/JUKOL Primer



Otpornost na suvo/mokro čišćenje	mokro brisanje (razred 3)
Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JPS05	3838527068909	1002568	karton	2	5	l
bela	JPS15	3831000286364	1002571	kanta	24	15	l

JUPOL Ekonomik

Bela unutrašnja zidna boja



NAJBOLJI IZBOR za sve zidne površine i plafone, pogodna za prvu ugradnju.

- Mat izgled.
- Visoka paropropusnost.
- Niska emisija isparivih organskih materija

- 1 Ekonomična ponuda.
- 2 Jednostavna za rad.
- 3 Konstantni kvalitet.

Potrošnja

od 160 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001). Moguće nijansiranje sa DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.



PREPORUKA u sistemu sa

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, Akrl Emulzija



Otpornost na suvo/mokro čišćenje	suvo brisanje
Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JPE05B	8606102422232	1010060	karton	2	5	l
bela	JPE15B	8606102422249	1010062	paleta	24	15	l
bela	JPE23B	8605022115057	1010064	paleta	24	23	kg

APNENI belež

Čist, fino mleveni gašeni kreč



NAJBOLJI IZBOR za unutrašnje prostore, kao npr. skladišta, podrumi, skloništa, štale, u poljoprivredi.

- Dezinfekcioni premaz unutrašnjih i spoljnih zidnih površina.
- Kao zaštitno dezinfekciono sredstvo, upotrebljiv je u poljoprivredi za npr. zimsku zaštitu stabala.
- Pogodan za spoljne zidne površine koje su zaštićene od padavina.
- Svež miris.
- Visoka paropropustnost.

- 1 Dezinfekcioni efekat bez upotrebe dodatnih sredstava.
- 2 Nepogrešiva boja za upotrebu u poljoprivredi, kako za održavanje infrastrukture, tako i za voćnjake.
- 3 Jednostavna upotreba.

Potrošnja

od 200 do 250 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001).



Otpornost na suvo/mokro čišćenje	suvo brisanje
Paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	molerska četka
Preporučeni broj nanosa	2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	APB05	3831000246047	1000154	karton	2	5	I
bela	APB16	3831000246054	1000155	kanta	24	16	I

JUPOL Denikol

Sredstvo za izolaciju mrlja
- osnovni premaz



NAJBOLJI IZBOR za unutrašnje zidne površine i plafone sa mrljama koje su brzo i lako rastvorljive u vodi.

- Efikasno blokira mrlje od nikotina, katrana, različite soli u mrljama od natopljanja (usled oštećenih vodovodnih, toplovodnih ili kanalizacijskih cevi ili usled gašenja požara), tanina i drugih pigmenata, manje masne mrlje itd.
- Premaz je na bazi gašenog kreča i specijalnih dodataka.

- 1 Idealan izbor za blokiranje raznih vrsta mrlja.
- 2 Jednostavna upotreba.

Potrošnja

150 - 400 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Nijansiranje

Bela (1001).



PREPORUKA u sistemu sa JUPOL



Paropropustnost	visoka - razred I
VOC	2 g/l
Preporučeni valjak	molerska četka

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	DNL05	3831000242827	1000292	karton	2	5	I

ALGICIDE PlusSredstvo za uništavanje zidnih
algi i plesni**NAJBOLJI IZBOR** za unutrašnje, fasadne kao i za
kamene i betonske površine, zaražene algama i plesnima.

- Efikasan pri uništavanju plesni i zidnih algi.
- Pogodan za unurašnje i spoljne zidne površine.
- U objektima prehrambene industrije se upotrebljava kao premaz za uništavanje plesni.

- 1 Efikasna sanacija površina.
- 2 Obezbeđuje dugotrajniji izgled 'zdrave površine'.
- 3 Relativno jednostavna upotreba.

Potrošnja
od 50 do 100 ml/m²Nijansiranje
povidan**PREPORUKA u sistemu sa**
sve bojePreporučeni broj nanosa 1. po potrebi;
za jače zaražene površine postupak ponovimo

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
proziran	AGD011HR	3838527603018	1009331	karton	12	0.5	I
proziran (pumpica)	191AGP	3838527442877	1000129	karton	12	0.5	I

JUBOCIDSredstvo za sprečavanje
nastajanja zidnih algi i plesni**NAJBOLJI IZBOR** za površine na kojima se
očekuje pojava zidnih plesni i mikroorganizama.

- Efikasno preventivno sredstvo za sprečavanje rasta i razvoja većine zidnih plesni i mikroorganizama.
- Dodatak unutrašnjim zidnim disperzivnim bojama.

- 1 Efikasno preventivno sredstvo.
- 2 Jednostavna upotreba.

Potrošnja
75 ml/l disp. boje;Nijansiranje
mutna vodena suspenzija**PREPORUKA u sistemu sa**
JUPOL Classic, JUPOL Gold, JUPOL
Brilliant, JUPOL Latex

Preporučeni broj nanosa 1 do 2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
proziran	JBD011	3831000242926	1002297	karton	12	0.5	I

Mase za izravnavanje	JUPOL Ekonomik	JUPOL Classic	JUPOL Gold	JUPOL Latex, JUPOL Brilliant, JUPOL boje specijalne namene	JUPOL Trend, JUPOL Junior	JUPOL Thermo
JUBOLIN Classic	●	●	●	●	●	
JUBOLIN P-25 Fine		●	●	●	●	
JUBOLIN Reparatur		●	●	●	●	
JUBOLIN Thermo						●
JUBOGLET Nivelin	●	●	●			
JUBOGLET Universal 0 - 8	●	●	●			
JUBOGLET Nivelin D	●	●	●	●		
JUBOGLET Classic 1 - 4	●	●	●			
NIVELIN Disperzivni glet	●	●				

MKC 100

Krečno-cementni mašinski
malter za unutrašnje zidove



DEBELOSLOJNI krečno-cementni malter za grubo
izravnavanje unutrašnjih zidnih površina

- Debeloslojna masa.
- Reakcija na požar razred A1 (negoriv).
- Visoka pritiska čvrstoća.

- 1 Grubo izravnavanje unutrašnjih površina.
- 2 Odlična čvrstoća.
- 3 Brza ugradnja.
- 4 Za ručnu i mašinsku ugradnju.
- 5 Debljina nanosa u jednom sloju do 2 cm.
- 6 Pakovanje u vrećama i silosima.

Potrošnja

o~ 1,4 kg/m²/mm



PREPORUKA u sistemu sa
Beton kontakt

Preporučena debljina nanosa
Toplotna provodljivost λ
EN ISO 22007-2
(W/(mK))

10-20 mm
0,47

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	MKC2548B	8605022109308		paleta	48	25	kg
siv	MKC40B	8605022113824		paleta	32	40	kg





3 Dekorativna obrada unutrašnjih zidnih površina DECOR tehnikama

Vodič za dekorativnu obradu unutrašnjih površina

- Priroda udahnuta u DECOR tehnike dočarava plemenit, elegantan i unikatan izgled našeg doma.
- Igra, mašta, pravi alati i nijanse te DECOR tehnike, ključ su pri nastajanju vrhunske vrednosti, koja našem domu daje svojevrsni pečat.
- Jednostavno postizemo izgled reljefnog uzorka površine, izgled kore drveta, strukturu javora, prirodnog kamena, sjaj mramora i još mnogo drugih prirodnih materijala.

Dekorativna obrada

							
Naziv proizvoda	DECOR Beton look	DECOR Marmorin	DECOR Marmorin shine	DECOR Perla	DECOR Antique	DECOR Acrylcolor	DECOR Interior finish S 1.5
Upotreba	Enterijer	Enterijer	Enterijer	Enterijer	Enterijer/eksterijer	Enterijer/eksterijer	Enterijer
PREPORUKA u sistemu sa	Ekskluzivan i moderan izgled sirovog betona	Čudesan izgled mermera	Postizanje visokog sjaja na površinama obrađenim DECOR Marmorin-om	Slikovite, živopisne i maštovite obrade zidnih površina	Rustikalni izgled spoljnih i unutrašnjih, fino ili grubo malterisanih zidnih površina; posebno pogodna za objekte kulturne baštine	Moderni izgled metalik odsjaja	Moderni izgled metalik odsjaja
Strana u katalogu	45	45	45	46	46	47	47

Dekorativne boje spremne za upotrebu

								
Naziv proizvoda	DECOR Glamour	DECOR Desert	DECOR Crystal	DECOR Crystals	DECOR Cashmere	DECOR Delight	DECOR Primer (smooth)	DECOR Primer (fine quartz)
Upotreba	Enterijer	Enterijer	Enterijer	Enterijer	Enterijer	Enterijer	Enterijer	Enterijer
PREPORUKA u sistemu sa	Atraktivan i moderan metalik izgled	Dekorativna boja sa efektom pustinjskog peska	Elegantni svetlucavi efekat	Šljokice za dodavanje u DECOR Crystal	Prestizhne i nežnim baršunastim efektom	Prestizhne i unikatne prostore	Izradu dekorativnih tehnika Charm i Moonlight	Izradu dekorativnih tehnika Charm i Moonlight DECOR Crystal i Delight
Strana u katalogu	48	48	49	49	49	50	50	50

DECOR Beton look

Dekorativna masa za izravnavanje za izgled sirovog betona



NAJBOLJI IZBOR za upotrebu u enterijeru, na površinama na kojima želimo postići ekskluzivan i moderan izgled betona.

- Daje prirodni izgled neobrađenog betona.
- Dobro prijanjanje na različite vrste zidnih podloga.
- Brzo sušenje.
- Izuzetna elastičnost i visoka paropropustnost.

- 1 Ekskluzivni minimalistički stil u enterijeru.
- 2 Mogućnost različitih nijansi završnog izgleda betona.
- 3 Brza ugradnja.
- 4 Duže otvoreno vreme dodatno olakšava aplikaciju.

Potrošnja

~ 1,5 kg/m² za svaki milimetar debljine

Nijansiranje

/



PREPORUKA u tehnici

Beton Look



Vreme sušenja ~ 24 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	DBL20	3838527573236	1002917	vreća	24	20	kg

DECOR Marmorin

Dekorativni kit



NAJBOLJI IZBOR za sve unutrašnje zidne površine, na kojima želimo postići čudesni izgled mermera.

- Izgled obrađene mermerne površine.
- Izuzetna glatkoća i visoki sjaj površine.
- Mogućnost nijansiranja u svim nijansama.
- Visoka vodoodbojnost.
- Visoka otpornost na mokro čišćenje.

- 1 Mogućnost čišćenja.
- 2 Stvara osećaj prirode u domu.
- 3 Različite dekorativne efekte postižemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/alata.
- 4 Međusobno mešanje različitih nijansi.

Potrošnja

~ 300 g/m² (zavisno od dekorativne tehnike)


Nijansiranje

Ton karta JUB FF: A-F i JUB Boje i malteri.



PREPORUKA u tehnici

Acero, Aurora, Versus, Classic, Egeo, Spatolato, Rust



vreme sušenja suvo na dodir: 3 h; pogodan za dalju obradu: 24 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	MAN011001	3838527123998	1002737	karton	6	1	kg
beli	MAN0810	3831000200520	1002738	karton	2	8	kg

DECOR Marmorin shine

Zaštitni vosak



NAJBOLJI IZBOR za postizanje visokog sjaja površina obrađenih dekorativnim kitom DECOR Marmorin.

- Površini daje visoki sjaj.
- Osigurava glatkoću površine i dodatno je štiti.
- Visoka vodoodbojnost i visoka otpornost na mokro čišćenje.

- 1 Jedinstveni izgled dekorativne tehnike.
- 2 Produžava vek trajanja dekorativne tehnike.
- 3 Mogućnost čišćenja.
- 4 Brza aplikacija.
- 5 Jednostavan nanos.

Potrošnja

~ 50 ml/m² (jednoslojni nanos)

Nijansiranje

/



PREPORUKA u tehnici

Classic, Egeo, Spatolato



vreme sušenja suvo na dodir: 2 h; pogodan za dalju obradu: 6 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
transparentan	MAS 01	3838527488882	1002739	karton	6	0.65	l

DECOR Perla

Dekoratívni gel



NAJBOLJI IZBOR za slikovite, živopisne i maštovite obrade zidnih površina.

- Postizanje raznovrsnih struktura; kamena, kože, platna i drveta u različitim nijansama.
- Izuzetna postojanost obrađene površine.
- Polutransparentni izgled.
- Visoka otpornost na mokro čišćenje.

- 1 *Mogućnost čišćenja.*
- 2 *Stvara osećaj prirode u domu.*
- 3 *Različite dekorativne učinke postižemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/alata.*

Potrošnja

200 do 300 ml/m² (jednoslojni nanos)

Nijansiranje

Ton karte JUB FF: A-F, JUB Boje i malteri (dostupno uz ograničenja).x
4 gotove nijanse




PREPORUKA u tehnici

Mica, Pearl



vreme sušenja suvo na dodir: 6 - 8 h; pogodan za dalju obradu: 24 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	ART0101	3831000242728	1000156	karton	6	1	kg
zlatna	ART0102	3831000242735	1000157	karton	6	1	kg
srebrna	ART0103	3831000242742	1000158	karton	6	1	kg
bronzana	ART0104	3831000242759	1000159	karton	6	1	kg



bela



zlatna



srebrna



bronzana

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

DECOR Antique

Silikatna lazurna boja



NAJBOLJI IZBOR za rustikalni izgled fino ili grubo malterisanih zidnih površina u enterijeru i eksterijeru; posebno pogodna za objekte kulturne baštine.

- Mogućnost postizanja rustikalnog izgleda površine.
- Visoka vodoodbojnost, paropropustnost i alkalna postojanost.
- Brzo sušenje.
- Otporna na atmosferske uticaje.
- Mogućnost nijansiranja.

- 1 *Vraćanje tradiciji.*
- 2 *Brza ugradnja - ušteda vremena i novca.*
- 3 *Različite dekorativne efekte postižemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/alata.*

Potrošnja

~100 ml/m² za prvi nanos; ~60 ml/m² za svaki sledeći nanos

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: zvezdicom (*) označene nijanse sa završnom oznakom C-F, ton karta JUB Boje i malteri 2 - 5.



PREPORUKA u tehnici

Jeans, Madeira, Beton Look, Travertino Decor, Travertino NivelinD, Adam



vreme sušenja suvo na dodir: 3 h; pogodna za dalju obradu: 6 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JSA05	3838527513997	1002583	karton	8	2	l
bela	JSA05	3831000246023	1002584	karton	2	5	l
bela	JSA05	3831000246030	1003431	kanta		10	l

DECOR Acrylcolor

Pokrivna metalik zidna boja za eksterijer i enterijer

**NAJBOLJI IZBOR** za obradu unutrašnjih i spoljnih zidnih površina na kojima želimo postići atraktivan i moderan izgled.

- Mat metalik izgled.
- Odlična pokrivnost.
- Otporna na mokro čišćenje.

- 1 Atraktivan i moderan izgled.
- 2 Mogućnost čišćenja.
- 3 Brza ugradnja - ušteda vremena i novca.
- 4 Jednostavan nanos.
- 5 Različite dekorativne efekte postizemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/alata.

Potrošnja180 - 210 ml/m² (dvoslojni nanos)**Nijansiranje**

3 gotove nijanse

**PREPORUKA u tehnici**

Rubin



vreme sušenja suvo na dodir: 3 h; pogodna za dalju obradu: 6 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
zlatna 5001	ACN015001	3838527056517	1000112	karton	6	0.75	l
srebrna 5002	ACN015002	3838527056524	1000113	karton	6	0.75	l
bronzana 5003	ACN015003	3838527056531	1000114	karton	6	0.75	l



zlatna



srebrna



bronzana

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

DECOR Interior finish S 1.5

Disperzivni dekorativni malter za enterijer zaglađeni 1.5

**TOP ODABIR** za završnu dekorativnu obradu hodnika zgrada i ostalih unutrašnjih površina.

- Proizvod je pripremljen za upotrebu
- Izuzetno lagana aplikacija
- Bez neugodnih mirisa
- Diskretan dekorativni učinak

- 1 Naknadno bojanje nije potrebno
- 2 Odlična otpornost na mehanička opterećenja
- 3 Vrlo dobro otvoreno vreme
- 4 Odličan prihvata na podlogu

Potrošnja 2,5 kg/m²**Rok trajanja** 12 meseci**Nijansiranje**

Ton karta JUB FF: E-F

**Preporučujemo sa**

JUBIZOL Unigrund



Vreme sušenja ~12 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	IFG151001B	8605022139367	1010840	kanta	24	25	kg

DECOR Glamour

Pokrivna metalik zidna boja



NAJBOLJI IZBOR za dekorativnu obradu unutrašnjih zidnih površina, na kojima želimo postići atraktivan i moderan metalik izgled.

- Mogućnost nijansiranja.
- Visokoparopropusna.
- Izuzetno nizak sadržaj VOC.
- Visokootporna na mokro čišćenje.

1. Mogućnost čišćenja.
2. Široki izbor ekskluzivnih nijansi.
3. Moderan metalik izgled.
4. Različite dekorativne efekte postižemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/alata.

Potrošnja

120 – 150 ml/m² (dvoslojni nanos)

Nijansiranje

Ton karta JUB FF, JUB Boje i malteri: 21 izabrana nijansa.
3 gotove nijanse.



PREPORUKA u tehnici

Acero, Aurora, Versus, Pettinato, Atacama, Rubin



Vreme sušenja suvo na dodir: 3 h; pogodna za dalju obradu: 4 – 6 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
zlatna	JDG017001	3838527425535	1002450	karton	6	0.65	I
srebrna	JDG017002	3838527425450	1002451	karton	6	0.65	I
bronzana	JDG017003	3838527425467	1002452	karton	6	0.65	I
crna	JDG017004	3838527652085	1010816	karton	6	0.65	I



zlatna

srebrna

bronzana

crna

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

DECOR Desert

Dekoratívna boja sa izgledom pustinjskog peska

MODERAN
METALIK IZGLED
PUSTINJSKOG
PESKA



TOP ODABIR za dekorativni tretman unutrašnjih površina gde želimo postići izgled pustinjskog peska.

- Peščani, blago presijavajući efekat.
- Izuzetno jednostavan za korišćenje.
- Moguće toniranje u određenim nijansama.
- Odlična pokrivnost.

1. Ostvarivanje divnog dekorativnog efekta u samo par sati.
2. Pruža mogućnost izražavanja vaše kreativnosti.
3. Brzo postizanje dekorativnog efekta.
4. Spremno za upotrebu.

Potrošnja 100 – 120 g/m²

Rok trajanja najmanje 24 meseci

Nijansiranje

Baza pearl: nijansiranje po ton karti DECOR Desert.
4 već pripremljene nijanse: gold, silver, pearl, black.




Preporučujemo u tehnici

Desert



Vreme sušenja ~12 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
Desert Gold	JDD018001	3838527650470	1009716	karton	6	0.65	I
Desert Silver	JDD018002	3838527650517	1009718	karton	6	0.65	I
Desert Pearl	JDD018003	3838527650494	1009717	karton	6	0.65	I
Desert Black	JDD018004	3838527650449	1009715	karton	6	0.65	I



gold 8003

silver 8002

pearl 8001

black 8004

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

DECOR Crystal

Dekoratívna boja sa
svetlucavim efektom



TOP ODABIR za plafonske površine s modernim osvetljenjem i za detalje na zidnim površinama kućnih ili poslovnih prostora.

- Elegantni svjetlucajući efekat
- Na raspolaganju u 80 modernih nijansi
- Upotrebljava se u kombinaciji sa DECOR Crystals
- Konačnu perivost dostiže nakon tri nedelje

- 1 Atraktivan i moderan izgled doma
- 2 Široki izbor trendovskih nijansi
- 3 Jednostavna aplikacija i za majstore amatere
- 4 Brza i jednostavna ugradnja
- 5 Gotov proizvod pripremljen za upotrebu

Potrošnja 100-110ml/m²

Rok trajanja 24 meseci

Nijansiranje

ton karta DECOR Crystal



Preporučujemo u tehnici:

Crystal

Preporučujemo sa:

DECOR Crystals (DECOR Crystal 0,65l + 26 gr DECOR Crystals) i DECOR Primer fine quartz



Vreme sušenja ~ 6 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JDR0101B	8605022139206	1010806	karton	6	0,65	i

DECOR Crystals

Srebrne dekorativne šljokice
kao dodatak boji DECOR Crystal



TOP ODABIR u kombinaciji sa DECOR Crystal za postizanje svetlucavog i glamuroznog efekta na zidnoj površini.

- Jednostavno mešanje u DECOR Crystal boju

Potrošnja DECOR Crystal 0,65l + 26 g, DECOR Crystals

Rok trajanja neograničen



Preporučujemo u tehnici:

Crystal

Preporučujemo sa:

DECOR Crystal



Vreme sušenja ~ 6 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
srebrna	DCC26R2B	8605022139329	1010813	karton	12	26	g

DECOR Cashmere

Dekoratívna boja sa
baršunastim efektom



TOP ODABIR za prestižne ambijente u kojima postizemo nežni baršunasti efekat kombinovan sa elegancijom venecijanskog stucco-a.

- Prefinjeni elegantni učinak
- Na raspolaganju u 80 modernih nijansi
- Odlična paropropusnost
- Visoka otpornost na mikroorganizme

- 1 Atraktivan i moderan izgled doma
- 2 Široki izbor trendovskih nijansi
- 3 Jednostavna aplikacija i za majstore amatere
- 4 Brza i jednostavna ugradnja
- 5 Gotov proizvod pripremljen za upotrebu

Potrošnja 200 – 250 g/m²

Rok trajanja 24 meseci

Nijansiranje

po ton karti DECOR Cashmere



Preporučujemo u tehnici

Charm i Moonlight

Preporučujemo sa

DECOR Primer (smooth)



Vreme sušenja ~ 6-8 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JDC0101B	8605022139220	1010807	karton	6	0,65	i

DECOR Delight

Dekoratívna boja sa efektom prelevanja



TOP ODABIR za prestižne i unikatne prostore u privatnim kućama, restoranima, hotelima, itd.

- Vrhunski dekorativni izgled s futurističkim efektom
- Na raspolaganju dvije baze Dark Gold i Light Silver u više od 30 nijansi

- 1 Atraktivan, moderan i futuristički izgled doma
- 2 Široki izbor trendovskih nijansi
- 3 Jednostavna aplikacija i za majstore amatere
- 4 Brza i jednostavna ugradnja
- 5 Gotov proizvod pripremljen za upotrebu

Potrošnja 100 ml/m²

Rok trajanja 24 meseci

Nijansiranje

po ton karti DECOR Delight, baza Dark Gold u 12 nijansi i baza Light Silver u 20 nijansi



Preporučujemo u tehnici

Delight

Preporučujemo sa

baza Dark Gold s DECOR Primer fine quartz



Vreme sušenja ~4-5 h

Važno: kolorante mešamo ručno, ne na miks mašini

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
Light silver	JDH0101B	8605022139244	1010808	karton	6	0,65	I
Dark gold	JDH0102B	8605022139268	1010810	karton	6	0,65	I

DECOR Primer (smooth)

Visokopokrívni beli primer



TOP ODABIR za izradu dekorativnih tehnika Charm i Moonlight

- Baršunasti izgled
- Odlična belina
- Izuzetna pokrívnost

- 1 Vrhunski konačni izgled dekorativne tehnike
- 2 Mogućnost nanosa na različite podloge
- 3 Jednostavna aplikacija i za majstore amatere
- 4 Brza i jednostavna ugradnja

Potrošnja 110 - 125 ml/m²

Rok trajanja 36 meseci



Preporučujemo u tehnici

Charm i Moonlight

Preporučujemo sa

DECOR Cashmere



Vreme sušenja ~4-5 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JDS0101B	8605022139305	1010812	karton	6	0.75	I

DECOR Primer (fine quartz)

Beli temeljni premaz sa finim kvarcnim pijeskom



TOP ODABIR za izvedbu dekorativnih tehnika Crystal i Delight.

- Hrapava struktura
- Odlična belina
- Iznimna pokrívnost

- 1 Vrhunski konačni izgled dekorativne tehnike
- 2 Mogućnost nanosa na različite podloge
- 3 Jednostavna aplikacija i za kućne majstore
- 4 Brza i jednostavna ugradnja

Potrošnja 125 - 140 ml/m²

Rok trajanja 36 meseci

Nijansiranje

ton karta DECOR Crystal – 80 nijansi, ton karta DECOR Delight (baza Dark Gold) – 1 nijansa, siva DELIGHT 500Z



Preporučujemo u tehnici

Crystal i Delight

Preporučujemo sa

DECOR Crystal i DECOR Delight



Vreme sušenja ~4-5 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JDQ0101B	8605022139282	1010811	karton	6	0.70	I



3.3

DECOR specijalni alati



Naziv proizvoda	Četka Univerzal 15x5	Zaštitna folija 100 cm/33m	Molerski šablon	Dekoratívna četka
	150 x 50 mm	100 cm x 33m		150 x 150 mm
PREPORUKA u tehnici	Jeans, Travertino NivelinD, Rubín, Adam	Acero		Versus, Mica, Beton Look, Travertino Decorál, Travertino NivelinD, Rubín, Adam
Šifra SAP	5900010	5900015	5900021	5901154
EAN kod	3830000325332	9002588458724	3253560262365	8014254567556



Naziv proizvoda	Sunder za pločice	Dekoratívni četka Storch	Dekoratívna rukavica	Četka za dekorativu 71400	Prirodni sunder - veliki
	165 x 115 x 70 mm	70 mm		220 x 20 mm	
PREPORUKA u tehnici	Travertino Decorál	Aurora	Classic, Egeo, Spatolato, Madeira, Beton Look	Atacama, Versus, Travertino NivelinD, Atacama	Rubín, Adam
Šifra SAP	5900025	5900029	5900038	5901152	5900040
EAN kod	9002588408002	4001941056435	4013307306542	8014254553467	4001941063037



Naziv proizvoda	Tampon za dekoraciju	Valjak DECOR 200 mm prirodna koža	Valjak DECOR 190 mm šivena prirodna koža	Tampon efekat drveta
	200 x 200 mm	200 mm	190 mm	
PREPORUKA u tehnici	Pearl		Pearl	
Šifra SAP	5900062	5900063	5900064	5900065
EAN kod	8014254521916	8014254544465	8014254527253	8014254557526



Naziv proizvoda	Plastična gleterica efekt TERRE FIORENTINE	Plastična lopatica za TERRE FIORENTINE	Lopatica INOX 2K držalo	Nerđajuća japanska lopatica - K	Zidarska gleterica INOX EXPERT
			80 mm		200x80mm
PREPORUKA u tehnici	Za sve tehnike.	Classic, Spatolato	Aurora, Versus, Classic, Travertino NivelinD, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Pearl, Atacama, Decor Wood, Travertino Decorál, Rubín, Rust, Adam		Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino NivelinD, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Atacama, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decorál, Rubín, Rust, Adam
Šifra SAP	5900066	5900067	5900610	5900077	5900026
EAN kod	8014254550565	8014254557519	3830048343503	4010993165002	4001941105768



Naziv proizvoda	Zidarska gleterica INOX EXPERT	Valjak penasti grubi /K	Valjak strukturni VL
	240 x 100 mm	penasti valjak - 180 mm	penasti valjak - 100 mm
PREPORUKA u tehnici	Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino NivelinD, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Atacama, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decorál, Rubín, Rust, Adam	Rust	Rust
Šifra SAP	5900027	5900459	5900521
EAN kod	4001941105782	3830048341455	3830048343053




DECOR Acero

Tehnika/Proizvod	DECOR Relief base	JM	AKRIL Emulzija	JM	DECOR Marmorin	JM	DECOR Glamour	JM
Acero - potrošnja kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0.12	l



DECOR Aurora

Tehnika/Proizvod	DECOR Relief base	JM	AKRIL Emulzija	JM	DECOR Marmorin	JM	DECOR Glamour	JM
Aurora - potrošnja kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0.12	l

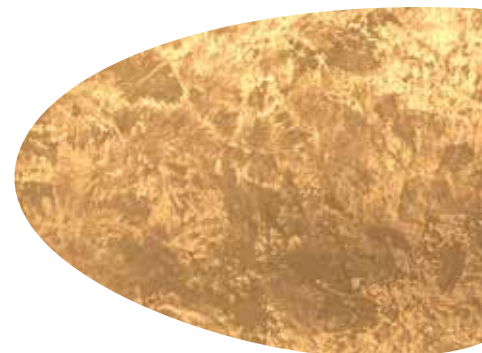


DECOR Versus

Tehnika/Proizvod	DECOR Relief base	JM	AKRIL Emulzija	JM	DECOR Marmorin	JM	DECOR Glamour	JM
Versus - potrošnja kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0.12	l




DECOR Classic

Tehnika/Proizvod	DECOR Relief base	JM	AKRIL Emulzija	JM	DECOR Marmorin	JM	DECOR Marmorin shine	JM
Classic - potrošnja kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.25	kg	0.05	l

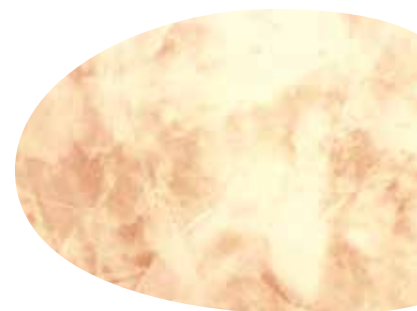

DECOR Egeo

Tehnika/Proizvod	DECOR Relief base	JM	AKRIL Emulzija	JM	DECOR Marmorin	JM	DECOR Marmorin shine	JM
Egeo - potrošnja kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.40	kg	0.05	l

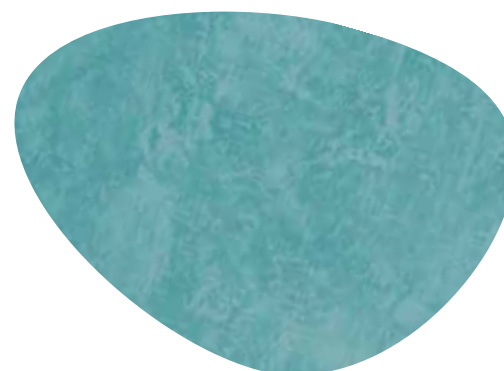

Informativna kalkulacija potrošnje: *



DECOR Spatolato

Tehnika/Proizvod	DECOR Relief base	JM	AKRIL Emulzija	JM	DECOR Marmorin	JM	DECOR Marmorin shine	JM
Spatolato - potrošnja kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0.05	l



DECOR Pettinato

Tehnika/Proizvod	DECOR Relief base	JM	AKRIL Emulzija	JM	JUPOL Latex semi matt	JM	DECOR Glamour	JM
Pettinato - potrošnja kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.17	l	0.15	l



DECOR Jeans

Tehnika/Proizvod	SILICATE Primer	JM	DECOR Relief base	JM	SILICATECOLOR	JM	REVITAL Primer	JM	DECOR Antique	JM
Jeans - potrošnja kg (l)/m ²	0.10	l	1.50	kg	0.25	l	0.35	l	0.10	l



DECOR Madeira

Tehnika/Proizvod	JUPOL Bio silicate	JM	SILICATE Primer	JM	DECOR Relief base	JM	DECOR Antique	JM
Madeira - potrošnja kg (l)/m ²	0.20	l	0.10	l	1.50	kg	0.10	l



DECOR Mica

Tehnika/Proizvod	DECOR Relief base	JM	AKRIL Emulzija	JM	JUPOL Latex semi matt	JM	DECOR Perla	JM
Mica - potrošnja kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.17	l	0.30	kg



DECOR Pearl

Tehnika/Proizvod	DECOR Relief base	JM	AKRIL Emulzija	JM	JUPOL Latex semi matt	JM	DECOR Perla	JM
Spatolato - potrošnja kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.10	l	0.20	kg



DECOR Beton Look

Tehnika/Proizvod	JUBIZOL Unigrund	JM	DECOR Beton look	JM	SILICATECOLOR	JM	SILICATE Primer	JM	DECOR Antique	JM
Beton Look - potrošnja kg (l)/m ²	0.15	kg	2.00	kg	0.20	l	0.10	l	0.10	l



DECOR Traventino decoral

Tehnika/Proizvod	DECOR Decoral	JM	SILICATE Primer	JM	DECOR Antique	JM
Traventino Decoral - potrošnja kg (l)/m ²	4.00	kg	0.10	l	0.10	l



DECOR Wood

Tehnika/Proizvod	JUBOGLET Nivelin D	JM	JUBIN Lasur	JM	JUBOSIL Hydrophob	JM
Decor Wood - potrošnja kg (l)/m ²	3.00	kg	0.10	l	0.50	l



DECOR Traventino Nivelin D

Tehnika/Proizvod	JUBOGLET Nivelin D	JM	DECOR Antique	JM	JUBOSIL Hydrophob	JM
Traventino Nivelin D - potrošnja kg (l)/m ²	3.00	kg	0.10	l	0.50	l



* Potrošnja u izračunu na osnovu merenja prilikom izrade tehnike i zavisi od željenog konačnog izgleda, načina rada, podloge, itd.

3.4

DECOR tehnike i kalkulacija potrošnje

Informativna kalkulacija potrošnje: *



DECOR Rubin

Tehnika/Proizvod	JUBOGLET Nivelin D	JM	DECOR Acrylcolor	JM	DECOR Glamour	JM	DIPI Super color	JM
Rubin - potrošnja kg (l)/m ²	3,00	kg	0,19	l	0,08	l	po potrebi	



DECOR Adam

Tehnika/Proizvod	JUBOGLET Nivelin D	JM	DECOR Antique	JM
Adam - potrošnja kg (l)/m ²	3,00	kg	0,10	l



DECOR Rust

Tehnika/Proizvod	JUBOLIN P50 Extra fine	JM	AKRIL Emulzija	JM	JUPOL Gold advanced	JM	DECOR Marmorin	JM	JUBIN Metal	JM
Rust - potrošnja kg (l)/m ²	1,50	kg	0,10	kg	0,13	l	0,30	kg	0,09	l



DECOR Desert

Tehnika/Proizvod	JUPOL Gold advanced	JM	DECOR Desert	JM
Decor Desert - potrošnja kg (l)/m ²	0,15	l	0,12	kg



DECOR Chess

Tehnika/proizvod	JUPOL Gold advanced	JM	DECOR Glamour	JM
Chess - potrošnja kg (l)/m ²	0,10	l	0,12	l



DECOR Crystal

Tehnika/proizvod	DECOR Primer fine quartz	JM	DECOR Crystal	JM	DECOR Crystals	JM
Crystal - potrošnja kg (l)/m ²	0,13		0,10		4,40	g



DECOR Charm

Tehnika/Izdelek	DECOR Primer smooth	JM	DECOR Cashmere	JM
Charm - potrošnja kg (l)/m ²	0,11		0,22	



DECOR Delight

Tehnika/proizvod	DECOR Primer fine quartz	JM	DECOR Delight	JM
Delight - Potrošnja kg (l)/m ²	0,13		0,10	

DECOR Spugnato

Tehnika/proizvod	JUPOL Gold advanced	JM	DECOR Glamour	JM
Spugnato - Potrošnja kg (l)/m ²	0,11		0,12	



DECOR Moonlight

Tehnika/proizvod	DECOR Primer smooth	JM	DECOR Cashmere	JM
Moonlight - Potrošnja kg (l)/m ²	0,11		0,22	





4 **Zaštita i dekoracija drvenih i metalnih površina**

Vodič kroz zaštitu drvenih i metalnih površina

- Drvo, kao prirodni materijal, izloženo je starenju i raznim štetočinama zato ga je potrebno primereno zaštititi i negovati.
- Za zaštitu drvenih površina možemo da koristimo lazurne premaze, kod kojih zbog transparentnosti tekstura drveta ostaje vidljiva ili pokrivne boje različitih nijansi koje u potpunosti prekrivaju strukturu drveta, a na raspolaganju su u JUMIX sistemu.

4

Zaštita drvenih i metalnih površina



Naziv proizvoda	JUBIN Akrlin	JUBIN Wood Impregnation UV	JUBIN Lasur	JUBIN Lasur transparent matt	JUBIN Lasur classic	JUBIN Lasur UV premium	JUBIN Lasur sa voskom
Proizvod odlikuje	Za popravljane napuknutih, oštećenih ili udubljenih drvenih površina.	Zaštita drveta od propadanja	Za zaštitu drveta u enterijeru i eksterijeru	Za zaštitu drveta u enterijeru i eksterijeru sa mat izgledom	Za zaštitu drveta u enterijeru i eksterijeru	Za zaštitu drveta u enterijeru i eksterijeru uz izuzetnu postojanost	Za zaštitu drveta u enterijeru i eksterijeru, sa dodatko voska
Vrsta premaza	/	transparentan	transparentan	transparentan	transparentan	transparentan	transparentan
Sastav	akrilna	alkidno vodena	akrilna	akrilna	uljana	uljana	uljana
Vreme sušenja	1–2 h	24 h	4–6 h	4–6 h	12 – 24 h	24 h	24 h
Nijanse	4 gotove nijanse	bezbojan	● ● ●	● ● ●	11 gotovih nijansi	11 gotovih nijansi	7 gotovih nijansi
Strana u katalogu	63	63	64	65	65	66	67



Naziv proizvoda	JUBIN Lak za čamce	JUBIN Decor primer	JUBIN Metal primer	JUBIN Metal	JUBIN Decor universal	JUBIN osnova za drvo	JUBIN Brzосуšivi temelj za metal
Proizvod odlikuje	Visokosjajni lak	Osnovna boja za zaštitu drveta, blokira tanin i druge u vodi rastvorljive supstance.	Osnovni premaz sa odličnim prijanjanjem na gvožđe i druge obojene metalne površine	Osnovni i završni antikorozivni premaz u jednom	Pokrivna boja za drvo i metal sa UV zaštitom	Osnovna boja za zaštitu drveta	Brzосуšivi temeljni premaz za metal
Vrsta premaza	transparentan	pokrivni	pokrivni	pokrivni	pokrivni	pokrivni	pokrivni
Sastav	uljana	akrilna	akrilna	akrilna	akrilna	uljana	uljana
Vreme sušenja	24 h	4–6 h	6 h	6 h	4–6 h	24 h	12 h
Nijanse	bezbojan			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	bela	3 gotove nijane
Strana u katalogu	67	68	68	69	70	71	71

- Metalne površine je potrebno zaštititi od rđe, istovremeno novoobojene površine postaju lepše i dugotrajnije.
- Za zaštitu drveta i metala, na raspolaganju su sistemska rešenja brenda JUBIN: od modernijih proizvoda na vodenj do tradicionalnih na uljanoj osnovi, kojima kupci još uvek daju poverenje.

Zaštita drvenih i metalnih površina

							
Naziv proizvoda	JUBIN Emajl lak univerzal	JUBIN Metal 3 in 1	JUBIN Metal 3 in 1 Antik	JUBIN Radiator	JUBIN Cleaner/razređivač	JUBIN Nitro cleaner/razređivač	JUBIN Antirost
Proizvod odlikuje	Pokrivna boja za drvo i metal sa UV zaštitom	Brzosušivi antikorozivni, temeljni i pokrivni premaz u jednom	Antikorozivni, temeljni i pokrivni premaz u jednom sa efektom kovanog gvožđa	Namenski emajl za zaštitu radijatora i radijatorskih cevi	Sredstvo za razređivanje premaza, za čišćenje pribora i pripremu podloge	Sredstvo za razređivanje premaza, za čišćenje pribora i pripremu podloge	Sredstvo za uklanjanje rđe
Vrsta premaza	pokrivni	pokrivni	pokrivni	pokrivni			
Sastav	uljana	uljana	uljana	uljana	uljana	nitro	
Vreme sušenja	24 h	2 h	24 h	12 h			
Nijanse	13 gotovih nijansi	7 gotovih nijansi	3 gotove nijanse	bela			
Strana u katalogu	72	73	73	74	76	76	77



Za novu kuću potrebni su JUBINI i kapljica inspiracije.



Drvene i metalne površine obnovite
i zaštitite učinkovitim premazima
širokog spektra nijansi.

 | **JUBIN**



4.1

Priprema površine

JUBIN Akrilin
Glet masa za drvo

NAJBOLJI IZBOR za popravljanje napuknutih, oštećenih ili udubljenih drvenih površina.

- Efikasno sanira oštećenja dubine do 3 mm.
 - Kompatibilan sa proizvodima na vodenoj i uljanoj osnovi.
 - Primeren za upotrebu u enterijeru i eksterijeru.
 - Odlično prijanja na podlogu.
 - Brzo sušenje.
 - Neškodljiv za okolinu.
- 1 Mogućnost odabira nijanse koja odlično odgovara drvetu te prekriva oštećenja i kod korišćenja transparentnih premaza.
 - 2 Primeren za dečije igračke i za kontakt sa hranom.
 - 3 Brza, jednostavna i kvalitetna obnova.
 - 4 Spreman za upotrebu.
 - 5 Sigurno korišćenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC).

Potrošnja

~1,0 kg/m² za sloj debljine 1 mm

Nijansiranje

Mogućnost nijansiranja DIPI Super color-om.
4 gotove nijanse.



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIN transparentnim i pokrivnim osnovnim premazima za drvo.



Vreme sušenja

suvo na dodir: 0,5 h; za dalju obradu: 1 - 2 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
10-beli	AKT00	3838527259666	1000130	karton	12	0,15	kg
20-smreka	AKT00	3838527259680	1000131	karton	12	0,15	kg
30-bukva	AKT00	3838527259703	1000132	karton	12	0,15	kg
40-hrast	AKT00	3838527259727	1000133	karton	12	0,15	kg
10-beli	AKT01	3831000200698	1000134	karton	12	0,75	kg
20-smreka	AKT01	3831000204016	1000135	karton	12	0,75	kg
30-bukva	AKT01	3831000204023	1000136	karton	12	0,75	kg
40-hrast	AKT01	3831000204030	1000137	karton	12	0,75	kg
10-beli	AKT08	3831000200704	1000138	karton	2	8	kg
20-smreka	AKT08	3831000203989	1000139	karton	2	8	kg
30-bukva	AKT08	3831000203996	1000140	karton	2	8	kg
40-hrast	AKT08	3831000204009	1000141	karton	2	8	kg



beli

smreka

bukva

hrast

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentivni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

4.2

Transparentni premazi za zaštitu drveta | Lazure na vodenoj osnovi

JUBIN JUBIN Wood
Impregnation UV

Impregnacija za drvo sa dodatnom UV zaštitom

NOVO!



NAJBOLJI IZBOR za zaštitu drvenih površina u eksterijeru, koje su vrlo izložene klimatskim uticajima, kao npr: krovne konstrukcije, prepusti, nadstrešnice, drvene ograde, drvena stolarija, baštenski nameštaj itd. Takođe se preporučuje za drvo koje je u dodiru sa zidom.

- Efikasno štiti drvo od propadanja i od atmosferskih uticaja.
- Za upotrebu u eksterijeru.
- Odlična penetracija u podlogu.
- Dodatna UV zaštita drveta.

- 1 Osigurava dugotrajnu zaštitu.
- 2 Produžava životni vek i prirodan izgled drveta.
- 3 Smanjuje potrošnju narednog sloja.
- 4 Jednostavan nanos.

Potrošnja

90 - 120 ml/m² za jedan sloj



Preporučujemo u sistemima

za zaštitu drveta na vodenoj i uljanoj bazi
(transparentni i pokrivni premazi)



Vreme sušenja

suvo na dodir: 6 - 8 h; za dalju obradu: 12 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
Bezbojni premaz	JIU01	3838527654058	1011397	karton	6	0,65	l
Bezbojni premaz	JIU02	3838527654072	1011398	karton	4	2,25	l

JUBIN Lasur

Transparentni premaz za drvo



NAJBOLJI IZBOR za drvenu lamperiju, ograde, dečije igračke i pomagala, košnice, drvene krovne konstrukcije, nadstrešnice, drveni nameštaj itd.

- Dugotrajna UV-zaštita od vremenskih uticaja.
- Ističe prirodni izgled drveta i daje mu svilenkasti sjaj.
- Moguće nijansiranje.
- Brzo sušenje.
- Proizvod nije štetan za okolinu i korisnika.
- Ne sadrži biocidne dodatke.
- Sertifikatom potvrđena mogućnost upotrebe pri bojenju i zaštiti dečjih igračaka i pomagala, kao i za siguran kontakt sa hranom.

- 1 Na raspolaganju veliki broj nijansi i kombinacija sa ostalim elementima u prostoru.
- 2 Mogućnost aplikacije u enterijeru bez pojave neprijatnih mirisa.
- 3 Brzo i jednostavno nanošenje.
- 4 Alat posle upotrebe čistimo vodom.

Potrošnja

100 – 125 ml/m² za dvoslojni nanos

Nijansiranje

Moguće nijansiranje po ton karti JUBIN Lasur (45 nijansi).
9 gotovih nijansi



Preporučujemo u sistemu sa
JUBIN Akrilin/Impregnacija



Vreme sušenja

suvo na dodir: 2 h; za dalju obradu: 4 – 6 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bezbojna 1	JLR010001	3838527390444	1002511	karton	6	0,65	1
bela 1001	JLR011001	3838527390536	1002521	karton	6	0,65	1
bor 2	JLR010002	3838527390451	1002512	karton	6	0,65	1
tik 3	JLR010003	3838527390468	1002513	karton	6	0,65	1
orah 4	JLR010004	3838527390475	1002514	karton	6	0,65	1
ebonovina 5	JLR010005	3838527390482	1002515	karton	6	0,65	1
mahagoni 7	JLR010007	3838527390499	1002517	karton	6	0,65	1
palisander 9	JLR010009	3838527390505	1002518	karton	6	0,65	1
hrast 93	JLR010093	3838527390512	1002519	karton	6	0,65	1
bezbojna 1	JLR020001	3838527390543	1002522	karton	4	2,25	1
bela 1001	JLR021001	3838527390635	1002532	karton	4	2,25	1
bor 2	JLR020002	3838527390550	1002523	karton	4	2,25	1
tik 3	JLR020003	3838527390567	1002524	karton	4	2,25	1
orah 4	JLR020004	3838527390574	1002525	karton	4	2,25	1
ebonovina 5	JLR020005	3838527390581	1002526	karton	4	2,25	1
mahagoni 7	JLR020007	3838527390598	1002528	karton	4	2,25	1
palisander 9	JLR020009	3838527390604	1002529	karton	4	2,25	1
hrast 93	JLR020093	3838527390611	1002530	karton	4	2,25	1
old wood 8	JLR010008	3838527652849	1010947	karton	6	0,65	1
nature 10	JLR010010	3838527652863	1010948	karton	6	0,65	1

Baza	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
0,65 L baza 100	3838527390529	1002520	karton	6	0,65	1
2,25 L baza 100	3838527390628	1002531	karton	4	2,25	1



bezbojna 1



bela 1001




bor 2



tik 3



orah 4



ebonovina 5



mahagoni 7



palisander 9



hrast 93



old wood 8



nature 10

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

JUBIN Lasur transparent matt

Transparentni premaz mat završnog izgleda



NAJBOLJI IZBOR za bojenje nameštaja, ograda, dečijih igračaka i pomagala, košnica, baštenskog nameštaja i drugih drvenih površina.

- Dugotrajna UV-zaštita od vremenskih uticaja
- Naglašava prirodni izgled drveta i daje mu mat izgled
- Brzo sušenje
- Bez neprijatnog mirisa
- Proizvod neškodljiv za okolinu i korisnika
- Sertifikatom potvrđena mogućnost upotrebe za bojenje i zaštitu dečijih igračaka/pomagala kao i za siguran kontakt sa hranom

- 1 Omogućava postizanje mat izgleda drvene površine prethodno obojene u željenoj nijansi
- 2 Pri radu u zatvorenim prostorima nema neprijatnih mirisa
- 3 Brzo i jednostavno nanošenje
- 4 Alat nakon upotrebe čistimo vodom

Potrošnja

60 - 80 ml/m² za jednoslojni nanos

Rok trajanja

najmanje 36 meseci



Preporučujemo u sistemu sa

JUBIN Akrlin/ Wood impregnation UV/ Lasur



Vreme sušenja

suvo na dodir: 2 h; za dalju obradu: 4 - 6 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bezbojni matt efekat	JLR010011	3838527652887	1010949	karton	6	0,65	I

JUBIN Lasur classic

Tankoslojni lazurni premaz



NAJBOLJI IZBOR za drvene površine kod kojih se ne zahteva visoka dimenzijska stabilnost; u enterijeru i eksterijeru: drvena stolarija, nadstrešnice, drvene ograde i baštenski nameštaj...

- Dobra UV-zaštita od vremenskih uticaja.
- Ističe prirodnu teksturu drveta i ostavlja blago matiran izgled.
- Efikasno prodire u drvo.
- Ne sadrži biocidne dodatke.
- Elastičan, paropropusni premaz.

- 1 Mogućnost mešanja već pripremljenih nijansi.
- 2 Blago matirani konačni izgled.
- 3 Dekorativno uređenje drvenih površina.
- 4 Odlično razlivanje.
- 5 Jednostavno nanošenje.

Potrošnja

80 - 110 ml/m² za troslojni nanos

Nijansiranje

11 gotovih nijansi



Preporučujemo u sistemu sa

JUBIN Akrlin / JUBIN Impregnacija



Vreme sušenja

suvo na dodir: 6-12 h; za dalju obradu: 12-24 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	TBJTL0111HRB	3838527573038		karton	6	0.75	I
bezbojan	TBJTL0112HRB	8605022114845		karton	6	0.75	I
bor	TBJTL0113HRB	8605022114852		karton	6	0.75	I
ariš	TBJTL0114HRB	8605022114876		karton	6	0.75	I
bukva	TBJTL0115HRB	8605022114890		karton	6	0.75	I
orah	TBJTL0116HRB	8605022114913		karton	6	0.75	I
tik	TBJTL0117HRB	8605022114937		karton	6	0.75	I
ebanovina	TBJTL0122HRB	8605022115002		karton	6	0.75	I
mahagoni	TBJTL0123HRB	8605022114975		karton	6	0.75	I
palisander	TBJTL0124HRB	3838527573045		karton	6	0.75	I
hrastovina	TBJTL0193HRB	8605022114951		karton	6	0.75	I
bela	TBJTL0211B	8605022113916		karton	4	2.5	I
bezbojan	TBJTL0212B	8605022113930		karton	4	2.5	I
bor	TBJTL0213B	8605022113770		karton	4	2.5	I
ariš	TBJTL0214B	8605022113961		karton	4	2.5	I
bukva	TBJTL0215B	8605022113978		karton	4	2.5	I
orah	TBJTL0216B	8605022113992		karton	4	2.5	I
tik	TBJTL0217B	8605022114005		karton	4	2.5	I
ebanovina	TBJTL0222B	8605022114029		karton	4	2.5	I
mahagoni	TBJTL0223B	8605022114043		karton	4	2.5	I
palisander	TBJTL0224B	8605022114067		karton	4	2.5	I
hrastovina	TBJTL0293B	8605022114081		karton	4	2.5	I

JUBIN Lasur UV premium

Debeloslojni lazurni premaz



NAJBOLJI IZBOR za dugotrajnu zaštitu drvenih površina vrlo izloženih klimatskim uticajima: krovne konstrukcije, prepusti, nadstrešnice, drvene ograde, drvena stolarija i baštenski nameštaj, vrata, prozori...

- Odlična UV-zaštita od vremenskih uticaja.
- Ističe prirodnu teksturu drveta i daje bogati svilenkasti sjaj.
- Odlično razlivanje i vrhunska vodoodbojnost.
- Štiti drvo od propadanja.
- Ne sadrži biocidne dodatke.
- Elastičan, paropropusni premaz.

- 1 Mogućnost mešanja već pripremljenih nijansi.
- 2 Konačni izgled površine je svilenkasto sjajan.
- 3 Dekorativno uređenje drvenih površina.
- 4 Omogućava drvetu dimenzijsku stabilnost.
- 5 Ne ljušti se i jednostavno se obnavlja.

Potrošnja

80 - 110 ml/m² za dvoslojni nanos

Nijansiranje

11 gotovih nijansi



Preporučujemo u sistemu sa

JUBIN Akrilin / JUBIN Impregnacija



Vreme sušenja

suvo na dodir: 12 h; za dalju obradu: 24 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	TBJLS0111HR	3838527545486		karton	6	0,75	I
bezbojan	TBJLS0112HR	3838527545493		karton	6	0,75	I
bor	TBJLS0113HR	3838527545509		karton	6	0,75	I
ariš	TBJLS0114HR	3838527545516		karton	6	0,75	I
bukva	TBJLS0115HR	3838527545523		karton	6	0,75	I
orah	TBJLS0116HR	3838527545585		karton	6	0,75	I
tik	TBJLS0117HR	3838527545608		karton	6	0,75	I
ebanovina	TBJLS0122HR	3838527603285		karton	6	0,75	I
mahagoni	TBJLS0123HR	3838527545622		karton	6	0,75	I
palisander	TBJLS0124HR	3838527545646		karton	6	0,75	I
hrastovina	TBJLS0193HR	3838527602806		karton	6	0,75	I
bela	TBJLS0211HR	3838527551661		karton	4	2,5	I
bezbojan	TBJLS0212HR	3838527551685		karton	4	2,5	I
bor	TBJLS0213HR	3838527551708		karton	4	2,5	I
ariš	TBJLS0214HR	3838527551722		karton	4	2,5	I
bukva	TBJLS0215HR	3838527551746		karton	4	2,5	I
orah	TBJLS0216HR	3838527551760		karton	4	2,5	I
tik	TBJLS0217HR	3838527551784		karton	4	2,5	I
ebanovina	TBJLS0222HR	3838527603308		karton	4	2,5	I
mahagoni	TBJLS0223HR	3838527551807		karton	4	2,5	I
palisander	TBJLS0224HR	3838527551821		karton	4	2,5	I
hrastovina	TBJLS0293HR	3838527602820		karton	4	2,5	I

JUBIN Lazur sa voskom

Debeloslojni lazurni premaz



NAJBOLJI IZBOR za zaštitu drveta u enterijeru i eksterijeru koje je izloženo lošijim vremenskim uticajima; krovne konstrukcije, prepusti, nadstrešnice, drvene ograde, drvena stolarija i baštenski nameštaj, vrata, prozori.

- Odlična UV-zaštita od vremenskih uticaja
- Ističe prirodnu teksturu drveta i daje bogati satenski sjaj.
- Odlična vodoodbojnost.
- Elastičan, paropropusni premaz.

- 1 Mogućnost mešanja već pripremljenih nijansi.
- 2 Odlično razlivanje i jednostavno nanošenje.

Potrošnja

80 – 110 ml/m² za dvoslojni nanos

Nijansiranje

7 gotovih nijansi



Preporučujemo u sistemu sa

JUBIN Akrilin / JUBIN Impregnacia



Vreme sušenja

suvo na dodir: 6-8 h; za dalju obradu: 24 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bez	TBJLG0112B	3838527593692		karton	6	0,75	l
bor	TBJLG0113B	3838527593708		karton	6	0,75	l
orah	TBJLG0116B	8605022128590		karton	6	0,75	l
tik	TBJLG0117B	3838527593722		karton	6	0,75	l
mahagoni	TBJLG0123B	3838527593746		karton	6	0,75	l
palisander	TBJLG0124B	3838527593753		karton	6	0,75	l
hrast	TBJLG0193B	3838527593760		karton	6	0,75	l
bez	TBJLG0212B	3838527600970		karton	4	2,5	l
bor	TBJLG0213B	3838527600987		karton	4	2,5	l
orah	TBJLG0216B	3838527601021		karton	4	2,5	l
tik	TBJLG0217B	3838527600994		karton	4	2,5	l
mahagoni	TBJLG0223B	3838527601007		karton	4	2,5	l
palisander	TBJLG0224B	3838527601014		karton	4	2,5	l
hrast	TBJLG0293B	3838527601038		karton	4	2,5	l

JUBIN Lak za čamce

Bezbojni lak



NAJBOLJI IZBOR za lakiranje drveta u unutrašnjim i spoljnim prostorima: čamci, vrata, lamperija, baštenski nameštaj itd.

- Odlična vodoodbojnost.
- Odlična otpornost na mehaničke i atmosferske uticaje
- Visoki sjaj.
- Odlično razlivanje.

- 1 Ističe prirodni izgled drveta i daje mu visoki sjaj.
- 2 Dugotrajno štiti drvo od vlage i mehaničkih uticaja.
- 3 Jednostavan nanos i odlično razlivanje.

Potrošnja

80 – 100 ml/m² u jednom nanosu

Nijansiranje

/



Preporučujemo u sistemu sa

JUBIN Akrilin/Impregnacia



Vreme sušenja

suvo na dodir: 2 h; za dalju obradu: 4 – 6 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bezbojan	TBJLC01B	8605022113695		karton	6	0,75	l

Zaštita drveta transparentnim pokrivnim premazima na vodenoj osnovi

Sistemi	Enterijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Sistem proizvoda
Prvo bojenje ili obnova starog premaza	●			2 × JUBIN Lasur
Obnova starog premaza	●	●	●	1-2 × JUBIN Lasur
Zaštita nove drvene površine		●	●	1 × JUBIN Impregnacija + 2 × JUBIN Lasur

JUBIN Decor primer

Osnovna boja za drvo



NAJBOLJI IZBOR za zaštitu nameštaja, dječijih igračaka i pomagala, krovnih konstrukcija, nadstrešnica, ograda, itd.

- Omogućava disanje drveta.
- Blokira tanin i druge u vodi rastvorljive supstance.
- Proizvod neškodljiv za okolinu i korisnika.
- Bez neprijatnih mirisa prilikom upotrebe.
- Sertifikatom potvrđena mogućnost upotrebe pri bojenju i zaštiti dječijih igračaka i pomagala te za siguran kontakt sa hranom.

- 1 Dugotrajna zaštita od štetočina.
- 2 Zbog izuzetno brzog sušenja, u jednom danu je moguće naneti sve potrebne slojeve.
- 3 Bez neprijatnih mirisa.
- 4 Već pri prvom nanosu postižemo odličnu pokrivnost.
- 5 Neškodljiv za okolinu i korisnika.
- 6 Sigurno korišćenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC).

Potrošnja

70 - 90 ml/m² u jednom nanosu

Preporučujemo u sistemu sa

JUBIN Akrilin/Impregnacija/Decor universal



Vreme sušenja

suvo na dodir: 2 h; za dalju obradu: 4 - 6 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	JDP01	3838527390406	1002455	karton	6	0,65	1

JUBIN Metal primer

Osnovni premaz za metal i obojene metale



NAJBOLJI IZBOR za zaštitu od korozije, za različite metalne, čelične, bakarne, cink i aluminijumske površine, kao što su ograde, nameštaj, radijatori i radijatorske cevi.

- Dugotrajna antikorozivna zaštita.
- Odlična pokrivnost i brzo sušenje koje omogućava nanos narednih slojeva već nakon 6 sati.
- Bez neprijatnih mirisa.
- Pogodan za upotrebu u enterijeru i eksterijeru.

- 1 Bez neprijatnih mirisa.
- 2 Brzo sušenje.
- 3 Odlična pokrivnost i dobar prihvata sledećih slojeva.
- 4 Poboľjšava prihvata završnih premaza i osigurava efikasnu sistemsku zaštitu.
- 5 Zbog guste strukture je odlično pokrivan, pogodan za obojene metale.
- 6 Mogućnost nanosa svih slojeva u jednom danu (1 × JUBIN Metal primer i 2 × JUBIN Metal.)
- 7 Alat nakon upotrebe jednostavno čistimo vodom.
- 8 Sigurno korišćenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC).

Potrošnja

80 - 100 ml/m² u jednom nanosu

Preporučujemo u sistemu sa

JUBIN Metal/Decor universal



Vreme sušenja

suvo na dodir: 2 h; za dalju obradu: 6 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	JMR01	3838527518657	1002535	karton	6	0,65	1

JUBIN Metal

Antikorozivna boja za metal



NAJBOLJI IZBOR za različite metalne, čelične, bakarne, cink i aluminijumske površine, kao što su ograde, nameštaj, radijatori i radijatorske cevi.

- Antikorozivna boja koju odlikuje odlična pokrivnost.
- Temeljni i završni premaz u jednom.
- Mogućnost nijansiranja.
- Brzo sušenje.
- Bez neprijatnih mirisa.

- 1 Mogućnost postizanja elegantnog metalik efekta.
- 2 Upotreba na spoljnim i unutrašnjim površinama.
- 3 Bez neprijatnih mirisa što omogućava lakšu upotrebu u enterijeru.
- 4 Moguća upotreba direktno na metal, što značajno smanjuje radno vreme.
- 5 Sledeći nanos moguć je nakon 6 h.
- 6 Kod neopterećenih površina, moguć je direktni nanos na metal, u suprotnom aplikacija u sistemu sa JUBIN Metal primerom
- 7 Mogućnost nanosa svih slojeva u jednom danu (1× JUBIN Metal primer i 2× JUBIN Metal.)

Potrošnja

80 – 100 ml/m² u jednom nanosu

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: A-F. Moguće je inijansiranje po ton kartama JUB Boje i malteri i RAL, kao i 28 nijansi sa metalik efektom. 6 gotovih nijansi



Preporučujemo u sistemu sa
JUBIN Metal primer




Vreme sušenja

suvo na dodir: 2 h; za dalju obradu: 6 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela (1001)	JUMXXXX	3838527390826	1002639	karton	6	0,65	I
tamno smeđa (8)	JUMXXXX	3838527390796	1002636	karton	6	0,65	I
zelena (6)	JUMXXXX	3838527390789	1002635	karton	6	0,65	I
crna (9)	JUMXXXX	3838527390802	1002637	karton	6	0,65	I
srebrna (5005)	JUMXXXX	3838527390857	1002642	karton	6	0,65	I
grafit (5004)	JUMXXXX	3838527390840	1002641	karton	6	0,65	I
bela (1001)	JUM02XXX	3838527390871	1002645	karton	4	2,25	I
srebrna (5005)	JUM02XXX	3838527390901	1002648	karton	4	2,25	I
grafit (5004)	JUM02XXX	3838527390895	1002647	karton	4	2,25	I

Baze	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
0,65 L - baza 1000	3838527390819	1002638	karton	6	0,585	I
0,65 L - baza 2000	3838527390833	1002640	karton	6	0,618	I
2,25 L - baza 1000	3838527390864	1002644	karton	4	2,025	I
2,25 L - baza 2000	3838527390888	1002646	karton	4	2,138	I



bela 1001



srebrna 5005



grafit 5004



tamno smeđa 8



zelena 6



crna 9

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

JUBIN Decor universal

Pokrivna boja za drvo i metal
(gloss, matt)



NAJBOLJI IZBOR za dekorativnu zaštitu drvenih i metalnih površina u sistemu sa odgovarajućim osnovnim premazom: za dečije igračke, drvene krovne konstrukcije, prepuste, ograde, unutrašnji i baštenski nameštaj, radijatori i radijatorske cevi, kućišta mašina, konstrukcije nadstrešnica.

- Odlična pokrivnost i UV zaštita od vremenskih uticaja.
- Ne žuti i brzo se suši.
- Bez neprijatnih mirisa uz dugotrajnu postojanost.
- Odlična elastičnost i čvrstoća.
- Proizvod neškodljiv za okolinu i korisnika potvrđeno A+ sertifikatom.
- Mogućnost nijansiranja.
- Sertifikatom potvrđena mogućnost upotrebe pri bojenju i zaštiti dečijih igračaka i pomagala te za siguran kontakt sa hranom.
- Na raspolaganju u dva sjaja: mat (matt) i sjaj (gloss).
- Pogodno za košnice.

- 1 Pogodan za enterijer i eksterijer.
- 2 Sigurno korišćenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC).
- 3 Bez neprijatnih mirisa.
- 4 Mogućnost nanosa svih slojeva u jednom danu (1× JUBIN Decor primer i 2 × JUBIN Decor universal).

Potrošnja

70 - 90 ml/m² u jednom nanosu

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: A-F. Moguće je i nijansiranje po ton kartama JUB Boje i malteri i RAL.

10 gotovih nijansi JUBIN Decor universal gloss



Preporučujemo u sistemu sa
JUBIN Decor primer/Metal primer



Vreme sušenja

suvo na dodir: 2 h; za dalju obradu: 4-6 h


JUBIN Decor universal gloss

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela (1001)	JUD011001	3838527390734	1002627	karton	6	0,65	1
žuta (2)	JUD010002	3838527390642	1002618	karton	6	0,65	1
oker (3)	JUD010003	3838527390659	1002619	karton	6	0,65	1
crvena (4)	JUD010004	3838527390666	1002620	karton	6	0,65	1
plava (5)	JUD010005	3838527390673	1002621	karton	6	0,65	1
zelena (6)	JUD010006	3838527390680	1002622	karton	6	0,65	1
siva (7)	JUD010007	3838527390697	1002623	karton	6	0,65	1
tamno smeđa (8)	JUD010008	3838527390703	1002624	karton	6	0,65	1
crna (9)	JUD010009	3838527390710	1002625	karton	6	0,65	1
bela (1001)	JUD021001	3838527390765	1002630	karton	4	2,25	1
antracit (RAL 7016)	JUD017016	3838527654096	1011400	karton	6	0,65	1


Baze	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
0,65 L - baza 1000	3838527390727	1002626	karton	6	0,585	1
0,65 L - baza 2000	3838527390741	1002628	karton	6	0,618	1
2,25 L - baza 1000	3838527390758	1002629	karton	4	2,025	1
2,25 L - baza 2000	3838527390772	1002631	karton	4	2,138	1

JUBIN Decor universal matt

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela (1001)	DUM011001	3838527652900	1010950	karton	6	0,65	1
baza 1000	DUM011000	3838527652924	1010951	karton	6	0,65	1
baza 2000	DUM012000	3838527652948	1010952	karton	6	0,65	1
bela (1001)	DUM021001	3838527654003	1011373	karton	4	2,25	1
baza 1000	DUM021000	uskoro	1011753	karton	4	2,25	1
baza 2000	DUM022000	uskoro	1011754	karton	4	2,25	1



bela 1001



žuta 2



oker 3



crvena 4



plava 5




zelena 6



siva 7



tamno smeđa 8



crna 9



RAL 7016 antracit

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

JUBIN Osnova za drvo

Osnovna boja za drvo



NAJBOLJI IZBOR za zaštitu različitih drvenih površina, kao nameštaj, baštenske garniture i drvene konstrukcije.

- Poboljšava prijanjanje završnog premaza.
- Odlična pokrivnost i paropropustnost.
- Jednostavna aplikacija i brušenje.
- Dobro izravnavanje podloge.

- 1 Omogućava disanje drveta i tako ga štiti od propadanja.
- 2 Efikasno rešava moguće nedostatke na površini.
- 3 Jednostavna obnova drvenih površina.
- 4 Odlično razlivanje i dugo otvoreno vreme.
- 5 Dobro prijanja.

Potrošnja

100 - 125 ml/m² u jednom nanosu



Preporučujemo u sistemu sa
JUBIN Akrilin/Impregnacia/Email universal



Vreme sušenja

suvo na dodir: 12 h; za dalju obradu: 24 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	TBJOD00901B	3838527528397	5900292	karton	6	0,9	l

JUBIN Temeljna za metal

Osnovni premaz za metal



NAJBOLJI IZBOR za zaštitu od korozije: prozorskih i vratnih okvira ograda, čeličnih konstrukcija itd. Može se upotrebljavati unutar i izvan građevinskih objekata

- Dugotrajna antikorozivna zaštita.
- Odlična pokrivnost.
- Upotreba u eksterijeru i enterijeru.

- 1 Efikasna i dugotrajna zaštita metala od rđe.
- 2 Odlična priprema za pokrivni premaz.
- 3 Odlično prijanjanje
- 4 Jednostavna aplikacija i odlično razlivanje.

Potrošnja

100 - 125 ml/m² u jednom nanosu



Preporučujemo u sistemu sa
JUBIN Email universal



Vreme sušenja

suvo na dodir: 12 h; za dalju obradu: 24 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siva	TBJTM00970B	3838527528359	5900305	karton	6	0,90	kg
oks. crvena	TBJTM00940B	3838527528380	5900304	karton	6	0,90	kg

JUBIN Brzосуšivi temelj za metal

Brzосуšivi temeljni premaz za metal



NAJBOLJI IZBOR za zaštitu gvozdениh i čeličnih konstrukcija i površina (ograde, vrata, prozori i građevinska bravarija), poljoprivrednih mašina, proizvoda elektroindustrije.

- Brzосуšivi
- Efikasna antikorozivna zaštita.
- Poboljšava prihvatanje završnog premaza na metal.

- 1 Mogućnost odabira između 3 nijanse.
- 2 Efikasna i dugotrajna zaštita metala od rđe.
- 3 Zaštita metalnih površina u jednom danu, u sistemu sa JUBIN Email lak univerzal-om.

Potrošnja

100 - 110 ml/m² u jednom nanosu



Preporučujemo u sistemu sa
JUBIN Email lak univerzal



Vreme sušenja

suvo na dodir: 30 min; za dalju obradu: 12 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
crvena	TBJTM0140B	3838527593661		karton	6	0,9	kg
bela	TBJTM0110B	8605022128491		karton	6	0,9	kg
siva	TBJTM0170B	3838527593654		karton	6	0,9	kg

JUBIN Emajl lak univerzal

Pokrivni premaz za drvo i metal



NAJBOLJI IZBOR za kvalitetnu i dekorativnu zaštitu drvenih i metalnih površina, kao što su ograde, čelične i drvene konstrukcije, nameštaj.

- Dobra UV zaštita od vremenskih uticaja
- Dugotrajna dekorativna zaštita.
- Odlična elastičnost i čvrstoća.

- 1 Mogućnost odabira između 13 nijansi.
- 2 Odlična pokrivnost.
- 3 Stabilan sjaj i nijansa.
- 4 Jednostavna aplikacija i odlično razlivanje.
- 5 Jednostavna aplikacija.

Potrošnja
100 - 125 ml/m² u jednom nanosu

Nijansiranje
13 gotovih nijansi



Preporučujemo u sistemu sa


Drvo: JUBIN Osnova za drvo
Metal: JUBIN Temeljna za metal / Brzосушivi temelj za metal



Vreme sušenja

suvo na dodir: 12 h; za dalju obradu: 24 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	TBJEL0101R2B	8605022124738	5900223	karton	6	0,7	l
bela mat	TBJEL0102R2B	8605022128453	5900224	karton	6	0,7	l
slon. kost	TBJEL0115R2B	8605022124752	5900225	karton	6	0,7	l
žuta	TBJEL0120R2B	8605022124776	5900226	karton	6	0,7	l
oker	TBJEL0130R2B	8605022124790	5900227	karton	6	0,7	l
crvena	TBJEL0140R2B	8605022124813	5900228	karton	6	0,7	l
bordo	TBJEL0145R2B	8605022124837	5900229	karton	6	0,7	l
plava	TBJEL0150R2B	8605022124851	5900230	karton	6	0,7	l
zelena	TBJEL0160R2B	8605022124875	5900231	karton	6	0,7	l
tam. zelena	TBJEL0165R2B	8605022124899	5900232	karton	6	0,7	l
siva	TBJEL0170R2B	8605022124912	5900233	karton	6	0,7	l
braon	TBJEL0180R2B	8605022124936	5900234	karton	6	0,7	l
crna	TBJEL0190R2B	8605022124950	5900975	karton	6	0,7	l

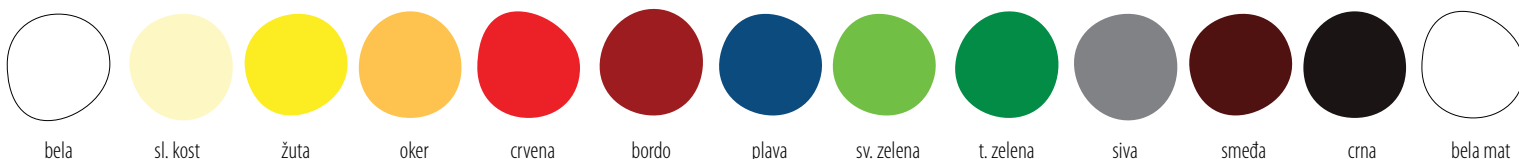

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

JUBIN Metal 3 u 1

Brzосушivi antikorozivni, temeljni i pokrivni premaz u jednom

NOVO!



NAJBOLJI IZBOR za kvalitetnu i dekorativnu zaštitu unutrašnjih i spoljnih metalnih površina poput ograda, dvorišnih kapija, čeličnih konstrukcija, radijatora, oluka, simsova, poljoprivrednih mašina.

- Brzo sušenje
- Dobro prijanja na površinu
- Stabilan sjaj i nijansa
- Visoka elastičnost i tvrdoća
- Visoka otpornost na mehanička opterećenja

- 1 Nanos direktno na metal, bez upotrebe temeljnog premaza
- 2 Dugotrajna dekorativna, antikorozivna zaštita
- 3 Odlična pokrivnost
- 4 Dugotrajan lep završni izgled
- 5 Brzo i jednostavno nanošenje

Potrošnja 125 - 150 ml/m² za jednoslojni nanos

Rok trajanja najmanje 36 meseci

Preporučuje se u sistemu sa:

Može se naneti samostalno



Nijanse

beli, crveni, plavi, tamno zeleni, sivi, braon, crni

Vreme sušenja

na dodir za 15- 20 minuta, potpuno sušenje 2h

JUBIN Metal 3 u 1 Antik

Antikorozivni, temeljni i pokrivni premaz u jednom sa efektom starog kovanog gvožđa

NOVO!



NAJBOLJI IZBOR za dvorišne ograde, ograde balkona i stepeništa, ulazna vrata, šipke za prozore i druge metalne površine u enterijeru i eksterijeru.

- Odlična pokrivnost
- Dugotrajna dekorativna, antikorozivna zaštita
- Visoka otpornost na mehanička opterećenja
- Elastičan premaz koji ne puca

- 1 Efekat kovanog gvožđa
- 2 Dugotrajna dekorativna, antikorozivna zaštita
- 3 Odlična pokrivnost
- 4 Dugotrajan lep završni izgled
- 5 Brzo i jednostavno nanošenje

Potrošnja 125 - 150 ml/m²

Rok trajanja najmanje 36 meseci

Preporučuje se u sistemu sa:

Može se naneti samostalno: 2-3 sloja JUBIN Metal 3 in 1 Antik, ili u sistemu sa JUBIN Brzосушivi temelj za metal 1 sloj i 2 sloja JUBIN Metal 3 in 1 Antik ili u sistemu sa JUBIN Temeljnog za metal 1 sloj i 2 sloja JUBIN Metal 3 in 1 Antik.



Nijanse

crna, siva, bakarna

Vreme sušenja

na dodir za 2h, drugi sloj nanositi mokro na mokro ili do 2h posle prvog sloja, potpuno suv za 12h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	6	0,75	l
crveni	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	6	0,75	l
plavi	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	6	0,75	l
zeleni	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	6	0,75	l
sivi	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	6	0,75	l
braon	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	6	0,75	l
crni	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	6	0,75	l
antik crni	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	6	0,75	l
antik sivi	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	6	0,75	l
antik bakarni	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	6	0,75	l
beli	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	4	2,5	l
crveni	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	4	2,5	l
plavi	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	4	2,5	l
zeleni	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	4	2,5	l
sivi	TBJMBS0101B	8605022139572	5902566	karton	4	2,5	l
braon	TBJMBS0280B	8605022139534	5902562	karton	4	2,5	l
crni	TBJMBS0290B	8605022139411	5902562	karton	4	2,5	l
antik crni	TBJMBA0290B	8605022139695	5902562	karton	4	2,5	l
antik sivi	TBJMBA0270B	8605022139695	5902562	karton	4	2,5	l
antik bakarni	TBJMBA0283B	8605022139695	5902562	karton	4	2,5	l

JUBIN Radiator

Pokrivni premaz za radijatore



NAJBOLJI IZBOR za zaštitu i dekoraciju radijatora i drugih metalnih površina izloženih višim temperaturama.

- Postojanost pri temperaturama od 60-80° C.
- Visoki sjaj.
- Odlična pokrivnost.
- Odlična elastičnost i čvrstoća.

- 1 Dugotrajnost i postojanost na temperaturama od 60 - 80° C, lako prebojavanje radijatora bez curenja na vertikalnim površinama
- 2 Visoki sjaj.
- 3 Jednostavna aplikacija i odlično razlivanje.
- 4 Moguća upotreba smotalno ili u sistemu sa JUBIN Temeljnom za metal.

Potrošnja

100 - 125 ml/m² u jednom nanosu



Preporučujemo u sistemu sa

JUBIN Temeljna za metal / Brzosušivi temelj za metal



Vreme sušenja

suvo na dodir: 12 h; za dalju obradu: 24 h

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	TBJER01B	8605022113718		karton	6	0.75	1



Zaštita drveta pokrivnim premazima na vodenoj osnovi

Sistemi	Enterijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Sistem proizvoda
Zaštita novog drveta	●	●		1 × JUBIN Decor primer + 1-2 × JUBIN Decor universal
Zaštita novog drveta			●	1-2 × JUBIN Decor primer + 2 × JUBIN Decor universal
Obnova starog premaza	●	●	●	1-2 × JUBIN Decor universal
Zaštita novog drveta od modrenja, truljenja, i blokiranje tanina		●	●	1 × JUBIN Impregnacija + 1-2 × JUBIN Decor primer + 2 × JUBIN Decor universal

Zaštita drveta pokrivnim premazima na uljanoj osnovi

Sistemi	Enterijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Opterećen eksterijer	Sistem proizvoda
Zaštita novog drveta	●	●			1 × JUBIN Wood primer + 1-2 × JUBIN Email universal
Zaštita novog drveta			●	●	1 × JUBIN Wood primer + 2 × JUBIN Email universal
Obnova starog premaza	●	●	●	●	1-2 × JUBIN Email universal
Zaštita novog drveta od modrenja, truljenja, i blokiranje tanina		●	●	●	1 × JUBIN Impregnacija + 1-2 × JUBIN Wood primer + 2 × JUBIN Email universal

Zaštita gvožđa/metala pokrivnim premazima na vodenoj osnovi

Sistemi	Enterijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Sistem proizvoda
Sistem za gvožđe/metal	●			3 × JUBIN Metal ili 2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Decor universal
Sistem za gvožđe/metal		●		3-4 × JUBIN Metal
Sistem za gvožđe/metal		●	●	2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal

Zaštita obojenih metala (Al, Zn, Cu) pokrivnim premazima na vodenoj osnovi

Sistemi	Enterijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Sistem proizvoda
Sistem za obojene metale: aluminijum, cink, bakar	●	●	●	1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal
Sistem za obojene metale: aluminijum, cink, bakar	●			2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Decor universal

Zaštita gvožđa/metala pokrivnim premazima na uljanoj osnovi

Sistemi	Enterijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Sistem proizvoda
Sistem za gvožđe/metal	●	●	●	1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Email universal

JUBIN Cleaner

Uljani razređivač



NAJBOLJI IZBOR za razređivanje emajla i lazura na uljanoj osnovi, kao i za odmašćivanje metalnih površina, pranje pribora.

- Efikasno čisti alat.
- Pogodan za razređivanje premaza na uljanoj osnovi.
- Odlično odmašćuje metalne površine.

1 Efikasno čisti alat nakon upotrebe premaza na uljanoj osnovi.

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	TBJUR01B	8605022108899		karton	6	0.75	I

**JUBIN Nitro cleaner/
razređivač**

Nitro razređivač



NAJBOLJI IZBOR za razređivanje brzosušivih boja, za pranje alata i opreme i za pripremu površina koje se premazuju odnosno za skidanje smole sa površine drveta i odmašćivanje metalnih površina.

- Jednostavna priprema podloge za bojenje.
- Efikasno odstranjuje smolu i rđu.

1 Brzo odstranjuje smolu i mrlje od ulja.
2 Odlično čisti alat nakon upotrebe premaza na uljanoj osnovi

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	TBJNCL01B	8605022108899		karton	6	0.75	I

JUBIN Antirost

NAJBOLJI IZBOR za efikasno odstranjivanje i neutralizaciju rđe na metalnim i čeličnim površinama.



- Efikasno uklanja rđu.
- Neutrališe koroziju.
- Čisti površinu.

- 1 Vraća metalnim površinama prvobitni izgled.
- 2 Jednostavno i brzo odstranjuje rđu.

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	TBJANTR01B	3838527594545		karton	6	1	







5 **Zaštita i dekoracija fasadnih površina**

Vodič kroz fasadne boje

- Nove fasadne maltere štitimo odgovarajućom fasadnom bojom od štetnih uticaja iz okoline, u isto vreme obezbeđujemo paropropustnost i povećavamo vodoodbojnost površine.
- Vremenom, fasadna površina se ispere, zaprlja, izbledi i izgubi svojstvo vodoodbojnosti. Zato je važno, svakih 10 do 15 godina, fasadne površine prebojiti i vratiti im estetski izgled i funkcionalnost.
- Posledica neblagovremene obnove su oštećenja maltera, pri čemu se troškovi sanacije svakim danom povećavaju i po pravilu premašuju troškove obnavljajućeg bojenja.
- Ponuda fasadnih boja obuhvata proizvode za prvo i obnavljajuće bojenje glatkih i hrapavih površina.

Akrilne fasadne boje



Naziv proizvoda	ACRYLCOLOR	REVITALCOLOR	TRENDCOLOR
Proizvod odlikuje	Najčešći izbor za čvrste, fino omalterisane/zagladene/glatke fasadne površine.	Za površine na kojima su se pojavile mikropukotine ili koje su zaražene algama i plesnima.	Vrhunska postojanost intenzivnih nijansi
Vodoodbojnost	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Otpornost na nakupljanje prljavštine	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Paropropustnost	● ● ●	● ● ● ●	● ● ●
Raznovrsnost nijansi	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ●
Dugotrajnost	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Strana u katalogu	84	85	86

Silikonske fasadne boje



Naziv proizvoda	SILICONECOLOR	SILICONECOLOR San EXTRA	NANOCOLOR
Proizvod odlikuje	Dugotrajna zaštita površina jače izloženih povećanoj vlaži.	Dugotrajna premium zaštita površina zaraženih algama i plesnima, sanacija mikropukotina na fasadi.	Samočišćeća silikonska mikroarmirana fasadna boja.
Vodoodbojnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Otpornost na nakupljanje prljavštine	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Paropropustnost	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Raznovrsnost nijansi	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Dugotrajnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Strana u katalogu	82	82	83

Silikatne fasadne boje



Naziv proizvoda	SILICATECOLOR	JUBOSIL Hydrophob
Proizvod odlikuje	Okolini prijatna paropropustna boja sa mikroarmirajućim efektom za saniranje objekata	Poboljšava vodoodbojnost poroznih podloga.
Vodoodbojnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Otpornost na nakupljanje prljavštine	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Paropropustnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Raznovrsnost nijansi	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Dugotrajnost	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Strana u katalogu	87	83

Krečne fasadne boje



Naziv proizvoda	BIO apnena fasadna boja
Proizvod odlikuje	Okolini prijatna boja sa dezinfekcijskim dejstvom.
Vodoodbojnost	● ●
Otpornost na nakupljanje prljavštine	● ● ● ●
Paropropustnost	● ● ● ● ●
Raznovrsnost nijansi	●
Dugotrajnost	● ●
Strana u katalogu	87



Preporučujem JUBIZOL fasadni sistem!

Sveobuhvatan je,
jednostavne instalacije i
vrhunskog kvaliteta.

JUBIZOL FASADNI SISTEMI SA PREPORUKOM

Obezbeđuju potpunu kompatibilnost svih
komponenti, širok izbor postojanih nijansi najvišeg
kvaliteta i do 35 godina garancije. Ugradnjom JUBIZOL
fasadnih sistema znatno doprinosite uštedi električne
energije, a udobnost življenja u objektu možete
značajno povećati.

Takođe, preporučujemo da posetite jub.eu gde vas čekaju korisne
informacije.



JUBIZOL
Fasadni sistemi sa preporukom



NOV
IZGLED

SILICONECOLOR

Silikonska fasadna boja sa
mikroarmiranim efektom



NAJBOLJI IZBOR za manje i veće objekte kojima želimo da obezbedimo vrhunsku i dugotrajnu zaštitu fasadne površine. Pogodna za grube i fino hrapave površine jače izložene povećanoj vlazi. Odličan izbor za zaštitu fasade visokih objekata sa toplotnom izolacijom MW (mineralna vuna).

- Vrhunska trajna vodoodbojnost.
- Vrhunska paropropusnost.
- Mikrovlakna omogućuju upotrebu na glatkim i grubim površinama (premošćuje mikropukotine).
- Vrhunska otpornost na atmosferske uticaje.
- Visokootporna na razvoj algi i plesni.
- Film boje otporan na delovanje dimnih gasova.
- Odlična postojanost nijanse.
- Visoka elastičnost filma boje.

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita.
- 2 Fasadna površina dugotrajno ostaje čista.
- 3 Odlična pokrivenost.
- 4 Jednostavno nanošenje.
- 5 Dobra izdašnost.

Potrošnja

200 - 400 ml/m² za dvoslojni nanos u zavisnosti od hrapavosti podloge

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: C-F sa * i JUB Boje i malteri: 3-5 sa *.



PREPORUKA u sistemu sa
SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer,
ALGICID Plus



Sušenje pre 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	visoka - razred W3
Paropropusnost	izuzetno visoka - razred V1+
Sadrži mikrovlakna	DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	CSN1001	3838527593807	1006905	karton	2	5	I
bela NOVO PAKOVANJE	CSN1001	3838527601762	1008466	kanta	24	15	I

Baze	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 1000	CSN100	3838527601779	1008468	kanta	24	13,5	I
baza 1000	CSN100	3838527593784	1006904	kanta	2	4,5	I



SILICONECOLOR San EXTRA

Silikonska fasadna boja sa
mikroarmirnim učinkom -
EXTRA zaštita

NAJBOLJI IZBOR za zaštitu površina na kojima smo izveli sanaciju algi i plesni. Pogodna za grube i fine površine, jače izložene povećanoj vlazi; odličan izbor za zaštitu fasade visokih objekata sa izolacijom MW. Premium boja za sanacije i obnovu fasada na kojima se pojavljuju mikropukotine, kao alge i plesni.

- Dvostruka zaštita – dugotrajna zaštita na pojavu algi i plesni
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Mikrovlakna omogućavaju upotrebu na glatkim i grubim površinama (premošćuje vlasaste pukotine)
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Film boje otporan na delovanje dimnih gasova
- Odlična postojanost nijansi
- Visoka elastičnost filma boje

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita (Premium zaštitni premaz za sanaciju)
- 2 Fasadna površina dugotrajno ostaje čista
- 3 Odlična pokrivenost
- 4 Jednostavna aplikacija
- 5 Dobra izdašnost

Potrošnja

300 - 700 ml/m² za dvoslojni nanos;

u zavisnosti od hrapavosti podloge

Rok trajanja najmanje 18 meseci

Niansiranje

Ton karta JUB FF: C-F sa zvezdicom *



Preporučujemo sa
SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer,
ALGICIDE Plus



sušenje	za dalju obradu 6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama	24h
vodoodbojnost	visoka - razred W3+
paropropusnost	visoka - razred V1
sadrži mikrovlakna	DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	CSA151001	3838527651507	1010472	paleta	24	15	I

NOV
IZGLED

NANOCOLOR

Samočisteća silikonska
mikroarmirana fasadna boja

NAJBOLJI IZBOR za sve objekte izložene nečistoćama u vazduhu (smog, prašina, itd.), posebno u gradskim sredinama, kojima želimo da obezbedimo vrhunsku i dugotrajnu zaštitu fasadne površine i tako ih očuvamo čistima. Pogodna za grube i fino hrapave površine jače izložene povećanoj vlazi. Odličan izbor za zaštitu fasade visokih objekata sa toplotnom izolacijom MW (mineralna vuna).

- Samočisteći efekat.
- Vrhunska trajna vodoodbojnost.
- Vrhunska paropropustnost.
- Vrhunska otpornost na atmosferske uticaje.
- Visoka otpornost na pojavu algi i plesni.
- Mikrovlakna omogućuju upotrebu na glatkim i grubim površinama (premošćuje mikropukotine).
- Film boje otporan na delovanje dimnih gasova.
- Odlična postojanost nijanse.
- Smanjeno nakupljanje i zadržavanje prljavštine na fasadnoj površini.
- Visoka elastičnost filma boje.

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita.
- 2 Samočisteći efekat doprinosi dugotrajnoj čistoći fasade.
- 3 Obnavljajuće bojenje izvodimo nakon dužeg vremena nego kod ostalih boja (dugotrajnost).
- 4 Odlična pokrivenost.
- 5 Visoka otpornost na različite atmosferske uticaje.

Potrošnja

Potrošnja: 300 – 700 ml/m² za dvoslojni nanos;

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: C-F sa * i JUB Boje i maltere: 3-5 sa *.



PREPORUKA u sistemu sa
SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer,
ALGICID Plus



Sušenje pre 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	izuzetno visoka - razred W3+
Paropropustnost	izuzetno visoka - razred V1+
Sadrži mikrovlakna	DA



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	CNA151001	3838527601755	1008455	kanta	24	15	I

JUBOSIL Hydrophob

Vodoodbojan bezbojni
silikonski premaz



NAJBOLJI IZBOR za dodatno povećanje vodoodbojnosti na svim poroznim mineralnim podlogama, dekorativnim malterima, fasadnim bojama, na fasadnoj opeci, betonskim površinama i prirodnom kamenu.

- Dobra penetracija u podlogu.
- Povećanje vodoodbojnosti.
- Zaštita površine od ispljavanja i hemijske korozije.
- Zaštita površine od razvoja algi i plesni.
- Povećava otpornost protiv smrzavanja.

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita.
- 2 Očuvanje estetskog izgleda zaštićene površine.

Potrošnja

0,1 - 1,0 l/m² (u zavisnosti od upojnosti podloge)

Nijansiranje

Bezbojan



Sušenje pre 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	6h
Vodoodbojnost	izuzetno visoka - razred W3+
Paropropustnost	Ne menja paropropustnost podloge
Sadrži mikrovlakna	NE

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bezbojan	JSH01	3831000242117	1002590	kanta	11	1	I
bezbojan	JSH05	3838527260044	1002591	kanta	2	5	I



ACRYLCOLOR

Akrlna fasadna boja



NAJBOLJI IZBOR za manje i veće objekte bez ili sa minimalnim nadstrešnicama. Najčešći izbor za čvrste, fino omalterisane/zaglađene/glatke fasadne površine.

- Najčešći izbor među fasadnim bojama.
- Odlična vodoodbojnost.
- Široka paleta dostupnih, odlično postojanih nijansi.
- Otporna na pojavu algi i plesni.
- Vrlo dobra paropropustnost.
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje.
- Visoka elastičnost filma boje.

- 1 Odlična dugotrajna zaštita.
- 2 Veliki izbor različitih pakovanja.
- 3 Odlična pokrivenost.
- 4 Moguć mašinski nanos.
- 5 Jednostavno nanošenje.
- 6 Odlična izdašnost i završni izgled filma.
- 7 Višestruka upotreba boje.

Potrošnja

180 - 210 ml/m² za dvoslojni nanos;

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: C-F i JUB Boje i malteri: 2-5



PREPORUKA u sistemu sa

AKRIL Emulzija/JUKOL Primer



Sušenje pre 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	visoka - razred W3
Paropropustnost	srednja - razred V2
Sadrži mikrovlakna	NE

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela (nijansa 1001)	CAC011001	3838527601908	1008478	karton	6	0,75	I
tamno smeđa (1140)	ACN011140	3831000242230	1000102	karton	6	0,75	I
oksid. crvena (1210)	ACN011210	3831000242247	1000103	karton	6	0,75	I
crna (1500)	ACN011500	3831000242278	1000104	karton	6	0,75	I
žuta (3010)	ACN013010	3831000242193	1000107	karton	6	0,75	I
oker (3100)	ACN013100	3831000242216	1000109	karton	6	0,75	I
bela (nijansa 1001)	CAC051001B	8605022136359	1009847	karton	2	5	I
bela (nijansa 1001)	CAC151001B	8605022136342	1009849	kanta	24	15	I

Baze	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 2000	CAC012000	3838527601953	1008481	karton	6	0,713	I
baza 2000	CAC052000B	8605022136380	1009848	karton	2	4,750	I
baza 2000	CAC152000B	8605022136373	1009850	kanta	24	14,250	I



žuta 3010



tamno smeđa 1140



oker 3100



crna 1500



oksid. crvena 1210

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentivni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

5.2

Akrilne fasadne boje



REVITALCOLOR

Mikroarmirana akrilna
fasadna boja



NAJBOLJI IZBOR za bojenje grubih i fino zaglađenih fasadnih površina manjih i većih objekata, na kojima su se pojavile mikropukotine ili su površine zaražene algama i plesnima.

- Sadrži mikrovlakna i premošćuje mikropukotine do 0,3 mm širine.
- Efikasno sprečava pojavu algi i plesni.
- Vrhunska vodoodbojnost.
- Vrhunska otpornost na atmosferske uticaje.
- Odlična paropropustnost.
- Široka paleta dostupnih, odlično postojanih nijansi.
- Mogućnost extra zaštite od pojave algi i plesni.
- Odlična mehanička otpornost.

- 1 Vraća objektu vrednost i odličan izgled.
- 2 Vrhunska pokrivnost.

Potrošnja

300 - 700 ml/m² za dvoslojni nanos;


Nijansiranje

Ton karta JUB FF: C-F i JUB Boje i maltere: 2-5



PREPORUKA u sistemu sa

AKRIL Emulzija ili JUKOL/REVITAL
Primer, ALGICID Plus



Sušenje pre 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	izuzetno visoka - razred W3+
Paropropustnost	visoka - razred V1
Sadrži mikrovlakna	DA
Dodatna zaštita protiv nastajanja algi i plesni	DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	CRV051001B	8605022136410	1009851	karton	2	5	1
bela	CRV151001B	8605022136403	1009852	kanta	24	15	1





TRENDCOLOR

Siloksanizirana
mikroarmirana fasadna boja
za intenzivne nijanse



NAJBOLJI IZBOR za manje i veće objekte na kojima je zahtevana visokopostojana fasadna boja intenzivne nijanse. Pogodna za grube i fine fasadne površine, kao i za površine jače izložene UV zračenju.

- Vrhunska postojanost intenzivnih/tamnijih i COOL nijansi.
- COOL nijanse sprečavaju pregrevanje površine.
- Široka paleta intenzivnih nijansi.
- Vrhunska vodoodbojnost.
- Vrlo dobra paropropustnost.
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje.
- Otporna na pojavu algi i plesni.

- 1 Dugotrajan intenzitet i sjaj nijansi.
- 2 COOL nijanse sprečavaju pregrevanje površine i prevremeno starenje fasade.
- 3 Jednostavno nanošenje.
- 4 Odlična pokrivenost.
- 5 Omogućuje izradu zahtevnih arhitektonskih rešenja sa intenzivnim nijansama.

Potrošnja

200 - 400 ml/m² za dvoslojni nanos;
u zavisnosti od hrapavosti podloge


Nijansiranje

Ton karta JUB FF: A-B i Boje i malteri: 0,1; 44 nijanse u
varijanti COOL iz ton karte JUB FF/JUB Boje i malteri



PREPORUKA u sistemu sa

AKRIL Emulzija ili JUKOL/REVITAL
Primer, ALGICID Plus



Sušenje pre 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	izuzetno visoka - razred W3+
Paropropustnost	srednja - razred V2
Sadrži mikrovlakna	DA

Baze	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 1000	CTR051000	3838527602059	1008342	karton	6	0,675	I
baza 1000	CTR051000	3838527602035	1008304	karton	2	4,500	I
baza 1000	CTR051000	3838527585949	1006864	kanta	24	13,500	I



5.3

Silikatne fasadne boje



SILICATECOLOR

Silikatna fasadna boja sa mikroarmiranim efektom



NAJBOLJI IZBOR za sanaciju fasadnih površina objekata kulturnog nasleđa i obnavljajuće bojenje objekata sa toplotnom izolacijom MW (mineralne vune) na kojima je tražena paropropustnost boje i neškodljivost za okolinu.

- Vrhunska paropropustnost.
- Neškodljiva za okolinu.
- Odlična vodoodbojnost.
- Odgovara standardu DIN 18363.
- Mikrovlakna omogućuju upotrebu na glatkim i grubim površinama (premošćuje mikropukotine).
- Specifičan način hemijskog vezivanja na mineralnu podlogu.

- 1 Odlična dugotrajna zaštita.
- 2 Vrhunska paropropustnost omogućuje odlične životne uslove.
- 3 Posebno pogodna za silikatne i nove mineralne podloge.
- 4 Kvalitetno rešenje sanacije visokoparopropusnih fasadnih površina.

Potrošnja

200 - 400 ml/m² za dvoslojni nanos; u zavisnosti od hrapavosti podloge

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: C-F sa * i JUB Boje i maltere: 3-5 sa *.



PREPORUKA u sistemu sa

SILICATE/REVITAL Primer, ALGICID Plus



Sušenje pre 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	izuzetno visoka - razred W3+
Paropropustnost	izuzetno visoka - razred V1+
Sadrži mikrovlakna	DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	CST051001	3838527601823	1008472	karton	2	5	I
bela	CST051001	3838527601816	1008471	kanta	24	15	I

Baze	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
5l baza 1000	CST051000	3838527601854	1008474	karton	2	4,50	I
15l baza 1000	CST151000	3838527601847	1008473	kanta	24	13,50	I

5.4

Krećne fasadne boje

BIO apnena fasadna boja

Prirodna fasadna boja



NAJBOLJI IZBOR za dekorativnu zaštitu slabosivih podloga u tradicionalnoj poljoprivrednoj arhitekturi, fasadnih površina zaštićenih objekata kulturnog nasleđa kao i glinenih maltera.

- Vrhunska paropropustnost.
- Jak dezinfekcijski efekat.
- Izuzetno visoka belina.
- Prirodna boja neškodljiva za okolinu.
- Dobra vodoodbojnost.
- Prirodno fungicidno i antibakterijsko dejstvo (visoka pH vrednost).
- Mogućnost upotrebe u sistemu sa JUBOSIL Hydrophob, za povećanje vodoodbojnosti.

- 1 Prirodna otpornost na alge i plesni.
- 2 Jednostavno nanošenje.
- 3 Moguć nanos valjkom i mašinski nanos.

Potrošnja

200 - 400 ml/m² za dvoslojni nanos; u zavisnosti od hrapavosti podloge

Nijansiranje

Bela



PREPORUKA u sistemu sa

AKRIL Emulzija, SILICONE Primer JUBOSIL Hydrophob




Sušenje pre 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	niska - razred W1
Paropropustnost	izuzetno visoka - razred V1+
Sadrži mikrovlakna	NE

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	BAF18	3831000242797	1000176	kanta		18	I

Veća raspoloživost nijansi!

TRENDCOLOR je dostupan i u osjetljivim nijansama ljubičaste, a koje se inače ne preporučuju u sistemu na spoljnim površinama. Prikazane nijanse postižu se korišćenjem posebnog postojanog UV pigmenta, navedene nijanse dostupne su samo u isporukama iz JUB a.

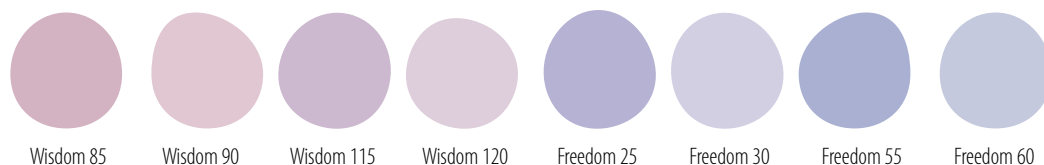

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

COOL nijanse – tamnije nijanse na celokupnoj fasadnoj površini

COOL nijanse su rešenje za sve kupce koji žele tamniju nijansu na celokupnoj fasadnoj površini. Napravljene su od IR reflektivnih pigmenta koji odbijaju sunčeve zrake i tako obezbeđuju do 25 % niže temperature na površini što ima za efekat sprečavanje prekomernog širenja fasade zbog pregrevanja. Nijanse u COOL verziji je moguće naručiti u proizvodima JUBIZOL Trend finish S i T (zaglađena/smooth struktura i zaribana/trowelled struktura) i u TRENDCOLOR fasadnoj boji. Po ton karti JUB Boje i malteri, na raspolaganju je 10 nijansi (prikaz dole), a po ton karti JUB FAVOURITE FEELINGS 44 nijanse (nijanse sa zvezdicom i punom kućicom / polukućicom sa Y<25).

Nijanse su raspoložive samo iz JUB-a.



Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.







6 Toplotno izolacioni sistemi JUBIZOL

Vodič kroz poglavlje o toplotno izolacionom sistemu JUBIZOL i dekorativnim malterima

- JUBIZOL sistem ispunjava zahteve za efikasnom toplotnom izolacijom spoljnih zidova zgrade, štiti fasadne površine od atmosferskih uticaja i tako ostvaruje željeni estetski izgled objekta.
- Jedan smo od retkih proizvođača fasadnih sistema koji sve osnovne komponente proizvodi samostalno. Na taj način obezbeđujemo visok kvalitet i optimalnu kombinaciju materijala u sistemima zaštite fasade.
- Kvalitetne karakteristike komponenata fasadnog toplotno izolacionog sistema JUBIZOL određene su internim proizvodnim specifikacijama kao i srpskim, evropskim i drugim standardima. JUB je među prvim evropskim proizvođačima koji je već 2004. i 2005. godine dobio evropske tehničke sertifikate (ETA) za različite sisteme JUBIZOL fasade. U 2008. godini dobili smo pet tehničkih saglasnosti za ugradnju sistema na nemačkom tržištu. Ekonomičnost toplotno izolacionog sistema JUBIZOL možete izračunati pomoću aplikacije JUB JUBIZOL engineering, a za pomoć pri unutrašnjoj i spoljnoj dekoraciji možete na našoj internet stranici www.jub.rs koristiti aplikaciju JUB Design Studio gde postoje fotografije tipičnih prostora i objekata na kojima možete isprobati razne kombinacije boja i tekstura.
- Od 2018. godine dostupna je i aplikacija JUB Home Painter, koja vam olakšava izbor nijanse za prebojavanje fasadne površine, na Vašem mobilnom uređaju a uz pomoć mobilne aplikacije.

Dekoratívni malteri

								
Naziv proizvoda	JUBIZOL Aerogel finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Silicone finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Silicone finish T 2.0	JUBIZOL Nano finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Unixil finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5	JUBIZOL Trend finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Trend finish T 2.0
Proizvod odlikuje	Vrhunska oplemenjena zaštita za izolacijski najnapredniji JUBIZOL fasadni sistem.	dugotrajna zaštita	dugotrajna zaštita	samočisteći efekat	dobra postojanost nijansi	ugradnja u „zimskim“ uslovima	izuzetna postojanost intenzivnih nijansi	izuzetna postojanost intenzivnih nijansi
Vodoodbojnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Otpornost na nakupljanje prljavštine	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Paropropustnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Raznovrsnost nijansi	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Dugotrajnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Raznovrsnost teksture	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0
Za izolacionu oblogu	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS
Strana u katalogu	95	94	96	98	101	101	102	103

		
Naziv proizvoda	JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 i 2.0	JUBIZOL Silicone finish XT 2.0 mm
Proizvod odlikuje	poboljšana hidrofbnost	poboljšana hidrofbnost
Vodoodbojnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Otpornost na nakupljanje prljavštine	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Paropropustnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Raznovrsnost nijansi	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Dugotrajnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Raznovrsnost teksture	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0
Za izolacionu oblogu	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Strana u katalogu	97	97

Fasadni lepkovi

								
Naziv proizvoda	JUBIZOL Lepilo	JUBIZOL EPS leplina malta	JUBIZOL Lepilna malta	JUBIZOL Microair fix	JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Ultralight fix	JUBIZOL Uniwool fix	JUBIZOL Univerzal EPS Fix
Proizvod odlikuje	Za lepljenje EPS i MW izolacionih obloga na sve vrste zidnih podloga	Najčešći izbor izvođača za lepljenje izolacionih obloga	Vrhunska mikroarmirana malterska smeša.	Beli paropropusni fasadni lepak.	Mikroarmirana malterska smeša sa dodatnom zaštitom na udarce grada	Lahka leplina malta za većju izdašnost in možnost debelejšega nanosa.	Fasadni lepak i osnovni malter za izolaciju MW, EPS, XPS	Univerzalni fasadni lepak i osnovni malter
Adhezija na podlogu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Otpornost na udar	●●	●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●
Oplikacijska svojstva	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Elastičnost	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●
Pogodno za izolacijsku oblogu	EPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS
Strana u katalogu	112	111	110	110	109	109	112	112

Dekoratívni malteri

									
Naziv proizvoda	JUBIZOL CarbonStrong finish 1.5 i 2.0	JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 i 2.5	JUBIZOL Acryl finish T 2.0 i 2.5	JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 i 2.0	JUBIZOL Acryl finish XT 2.0	JUBIZOL Silicate finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Silicate finish T 2.0	JUBIZOL Kulirplast 1.8	JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium
Proizvod odlikuje	Dugotrajna ojačana zaštita mehanički jače opterećenih površina.	najčešći izbor	najčešći izbor	ekonomičan izbor	ekonomičan izbor	visoka paropropusnost	visoka paropropusnost	dobra tvrdoća i otpornost	visoka čvrstoća i otpornost
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●
Otpornost na nakupljanje prljavštine	●●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Paropropusnost	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●
Raznovrsnost nijansi	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Dugotrajnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●●●
Raznovrsnost teksture	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0 / S 2.5 / T 2.0 / T 2.5	S 1.5 / S 2.0 / S 2.5 / T 2.0 / T 2.5	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	1.8	1.8
Za izolacionu oblogu	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS, MW
Strana u katalogu	100	99	99	100		103	104	106	105

6.1

Priprema podloge

JUBIZOL Unigrund

Univerzalni osnovni premaz pre ugradnje završnih dekorativnih maltera



NAJBOLJI IZBOR za sve vrste fasadnih podloga pre ugradnje JUBIZOL dekorativnih maltera.

- Osnovni premaz u fasadnim sistemima JUBIZOL - ETA.
- Podloga za sve polimerne dekorativne tankoslojne maltere (akrilne, silikonske, silikatne).
- Produžuje vreme ugradnje maltera.
- Egalizuje upojnost podloge.
- Veže čestice prašine.
- Mogućnost nijansiranja.

- 1 Povećava vodoodbojnost fasadnog sistema na taj način mu produžuje životni vek.
- 2 Dobra izdašnost i jednostavan nanos.
- 3 Univerzalnost upotrebe.
- 4 Sprečava da se podloga providi.
- 5 Osigurava lep izgled završnog maltera.

Prosečna potrošnja

120 - 200 ml/m²

Nijansiranje

beli (1001), ton karta JUB FF i JUB boje i malteri - sve nijanse upotrebljive u eksterijeru



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL disperzivni dekorativni malteri



Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)

~ 24

Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h)

~ 12

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	UNG051001B	8605022100268	1010122	kanta	2	5	kg
bela	UNG181001B	8605022100282	1010123	kanta	24	18	kg

6.2

Dekoratívni malteri | Silikonski malteri

JUBIZOL Silicone finish S 1.5 i 2.0

Silikonski zaglađeni malter



NAJBOLJI IZBOR za vrhunsku i dugotrajnu dekorativnu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Pogodan za porodične kuće i visoke višestambene objekte bez ili sa minimalnom nadstrešnicom, objekte na moru kao i sve objekte izložene povećanoj vlazi i intenzivnijem uticaju okoline.

- Vrhunska trajna vodoodbojnost.
- Vrhunska paropropustnost.
- Vrhunska otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.
- Smanjeno nakupljanje prašine i drugih nečistoća na površini.
- Odlično prenosi istezanje i površinske napone.

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita.
- 2 Fasadna površina dugoročno ostaje čista.
- 3 Dobro postojana na površinama jako izloženim padavinama.
- 4 Obnavljajuće bojenje nakon duže vremena nego kod ostalih maltera sa drugačijim vezivom.
- 5 Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.
- 6 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim nadstrešnicama.
- 7 Pogodna za aplikaciju na cikli.
- 8 Lagani nanos i obrada.

Potrošnja

1.5 mm: 2,4 kg/m²

2.0 mm: 3 kg/m²

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: sa * označene nijanse C-F

+ ton karta JUB Boje i malteri (sa * označene nijanse 2, 3, 4 i 5).



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL MW/Premium/Strong



Upijanje vode w₂₄

EN 1062-3 (kg/m² h^{0.5})

< 0,02

Paropropustnost EN ISO 7783-2

razred W3+

Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)

razred V1+

~ 24

SUMMER/WINTER Additive

DA


Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu	EMB	ME
beli 1.5	SNG151001 N	3838527124421	1002845	kanta	24	25	kg
razred pastel				kanta	24	25	kg
razred medium				kanta	24	25	kg

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu	EMB	ME
beli 2.0	SNG201001 N	3838527124438	1002846	kanta	24	25	kg
razred pastel				kanta	24	25	kg
razred medium				kanta	24	25	kg

DUG ŽIVOTNI VEK

JUBIZOL Aerogel finish S 1.5 i 2.0

Oplemenjeni mikroarmirni
silikonski zaglađeni malter



NAJBOLJI IZBOR za pasivne i niskoenergetske objekte kao i za zaštitu izolativno najnaprednijeg JUBIZOL fasadnog sistema. Idealno rešenje za objekte na kojima je trajna i efikasna toplotna izolacija najvažnija. Pogodan za sve mehanički jače opterećene površine kao i površine više izložene vlazi i padavinama. Pogodan za sisteme sa MW, EPS i XPS.

- Aerogel i punila od penastog stakla doprinose dodatnoj izolaciji
- Izuzetna fleksibilnost i čvrstoća istovremeno (kombinacija bazaltnih i karbonskih vlakana)
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost od pojave algi i plesni
- Odlično podnosi rastezanja i površinske napetosti

- 1 Omogućava ugradnju intenzivnih nijansi u sistemu sa mineralnom vunom
- 2 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 3 Dobra postojanost na fasadnim površinama jače izloženim padavinama
- 4 U odnosu na standardne maltere, produženo je vreme do obnavljajućeg bojenja
- 5 Smanjeno zadržavanje prašine i druge prljavštine
- 6 Izbor nijansi proširen i na intenzivne
- 7 Izuzetno lak nanos maltera i poboljšana izdašnost (Light & Easy tehnologija)
- 8 Odlična postojanost na visokim objektima s minimalnim napustima
- 9 Pogodan za ugradnju na podzide

Prosečna potrošnja

1.5mm: 2,3 kg/m² (1 kanta ~ 10,9 m²),
2.0mm: 2,9 kg/m² (1 kanta ~ 8,6 m²)

Rok trajanja

najmanje 12 meseci

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: A-F sa zvezdicom*



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Premium /MW/ /Strong



Postignuta otpornost na ispiranje
atmosferskim padavinama (h) ~ 24

Vreme sušenja, pogodno za dalju
obradu (h) ~ 24

Upijanje vode w₂₄
EN 1062-3 (kg/m² h^{0.5}) < 0,02 razred W3+

Paropropusnost EN ISO 7783-2 razred V1+

SUMMER/WINTER Additive DA

COOL nijanse DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela 1,5 mm	AGG151001	3838527652245	1010852	kanta	24	25	kg
bela 2,0 mm	AGG201001	3838527652252	1010853	kanta	24	25	kg



JUBIZOL Silicone finish T 2.0

Silikonski zaribani malter



NAJBOLJI IZBOR za vrhunsku i dugotrajnu dekorativnu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Pogodan za porodične kuće i visoke višestambene objekte bez ili sa minimalnom nadstrešnicom, objekte na moru kao i sve objekte izložene povećanoj vlazi i intenzivnijem uticaju okoline.

- Vrhunska trajna vodoodbojnost.
- Vrhunska paropropustnost.
- Vrhunska otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.
- Smanjeno nakupljanje prašine i drugih nečistoća na površini.
- Odlično prenosi istezanje i površinske napone.

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita.
- 2 Fasadna površina dugoročno ostaje čista.
- 3 Dobro postojana na površinama jako izloženim padavinama.
- 4 Obnavljajuće bojenje nakon duže vremena nego kod ostalih maltera sa drugačijim vezivom.
- 5 Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.
- 6 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim nadstrešnicama.
- 7 Pogodna za aplikaciju na cokli.
- 8 Lagani nanos i obrada.

Potrošnja
2.0 mm: 2,8 kg/m²

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: sa * označene nijanse C-F
• ton karta JUB Boje i malteri (sa * označene nijanse 2, 3, 4 i 5).



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL MW/Premium/Strong



Navzezanje vode w ₂₄	< 0,02
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	razred W3+
Paropropustnost EN ISO 7783-2	razred V1+
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER/WINTER Additive	DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu	EMB	ME
beli 2.0	SNZ201001N	3838527124407	1002848	kanta	24	25	kg
razred pastel				kanta	24	25	kg
rezred medium				kanta	24	25	kg



JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 i 2.0

Silikonski zaglađen malter



NAJBOLJI IZBOR za pouzdanu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a.

Pogodna za porodične kuće i visoke višestambene objekte.

- Odlična vodoodbojnost.
- Odlična paropropusnost.
- Vrlo dobra otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.

- 1 Odlična zaštita fasadne površine.
- 2 Ekonomičan izbor među silikonskim malterima.
- 3 Dobro postojan na površinama jako izloženim padavinama.
- 4 Dugotrajna zaštita.
- 5 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim nadstrešnicama.
- 6 Lagani nanos i obrada.

Prosečna potrošnja

1.5 mm: 2,5 kg/m²
2.0 mm: 3,1 kg/m²

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: sa * označene nijanse C-F
• ton karta JUB Boje i malteri (sa * označene nijanse 2, 3, 4 i 5).



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL MW/ EPS



Upijanje vode w₂₄
EN 1062-3 (kg/m² h^{0.5})

Paropropusnost EN ISO 7783-2

Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)

SUMMER Additive

DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli 1.5	JYS151001B	8605022125780	1008695	kanta	24	25	kg
beli 2.0	JYS201001B	8605022125797	1008697	kanta	24	25	kg

JUBIZOL Silicone finish XT 2.0 mm

Silikonski zaribani malter



NAJBOLJI IZBOR za pouzdanu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a.

Pogodna za porodične kuće i visoke višestambene objekte.

- Odlična vodoodbojnost.
- Odlična paropropusnost.
- Vrlo dobra otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.

- 1 Odlična zaštita fasadne površine.
- 2 Ekonomičan izbor među silikonskim malterima.
- 3 Dobro postojan na površinama jako izloženim padavinama.
- 4 Dugotrajna zaštita.
- 5 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim nadstrešnicama.
- 6 Lagani nanos i obrada.

Prosečna potrošnja

2.0 mm: 2,5 kg/m²

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: sa * označene nijanse C-F
• ton karta JUB Boje i malteri (sa * označene nijanse 2, 3, 4 i 5).



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL MW/ EPS



Upijanje vode w₂₄
EN 1062-3 (kg/m² h^{0.5})

Paropropusnost EN ISO 7783-2

Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)

SUMMER Additive

DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	JYT201001B	8605022125803	1008699	karton	24	25	kg



JUBIZOL Nano finish S 1.5 i 2.0

Samočisteći silikonski
zaglađeni malter



NAJBOLJI IZBOR za vrhunsku dekorativnu zaštitu objekata u JUBIZOL fasadnim sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Pogodna za porodične kuće i visoke višestambene objekte bez ili sa minimalnim nadstrešnicama, objekte na moru kao i sve objekte izložene povećanoj vlazi i intenzivnijem uticaju okoline.

- Samočisteći efekat.
- Vrhunska trajna vodoodbojnost.
- Vrhunska paropropustnost.
- Vrhunska otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.
- Izuzetna otpornost na delovanje dimnih gasova.
- Odlična postojanost nijanse.
- Smanjeno nakupljanje prašine i drugih nečistoća na površini.
- Izrađena na bazi najnovijih otkrića nanotehnologije.

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita.
- 2 Samočisteći efekat - dugoročna čistoća fasade.
- 3 Dugotrajna stabilnost nijanse.
- 4 Minimalni troškovi održavanja.
- 5 Obnavljajuće bojenje nakon duže vremena nego kod ostalih maltera sa drugačijim vezivom.
- 6 Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.
- 7 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim nadstrešnicama.
- 8 Pogodna za aplikaciju na kokli.
- 9 Lagani nanos i obrada.

Potrošnja

1.5 mm: 2,4 kg/m²
2.0 mm: 3 kg/m²

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: sa * označene nijanse C-F

* ton karta JUB Boje i malteri (sa * označene nijanse 2, 3, 4 i 5).



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Premium/MW/Strong



Upijanje vode W ₂₄	< 0,02
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	razred W3+
Paropropustnost EN ISO 7783-2	razred V1+
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli 1.5	NSG151001	3838527390314	1002766	kanta	24	25	kg

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli 2.0	NSG201001	3838527390321	1002767	kanta	24	25	kg

JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 i 2.5

Akrilni zaglađeni malter



**NAJČEŠĆE
UPOTREBLJAVANI
ZAVRŠNI
MALTER**

NAJBOLJI IZBOR za porodične kuće i visoke višestambene objekte sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a. Najčešće upotrebljavani završni malter sa izuzetno dobrom zaštitom u JUBIZOL fasadnim sistemima.

- 40-godišnja tradicija.
- Široka paleta nijansi i tekstura.
- Optimalna trajna zaštita.
- Odlična vodoodbojnost.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.
- Odlična postojanost nijansi.
- Vrlo dobra paropropustnost.
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje.

- 1 Odlična dugotrajna zaštita.
- 2 Najčešći izbor za fasadne sisteme na izolaciji od EPS-a i XPS-a.
- 3 Lagani nanos i obrada.
- 4 Pouzdan i dokazan kvalitet.

Prosečna potrošnja

1.5mm: 2,5 kg/m², 2.0mm: 3,0 kg/m², 2.5mm: 5kg/m²

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: C-F

• Ton karta JUB Boje i malteri (nijanase koje završavaju sa 2, 3, 4 i 5)



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL EPS



Upijanje vode w ₂₄	< 0,06
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	razred W3+
Paropropustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER/WINTER Additive	DA
Možna povećana zaštita proti algam i plesnim	DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli 1.5	ATG151001N	3838527124308	1000163	kanta	24	25	kg
beli 2.0	ATG201001N	3838527124209	1000167	kanta	24	25	kg
beli 2.5	ATG251001N	3838527124353	1000170	kanta	24	25	kg
razred pastel				kanta	24	25	kg
rezred medium				kanta	24	25	kg

Dekoratívni malteri | Akrilni malteri

JUBIZOL Acryl finish T 2.0 i 2.5

Akrilni zaribani malter



NAJBOLJI IZBOR za porodične kuće i visoke višestambene objekte sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a. Najčešće upotrebljavani završni malter sa izuzetno dobrom zaštitom u JUBIZOL fasadnim sistemima.

- 40-godišnja tradicija.
- Široka paleta nijansi i tekstura.
- Optimalna trajna zaštita.
- Odlična vodoodbojnost.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.
- Odlična postojanost nijansi.
- Vrlo dobra paropropustnost.
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje.

- 1 Odlična dugotrajna zaštita.
- 2 Najčešći izbor za fasadne sisteme na izolaciji od EPS-a i XPS-a.
- 3 Lagani nanos i obrada.
- 4 Pouzdan i dokazan kvalitet.

Prosečna potrošnja

2.0mm: 2,5 kg/m²
2.5mm: 3,2 kg/m²

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: C-F

• Ton karta JUB Boje i malteri (nijanase koje završavaju sa 2, 3, 4 i 5)



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL EPS



Upijanje vode w ₂₄	< 0,06
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	razred W3+
Paropropustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli 2.0	ATZ201001N	3838527124193	1000172	kanta	24	25	kg
razred pastel				kanta	24	25	kg
rezred medium				kanta	24	25	kg
beli 2.5	ATZ251001N	3838527124322		kanta	24	25	kg
razred pastel			1000174	kanta	24	25	kg
rezred medium				kanta	24	25	kg

JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 i 2.0

Akrlni zaglađeni malter



NAJBOLJI IZBOR za pouzdanu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sistemima sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a. Pogodan za porodične kuće i visoke višestambene objekte.

- Odlična vodoodbojnost.
- Vrlo dobra paropropustnost.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni.
- Dobra otpornost na atmosferske uticaje.

- 1 Odlična dugotrajna zaštita.
- 2 Ekonomično rešenje.
- 3 Jednakomerno zrnasta površina nanešenog maltera.
- 4 Odlično prijanja na sve fino hrapave građevinske podloge.
- 5 Izuzetno lagani nanos i obrada.

Prosečna potrošnja

1.5 mm: 2,5 kg/m², 2.0 mm: 3,0 kg/m²

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: sa * označene nijanse C-F

• ton karta JUB Boje i malteri (sa * označene nijanse 2, 3, 4 i 5).



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL EPS



Upijanje vode w₂₄ < 0,06
EN 1062-3 (kg/m² h^{0.5}) razred W3+

Paropropustnost EN ISO 7783-2 razred V2

Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h) ~ 24

SUMMER Additive DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli 1.5	XTG151001	3838527428406	1003088	kanta	24	25	kg
beli 2.0	XTG201001	3838527416977	1003090	kanta	24	25	kg

JUBIZOL CarbonStrong finish S 1.5 i 2.0

Mikroarmirni siloksanizirani
zaglađeni malter



NAJBOLJI IZBOR za fasadne sisteme na kojima je posebno važna elastičnost, otpornost i dugotrajnost završnog sloja.

Idealno rešenje za mehanički jače opterećene površine kao i za objekte izložene vlazi i kiši. Malter pogodan za fasade sa izolacijom od EPS, XPS i MW, kao i sa kombinacijom izolacija.

- Izuzetna fleksibilnost i čvrstoća istovremeno (kombinacija bazaltnih i karbonskih vlakana)
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropustnost
- Vrlo dobra otpornost na vremenska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na algama i plesni
- Širok izbor nijansi
- Odlično podnosi rastezanja i površinske napetosti

- 1 Dobra postojanost na mehanički jače opterećenim površinama
- 2 Lak nanos i obrada
- 3 Duže otvoreno vreme obrade

Prosečna potrošnja

1.5mm: 2,1 kg/m² (1 kanta ~ 11,9 m²),
2.0mm: 2,7 kg/m² (1 kanta ~ 9,3 m²)

Rok trajanja

najmanje 12 meseci

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: C-F, Ton karta JUB Boje i fasade: označene nijanse 2-5



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL Strong/EPS/MW



Upijanje vode w₂₄ < 0,02
EN 1062-3 (kg/m² h^{0.5}) razred W3+

Paropropustnost EN ISO 7783-2 razred V2

Vreme sušenja, postizanje otpornosti od ispiranja atmosferskim padavinama (h) ~ 24

SUMMER Additive DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela 1,5 mm	CSG151001	3838527652108	1010820	kanta	24	25	kg
bela 2,0 mm	CSG201001	3838527652214	1010849	kanta	24	25	kg

Baza	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 2000 1,5 mm	CSG152000	3838527652221	1010850	kanta	24	25	kg
baza 2000 2,0 mm	CSG202000	3838527652238	1010851	kanta	24	25	kg

JUBIZOL Unixil finish S 1.5 i 2.0

Siloksanizirani zaglađeni dekorativni malter



NAJBOLJI IZBOR za porodične kuće i visoke višestambene objekte sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Idealno rešenje za fasade na kojima se pojavila kombinovana izolacija EPS-a i MW.

- Vrhunska vodoodbojnost.
- Vrlo dobra paropropustnost.
- Vrlo dobra otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.

- 1 Dobra postojanost na fasadnim površinama jače izloženim padavinama.
- 2 Odlična zaštita fasadne površine.
- 3 Vrlo lagani nanos i obrada (odabrani odnos između finih i grubih punila).
- 4 Duže vreme obrade.

Prosečna potrošnja

1.5 mm: 2,5 kg/m², 2.0 mm: 3,1 kg/m²

Nijansiranje

Barvna karta JUB FF: C-F

Barvna karta JUB Barve in ometi: odtenki s končnicami 2-5



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Strong/EPS/MW



NUpijanje vode w ₂₄	< 0,06
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	razred W3+
Paropropustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli 1.5	FUG151001	3838527558080	1003166	kanta	24	25	kg
beli 2.0	FUG201001	3838527564623	1003403	kanta	24	25	kg

Baze	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
1,5 baza 2000	FUG152000	3838527558134	1003204	kanta	24	25	kg
2,0 baza 2000	FUG202000	3838527558141	1003205	kanta	24	25	kg

JUBIZOL Unixil finish Winter S 1.5

Siloksanizirani zaglađeni dekorativni malter „Winter“



ZA ZIMSKÉ USLOVE

NAJBOLJI IZBOR za porodične kuće i visoke višestambene objekte sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Idealno rešenje za fasade na kojima se pojavila kombinovana izolacija EPS-a i MW.

- Omogućuje ugradnju pri temperaturama od +1°C do +15°C, kao i pri povišenoj relativnoj vlazi vazduha do 95 %.
- Komp.B: JUBIZOL Finish winter additive - otpornost na atmosferske padavine ~24 h nakon nanosa.
- Vrhunska vodoodbojnost.
- Vrlo dobra paropropustnost.
- Vrlo dobra otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.

- 1 Izvođenje radova izvan standardne građevinske sezone.
- 2 Odlična dugotrajna zaštita.
- 3 Pogodna za objekte bez ili sa minimalnim nadstrešnicama.
- 4 Dobra postojana na površinama koje su izložene intenzivnim padavinama tokom godine.
- 5 Mogućnost ugradnje pri nižim temperaturama i povišenoj vlazi.
- 6 Vrlo lagani nanos i obrada.
- 7 Jednako mereno hrapava površina nanesenog maltera.
- 8 Dobro prijajanja na sve fino hrapave građevinske podloge.
- 9 Duže vreme obrade.

Prosečna potrošnja

1.5 mm: 2,2 kg/m²

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: C-F

ton karta JUB Boje i maltere (nijanše koje završavaju na 2, 3, 4 i 5)



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL EPS/MW/Strong



Upijanje vode w ₂₄	< 0,05
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	razred W3+
Paropropustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	~ 24
WINTER Additive	DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	FWU151001	3838527571287	1003181	kanta	24	25	kg

JUBIZOL Trend finish S 1.5 i 2.0

Siloksanizirani zaglađeni malter



VRHUNSKA
POSTOJANOST
NIJANSI

NAJBOLJI IZBOR za fasadne površine sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a, kad su zahtevane intenzivnije i tamnije nijanse, koje će biti visokopostojane i trajne, uprkos izloženosti vremenskim uticajima.

- Vrhunska postojanost intenzivnih nijansi.
- Široka paleta dostupnih intenzivnih nijansi.
- Vrhunsko vezivo malteru obezbeđuje ekstremnu UV otpornost.
- Vrhunska vodoodbojnost.
- Vrlo dobra paropropusnost.
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.

- 1 Odlična dugotrajna zaštita.
- 2 Dugotrajna intenzivnost i sjaj nijanse.
- 3 Malter omogućuje tražena arhitektonska dekorativna rešenja.
- 4 COOL nijanse spečavaju pregrevanje površine.
- 5 Lagani nanos i obrada.

Prosečna potrošnja

1.5 mm: 2,5 kg/m²
2.0 mm: 3,0 kg/m²

Nijansiranje

- Ton karta JUB FF: A-B
- Ton karta JUB (intenzivne nijanse koje počinju brojem 5 kao i sve nijanse koje završavaju na 0 i 1
- 10 COOL nijansi iz ton karte JUB Boje i malteri
- 44 COOL nijanse po ton karti JUB FF



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL EPS/Strong/Premium



Upijanje vode w ₂₄	< 0,04
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2	razred V2
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA
COOL odtenki	DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
razred intenziva S 1.5	FTG151000	3838527558172	1003149	kanta	24	25	kg
razred intenziva S 2.0	FTG201000	3838527558189	1003150	kanta	24	25	kg

Baze	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
malter S 1,5mm	3838527558172	1003149	kanta	24	25	kg
malter S 1,5mm	3838527558189	1003150	kanta	24	25	kg

Veća raspoloživost nijansi!

COOL nijanse su rešenje za sve kupce koji žele tamniju nijansu na celokupnoj fasadnoj površini. Napravljene su od IR reflektivnih pigmenta koji odbijaju sunčeve zrake i tako obezbeđuju do 25 % niže temperature na površini što ima za efekat sprečavanje prekomernog širenja fasade zbog pregrevanja. Nijanse u COOL verziji je moguće naručiti u proizvodima JUBIZOL Trend finish S i T (zaglađena/smooth struktura i zaribana/trowelled struktura) i u TREND COLOR fasadnoj boji. Po ton karti JUB Boje i malteri, na raspolaganju je 10 nijansi (prikaz dole), a po ton karti JUB FAVOURITE FEELINGS 44 nijanse (nijanse sa zvezdicom i punom kućicom * / polukućicom sa Y<25). Nijanse su raspoložive samo iz JUB-a.



Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

6.2

Dekoratívni malteri | Siloksanizirani malteri

JUBIZOL Trend finish
T 2.0

Siloksanizirani zaglađeni malter

VRHUNSKA
POSTOJANOST
NIJANSI

NAJBOLJI IZBOR za fasadne površine sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a, kad su zahtevane intenzivnije i tamnije nijanse, koje će biti visokopostojane i trajne, uprkos izloženosti vremenskim uticajima.

- Vrhunska postojanost intenzivnih nijansi.
- Široka paleta dostupnih intenzivnih nijansi.
- Vrhunsko vezivo malteru obezbeđuje ekstremnu UV otpornost.
- Vrhunska vodoodbojnost.
- Vrlo dobra paropropustnost.
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.

- 1 Odlična dugotrajna zaštita.
- 2 Dugotrajna intenzivnost i sjaj nijanse.
- 3 Malter omogućuje tražena arhitektonska dekorativna rešenja.
- 4 COOL nijanse spečavaju pregrevanje površine.
- 5 Lagani nanos i obrada.

Prosečna potrošnja

2.0 mm: 2,5 - 3,0 kg/m²

Nijansiranje

- Ton karta JUB FF: A-B
- Ton karta JUB (intenzivne nijanse koje počinju brojem 5 kao i sve nijanse koje završavaju na 0 i 1)
- 10 COOL nijansi iz ton karte JUB Boje i malteri
- 44 COOL nijanse po ton karti JUB FF



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL EPS/Strong/Premium



Upijanje vode w ₂₄	< 0,04
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	razred W3+
Paropropustnost EN ISO 7783-2	razred V2
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA
COOL odtenki	DA

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
razred intenziva	FTZ201000	3838527558066	1003206	kanta	24	25	kg

Baze	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
malter T 2,0 baza 1000	3838527558066	1003206	kanta	24	25	kg

6.2

Dekoratívni malteri | Silikatni malteri

JUBIZOL Silicate finish
S 1.5 i 2.0

Silikatni zaglađeni malter

VRHUNSKA
PAROPROPUSTNOST

NAJBOLJI IZBOR za fasadne površine u JUBIZOL sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a, kada je zahtevana vrhunska paropropustnost. Dekorativna zaštita je vremenski postojana, neškodljiva za okolinu i korisnika. Pogodna je i za unutrašnje zidne površine.

- Vrhunska paropropustnost.
- Za obradu i sanaciju objekata kulturnog nasleđa.
- Dugotrajna otpornost od pojave algi i plesni.
- Dobra otpornost na atmosferske uticaje.

- 1 Odlična dugotrajna zaštita.
- 2 Neškodljiva za okolinu i korisnika.
- 3 Vrhunska paropropustnost stvara odlične životne uslove.
- 4 Posebno pogodna za difuzno otvorene sisteme.
- 5 Vrlo lagani nanos i obrada.
- 6 Ekstremno dobro prijanja na podlogu.
- 7 Niska potrošnja materijala.

Prosečna potrošnja

1.5 mm: 2,4 kg/m², 2.0 mm: 2,9 kg/m²

Nijansiranje

- Ton karta JUB FF: sa * označene nijanse C-F
- ton karta JUB Boje i malteri (sa * označene nijanse 2, 3, 4 i 5).



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Micro Air/MW



Upijanje vode w ₂₄	< 0,10
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	razred W3+
Paropropustnost EN ISO 7783-2	razred V1+
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	~ 24

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli 1.5	SUG151001	3838527595771	1007254	kanta	24	25	kg
razred pastel				kanta	24	25	kg
rezred medium				kanta	24	25	kg
beli 2.0	SUG201001	3838527595788	1007255	kanta	24	25	kg
razred pastel				kanta	24	25	kg
razred medium				kanta	24	25	kg

JUBIZOL Silicate finish T 2.0

Silikatni zaglađeni malter



**VRHUNSKA
PAROPROPUSTNOST**

NAJBOLJI IZBOR za fasadne površine u JUBIZOL sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a, kada je zahtevana vrhunska paropropustnost. Dekorativna zaštita je vremenski postojana, neškodljiva za okolinu i korisnika. Pogodna je i za unutrašnje zidne površine.

- Vrhunska paropropustnost.
- Za obradu i sanaciju objekata kulturnog nasleđa.
- Dugotrajna otpornost od pojave algi i plesni.
- Dobra otpornost na atmosferske uticaje.

- 1 Odlična dugotrajna zaštita.
- 2 Neškodljiva za okolinu i korisnika.
- 3 Vrhunska paropropustnost stvara odlične životne uslove.
- 4 Posebno pogodna za difuzno otvorene sisteme.
- 5 Vrlo lagani nanos i obrada.
- 6 Ekstremno dobro prijanja na podlogu.
- 7 Niska potrošnja materijala.

Prosečna potrošnja

2.0 mm: 2,5 kg/m²

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: sa * označene nijanse C-F

* ton karta JUB Boje i malteri (sa * označene nijanse 2, 3, 4 i 5).



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Micro Air/MW



Upijanje vode w₂₄
EN 1062-3 (kg/m² h^{0.5})

< 0,10

razred W3+

Paropropustnost EN ISO 7783-2

razred V2

Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)

~ 24

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	STZ201001N	3838527124360	1002858	kanta	24	25	kg
razred pastel				kanta	24	25	kg
razred medium				kanta	24	25	kg



JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

Dekoratívni zaglađeni malter od višebojnog mermernog granulata



24
PRIPREMLJENE
NIJANSE

NAJBOLJI IZBOR za izložene i jače opterećene spoljne i unutrašnje površine. Osim najčešće upotrebe na fasadnim soklama, odličan je izbor za ulaze, hodnike, stepeništa.

- Visoka čvrstoća.
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje.
- Izuzetna UV postojanost.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.
- Dobra vodoodbojnost i paropropustnost.
- Široka paleta nijansi.

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita.
- 2 Nudi moderne nijanse u kombinaciji sa JUBIZOL fasadom.
- 3 UV visokopostojani pigmenti mermernih granulata.
- 4 Posebno odabrane unikatne nijanse.
- 5 Dobro prijanja na sve vrste fino hrapavih građevinskih podloga.
- 6 Jednostavna ugradnja - dugo vreme obrade.

Prosečna potrošnja
4,5 kg/m²

Nijansiranje

24 gotove nijanse



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Kulirplast



Upijanje vode w₂₄
EN 1062-3 (kg/m² h^{0.5})

< 0,20
razred W2


Paropropustnost EN ISO 7783-2

razred V2

Postignuta otpornost na
ispiranje atmosferskim padavinama (h)

~ 48

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
40SP	KPP18	3838527522395	1002677	kanta	24	25	kg
440P	KPP18	3838527522340	1002678	kanta	24	25	kg
445P	KPP18	3838527516424	1002679	kanta	24	25	kg
450P	KPP18	3838527516431	1002680	kanta	24	25	kg
455P	KPP18	3838527522364	1002681	kanta	24	25	kg
470P	KPP18	3838527522388	1002682	kanta	24	25	kg
480P	KPP18	3838527522357	1002683	kanta	24	25	kg
490P	KPP18	3838527516455	1002684	kanta	24	25	kg
495P	KPP18	3838527516448	1002685	kanta	24	25	kg
600	KPP18	3838527487908	1003741	kanta	24	25	kg
605	KPP18	3838527526294	1002686	kanta	24	25	kg
610	KPP18	3838527487915	1002687	kanta	24	25	kg
615	KPP18	3838527526300	1002688	kanta	24	25	kg
625	KPP18	3838527526317	1002690	kanta	24	25	kg
630	KPP18	3838527487939	1002691	kanta	24	25	kg
635	KPP18	3838527526324	1002692	kanta	24	25	kg
640	KPP18	3838527487946	1002693	kanta	24	25	kg
645	KPP18	3838527526331	1002694	kanta	24	25	kg
655	KPP18	3838527526348	1002696	kanta	24	25	kg
660	KPP18	3838527487960	1002697	kanta	24	25	kg
665	KPP18	3838527526355	1002698	kanta	24	25	kg
670	KPP18	3838527487977	1002699	kanta	24	25	kg
675	KPP18	3838527526362	1002700	kanta	24	25	kg
685	KPP18	3838527526379	1002701	kanta	24	25	kg

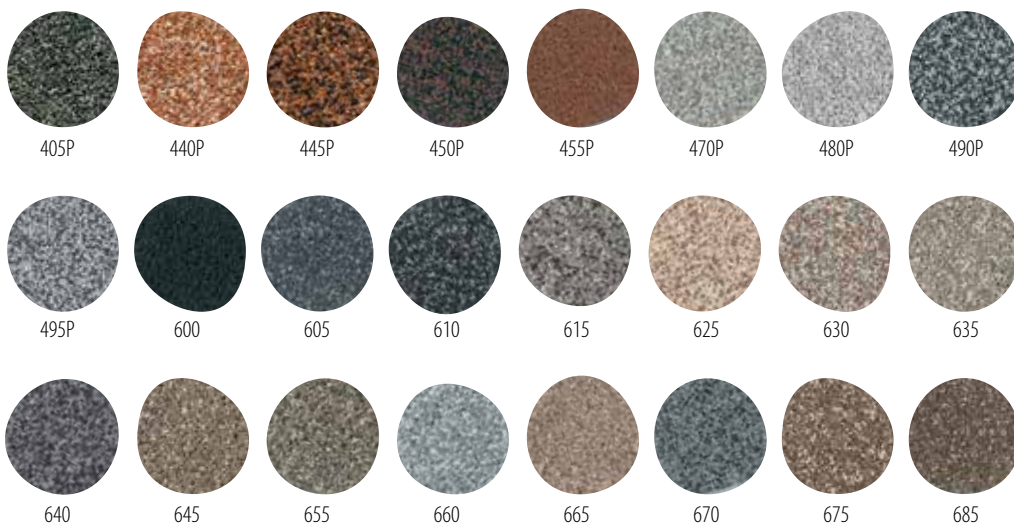

JUBIZOL Kulirplast 1.8

Dekorativni zaglađeni malter od obojenog kvarcnog granulata



NAJBOLJI IZBOR za izložene i jače opterećene spoljašnje i unutrašnje površine. Osim najčešće upotrebe na fasadnim soklama, odličan je izbor za ulaze, hodnike, stepeništa.

- Dobra tvrdoća.
- Dobra otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.
- Dobra vodoodbojnost i paropropusnost.

- 1 Dobra dugotrajna zaštita.
- 2 Omogućuje elegantne moderne kombinacije boja sa JUBIZOL fasadom.
- 3 Posebno odabrane unikatne nijanse.
- 4 Jednakomerno zrnast izgled.
- 5 Lak za ugradnju.
- 6 Dobro prijanja na sve vrste fino hrapavih građevinskih podloga.

Prosečna potrošnja
3,5 kg/m²

Nijansiranje 23 gotove nijanse



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Kulirplast



Upijanje vode w₂₄
EN 1062-3 (kg/m² h^{0.5})

< 0,20
razred W2

Paropropusnost EN ISO 7783-2

razred V2


Postignuta otpornost na
ispiranje atmosferskim padavinama (h)

~ 24

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
405	KPT18405B	8605022114364	1009337	kanta	24	25	kg
430	KPT18430B	8605022113343	1010079	kanta	24	25	kg
440	KPT18440B	8605022114371	1008941	kanta	24	25	kg
445	KPT18445B	8605022114388	1008942	kanta	24	25	kg
450	KPT18450B	8605022114395	1008943	kanta	24	25	kg
455	KPT18455B	8605022114401	1008944	kanta	24	25	kg
460	KPT18460B	8605022114456	1008945	kanta	24	25	kg
470	KPT18470B	8605022114418	1008946	kanta	24	25	kg
480	KPT18480B	8605022114425	1008947	kanta	24	25	kg
490	KPT18490B	8605022114432	1009120	kanta	24	25	kg
495	KPT18495B	8605022114449	1009338	kanta	24	25	kg
701	KPT18701B	8605022107182	1008948	kanta	24	25	kg
702	KPT18702B	8605022107199	1008949	kanta	24	25	kg
703	KPT18703B	8605022107205	1008950	kanta	24	25	kg
704	KPT18704B	8605022107212	1008951	kanta	24	25	kg
705	KPT18705B	8605022107229	1008952	kanta	24	25	kg
706	KPT18706B	8605022107236	1008953	kanta	24	25	kg
707	KPT18707B	8605022107243	1008954	kanta	24	25	kg
708	KPT18708B	8605022107250	1008955	kanta	24	25	kg
709	KPT18709B	8605022107267	1008956	kanta	24	25	kg
710	KPT18710B	8605022107274	1008957	kanta	24	25	kg
711	KPT18711B	8605022107281	1008958	kanta	24	25	kg
712	KPT18712B	8605022107298	1008959	kanta	24	25	kg
713	KPT18713B	8605022130913	1010080	kanta	24	25	kg



405



430



440



445



450



455




460




470




480



490



495



701



702



703



704



705



706



707



708



709



710



711



712

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

JUBIZOL Kulirplast 2.0

Dekoratívni zaglađeni malter od
višebojnog mermernog granulata



NAJBOLJI IZBOR za izložene i jače opterećene spoljne i unutrašnje površine. Osim najčešće upotrebe na fasadnim soklama, odličan je izbor za ulaze, hodnike, stepeništa.

- Prirodni mermerni granulat.
- Visoka čvrstoća.
- Tipičan jednakomerno zrnasti izgled.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.
- Dobra vodoodbojnost i paropropustnost.

- 1 Odlična dugotrajna zaštita.
- 2 Posebno odabrane unikatne nijanse.
- 3 Dobro prijanja na sve vrste fino hrapavih građevinskih podloga.
- 4 Jednakomerno zrnasti izgled.

Prosečna potrošnja
4,5 kg/m²

Nijansiranje 10 gotovih nijansi



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Kulirplast



Upijanje vode w₂₄
EN 1062-3 (kg/m² h^{0.5})

< 0,20
razred W2

Paropropustnost EN ISO 7783-2


razred V2

Postignuta otpornost na
ispiranje atmosferskim padavinama (h)

~ 24

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
405	KPT20	3831000200421	1002708	kanta	24	25	kg
440	KPT20	3831000205754	1002713	kanta	24	25	kg
445	KPT20	3831000201848	1002714	kanta	24	25	kg
450	KPT20	3831000205761	1002716	kanta	24	25	kg
455	KPT20	3831000201855	1002717	kanta	24	25	kg
460	KPT20	3831000205778	1002718	kanta	24	25	kg
470	KPT20	3831000205785	1002719	kanta	24	25	kg
480	KPT20	3831000205792	1002721	kanta	24	25	kg
490	KPT20	3831000205815	1002724	kanta	24	25	kg
495	KPT20	3831000205822	1002725	kanta	24	25	kg

**DOK TRAJU
ZALIHE**

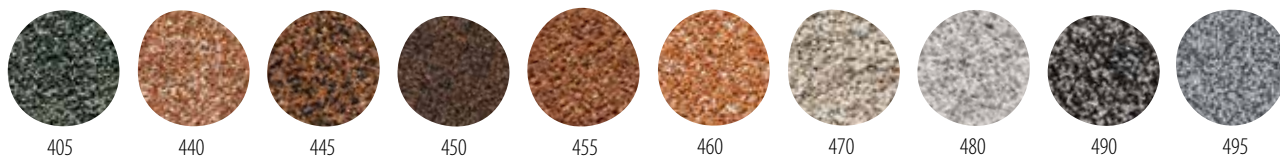

JUBIZOL Finish Winter Additive

Zimski dodatak za ubrzano učvršćivanje maltera



NAJBOLJI IZBOR za fasadne površine koje su, u periodu nanošenja završnog dekorativnog maltera JUBIZOL, izložene nižim temperaturama i visokoj relativnoj vlažnosti vazduha

- Dodatak za brže učvršćivanje maltera JUBIZOL Unixil finish S/Acryl finish S/Silicone finish S u zimskim uslovima ugradnje.
- Mogućnost ugradnje maltera pri temperaturama od 1°C do 15°C kao i pri povišenoj vlažnosti vazduha do 95%.
- Osigurava otpornost maltera na ispiranje atmosferskim padavinama 24h nakon nanosa.

- 1 *Produžuje vreme nanosa završnog sloja.*
- 2 *Omogućuje pouzdanu i efikasno izvođenje radova kao i postizanje rokova bez obzira na vremenske uslove.*
- 3 *Nanošenje završnog sloja moguće je u manje pogodnim vremenskim uslovima.*
- 4 *Olakšava rad i smanjuje mogućnost pojave oštećenja na završnom sloju fasadnog sistema.*
- 5 *Aditiv ne utiče na promenu nijanse malter.*

Prosečna potrošnja

Temperatura vazduha	Relativna vlažnost vazduha	Vrsta maltera	Količina dodatog aditiva
1°C do 15°C	<80%	JUBIZOL Acryl finish S ili JUBIZOL Silicone finish S ili JUBIZOL finish winter S	1/2 plastenke (0,25 l/ kanta)
1°C do 15°C	<80%	JUBIZOL Unixil finish winter S	1/2 plastenke (0,25 l/ kanta)
1°C do 15°C	<95%	JUBIZOL Unixil finish winter S	1 plastenka (0,50 l/ kanta)



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	FUA01	3838527567457	1003094	kanta	8	0.5	l

JUBIZOL Finish Summer Additive

Letnji dodatak za produženje otvorenog vremena pri učvršćivanju maltera



NAJBOLJI IZBOR za fasadne površine koje su, u periodu nanošenja završnog dekorativnog maltera JUBIZOL, izložene vetrovitom vremenu, temperaturama od 25 do 35°C i relativnoj vlažnosti vazduha nižoj od 50 %.

- Dodatak za produženje otvorenog vremena maltera JUBIZOL Acryl/ Unixil/Silicone finish.
- Uz dodati aditiv, otvoreno vreme je približno udvostručeno.

- 1 *Produžuje vreme nanošenja završnog sloja.*
- 2 *Omogućuje pouzdanu i efikasno izvođenje radova i postizanje rokova bez obzira na vremenske uslove.*
- 3 *Nanošenje završnog sloja moguće je u „graničnim“ vremenskim uslovima.*
- 4 *Aditiv ne utiče na promenu nijanse maltera.*
- 5 *Sprečavanje vidljivih preklapa u uslovima visoke temperature i vetra.*

Prosečna potrošnja

(1 kanticu – 2L) dodamo u (1 kantu – 25 kg maltera)



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	FWA02	3838527565958	1003815	kanta	8	1.25	kg

JUBIZOL Ultralight fix

Lagani fasadni lepak i osnovni malter



NAJBOLJI IZBOR ukoliko je potreban deblji nanos i lakše izravnavanje osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom. Pogodan je za sve vrste mineralnih zidnih podloga, objekte montažne gradnje, za lepljenje na OSB ploče te lepljenje i izradu osnovnog maltera na drveno-vlaknastim pločama.

- Izuzetno lagana upotreba.
- Visoka izdašnost.
- Mogućnost debljeg nanosa do 8 mm.
- Malterska smeša sa izolacionim svojstvima.
- Odlična paropropustnost.

- 1 Visoka izdašnost.
- 2 Dobra elastičnost.
- 3 Dugotrajnost.
- 4 Mogućnost debljeg nanosa do 8 mm, na mineralnim podlogama brže postizanje potrebne debljine.
- 5 Lakša manipulacija i transport.

Prosečna potrošnja

- potrošnja za: (A) lepljenje; (B) osnovni malter
- EPS ploče:
(A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- mineralna vuna:
(A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish, AKRIL Emulzija; JUBIZOL Premium/MW



Boja	siva
Otvoreno vreme [min]	120 - 180
Prosečna potrošnja [kg/m ² /mm]	1,22
Maksimalno zрно [mm]	0,5
Koeficijent μ	< 40
S _p vrednost (d=3mm) [m]	< 0,12 - visoka paropropustnost
Upijanje vode w ₄ [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,03

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	JUT20	3838527487151	1002653	paleta	48	20	kg

JUBIZOL Strong fix

Dodatni mikroarmirani fasadni lepak i osnovni malter



NAJBOLJI IZBOR ukoliko želimo obezbediti dodatnu otpornost na različita opterećenja (udarci grada, toplotna širenja i skupljanja,...). Za lepljenje izolacionih obloga i izradu osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom.

- Otpornost na različita opterećenja (udarci grada, toplotna širenja i skupljanja, itd.).
- Dodatna mikroarmatura.
- Izuzetna elastičnost.
- Odlična paropropustnost.

- 1 Odlična otpornost na udar, izuzetna fleksibilnost.
- 2 Odgovarajuća podloga za intenzivne nijanse završnih dekorativnih maltera.
- 3 Duži životni vek (25-godišnja garancija u sistemu JUBIZOL Strong).
- 4 Vrhunska čvrstoća i elastičnost, sistem za objekte na kojima je zahtevana otpornost na povećana mehanička opterećenja (škole, vrtići).
- 5 Izuzetna čvrstoća, odlična aplikativna svojstva.
- 6 Upotreba za sve vrste podloga i obloga.
- 7 Primena u sistemu JUBIZOL horizontal.

Prosečna potrošnja

- potrošnja za: (A) lepljenje; (B) osnovni malter
- EPS ploče:
(A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- mineralna vuna:
(A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Unixil finish, AKRIL Emulzija, JUBIZOL Strong/Horizontal



Boja	siva
Otvoreno vreme [min]	120 - 180
Prosečna potrošnja [kg/m ² /mm]	1,5
Maksimalno zрно [mm]	0,5
Koeficijent μ	< 50
S _p vrednost (d=3mm) [m]	< 0,15 - visoka paropropustnost
Upijanje vode w ₄ [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,20

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	JST25	3838527603346	1008900	paleta	42	25	kg

JUBIZOL Microair fix

Beli paropropusni fasadni
lepak i osnovni malter



- Bela malterska smeša.
- Visoka paropropusnost.
- Visoka čvrstoća.

- 1 Lep izgled fasade još pre nanosa završnog dekorativnog sloja.
- 2 Bela boja sprečava prekomerno zagrevanje izolacionih ploča.
- 3 Lakša izrada armirajućeg sloja.

Prosečna potrošnja

Potrošnja za:
lepljenje = 3,5 – 5 kg/m²;
osnovni malter = 4,5 kg/m²



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicate finish,
AKRIL Emulzija, JUBIZOL Micro Air/EPS



Boja	bela
Otvoreno vreme [min]	120 - 180
Prosečna potrošnja [kg/m ² /mm]	1,5
Maksimalno zрно [mm]	0,5
Koeficijent μ	~ 25
S _d vrednost (d=3mm) [m]	~ 0,045 - visoka paropropusnost
Upijanje vode w ₂₄ [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,10

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bel	JMI25	3838527603353	1008901	paleta	42	25	kg

JUBIZOL Lepilna malta

Vrhunska mikroarmirana
malterska smeša



NAJBOLJI IZBOR za lepljenje izolacionih obloga i izradu osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom. Pogodna za objekte montažne gradnje, omogućuje lepljenje na OSB ploče kao i lepljenje i izradu osnovnog maltera na drveno-vlaknastim pločama.

- Višestruka upotreba pri izradi termoizolacionog sistema.
- Obogaćena mikrovlaknima.
- Vrhunska elastičnost.
- Nisko upijanje vode.
- Odlična paropropusnost.

- 1 Tradicionalno priznat kvalitet.
- 2 Dobra otpornost na udar.
- 3 Dugotrajnost i u ekstremnim vremenskim uslovima.
- 4 Vrhunska adhezija na sve vrste podloga i obloga.
- 5 Vrhunska adhezija svih vrsta završnih slojeva.
- 6 Izuzetna aplikativna svojstva i višenamenska upotreba.

Prosečna potrošnja

Potrošnja za: (A) lepljenje; (B) osnovni malter
- EPS ploče: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- mineralna vuna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish,
AKRIL Emulzija, JUBIZOL MW/Premium



Boja	siva
Otvoreno vreme [min]	120 - 180
Prosečna potrošnja [kg/m ² /mm]	1,5
Maksimalno zрно [mm]	0,5
Koeficijent μ	< 50
S _d vrednost (d=3mm) [m]	< 0,14 - visoka paropropusnost
Upijanje vode w ₂₄ [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,10

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	JLM2548B	8605022138889	1010359	paleta	48	25	kg

JUBIZOL Lepilna malta Winter

Malterska smeša za zimske uslove



NAJBOLJI IZBOR za zimske uslove do -10°C . Pogodna za lepljenje izolacionih ploča i izradu osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom. Pogodna za objekte montažne gradnje, omogućuje lepljenje i izradu osnovnog maltera na drveno-vlaknastim pločama.

- Omogućuje ugradnju pri temperaturama do -10°C i pri povišenoj vlažnosti (do 80%).
- Univerzalnost upotrebe za sve vrste izolacija (EPS, XPS, MW).
- Brzo sušenje.
- Odlična paropropustnost.

- 1 Omogućava kvalitetnu ugradnju fasade u zimskim uslovima.
- 2 Produžava građevinsku sezonu.
- 3 Izvođenje u zimskim uslovima - vrhunska dugotrajnost.
- 4 Brzo sušenje pri niskim temperaturama i visokoj vlažnosti.
- 5 Sprečava smrzavanje maltera pre učvršćivanja, smanjuje troškove radne snage (produžena sezona).
- 6 Brza ugradnja.

Prosečna potrošnja

Potrošnja za: (A) lepljenje; (B) osnovni malter
 - EPS ploče: (A) = $3,5 - 5 \text{ kg/m}^2$ (B) = $4,5 \text{ kg/m}^2$
 - mineralna vuna: (A) = $3,5 - 5 \text{ kg/m}^2$; (B) = $7,0 \text{ kg/m}^2$



PREPORUKA u sistemu sa
 JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish,
 AKRIL Emulzija, JUBIZOL MW/Premium



Boja	siva
Otvoreno vreme [min]	30
Prosečna potrošnja [$\text{kg/m}^2/\text{mm}$]	1,5
Maksimalno zрно [mm]	0,5
Koeficijent μ	< 50
S_p vrednost ($d=3\text{mm}$) [m]	< 0,14 - visoka paropropustnost
Upijanje vode w_{4h} [$\text{kg/m}^2\text{h}^{0,5}$]	< 0,10

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	JLMW25	3838527603360	1008902	paleta	42	25	kg

JUBIZOL EPS leplna malta

Lepak i osnovni malter u EPS fasadnim sistemima



NAJBOLJI IZBOR za lepljenje izolacionih obloga i izradu osnovnog maltera u termoizolacionim sistemima sa EPS izolacijom.

- Najčešći izbor proizvođača.
- Odlično prijanja na EPS.
- Dobra paropropustnost.
- Visoka elastičnost.

- 1 Idealni odnos cene i kvaliteta.
- 2 Dugotrajnost.
- 3 Jednostavnost upotrebe.
- 4 Upotreba za lepljenje, kao i za izradu osnovnog maltera.
- 5 Omogućuje dobro prijanjanje svih vrsta završnih slojeva.

Prosečna potrošnja

Potrošnja za:
 lepljenje = $3,5 - 5 \text{ kg/m}^2$;
 osnovni malter = $4,5 \text{ kg/m}^2$



PREPORUKA u sistemu sa
 JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish,
 AKRIL Emulzija, JUBIZOL EPS



Boja	siva
Otvoreno vreme [min]	120 - 180
Prosečna potrošnja [$\text{kg/m}^2/\text{mm}$]	1,5
Maksimalno zрно [mm]	0,5
Koeficijent μ	< 20
S_p vrednost ($d=3\text{mm}$) [m]	< 0,06 - visoka paropropustnost
Upijanje vode w_{4h} [$\text{kg/m}^2\text{h}^{0,5}$]	< 0,10

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	SLM2548B	8605022138483	1010258	paleta	48	25	kg

JUBIZOL Lepilo

Fasadni lepak



NAJBOLJI IZBOR za lepljenje EPS i MW izolacionih obloga na sve vrste zidnih podloga.

- Dobro prijanja na izolacione obloge i sve vrste zidnih podloga.

- 1 *Ekonomičan izbor.*
- 2 *Jednostavnost upotrebe.*
- 3 *Dobro prijanja na sve vrste zidnih podloga.*

Prosečna potrošnja

Potrošnja za:

- EPS ploče = 3,5 – 5 kg/m²

- mineralna vuna = 3,5 – 5 kg/m²



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzija, AKRINOL Super Grip, JUBIZOL EPS/MW



Boja	Žuto-siva
Otvoreno vreme [min]	120 - 180
Prosečna potrošnja [kg/m ² /mm]	1,5
Maksimalno zrno [mm]	0,5
Koeficijent μ	< 50
S _p vrednost (d=3mm) [m]	< 0,10 - visoka paropropusnost

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
Žutosiv	JLL2548B	8605022138872	1010358	paleta	48	25	kg

JUBIZOL Uniwool lepilo

Fasadni lepak i osnovni malter za izolaciju MW, EPS, XPS



NAJBOLJI IZBOR za lepljenje i izradu osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom.

- Omogućuje lepljenje i izradu osnovnog maltera na pločama i lamelama izolacije MW.
- Dobro prijanja na MW izolacije.
- Dobra paropropusnost

- 1 *Dobar odnos cene i kvaliteta u sistemu sa MW.*
- 2 *Ekonomičan izbor za fasadni sistem na MW.*

Prosečna potrošnja

Potrošnja za: (A) lepljenje; (B) osnovni malter

- EPS ploče

(A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²

- mineralna vuna

(A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish XS/XT, AKRIL Emulzija; JUBIZOL MW fasadni sistem (Grey line)



Boja	siva
Otvoreno vreme [min]	120 - 180
Maksimalno zrno [mm]	0,8
Koeficijent μ	< 70
S _p vrednost (d=3mm) [m]	< 0,20 - visoka paropropusnost
Upijanje vode w24 [kg/m ² h0,5]	< 0,10

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	UNW2548B	8605022138957	1010361	paleta	48	25	kg

JUBIZOL Universal EPS fix

Univerzalni fasadni lepak i osnovni malter



NAJBOLJI IZBOR za lepljenje i izradu osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS izolacijom.

- Lagana aplikacija.
- Dobro prijanja na EPS izolaciju.
- Dobra paropropusnost.

- 1 *Dobar odnos cene i kvaliteta u sistemu sa EPS-om.*
- 2 *Lagana obrada.*

Prosečna potrošnja

Potrošnja za:

- lepljenje = 3,5 – 5 kg/m²;

- osnovni malter = 4,5 kg/m²



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish XS/XT, AKRIL Emulzija; JUBIZOL MW fasadni sistem (Grey line)



Boja	siva
Otvoreno vreme [min]	120 - 180
Prosečna potrošnja [kg/m ² /mm]	1,4
Maksimalno zrno [mm]	0,8

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	JUF2548B	8605022138896	1010360	paleta	48	25	kg

Ploče od ekspandiranog polistirena - EPS

Prednosti EPS izolacije

- EPS (ploča od ekspandiranog polistirena) ima odlične mehaničke karakteristike, izvrstan je toplotni i zvučni izolator i kao takav od svih izolacija na tržištu nudi najbolji odnos cene i kvaliteta toplotne izolacije;
- EPS je vrlo izdržljiv i dugotrajan materijal, ne raspada se, decenijama se već ugrađuje u termoizolacione fasadne sisteme, a testiranja u realnim uslovima su dokazala da se njegove fizičke karakteristike vremenom ne menjaju;
- EPS ima vrlo malu vodoupojnost, voda i vlaga ne utiču na mehaničke karakteristike, što znači da je izolacija EPS otporna i na poplave;
- paropropustnost stiropora je veća od paropropustnost drveta, odnosno optimalna je u smislu sprečavanja nastanka kondenzacije unutar fasadnog sistema;
- stiropor je 98% sastavljen od vazduha i samo 2% od polistirena;
- stiropor ne sadrži, i tokom proizvodnje ne ispušta u atmosferu, štetne supstance;
- stiropor je moguće 100% reciklirati;
- EPS je u sklopu termoizolacionog sistema u smislu protivpožarnosti uvršten u razred B-d1;
- jednostavna obrada pri ugradnji (rezanje, brušenje);
- EPS je materijal koji se najčešće bira kao izolacija na fasadama.

Tabela uporednih karakteristika	EPS F-G0	EPS F-G1	EPS F-G2	EPS F-G3	EPS F-W0	EPS F-W1	EPS F-W2	EPS F-W3	EPS F Effect Plus	EPS STRONG PREMIUM	EPS STRONG GRAPHITE
Izolativnost	5	5	5	5	3	3	3	3	5	3	5
Raspoložive debljine	1 - 30 cm	5 - 20 cm	5 - 20 cm	12 - 20 cm	1 - 30 cm	5 - 20 cm	5 - 20 cm	15 - 20 cm	10 - 20 cm	2 - 25 cm	3 - 25 cm
Koeficijent toplotneprovodljivosti	0,031	0,031	0,031	0,031	0,039	0,039	0,039	0,039	0,031	0,037	0,031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Pritisna čvrstoća [kPa]	80	80	80	80	70	70	70	70	80	100	100
Eko sklad (debljina)	13,5 cm	13,5 cm	13,5 cm	13,5 cm	17 cm	17 cm	17 cm	17 cm	13,5 cm	16 cm	13,5 cm

Najbolje karakteristike

- Značajne uštede za grejanje u zimskom periodu i za hlađenje u letnjem.
- Samogasiv i inertan.
- Široka upotreba.
- Paropropustan.
- Ista lambda za sve debljine.
- Dimenzijski stabilan.
- Trajan.
- Razred otpornosti na termoizolacionom požar u JUBIZOL sistemu - B.

Koristi za investitora

- 1 Ušteda energije.
- 2 Ekološki neškodljiv.
- 3 Izuzetno nisko opterećenje građevinske konstrukcije.
- 4 Minimalna količina otpada i mogućnost recikliranja.
- 5 Nepromenljive kvalitetne karakteristike.

Koristi za izvođača

- 1 Jednostavna upotreba i ugradnja.
- 2 Samogasiv.
- 3 Široka upotreba.
- 4 Moguća ugradnja i nakon kontakta s vodom.

JUBIZOL EPS F-GO

Grafitni fasadni EPS
uz 20% bolju izolativnost



NAJBOLJI IZBOR za ugradnju toplotne izolacije u kontaktim tankoslojnim termoizolacionim sistemima u najzahtevnijim eksploatacionim uslovima

- 20% bolja izolativnost.
- Doprinos životnom prostoru zbog mogućnosti ugradnje manje debljine.

- 1 Tanji zidovi i time manji troškovi pri kupovini dodatnih fasadnih elemenata (police, tiplovi).
- 2 Mogućnost ugradnje s minimalnim nadstrešnicama.
- 3 Okosnica sistema sa 25-godišnjom garancijom.
- 4 Napredni tehnološki proizvod.
- 5 Deo sistema pasivne gradnje (Passiv hause).
- 6 Potrebna manja količina i time manje manipulacije i transporta.
- 7 Manje rada sa tiplovanjem (kraći tiplovi).

Tehnički kod

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)80

**PREPORUKA u sistemu sa**

JUBIZOL Premium; JUBIZOL leplina malta/
Strong fix/Microair fix, možne tudi ostale

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Pritisna čvrstoća [kPa]	80
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	13,5 cm

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
2 cm	JBZFG0D02B	8605022119567	1009397	bala	12,5 m ²	1	m ²
3 cm	JBZFG0D03B	8605022119574	1009951	bala	8,0 m ²	1	m ²
4 cm	JBZFG0D04B	8605022119581	1009952	bala	6,0 m ²	1	m ²
5 cm	JBZFG0D05B	8605022119598	1009646	bala	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	JBZFG0D06B	8605022119604	1009953	bala	4,0 m ²	1	m ²
7 cm	JBZFG0D07B	8605022119611	1009954	bala	3,5 m ²	1	m ²
8 cm	JBZFG0D08B	8605022121713	1009666	bala	3,0 m ²	1	m ²
9 cm	JBZFG0D09B	8605022119635	1009955	bala	2,5 m ²	1	m ²
10 cm	JBZFG0D10B	8605022121690	1009444	bala	2,5 m ²	1	m ²
11 cm	JBZFG0D11B	8605022119659	1009956	bala	2,0 m ²	1	m ²
12 cm	JBZFG0D12B	8605022119666	1009398	bala	2,0 m ²	1	m ²
13 cm	JBZFG0D13B	8605022119673	1009957	bala	2,0 m ²	1	m ²
13,5 cm	JBZFG0D13S	3838527651620	1010618	bala	2,0m ²	1	m ²
14 cm	JBZFG0D14B	8605022119680	1009958	bala	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	JBZFG0D15B	8605022121645	1009665	bala	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	JBZFG0D16B	8605022119703	1009959	bala	1,5 m ²	1	m ²
17 cm	JBZFG0D17B	8605022119710	1009960	bala	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	JBZFG0D18B	8605022119727	1009961	bala	1,5 m ²	1	m ²
19 cm	JBZFG0D19B	8605022119734	1009962	bala	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	JBZFG0D20B	8605022119741	1009963	bala	1,5 m ²	1	m ²
21 cm	JBZFG0D21B	8605022119758	1009964	bala	1,0 m ²	1	m ²
22 cm	JBZFG0D22B	8605022119765	1009965	bala	1,0 m ²	1	m ²
23 cm	JBZFG0D23B	8605022119772	1009966	bala	1,0 m ²	1	m ²
24 cm	JBZFG0D24B	8605022119789	1009967	bala	1,0 m ²	1	m ²
25 cm	JBZFG0D25B	8605022119796	1009968	bala	1,0 m ²	1	m ²
26 cm	JBZFG0D26B	8605022119802	1004754	bala	1,0 m ²	1	m ²
27 cm	JBZFG0D27B	8605022119819	1009970	bala	1,0 m ²	1	m ²
28 cm	JBZFG0D28B	8605022119826	1009971	bala	1,0 m ²	1	m ²
29 cm	JBZFG0D29B	8605022119833	1009972	bala	1,0 m ²	1	m ²
30 cm	JBZFG0D30B	8605022119840	1009973	bala	1,0 m ²	1	m ²

JUBIZOL EPS F-G1

Grafitni fasadni EPS sa preklapom uz
20% bolju izolativnost



NAJBOLJI IZBOR za ugradnju toplotne izolacije u
kontaktnim tankoslojnim termoizolacionim sistemima
kad očekujemo veća toplotna istezanja i skupljanja.

- Idealno preklapanje ploča za sprečavanje toplotnog mosta.
- 20% bolja izolativnost.
- Doprinos životnom prostoru zbog mogućnosti ugradnje manje debljine.

- 1 Tanji zidovi i time manji troškovi pri kupovini dodatnih fasadnih elemenata (police, tiplovi).
- 2 Mogućnost ugradnje s minimalnim nadstrešnicama.
- 3 Okosnica sistema sa 25-godišnjom garancijom.
- 4 Napredni tehnološki proizvod.
- 5 Deo sistema pasivne gradnje (Passiv house).
- 6 Potrebna manja količina i time manje manipulacije i transporta.
- 7 Jednostavna ugradnja zbog odličnog spoja.

Tehnički kod

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)80



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL Premium; JUBIZOL lepilna malta/
Strong fix/Microair fix, mogući i ostali
proizvodi

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Pritisna čvrstoća [kPa]	80
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	13,5 cm

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
5 cm	JBZFG1D05	3838527457680	1002356	bala	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	JBZFG1D06	3838527457697	1002357	bala	4,0 m ²	1	m ²
8 cm	JBZFG1D08	3838527457710	1002359	bala	3,0 m ²	1	m ²
10 cm	JBZFG1D10	3838527457734	1002360	bala	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	JBZFG1D12	3838527457758	1002361	bala	2,0 m ²	1	m ²
13,5 cm	JBZFG1D135	3838527651736	1010706	bala	2,0m ²	1	m ²
13 cm	JBZFG1D13	3838527451992	1004142	bala	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	JBZFG1D14	3838527457772	1002362	bala	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	JBZFG1D15	3838527457789	1002363	bala	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	JBZFG1D16	3838527457796	1002364	bala	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	JBZFG1D18	3838527457819	1004761	bala	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	JBZFG1D20	3838527457833	1004763	bala	1,5 m ²	1	m ²



JUBIZOL EPS F-G2

Grafitni fasadni EPS sa rupicama uz
20% bolju izolativnost



NAJBOLJI IZBOR za ugradnju toplotne izolacije u kontaktim tankoslojnim termoizolacionim sistemima sa zahtevanom povećanom paropropustnosti.

- Visoka paropropustnost.
- 20% bolja izolativnost.
- Doprinos životnom prostoru zbog mogućnosti ugradnje manje debljine.

- 1 Tanji zidovi i time manji troškovi pri kupovini dodatnih fasadnih elemenata (police, tiplovi).
- 2 Kompatibilan sa ostalim paropropusnim materijalima.
- 3 Potrebna manja količina i time manje manipulacije i transporta.



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Micro Air/ Premium; JUBIZOL
Microair fix /lepilna malta/Strong fix, mogući
i ostali proizvodi

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Pritisna čvrstoća [kPa]	80
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	13,5 cm

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
5 cm	JBZFG2D05	3838527457949	1002365	bala	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	JBZFG2D06	3838527457956	1003684	bala	4,0 m ²	1	m ²
8 cm	JBZFG2D08	3838527457970	1002366	bala	3,0 m ²	1	m ²
10 cm	JBZFG2D10	3838527457994	1002368	bala	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	JBZFG2D12	3838527458014	1002369	bala	2,0 m ²	1	m ²
13,5 cm	JBZFG2D135	3838527652207	1010841	bala	2,0m ²	1	m ²
14 cm	JBZFG2D14	3838527458038	1002370	bala	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	JBZFG2D15	3838527458045	1002371	bala	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	JBZFG2D16	3838527458052	1004766	bala	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	JBZFG2D18	3838527458076	1004768	bala	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	JBZFG2D20	3838527458090	1004770	bala	1,5 m ²	1	m ²

JUBIZOL EPS F-G3

Grafitni fasadni EPS sa zarezima
uz 20% bolju izolativnost



NAJBOLJI IZBOR za ugradnju toplotne izolacije u kontaktim tankoslojnim termoizolacionim sistemima koji su izloženi većim temperaturnim uticajima.

- Reljefni zarezi koji stabilizuju temperaturne uticaje.
- 20% bolja izolativnost.
- Doprinos životnom prostoru zbog mogućnosti ugradnje manje debljine.

- 1 Tanji zidovi i time manji troškovi pri kupovini dodatnih fasadnih elemenata (police, tiplovi).
- 2 Zarezi stabilizujuu temperaturna opterećenja.
- 3 Potrebna manja količina i time manje manipulacije i transporta.



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Premium; JUBIZOL lepilna malta/
Strong fix/Microair fix, možne tudi ostale

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Pritisna čvrstoća [kPa]	80
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	13,5 cm

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
15 cm	JBZFG3D15	3838527458205	1002372	bala	1,5 m ²	1	m2
16 cm	JBZFG3D16	3838527458212	1004771	bala	1,5 m ²	1	m2
18 cm	JBZFG3D18	3838527458236	1004773	bala	1,5 m ²	1	m2
20 cm	JBZFG3D20	3838527458250	1002373	bala	1,5 m ²	1	m2

EPS F Effect Plus

Grafitni fasadni EPS sa 20 %
poboljšanom izolativnošću sa
odličnim karakteristikama ugradnje

NAJBOLJI IZBOR za ugradnju toplotne izolacije
u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sistemima u
najzahtevnijim eksploatacionim uslovima.

- Povećana otpornost na sunčevu svetlost / toplotu
- Izuzetno dimenziono stabilna grafitna ploča
- Manja debljina je potrebna za istu izolativnost
- Izdržljiv
- Nivo požarnog razreda u JUBIZOL sistemu B
- Zatvorena ćelijska struktura

- 1 Ekološki prihvatljiv
- 2 Izuzetno nisko opterećenje građevinske konstrukcije
- 3 Minimalna količina otpada i mogućnost recikliranja
- 4 Nosilac sistema sa garancijom do 25 godina
- 5 Moguća ugradnja i ako dođe u kontakt sa vodom
- 6 Lak za obradu. Može se raditi i na otvorenom suncu bez zaštitnih zavesa, jer se ne savija i ne skuplja

Tehnički kod

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-
TR150-CS(10)80



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Lepila malta/ Strong fic, Microair fix,
mogući i ostali proizvodi

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Pritisna čvrstoća [kPa]	80
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	13,5 cm

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
10 cm	EUTEFPD10	3838527598512	1009566	bala	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	EUTEFPD12	3838527598536	1009568	bala	2,0 m ²	1	m ²
13,5 cm	EUTEFPD135	3838527598949	1010734	bala	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	EUTEFPD14	3838527598567	1009571	bala	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	EUTEFPD15	3838527598574	1009572	bala	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	EUTEFPD16	3838527598581	1009573	bala	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	EUTEFPD18	3838527598604	1009575	bala	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	EUTEFPD20	3838527598628	1009577	bala	1,5 m ²	1	m ²

JUBIZOL EPS F-W0

Beli fasadni EPS bez preklopa



NAJBOLJI IZBOR za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim termoizolacionim sistemima koje odlikuje ekonomičnost i brzina ugradnje, kao i dug životni vek.

- Jednostavna upotreba/ugradnja

1 Najbolji odnos cene i kvaliteta

Tehnički kod

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS115-CS(10)70



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL EPS/Strong sistem, svi JUBIZOL
lepkovi/lepilne malte

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.039
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Pritisna čvrstoća [kPa]	70
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	17 cm

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
2 cm	JBZFWOD02B	8605022119864	1009974	bala	12,5 m ²	1	m ²
3 cm	JBZFWOD03B	8605022119871	1009975	bala	8,0 m ²	1	m ²
4 cm	JBZFWOD04B	8605022119888	1009976	bala	6,0 m ²	1	m ²
5 cm	JBZFWOD05B	8605022119895	1009977	bala	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	JBZFWOD06B	8605022119901	1009978	bala	4,0 m ²	1	m ²
7 cm	JBZFWOD07B	8605022119918	1009979	bala	3,5 m ²	1	m ²
8 cm	JBZFWOD08B	8605022119925	1009980	bala	3,0 m ²	1	m ²
9 cm	JBZFWOD09B	8605022119932	1009981	bala	2,5 m ²	1	m ²
10 cm	JBZFWOD10B	8605022114463	1009982	bala	2,5 m ²	1	m ²
11 cm	JBZFWOD11B	8605022119949	1009983	bala	2,0 m ²	1	m ²
12 cm	JBZFWOD12B	8605022119956	1009984	bala	2,0 m ²	1	m ²
13 cm	JBZFWOD13B	8605022119963	1009985	bala	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	JBZFWOD14B	8605022119970	1009986	bala	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	JBZFWOD15B	8605022119987	1009987	bala	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	JBZFWOD16B	8605022119994	1009988	bala	1,5 m ²	1	m ²
17 cm	JBZFWOD17B	8605022120006	1009989	bala	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	JBZFWOD18B	8605022120013	1009990	bala	1,5 m ²	1	m ²
19 cm	JBZFWOD19B	8605022120020	1009991	bala	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	JBZFWOD20B	8605022120037	1009992	bala	1,5 m ²	1	m ²
21 cm	JBZFWOD21B	8605022120044	1009993	bala	1,0 m ²	1	m ²
22 cm	JBZFWOD22B	8605022120051	1009994	bala	1,0 m ²	1	m ²
23 cm	JBZFWOD23B	8605022120068	1009995	bala	1,0 m ²	1	m ²
24 cm	JBZFWOD24B	8605022120075	1009996	bala	1,0 m ²	1	m ²
25 cm	JBZFWOD25B	8605022120082	1009997	bala	1,0 m ²	1	m ²
26 cm	JBZFWOD26B	8605022120099	1009998	bala	1,0 m ²	1	m ²
27 cm	JBZFWOD27B	8605022120105	1009999	bala	1,0 m ²	1	m ²
28 cm	JBZFWOD28B	8605022120112	1010000	bala	1,0 m ²	1	m ²
29 cm	JBZFWOD29B	8605022120129	1010001	bala	1,0 m ²	1	m ²
30 cm	JBZFWOD30B	8605022120136	1010002	bala	1,0 m ²	1	m ²

JUBIZOL EPS F-W1

Beli fasadni EPS sa preklopom



NAJBOLJI IZBOR za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim termoizolacionim sistemima kad su očekivana veća toplotna istezanja i skupljanja.

- Idealno preklapanje izolacionih obloga za sprečavanje toplotnih mostova.

1 Sprečava nastanak toplotnih mostova.

Tehnički kod

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5115-TR150-CS(10)70



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL EPS/ Strong sistem; Sva JUBIZOL
ljepila/lepilne malte

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.039
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Pritisna čvrstoća [kPa]	70
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	17 cm

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
5 cm	JBZFW1D05	3838527458663		bala	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	JBZFW1D06	3838527458670		bala	4,0 m ²	1	m ²
8 cm	JBZFW1D08	3838527458694		bala	3,0 m ²	1	m ²
10 cm	JBZFW1D10	3838527458717		bala	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	JBZFW1D12	3838527458731		bala	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	JBZFW1D14	3838527458755		bala	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	JBZFW1D15	3838527458762		bala	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	JBZFW1D16	3838527458779		bala	1,5 m ²	1	m ²
17 cm	JBZFW1D17	3838527458786	1004530	bala	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	JBZFW1D18	3838527458793		bala	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	JBZFW1D20	3838527458816		zavoj	1,5 m ²	1	m ²

JUBIZOL EPS F-W2

Beli fasadni EPS sa rupicama



NAJBOLJI IZBOR za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim termoizolacionim sistemima sa zahtevanom povećanom paropropusnosti.

- Visoka paropropusnost.
- Jedinstven za upotrebu.
- Vrlo fleksibilan.
- Velika ušteda u grejanju zimi i hlađenju leti.
- Samogasiv.
- Razred otpornosti na požar u JUBIZOL sistemu - B.

- 1 Potpuna toplotna zaštita.
- 2 Velika ušteda energije.
- 3 Veliki raspon dostupnih debljina.
- 4 Odličan u kombinaciji sa ostalim paropropusnim materijalima.

Tehnički kod

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL Micro Air; JUBIZOL Microair fix, mogući i ostali materijali

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.039
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Pritisna čvrstoća [kPa]	70
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	17 cm

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
5 cm	JBZFW2D05	3838527458922	1002412	bala	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	JBZFW2D06	3838527458939	1002413	bala	4,0 m ²	1	m ²
8 cm	JBZFW2D08	3838527458953	1002414	bala	3,0 m ²	1	m ²
10 cm	JBZFW2D10	3838527458977	1002415	bala	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	JBZFW2D12	3838527458991	1002417	bala	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	JBZFW2D14	3838527459011	1002418	bala	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	JBZFW2D15	3838527459028	1002419	bala	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	JBZFW2D16	3838527459035	1002420	bala	1,5 m ²	1	m ²
17 cm	JBZFW2D17	3838527459042	1004535	bala	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	JBZFW2D18	3838527459059	1004536	bala	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	JBZFW2D20	3838527459073	1002421	bala	1,5 m ²	1	m ²

JUBIZOL EPS F-W3

Beli fasadni EPS sa zareza



NAJBOLJI IZBOR za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim termoizolacionim sistemima koji su izloženi visokim temperaturnim uticajima.

- Zarezi stabilizuju temperaturne uticaje.
- Visoka paropropusnost.
- Jedinstven za upotrebu.
- Samogasiv.
- Velika ušteda u grejanju zimi i hlađenju leti.
- Razred otpornosti na požar u JUBIZOL sistemu - B.

- 1 Potpuna toplotna zaštita.
- 2 Velika ušteda energije.
- 3 Veliki raspon dostupnih debljina.
- 4 Zarezi stabilizuju temperaturne uticaje.

Tehnički kod

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL EPS/ Strong sistem; Sva JUBIZOL ljepila/lepilne malte

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.039
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Pritisna čvrstoća [kPa]	70
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	17 cm

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
15 cm	JBZFW3D15	3838527453415	1007807	bala	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	JBZFW3D16	3838527453422	1007808	bala	1,5 m ²	1	m ²
17 cm	JBZFW3D17	3838527653150	1010987	bala	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	JBZFW3D18	3838527453446	1007809	bala	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	JBZFW3D20	3838527459233	1005454	bala	1,5 m ²	1	m ²

EPS F strong S0 PREMIUM

Fasadne izolacione obloge EPS
za ugradnju na sokle
i ukopane delove zgrade



**CENOVNO
NAJBOLJA
ALTERNATIVA
XPSU**

NAJBOLJI IZBOR za izolaciju ukopanog dela fasade do 5 m
ispod nivoa kote 0, špaleta, ivica AB ploča, stepeništa, balkona,
priprema podloge za ugradnju Kulirplasta.

- Vrhunska vodootpornost.
- Struktura zatvorenih ćelija.
- Mogućnost ugradnje iznad i ispod nivoa kote 0 do 5 m.
- Samogasiv.
- Minimalno upijanje vode - izmereno po EN 12087 $\leq 0,7\%$.
- U većini slučajeva, cenovno povoljnija alternativa XPS-u.
- Ista lambda za sve debljine ploče.

- 1 Vodootporan.
- 2 Smanjuje toplotne gubitke iz podrumskih prostora.
- 3 Dimenzijski stabilan.
- 4 Ista lambda za sve debljine ploče.
- 5 Zbog čvrstoće posebno pogodan za delove fasade izložene udarcima.
- 6 Pogodan za ravne krovove.
- 7 Zadržava karakteristike kroz celi životni vek i u ekstremnim uslovima.
- 8 Dostupan u svim debljinama.
- 9 Kratki rok isporuke.
- 10 Ekonomski i tehnološki optimalno rešenje za donje delove fasade.
- 11 Struktura zatvorenih ćelija.
- 12 Spečava prolaz vlage.
- 13 Mogućnost upuštenog tiplovanja.
- 14 Jednostavan za brušenje.
- 15 Ugradnja na ukopanim delovima zgrade.
- 16 Odlična dimenzijska stabilnost i u ekstremnim uslovima.
- 17 Jednostavno rezanje alatom za rezanje EPS-a.
- 18 Visoka čvrstoća.
- 19 Izuzetno dobra adhezija na JUB lepkove i malterske smeše.
- 20 Izbor različitih debljina.
- 21 Površina ploče posebno prilagođena za nanos lepka i malterskih smeša.

Tehnički kod

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-TR150-
BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-WD(V)1



PREPORUKA u sistemu sa

JUBIZOL Kulirplast; JUBIZOL lepilna malta/
Strong fix/Microair fix, mogući i ostali
proizvodi

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.037
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Pritisna čvrstoća [kPa]	100
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	16 cm

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
2 cm	EUTSTRD02B	8605022140776	1011612	bala	12,5 m ²	1	m ²
3 cm	EUTSTRD03B	8605022140783	1011614	bala	8,0 m ²	1	m ²
4 cm	EUTSTRD04B	8605022140790	1011615	bala	6,0 m ²	1	m ²
5 cm	EUTSTRD05B	8605022140806	1011616	bala	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	EUTSTRD06B	8605022140813	1011617	bala	4,0 m ²	1	m ²
7 cm	EUTSTRD07B	8605022140820	1011618	bala	3,5 m ²	1	m ²
8 cm	EUTSTRD08B	8605022140837	1011619	bala	3,0 m ²	1	m ²
9 cm	EUTSTRD09B	8605022140844	1011620	bala	2,5 m ²	1	m ²
10 cm	EUTSTRD10B	8605022140851	1011621	bala	2,5 m ²	1	m ²
11 cm	EUTSTRD11B	8605022140868	1011622	bala	2,0 m ²	1	m ²
12 cm	EUTSTRD12B	8605022140875	1011623	bala	2,0 m ²	1	m ²
13 cm	EUTSTRD13B	8605022140882	1011624	bala	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	EUTSTRD14B	8605022140899	1011626	bala	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	EUTSTRD15B	8605022140905	1011627	bala	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	EUTSTRD16B	8605022140912	1011628	bala	1,5 m ²	1	m ²
17 cm	EUTSTRD17B	8605022140929	1011629	bala	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	EUTSTRD18B	8605022140936	1011630	bala	1,5 m ²	1	m ²
19 cm	EUTSTRD19B	8605022140943	1011631	bala	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	EUTSTRD20B	8605022140950	1011632	bala	1,5 m ²	1	m ²
21 cm	EUTSTRD21B	8605022140967	1011633	bala	1,0 m ²	1	m ²
22 cm	EUTSTRD22B	8605022140974	1011634	bala	1,0 m ²	1	m ²
23 cm	EUTSTRD23B	8605022140981	1011635	bala	1,0 m ²	1	m ²
24 cm	EUTSTRD24B	8605022140998	1011636	bala	1,0 m ²	1	m ²
25 cm	EUTSTRD25B	8605022141001	1011637	bala	1,0 m ²	1	m ²

EPS strong F S0 Graphite

Grafitni fasadni EPS STRONG
za ugradnju na podzide i ispod kote 0,
uz 20% bolju izolativnost.



NAJBOLJI IZBOR za izolaciju ukopanog dela fasade do 5 m ispod nivoa kote 0, špaleta, ivica AB ploča, stepeništa, balkona, za delove na kojima je potrebna mehanička zaštita hidroizolacije, priprema podloge za ugradnju Kulirplasta.

- 20% bolja izolativnost.
- Struktura zatvorenih ćelija.
- Za izolaciju špaleta, rubova AB ploča, stubišta, balkona, ispod i iznad kote 0 terena.
- Vrhunska izolativnost.
- Samougasiv.

- 1 Vodootporan.
- 2 Smanjuje toplinske gubitke iz podrumskih prostora.
- 3 Dopušta manje debljine za jednako dobru toplinsku izolaciju.
- 4 Odlična alternativa XPS-u.
- 5 Dimenzijski stabilan.
- 6 Potrebna manja količina i time manja manipulacija i transport.



PREPORUKA u sistemu sa
JUBIZOL Kulirplast; JUBIZOL lepilna malta/
Strong fix/Microair fix, mogući i ostali
proizvodi

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Pritisna čvrstoća [kPa]	100
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	13,5 cm

Debljina	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
3 cm	3838527532042	1002203	bala	8,0 m ²	1	m ²
4 cm	3838527532073	1002204	bala	6,0 m ²	1	m ²
5 cm	3838527532097	1002205	bala	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	3838527532134	1002206	bala	4,0 m ²	1	m ²
8 cm	3838527532189	1002207	bala	3,0 m ²	1	m ²
10 cm	3838527532233	1002208	bala	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	3838527532288	1002210	bala	2,0 m ²	1	m ²
13 cm	3838527532301	1003587	bala	2,0 m ²	1	m ²
13,5 cm	3838527651651	1010620	bala	1,5 m ²	1	m ²
14 cm	3838527532325	1002211	bala	2,0 m ²	1	m ²
16 cm	3838527532370	1004966	bala	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	3838527532424	1004968	bala	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	3838527532479	1002212	bala	1,5 m ²	1	m ²
22 cm	3838527532516	1004971	bala	1,0 m ²	1	m ²
24 cm	3838527532561	1004973	bala	1,0 m ²	1	m ²
25 cm	3838527532585	1004974	bala	1,0 m ²	1	m ²

EPS 100

Beli građevinski EPS



Svojom višestrukum namenom omogućuje dobra rešenja povezana sa toplotnom izolacijom i otpornosti na opterećenja.

- Odlična otpornost na opterećenja, pogodan za podove u stambenim prostorima.
- Zadržava karakteristike u slučaju izlivanja vode.
- Široka upotreba.

- 1 Odlična otpornost na opterećenja.
- 2 Neškodljiv za okolinu.
- 3 Idealan nosivi materijal za oblaganje.
- 4 Zadržava oblik.
- 5 Za sanacije i novogradnje.
- 6 Kompaktan i dimenzijski stabilan.

Tehnički kod

EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS150-CS(10)100

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.035
Zatezna čvrstoća [kPa]	
Pritisna čvrstoća [kPa]	100
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
1	JBZ100D01B	8605022115699	1007632	zavežljaj	25 m ²	1	m ²
2	JBZ100D02B	8605022115705	1007598	zavežljaj	12,5 m ²	1	m ²
3	JBZ100D03B	8605022115712	1008964	zavežljaj	8 m ²	1	m ²
4	JBZ100D04B	8605022115729	1008965	zavežljaj	6 m ²	1	m ²
5	JBZ100D05B	8605022115736	1007599	zavežljaj	5 m ²	1	m ²
6	JBZ100D06B	8605022115743	1008966	zavežljaj	4 m ²	1	m ²
8	JBZ100D08B	8605022115767	1007633	zavežljaj	3 m ²	1	m ²
10	JBZ100D10B	8605022115781	1009399	zavežljaj	2,5 m ²	1	m ²
20	JBZ100D20B	8605022115866	1007644	zavežljaj	1,5 m ²	1	m ²

EPS 120

Beli građevinski EPS



Svojom višestrukum namenom omogućuje dobra rešenja povezana sa toplotnom izolacijom i otpornosti na opterećenja.

- Odlično otporan na opterećenja, pogodan za podove u stambenim prostorima.
- Široka upotreba

- 1 Odlična otpornost na opterećenja.
- 2 Idealan nosilni material za oblaganje.
- 3 Zadržava oblik, za obnovu kao i za novu gradnju.
- 4 Kompaktan i dimenzijski stabilan.

Tehnički kod

EPS-EN 13165-LS-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS170-CS(10)120

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.034
Zatezna čvrstoća [kPa]	
Pritisna čvrstoća [kPa]	120
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
1	JBZ120D01B	8605022115972	1007655	zavežljaj	25 m ²	1	m ²
2	JBZ120D02B	8605022115989	1007656	zavežljaj	12,5 m ²	1	m ²
3	JBZ120D03B	8605022115996	1007657	zavežljaj	8 m ²	1	m ²
5	JBZ120D05B	8605022116016	1007659	zavežljaj	5 m ²	1	m ²
8	JBZ120D08B	8605022116047	1007662	zavežljaj	3 m ²	1	m ²
10	JBZ120D10B	8605022116061	1007664	zavežljaj	2,5 m ²	1	m ²

6.4

Izolacione obloge | Građevinski EPS

EPS 150

Beli građevinski EPS



Svojom višestrukom namenom omogućuje dobra rešenja povezana sa toplotnom izolacijom i otpornosti na opterećenja.

- Za velika opterećenja, pogodan za podove garaža, ravne krovove i obradu špaleta.
- Zadržava karakteristike u slučaju izlivanja vode.
- Zvučna izolacijska svojstva.

- 1 Dobra toplotna i zvučna izolacija.
- 2 Visoka otpornost na opterećenja.
- 3 Idealan nosivi materijal za oblaganje.
- 4 Visoka izolacijska moć.
- 5 Dugotrajan.
- 6 Otporan na velika opterećenja.
- 7 Zadržava oblik.

Tehnički kod

EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS200-CS(10)150

Koeficijent toplotne provodljivosti	0.035
Zatezna čvrstoća [kPa]	
Pritisna čvrstoća [kPa]	150
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
1	JBZ150D01B	8605022116276	1007685	zavežljaj	25 m ²	1	m ²
2	JBZ150D02B	8605022116283	1007686	zavežljaj	12,5 m ²	1	m ²
3	JBZ150D03B	8605022116290	1007687	zavežljaj	8 m ²	1	m ²
5	JBZ150D05B	8605022116313	1007689	zavežljaj	5 m ²	1	m ²
10	JBZ150D10B	8605022116368	1007694	zavežljaj	2,5 m ²	1	m ²

6.5

Izolacione obloge | Ostale izolacione obloge

Ploče od mineralne vune

Ploče od mineralne vune za kontaktne fasade



NAJBOLJI IZBOR za kontaktne fasade sa poboljšanom toplotnom izolativnošću, pogodne za sanacije.

- Visoka toplotna izolativnost.
- Protivpožarna zaštita objekta.

Tehnički kod

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-MU1,6


Dimenzije	Širina/dužina: 400/1200
Debljine (cm)	

Debljina	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
6 cm	3838527408941	5900159	bala	2,88 m ²	1	m ²
8 cm	3838527408965	5900163	bala	1,92 m ²	1	m ²
10 cm	3838527408972	5900164	bala	1,92 m ²	1	m ²
12 cm	3838527408989	5900165	bala	1,44 m ²	1	m ²
14 cm	3838527408996	5900166	bala	1,44 m ²	1	m ²
15 cm	8581760149212	5900183	bala	0,96 m ²	1	m ²
16 cm	3838527409009	5900167	bala	0,96 m ²	1	m ²
18 cm	3838527409016	5900168	bala	0,96 m ²	1	m ²

Napomena: Proizvod nije na stanju, dostupan je po pojedinačnoj porudžbini

XPS ploče

Ploča od ekstrudiranog
polistirena (XPS)

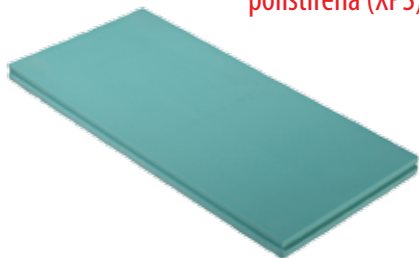

NAJBOLJI IZBOR za prelaz između ukopanog dela zida i fasade, takođe pogodan za vlažnu okolinu.

- Voodoodbojna toplotno izolaciona obloga sa obostrano strukturiranom površinom.
- Mehanički otporna.
- Koristi se na izloženim fasadama, coku, špaletnama.
- Odličan prihvata lepkova i malterske smeše.

Tehnički kod

XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50

Dimenzije

širina/dužina: 600/1250

Debljine (cm)

2 cm - 18 cm

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu	EMB	ME
2 cm		5205381105367	5900190	bala	15,0 m ²	1	m ²
3 cm		5205381105381	5900191	bala	10,5 m ²	1	m ²
4 cm		5205381105398	5900192	bala	7,5 m ²	1	m ²
5 cm		5205381105404	5900193	bala	6,0 m ²	1	m ²

veće debljine samo po porudžbini i to većoj od M3

JUBIZOL Tipi PP

Plastični tipl



NAJBOLJI IZBOR za beton, puna/šuplja opeka.

- Za dodatno tiplovanje izolacionih ploča u fasadnom sistemu.
- Kategorija podloge: A, B, C.
- Dubina tiplovanja: 50 mm.
- Način pričvršćivanja: udarno.

Debljina	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
100 mm	3838527081809	5900091	karton	100 kom	1	kom
120 mm	3838527079950	5900092	karton	100 kom	1	kom
140 mm	3838527079660	5900007	karton	100 kom	1	kom
160 mm	3838527081816	5900131	karton	100 kom	1	kom
180 mm	3838527259642	5900141	karton	100 kom	1	kom
200 mm	3838527079653	5900005	karton	100 kom	1	kom

Napomena: Proizvod nije na stanju, dostupan je po pojedinačnoj porudžbini

JUBIZOL Tipl PSK

Tipl sa metalnim završetkom
za zabijanje



NAJBOLJI IZBOR za beton, puna/šuplja opeka.

- Tipl za površinsku ugradnju sa poboljšanom nosivošću, otpornošću na koroziju kao i za jednostavnu i brzu ugradnju.
- Kategorija podloge: A, B, C.
- Dubina tiplovanja: 50 mm.
- Način pričvršćivanja: udarno.

Debljina	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
100 mm	3838527383576	5900146	karton	200 kom	1	kom
120 mm	3838527081489	5900111	karton	200 kom	1	kom
140 mm	3838527081496	5900112	karton	200 kom	1	kom
160 mm	3838527081502	5900113	karton	200 kom	1	kom
180 mm	3838527360515	5900145	karton	200 kom	1	kom
200 mm	3838527258485	5900139	karton	200 kom	1	kom
220 mm	3838527389882	5900155	karton	200 kom	1	kom
240 mm	3253560261887	5900020	karton	200 kom	1	kom
260 mm	3838527124186	5900059	karton	200 kom	1	kom

Napomena: Proizvod nije na stanju, dostupan je po pojedinačnoj porudžbini

JUBIZOL Tipl PZV

Tipl sa zavrtnjem za
ravne krovove i fasadne sisteme



NAJBOLJI IZBOR za drvo, lim, vlakneno-cementne ploče.

- Za dodatno sidrenje izolacionih ploča u fasadnom sustavu te brtvenih folija za ravne krovove.
- Sa SPAX vijakom (po narudžbi i samorezni vijak za metal).
- Način pričvršćivanja: udarno.

Debljina	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
90 mm	3830010113189	5900176	karton	200 kom	1	kom
120 mm	3830010113196	5900175	karton	200 kom	1	kom
150 mm	3830010113202	5900174	karton	200 kom	1	kom

Napomena: Proizvod nije na stanju, dostupan je po pojedinačnoj porudžbini

Pokrivni čepi

Čepovi za prekrivanje rupa pri
upuštenom tiplovanju



NAJBOLJI IZBOR za izravnavanje površine i sprečavanje
toplotnih mostova u fasadnim sistemima.

- Pokrivni čepovi EPS W-beli, EPS G-grafit i MW-vuna.
- Namena za prekrivanje rupa pri upuštenom sidrenju.

	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/ paleti	Pakovanje	JM
pokrivni čep EPS W	3838527455075	1002095	karton	100 kom	1	kom
pokrivni čep EPS G	3838527455068	1002094	karton	100 kom	1	kom
pokrivni čep MW	3838905761583	5900048	karton	200 kom	1	kom

Napomena: Proizvod nije na stanju, dostupan je po pojedinačnoj porudžbini

EJOT H1 ECO

Tipl sa metalnim jezgrom

**NAJBOLJI IZBOR** za beton, puna/šuplja opeka.

- Tipl za površinsku ugradnju.
- Kategorija podloge: A, B, C.
- Način pričvršćivanja: udarno.

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
95 mm		4039161007289	5900788	karton	100 kom	1	kom
115 mm		4039161007371	5900789	karton	100 kom	1	kom
135 mm		4039161007388	5900790	karton	100 kom	1	kom
155 mm		4039161007395	5900791	karton	100 kom	1	kom
175 mm		4039161007401	5900792	karton	100 kom	1	kom
195 mm		4039161007418	5900793	karton	100 kom	1	kom
215 mm		4039161007425	5900794	karton	100 kom	1	kom
235 mm		4039161007432	5900795	karton	100 kom	1	kom

Napomena: Proizvod nije na stanju, dostupan je po pojedinačnoj porudžbini

JUBIZOL Armaturna mrežica

Armaturna mrežica

**NAJBOLJI IZBOR** za spoljne sisteme toplotne izolacije objekata i za unutrašnja ojačanja.

- Alkalno postojana, plastificirana staklena mrežica, koja odgovara zahtevima ETAG 004.
- Kod većih temperaturnih ili mehaničkih opterećenja izvodimo dvostruko armiranje, u normalnim uslovima jednostruko armiranje sa preklapima.

	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
160 g	TB001001	3838529000983	5900000	rolna	50 m ²	1	m ²
145 g	TB001006	3838527251271	5900002	rolna	10 m ²	1	m ²
160 g	TB001002	3838529000990	5900001	rolna	10 m ²	1	m ²

JUBIZOL ALU osnovna lajsna

Osnovna lajsna



NAJBOLJI IZBOR za precizno i jednostavno postavljanje izolacionih obloga u ravnim linijama.

- Za precizno podešavanje vertikalne ravni fasade.
- Zbog okapne ivice, sprečava moguće oticanje vode s fasadnih površina u područje cokla fasade.
- Omogućava preciznu ugradnju okapne ivice kao i ojačanje ivice fasade na prelazu iz fasadne površine na coklu fasade.
- Dužina 2,5 m.

Debljina	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
50 mm	3838527079936	5900090	lajsna	50 m	1	tm
60 mm	3838527080109	5900100	lajsna	50 m	1	tm
80 mm	3838527079820	5900076	lajsna	50 m	1	tm
100 mm	3838527079691	5900019	lajsna	50 m	1	tm
120 mm	3838527302676	5900143	lajsna	50 m	1	tm
130 mm	3838527573243	5900595	lajsna	25 m	1	tm
140 mm	3838527298504	5900142	lajsna	25 m	1	tm
150 mm	3838527428789	5900024	lajsna	25 m	1	tm
160 mm	3838527395890	5900075	lajsna	25 m	1	tm
JUBIZOL konektor za ALU osnovne lajsne	3838527590714	5900832	karton	100 kos		

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini

JUBIZOL Distancer za ALU osnovnu lajsnu

Distancer za montažu
ALU osnovne lajsne



NAJBOLJI IZBOR za izravnavanje neravne
podloge pre ugradnje ALU osnovne lajsne.

Debljina	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
2 mm	3838527590721	5900833	karton	50 kom		
3 mm	3838527590738	5900834	karton	50 kom		
4 mm	3838527590745	5900835	karton	50 kom		
5 mm	3838527590752	5900836	karton	50 kom		
8 mm	3838527590769	5900837	karton	50 kom		
10 mm	3838527590776	5900838	karton	50 kom		
15 mm	3838527590783	5900839	karton	50 kom		

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini

JUBIZOL PVC ugaoni profil s mrežicom

Ugaoni profil s mrežicom



NAJBOLJI IZBOR za armiranje uglova od 90° (spoljni i unutrašnji uglovi)

- Omogućuje izradu ravnih ivica špaletni i spoljnih uglova.
- Sprečava mogućnost oštećenja spoljnih uglova fasade.
- Dužina 2,5 m.

Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	3831000246276	5900095	lajsna	125 m	1	tm

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini

JUBIZOL Okapni profil

Okapni profil



NAJBOLJI IZBOR za izradu ivica okapnice, na prelazu iz vertikalnih fasadnih površina u horizontalne.

- Sprečava oticanje vode s fasadne površine do prozorskih i vratnih okvira.
- Dužina 2,5 m.

Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	3838527080543	5900188	lajsna	50 m	1	tm

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini

JUBIZOL Špaletni profil

Špaletni profil



NAJBOLJI IZBOR za izradu spojeva između stolarije i fasade.

- Omogućava zaptivanje fasade na području prozorskih i vratnih okvira.
- Sprečava mogućnost prodiranja vode na spojevima.
- Prati širenje fasade i sprečava pucanje na spojevima zbog elastične zaptivke.
- Omogućuje preciznu izradu spoja, ravne završne linije te osigurava jednostavno učvršćivanje zaštitne folije za vreme ugradnje fasade.
- Dužina 2,4 m.

Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	3838527590790	5900840	lajsna	120 m	1	tm

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini

EJOT Spiralni vijak

Spiralni vijak za pričvršćivanje na fasadu



NAJBOLJI IZBOR za pričvršćivanje lakih predmeta na ETICS fasade.


- Za težine do 5 kg.

Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
EJOT spiralni vijak	4039161012597	5900536	karton	10 kom	1	karton

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini

JUBIZOL Ekspandirajuća traka

Ekspandirajuća zaptivna traka



NAJBOLJI IZBOR brzo zaptiva nejednako široke spojeve (fuge širine 5-10 mm).

- Paropropusna i vodootporna.
- Dužina 5,6 m.

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
15 x 6 mm		3838527590608	5900821	karton	20 kom	1	kom
20 x 6 mm		3838527590615	5900822	karton	15 kom	1	kom

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini

JUBIZOL Profil od polietilenske pene



Profil zatvorene strukture
od polietilenske pene

NAJBOLJI IZBOR za pravilno konstruiranje fuga
kod dilatacija ili spojeva keramičkih pločica, kamena...

- Temperaturno postojan od -65°C do +105°C.
- Dužina 8 mm i 12 mm: 100 m.
- Dužina 20 mm: 50 m.

Debljina	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
8 mm		3838527590622	5900823	karton	100 m	1	tm
12 mm		3838527590639	5900824	karton	100 m	1	tm
20 mm		3838527590646	5900825	karton	50 m	1	tm

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini

JUBIZOL Šablon za uzorak kamena



Šablon za uzorak
- kameni zid


NAJBOLJI IZBOR samoljepljivi šablon za izradu dekorativnog izgleda završnog maltera.

- Samoljepljivi.
- Dimenzije šablona: 98,2 x 68,2 cm.

Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	3838527590929	5900853	kom	20 kom	1	kom

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini

JUBIZOL Šablon za uzorak opeke



Šablon za uzorak
- zid od cigle


NAJBOLJI IZBOR samoljepljivi šablon za izradu dekorativnog izgleda završnog maltera.

- Samoljepljiv.
- Dimenzije šablona: 103,5 x 88 cm.

Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	3838527583594	5900675	kom	20 kom	1	kom

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini

JUBIZOL Šablon za uzorak prirodnog kamena



Šablon za uzorak
- prirodni kamen

NAJBOLJI IZBOR samoljepljivi šablon za izradu dekorativnog izgleda završnog malter.

- Samoljepljiv.
- Dimenzije šablona: 98,2 x 68,2 cm.

Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	3838527590912	5900852	kom	20 kom	1	kom

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini

JUBIZOL matrica – wood

Imitacija drveta

NAJBOLJI IZBOR za imitaciju drveta.

- Silikonska matrica sa uzorkom drvene daske.
- Dimenzije matrice: 2 x 0,2 m.



Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	3838527591094	5901013	kom	kom	1	kom

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini

JUBIZOL matrica – panel stone

Imitacija kamena

NAJBOLJI IZBOR za imitaciju kamena.

- Silikonska matrica sa uzorkom kamena.
- Dimenzije matrice: 0,6 x 0,2 m.



Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	3838527591100	5901012	kom	kom	1	kom

Napomena: proizvod nije na lageru, dostupan je po porudžbini



JUBIZOL Premium

Samočišćeći fasadni sistem

Sistem je namenjen toplotnoj zaštiti prestižnih objekata kojima izabranom paletom belih i svetlih pastelnih nijansi obezbeđujemo željenu eleganciju i dopadljiv minimalizam. Visoka vodoodbojnost i odbijanje prljavštine rezultat su nanotehnologije koja omogućava upotrebu sistema i na fasadnim površinama visokih objekata koji su izloženi padavinama. Sistem je posebno pogodan za okolinu koja je zagađena, poput industrijskih sredina ili slanog morskog podneblja i dr.

Prednosti sistema:

- Tehnološki napredni materijali obezbeđuju vrhunske karakteristike sistema za koji kupcu omogućujemo dobijanje do 25-godišnje garancije na toplotno-fizička svojstva sistema;
- Karakteristike samočišćenja i vodoodbojnosti završnog sloja dugoročno osiguravaju nepromenjen izgled fasade i u urbanim sredinama;
- Visoka paropropustnost;
- Dugotrajna otpornost na alge i plesni.

Izračun potrošnje JUBIZOL Premium sistema

sa grafitnim EPS-om 12 cm (bez preklopa) i samočišćećim silikonskim Nano malterom:

Proizvod	Potrošnja/m ²
JUBIZOL EPS F G0 d=12 cm	1.00
JUBIZOL Ultralight fix (kg)	8.00
JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g/m ²	1.10
JUBIZOL Unigrund (kg)	0.16
UKUPNO OSNOVNI DEO	
JUBIZOL Nano finish S 1,5 mm	
beli	2.40
razred pastel	2.40
razred medium	2.40
JUBIZOL Nano finish S 2,0 mm	
beli	3.00
razred pastel	3.00
razred medium	3.00



JUBIZOL Micro air

Fasadni sistem koji diše

Termoizolacioni fasadni sistem JUBIZOL Micro air osigurava visoku i sigurnu paropropustnost pri odličnoj toplotnoj i zvučnoj izolaciji. Glavni deo sistema je perforirana izolaciona obloga JUBIZOL EPS F-W2 ili EPS F-G2 koja osigurava odličnu paropropustnost. Posebno odabranim komponentama sistema: malterom i silikatnim ili silikonskim završnim slojem postizemo sistem u kojem ne dolazi do kondenzacije. Optimalna paropropustnost, odlična toplotna i zvučna izolacija u sistemu Micro air ostvaruju prijatne i zdrave klimatske uslove koji su osnova kvalitetnog života. JUBIZOL Micro air sistem obezbeđuje jednostavnost ugradnje u odnosu na klasične sisteme na mineralnoj vuni.

Prednosti sistema:

- Odlični životni uslovi zbog visoke paropropustnosti sistema;
- Odlična toplotna izolacija;
- Dugotrajna otpornost na alge i plesni;
- Dobra zvučna izolacija.

Izračun potrošnje JUBIZOL Micro Air sistema sa belim EPS-om 16 cm (s rupicama) i silikatnim završnim malterom:

Proizvod	Potrošnja/m ²
JUBIZOL EPS FW2 d=16cm	1.00
JUBIZOL Microair fix	8.00
JUBIZOL Fasadna mrežica 145 g/m ²	1.10
JUBIZOL Unigrund	0.16
UKUPNO OSNOVNI DEO	
JUBIZOL Silicate finish S 1,5 mm	
beli	2.40
razred pastel	2.40
razred medium	2.40
JUBIZOL Silicate finish S 2,0 mm	
beli	2.90
razred pastel	2.90
razred medium	2.90
JUBIZOL Silicate finish T 2,0 mm	
beli	2.50
razred pastel	2.50
razred medium	2.50



JUBIZOL Strong

Fasadni sistem otporan na grad

Preporučuje se za objekte koji zahtevaju povećanu čvrstoću na savijanje i zateznu čvrstoću nosivih slojeva sistema te povećanu otpornost fasadne površine na udarce i perforaciju. Spomenute karakteristike postizemo obradom i dvostrukim armiranjem kao i posebno izrađenim osnovnim malterom sa mikroarmiranim dodacima koji utiču na povećanu čvrstoću na savijanje i zateznu čvrstoću. Na taj način osiguravamo visoku sigurnost i otpornost sistema, pre svega na oštećenja zbog ekstremnih vremenskih pojava (grad, ekstremne kišne padavine praćene snažnim vetrom), vandalizma, oštećenja koja na fasadi mogu prouzročiti razne domaće životinje ili divljač kao i oštećenja zbog velikih toplotnih širenja i skupljanja koja su posledica ugradnje završnih maltera tamnih nijansi. Ojačani osnovni malter je u svim opisanim slučajevima ekonomična preventivna mera. JUBIZOL Strong sistem je uvršten u četvrti, odnosno najbolji razred u skladu sa zahtevima FM Approvals class 4473, Udruženja američkih osiguravajućih društava za testiranje krovnih pokrivača na udare grada. Spomenuti razred znači da na sistemu nema vidljivih oštećenja od udarca ledene kugle prečnika 5 cm, brzinom 140 km/h i kinetičkom energijom 40 J vertikalno na fasadnu površinu.

Prednosti sistema:

- Tehnološki napredni materijali obezbeđuju vrhunske karakteristike sistema za koji kupcu omogućujemo dobijanje do 35-godišnje garancije na toplotno-fizička svojstva sistema;
- Visoka otpornost na udarce grada;
- Do 10 puta veća otpornost fasadne površine na udarce i perforaciju;
- Veliki izbor fasadnih nijansi i moguća ugradnja nijansi definisanih s $y < 25$ na veće površine zbog dvostrukog armiranja;
- Dugotrajna otpornost na alge i plesni.

Izračun potrošnje JUBIZOL Strong sistema

sa belim EPS-om 16 cm (bez preklopa) i siloksaniziranim akrilnim završnim malterom:

Proizvod	Potrošnja/m ²
JUBIZOL EPS F W0 d=16cm	1.00
JUBIZOL Strong fix	11.90
JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g x 2	2.20
JUBIZOL Unigrund	0.16
UKUPNO OSNOVNI DIO	
JUBIZOL Unixil finish S 1,5 mm	
beli	2.50
razred pastel	2.50
razred medium	2.50
JUBIZOL Unixil finish S 2,0 mm	
beli	3.10
razred pastel	3.10
razred medium	3.10



JUBIZOL MW

Sistem po meri na toploj izolaciji
od mineralne vune

Toplotno izolacioni fasadni sistem namenjen je, kako za objekte do 22 m visine, tako i za objekte više od 22 m. Za izolacijsku oblogu mogu se upotrebiti ploče ili lamele od mineralne vune, a za završni sloj je na raspolaganju više tipova završnih JUBIZOL materijala. Sistem je negoriv zbog čega je podoban za toplotnu zaštitu svih objekata (uključujući one iznad 22 m) sa zahtevima za najvišom požarnom bezbednošću. Odlikuje ga visoka paropropustnost koja je kod kupaca u većini slučajeva vrlo poželjna karakteristika, osim toga svi završni malteri obezbeđuju sistem, uz dobru paropropustnost, visoku zaštitu od kiše.

Prednosti sistema:

- Izbor komponenti po meri;
- Visoka protivpožarna bezbednost i dobra zvučna izolacija;
- Dugotrajna otpornost na alge i plesni.

**Izračun potrošnje materijala JUBIZOL MW sistema
sa pločom mineralne vune 14 cm i silikonskim završnim malterom**

Proizvod	Potrošnja/m ²
JUBIZOL MW PLOČA d=14cm	1.00
JUBIZOL Lepilna malta	12.00
JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g/m ²	1.10
JUBIZOL Unigrund	0.16
UKUPNO OSNOVNI DIO	
JUBIZOL Silicone finish S 1,5 mm	
beli	2.40
razred pastel	2.40
razred medium	2.40
JUBIZOL Silicone finish S 2,0 mm	
beli	3.00
razred pastel	3.00
razred medium	3.00
JUBIZOL Silicone finish T 2,0 mm	
beli	2.80
razred pastel	2.80
razred medium	2.80

Informativni izračun potrošnje mineralne vune na upit



JUBIZOL EPS

Sistem po meri na toplotnoj izolaciji
od polistirena

JUBIZOL EPS sistem je baziran na znanju i iskustvu koje smo u proteklih pet decenija stekli izgradnjom više od deset miliona kvadratnih metara kontaktno-fasadnih termoizolacionih sistema sa izolacionom oblogom od ekspandiranog polistirena. Sistem zadovoljava potrebe najvećeg broja kupaca. Ugradnja je jednostavna zbog čega je prvi izbor većine stručnjaka.

Prednosti sistema:

- Izbor komponenti po meri s najboljim odnosom cene i kvaliteta;
- Sistem s najnižim ekološkim indeksom δ_{oi3} ;
- Veliki izbor otpornih nijansi u zaglađenim i zaribanim strukturama;
- Dugotrajna otpornost na alge i plesni;
- Dugotrajna postojanost nijanse.

Izračun potrošnje JUBIZOL EPS standard sistema sa fasadnim EPS-om 16 cm (bez preklopa) i akrilnim završnim malterom:

Proizvod	Potrošnja/m ²
JUBIZOL EPS F W0 d=16cm	1.00
JUBIZOL EPS Lepilna malta	8.00
JUBIZOL Fasadna mrežica 145 g/m ²	1.10
JUBIZOL Unigrund	0.16
UKUPNO OŠNOVNI DEO	
JUBIZOL Acryl finish S 1,5 mm beli	2.50
razred pastel	2.50
razred medium	2.50
JUBIZOL Trend finish S 1,5 mm razred intenziva	2.50
JUBIZOL Acryl finish S 2,0 mm beli	3.00
razred pastel	3.00
razred medium	3.00
JUBIZOL Trend finish S 2,0 mm razred intenziva	3.00
JUBIZOL Acryl finish S 2,5 mm beli	5.00
razred pastel	5.00
razred medium	5.00
JUBIZOL Acryl finish T 2,0 mm beli	2.50
razred pastel	2.50
razred medium	2.50
JUBIZOL Trend finish T 2,0 mm razred intenziva	2.50
JUBIZOL Acryl finish T 2,5 mm beli	3.20
razred pastel	3.20
razred medium	3.20

Informativni izračun potrošnje mineralne vune na upit

JUBIZOL Brick

Dekoratívni fasadni sistem

Uz pomoć provenjenih materijala i komponenata iz standardne ponude JUBIZOL fasadnih sistema možemo jednostavno, uz pomoć samolepljivog šablona - JUBIZOL BRICK STENCIL- izraditi dekorativni uzorak opeke u odabranoj nijansi. Imitaciju opeke na fasadnoj površini ili sokli odlikuje jednostavna i brza ugradnja, prihvatljiva cena, postojanost i zaštita od vremenskih uticaja. Odabrani JUBIZOL fasadni sistem ili drugu fasadnu površinu obradimo armiranim osnovnim malterom i premažemo fasadnom bojom u željenoj nijansi fuge. Na površinu nalepimo samolepljive šablone - JUBIZOL BRICK STENCIL, a zatim preko šablona naneseemo odabrani JUBIZOL dekorativni malter u nijansi opeke. Nakon toga odstranimo šablon.

**Izračun potrošnje JUBIZOL Brick sistemskog rešenja
sa belim EPS-om 14 cm (0,035) i svim vrstama završnih maltera:**

Proizvod	Potrošnja/m ²
JUBIZOL EPS F W0 035 d=14cm	1 m ²
JUBIZOL Lepilna malta - opcija	12 kg
JUBIZOL Fasadni mrežica 160 g/m ²	1.1 m ²
REVITALCOLOR (2xnanos) - opcija	0.3 l
JUBIZOL Brick stencil	1 m ²
UKUPNO OSNOVNI DIO	
JUBIZOL Acryl finish S 1,5 mm	
beli	2.5
razred pastel	2.5
razred medium	2.5
JUBIZOL Trend finish S 1,5 mm	
razred intenziva	2.5
JUBIZOL Finish S 1,0 mm	
beli	2.1
razred pastel	2.1
razred medium	2.1
JUBIZOL Unixil finish S 1,5 mm	
beli	2.5
razred pastel	2.5
razred medium	2.5
JUBIZOL Silicone finish S 1,5 mm	
beli	2.4
razred pastel	2.4
razred medium	2.4
JUBIZOL Nano finish S 1,5 mm	
beli	2.6
razred pastel	2.6
razred medium	2.6

Informativni izračun potrošnje mineralne vune na upit



JUBIZOL Smooth

JUBIZOL SMOOTH je kontaktni fasadni termoizolacioni sistem namenjen izradi glatkih fasada. Sistem namenjen za toplotnu zaštitu novih i toplotnu sanaciju postojećih, do 22 m visokih stambenih, poslovnih i drugih zgrada kod kojeg je završni sloj fini malter JUBIZOL FINISH S 1,0. JUBIZOL SMOOTH jednostavnim površinama savremene gradnje daje moderan i prestižan izgled, a stare objekte obnavlja plemenitim izgledom. Pogodan je za sve vrste masivnih podloga. Objekti mogu biti bez ili s minimalnim krovnim nadstrešnicama kao zaštitom fasadnih površina od padavina. Sistem je pogodan i za najzahtevnije eksploatacijske uslove u jako zagađenoj okolini.

Prednosti sistema:

- Površina termoizolacionog sistema je u potpunosti ravna i zaglađena;
- Glatka fasada objektu daje prestižan i moderan izgled;
- Smanjuje mogućnost nakupljanja prljavštine na fasadnoj površini.

Izračun potrošnje JUBIZOL Smooth fasadnog sistema sa grafitnim EPS-om 12 cm i završnim malterom granulacije 1,0 mm:


Proizvod	Potrošnja/m ²
JUBIZOL Lepilna malta - opcija	12kg
JUBIZOL EPS F G0 graphite d=12 cm - opcija	1m ²
JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g/m ²	1.1m ²
JUBIZOL Unigrund	0.16kg
UKUPNO OSNOVNI DEO	
JUBIZOL Finish S 1,0 mm	
beli	2.1
razred pastel	2.1
razred medium	2.1

JUBIZOL Horizontal

JUBIZOL Horizontal je kontaktni termoizolacioni sistem sa završnim slojem od keramičkih pločica za spoljne prohodne podne površine (balkoni, terase,...). Moguća je ugradnja na novim i starim objektima na kojima istovremeno rešavamo zahteve efikasne toplotne izolacije i zahteve zaštite podnih površina od uticaja kiše i drugih uticaja okoline. Ugradnjom sistema JUBIZOL Horizontal na delotvoran način rešavamo pojavu toplotnih mostova na fasadi na hladnim mestima kao što su balkoni i terase gde dolazi do velikih toplotnih gubitaka. Budući da je ovo tankoslojni sistem na koji ne ugrađujemo podove u debljini 5 ili više centimetara pa se njegovom ugradnjom, uprkos dodatnom sloju toplotne izolacije, izbegava veliko povećanje visine poda. Sistem je odlično rešenje kod adaptacije balkona i terasa kod kojih smo ograničeni postojećom visinom praga vrata, balkonske ograde, stepenica ili raznih preseka sa susednim površinama.

Prednosti sistema:

- Delotvorno rešava problem toplotnih mostova kod balkona/terasa;
- Optimalna alternativa ugradnji klasičnog cementnog maltera na EPS izolacione obloge;
- Racionalno rešenje pri adaptaciji balkona: umesto klasičnog cementnog estriha ugradimo JUBIZOL HORIZONTAL sistem i tako toplotno izolujemo balkonsku ploču i održimo postojeću visinu poda.

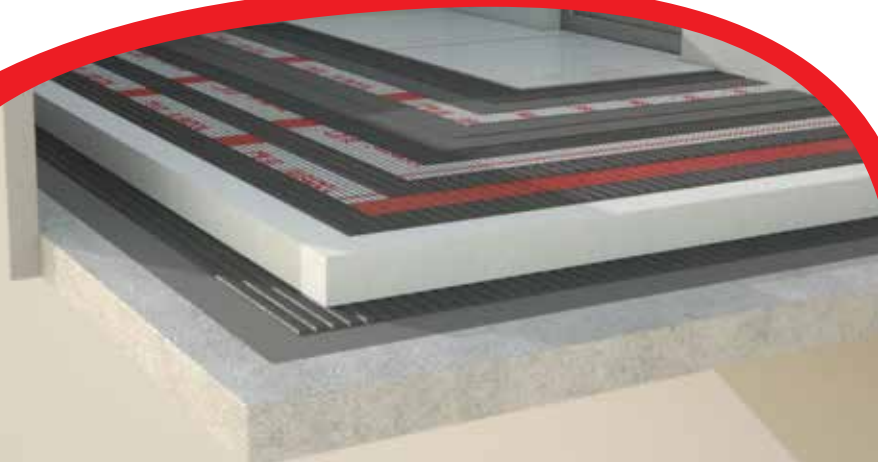



JUBIZOL Passive

JUBIZOL Passive je ugradnja JUBIZOL fasade kod koje su detalji konstruisani i optimizovani za upotrebu u pasivnoj ili niskoenergetskoj gradnji. Ti standardizovani detalji služe kao pomoć, odnosno primer arhitektima, investitorima i izvođačima kako bi postigli standard hermetičkog objekta bez toplotnih mostova. JUB je prvi proizvođač termoizolacionog sistema u Sloveniji sa sertifikovanim rešenjima za pasivnu gradnju, koja su proverena i potvrđena na Passivhaus institutu, kao i od konzorcijuma Pasivna kuća. Sertifikat priznatog nemačkog instituta potvrđuje adekvatnost pasivne ugradnje fasadnih sistema JUBIZOL Strong, JUBIZOL Premium i JUBIZOL EPS.

Prednosti sistema:

- 10 puta manja potrošnja energije u odnosu na prosečne postojeće objekte;
- Sprečava nastanak toplotnih mostova, mogućnost nastanka plesni u unutrašnjim prostorijama i osigurava prijatniji boravak;
- Omogućava dobijanje raznih finansijskih podsticaja: EKO Subvencije, razni krediti, nepovratna sredstva, poreske olakšice...





7 Saniranje i renoviranje vertikalnih površina

- Oštećenja na fasadnim ili unutrašnjim površinama nastaju zbog različitih uzroka. Adekvatne proizvode za sanaciju biramo prema vrsti oštećenja i tipu podloge.
- Oštećenja zbog sleganja ili starenja na klasičnim fasadama ili na toplotno izolacionim sistemima možemo sanirati Renovirnom malterom.
- Renovirni malter uglavnom upotrebljavamo za saniranje ispucalih fasadnih i unutrašnjih površina kao i za izravnavanje grubo obrađenih površina.
- Oštećenja nastala zbog prodiranja vlage u zidne i plafonske površine saniramo sistemom proizvoda JUBOSAN W.
- JUBOSAN W omogućuje odvajanje vodene pare iz konstrukcije i sakupljanje štetnih supstanci u za to namenjene pore.

RENOVIRNI malter

Mikroarmirana fasadna masa
za izravnavanje



NAJBOLJI IZBOR za zaglađivanje grubo obrađenih fasadnih površina, sanaciju dotrajalih (ispucalih) dekorativnih maltera i obradu zidova od porobetona.

- Sprečava širenje pukotina.
- Sadrži vlakna.
- Izuzetna elastičnost.
- Odlična paropropusnost.
- Odlična vodoodbojnost.

- 1 Obnovljeni izgled i odlična funkcionalnost obrađene površine.
- 2 Sprečava pucanje i odlična je alternativa klasičnim malterima na zahtevnim površinama.
- 3 Mogućnost ugradnje armaturne mrežice.

Prosečna potrošnja

1,4 kg/m² za 1 mm debljine



Paropropusnost μ	< 30
Vrednost S_d	< 0,12 m (d=4 mm)
Razred otpornosti na požar	A1
Debljina nanosa (mm)	do 4 mm (u jednom sloju)
Boja	siva

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	ROM20	3831000200797	1002822	paleta	48	20	kg

JUBOSAN W110

Sanirni špric



NAJBOLJI IZBOR za povećanje adhezije sledećih slojeva pri sanaciji vlažnih zidova (stare kuće i svi objekti bez odgovarajuće hidroizolacije).

- Izuzetno efikasan pri sanaciji vlažnih i solima opterećenih površina.
- Odlično učvršćuje i izjednačava upojnost podloge.
- Odlično prijanja na podlogu.
- Izuzetna paropropustnost.
- Odgovara zahtevima po WTA smernicama.


- 1 Sprečava isoljavanje na površinu.
- 2 Doprinosi poboljšanju životnih uslova.
- 3 Jednostavna priprema i nanošenje.
- 4 Dugo otvoreno vreme.

Prosečna potrošnja

7 - 12 kg/m²



Preporučujemo u sistemu sa
JUBOSAN W 2K/3K; JUBOSAN W120/130



Paropropustnost μ	< 15
Vrednost S_d	< 0,45 m (za d=30mm)
Razred otpornosti na požar	A1
Debljina nanosa (mm)	
Boja	siv

Nijansa/opis	Šfra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	JOB20	3831000200810	1002537	paleta	48	20	kg

JUBOSAN W120

Podložni sanirni malter



NAJBOLJI IZBOR za izravnavanje površina pri sanaciji vlažnih zidova (stare kuće i svi objekti bez odgovarajuće hidroizolacije).

- Izuzetno efikasan pri sanaciji vlažnih i solima opterećenih površina.
- Dobra toplotna izolativnost.
- Izuzetna paropropustnost.
- Velika poroznost - u potpunosti sprečava kapilarno kretanje vlage.
- Odgovara zahtevima po WTA smernicama.

- 1 Sprečava isoljavanje na površinu.
- 2 Doprinosi poboljšanju životnih uslova.
- 3 Upotrebljiv kao malter za zidanje.
- 4 Jednostavna priprema i nanošenje.

Prosečna potrošnja

14 kg/m² za 1 cm debljine



Preporučujemo u sistemu sa
JUBOSAN W 3K; JUBOSAN W110/130



Sadržaj vazdušnih pora u svežem malteru	> 20 %
Otpornost na isoljavanje	
Paropropustnost μ	< 15
Vrednost S_d	< 0,45 m (za d=30mm)
Razred otpornosti na požar	A1
Debljina nanosa (mm)	do 3 cm (u jednom sloju)
Boja	siv

Nijansa/opis	Šfra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	JWP18	3838527442143	1002655	paleta	48	18	kg

JUBOSAN W130

Sanirni malter



NAJBOLJI IZBOR za fino izravnavanje površina pri sanaciji vlažnih zidova (stare kuće i svi objekti bez odgovarajuće hidroizolacije).

- Izuzetno efikasan pri sanaciji vlažnih i solima opterećenih površina.
- Izuzetna paropropustnost.
- Odlična vodoodbojnost.
- Velika poroznost - u potpunosti sprečava kapilarno kretanje vlage.
- Odgovara zahtevima po WTA smernicama.
- Dobra toplotna izolativnost.

- 1 Sprečava isoljavanje na površinu.
- 2 Odlična belina.
- 3 Doprinosi poboljšanju životnih uslova.
- 4 Mogućnost nanošenje većih debljina.
- 5 Mogućnost finog zaglađivanja.
- 6 Jednostavna priprema i nanošenje.

Prosečna potrošnja

7 kg/m² za 1 cm debljine



Preporučujemo u sistemu sa
JUBOSAN W 2K/3K; JUBOSAN W110/120,
JUBIZOL Fini malter 1,0, SILICATECOLOR



Sadržaj vazdušnih pora u svežem malteru	> 25 %
Otpornost na isoljavanje	odporen
Paropropustnost μ	< 15
Vrednost S_d	< 0,60 m (za d=40mm)
Razred otpornosti na požar	A1
Debljina nanosa (mm)	do 3 cm (u jednom sloju)
Boja	bel

Nijansa/opis	Šfra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bel	JOM12	3831000200827	1002538	paleta	48	12	kg





8 **Zaštita betonskih površina**



Vodič kroz proizvode za betonske površine

- Mnoge betonske površine s vremenom krenu da pokazuju vidljive znakove propadanja. Uzroci mogu biti posledica proizvodnje, način ugradnje i starenja betona, pa i delovanja opterećenja iz okoline.
- Pravilna struktura i ugradnja u velikoj meri sprečavaju oštećenja betona. Pomoću odgovarajućih materijala za zaštitu i sanaciju betonskih površina, dodatno ih štitimo i produžujemo životni vek.
- U JUB ponudi je više rešenja za zaštitu betonskih površina, najčešće upotrebljavan premaz je zasigurno boja TAKRIL.

Boje za beton



Naziv proizvoda	TAKRIL Classic	BETON Color NG
Proizvod odlikuje	Odlična boja za zaštitu betonskih površina od propadanja.	Akrilna boja za beton.
Vodoodbojnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Zaštita betona od propadanja	● ● ● ● ●	● ● ●
Paropropustnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Raznolikost / izbor nijansi	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Lifespan, otpornost, trajnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Otpornost na hemikalije	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Za površine	vertikalne i podne spoljne i unutrašnje	vertikalne spoljne i unutrašnje
Strana u katalogu	147	148

TAKRIL Classic

Boja za zaštitu betona



NAJBOLJI IZBOR za visokopostojanu zaštitu svih unutrašnjih i spoljnih betonskih i drugih, cementom vezanih površina.

- Odlična zaštita betonskih površina od propadanja.
- Sprečava rđanje betonske armature i karbonatizaciju betona.
- Odlična protivprašna zaštita vertikalnih i podnih betonskih površina.
- Odlična prionjivost i pokrivnost.
- Izuzetna CO₂ nepropusnost.
- Vrhunska trajna vodoodbojnost.
- Odlična otpornost na atmosferska opterećenja.
- Otpornost na kratkotrajno delovanje (razređenih) kiselina i baza.
- Otporna na habanje.
- Odgovara zahtevima EN 1504-2.

- 1 Najčešći izbor.
- 2 Betonskim površinama produžuje životni vek.
- 3 Vrhunska postojanost nijansi (UV stabilnost).
- 4 Široka paleta nijansi.
- 5 Zaštitni premaz vertikalnih površina u sistemima za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija.
- 6 Jednostavno nanošenje.
- 7 Mogućnost mašinskog i ručnog nanosa.
- 8 Široka upotreba.

Prosečna potrošnja

180–200 ml/m² za dvoslojni nanos;

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: A-F, ton karta JUB Boje i malteri: 0-5 - sve nijanse primerene za eksterijer




PREPORUKA u sistemu sa
AKRIL Emulzija / JUKOL Primer



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
1001	TKN011001	3838527569970	1003479	karton	6	0.75	l
2	TKL0102	3831000243367	1002951	karton	6	0.75	l
4	TKL0104	3831000243411	1002953	karton	6	0.75	l
5	TKL0105	3831000243435	1002954	karton	6	0.75	l
6	TKL0106	3831000243459	1002955	karton	6	0.75	l
7	TKL0107	3831000243480	1002956	karton	6	0.75	l
8	TKL0108	3831000243503	1002957	karton	6	0.75	l
9	TKL0109	3831000243527	1002958	karton	6	0.75	l
31	TKL0131	3838527487984	1002961	karton	6	0.75	l
101	TKL01101	3838527488004	1002960	karton	6	0.75	l
1001	TKN051001	3838527557984	1003483	karton	2	5	l
2	TKL0502	3838527059945	1002965	karton	2	5	l
6	TKL0506	3838527059983	1002966	karton	2	5	l
1001	TKN161001	3838527558028	1003386	kanta	24	16	l
2	TKL1602	3838527259918	1002969	kanta	24	16	l

Baze	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 1000	3838527556284	1003484	karton	2	4,50	l
baza 2000	3838527556291	1003485	karton	2	4,75	l
baza 1000	3838527558042	1003387	kanta	24	14,40	l
baza 2000	3838527558059	1003486	kanta	24	15,20	l



Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

BETON Color NG

Akrilna boja za beton



NAJBOLJI IZBOR za dekorativnu obradu vertikalnih spoljnih i unutrašnjih betonskih površina.

- Premošćava pukotine do 0,3 mm širine.
- Odlična vodoodbojnost.
- Vrlo dobra paropropustnost.
- Odlično prijanjanje na podlogu.
- Film boje ojačan mikrovlaknima.
- Dobra otpornost na atmosferska opterećenja.
- Dobra pokrivnost.
- Film boje otporan na delovanje dimnog plina.

- 1 Odlična postojanost nijansi (UV stabilnost).
- 2 Ekonomično rešenje.
- 3 Pokriva do 0,3 mm široke pukotine.
- 4 Jednostavno nanošenje.
- 5 Dobra izdašnost.

Prosečna potrošnja

200–400 g/m² za dvoslojni nanos;

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: C-F sa *; ton karta JUB Boje i malteri: 3-5 sa*



PREPORUKA u sistemu sa
AKRIL Emulzija / JUKOL Primer



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli 1001	BC0011001	3838527603889	1009066	karton	6	0,75	I
sivi 2	BC00102	3838527603902	1009067	karton	6	0,75	I
braon 3	BC00103	3838527603926	1009068	karton	6	0,75	I
oksid crveni 4	BC00104	3838527603940	1009069	karton	6	0,75	I
zeleni 5	BC00105	3838527603964	1009070	karton	6	0,75	I
crni 6	BC00106	3838527603988	1009072	karton	6	0,75	I
oker 7	BC00107	3838527604008	1009074	karton	6	0,75	I
beli 1001	BC0021001	3838527604022	1009075	karton	8	2	I



beli



crni



zeleni



oksid crveni



braon



sivi



oker

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

JUBOSAN C110

Antikorozivni vezivni malter

**NAJBOLJI IZBOR** za zaštitu armature i povećanje prijanjanja sanacionog maltera na beton u sistemu JUBOSAN C.

- Štiti armaturu od uticaja iz okoline.
- Vezni sloj između stare i nove podloge.
- Osnova pre ugradnje JUBOSANA C120.
- Odlično prijanjanje.

- 1 Obezbeđuje dugotrajnu zaštitu oštećenih betonskih konstrukcija.
- 2 Jednostavna priprema i nanos.

Prosečna potrošnja
1,9 kg/m² za 1 mm debljine**PREPORUKA u sistemu sa**
JUBOSAN C120/C130; JUBOSAN C 3 K za
sanaciju betonskih površina

EN 998-1

Antikorozivna svojstva

Ispunjava zahteve tačke 6.2
standarda EN 15183:2006

Vlačna čvrstoća na betonu

> 2,5 Mpa

Boja

siva

Debljina (u jednom nanosu)

do 1 mm

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	JCA20	3838527472157	1002445	paleta	48	20	kg

JUBOSAN C120

Grubi reprofilirajući malter

**NAJBOLJI IZBOR** za reprofiliranje i krpljenje konstrukcijskih oštećenja betonskih elemenata u sistemu JUBOSAN C.

- Odličan malter za konstrukcijske popravke (SIST EN 1504-3) - razred R3.
- Moguć nanos u debljini do 4,5 cm.
- Sadrži vlakna koja sprečavaju skupljanje.
- Odlično prijanjanje.

- 1 Obezbeđuje dugotrajnu zaštitu oštećenih betonskih konstrukcija.
- 2 Jednostavna priprema i nanos.
- 3 Odlična tiksotropnost - posebno primerena za nanošenje na kose i vertikalne površine.

Prosečna potrošnja
20 kg/m² za 1 cm debljine**PREPORUKA u sistemu sa**
JUBOSAN C120/C130; JUBOSAN C 3 K za
sanaciju betonskih površina

EN 998-1

Vlačna čvrstoća na betonu

> 2 Mpa

Tlačna čvrstoća

> 45 Mpa

Modul elastičnosti

> 15 Gpa

Boja

siva

Debljina (u jednom nanosu)

do 4,5 cm

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	TBJCG25	3838527586601	5900727	paleta	40	25	kg

JUBOSAN C130

Betonski fasadni kit

**NAJBOLJI IZBOR** za finu obradu betonskih površina u sistemu JUBOSAN C.

- Odličan malter za konstrukcijske popravke (SIST EN 1504-3) - razred R3.
- Izrazita tiksotropnost.
- Odlično prijanjanje.

- 1 Obezbeđuje dugotrajnu zaštitu oštećenih betonskih konstrukcija.
- 2 Jednostavna priprema i nanos.
- 3 Odlična tiksotropnost - posebno primerena za nanošenje na kose i vertikalne površine.

Prosečna potrošnja
2 kg/m² za 1 mm debljine**PREPORUKA u sistemu sa**
JUBOSAN C120/C130; JUBOSAN C 3 K za
sanaciju betonskih površina

EN 998-1

Vlačna čvrstoća na betonu

> 2 Mpa

Tlačna čvrstoća

> 40 Mpa

Modul elastičnosti

> 15 Gpa

Boja

siv

Debljina (u jednom nanosu)

do 5 mm

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	TBJCB25	3838527586472	5900725	paleta	40	25	kg





9 Hidroizolacija i ugradnja keramičkih pločica

Vodič kroz proizvode za hidroizolaciju i ugradnju keramičkih pločica

- Zidne i podne površine obložene keramičkim pločicama/klinkerom/staklenim mozaikom pružaju bolju zaštitu na dejstvo vode i mehaničkih oštećenja. Osiguravaju jednostavno čišćenje i održavanje.
- Lepila za keramiku se razlikuju po svojim karakteristikama, odnosno usklađenosti sa standardima kao i po različitim tehnikama nanosa na podlogu.
- Fugirne mase su vezujući element među pločicama i utiču na estetski izgled ugrađene keramike kao i njenu upotrebu.
- Zahtevniji objekti/prostori (kupatila, terase), osim keramičke obloge, zahtevaju odgovarajuću zaštitu od prodora vode u konstrukciju, koju postižemo nanosom hidroizolacione mase.

HYDROSOL proizvodi



Naziv proizvoda	HYDROSOL Express 1K	HYDROSOL Superflex 2K	HYDROSOL Elastic	HYDROSOL Classic	HYDROSOL Decor base	HYDROSOL Decor floor
Proizvod odlikuje	Unutrašnja elastična vodozaptivna masa za hidroizolaciju keramičkih pločica i za dekorativnu namenu.	Elastična 2k vodozaptivna masa za opterećene površine, sa mogućnošću ugradnje u JUBIZOL sisteme	Adekvatna za primenu u kontaktu sa pijacom vodom	Vodozaptivna masa podobna za primenu u kontaktu sa vodom.	Vodoodbojna masa za dekorativnu zaštitu vodom opterećenih površina	Dekorativna podna hidroizolacijska masa
Prijanjanje na podlogu	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Obradivost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Izdašnost	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Elastičnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Primerenost za ugradnju traka za zaptivanje	DA	DA	DA	NE	NE	NE
Strana u katalogu	154	154	155	155	156	156

AKRINOL Iepila



Naziv proizvoda	AKRINOL Flex	AKRINOL Elastic	AKRINOL Uniflex	AKRINOL Uniflex white	AKRINOL Uniflex rapid	AKRINOL Proflex	AKRINOL Classic	AKRINOL Interior
Proizvod odlikuje	Fleksibilno lepilo za visoko opterećene površine s produženim otvorenim vremenom.	Elastično lepilo za keramiku za jače opterećene unutrašnje i spoljne površine.	Univerzalno fleksibilno lepilo za keramiku za jače opterećene unutrašnje i manje opterećene spoljne površine.	Belo srednjesložno poboljšano lepilo za lepljenje transparentnih obloga i belog kamena.	Poboljšano brzovezujuće lepilo za keramiku, za brzu dalju obradu.	Fleksibilni lepak za keramičke pločice i granit	Lepilo za keramiku i porobeton, primereno za površine sa podnim grejanjem.	Lepilo za keramiku za manje opterećene unutrašnje površine.
Prijanjanje na podlogu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Površinsko opterećenje	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Aplikaciona svojstva	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Elastičnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Zahtevnost površine	Visoko opterećene i visoko frekventne unutrašnje i spoljašnje površine.	Visoko opterećene unutrašnje i spoljne površine	Vrlo opterećene unutrašnje i spoljne površine	Jače opterećene unutrašnje i srednje opterećene spoljašnje površine	Jače opterećene unutrašnje i srednje opterećene spoljašnje površine	Jače opterećene unutrašnje i manje opterećene spoljne površine sa većim neravninama	Jače opterećene unutrašnje i manje opterećene spoljne površine	Manje opterećene unutrašnje površine
Strana u katalogu	159	159	159	160	160	161	161	161

AKRINOL mase za fugovanje



Naziv proizvoda	AKRINOL Fugamix	AKRINOL Fugalux	AKRINOL Fugamass
Proizvod odlikuje	Visokofleksibilna disperzivna masa za fugovanje za jako opterećene unutrašnje i spoljne površine, dostupna u više od 300 nijansi.	Masa za fugovanje sa odličnom otpornošću na razvoj algi i plesnikao i e poboljšanom hidrofbnom zaštitom.	Masa za fugovanje sa dobrom abrazijskom otpornošću i vodoodbojnošću.
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Nijanse	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Postojanost nijansi	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Elastičnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Zahtevnost površine	Za jako opterećene unutrašnje i spoljne površine	Za jače opterećene unutrašnje i spoljne površine	Za normalno opterećene unutrašnje i spoljne površine
Strana u katalogu	162	162	163

HYDROSOL Express 1K

Pripremljena vodozaptivna masa



NAJBOLJI IZBOR za zahtevne unutrašnje površine kao što su npr. hidroizolacija dekorativnog završnog sloja u prostorima sa povišenom vlagom.

- Jednostavan nanos.
- Brzo sušenje.
- Visoka elastičnost već pri debljini 1 mm.

- 1 Povoljan sistem bez ugradnje pločica.
- 2 Otpornost na alge i plijesni.
- 3 Brža implementacija - brza ugradnja sledećeg sloja.
- 4 Masa pripremljena za upotrebu.
- 5 Niska potrošnja.
- 6 Jednostavna ugradnja različitim alatima.

Prosečna potrošnja

1,3 kg/m² za 1 mm



Preporučujemo u sistemu sa
HYDROSOL Express, HYDROSOL Renovation;
AKRINOL Super grip, HYDROSOL zaptivne
trake/manžetne, JUPOL Strong



Minimalna debljina za postizanje
vodonepropusnosti

1 mm

Dopušteni pritisak vode

1,5 bar



Šifra proizvoda

EAN kod/kom

Šifra SAP

Jedinica za naručivanje

Broj proizvoda u paketu/paleti

Pakovanje

JM

HD105

3838527594187

1006975

karton

2

5

kg

HYDROSOL Superflex 2K

Dvokomponentna hidroizolaciona
polimer-cementa masa



NAJBOLJI IZBOR za zahtevnije unutrašnje i spoljne površine kao što su bazeni, terase, kupatila, kao i za podzidak na fasadama.

- Odlično premošćava pukotine do 0,75 mm.
- Jednostavan nanos.
- Vrlo dobro prijanjanje.
- Visoka elastičnost pri debljini 2 mm.
- Vrhunska vododobočnost.
- Zaštita na pozitivan i negativan pritisak vode.
- Uključen u ETA - 09/0393 - JUBIZOL EPS.

- 1 Dugotrajna vodonepropusna zaštita.
- 2 Sprečava degradaciju betona.
- 3 Mogućnost nanosa u samo 2 sloja.
- 4 Univerzalnost upotrebe.
- 5 Izrazito lagano nanošenje.
- 6 Nema korozijskog dejstva na gvožđe.
- 7 Moguć direktan nanos na EPS.

Prosečna potrošnja

1,5 kg/m² za 1 mm



Preporučujemo u sistemu sa
HYDROSOL Bathroom, podzidek v JUBIZOL
sistemih, JUBIZOL Horizontal; HYDROSOL
Tesnilni trakovi/manšete, AKRINOL Flex/
Elastic, AKRINOL Flex/Elastic



Minimalna debljina za postizanje
vodonepropusnosti

2 mm

Dopušteni pritisak vode

3 bar

Šifra proizvoda

EAN kod/kom

Šifra SAP

Jedinica za naručivanje

Broj proizvoda u paketu/paleti

Pakovanje

JM

komponenta A

HDA20

3838527528854

1002287

vreća

48

20

kg

komponenta B

HDB07

3838527528861

1002288

kanta

40

7,5

kg

HYDROSOL Elastic

Elastična hidroizolaciona
polimer-cementna masa



NAJBOLJI IZBOR za zahtevnije unutrašnje i spoljne površine kao što su balkoni, terase kao i kod objekata za sakupljanje, spremanje i pripremu pijaće vode.

- Visoka elastičnost.
- Odlično prijanjanje.
- Odlična vodoodbojnost.
- Sertifikat za siguran kontakt sa pitkom vodom.
- Zaštita od pozitivnog i negativnog pritiska vode.

- 1 Sprečava iscvjetavanje na fugama i površinama poroznih obloga.
- 2 Niska propusnost za radon.
- 3 Sprečava degradaciju betona.
- 4 Jednostavna ugradnja.
- 5 Mogućnost ugradnje mrežice i zaptivnih traka.
- 6 Široki spektar upotrebe.
- 7 Odlično prijanjanje i na staru keramiku.

Prosečna potrošnja

1,5 kg/m² za 1 mm



Preporučujemo u sistemu sa
HYDROSOL Balcony; HYDROSOL Trake za
zaptivanje/manžetne, AKRINOL Flex/Elastic



Minimalna debljina za postizanje
vodonepropusnosti

3 mm

Dopušteni pritisak vode

1,5 bar

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	HDE18	3838527301556	1002289	vreća	48	18	kg

HYDROSOL Classic

Vodonepropusna masa



NAJBOLJI IZBOR za manje zahtevne unutrašnje i spoljne površine kao što su npr. uporni i potporni zidovi, ograde kao i za zaštitu ostalih horizontalnih površina od prodora podne vlage.

- Jednostavna ugradnja.
- Dobra vodonepropusnost.
- Lagana obrada.
- Sertifikat za siguran kontakt sa pitkom vodom.
- Zaštita na pozitivan pritisak vode; na monolitnim betonskim konstrukcijama i za negativan.

- 1 Ekonomičan izbor.
- 2 Omogućuje završnu obradu površine - pogodna za bojenje.
- 3 Jednostavna ugradnja.

Prosečna potrošnja

1,5 kg/m² za 1 mm



Preporučujemo u sistemu sa
HYDROSOL Wall



Minimalna debljina za postizanje
vodonepropusnosti

3 mm

Dopušteni pritisak vode

1,5 bar

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	HDL05	3838527301532	1002290	vreća	48	20	kg
siv	HDL20	3838527558110	1003710	vreća	4	5	kg

HYDROSOL Decor base

Dekorativna vodoodbojna masa



TOP ODABIR za dekorativnu zaštitu vertikalnih površina opterećenih vodom i vlagom (kupatila, kuhinje, podrumi).

- Potpuna vodootpornost
- Mogućnost nijansiranja
- Jednostavan nanos i brušenje
- Mogućnost dodatne zaštite s HYDROSOL Polyurethane 2K

- 1 Mogućnost izrade microtoppinga
- 2 Cenovno povoljan sistem bez pločica
- 3 Jednostavno održavanje
- 4 Pripremljena za upotrebu
- 5 Moguća brza dalja obrada

Prosečna potrošnja 1,7 kg/m²

Rok trajanja najmanje 12 meseci

Nijansiranje Ton karta JUB FF: sve nijanse osim 010A



Preporučujemo sa

HYDROSOL Polyurethane, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/Gold



vrema sušenja primjereno za daljnju obradu (h)

~ 2

minimalna debljina nanosa

1 mm

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	HDD08	3838527604121	1009107	karton	2	8	kg

NOVO! HYDROSOL Decor floor

Dekorativna podna vodoodbojna masa



TOP ODABIR za dekorativnu zaštitu podnih površina opterećenih vodom i vlagom, za nova kupatila ili obnavljanje postojećih.

- Izrada dekorativnog topping izgleda u izabranoj nijansi
- Adekvatnost za podne površine potvrđena merenjima protivkliznosti
- Potpuna vodoodbojnost
- Mogućnost nijansiranja
- Jednostavna aplikacija

- 1 Cenovno prihvatljivo rešenje u poređenju s klasičnim keramičkim pločicama
- 2 Jednostavna izrada sanacije kupatila i sličnih prostora bez nepotrebnog odstranjivanja starih pločica
- 3 Vrhunski moderni izgled
- 4 Jednostavno održavanje
- 5 Jednostavna aplikacija
- 6 Brza izrada

Potrošnja: 1,7 kg/m²

Rok trajanja: najmanje 12 meseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F



Preporučujemo sa:

HYDROSOL Polyurethane 2K, HYDROSOL Express 1K



Protivkliznost sistema:

Pri standardnom sistemu HYDROSOL Decor floor + HYDROSOL Polyurethane 2K je protivkliznost uporediva sa R10. Za veću protivkliznost, u osnovni sistem potrebno je dodati kvarcni pesak, što povećava protivkliznost na R11.

Premošćivanje pukotina: > 1,49 mm

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	HDF082000	3838527653013	1010960	karton	2	8	kg

HYDROSOL Samolepljiva traka za zaptivanje 100



NAJBOLJI IZBOR za sve spojnice i uglove na kojima su predviđene veće deformacije, kao i za elastično zaptivanje dilatacionih spojnica.

- Jednostavna ugradnja (nije potreban prethodni nanos hidroizolacione mase).
- Dobro prijanjanje.
- Moguća upotreba pri ugradnji spoljnih polica.
- Vrlo dobra elastičnost.



Preporučujemo u sistemu sa
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
Renovation; HYDROSOL Superflex 2K,
HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
TB5901020	3838527596761	5901020	karton	rolna 10 m	1	tm

HYDROSOL Traka za zaptivanje 120



NAJBOLJI IZBOR za sve spojnice i uglove na kojima su predviđene veće deformacije, kao i za elastično zaptivanje dilatacionih spojnica.

- Izrazita elastičnost.
- Odlična alkalna i temperaturna postojanost.
- Odlično prijanjanje.




Preporučujemo u sistemu sa
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
Renovation; HYDROSOL Superflex 2K,
HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
TB900067	3838527397191	5900200	karton	rolna 50 m	1	tm
	3838527422459	5900221	karton	rolna 10 m	1	tm

HYDROSOL Manžetna

Manžetna 120 i 350

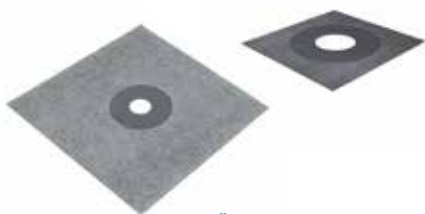

NAJBOLJI IZBOR za zaptivanje svih zidnih otvora, instalacionih priključaka i odvoda.

- Vrlo dobra elastičnost.
- Odlično prijanjanje.
- Jednostavna ugradnja.
- Odličan kontakt sa hidroizolacionom masom na celokupnoj površini zaptivanja.



Preporučujemo u sistemu sa
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
Renovation; HYDROSOL Superflex 2K,
HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
TB900070	3838527397252	5900203	karton	25	1	kom
TB900071	3838527397276	5900204	karton	10	1	kom

HYDROSOL Spoljni ugaoni element



NAJBOLJI IZBOR za ojačanje i zaptivanje u uglovima ispod keramičkih slojeva, budući da unutrašnji uglovi moraju biti celokupnom površinom zaštićeni odgovarajućom masom za zaptivanje

- Izazita elastičnost.
- Odlično prijanjanje.
- Odlična alkalna i temperaturna postojanost.



Preporučujemo u sistemu sa
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
Renovation; HYDROSOL Superflex 2K,
HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
TB900069	3838527397238	5900202	karton	20	1	kom

HYDROSOL Unutrašnji ugaoni element



NAJBOLJI IZBOR za ojačanje i zaptivanje u uglovima ispod keramičkih slojeva, budući da unutrašnji uglovi moraju biti celokupnom površinom zaštićeni odgovarajućom masom za zaptivanje.

- Izazita elastičnost.
- Odlično prijanjanje.
- Odlična alkalna i temperaturna postojanost.



Preporučujemo u sistemu sa
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
Renovation; HYDROSOL Superflex 2K,
HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
3838527397214	5900201	karton	20	1	kom

AKRINOL Flex

Fleksibilni lepak za keramiku



TOP ODABIR za visokopterećene unutrašnje i spoljašnje frekventne površine, na kojima se očekuju veća temperaturna i mehanička opterećenja (trgovački centri, škole, spoljna tamna keramika, površine sa podnim grejanjem, bazeni, terase).

- Vrhunska fleksibilnost - S1 za ekstremna opterećenja
- Produženo otvoreno vreme
- Vrhunski prihvat

- 1 Mogućnost prenošenja većih opterećenja
- 2 Vrlo dugi životni vek
- 3 Produženo otvoreno vreme
- 4 Lagani nanos i obrada

Prosečna potrošnja 2 - 3 kg/m²

Rok trajanja najmanje 12 meseci



Preporučujemo u sistemu HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Flex base
Preporučujemo sa AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Express 1K



klasifikacija

C2TE S1

sastav

na osnovi cementa, polimernih i drugih specijalnih dodataka

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siva	ALF2548B	8605022138926	1010364	vreća	48	25	kg

AKRINOL Elastic

Elastično lepilo za keramiku



NAJBOLJI IZBOR za jače opterećene unutrašnje i spoljne frekventne površine, na kojima se očekuju veća temperaturna i fizička opterećenja (površine sa podnim grejanjem, garaže, balkoni, itd.).

- Upotreba na površinama sa visokim opterećenjem.
- Odlična elastičnost.
- Izuzetno dobro prijanjanje.

- 1 Mogućnost prenošenja većih opterećenja.
- 2 Vrlo dug životni vek.
- 3 Lagani nanos i obrada.
- 4 Dugo otvoreno vreme.

Prosečna potrošnja

2 - 3 kg/m²



Preporučujemo u sistemu sa HYDROSOL Balcony, AKRINOL Revital; AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K



Klasifikacija

C2TS1

Sastav

na bazi cementa, polimernih i drugih specijalnih dodataka

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	ALE05	3831000200742	1000146	karton	4	5	kg
siv	ALE25B	8605022107359	1000147	vreća	48	20	kg

AKRINOL Uniflex

Univerzalno fleksibilno lepilo za keramiku



NAJBOLJI IZBOR za jače opterećene unutrašnje (kao npr. garaže, površine sa podnim grijanjem) i manje opterećene spoljne površine, primeren za renoviranje.

- Odlično prijanjanje.
- Za lepljenje na stare keramičke obloge.
- Dobra elastičnost.

- 1 Dug životni vek.
- 2 Lagani nanos i obrada.
- 3 Dugo otvoreno vreme.

Prosečna potrošnja

2 - 3 kg/m²



Preporučujemo u sistemu sa HYDROSOL Balcony, AKRINOL Revital; AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K



Klasifikacija

C2T

Sastav

na bazi cementa i polimernih dodataka

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	AUF25B	8605022105003	1003762	vreća	42	25	kg

AKRINOL Uniflex white

Beli srednjeslojni poboljšani lepak
za keramiku



TOP ODABIR za jače opterećene unutarnje (stubište, hodnici, garaže) i srednje opterećene vanjske površine, pre svega za lepljenje transparentnih obloga, te belog kamena i mermera.

- Mogućnost nanosa do 10 mm
- Odlična adhezija
- Dobra elastičnost

- 1 Ne dolazi do prebojavanja svetlijih masa za fugiranje
- 2 Ne vidi se kroz transparentne pločice
- 3 Mogućnost izravnavanja manjih neravnina
- 4 Produženo otvoreno vreme
- 5 Ušteda vremena pri čišćenju fuga

Prosečna potrošnja 2 - 3 kg/m²

Rok trajanja najmanje 12 meseci



Preporučujemo sa AKRINOL Super grip,
AKRINOL Fugalux



klasifikacija

C2TE

sastav

na osnovi belog cementa i
polimernih dodataka

Nijansa/opis

Šifra proizvoda

EAN kod/kom

Šifra SAP

Jedinica za naručivanje

Broj proizvoda u paketu/paleti

Pakovanje

JM

bela

AUW25

3838527604664

5901120

vreća

42

25

kg

AKRINOL Uniflex rapid

Unapređeni brzovezujući lepak za
keramiku



TOP ODABIR za jače opterećene unutrašnje (hodnici, garaže) i srednje opterećene spoljašnje površine, na kojima je nužna brza dalja obrada.

- Prohodno već nakon 2 h
- Moguća dalja obrada nakon 4 h
- Odlična adhezija
- Dobra elastičnost

- 1 Mogućnost brzog korišćenja prostora koji uređujemo
- 2 Dug životni vek
- 3 Brza prohodnost
- 4 Smanjeno klizanje na vertikalnim površinama

Prosečna potrošnja 2 - 3 kg/m²

Rok trajanja najmanje 6 meseci



Preporučujemo sa
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux,
HYDROSOL Express 1K



klasifikacija

C2FTE

sastav

na osnovi brzovezujućeg cementa, polimera i
dodataka za ubrzano vezivanje

Nijansa/opis

Šifra proizvoda

EAN kod/kom

Šifra SAP

Jedinica za naručivanje

Broj proizvoda u paketu/paleti

Pakovanje

JM

siv

AUR25

3838527650302

1009691

vreća

42

25

kg



AKRINOL Proflex

Fleksibilni lepak za keramičke pločice i granit



TOP ODABIR za jače opterećene unutrašnje i manje opterećene spoljne površine sa većim neravninama. Koristi se za lepljenje zidnih i podnih, upojnih i slabo upojnih keramičkih pločica na sve vrste zidnih mineralnih podloga i podnih površina na bazi cementa, takođe, u objektima sa podnim grejanjem i za lepljenje nove keramike na stare keramičke obloge.

- Dobro prijanjanje na podlogu
- Dobra elastičnost
- Za lepljenje na stare keramičke pločice

- 1 Dug životni vek.
- 2 Jednostavna priprema, aplikacija i obrada
- 3 Dugo otvoreno vreme.

Prosečna potrošnja 2 - 3 kg/m²



Preporučujemo sa
AKRIL Emulzija, AKRINOL Super grip,
HYDROSOL Elastic, AKRINOL Fugamass/
Fugalux



klasifikacija

C2FTE

sastav

na bazi cementa i polimernih dodataka
dodataka za ubrzano vezivanje

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siva	APF2548B	8605022141025	1011723	vreća	48	25	kg

AKRINOL Classic

Lepilo za keramiku



NAJBOLJI IZBOR za jače opterećene unutrašnje (površine s podnim grejanjem) i manje opterećene spoljne površine, primereno i za lepljenje porobetonskih blokova.

- Za unutrašnje i spoljne površine.
- Izuzetno dobro prijanjanje.

- 1 Idealni odnos cene i kvaliteta.
- 2 Lagani nanos i obrada.
- 3 Univerzalnost upotrebe.

Prosečna potrošnja
2 - 3 kg/m²



Preporučujemo u sistemu sa
AKRINOL Super grip,
AKRINOL Fugalux



Klasifikacija

C1T

Sastav

na osnovi cementa

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	ALN05	3831000200292	1000151	karton	4	5	kg
siv	ALN25B	8605022107366	1000152	vreća	48	20	kg

AKRINOL Interier

Lepilo za keramiku



NAJBOLJI IZBOR za manje opterećene unutrašnje zidne i podne površine.

- Dobra aplikacija.
- Dobro prijanjanje.

- 1 Ekonomičan izbor.
- 2 Lagana priprema materijala.
- 3 Lagani nanos.

Prosečna potrošnja
2 - 3 kg/m²



Preporučujemo u sistemu sa
AKRINOL Fugamass



Klasifikacija

C1T

Sastav

na osnovi cementa

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	AL125B	8605022101036	1000152	vreća	48	20	kg

AKRINOL Fugamix

Visokofleksibilna disperzivna
masa za fugovanje



NAJBOLJI IZBOR za jako opterećene unutrašnje i spoljne
površine (tuš kabine, terase, balkoni, stepeništa, površine sa
podnim grejanjem).

- Na raspolaganju više od 300 nijansi.
- Pripremljena za upotrebu.
- Primerena za sanaciju postojećih fuga.
- Dodatna zaštita od razvoja algi i plesni.
- Vrhunska fleksibilnost.
- Vrhunska vodoodbojnost.
- Otporna na agresivnija sredstva za čišćenje.

- 1 Široka paleta nijansi i mogućnost kombinovanja u enterijeru i eksterijeru.
- 2 Osveženje i sanacija starih fuga.
- 3 Pripremljena za upotrebu.
- 4 Mogućnost nanosa u više slojeva.

Prosečna potrošnja

0,5 - 1,5 kg/m²

Nijansiranje

Ton karta JUB FF: 315 izabranih odtenkov.



Preporučujemo u sistemu sa

JUBIZOL Horizontal, HYDROSOL Balcony,
HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Flex base;
AKRINOL Flex, AKRINOL Super grip, HYDROSOL
Express 1K



Debljina fuge

6 mm

Pritisna čvrstoća

> 40 MPa

Klasifikacija po SIST EN 13888

DG2ArW S2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
	FMX031001	3838527589510	1004466	karton	8	3	kg
nijansirani	FMX031001			karton	8	3	kg

AKRINOL Fugalux

Fleksibilna masa za fugovanje



NAJBOLJI IZBOR za jače opterećene unutrašnje i spoljne
površine (tuš kabine, visoko frekventne površine, površine sa
podnim grejanjem).

- Odlična fleksibilnost.
- Vrhunska vodoodbojnost.
- Dodatna zaštita od razvoja algi i plesni.
- Povećana otpornost na abraziju.

- 1 Odlična otpornost na atmosferske uticaje (nastanak algi/plesni, abrazija, upijanje vode).
- 2 Vrlo dobra aplikativna svojstva.

Prosečna potrošnja

0,5 - 1,5 kg/m²

Nijansiranje

20 gotovih nijansi



Preporučujemo u sistemu sa

HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Restore,
AKRINOL Extra Light; AKRINOL Elastic,
AKRINOL Super grip, HYDROSOL Superflex 2K



Debljina fuge

10 mm

Pritisna čvrstoća


> 20 MPa

Klasifikacija po SIST EN 13888

CG2ArW

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
10 White	FLX0210	3838527394565	1002252	karton	6	2	kg
11 Jasmin	FLX0211	3838527399362	1002253	karton	6	2	kg
12 Ivory	FLX0212	3838527399379	1002254	karton	6	2	kg
13 Beige	FLX0213	3838527399386	1002255	karton	6	2	kg
14 Manhattan	FLX0214	3838527394572	1002256	karton	6	2	kg
18 Brown	FLX0218	3838527399423	1002260	karton	6	2	kg
20 Chesnut	FLX0220	3838527399447	1002262	karton	6	2	kg
22 Sky Blue	FLX0222	3838527399461	1002264	karton	6	2	kg
25 Caramel	FLX0225	3838527399492	1002267	karton	6	2	kg
111 Natura	FLX02111	3838527586687	1005572	karton	6	2	kg
112 Cream	FLX02112	3838527586700	1005573	karton	6	2	kg
113 Vanilla	FLX02113	3838527586724	1005574	karton	6	2	kg
251 Sienna	FLX02251	3838527586748	1005575	karton	6	2	kg
211 Red	FLX02211	3838527586762	1005576	karton	6	2	kg
221 Ocean	FLX02221	3838527586786	1005577	karton	6	2	kg
171 Grass	FLX02171	3838527586809	1005578	karton	6	2	kg

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
141 Silver	FLX02141	3838527586823	1005579	karton	6	2	kg
142 Antracite	FLX02142	3838527586847	1005580	karton	6	2	kg
143 Graphite	FLX02143	3838527586861	1005581	karton	6	2	kg
151 Black	FLX02151	3838527586885	1005582	karton	6	2	kg
10 White	FLX0510	3838527394589	1002272	karton	4	5	kg
14 Manhattan	FLX0514	3838527401942	1002273	karton	4	5	kg

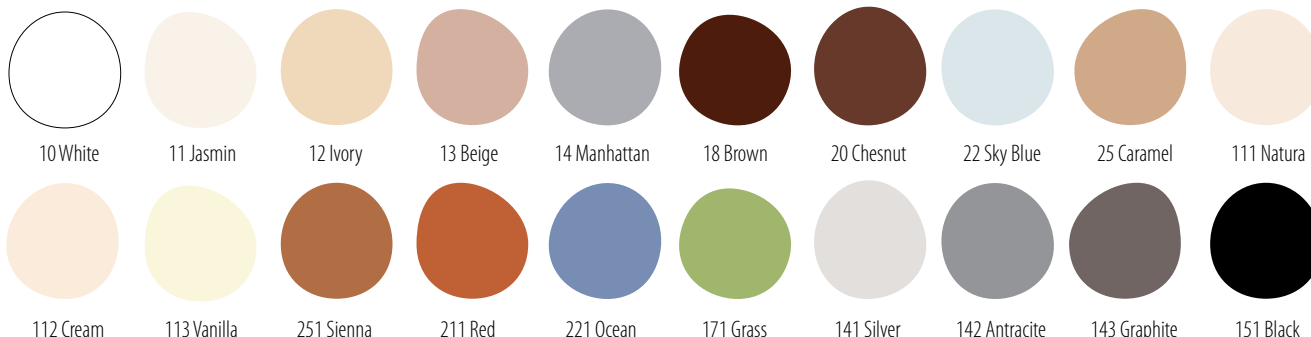

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

AKRINOL Fugamass

Cementna masa za fugovanje



NAJBOLJI IZBOR za normalno opterećene unutrašnje i spoljne površine (hodnici, garaže, podrumi, kupatila).

- Dobra vodoodbojnost.
- Otor na abraziju.
- Dobra pritiska čvrstoća.

- 1 Ekonomičan izbor.
- 2 Čiste nijanse.
- 3 Jednostavna primena i obradivost.

Prosečna potrošnja

0,5 - 1,5 kg/m²

Nijansiranje

20 gotovih nijansi



Preporučujemo u sistemu sa

AKRINOL Interior/ Classic; HYDROSOL Elastic;
AKRINOL Restore; AKRINOL Extra Light



Debljina fuge

10 mm

Pritiska čvrstoća

> 20 MPa

Klasifikacija po SIST EN 13888

CG2ArW

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	FMS0210	8606104004153	1002274	karton	6	2	kg
natura	FMS02111	8605022124974	1008427	karton	6	2	kg
cream	FMS02112	8605022124998	1008428	karton	6	2	kg
vanilla	FMS02113	8605022125018	1008429	karton	6	2	kg
jasmin	FMS0211	8606104004177	1008430	karton	6	2	kg
ivory	FMS0212	8606104004191	1008431	karton	6	2	kg
beige	FMS0213	8606104004214	1008432	karton	6	2	kg
silver	FMS02141	8605022125025	1008433	karton	6	2	kg
antracite	FMS02142	8605022125049	1008434	karton	6	2	kg
graphite	FMS02143	8605022125063	1008435	karton	6	2	kg
manhattan	FMS0214	8606104004238	1002275	karton	6	2	kg
black	FMS02151	8605022125087	1008436	karton	6	2	kg
grass	FMS02171	8605022125100	1008437	karton	6	2	kg
brown	FMS0218	8606104004313	1008438	karton	6	2	kg
chesnut	FMS0220	8606104004351	1008439	karton	6	2	kg
red	FMS02211	8605022125124	1008440	karton	6	2	kg
ocean	FMS02221	8605022125148	1008441	karton	6	2	kg
sky blue	FMS0222	8606104004399	1008442	karton	6	2	kg
sienna	FMS02251	8605022125162	1008443	karton	6	2	kg
caramel	FMS0225	8606104004450	1008444	karton	6	2	kg

JUBOFLEX Silicone

Silikonska univerzalna
masa za zaptivanje



NAJBOLJI IZBOR za zaptivanje fuga u vlažnim prostorima (kupatila, kuhinje, tuš kabine), gde želimo osigurati trajno elastičnu zaštitu od pojave algi i plesni.

- Povećana otpornost na alge i plesni.
- Izrazita elastičnost i na ekstremnim temperaturama.
- Trajno elastično zaptivanje.
- Ne uzrokuje koroziju.
- UV postojana.

- 1 Smanjena mogućnost zaraze površine nastankom algi i plijesni.
- 2 Na oštećenim metalnim površinama sprečava širenje korozije.
- 3 Ugradnja stakla u drvene, aluminijumske ili PVC okvire.
- 4 Višestruka upotreba.
- 5 Odlično prijanjanje na većinu građevinskih materijala.

Nijansiranje

7 gotovih nijansi




Preporučujemo u sistemu sa

HYDROSOL Bathroom, HYDROSOL Balcony, svi AKRINOL sistemi; AKRINOL Fugamix/Fugalux, AKRINOL Flex/Elastic/Uniflex

Skupljanje pri učvršćivanju

Tvrdoća	15 - 25 Mpa
Modul elastičnosti	0,25 - 0,40 Mpa
Rastezanje kod pucanja	300 - 400%
Temperaturna postojanost	- 40°C do + 180°C

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	TB900084	3838527408057	5901240	karton	12	300	ml
slonova kost	TB900085	3838527407913	5901247	karton	12	300	ml
bež	TB900086	3838527407937	5901242	karton	12	300	ml
manhattan	TB900087	3838527407951	5901245	karton	12	300	ml
siva	TB900088	3838527407975	5901246	karton	12	300	ml
karamel	TB900090	3838527408019	4901244	karton	12	300	ml
transparentna	TB900105	3838527421582	5901248	karton	12	300	ml

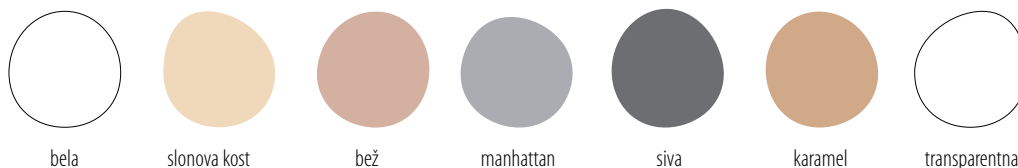

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.


JUBOFLEX MS

Polimerna masa za zaptivanje



NAJBOLJI IZBOR za lepljenje i zaptivanje elemenata na izloženim i vrlo opterećenim unutrašnjim i spoljnim površinama (fasade, ugradnja spoljnih polica, dilatacije, itd.).

- UV postojana.
 - Bez rastvarača.
 - Izrazita elastičnost.
- 1 Moguće prebojavanje većinom vodenih, epoksidnih i poliuretanskih boja i lakova.
 - 2 Izrazita otpornost (održava elastičnost).
 - 3 Bez neugodnog mirisa za vreme sušenja.
 - 4 Odlično prijanjanje na većinu građevinskih materijala.
 - 5 Lagano oblikovanje.



Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

Nijansiranje

bela, siva



Preporučujemo u sistemu sa

svim JUBIZOL sistemima, HYDROSOL Express, HYDROSOL Renovation; JUBIZOL Dekorativni malteri, JUPOL unutrašnje boje, sve fasadne boje, sve boje za beton

Skupljanje pri učvršćivanju

Tvrdoća	15 - 20 Mpa
Modul elastičnosti	0,20 - 0,30 Mpa
Rastezanje kod pucanja	500 - 700%
Temperaturna postojanost	- 40°C do + 90°C

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	TB900092	3838527408057	5900212	karton	12	290	ml
siva	TB900093	3838527408064	5900213	karton	12	290	ml

JUBOFLEX Acryl

Akrilna masa za zaptivanje

NAJBOLJI IZBOR za punjenje spojeva između gipskartonskih i betonskih delova objekta u enterijeru, koje želimo obojiti.

- Moguće bojenje unutrašnjim bojama.
- Bez rastvarača.
- Odlična elastičnost.

- 1 Odličan odnos cene i kvaliteta.
- 2 Povećava trajnost spojeva.
- 3 Mogućnost upotrebe na površinama koje ne moraju biti u potpunosti suve.
- 4 Odlično prijanjanje na većinu građevinskih materijala.

Nijansiranje

bela



Preporučujemo u sistemu sa
JUPOL unutrašnje boje, TAKRIL, EPOKSIL

Tvrdoća	20 - 25 Mpa
Rastezanje kod pucanja	300 - 400%
Temperaturna postojanost	- 20°C do + 75°C



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
bela	TB900091	3838527408033	5901239	karton	12	300	ml

HYDROSOL Bathroom

Sistem za hidroizolaciju i ugradnju
keramičkih obloga u kupatilima


Izgradnja kupatila – kao jednom od najčešće upotrebljivanih i funkcionalno najraznovrsnijih prostora – potrebno je prethodno temeljno planiranje. Važan element, koji je potrebno uzeti u obzir u prostorima gde lako dolazi do izlivanja vode, jeste hidroizolacija.

Upotreba:

- Za kupatila i druge prostorije u kojima je neophodna dobra hidroizolacija
- Sistem možemo upotrebiti kod novogradnje i sanacije – ukoliko su na podu ili zidu već postojeće obloge koristimo predpremaz AKRINOL Super grip, kao kod sistema AKRINOL Restore
- Pravilnim izvođenjem sistema i upotrebom zaptivnih elemenata osiguravamo maksimalnu vodotjesnost površine na koju ugrađujemo keramičke obloge

Informativna kalkulacija za izvođenje hidroizolacije i ugradnju keramičkih obloga u kupatilima

Proizvod	Potrošnja kg/m ²
JUKOL Primer	0.10
HYDROSOL Elastic ili Superflex	1.50
HYDROSOL zaptivne trake i manžetne	
HYDROSOL Superflex i arm. mrežica	1.50
armaturna mrežica	1.10
HYDROSOL Elastic	1.50
AKRINOL Flex ili Elastic	2.50
AKRINOL Fugamix	0.75

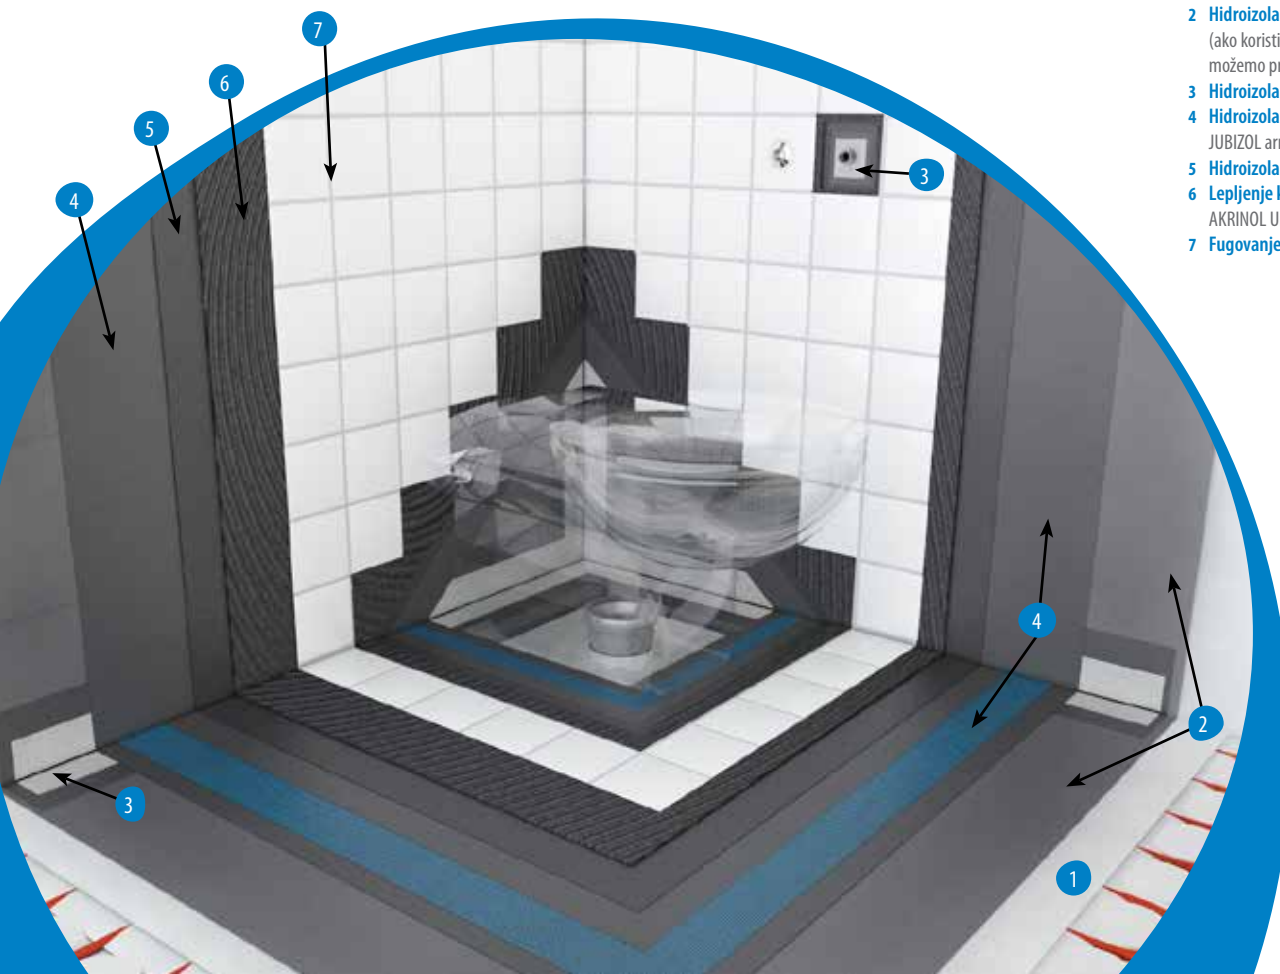

- 1 Osnovni premaz (cementne ali apneno-cementne podlage):**
JUKOL Primer (1:1 razređenje vodom)
- 2 Hidroizolacija:** 1. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express
(ako koristimo masu Superflex ili Express, nanos prvog sloja možemo propustiti)
- 3 Hidroizolacija:** HYDROSOL zaptivna traka ili manžetna
- 4 Hidroizolacija:** 2. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express +
JUBIZOL armaturna mrežica (podne obloge)
- 5 Hidroizolacija:** 3. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express
- 6 Lepljenje keramike:** AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex ili
AKRINOL Uniflex
- 7 Fugovanje:** AKRINOL Fugamix ili Fugalux

HYDROSOL Balcony

Sistem za hidroizolaciju i ugradnju keramičkih obloga na balkonima i terasama

Balkoni i terase su spoljni značajni delovi objekta koji nam služe kao kontakt sa eksterijerom ili kao prostor za boravak u slobodno vreme. Zbog svog položaja, te površine su izložene vremenskim uticajima (velike temperaturne razlike, padavine) kao i drugim uticajima okoline. Balkoni su obično manji od terase i konzolno su spojeni s konstrukcijom, dok su terase prostori uz zgradu ili na njoj. Razlika između terase i balkona je da su pod terasom često stambeni prostori (grejane prostorije) ili delimično stambeni prostori (garaže, podrumi) i temperaturna razlika između prostora ispod terase i na terasi je velika.


Upotreba:

- Za novoizgrađene balkone i terase, kao i kod sanacija istih, na kojima je postojeći estrih.
- Za sprečavanje kapilarnog toka vode iz podloge na površinu.
- Kod sanacije balkona i terasa ili kod sistema bez estriha pa u tom slučaju preporučujemo upotrebu JUBIZOL Horizontal sistema

Informativna kalkulacija za izvođenje hidroizolacije i zaštite balkona ili terase

Proizvod	Potrošnja kg/m ²
JUBIZOL Lepilna malta	4.50
JUBIZOL ugaoni profil	
HYDROSOL Elastic ili Superflex	1.50
HYDROSOL zaptivne trake i manžetne	
armaturna mrežica	1.10
HYDROSOL Elastic	1.50
HYDROSOL Elastic ili Superflex	1.50
AKRINOL Flex ili Elastic	2.50
AKRINOL Fugamix	0.75

- 1 Sanacija ili ojačavanje uglova: JUBIZOL ugaoni profil in JUBIZOL Lepilna malta
- 2 Osnovni premaz: JUKOL Primer (1:1 razređenje vodom)
- 3 Hidroizolacija: 1. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic (ukoliko upotrebimo masu Superflex, nanso 1 sloja možemo da propustimo)
- 4 Hidroizolacija: HYDROSOL zaptivna traka
- 5 Hidroizolacija: 2. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic + JUBIZOL armaturna mrežica
- 6 Hidroizolacija: 3. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic
- 7 Lepljenje keramike: AKRINOL Elastic ili AKRINOL Flex
- 8 Fugovanje: AKRINOL Fugamix

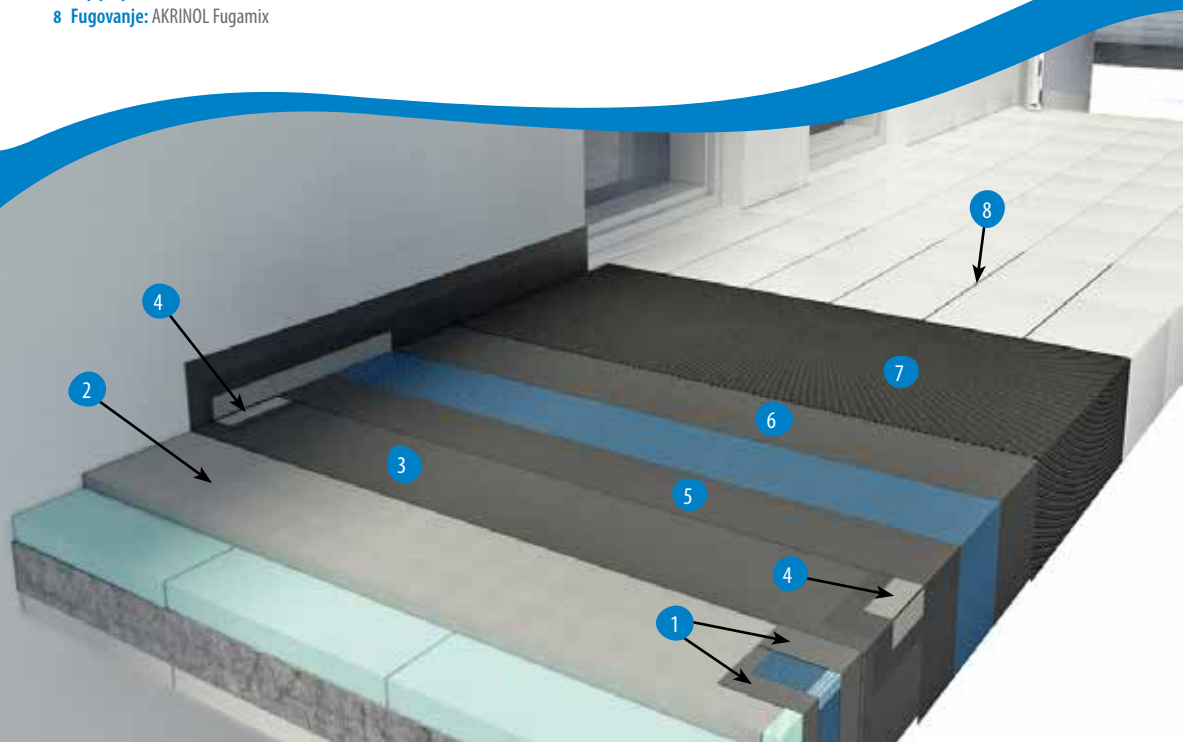

HYDROSOL Wall

Sistem za hidroizolaciju potpornih i upornih zidova

Potporni i uporni zidovi su objekti koji imaju funkcionalnu i estetsku ulogu. Predstavljaju potporne/zadržavajuće objekte za zemlju pomoću kojih istovremeno dobijemo ravni teren. Kao sastavni deo okoline, potporni ili uporni zidovi između ostalog i ulepšavaju okolinu objekta, tako da je važan njihov estetski izgled. Razlika između upornih i potpornih zidova je u tome da uporni zid štiti ukopanu stranu, dok potporni zid štiti odnosno podupire nasip.

Upotreba:


- Kod novoizgrađenih potpornih i upornih zidova, kao i kod sanacija.
- Odgovarajućim izvođenjem sistema štitimo beton od atmosferskih uticaja i proticanja vode iz zaleđa prema zidu.
- Odgovarajućom bojom ili dekorativnim malterom postizemo estetski izgled konstrukcije.

Informativni kalkulator za izračunavanje troškova hidroizolacije potpornih i upornih zidova

Proizvod	Potrošnja kg/m ²
JUKOL Primer	0.10
HYDROSOL CLASSIC (3X)	4.50
TAKRIL (2x)	0.19
TAKRIL (2x)	0.19

- 1 Hidroizolacija:**
3x nanos mase HYDROSOL
- 2 Dekorativna zaštita:**
2x boja za beton TAKRIL

- 1 Hidroizolacija:**
3x nanos mase HYDROSOL Classic
- 2 Zaštita hidroizolacije**

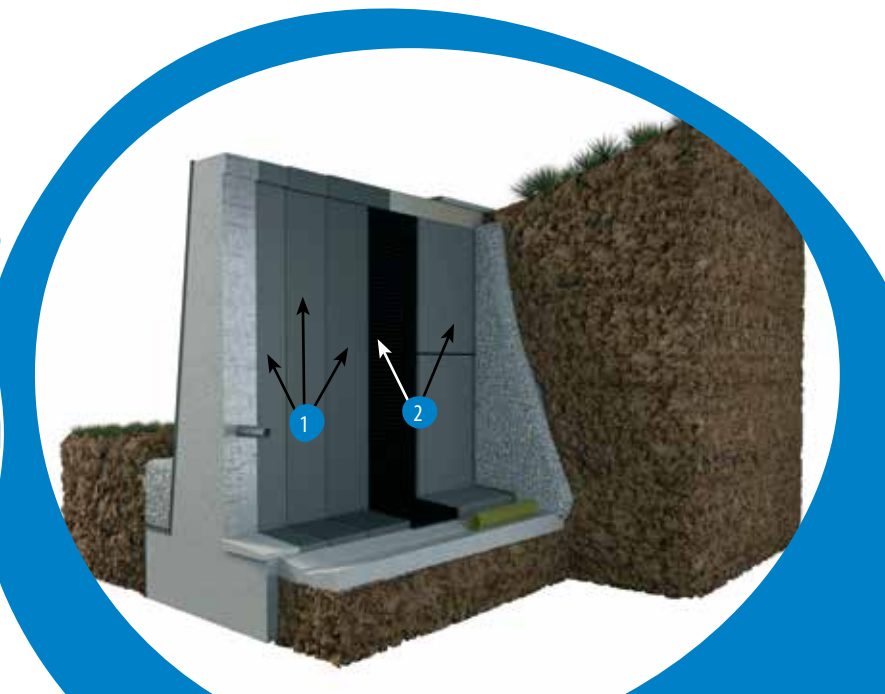

Klasifikacija lepila i masa za fugovanje

- Većina proizvoda iz robne grupe AKRINOL ima CE oznaku, što znači da proizvodi pružaju kvalitet u skladu sa svim propisima i normativima, koji su zahtevani za građevinske materijale na području EU. Ta oznaka garantuje kvalitet proizvoda i visoke standarde proizvođača, kako u fazi istraživanja, razvoja i proizvodnje.
- Svi AKRINOL proizvodi su napravljeni u skladu sa nastrožijim Evropskim Standardima (EN): koji garantuju kvalitet i bezbednost proizvoda.

Klasifikacija lepila za keramičke obloge EN 12004;

- 1 C1 standardna cementna lepila
- 2 C2 poboljšana cementna lepila

Dodatno, ostvarene karakteristike koje treba istaći i to, sledeće kvalifikacije:

- 1 T Lepilo sa umanjnim klizanjem
- 2 E Lepilo sa poboljšanim otvorenim vremenom

Klasifikacija lepila za keramičke obloge po standardu EN12002;

- 1 Standard koji propisuje stepen elastičnosti lepila na cementnoj osnovi
- 2 S1 Lepilo sa povećanom fleksibilnosti 2,5mm deformiteta

Vrsta lepila	Tip i razred	Opis
AKRINOL Classic	C1T	standardno lepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem
AKRINOL Uniflex	C2T	standardno lepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem
AKRINOL Uniflex white/Proflex	C2TE	poboljšano lepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom
AKRINOL Uniflex rapid	C2FTE	poboljšano brzevezujuće lepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom
AKRINOL Elastic	C2T S1	poboljšano lepilo na cementnoj osnovi sa umanjnim klizanjem i povećanom fleksibilnošću
AKRINOL Flex	C2TE S1	poboljšano lepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem, produženim otvorenim vremenom i povećanom fleksibilnošću

FUGIRNE MASE

Klasifikacija fugirnih masa po standardu EN 13888. Standard opredeljuje kriterijume za metodu klasifikacije fugirnih masa za keramiku, kamen i druge obloge za pod i kamen.

Fugirne mase delimo u naredne 3 kategorije:

- 1 **CG1** Standardna masa za fugovanje na cementnoj osnovi, koja izlazi u susret minimalnim zahtevima
- 2 **CG2** Poboljšana masa za fugovanje na cementnoj osnovi
- 3 **DG2** Poboljšana disperzivna masa za fugovanje

Dodatno, prema postignutim karakteristikama fugirnih masa, napominjemo i sledeću klasifikaciju:

- 1 **Ar** povećana otpornost na abraziju
- 2 **W** povećana vodoodbojnost

AKRINOL Fugalux ima oznaku CG2ArW, koju ima poboljšana fugirna masa, koja ima povećanu otpornost na abraziju i povećanu vodoodbojnost.

AKRINOL Fugamix ima oznaku DG2ArW S2, što znači, da je poboljšana fugirna masa, koja ima povećanu otpornost na abraziju, povećanu vodoodbojnost kao i povećanu fleksibilnost.

AKRINOL Restore

Sistem za osveženje starih
keramičkih obloga.

Sistem je pravi izbor za svaki prostor u koji želimo udahnuti novi izgled, a pritom izbeći veća rušenja i radove. Ključna komponenta sistema je temeljni premaz AKRINOL Super grip koji predstavlja vezni most između stare keramike i drugih cementnih proizvoda. U sistem je uključena podna masa za izravnavanje JUBOFLOOR kojom neravne podloge što bolje izravnamo, pripremimo ih za ugradnju nove keramike na staru podlogu. Istovremeno, lako u masu za izravnavanje ugradimo električno podno grejanje na mestima na kojima to ranije nije bilo predviđeno.


Upotreba:

- Želimo da na jednostavniji način obnovimo izgled prostora
- Stara keramika je dobro pričvršćena na površinu ili je iz nekog drugog razloga ne želimo odstraniti.
- Želimo ugraditi podno grejanje

Informativni kalkulator za izračunavanje potrošnje materijala prilikom ugradnje keramičkih obloga u sistemu AKRINOL Restore

Proizvod	Potrošnja kg/m ²
AKRINOL Super grip	0.12
JUBOFLOOR 1-10 (opcija)	1.50
AKRINOL Flex ili Elastic	2.50
AKRINOL Fugalux	0.80

- 1 Stara keramička obloga
- 2 Osnovni premaz: AKRINOL Super grip
- 3 Električno podno grejanje – po potrebi
- 4 Podna masa za izravnavanje – JUBOFLOOR 1-10 (kod podnog grejanja; u suprotnom ovaj sloj izostavimo)
- 5 Lepljenje keramike: AKRINOL Uniflex, Elastic ili Flex
- 6 Fugovanje: AKRINOL Fugalux
- 7 Zaptivanje spojeva (između obloga): JUBOFLEX Silicone
- 8 Zaptivanje spojeva (između obloge i zida): JUBOFLEX Acryl

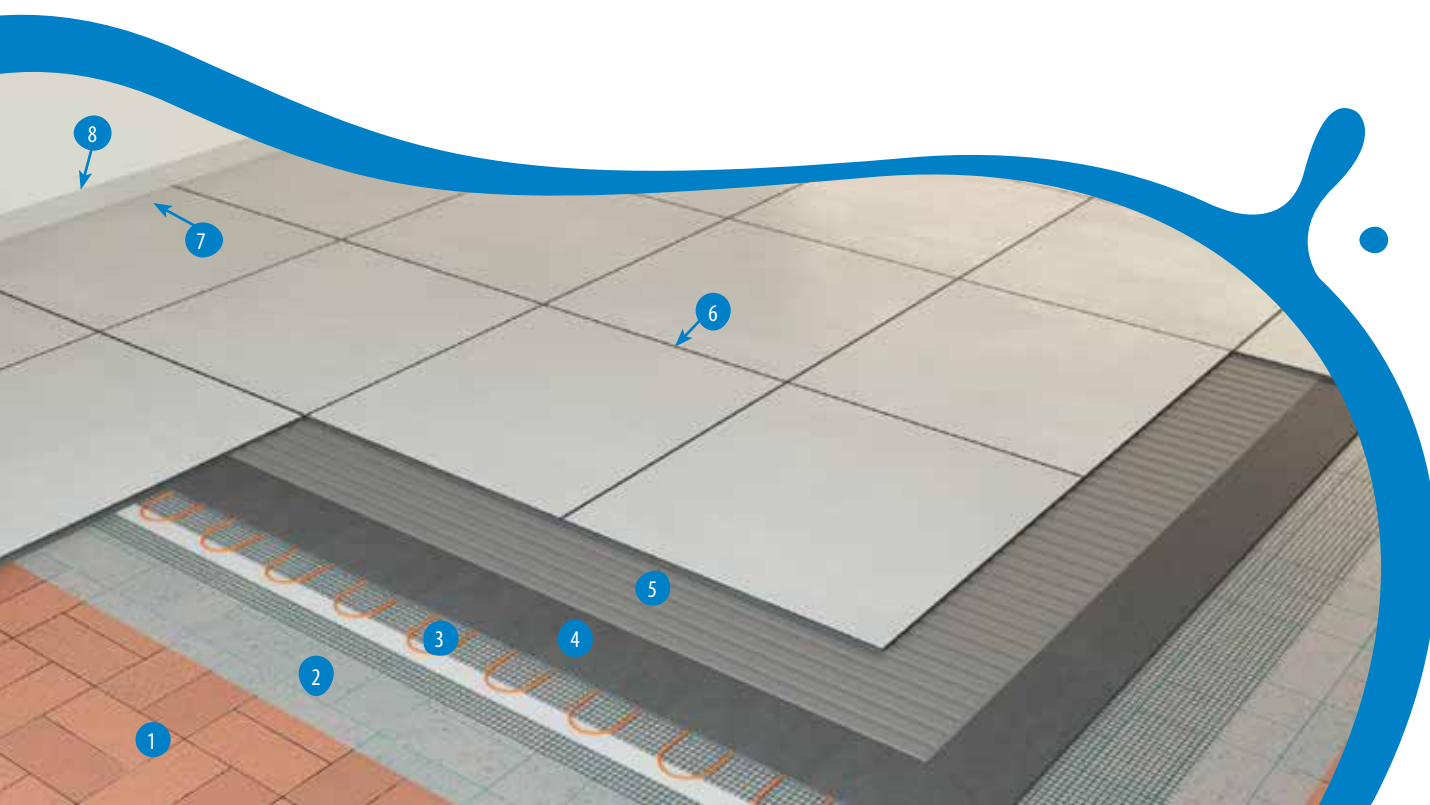

AKRINOL Flex base

Sistem za polaganje keramičkih obloga na fleksibilnu podlogu

Sistem upotrebljavamo u slučaju kad očekujemo značajnije pomake u podlozi, kao na primer kod suvomontažne gradnje gde je potrebno elemente odgovarajuće estetski i funkcionalno zaštititi. Važna komponenta sistema je armaturna mrežica ugrađena u HYDROSOL koja sprečava nastanak pukotina u podlozi i doprinosi i trajnoj stabilnosti sistema.


Upotreba:

- Ugradnja na zidu ili podu kod montažnih objekata
- Obrada suvomontažnih elemenata (gipskartonske ploče, OSB ploče,...)

Informativni kalkulator za izračunavanje potrošnje materijal kod ugradnje keramičkih obloga u sistemu AKRINOL Flex base

Proizvod	Potrošnja kg/m ²
AKRINOL Super grip	0.12
HYDROSOL Superflex (2 nanosa)	3.00
armaturna mrežica	1.10
AKRINOL Flex ili Elastic	2.50
AKRINOL Fugamix	0.75

- 1 **Fleksibilna podloga:** OSB ploče, gipskartonske ploče, itd.
- 2 **Osnovni premaz:** AKRINOL Super grip
- 3 **Hidroizolacija:** 1. i 2. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic
- 4 **Armirani sloj:** armaturna mrežica
- 5 **Lepljenje keramike:** AKRINOL Elastic ili Flex
- 6 **Fugovanje:** AKRINOL Fugamix
- 7 **Zaptivanje spojeva (između obloga):** JUBOFLEX Silicone
- 8 **Zaptivanje spojeva (između obloge i zida):** JUBOFLEX Acryl

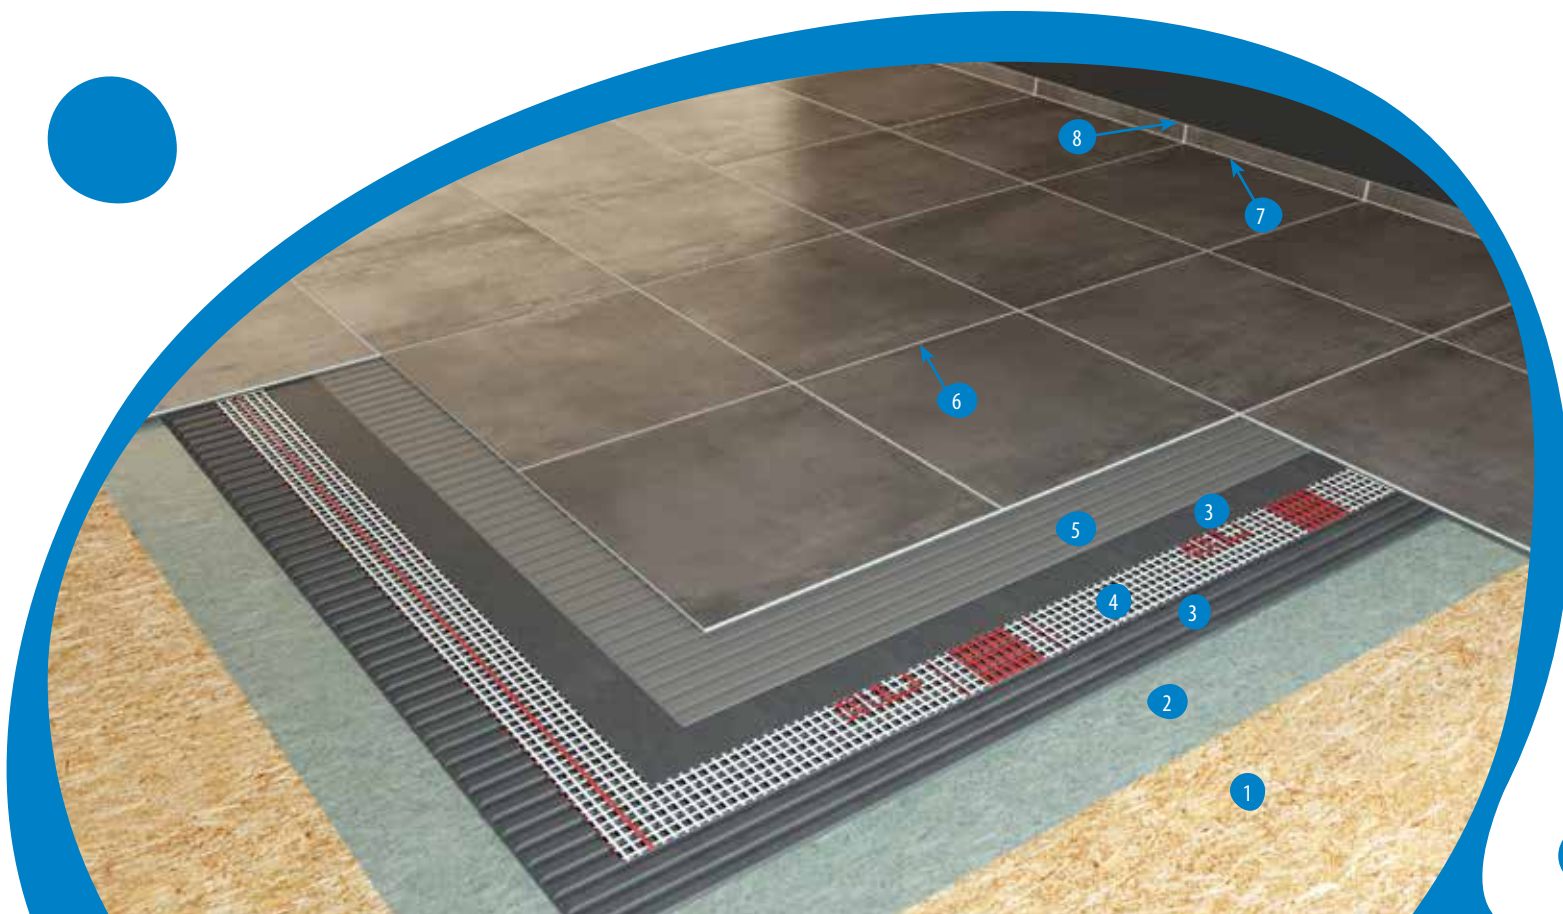

AKRINOL Extra light

Sistem koji poboljšava izolativnost
i doprinosi manjem površinskom
opterećenju

Osnova sistema je lepilo AKRINOL Light koje je visoko izdašno, višenamensko građevinsko lepilo sa dodatkom EPS granula. Granule omogućuju da već samo sa lepljivom osiguramo bolju zvučnu i toplotnu izolaciju. Primereno je za lepljenje podne keramike u objektima s podnim grejanjem. Kombinacija lepila AKRINOL Light s odgovarajućim izolacionim estrihom, nam omogućava upotrebu sistema tamo gde su nosivosti konstrukcije ograničene (stari objekti, izrada dodatnih kosih površina, ravni krovovi i terase, etaže s velikim rasponima, drveni plafoni,...). Konstrukciju možemo rasteretiti i do 80%.


Upotreba:

- Manje opterećenje na površinu na koju se ugrađuju keramičke obloge
- Veća debljina nanosa lepila
- Bolja toplotna i zvučna izolacija površine

Informativni kalkulator za izračunavanje potrošnje materijala pri ugradnji keramičkih obloga u sistemu AKRINOL Extra light

Proizvod	Potrošnja kg/m ²
varijanta 1	
AKRINOL Super grip	0.12
AKRINOL Light	2.00
AKRINOL Fugalux	0.80
varijanta 2	
JUBOFLOOR 1-10	0.94
AKRINOL Light	2.00
AKRINOL Fugamix	0.75

- 1 Laki izolacioni estrih
- 2 Osnovni premaz: AKRINOL Super grip
(na adekvatno pripremljen estrih)
- 3 Podna masa za izravnavanje –
JUBOFLOOR 1-10 (ako je potrebno
dodatno izravnavanje estriha)
- 4 Lepljenje keramike: AKRINOL Light
- 5 Fugovanje: AKRINOL Fugalux
- 6 Zaptivanje spojeva (između obloga):
JUBOFLEX Silicone
- 7 Zaptivanje spojeva
(između obloge i zida): JUBOFLEX Acryl

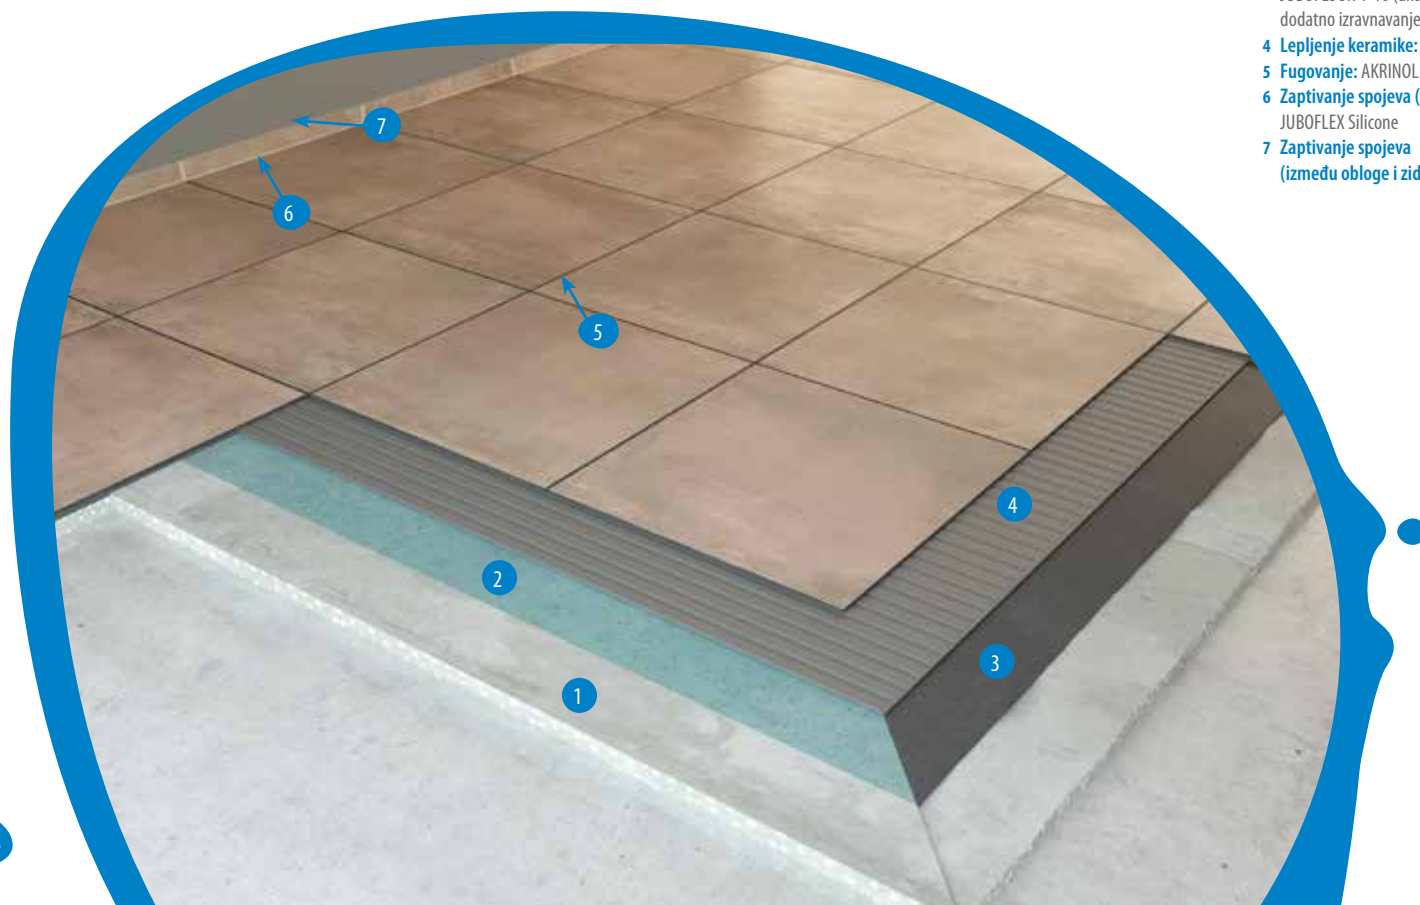

AKRINOL Revital

Sistem za polaganje keramičkih obloga na oštećene betonske površine

Sistem je primeren za betonske površine kao što su terase i ostale betonske površine koje su duže vremena bile izložene atmosferskim uticajima pa ih je potrebno pred ugradnju keramičkih obloga odgovarajuće sanirati. Osnova sistema je proizvod za sanaciju betonskih površina – JUBOSAN C pomoću kojeg lako i vrlo delotvorno rešavamo teško oštećene površine, osim toga podlogu pripremamo za ugradnju hidroizolacije.


Upotreba:

- Prethodna sanacija oštećenih spoljnih i unutrašnjih betonskih površina
- Dobra vodoodbojnost
- Elastično prilagođavanje pomacima koji su uzrokovani temperaturnim rastezanjem površine

Informativni kalkulator za izračunavanje potrošnje materijala pri ugradnji keramičkih obloga u sistemu AKRINOL Revital

Proizvod	Potrošnja kg/m ²
JUBOSAN C120 (po potrebi)	
HYDROSOL Superflex (2 nanosa)	3.00
Armatura mrežica	1.10
AKRINOL Flex ali Elastic	2.50
AKRINOL Fugamix	0.75

- Oštećena betonska površina**
- Sanacioni malter:** JUBOSAN C120 (ako je bet. površina oštećena do armature, upotrebimo i vezni malter JUBOSAN C110)
- Hidroizolacija:** 1. i 2. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic
- Armirani sloj:** armatura mrežica
- Lepljenje keramike:** AKRINOL Elastic ili Flex
- Fugovanje:** AKRINOL Fugamix
- Zaptivanje spojeva:** JUBOFLEX Silicone

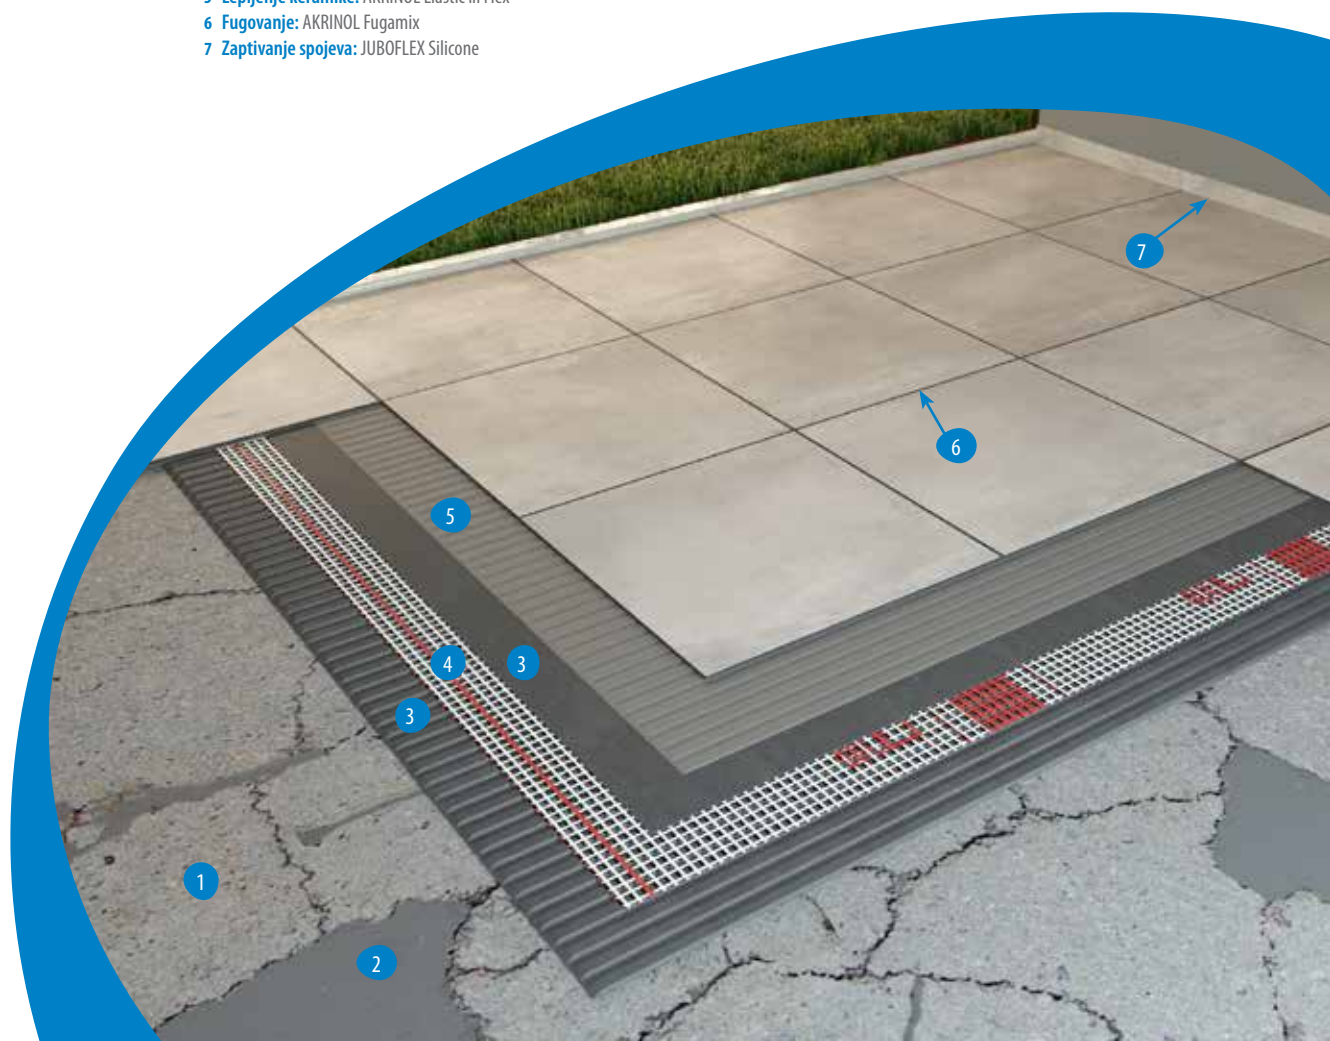





10

Sredstva za nijansiranje

Sredstva za nijansiranje

- Za nijansiranje boja, u ponudi imamo više različitih nijansirnih sredstava: od dobro poznatih 'DIPi' pigmenata za svakog majstora, do nijansiranog sredstva za profesionalnu upotrebu na JUMIX mašinama za nijansiranje proizvoda za enterijer i eksterijer.
- Kupac može na JUMIX nijansirnom sistemu birati između više hiljada nijansi, što je od izrazite važnosti pri uređenju enterijera.
- Nijanse možemo birati po ton kartama JUB Favourite feelings, JUB Boje i malteri, NCS itd.



DIPI Super color

Sredstvo za nijansiranje unutrašnjih disperzivnih premaza

30% VEĆI
INTENZITET
BOJENJA



NAJBOLJI IZBOR za nijansiranje unutrašnjih zidnih boja i akrilnog kita za drvo

- 30% jača moć nijansiranja u poređenju sa klasičnim nijansirnim sredstvima.
- Privlačne i atraktivne nijanse.
- Mogućnost međusobnog mešanja.
- Visoka postojanost nijansi.
- Na vodenoj osnovi.

1. Mogućnost brzog izbora i pripreme nijanse na mestu izvođačkih radova.
2. Jednostavno i brzo nijansiranje.

Prosečna potrošnja

Max. 3 bočice po 100 ml na 15l boje


Nijansiranje

13 nijansi:

POSEBNA UPOZORENJA

nije upotrebljiv kao samostalni premaz

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
žuta 5	DCR 01XX	3838527572734	1003879	karton	15	1	kom
narandžasta 15	DCR 01XX	3838527572758	1003880	karton	15	1	kom
crvena 25	DCR 01XX	3838527572772	1003882	karton	15	1	kom
ljubičasta 35	DCR 01XX	3838527572802	1003883	karton	15	1	kom
oker 45	DCR 01XX	3838527572819	1003884	karton	15	1	kom
smeđa 55	DCR 01XX	3838527572833	1003885	karton	15	1	kom
zelena 75	DCR 01XX	3838527572857	1003886	karton	15	1	kom
plava 85	DCR 01XX	3838527572871	1003887	karton	15	1	kom
crna 95	DCR 01XX	3838527572895	1003888	karton	15	1	kom
pistacija 70	DCR 01XX	3838527572918	1003889	karton	15	1	kom
ciklama 30	DCR 01XX	3838527572932	1003890	karton	15	1	kom
bela kafa 50	DCR 01XX	3838527572956	1003891	karton	15	1	kom
korallno crvena 20	DCR 01XX	3838527572970	1003892	karton	15	1	kom

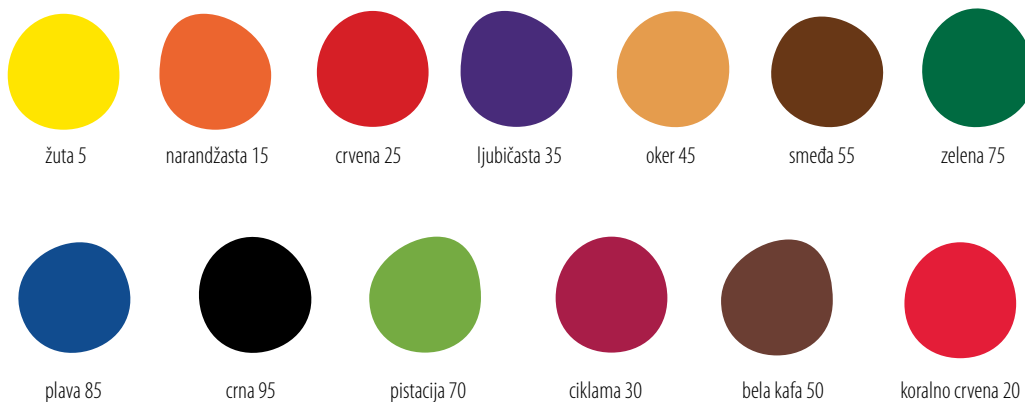

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

DIPI Koncentrat

Sredstvo za nijansiranje unutrašnjih i spoljnih disperzivnih premaza



NAJBOLJI IZBOR za nijansiranje unutrašnjih i fasadnih boja (uz ograničenja), pokrivnih premaza za drvo i metal, kao i kita za drvo na vodenoj osnovi

- Određene nijanse primerene za eksterijer.
- Postizanje intenzivnijih nijansi.
- Mogućnost međusobnog mešanja.
- Visoka postojanost nijansi.
- Na vodenoj osnovi.

- 1 Mogućnost brzog odabira i pripreme nijanse na mestu izvođačkih radova.
- 2 Jednostavno i brzo nijansiranje.

Prosečna potrošnja

Max. 2 bočice po 100 ml na 10 l boje


Nijansiranje

13 osnovnih nijansi

POSEBNA UPOZORENJA

nije upotrebljiv kao samostalni premaz

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
N° 05 žuta	DCK01XX	3838527260464	1000270	karton	12	1	kom
N° 15 narandžasta	DCK01XX	3838527260488	1000271	karton	12	1	kom
N° 45 oker	DCK01XX	3838527260501	1000274	karton	12	1	kom
N° 55 smeđa	DCK01XX	3838527260525	1000275	karton	12	1	kom
N° 25 crvena	DCK01XX	3838527260549	1000272	karton	12	1	kom
N° 75 zelena	DCK01XX	3838527260563	1000276	karton	12	1	kom
N° 85 plava	DCK01XX	3838527260587	1000277	karton	12	1	kom
N° 95 crna	DCK01XX	3838527260600	1000278	karton	12	1	kom
N° 35 ljubičasta	DCK01XX	3838527485263	1000273	karton	12	1	kom
N° 10 terakota	DCK01XX	3838527586533	1005945	karton	12	1	kom
N° 20 koralno crvena	DCK01XX	3838527586496	1005948	karton	12	1	kom
N° 70 pistacija	DCK01XX	3838527586557	1005949	karton	12	1	kom
N° 90 sliva	DCK01XX	3838527586519	1005950	karton	12	1	kom



N° 05 žuta



N° 15 narandžasta



N° 45 oker



N° 55 smeđa




N° 25 crvena



N° 75 zelena




N° 85 plava




N° 95 crna



N° 35 ljubičasta



N° 10 terakota



N° 20 koralno crvena



N° 70 pistacija



N° 90 šljiva

Nijanse su informativnog karaktera, reprezentativni uzorak naveden je u Ton karti proizvođača.

UNIPAS

POS pigmentna pasta



NAJBOLJI IZBOR za nijansiranje unutrašnjih i fasadnih boja, dekorativnih maltera, premaza za drvo i metal, lazura kao i proizvoda za zahtevne dekorativne obrade površina

- Mogućnost nijansiranja nijansi po različitim ton kartama.
- Za široku paletu proizvoda na vodenj osnovi (zidne boje, malteri, emajli i lazure, proizvodi za dekorativne tehnike itd.).
- Kompatibilni sa većinom veziva (akrilati, silikoni, silikati).
- Vrhunska UV postojanost.
- Odlična zaštita od isušivanja.
- Izrazito nizak VOC.

- 1 Vrhunski izgled obojene površine.
- 2 Mogućnost kombinovanja sa svim elementima u prostoru.
- 3 Homogenost nijanse.
- 4 Vrhunski izgled obojene površine.

Prosečna potrošnja

Uslovljeno nijansom i proizvodom

Nijansiranje

17 osnovnih nijansi

POSEBNA UPOZORENJA

nije upotrebljiv kao samostalni premaz

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
W101	UPS01	3838527375977	1003023	karton	6	1,5	l
W101	UPS01	3838527376851	1003044	karton	2	5	l
Y201	UPS01	3838527375991	1003024	karton	6	1,5	l
Y201	UPS01	3838527376868	1003045	karton	2	5	l
Y202	UPS01	3838527376011	1003025	karton	6	1,5	l
Y202	UPS01	3838527376899	1003046	karton	2	5	l
Y203	UPS01	3838527376035	1003026	karton	6	1,5	l
Y204	UPS01	3838527481876	1003027	karton	6	1,5	l
R302	UPS01	3838527376073	1003029	karton	6	1,5	l
R303	UPS01	3838527376097	1003030	karton	6	1,5	l
R305	UPS01	3838527376134	1003032	karton	6	1,5	l
R306	UPS01	3838527376158	1003033	karton	6	1,5	l
R310	UPS01	3838527411224	1003036	karton	6	1,5	l
B401	UPS01	3838527376196	1003037	karton	6	1,5	l
B402	UPS01	3838527376219	1003038	karton	6	1,5	l
G501	UPS01	3838527376233	1003039	karton	6	1,5	l
G502	UPS01	3838527376257	1003040	karton	6	1,5	l
X601	UPS01	3838527376271	1003041	karton	6	1,5	l
X602	UPS01	3838527509655	1003042	karton	6	1,5	l





11

**MARKpro proizvodi
za unutrašnju i spoljašnju
obradu zidnih površina**

Vodič kroz MARKpro asortiman proizvoda

- MARKpro je linija proizvoda iz oblasti završnih građevinskih radova na našem tržištu, koja će vam u ovoj i narednim godinama, biti pouzdan partner u poslu i sa čijom upotrebom ćete biti u poziciji da ostavite svoj pečat na svakom projektu na kome budete radili.
- MARKpro liniju čine kako boje za unutrašnje zidove tako i proizvodi namenjeni za zaštitu fasada. Sa MARKpro linijom proizvoda ćete na jednom mestu, na lak i pouzdan način, doći do fantastičnih rešenja.

Osnovni premazi



Naziv proizvoda	MARKpro Osnovni premaz
Upotreba	Enterijer
Posebna karakteristika	Velika izdašnost (razređenje do 1:8)
Preporučujemo za	Pre bojenja unutrašnjim bojama tipa MARKpro poludisperzije
Strana u katalogu	184

Mase za izravnavanje



Naziv proizvoda	MARKpro Glet masa
Aplikacija	● ● ●
Brušenje	● ● ●
Belina	● ● ● ●
Adhezija na podlogu	● ● ●
Podloga za boju	MARKpro poludisperzija
Debljina nanosa (mm)	0-4 mm
Mašinski/ručni nanos	Mašinski i ručni
Strana u katalogu	184

Unutrašnje boje



Naziv proizvoda	MARKpro unutrašnja boja
Proizvod odlikuje	Bela unutrašnja zidna boja
Otpornost na mokro čišćenje	●
Nijanse	● ●
Pogodan za visoko opterećene površine	● ● ●
Strana u katalogu	185

Mineralni dekorativni malteri



Naziv proizvoda	MARKpro mineralni dekorativni zaribani malter 2.0	MARKpro mineralni dekorativni zaribani malter 1.5	MARKpro mineralni dekorativni zaglađeni malter 2.0	MARKpro mineralni dekorativni zaglađeni malter 1.5
Proizvod odlikuje	odlična paropropustnost	odlična paropropustnost	odlična paropropustnost	odlična paropropustnost
Strana u katalogu	187	186	188	187

Osnovni premazi



Naziv proizvoda	MARKpro grund
Upotreba	Eksterijer
Posebna karakteristika	
Preporučujemo za	MARKpro malteri
Strana u katalogu	186

Akrilni dekorativni malteri



Naziv proizvoda	MARKpro akrilni zaglađeni malter 1.5/2.0	MARKpro akrilni zaribani malter 2.0mm	MARKpro Trend akrilni zaglađeni malter 1.5 mm	MARKpro Trend akrilni zaribani malter 2.0 mm
Proizvod odlikuje	odlična paropropustnost	odlična paropropustnost	odlična paropropustnost	odlična paropropustnost
Vodoodbojnost	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Otpornost na nakupljanje prljavštine	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Paropropustnost	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Raznovrsnost nijansi	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Raznovrsnost teksture	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / T 2.0	S 1.5 / T 2.0
Za izolacionu oblogu	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS
Strana u katalogu	188	189	189	190

Sistem toplotne zaštite fasada



Naziv proizvoda	MARKpro Univerzalno lepilo	MARKpro lepak u EPS fasadnom sistemu
Upotreba	lepak za lepljenje i armiranje	lepak za EPS
Aplikacija	● ● ●	● ● ●
Brušenje	● ● ●	● ● ●
Belina	● ● ●	● ● ●
Adhezija na podlogu	● ● ●	● ● ●
Preporučujemo u sistemu	MARKpro Fasadni sistem	MARKpro Fasadni sistem
Za izolacionu oblogu	EPS	EPS
Strana u katalogu	190	191

Fasadne boje



Naziv proizvoda	MARKpro fasadna boja
Proizvod odlikuje	Akrilna fasadna boja
Vodoodbojnost	● ● ●
Otpornost na nakupljanje prljavštine	● ●
Paropropustnost	● ● ●
Raznovrsnost nijansi	● ● ● ●
Dugotrajnost	● ● ●
Za izolacionu oblogu	EPS, XPS
Strana u katalogu	191

11.1

MARKpro Enterijer – osnovni premazi

MARKpro Osnovni premaz

Osnovni premaz za unutrašnje boje tipa MARKpro poludisperzije



NAJBOLJI IZBOR za unutrašnje zidne i plafonske površine (fini krečni, krečno-cementni i cementni malteri i gips-karton ploče) pre bojenja MARKpro poludisperzijom.

- Ostvaruje bolju adheziju boje i premaza.
- Egalizuje apsorpciju vode podloge.
- Velika izdašnost (razređenje do 1:8).
- Poboljšanje grundiranje novih i starih zidnih površina.

- 1 Lep konačni izgled filma boje.
- 2 Ekonomično rešenje u sistemu sa MARKpro poludisperzijom.
- 3 Laka aplikacija.
- 4 Poboljšanje grundiranje novih i starih zidnih površina.
- 5 Velika izdašnost (razređenje do 1:8).

Prosečna potrošnja
200-300 g/m²

Nijansiranje
/



PREPORUKA u sistemu sa
MARKpro unutrašnja boja



Postignuta otpornost na ispiranje
atmosferskim padavinama (h)

Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h)

4 do 6

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	MOP01B	8605022100572	1008961	paket	6	1	kg

11.2

MARKpro Enterijer – mase za izravnavanje

MARKpro Glet masa

Unutrašnja krečna masa za izravnavanje



NAJBOLJI IZBOR za manje opterećene površine.

- Pogodna za mašinsko nanošenje i brušenje.
- Obradene površine se mogu bojiti unutrašnjim disperzivnim bojama (kvaliteta MARKpro unutrašnje boje).

- 1 Ekonomično rešenje za bojenje unutrašnjim disperzivnim bojama (kvaliteta MARKpro unutrašnje boje).
- 2 Za popunjavanje manjih udubljenja, pukotina, rupa, za popravku oštećenja.
- 3 Dobro prianja na krečne, krečno-cementne i cementne maltere, gipskartonske ploče; upotreba za izravnavanje neproblematičnih betonskih površina.
- 4 Može se koristiti za izravnavanje dobro prianjajućih, suvih površina obrađenih disperzivnim premazima.

Prosečna potrošnja
200-300 g/m²

Nijansiranje
/



PREPORUKA u sistemu sa
MARKpro unutrašnja boja



Postignuta otpornost na ispiranje
atmosferskim padavinama (h)

Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h)

4 do 6

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	MGM02B	8605022115293	1006717	paket/paleta	6	2	kg
beli	MGM2548B	8605022138995	1010373	paket/paleta	48	25	kg

MARKpro Unutrašnja boja

Bela unutrašnja zidna boja



NAJBOLJI IZBOR za sve zidne površine i plafone, pogodna prvu ugradnju.

- Mat izgled.
- Povećana belina.
- Dobra pokrivnost.
- Laka ugradnja.

1. Ekonomična ponuda.
2. Jednostavna za rad.
3. Dobra pokrivnost i belina.
4. Konstantni kvalitet.

Prosečna potrošnja

300 do 400 g/m² (za dvoslojni nanes)

Nijansiranje

Bela (1001). Moguće nijansiranje po ton kartama: MARKpro, BOJE I MALTERI I ALL THE SHADES OF YOUR FAVOURITE FEELINGS, do pastelnih nijansi moguće je nijansiranje sa DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.



PREPORUKA u sistemu sa
MARKpro Osnovni premaz



Otpornost na suvo/mokro čišćenje

suvo brisanje

Paropropustnost

visoka - razred I

VOC

2 g/l

Preporučeni valjak

dugodlaki valjak

Preporučeni broj nanosa

2

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	MPD031001B	8605022101067	1009259	kanta	4	3	kg
beli	MPD081001B	8605022100367	1009258	kanta	2	8	kg
beli	MPD251001B	8605022100381	1009257	kanta	24	25	kg



11.4

MARKpro Eksterijer – osnovni fasadni premazi

MARKpro grund

Osnovni premaz
za pastozne MARKpro maltere



NAJBOLJI IZBOR za sve vrste fasadnih podloga
pre ugradnje MARK dekorativnih maltera.

- Egalizuje podlogu u pogledu upojnosti.
- Na podlogu veže čestice prašine.
- Povećava adheziju na podlogu.

- 1 Obezbeđuje ravnomeran izgled završnog sloja.
- 2 Ekonomično rešenje u okviru MARKpro TIS.
- 3 Laka aplikacija.
- 4 Vezuje čestice prašine.
- 5 Izjednačava upojnost podloge.

Prosečna potrošnja
150 - 200 g/m²

Nijansiranje

MARKpro ton karta
FF (D,E i F nijanse)



PREPORUKA u sistemu sa
MARKpro malteri



Postignuta otpornost na ispiranje
atmosferskim padavinama (h)

Vreme sušenja, pogodno za dalju obradu (h)

4 do 6

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	MGD071001B	8605022127715	1009260	kanta	2	7	kg
beli	MGD251001B	8605022101043	1008712	kanta	24	25	kg

11.5

MARKpro Dekorativni malteri

MARKpro Mineralni dekorativni zaribani malter 1.5

Mineralni zaribani malter



NAJBOLJI IZBOR za dekorativnu obradu unutrašnjih
površina kao i fasadnih zidova.

- Odlična paropropustnost

- 1 Za dekorativnu obradu unutrašnjih i fasadnih zidova.
- 2 Bez stvaranja kondenza na unutrašnjim zidovima.
- 3 Jednostavna i brza ugradnja.

Prosečna potrošnja
~2,5 kg/m²

Nijansiranje

MARKpro ton karta
FF (D,E i F nijanse)



PREPORUKA u sistemu sa
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, JUPOL Gold



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	MMZ152548B	8605022139015	1010371	džak	48	25	kg

MARKpro Mineralni dekorativni zaribani malter 2.0

Mineralni zaribani malter



NAJBOLJI IZBOR za dekorativnu obradu unutrašnjih površina kao i fasadnih zidova.

- Odlična paropropustnost

- 1 Za dekorativnu obradu unutrašnjih i fasadnih zidova.
- 2 Bez stvaranja kondenza na unutrašnjim zidovima.
- 3 Jednostavna i brza ugradnja.

Prosečna potrošnja
~2,5 kg/m²

Nijansiranje

MARKpro ton karta
FF (D,E i F nijanse)



PREPORUKA u sistemu sa
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, JUPOL Gold



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	MMZ202548B	8605022138988	1010372	džak	48	25	kg

MARKpro Mineralni dekorativni zaglađeni malter 1.5

Mineralni zaglađeni malter



NAJBOLJI IZBOR za dekorativnu obradu unutrašnjih površina kao i fasadnih zidova.

- Odlična paropropustnost

- 1 Za dekorativnu obradu unutrašnjih i fasadnih zidova.
- 2 Bez stvaranja kondenza na unutrašnjim zidovima.
- 3 Jednostavna i brza ugradnja.

Prosečna potrošnja
~2,5 kg/m²

Nijansiranje

MARKpro ton karta
FF (D,E i F nijanse)



PREPORUKA u sistemu sa
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, JUPOL Gold



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	MMG152548B	8605022138964	1010368	džak	48	25	kg

11.5

MARKpro Dekorativni malteri

MARKpro Mineralni dekorativni zaglađeni malter 2.0

Mineralni zaglađeni malter



NAJBOLJI IZBOR za dekorativnu obradu unutrašnjih površina kao i fasadnih zidova.

- Odlična paropropustnost

- 1 Za dekorativnu obradu unutrašnjih i fasadnih zidova.
- 2 Bez stvaranja kondenza na unutrašnjim zidovima.
- 3 Jednostavna i brza ugradnja.

Prosečna potrošnja
~2,5 kg/m²

Nijansiranje

MARKpro ton karta
FF (D,E i F nijanse)



PREPORUKA u sistemu sa
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, JUPOL Gold



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	MMG202548B	8605022138971	1010369	džak	48	25	kg

11.6

MARKpro Eksterijer – Akrilni dekorativni malteri

MARKpro akrilni zaglađeni malter 1.5/2.0

Akrilni zaglađeni malter



NAJBOLJI IZBOR za dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidnih površina.

- 1 Cenovno najpovoljnija ponuda.
- 2 Za TI sa EPSom.
- 3 Lak za ugradnju.

Prosečna potrošnja
2,5 kg/m²

Nijansiranje

MARKpro ton karta; JUB FF: D-F
ton karta JUB (sa* označene nijanse 3, 4 i 5)



PREPORUKA u sistemu sa
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, JUPOL Gold



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	MAG151001B	8605022100336	1008701	kanta	24	25	kg
beli	MAG201001B	8605022101050	1008703	kanta	24	25	kg

MARKpro akrilni zaribani malter 2.0

Akrilni zaribani malter



NAJBOLJI IZBOR za dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidnih površina.

- 1 Cenovno najpovoljnija ponuda.
- 2 Za TI sa EPSom.
- 3 Lak za ugradnju.

Prosečna potrošnja
3 kg/m²

Nijansiranje

MARKpro ton karta; JUB FF: D-F
ton karta JUB (sa* označene nijanse 3, 4 i 5)



PREPORUKA u sistemu sa
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, JUPOL Gold



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	MAZ201001B	8605022100343	1008705	kanta	24	25	kg

MARKpro Trend akrilni zaglađeni malter 1,5 mm

Akrilni zaglađeni malter za intenzivne nijanse

NOVO



NAJBOLJI IZBOR za dekorativnu zaštitu fasadnih površina.

- Postojanost nijansi
- Odlična vodoodbojnost i dobra paropropusnost
- Postojanost u svim vremenskim uslovima
- Otpornost na zidne alge i plesni

- 1 Cenovno najpovoljnija ponuda.
- 2 Za TI sa EPSom.
- 3 Lak za ugradnju.

Prosečna potrošnja
2,5 kg/m²

Rok trajanja
najmanje 12 meseci

Nijansiranje

100 intenzivnih nijansi gde je Y>25
(FF- 15 A nijansi, 35 B nijansi i 50 C)

Struktura
zaglađena 1,5mm



PREPORUKA u sistemu sa
MARKpro Univerzalno lepilo/EPS/ MARKpro Grund



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 2000 1,5mm	MTG152000B	8605022139855	1010942	paleta	24	24	kg

MARKpro Trend akrilni zaribani malter 2,0 mm

Akrlni zaglađeni malter za
intenzivne nijanse

NOVO



NAJBOLJI IZBOR za dekorativnu zaštitu fasadnih površina.

- Postojanost nijansi
- Odlična vodoodbojnost i dobra paropropusnost
- Postojanost u svim vremenskim uslovima
- Otpornost na zidne alge i plesni

- 1 *Cenovno najpovoljnija ponuda.*
- 2 *Za TI sa EPSom.*
- 3 *Lak za ugradnju.*

Prosečna potrošnja
2,5 kg/m²

Rok trajanja
najmanje 12 meseci

Nijansiranje
100 intenzivnih nijansi gde je Y>25
(FF- 15 A nijansi, 35 B nijansi i 50 C)

Struktura
zaribana 2,0 mm



PREPORUKA u sistemu sa

MARKpro Univerzalno lepilo/EPS/ MARKpro Grund



Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
baza 2000 2,0mm	MTZ202000B	8605022141032	1011760	paleta	24	24	kg

MARKpro Univerzalno lepilo

Lepak za lepljenje i armiranje



NAJBOLJI IZBOR za lepljenje i izradu osnovnog maltera u fasadnih sistemima sa EPS izolacijom.

- Lak za aplikaciju.

- 1 *Optimalan odnos cene i kvaliteta.*
- 2 *Laka obrada.*

Prosečna potrošnja
1.4 kg/m²

Nijansiranje

MARKpro ton karta
FF (D,E i F nijanse)



PREPORUKA u sistemu sa

MARKpro grund, MARKpro akrilni zaglađeni, AKRIL Emulzija, MARKpro Fasadni sistem



Boja	siva
Otvoreno vreme [min]	120 - 180
Prosečna potrošnja [kg/m ² /mm]	1,4
Maksimalno zrno [mm]	0,8
Koeficijent μ	/
S _v vrednost (d=3mm) [m]	/
Upijanje vode w ₂₄ [kg/m ² h ²⁴]	/

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	MUL2548B	8605022137110	1010089	džak	48	25	kg

11.7

MARKpro Eksterijer – Sistem toplotne zaštite fasada

MARKpro lepilo u EPS fasadnom sistemu

Lepak za EPS



NAJBOLJI IZBOR za lepljenje u fasadnom sistemu sa EPS izolacijom.

- Lak za aplikaciju.

- Optimalan odnos cene i kvaliteta.
- Laka obrada.

Prosečna potrošnja
1.4 kg/m²

Nijansiranje

MARKpro ton karta
FF (D,E i F nijanse)



PREPORUKA u sistemu sa
MARKpro grund, MARKpro akrilni zaglađeni,
AKRIL Emulzija, MARKpro Fasadni sistem



Boja	siva
Otvoreno vreme [min]	120 - 180
Prosečna potrošnja [kg/m ² /mm]	1,4
Maksimalno zrno [mm]	0,8
Koeficijent μ	/
S _s vrednost (d=3mm) [m]	/
Upijanje vode w ₂₄ [kg/m ² h ²⁴]	/

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
siv	MLS2548B	8605022137127	1010083	džak	48	25	kg

11.8

MARKpro Eksterijer – Akrilni dekorativni malteri

MARKpro fasadna boja

Akrilni zaribani malter



NAJBOLJI IZBOR za

- Cenovno najpovoljnija ponuda.
- Za TI sa EPSom.
- Lak za ugradnju

Prosečna potrošnja
180 - 210 ml/m² za dvoslojni n^on^os

Nijansiranje

MARKpro ton karta; JUB FF: D-F
ton karta JUB (sa* označene nijanse 3, 4 i 5)




UKA u sistemu sa
F ton karta: D- F



Sušenje pre 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	/
Vodoodbojnost	/
Paropropustnost	/
Sadrži mikrovlakna	/
Dodatna zaštita protiv nastajanja algi i plesni	/

Nijansa/opis	Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
beli	MAF051001B	8605022100503	1008715	kanta	2	5	kg
beli	MAF151001B	8605022100350	1008716	kanta	24	15	kg



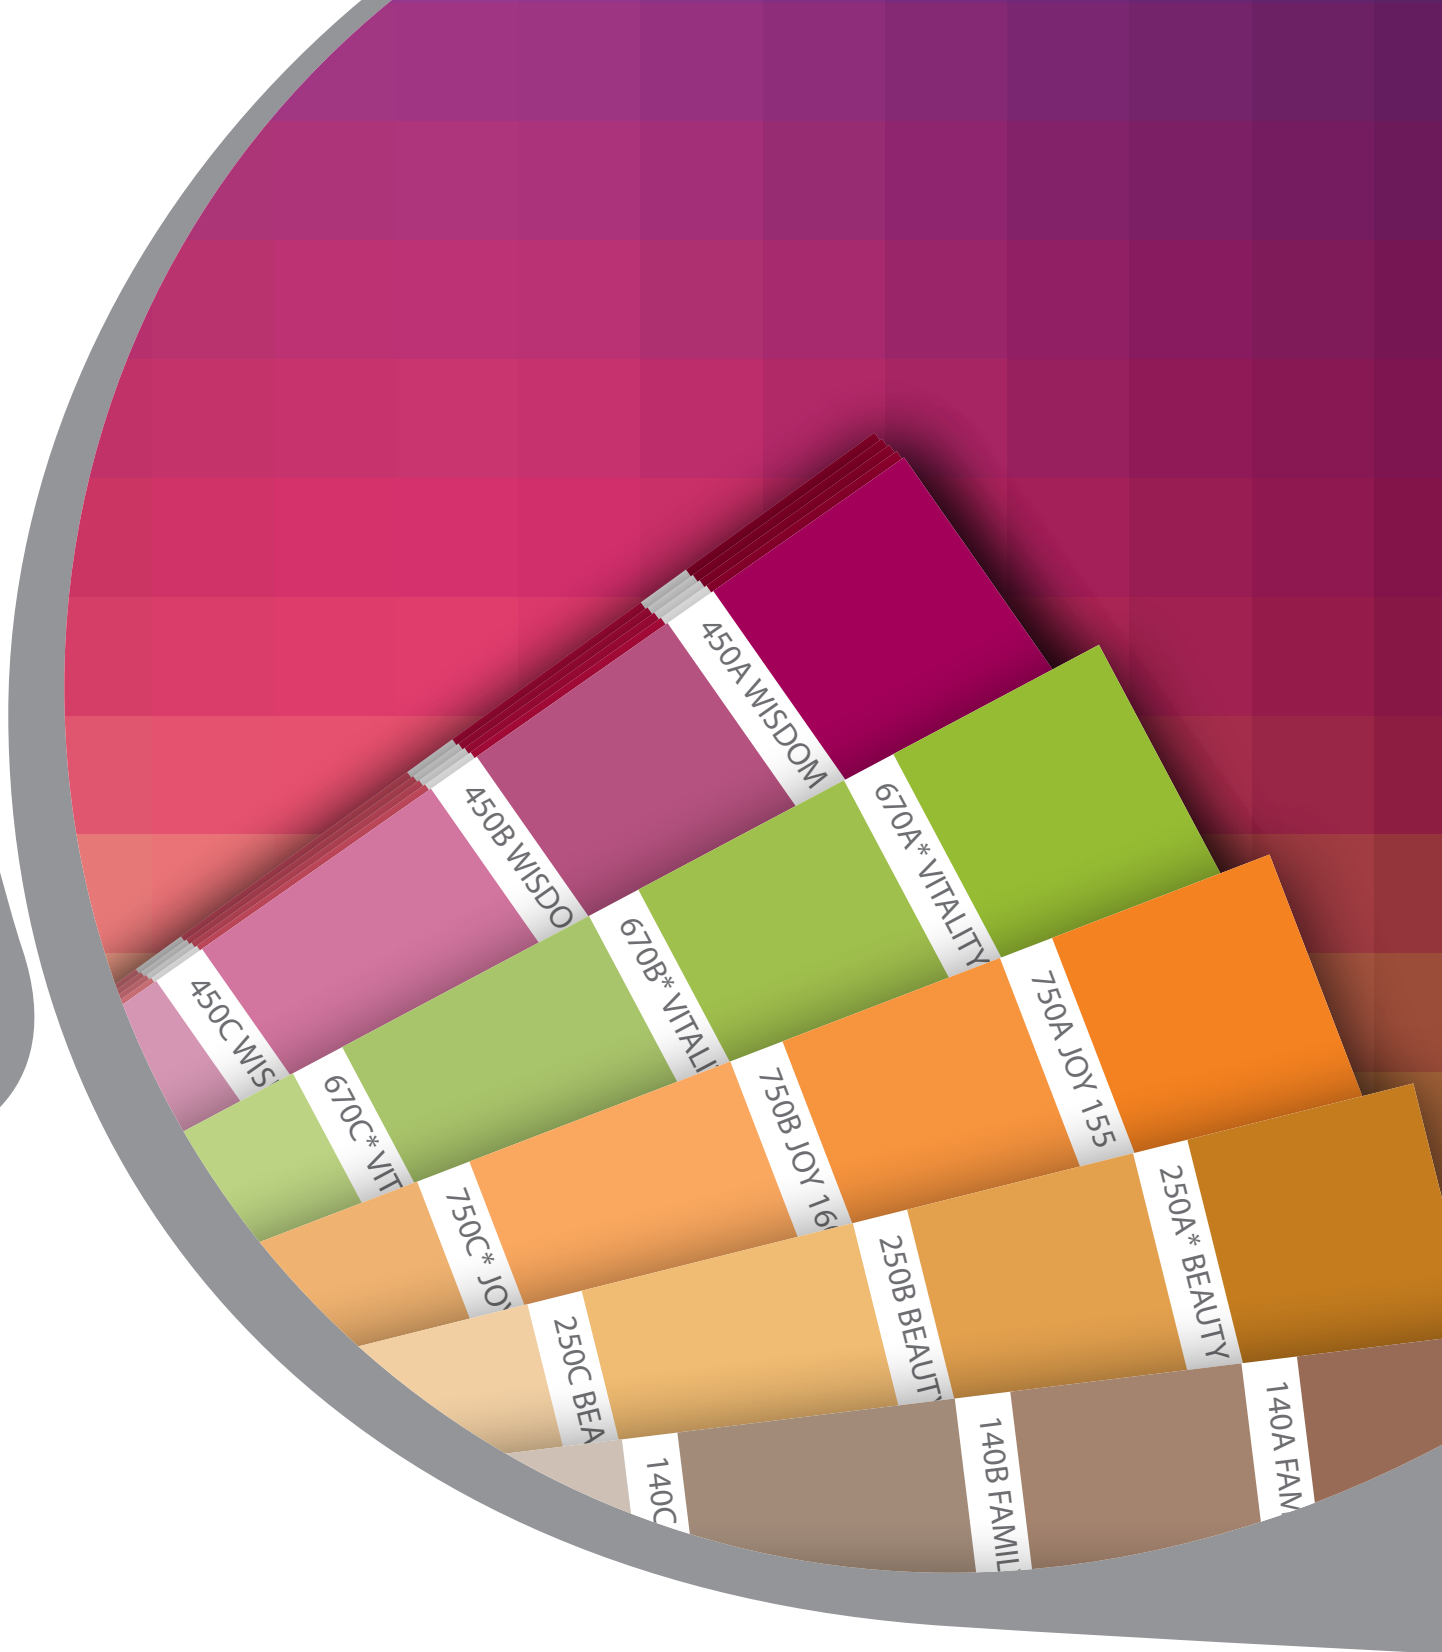

12

Ostali dodatni proizvodi



JUMIX automatski dispencer HA450

Harbil 450 automatski DISPENZER 16 (18) kanistera (F&FM)- PREMIUM



JUMIX šejker SK-350

Šejker SK350 (F&FM)-JMDIUM

EAN kod/kom	Šifra SAP
3838527387185	5900731



JUMIX šejker SK-550

Šejker SK550 (F&FM)-PREMIUM



JUMIX računar

Računar

EAN kod/kom	Šifra SAP
3838527487311	5900051



JUMIX LCD monitor

LCD monitor



JUMIX SLP štampač


SEIKO SLP štampač za etikete na automatskim mašinama

EAN kod/kom	Šifra SAP
3838527082752	5900097



JUMIX Brother štampač

BROTHER QL-570 štampač za etikete na ručnim mašinama

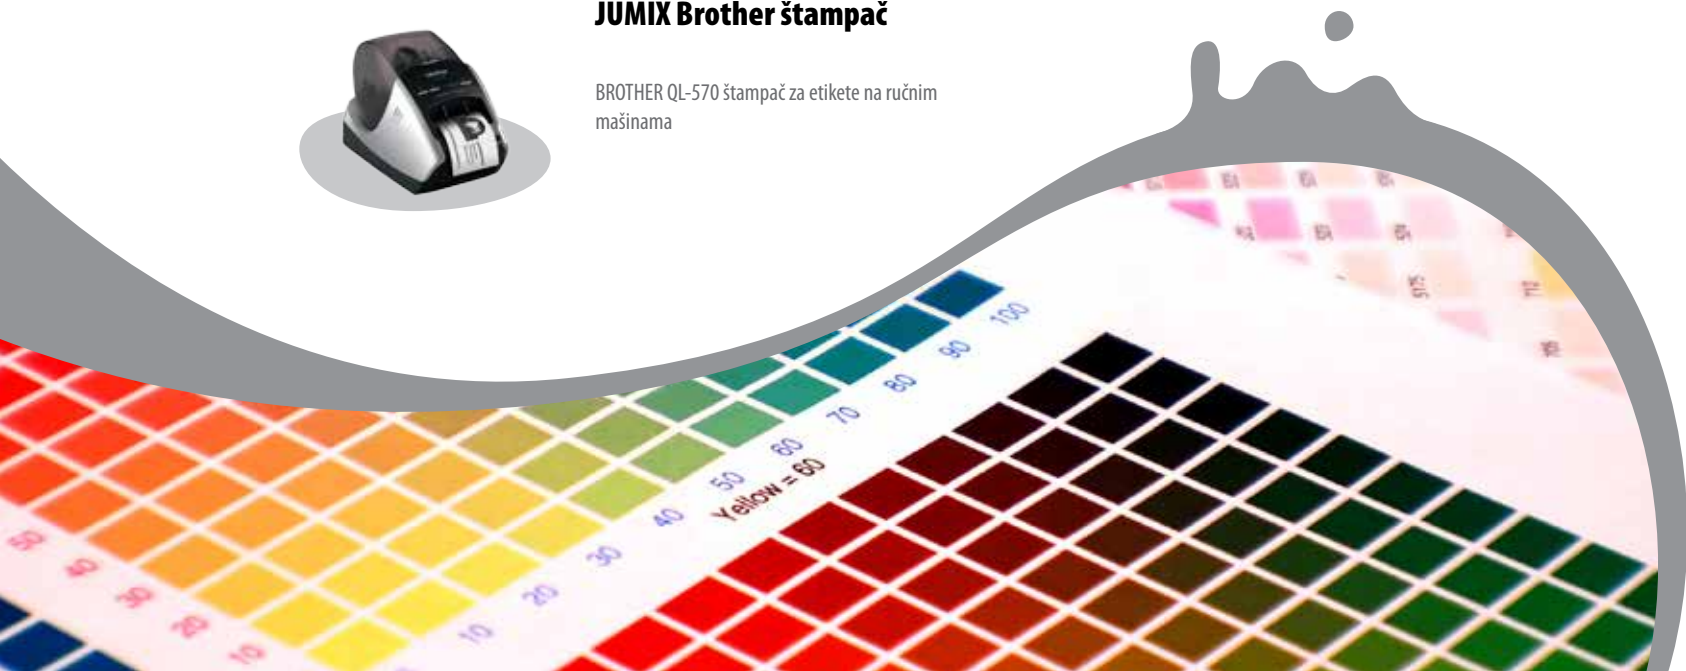

12.2

Ton karte



TON karta JUB JUMIX

Ton karta nastala u saradnji sa Fakultetom za arhitekturu:

- 515 privlačnih nijansi
- nijansiranje preko 40 proizvoda
- dodatna pomagala koja usmjeravaju kupca pri izboru nijanse



TON karta JUB JUMIX mala

Manj verzija ton karte JUB Favourite Feelings.



TON karta JUB NCS

Standardna ton karta sa više od 2000 nijansi (Natural Colour System).

12.2

JUB Tools



JUPOL Trend valjak

1. Posebno kvalitetno krzno daje odlične rezultate.
2. Nije potrebno koristiti mrežicu za ceđenje.
3. Bez vidljivih tragova valjka pri bojenju.
4. Osigurava ravnomernu strukturu nanete boje.

EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
3830000328838	5900108	karton	12	1	kom



JUPOL valjak 120

1. Bez vidljivih tragova valjka pri bojenju.
2. Dobro upija boju.
3. Osigurava ravnomernu strukturu nanete boje.

EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
3831104104960	5900182	karton	24	1	kom



JUPOL valjak 180

1. Bez vidljivih tragova valjka pri bojenju.
2. Dobro upija boju.
3. Osigurava ravnomernu strukturu nanete boje.

EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
3831104104953	5900181	karton	12	1	kom



JUPOL valjak 250

1. Bez vidljivih tragova valjka pri bojenju.
2. Dobro upija boju.
3. Osigurava ravnomernu strukturu nanete boje.

EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
3831104104946	5900105	karton	36	1	kom



JUPOL Thermo valjak 250

1. Bez vidljivih tragova valjka pri bojenju.
2. Dobro upija boju.
3. Osigurava ravnomernu strukturu nanete boje.

EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
3838527597454	5901117	karton	10	1	kom



FASADNI valjak 250

1. Osigurava dobru izdašnost boje.
2. Lagano rukovanje.
3. Bez vidljivih tragova valjka pri bojenju.
4. Osigurava jednakomjernu strukturu nanese boje.

EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
3838527602004	5901141	karton	10	1	kom



JUBIZOL Ultralight nazubljena gleterica

1. Gleterica od nerđajućeg čelika sa polukružnim zupcima (R=12mm).
2. Odlična za nanos malte JUBIZOL Ultralight fix i ostalih JUBIZOL malta pri ugradnji fasadnog sistema.

EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
3830011405979	5900053	gleterica	1	1	kom



AKRINOL Celulozni sunđer za fugovanje

1. Celulozni fugirni sunđer za fugovanje mase AKRINOL Fugamix.
2. 190x120x40 mm.

EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
8413797229288	5900871	168	8	1	kom



AKRINOL gleterica za fugovanje

1. Gumena gleterica za fugovanje keramike, masama za fugovanje AKRINOL.

EAN kod/kom	Šifra SAP	Jedinica za naručivanje	Broj proizvoda u paketu/paleti	Pakovanje	JM
5907798350919	5900870			1	kom

12.2

JUB Tools



JUPOL Pasta za čišćenje ruku

1. Prilagođena je za molere jer brzo, temeljno i duboko čisti tvrdokorne fleke sa ruku.
2. Vrlo dobar efekat čišćenja, jer sadrži posebne sastojke za odlično čišćenje fleka.
3. Pomoću dodatka posebne formule kožu omekšava i štiti.

Šifra proizvoda	EAN kod/kom	Šifra SAP	Transportno pakovanje	Broj proizvoda u tr. pakovanju	Pak	JM
	3838527604060	5901505	karton	6	1	kom



JUB Promociona kanta

1. kanta 18 L

12.3

Paleta

paleta JUB



Nijanse po Ton karti JUB Boje i malteri, koje nisu dostupne za spoljne površine

1264, 1265, 1285, 1295, 1305, 1315
2261, 2262, 2263, 2282, 2283, 2284, 2292, 2293, 2294, 2302, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2332
3260, 3281, 3291, 3301, 3311, 3331, 3361
4280, 4290, 4300, 4310, 4360, 4590, 4591, 4592
5550, 5551, 5552, 5560, 5561, 5562, 5572, 5580, 5581, 5582

Nijanse po Ton karti JUB Boje i malteri, koje su dostupne za spoljne površine samo u određenim materijalima, a koje su primerene za ugradnju na celoj površini objekta

1235, 1245, 1335, 1344, 1345, 1355, 1365, 1374, 1375
2061, 2062, 2233, 2234, 2242, 2243, 2244, 2322, 2333, 2334, 2341, 2342, 2343, 2352, 2353, 2354, 2363, 2364, 2371, 2372, 2373, 2381, 2382
3060, 3241, 3340, 3450, 3480
4600, 4601, 4602, 4610, 4611, 4612
5510, 5511, 5512, 5520, 5521, 5522, 5620, 5621, 5622, 5630, 5631, 5632

Nijanse po ton karti JUB Boje i malteri, koje su dostupne za spoljne površine sa ograničenjima (u određenim materijalima i izabranim fasadnim sistemima samo za manje površine)

1090, 1110, 1120, 1130, 1140, 1141, 1180, 1181, 1190, 1191, 1200, 1201, 1210, 1211, 1212, 1250, 1251, 1270, 1271, 1440, 1460, 1490, 1500, 1501, 1502
2232, 2321, 2391, 2431
3170, 3221, 3231, 3320, 3351, 3370, 3380, 3390, 3420, 3430, 3470
4220, 4230, 4240, 4330, 4350, 4640, 4650, 4660
5530, 5531, 5532, 5540, 5541, 5542, 5570, 5571

Nijanse sa obeležjem 0 ili 1, koje se nijansiraju u JUBIZOL Acrylfinish S / Unixil finish S ubrajamo u srednji razred nijansiranja

4641, 4651, 4661

Nijanse sa obeležjem 2, koje se nijansiraju u JUBIZOL Trend finish S ubrajaju se u intenzivan razred nijansiranja

1212, 1502, 5632

COOL nijanse po Ton karti JUB Favourite Feelings, dostupne su u proizvodima JUBIZOL Trend finish S / T i TRENDCOLOR

010C, 020C, 030A, 050A, 060A, 070A, 080A, 090A, 090C, 100A, 100C, 110A, 120A, 130A, 140A, 150A, 160A, 170A, 190A, 200A, 220A, 230A, 290A, 310A, 320A, 330A, 340A, 380A, 400A, 385A, 190B, 400B, 385B, 060B, 120B, 030B, 070B, 080B, 100B, 090B, 110B, 040B, 020B, 010B

COOL nijanse po Ton karti JUB Boje i malteri, dostupne su u proizvodima JUBIZOL Trend finish S / T i TRENDCOLOR

4660, 1500, 1501, 1490, 3420, 1190, 1140, 1130, 1120, 1090

Nijanse serije C i D po Ton karti JUB Favourite feelings, dostupne u TRENDCOLOR ali NE i u ACRYLCOLOR

190C, 385C, 390C, 420C, 430C, 480C, 490C, 660C, 670C, 710C, 740C, 750C, 770C, 790C, 800C, 820C, 800D, 820D

Nijanse po Ton karti JUB Boje i malteri, koje su dostupne u TRENDCOLOR ali NE i u ACRYLCOLOR

1502, 2012, 2062, 2222, 2232, 2432, 4612, 5512, 5522, 5622

Volumen punjenja baza pre i nakon nijansiranja

Nov način navođenja punjenja na ambalaži NE VPLIVA na nijansirnim mašinama.

Proces izbora recepture, baze i niansiranja ostaje jednak, kao što je bio i do sada, informacija je istaknuta na deklaraciji proizvoda. To pomeni, da pri nijansiranju ne smemo spreminjati volumna baze na programski opremi na mešalnoj postaji, saj ta že upošteva dejansko polnjenje baze pred Nijansiranjem. V programu na mešalnici se VEDNO NAVAJA končni volumen izdelka po niansiranju, kar prikazuje tudi spodnja tabela:

Volumen polnjenja po niansiranju	JM	Volumen polnjenja baze pred Nijansiranjem		
		1000	1001	2000
0,65	I	0,585	0,65	0,6175
0,75	I	0,675	0,75	0,7125
2	I	1,8	2	1,9
2,25	I	2,025	2,25	2,1375
5	I	4,5	5	4,75
10	I	9	10	9,5
15	I	13,5	15	14,25
25	kg	24	25	24

* Količina pred Nijansiranjem. Pred uporabo natančno preberite tehnični in varnostni list.



JUMIX
nijansiranje



nanos
opremom sa
prskanje



četka



valjak




penasti valjak




gleterica




nazubljena
gleterica



gumena
lopatica




lopatica



prskalica




fangla



mašinski nanos



mistrija




sunder




zidarski jež



lopatica
za fugovanje




nož za
struganje




krpa



drvena
gleterica



potapanje




izravnavanje
ravnjačom




mešanje



kružno
zaribavanje



radna
temperatura



NE izlagati
suncu



NE u dodir sa
rukama i očima



alat očistimo
vodom



spoljna
upotreba



unutrašnja
upotreba



otporno na UV
zračenje



unutrašnja
i spoljna
upotreba

Indeks proizvoda

A

Acrylcolor.....	84
AKRIL Emulzija.....	9
AKRINOL Celulozni sunder za fugovanje.....	196
AKRINOL Classic.....	161
AKRINOL Elastic.....	159
AKRINOL Fugalux.....	162
AKRINOL Fugamass.....	163
AKRINOL Fugamix.....	162
AKRINOL gleterica za fugovanje.....	196
AKRINOL Interier.....	161
AKRINOL sistemi.....	169
AKRINOL Super grip.....	8
AKRINOL Uniflex.....	159
ALGICIDE Plus.....	40
APNENI belež.....	39

B

BETON Color.....	148
BIO apnena fasadna boja.....	87

D

DECOR Acrylcolor.....	47
DECOR Antique.....	46
DECOR Beton look.....	45
DECOR Desert.....	48
DECOR Glamour.....	48
DECOR Marmorin.....	45
DECOR Marmorin shine.....	45
DECOR Perla.....	46
DIPI Koncentrat.....	178
DIPI Super color.....	177

E

EJOT H1 ECO.....	127
EPS 100.....	121
EPS 120.....	122
EPS 150.....	123
EPS F strong S0 PREMIUM.....	119
EPS strong F S0 Graphite.....	120

F

FASADNI valjak 250.....	196
-------------------------	-----

G

Gold advanced.....	24
--------------------	----

H

HYDROSOL Classic.....	155
HYDROSOL Elastic.....	155
HYDROSOL Express 1K.....	154
HYDROSOL Manžetna.....	157
HYDROSOL Samolepljiva	
traka za zaptivanje 100.....	157
HYDROSOL sistemi.....	166
HYDROSOL Spoljni ugaoni element.....	158
HYDROSOL Superflex 2K.....	154
HYDROSOL Traka za zaptivanje 120.....	157
HYDROSOL Unutrašnji ugaoni element.....	158

J

JUB Beton kontakt.....	12
JUB Promociona kanta.....	197
JUBIN Akrlin.....	63
JUBIN Antirost.....	77
JUBIN Brzосуivi temelj za metal.....	71
JUBIN Cleaner.....	76
JUBIN Decor primer.....	68
JUBIN Decor universal.....	70
JUBIN Email lak univerzal.....	72
JUBIN Wood Impregnation UV.....	63
JUBIN Lak za čamce.....	67
JUBIN Lasur.....	64
JUBIN Lasur classic.....	65
JUBIN Lasur UV premium.....	66
JUBIN Lazur sa voskom.....	67
JUBIN Metal.....	69
JUBIN Metal primer.....	68
JUBIN Nitro cleaner/ razređivač.....	76
JUBIN Osnova za drvo.....	71
JUBIN Radiator.....	74
JUBIN Temeljna za metal.....	71
JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 i 2.5.....	99
JUBIZOL Acryl finish T 2.0 i 2.5.....	99
JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 i 2.0.....	100
JUBIZOL ALU osnovna lajsna.....	128
JUBIZOL Armaturna mrežica.....	127
JUBIZOL Distancer za ALU osnovnu lajsnu.....	128
JUBIZOL Ekspandirajuća traka.....	129
JUBIZOL EPS F-G0.....	114
JUBIZOL EPS F-G1.....	115
JUBIZOL EPS F-G2.....	116
JUBIZOL EPS F-G3.....	116
JUBIZOL EPS F-W1.....	117
JUBIZOL EPS F-W2.....	117
JUBIZOL EPS F-W3.....	118

JUBIZOL EPS lepilna malta.....	111
JUBIZOL Finish Summer Additive.....	108
JUBIZOL Finish Winter Additive.....	108
JUBIZOL Grund.....	12
JUBIZOL Kulirplast 1.8.....	106
JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium.....	105
JUBIZOL Kulirplast 2.0.....	107
JUBIZOL Lepilna malta.....	110
JUBIZOL Lepilna malta Winter.....	111
JUBIZOL Lepilo.....	112
JUBIZOL matrica – panel stone.....	131
JUBIZOL matrica – wood.....	131
JUBIZOL Microair fix.....	110
JUBIZOL Nano finish S 1.5 i 2.0.....	98
JUBIZOL Okapni profil.....	129
JUBIZOL Profil od polietilenske pene.....	130
JUBIZOL PVC ugaoni profil s mrežicom.....	128
JUBIZOL Šablon za uzorak kamena.....	130
JUBIZOL Šablon za uzorak opeke.....	130
JUBIZOL Šablon za uzorak prirodnog kamena.....	130
JUBIZOL Silicate finish S 1.5 i 2.0.....	103
JUBIZOL Silicate finish T 2.0.....	104
JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 i 2.0.....	97
JUBIZOL Silicone finish XT 2.0.....	97
JUBIZOL Špaletni profil.....	129
JUBIZOL Strong fix.....	109
JUBIZOL Tipl PP.....	125
JUBIZOL Tipl PSK.....	126
JUBIZOL Tipl PZV.....	126
JUBIZOL Trend finish S 1.5 i 2.0.....	102
JUBIZOL Trend finish T 2.0.....	103
JUBIZOL Ultralight fix.....	109
JUBIZOL Ultralight nazubljena gleterica.....	196
JUBIZOL Unigrund.....	8
JUBIZOL Universal EPS fix.....	112
JUBIZOL Uniwool lepilo.....	112
JUBIZOL Unixil finish S 1.5 i 2.0.....	101
JUBIZOL Unixil finish Winter S 1.5.....	101
JUBOCID.....	40
JUBOFLEX Acryl.....	165
JUBOFLEX MS.....	164
JUBOFLEX Silicone.....	164
JUBOFLOOR 1-10.....	19
JUBOGLET Classic 1-4.....	16
JUBOGLET Elektrofix.....	18
JUBOGLET Hobby kit.....	17
JUBOGLET Nivelin.....	15
JUBOGLET Nivelin D.....	15
JUBOGLET Strong.....	18
JUBOGLET Universal 0-8.....	17
JUBOLIN Classic.....	13
JUBOLIN P 25 Fine.....	14
JUBOLIN Reparatur.....	14
JUBOLIN Thermo.....	13

JUBOSAN C110.....	149
JUBOSAN C120.....	149
JUBOSAN C130.....	149
JUBOSAN W110.....	143
JUBOSAN W120.....	143
JUBOSAN W130.....	143
JUBOSIL GF.....	11
JUBOSIL Hydrophob.....	83
JUKOL Primer.....	10
JUMIX automatski dispenzer HA450.....	194
JUMIX Brother štampač.....	194
JUMIX LCD monitor.....	194
JUMIX računar.....	194
JUMIX šejker SK-350.....	194
JUMIX šejker SK-550.....	194
JUMIX SLP štampač.....	194
JUPOL Amikol.....	32
JUPOL Bio apnena unutrašnja boja.....	37
JUPOL Bio silicate.....	36
JUPOL Block.....	34
JUPOL Brilliant.....	26
JUPOL Citro.....	32
JUPOL Denikol.....	39
JUPOL Ekonomik.....	38
JUPOL Junior.....	30
JUPOL Latex.....	27
JUPOL Pasta za čišćenje ruku.....	197
JUPOL Plus.....	25
JUPOL Special.....	38
JUPOL Strong.....	33
JUPOL Thermo.....	33
JUPOL Thermo valjak 250.....	196
JUPOL Trend.....	29
JUPOL Trend valjak.....	195
JUPOL valjak 120.....	195
JUPOL valjak 180.....	195
JUPOL valjak 250.....	196

M

Markpro akrilni zaglađeni malter 1.5/2.0.....	188
Markpro akrilni zaribani malter 2.0.....	189
MARKpro fasadna boja.....	191
MARKpro glet masa.....	184
MARKpro grund.....	186
MARKpro lepilo u EPS fasadnom sistemu.....	191
MARKpro mineralni dekorativni zaglađeni malter 1.5.....	187
MARKpro mineralni dekorativni zaglađeni malter 2.0.....	188
MARKpro mineralni dekorativni zaribani malter 1.5.....	186
MARKpro mineralni dekorativni zaribani malter 2.0.....	187
MARKpro osnovni premaz.....	184

MARKpro Trend akrilni zaglađeni malter 1.5 mm.....	189
MARKpro Trend akrilni zaribani malter 2.0 mm.....	190
MARKpro unutrašnja boja.....	185
MARKpro univerzalno lepilo.....	190
Mašinska oprema za JUMIX sistem.....	194
MKC 100.....	41

N

Nanocolor.....	83
NIVELIN Disperzivni glet.....	14

P

Paleta.....	196
Paleta JUB.....	196
Pokrivni čepi.....	126

R

RENOVIRNI malter.....	142
REVITAL Primer.....	11
RevitalCOLOR.....	85

S

SILICATE Primer.....	10
Silicatecolor.....	87
SILICONE Primer.....	10
Siliconecolor.....	82

T

TAKRIL.....	147
Ton karta JUB JUMIX.....	195
Ton karta JUB JUMIX mala.....	195
Ton karta JUB NCS.....	195
Trendcolor.....	86

U

UNIPAS.....	179
-------------	-----

V

VEZAKRIL Primer.....	12
----------------------	----



IMPRESSUM

2. izdanje 2020.

Izdaje: JUB d.o.o., Šimanovci, Dositejeva br. 5 22310 Šimanovci, Srbija

Konsultacije: Za detaljnije informacije i savete u vezi proizvoda, možete pozvati JUB tehničko prodajno osoblje čiji se telefoni nalaze na internet stranici za kontakte www.jub.eu Možete nam pisati na email jub@jub.rs ili pozvati na tel: +38122409999.

Nije dozvoljeno fotokopirati niti na bilo koji drugi način umnožavati dokument bez saglasnosti izdavača. Za važne štamparske greške ne snosimo odgovornost.

Copyright by JUB d.o.o.

Likovno oblikovanje: FELICIJAN SEDMAK d.o.o.