



JUB

Otthona
színekkel
lesz teljes

Katalógus 2026

érvényes 2026. 07. 01-től

A katalógus olvasójának

Ön a JUB katalógus különleges kiadását tartja kezében. Tisztában vagyunk mindennapi munkájának összetettségével, s ez arra készítetett minket, hogy a legpontosabban és legrészletesebben írjuk le összes termékünket, valamint számos rendszermegoldásunkat.

Figyelembe véve az Ön igényeit és kihívásait, igyekeztünk szortimentünket minél egyszerűbben, érthetőbben és átláthatóbban felosztani és bemutatni. A táblázatok, műszaki és egyéb információk hozzájárulnak a megoldások és megfelelő termékek megtalálásának gyorsaságához.

Gazdag tartalmával árlistánk egy nagyon egyszerű eszköz, amely elősegíti termékeink megismerését és a sikeres további munkát.

A JUB csapata

Rövid útmutató az árlista használatához

Tulajdonságok

JUBIZOL Unigrund
Univerzális alapozó bevonat az
dekorációs vakolatokhoz



Előnyök a befektető számára

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS minden típusú
homlokzatfelülethez JUBIZOL dekorációs vakolatok
alkalmazása előtt:

- JUBIZOL homlokzati rendszerek alapozója
- Optimális alap minden disperziós dekorációs vékonyrétegű vakolatnak (akril, szilikos, szilikos)
- Meghosszabbítja a vakolat megmunkálhatóságának idejét
- Kiegyenlíti a felület nedvszívó képességét
- Megköt a porszemeket
- Színesíthető
- Szemes és vakolat alapozó

1. Megnöveli a homlokzati rendszer választási képességét, ezzel meghosszabbítja annak élettartamát
2. A kiadtság és egyszerű felhordás
3. Univerzálisan felhasználható, jó tapadást biztosít
4. Biztosítja a felhordott vakolat végleges megjelenését

Előnyök a kivitelező számára

Színezési lehetőségek

Anyagigényesség: 120-200 g/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezési

JUB FF-színkártya, JUB Festékek és vakolatok színkártya



Ajánljuk mellé
JUBIZOL disperziós dekorációs vakolatok:




színesítő oldószer, homlokzatmegmunkálási alkatrész (H)
Unigrund felület, a csapadékos időjárás elleni védelem érdekében (H)

Termék felhasználása és
egyedi tulajdonságai

Műszaki tulajdonságok

4	Felület előkészítése Alapozó bevonatok Diszperziós glettek falfelületekre Ásványi kötőanyagokon alapuló glettek
22	Beltéri falfelületek dekorációs megmunkálása festékekkel JUPOL beltéri falfestékek Speciális tulajdonságú JUPOL beltéri falfestékek Wellbeing beltéri falfestékek Beltéri mészfestékek Speciális termékek problémás felületekre Rendszermegoldások glettekkel
40	Beltéri falfelületek megmunkálása DECOR termékekkel Beltéri falfelületek dekorációs megmunkálása vizuális hatás eléréséhez Beltéri falfelületek dekorációs megmunkálása funkcionális hatás eléréséhez Dekorációs technikák
52	Fa- és fémfelületek védelme és dekorációja Felület előkészítése Áttetsző bevonatok fafelületek védelmére Fedő bevonatok fa- és fémfelületek védelmére JUBIN rendszermegoldások fa- és fémfelületek védelmére
64	Homlokzatfelületek védelme és dekorációja Szilikonos homlokzatfestékek Akril homlokzatfestékek Szilikátos homlokzatfestékek Homlokzati mészfestékek Rendszermegoldások homlokzatfelületek védelmére
76	JUBIZOL hőszigetelő rendszerek és dekorációs vakolatok Dekorációs vakolatok Ragasztók és ragasztóhabarcsok Beépíthető elemek JUBIZOL rendszerek
116	Homlokzatfelületek javítása és felújítása Felújítás Műemlék jellegű épületek felújítása
118	Betonfelületek védelme Betonfestékek
122	Vízszigetelés és csempelapok beépítése Dekorációs vízszigetelő védelem Vízszigetelő anyagok Tömítőszalagok és mandzsetták Csemperagasztók Fugázó anyagok Tömítőanyagok HYDROSOL rendszerek AKRINOL rendszerek
140	Színező anyagok JUPOL beltéri falfestékek színezése Színező anyagok profi felhasználásra
144	MARKpro termékek bel- és kültéri falfelületek megmunkálására MARKpro alapozó bevonatok MARKpro glettek MARKpro beltéri falfestékek MARKpro homlokzatfestékek MARKpro dekorációs vakolatok MARKpro ragasztók és ragasztóhabarcsok
150	Egyéb Színkártyák JUB Tools Raklap Munkaruhák További információk a rendelkezésre álló színárnyalatokról Bázisos térfogata színezés előtt és után Jelmagyarázat

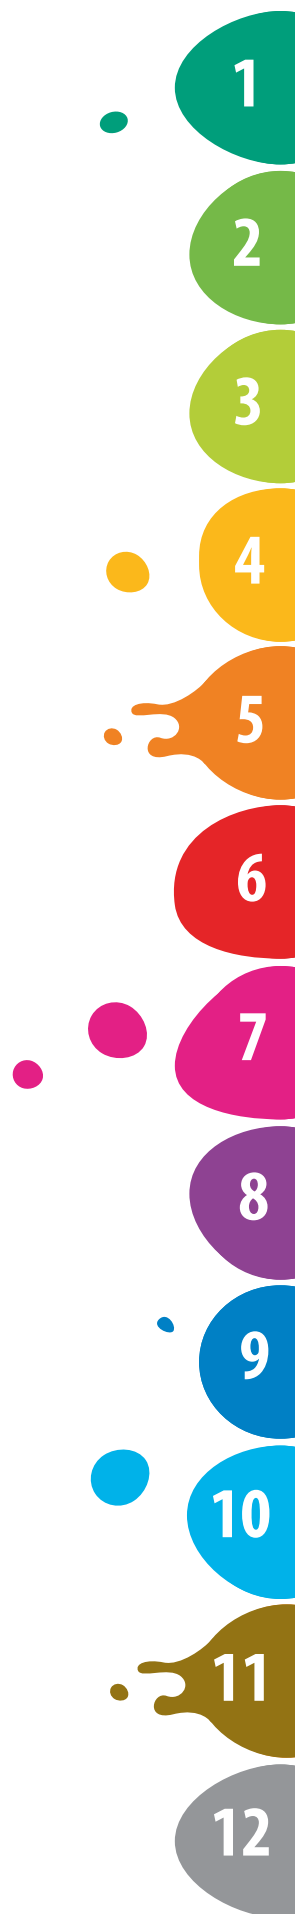

Útmutató

- Az alapfelület előkészítése rendkívül fontos a különféle felületek festékekkel vagy vakolatokkal történő védelme és dekorációja során: a rendszerben történő felhasználás biztosítja a hosszantartó védelmet és a kezelt felület esztétikus megjelenését.
- Az alapozó bevonat megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti azt és megköti a porszemeket, melyeket tisztítással nem tudunk eltávolítani, ezzel javítva a glettek és a falfestékek tapadását.
- A glettek hozzájárulnak a megmunkált felületek még esztétikusabb megjelenéséhez.

Alapozó bevonatok

					
Megnevezés	AKRINOL Super grip	JUBIZOL Unigrund	JUKOL Primer	JUPOL Primer	AKRIL Emulzió
Felhasználás	Beltér/kültér	Kültér	Beltér/kültér	Beltér	Beltér/kültér
Különlegesség	Növeli a felület érdességét nem nedvszívó felületeken	Színezhető homlokzati alapozó	Mély impregnálás és kiváló felület szilárdítás	Remek választás beltéri falfestékekhez	A leggyakrabban használt sokoldalú alapozó bevonat
Ajánljuk	Nagyon sima felületekhez, amelyeken kiváló tapadást szeretnénk biztosítani (kerámia lapok, fém, üveg, latex festékek, OSB lapok, bitumenes felületek).	Minden típusú felülethez, akril, szilikonos és szilikátos dekorációs vakolatok használata előtt.	Erősen nedvszívó építési felületekhez (beton, szálerősítésű cement és gipszkarton lemezek, gipszvakolat).	Minden típusú felülethez beltéri falfestékek és glettek használata előtt.	Minden típusú felülethez akril homlokzat- és beltéri falfestékek, illetve glettek használata előtt.
Oldal	6	6	7	7	8

Diszperziós glettek falfelületekre

							
Megnevezés	JUBOLIN Thermo	JUBOLIN Reparatur	JUBOLIN Classic	JUBOLIN 50 Extra Fine	JUBOLIN P 25 Fine	JUBOLIN P 15 Fill & Fine	NIVELIN Diszperziós glett
Alkalmazás	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Csiszolás	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Fehérség	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Tapadás a felületre	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Ajánlott festék	JUPOL Thermo	Bármely beltéri festék	Bármely beltéri festék	Bármely beltéri festék	Bármely beltéri festék	Bármely beltéri festék	Bármely beltéri falfesték
Felhordható vastagság	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-5 mm	0-8 mm	0-3 mm
Gépi/kézi felhordás	Gépi és kézi	Kézi	Kézi	Gépi és kézi	Gépi és kézi	Gépi és kézi	Gépi és kézi
Oldal	11	11	13	13	15	15	17

Alapozó bevonatok

					
Megnevezés	SILICONE Primer	SILICATE Primer	REVITAL Primer NG	DRY Wall primer	BETON Kontakt
Felhasználás	Beltér/kültér	Beltér/kültér	Beltér/kültér	Beltér	Beltér/kültér
Különlegesség	Növeli a víztaszító képességet, megtartja a páraáteresztő képességet	Erős kötést képez a mésszel az ásványi alapfelületeken	Kiválóan áthidalja a hajszálrepedéseket kb. 0,3 mm-ig	Fedő alapozó bevonat	Durva alapozó bevonat
Ajánljuk	Minden típusú ásványi homlokzatfelülethez szilikonos homlokzathétfesték felhordása előtt.	Minden típusú bel- és kültéri méssz, valamint mészcement felülethez.	Hajszálrepedezett vakolatokhoz, finom és érdes/durva felületekhez.	Gipszkarton lapokhoz, gipszvakolatokhoz, régi felületekhez és kevésbé fedő disperziós festékekkel történő festés előtt.	Gépi vakolatok alapozó bevonata beton felületekhez.
Oldal	8	9	9	10	10

Ásványi kötőanyagokon alapuló glettek

					
Megnevezés	JUBOGLET Hobby kit	JUBOGLET Universal 0-8	JUBOGLET Nivelin D	JUBOGLET Master	JUBOGLET Classic 1-4 NG
Alkalmazás	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Csiszolás	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Fehérség	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Tapadás a felületre	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Ajánlott festék	Festés előtt simítsa el valamelyik kiegyenlítő anyaggal	Bármely beltéri falfesték	Bármely homlokzati és beltéri falfesték, beleértve a dekorációs bevonatokat is	Bármely beltéri falfesték	Páraáteresztő beltéri falfestékek
Felhordható vastagság	1-50	0-8	1-6	0-6	0-4
Összetétel	Gipsz	Gipsz	Mészcement	Polimer	Polimer kötőanyag
Gépi/kézi felhordás	Kézi	Kézi	Gépi és kézi	Gépi és kézi	Gépi és kézi
Oldal	18	18	19	21	21

AKRINOL Super grip

Speciális bevonat sima és nem nedvszívó felületekhez



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS sima és nem nedvszívó felületekhez, amelyeken biztosítani szeretnénk a kiváló tapadást (kerámia lapok, bitumen, fém, üveg, latex festékek, OSB lapok).

- Jelentősen növeli az alapfelület érdességét
- Elemi szálakat tartalmaz
- Jobb tapadást biztosít
- Kiegyenlíti a felület nedvszívó képességét
- Gyorsan szárad

- 1 Időt és pénzt takarít meg kerámia burkolólapok felújításakor
- 2 Áthidalja a mikropedéseket
- 3 Nincs szükség állandó keverésre (nem rétegződik)
- 4 Lehetővé teszi a következő réteg gyors felhordását
- 5 Kitűnő kiadósság
- 6 Lehetővé teszi a felhordást a legigényesebb felületekre
- 7 Sokoldalúan felhasználható

Anyagszükséglet 100-150 g/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

AKRINOL Uniflex/Elastic/Flex, JUBIZOL ragasztók/ragasztóhabarcok, JUBOLIN/JUBOGLET glettek



száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h)	~4
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~24
vízfelvétel W24 (kg/m ² h ^{0,2})	W3
tapadás (MPa)	>2

Szín / leírás

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
kék	1010157	ASG02B	karton	8	2	kg
kék	1006903	ASG18B	kanna	1	18	kg

JUBIZOL Unigrund

Univerzális alapozó bevonat záró dekorációs vakolatokhoz



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS minden típusú homlokzatfelülethez JUBIZOL dekorációs vakolatok alkalmazása előtt.

- JUBIZOL homlokzati rendszerek alapozója
- Optimális alap minden diszperziós dekorációs vékonyrétegű vakolatnak (akril, szilikonos, szilikátos)
- Meghosszabbítja a vakolat megmunkálhatóságának idejét
- Kiegyenlíti a felület nedvszívó képességét
- Megköti a porszemeket
- Színezhető
- Szemcsés vakotalapozó

- 1 Megnöveli a homlokzati rendszer víztaszító képességét, ezzel meghosszabbítja annak élettartamát
- 2 Jó kiadósság és egyszerű felhordás
- 3 Univerzálisan felhasználható, jó tapadást biztosít
- 4 Biztosítja a felhordott vakolat szép végső megjelenését

Anyagszükséglet 120-200 g/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és JUB HoC színekártya, JUB Festékek és vakolatok színekártya



Ajánljuk mellé

JUBIZOL homlokzati dekorációs vakolatok, JUBIZOL Kulirplast



száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h)	~12
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~24

Szín / leírás

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér	1009052	UNG021001	karton	8	2	kg
fehér	1002993	UNG051001	karton	2	5	kg
fehér	1002995	UNG181001	kanna	1	18	kg

JUKOL Primer

Speciális mélyalapozó bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS erősen nedvszívó vagy problémás felületekre (beton, szálerősítésű cement és gipszkarton lapok, gipszvakolatok).

- Mélyen behatol a felületbe
- Növeli a felület víztaszító képességét, szilárdítja azt és egyenletessé teszi annak nedvszívó képességét
- Megköti a poros, gyengén tapadó részeket
- Lehetővé teszi a jobb tapadást
- 1:1 arányban hígítható (JUKOL Primer : víz)

- 1 A filmréteg nagyszerű végső megjelenése
- 2 Optimalizálja a festék anyagszükségletét
- 3 Könnyebb munka (további rétegek könnyebb megmunkálása)

Anyagszükséglet 90-100 ml/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

SILICONECOLOR, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, NANOCOLOR, TAKRIL, JUPOL beltéri falfestékek



száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h) ~12

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h) ~24

Szín / leírás

színtelen

SAP kód

1002634

Termékkód

JUK05

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

2

Kiszerezés

5

ME

1

JUPOL Primer

Akril beltéri alapozó bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bármilyen típusú felületre beltéri falfestékekkel történő festés előtt, gipszkarton lapokra is alkalmas.

- Tapadó hidat képez a felület és a bevonat között
- Szilárdítja a felületet és egyenletessé teszi annak nedvszívó képességét
- Megköti a porszemeket
- Beltéri felületekre
- 1:5 arányban hígítható (JUPOL Primer : víz)

- 1 A filmréteg nagyszerű végső megjelenése
- 2 Meghosszabbítja a következő réteg megmunkálási idejét
- 3 Optimalizálja a festék anyagszükségletét

Anyagszükséglet 90-200 ml/m²

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap



Ajánljuk mellé

JUPOL beltéri falfestékek



száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h) 4-6

Szín / leírás

színtelen

SAP kód

1002649

Termékkód

JUP01

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

6

Kiszerezés

1

ME

1

színtelen

1002650

JUP05

karton

2

5

1

AKRIL Emulzió

Akril alapozó bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bármilyen típusú ásványi felületre, gipszkarton lapokra is alkalmas.

- Leggyakrabban választott alapozó bevonat
- Tapadó hidat képez a felület és a bevonat között
- Szilárdítja a felületet és egyenletessé teszi annak nedvszívó képességét
- Megköti a porszemeket
- Kül- és beltéri felületekre
- A BAVALIT és VALIT B-komponense
- Néhány klasszikus és iparilag előállított habarcskeverék kiegészítője, a tulajdonságaik javítása érdekében (pl. Felújító vakolat)
- 1:1 arányban hígítható (Akril Emulzió : víz)

- 1 A filmréteg nagyszerű végső megjelenése
- 2 Különböző kiegészítésekben elérhető
- 3 Legjobb ár-minőség arány
- 4 Meghosszabbítja a következő réteg megmunkálási idejét
- 5 Optimalizálja a festék anyagszükségletét
- 6 Többcélú felhasználás

Anyagszükséglet 90-100 g/m²

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap



Ajánljuk mellé

JUPOL beltéri falfestékek, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, JUBOLIN/JUBOGLET glettek, NIVELIN disperziós glett, ásványi dekorációs vakolatok, AKRINOL Flex/Elastic/Uniflex/Classic



száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h) 4-6

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h) ~24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Készlet	ME
színtelen	1000125	AEM01	karton	6	1	kg
színtelen	1000126	AEM05	karton	2	5	kg
színtelen	1000127	AEM18	kanna	1	18	kg

SILICONE Primer

Szilikonos alapozó bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bármilyen típusú ásványi homlokzatfelületre.

- Növeli a felület víztaszító képességét
- Megtartja a felület páraáteresztő képességét
- Tapadó hidat képez a felület és a bevonat között
- Szilárdítja a felületet és egyenletessé teszi annak nedvszívó képességét
- Megköti a porszemeket
- 1:1 arányban hígítható (SILICONE Primer : víz)

- 1 A filmréteg nagyszerű végső megjelenése
- 2 Optimalizálja a festék anyagszükségletét

Anyagszükséglet 90-100 ml/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

SILICONECOLOR, SILICONECOLOR San extra, NANOCOLOR, SILICONE Fas, SILICONE Fas spray



száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h) 4-6

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h) ~24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Készlet	ME
színtelen	1002589	JSG05	karton	2	5	l

SILICATE Primer

Szilikátos alapozó bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bármilyen bel- és kültéri mészt és mészcement felületre.

- Erős kötést hoz létre az ásványi felületekben lévő mésszel
- Egyenletessé teszi a felület nedvszívó képességét
- Megköti a porszemeket
- Ideális előfestéshez
- Szilikátos festékek és vakolatok hígítására (max. 5%-ig)
- 1:1 arányban hígítható (SILICATE Primer : víz)

- 1 A filmréteg nagyszerű végső megjelenése
- 2 Optimalizálja a festék anyagszükségletét
- 3 Többcélú felhasználás

Anyagszükséglet 90-100 ml/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

SILICATECOLOR, JUPOL Bio silicate



száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h)

~12

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)

~24

Szín / leírás

fehér

SAP kód

1002480

Termékkód

JGX05

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

2

Kiszerezés

5

ME

1

REVITAL Primer NG

Kiegyenlítő alapozó bevonat a hajszálrepedések áthidalására



ÚJ FORMULA
HAJSZÁLREPEDÉSEK
ÁTHIDALÁSÁRA
HENGERELEHETŐ
HIGÍTÁS VÍZZEL

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a hajszálrepedéses vakolt felületek, valamint a finom és a durva/rusztikus alapfelületek számára.

- Áthidalja a hajszálrepedéseket kb. 0,3 mm-ig
- Kiegyenlíti az alapfelület szerkezetét
- Javítja a tapadást az alapfelülethez
- Növeli a víztaszító képességet
- Kiegyenlíti az alapfelület eltérő nedvszívó képességét

- 1 Hatékony és tartós megoldás a régi homlokzati felületek javítására, felújítására
- 2 A JUB homlokzati festékekkel rendszerben használva optimálisan védi a felületet a víz behatolásától a vakolatba
- 3 A hengerrel történő felhordás gyorsabb kivitelezést tesz lehetővé
- 4 Az univerzális revitalizáló alapozó minden ásványi alapra megfelelő
- 5 Megerősíti a felületet és kiváló univerzális alapot ad minden JUB homlokzati festékhez
- 6 Alkalmazható műemlékjellegű épületek javítási rendszereiben is
- 7 Ideális alapozó a homlokzati felületek alapozó festéséhez, ahol a meglévő alapfelületen sötét és világos árnyalatok éles kontrasztja van - különösen akkor, ha az ilyen igényes felületeket intenzív színárnyalattal újítják fel, melynek gyengébb a fedőképessége

Anyagszükséglet 200-350 ml/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR, NANOCOLOR, SILICATECOLOR



száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h)

~12

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)

~24

alga és penész elleni fokozott védelem lehetősége

IGEN

Szín / leírás

fehér

SAP kód

1009779

Termékkód

JES05

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

2

Kiszerezés

5

ME

1

fehér

1009781

JES15

kanna

1

15

1

DRY WALL primer

Kötőhid alapozó
szilikátfestékekhez



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS gipszkarton lemezekre, gipszvakolatokra, régi felületekre, valamint kevésbé jó fedőképességű diszperziós festékekkel való festést megelőzően.

- Lehetővé teszi a szilikátos festékek megtapadását a diszperziós festékekkel festett felületeken
- Alapozó fedőfesték a szilikátos festékek felhordása előtt (JUPOL Bio silicate, DECOR Antique)
- Egyenletessé teszi a felület nedvszívó képességét és javítja a tapadást
- Blokkolja a felület illékony anyagait
- Jó páraáteresztő képesség

- 1 A felület egyenletes megjelenése
- 2 Optimalizálja a festék anyagszükségletét
- 3 Alkalmas problémás felületekhez (gipszkarton lemezek)
- 4 Többcélú felhasználás (alapozó bevonat kevésbé jó fedőképességű beltéri festékek alá)

Anyagszükséglet 130-150 ml/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

JUPOL Bio silicate, DECOR Antique



száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h)

~12

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér	1012305	DRW05	karton	2	5	l

BETON kontakt

Durva alapozó bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS minden típusú építési felületre gépi habarcs felhordását megelőzően.

- Gépi vakolatok alapozó bevonata
- Javítja a tapadást a sima és gyenge nedvszívó képességű felületekre
- Egyenlítő a felületet és enyhén növeli annak víztaszító képességét
- Megkötö a porszemeket

- 1 Javítja a gépi habarcs tapadását
- 2 Növeli az alapfelület érdességét, ezzel javítva a tapadást
- 3 Egyszerű felhordás
- 4 Megkötö a porszemeket
- 5 Jó ár-minőség arány

Anyagszükséglet 200 - 300 g/m²

Minőségét megőrzi legalább 6 hónap

száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h)

24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
piros	1011541	BTK05B	karton	2	5	kg
piros	1011540	BTK25B	kanna	1	25	kg

JUBOLIN Thermo

Hőszigetelő beltéri glett



KIVÁLÓ
VÁLASZTÁS
HIDEG
FALFELÜLETEKRE

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS olyan beltéri felületek kiegyenlítésére, melyeket jobban szeretnénk hőszigetelni, és csökkenteni szeretnénk a hőhidak kialakulását, valamint a penész megjelenését.

- Csökkenti a vízgőz lecsapódásának lehetőségét
- A kiegyenlítő anyagban lévő üreges töltőanyag melegebb és kellemesebb érzetet kölcsönöz a falfelületnek
- Géppel is felhordható
- Magas páraáteresztő képesség (a falak lélegezni tudnak)
- Csökkenti a hőhidak kialakulását

- 1 A melegség érzetét kelti
- 2 A JUPOL Thermo-val rendszerben használva energiamegtakarítást biztosít
- 3 Egyszerű felhasználás
- 4 Felhordásra kész
- 5 Könnyen csiszolható

Anyagszükséglet 1 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap



Ajánljuk mellé
JUPOL Thermo



felhordható vastagság (mm)	0-3
csiszolásra alkalmas (h)	~12
Hővezetési λ EN ISO 22007-2 (W/(mK))"	0,15

Szín / leírás

fehér

SAP kód

1003406

Termékkód

JKE05

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

2

Kiszerezés

5

ME

1

JUBOLIN Reparatur

Tubusos beltéri glett



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kisebb horpadások, repedések, lyukak, hézagok kitöltésére.

- Egyszerű felhordás
- Könnyű csiszolás
- Nagyfokú keménység

- 1 Felhasználásra kész
- 2 Többszöri használat lehetősége
- 3 Kisebb javításokra alkalmas

Anyagszükséglet 1,5 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 15 hónap



Ajánljuk mellé
JUPOL beltéri falfestékek



felhordható vastagság (mm)	0-3
csiszolásra alkalmas (h)	~12

Szín / leírás

természetes fehér

SAP kód

1002500

Termékkód

JKT00

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

12

Kiszerezés

150

ME

g

Anyagok gyúlékonysága

Az épületek **tűzbiztonsága** egyre fontosabb tényező mind a tervezés során, mind a kivitelezéskor. A hatályos jogszabályoknak megfelelően minden beépített anyagnak, amely a passzív tűzvédelem részét képezi, rendelkeznie kell megfelelő hitelesítéssel és tanúsítvánnyal.

Építőanyagok osztályozása tűzvédelmi vizsgálatok adatai alapján

GYÚLÉKONYSÁG	ANYAG TÍPUSA TŰZVESZÉLYESSÉG ALAPJÁN	TŰZVÉDELMI OSZTÁLY EN 13501-1
MINIMÁLIS	Nem éghető anyagok	A1 A2
ALACSONY	Nehezen éghető anyagok	B C
NORMÁLIS	Éghető anyagok	D E
MAGAS	Fokozottan éghető anyagok	F



Mivel számunkra fontos a biztonság, a JUB-nál teszteltük a beltéri falak megmunkálására leggyakrabban használt termékeket:

- JUBOLIN
- JUBOGLET
- JUPOL Latex
- JUPOL Gold
- JUPOL Trend

Az alábbi táblázatban szereplő összes tesztelt termék a „nem éghető anyagok” kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy az **EN 13501-1 szabvány** szerint **A1 vagy A2 besorolásúak**.



JUB termékek tűzvédelmi teszteken

Tesztelt JUB termékek	JUB termékek osztályozása tűzvédelmi szempontból: EN 13501-1 osztály
JUBOLIN Classic, JUBOLIN Reparatur, JUBOLIN P15 Fill&Fine, JUBOLIN P25 Fine, JUBOLIN P50 Extra fine, JUBOGLET Nivelin	A2
JUBOGLET Hobby kit, JUBOGLET Universal 0-8	A1
JUPOL Latex matt/semi matt/satin, JUPOL Gold, JUPOL Trend	A2 - a fent említett glettekkel rendszerben használva



JUBOLIN Classic

Beltéri glett



TRADICIONÁLIS
VÁLASZTÁS
MÁR TÖBB MINT
50 ÉVE

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS igényes és erősebben igénybevett felületekre, ahol tökéletes simaságot kívánunk elérni. Alkalmas mész-, méscement vagy cement alapú finom vakolatokra, gipszkarton lemezekre stb.

- Könnyű felhordás
- Kiváló keménység
- Magas páraáteresztő képesség
- Kivételes fehérség

- 1 Kivételesen sima felületet biztosít az esztétikus megjelenésű festett felület eléréséhez
- 2 Kiváló ellenállás mérsékelt mechanikai sérülésekkel szemben
- 3 Kiszerezések széles választéka
- 4 Ideális alapot nyújt dekorációs technikák kivitelezéséhez
- 5 Kitűnően egyenlítő a felületet, ezzel csökkentve a nedvszívó képességet (alacsonyabb anyagszükséglet a záróréteghez)
- 6 Felhordásra kész
- 7 Kisebb horpadások, repedések, lyukak, hézagok kitöltésére alkalmas
- 8 Jó tapadás a különböző felületekre

Anyagszükséglet 1,5 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

JUPOL beltéri falfestékek



felhordható vastagság (mm)

0-3

csiszolásra alkalmas (h)

~12

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszerezés

ME

természetes fehér	1002501	JKT01	karton	6	1	kg
természetes fehér	1002502	JKT03	karton	8	3	kg
természetes fehér	1002503	JKT08	karton	2	8	kg
természetes fehér	1002504	JKT25	raklap	24	25	kg

**JUBOLIN P50
Extra fine**

Beltéri glett gépi és kézi felhordáshoz



KIVÁLÓ
GÉPI
FELHORDÁSHOZ

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a már előzőleg kiegyenlített felületek további finomításához, és különösen alkalmas gipszkarton lemez felületek végső simítására.

- Rendkívül könnyű felhordás
- Kiváló tapadás minden típusú alapfelülethez
- Gépi és kézi felhordási lehetőség
- Magas páraáteresztő képesség
- Kivételes fehérség

- 1 Kivételesen sima felületet biztosít az esztétikus megjelenésű festett felület eléréséhez
- 2 Nagyfokú keménység
- 3 Rendkívül könnyű csiszolás
- 4 Felhordásra kész

Anyagszükséglet 1,5 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

JUPOL beltéri falfestékek



felhordható vastagság (mm)

0-3

csiszolásra alkalmas (h)

~12

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszerezés

ME

természetes fehér	1002491	JKG25	raklap	24	25	kg
-------------------	---------	-------	--------	----	----	----



Előre kevert, diszperziós JUBOLIN P25 beltéri glett a JUB-tól



0-5 mm
egy rétegben



- Beltéri **előre kevert** glettanyag kézi, gépi és hengeres felhordásra
- Vödrös és zsákos kiszerelésben is kapható
- **Versenyképes ár**, kiváló minőség
- **Q1-Q4** minőségű felületképzésre
- Hálóbeágyazásra is alkalmas
- **0-5mm** rétegvastagság
- Könnyen csiszolható
- Magas páraáteresztő képességű
- Javasolt festékbevonatok: JUPOL Gold, Jupol Classic, JUPOL Next
- **Alkalmas: mész-, méscement, cement** vakolatokra, **gipszkarton** és szálerősítésű cement lemezekre, **beton, pórusbeton** falakra, forgácslapokra, **hűtő-fűtő rendszerrel ellátott falazat esetén**, stb.
- **Bevizsgálva a nemzetközi zöld épületminősítési rendszerekben (DGNB, LEED, BREEAM)**



www.jub.hu

JUBOLIN P25 FineBeltéri glett gépi és kézi
felhordáshoz

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS igényes és erősebben igénybe vett felületekre, ahol tökéletes simaságot kívánunk elérni. Alkalmas mész-, méscement vagy cement alapú finom vakolatokra, gipszkarton lemezekre stb.

- Nagyon könnyű felhordás
- Gépi és kézi felhordási lehetőség
- Egyszerű csiszolás
- Magas páraáteresztő képesség
- 0-5 mm-ig
- Kivételes fehérség

- 1 Nagyon sima felületet biztosít az esztétikus megjelenésű festett felület eléréséhez
- 2 Könnyű csiszolás
- 3 Nagyfokú tixotropitás
- 4 Készre kevert
- 5 A csomagolása egyszerű gépi alkalmazást biztosít
- 6 Egyszerű felhordás

Anyagszükséglet 1 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

JUPOL beltéri falfestékek



felhordható vastagság (mm)

0-5

csiszolásra alkalmas (h)

~12

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
természetes fehér - kanna	1009738	JKP08	karton	2	8	kg
természetes fehér - kanna	1011789	JKPHUN25	raklap	24	25	kg
természetes fehér - zsák	1002499	JKP25V	raklap	28	25	kg

**JUBOLIN P15
Fill & Fine**Vastagrétegű glett gépi és kézi
felhordásra

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS igényes felületekre az alap glettelésétől a végső kiegyenlítésig, valamint gipszkarton lemezek hézagolására.

- Felhordás akár 8 mm-ig egy rétegben (Q1-Q4)
- Takarékos felhasználást biztosít
- Kivételesen könnyű felhordás
- Gipszkarton lemezek közötti rések hézagolására is alkalmas
- Gépi és kézi felhordási lehetőség
- Porózus betonfelületekre való felhordási lehetőség
- Egyszerű csiszolás

- 1 Kivételesen sima felületet biztosít az esztétikus megjelenésű festett felület eléréséhez
- 2 Kiváló keménység
- 3 Készre kevert
- 4 Rendkívül nagyfokú tixotropitás
- 5 Horpadások, repedések, lyukak, hézagok kitöltésére is alkalmas

Anyagszükséglet 1,5 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

JUPOL beltéri falfestékek



felhordható vastagság (mm)

0-8

csiszolásra alkalmas (h)

~12

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
természetes fehér	1010992	JKU08	karton	2	8	kg
természetes fehér	1010863	JKU25	raklap	24	25	kg



NIVELIN Diszperziós glett



MÁR ZSÁKOS KISZERELÉSBEN IS

Készre kevert,
azonnal felhasználható

Kézi és gépi
felhasználásra is

Könnyen
csiszolható

Nincs
anyagveszteség

Gazdaságosan
átfesthető

Kimagasló
páraáteresztés

www.jub.hu

1.2

Diszperziós glettek falfelületekre

NIVELIN

Diszperziós glett

Beltéri glett



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS közepesen igénybevett felületek kiegyenlítésére. Alkalmas mész-, mészcement vagy cement alapú finom vakolatokra, gipszkarton lemezekre stb.

- Készre kevert
- Jó tapadás
- Magas páraáteresztő képesség

- 1 Gazdaságos megoldás
- 2 Gépi és kézi felhordásra egyaránt alkalmas
- 3 Gyorsabb kivitelezési időt tesz lehetővé a zsákos anyagokkal szemben (időt takarít meg, mivel felhasználásra kész)
- 4 Horpadások, repedések, lyukak, hézagok kitöltésére alkalmas
- 5 Nagyon könnyen csiszolható

Anyagszükséglet 1 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

AKRIL Emulzió, JUPOL beltéri falfestékek



felhordható vastagság (mm)

0-3

csiszolásra alkalmas (h)

~12

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
krémfehér	1009497	NDG08B	karton	2	8	kg
krémfehér-kanna	1011706	348NDG25B	raklap	24	25	kg
krémfehér-zsák	1017088	NDG25VB	raklap	24	25	kg

1.3

Ásványi kötőanyagokon alapuló glettek

JUBOLIN

Silicate 0-4 mm

Beltéri glett



KIMAGASLÓ PÁRAÁTERESZTŐ képességű szilikát glett, kézi és gépi felhasználásra. Alkalmas mész-, mészcement vagy cement alapú finom vakolatokra, gipszkarton lemezekre stb.

- Felhordásra kész
- Kimagasló tapadás
- Magas páraáteresztő képesség

- 1 VOC mentes (nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket)
- 2 Gépi és kézi felhordásra egyaránt alkalmas
- 3 Gyorsabb kivitelezési időt tesz lehetővé – felhasználásra kész formula
- 4 Horpadások, repedések, lyukak, hézagok kitöltésére alkalmas 0-4 mm -ig
- 5 Természetes védelem penész ellen, biocid tartalom nélkül

Anyagszükséglet 1,5 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

Silicate primer, JUPOL Bio silicate falfesték vagy JUPOL Bio mészfesték



felhordható vastagság (mm)

0-4

csiszolásra alkalmas (h)

~12

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1013319	JKA25	kanna	1	25	kg

JUBOGLET Hobby kit

Gipsz alapú javító glett



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS nagyobb mélyedések és egyenetlenségek kiegyenlítésére, szerelvénycsatornák, rések, fugák kitöltésére.

- Gyorsankötő beltéri fali kiegyenlítő anyag
- 0-5 cm mélyedések és egyenetlenségek kiegyenlítésére
- Egyszerű alkalmazás

- 1 A felületen lévő nagyobb 'hibák' javításának lehetősége
- 2 Gyors beépítés
- 3 Kisebb felületeken hagyományos durva vagy finom vakolatként is alkalmazhatjuk

Anyagszükséglet ~ 1,1 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi 2 kg-os csomagolás esetén legalább 12 hónap, 15 kg-os csomagolás esetén legalább 6 hónap



Ajánljuk mellé

JUPOL beltéri falfestékek



felhordható vastagság (mm)

0-50

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1002291	HKT02	csomag	6	2	kg
fehér	1002292	HKT15	raklap	48	15	kg

JUBOGLET Universal 0-8

Gipsz alapú beltéri glett



UNIVERZÁLIS
FEL-
HASZNÁLÁS

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS beton falak vagy mennyezetek kiegyenlítésére, illetve gipszkarton lemezek hézagolására.

- Maximális rétegvastagság akár 8 mm
- Univerzális felhasználás
- Könnyű csiszolás
- Kézi felhordásra is alkalmas
- Szabályozza a helyiség páratartalmát
- Nagyfokú páraáteresztő képesség

- 1 Nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésének lehetősége (pl. rosszul kiöntött betonlap)
- 2 Közvetlenül festhető JUPOL diszperziós beltéri falfestékekkel
- 3 Sík felületeken, mint pl. a betonelemekből készült fal, helyettesítheti a klasszikus vakolatokat
- 4 Univerzális termék, több célra is felhasználható
- 5 Könnyű kezelés és alkalmazás
- 6 Hosszú nyitott idő a bekevert keveréknél, ezáltal hosszabb a feldolgozási idő

Anyagszükséglet 0,5 - 1 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

JUPOL beltéri falfestékek



felhordható vastagság (mm)

0-8

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1012297	JBG04	csomag	4	4	kg
fehér	1002299	JBG20	raklap	48	20	kg



JUBOGLET Nivelin D

Mészcement alapú glett



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bel- és kültéri felületek (mészcement és cement vakolatok) kiegyenlítésére és végső megmunkálására. Alkalmas dekorációs technikák és sima homlokzatfelületek készítésére.

- Kiváló bel- és kültéri ásványi felületek nagyobb egyenetlenségeinek kiegyenlítésére
- A1 tűzveszélyességi osztály (nem éghető) – az ETAG – 09/0393 – JUBIZOL EPS homlokzatrendszer része
- Megfelelő alapot nyújt dekorációs technikák kivitelezéséhez
- Gépi és kézi felhordásra egyaránt alkalmas
- Magas víztaszító képesség
- Nagyfokú rugalmasság

- 1 Univerzális felhasználás
- 2 Finoman simított felület
- 3 Megerősíthető JUBIZOL homlokzati hálóval
- 4 Alkalmas a sablonokkal és struktúra hengerekkel történő strukturalásra
- 5 Alkalmas a homlokzati elemek és stukkók javítására
- 6 Alkalmas homlokzatfestékekkel történő átfestésre

Anyagszükséglet 1 - 1,5 kg/m²/mm
Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

Minden homlokzati és beltéri falfesték, beleértve a dekorációs bevonatokat is



felhordható vastagság (mm)	1-6
hővezetési λ	0,93
EN ISO 22007-2 (W/(mK))	

Szín / leírás

fehér

SAP kód

1002769

Termékkód

NVD20

Rendelési egység

raklap

Db / rendelési egység

48

Kiszerezés

20

ME

kg



PÁRAÁTERESZTŐ GLETTEK

Kimagasló páraáteresztés



	JUBOLIN P15 Fill & Fine	JUBOLIN P25 Fine	NIVELIN Diszperziós glett	JUBOGLET Nivelin	JUBOGLET Classic 1-4
Páraáteresztő képesség, diffúziós együttható, μ	I. osztály (nagyfokú páraáteresztő képesség) < 40	I. osztály (nagyfokú páraáteresztő képesség) < 40	I. osztály (nagyfokú páraáteresztő képesség) 19,6	I. osztály (nagyfokú páraáteresztő képesség) < 40	I. osztály (nagyfokú páraáteresztő képesség) 6,6
Felvitt réteg vastagsága (mm)	> 8	1-2 (rétegenként) < 3 (kétrétegű felhordás esetén)	1-1,5 (rétegenként) < 3 (kétrétegű felhordás esetén)	1-2 (rétegenként) < 3 (kétrétegű felhordás esetén)	≤ 2 (rétegenként)



jub.hu



@jubkft



@jubkft



JUBOGLET Master

Polimer alapú beltéri glett



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS igénybe vett felületek kiegyenlítésére. Alkalmas mész-, méscement vagy cement alapú finom vakolatokra, gipszkarton lemezekre stb.

- Jó tapadás
- Hosszú nyitott idő
- Magas páraáteresztő képesség
- Felhordható max. 6 mm vastagságig rétegenként

- 1 Természetes fehér színű
- 2 Gépi és kézi felhordásra is alkalmas
- 3 Az előkészített anyag rendkívül hosszú nyitott idővel rendelkezik
- 4 A simított felület rendkívül sima megjelenése

Anyagszükséglet 1 - 1,5 kg/m²/mm
Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé
JUPOL beltéri falfestékek



felhordható vastagság (mm) 0-6

csiszolásra alkalmas (h) ~6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1010606	JMB2548B	raklap	48	25	kg

JUBOGLET Classic 1-4

Polimer kötőanyagú beltéri glett



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kevésbé igénybe vett felületek kiegyenlítésére. Alkalmas mész-, méscement vagy cement alapú finom vakolatokra, gipszkarton lemezekre stb.

- Könnyű alkalmazás
- Könnyű csiszolás
- Rendkívül magas páraáteresztő képesség
- Felhordható 1-4 mm vastagságig rétegenként
- Gépi és kézi felhordás
- Polimer kötőanyag

- 1 Gazdaságos választás
- 2 Különböző alapfelületeken alkalmazható (hagyományos méscement habarcsok, problémamentes betonfelületek, gipszkarton lemezek)

Anyagszükséglet 1 - 1,5 kg/m²/mm
Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé
JUPOL beltéri falfestékek



felhordható vastagság (mm) 1-4

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1010261	JBC25NGB	raklap	48	25	kg

Útmutató

- A festékeket a helyiségnek megfelelően választjuk meg: a nagyobb igénybevételnek kitett felületekre mosható festéket ajánlunk.
- Amennyiben a falfelületet először festjük, festés előtt átkenjük a megfelelő alapozó bevonattal.
- A festék filmrétegének szép végső megjelenéséhez fontos a felület előkészítése a megfelelő kiegyenlítő anyaggal.

Beltéri falfestékek

						
Megnevezés	JUPOL Perfect	JUPOL Latex	JUPOL Latex transparent	JUPOL Trend	JUPOL Gold	JUPOL Silver
Tulajdonság	Prémium egyrétegű beltéri falfesték.	Fertőtlenítőszerrel szemben ellenálló, kiválóan mosható falfesték.	Kiválóan mosható áttetsző bevonat festett felületek további védelmére.	Egy rétegben is fedő, felhasználásra kész falfesték.	Magas fedőképességű beltéri falfesték, amely több mint 10.000 színárnyalatra színezhető.	Magas fedőképességű, sok színárnyalatra színezhető beltéri falfesték.
Törléssel szembeni ellenállás	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Elérhető színárnyalatok	●●●	●●●●●	áttetsző bevonat	19 kész színárnyalat	●●●●●	●●●●●
Alkalmasság erősebben igénybevett felületekre	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●	●●●
Oldal	24	24	26	26	28	29

Speciális tulajdonságú beltéri falfestékek

					
Megnevezés	JUPOL Amikol	JUPOL Citro	JUPOL Strong protect	JUPOL Block NG	MÉSZFESTÉK
Tulajdonság	Kiválóan mosható falfesték, hatékony felületi védelemmel a fertőzések ellen, penészszerű hatással.	Penész elleni hatékony védelemmel rendelkező falfesték.	Csúcsminőségű mosható falfesték erősen igénybevett falfelületekre.	Speciális falfesték a háztartási foltok blokkolására.	Bel- és kültéri falfelületek fertőtlenítő bevonata.
Törléssel szembeni ellenállás	●●●●●	●	●●●●●	●●●●	
Elérhető színárnyalatok	●●●	●●●	●●	●●	
Alkalmasság erősebben igénybevett felületekre	●●●●●	●●	●●●●●	●●●●●	●●
Oldal	33	34	34	35	38

Beltéri mészfestékek



Ismerd meg az új színkártyánkat



- A festékek színezhetők JUMIX színkeverő állomásainkon vagy DIPI színezőanyagokkal.
- Egy helyiség színválasztása fontos, mivel ez gyakran öntudatlanul is befolyásolja a benne tartózkodó emberek hangulatát.

Beltéri falfestékek



Megnevezés **JUPOL Classic**

JUPOL Matt

JUPOL Next

JUPOL Ekonomik

Tulajdonság Univerzális beltéri falfesték, amelyben már több mint 50 éve megbízunk.

Beltéri falfesték kisebb terhelésnek kitett felületekre.

Kiváló fedőképességű, rendkívüli fehérségű festék.

Beltéri falfesték.

Töréssel szembeni ellenállás



Elérhető színárnyalatok



Alkalmasság erősebben igénybevett felületekre



Oldal

30

31

31

33

Wellbeing beltéri falfestékek



Megnevezés **JUPOL Antimicrob**

JUPOL Clima control

JUPOL Thermo

JUPOL Bio silicate

JUPOL Bio beltéri mészfesték

Tulajdonság Elpusztítja és megakadályozza a mikroorganizmusok (vírusok, baktériumok, penészek, algák...) fejlődését.

Szilikátos beltéri falfesték, amely megköti a formaldehidet.

Hőszigetelő beltéri falfesték, amely energiamegtakarítást biztosít.

Szilikátos beltéri falfesték, amelyet a tartósítószerrel szemben túlérzékenyek is használhatnak.

Bio mészfesték műemlékek és lakóépületek védelmére.

Töréssel szembeni ellenállás



Elérhető színárnyalatok



Alkalmasság erősebben igénybevett felületekre



Oldal

35

36

36

37

37

JUPOL Perfect

Csúcsmínőségű mosható
beltéri falfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS az erősebben igénybe vett
beltéri felületekre, ahol elvárás a festett felület kiváló
esztétikai megjelenése is.

- Magas fedőképesség már egy rétegben is
- Kivételes fehérség és bársnyos megjelenés
- Matt megjelenés

- 1 Kiváló végső megjelenés
- 2 Különböző színárnyalatok széles választéka
- 3 Ellenáll az általános háztartási tisztítószerrel való nedves dörzsölésnek
- 4 Időmegtakarítás (elegendő egy rétegben felhordani)
- 5 Egyszerű alkalmazás



Anyagszükséglet 110 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF színkártya: E-F-G-H. Színezhető még a JUB
Festékek és vakolatok, RAL, NCS és HOC színkártyák alapján, illetve
DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzió/JUPOL
Primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (3. osztály)
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	hosszúszűrű henger
ajánlott rétegszám	1

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszárazás

ME

fehér	1017131	JOC051001	karton	2	5	I
fehér	1017130	JOC151001	kanna	1	15	I

JUPOL Latex

Kiválóan mosható (matt, semi
matt, satin) latex beltéri falfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS erősen igénybe vett beltéri
falfelületekre, mint pl. konyhák, fürdőszobák,
folyosók, közintézmények (iskolák, óvodák, kórházak,
szállodák stb.).

- Csúcsmínőségű mosható festék, amely ellenálló az általános háztartási tisztítószerrel és fertőtlenítőszerrel történő tisztítással szemben
- Sima filmréteg
- Három fényességben áll rendelkezésre: matt, semi matt (félmatt), satin (fényes)

- 1 Tisztítható
- 2 Színárnyalatok széles választéka
- 3 Esztétikus végső filmréteg
- 4 Egyszerű alkalmazás

Anyagszükséglet 150-190 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF színkártya: A-F. Színezhető még a JUB
Festékek és vakolatok, RAL, NCS és HOC színkártyák alapján, illetve
DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzió/JUPOL
Primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (matt 2. osztály, semi matt és satin 1. osztály)
páraáteresztő képesség	matt magas – I. osztály, semi matt és satin közepes – II. osztály
VOC	matt; semi matt - 1 g/l, satin - 5 g/l
ajánlott henger	hosszúszűrű henger
ajánlott rétegszám	2

KIVÁLÓAN
MOSHATÓ FESTÉK,
AMELY ELLENÁLL
A FERTŐTLE-
NÍTŐSZEREKNEK

JUPOL Latex matt

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1002750	MJL021001	karton	8	2	I
fehér	1002753	MJL051001	karton	2	5	I
fehér	1002756	MJL151001	kanna	1	15	I

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
bázis 1000	1002749	MJL021000	karton	8	1,80	I
bázis 2000	1002751	MJL022000	karton	8	1,90	I
bázis 1000	1002752	MJL051000	karton	2	4,50	I
bázis 2000	1002754	MJL052000	karton	2	4,75	I
bázis 1000	1002755	MJL151000	kanna	1	13,50	I
bázis 2000	1002757	MJL152000	kanna	1	14,25	I

JUPOL Latex semi matt

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1002781	PJL021001	karton	8	2	I
fehér	1002784	PJL051001	karton	2	5	I
fehér	1002787	PJL151001	kanna	1	15	I

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
bázis 1000	1002780	PJL021000	karton	8	1,80	I
bázis 2000	1002782	PJL022000	karton	8	1,90	I
bázis 1000	1002783	PJL051000	karton	2	4,50	I
bázis 2000	1002785	PJL052000	karton	2	4,75	I
bázis 1000	1002786	PJL151000	kanna	1	13,50	I
bázis 2000	1002788	PJL152000	kanna	1	14,25	I

JUPOL Latex satin

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1002834	SJL021001	karton	8	2	I
fehér	1002837	SJL051001	karton	2	5	I
fehér	1002840	SJL151001	kanna	1	15	I

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
bázis 1000	1002833	SJL021000	karton	8	1,80	I
bázis 2000	1002835	SJL022000	karton	8	1,90	I
bázis 1000	1002836	SJL051000	karton	2	4,50	I
bázis 2000	1002838	SJL052000	karton	2	4,75	I
bázis 1000	1002839	SJL151000	kanna	1	13,50	I
bázis 2000	1002841	SJL152000	kanna	1	14,25	I

ÚJ!

JUPOL Latex transparent

Kiválóan mosható áttetsző bevonat



FESTETT
FELÜLETEK
TOVÁBBI
VÉDELME

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bármely beltéri helyiséghez, ahol a festett vagy dekorációs megmunkált felületeket további védelemmel kívánjuk ellátni.

- Kitűnően mosható áttetsző bevonat
- Ellenáll a hagyományos tisztítószerrel történő tisztításnak
- Festett felület sima megjelenése
- Felhordható már lefestett vagy dekorációs megmunkált felületekre
- Felhasználásra kész

- 1 További védelemmel látja el a lefestett felületet, és meghosszabbítja annak élettartamát
- 2 Mosható bevonat
- 3 A festett felület kiváló végső megjelenése
- 4 Egyszerű felhordás DIY felhasználók számára is

Anyagszükséglet 80–100 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap



Ajánljuk mellé

bármely beltéri falfesték JUPOL Classic minőségűtől, bármely DECOR technika



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (1. osztály)
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	hosszúszőrű henger
ajánlott rétegszám	1

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerelés	ME
színtelen	1011441	JTL021001	karton	8	2	I
színtelen	1011443	JTL051001	karton	2	5	I

JUPOL Trend

Kiváló fedőképességű mosható festék azonnali felhasználásra



19
MODERN
SZÍNÁRNYALAT

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bármely beltéri, erősebben igénybe vett falfelületre, amelyet modern színárnyalattal szeretnénk felélnéki.

- Az otthon gyors és divatos megújításához
- 19 divatos színárnyalatban
- 20 m²-re elegendő egy rétegben
- A festett felület szép végső megjelenése
- Felhasználásra kész

- 1 Az élettér gyors és egyszerű felújításának lehetősége
- 2 Kiváló megjelenés
- 3 Egyszerű alkalmazás
- 4 Rövidebb kivitelezési idő (1 réteg)

Anyagszükséglet ~125 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

19 kész színárnyalat



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzió/JUPOL Primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (2. osztály)
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	rövidszőrű henger
ajánlott rétegszám	1 (kivételes esetben 2, a felülettől függően)

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
Coconut 400	1009474	JTR02400	karton	4	2,5	l
Lemon 405	1009459	JTR02405	karton	4	2,5	l
Curry 410	1009456	JTR02410	karton	4	2,5	l
Papaya 411	1009458	JTR02411	karton	4	2,5	l
Mystic plum 429	1017183	JTR02429	karton	4	2,5	l
Merlot 425	1012264	JTR02425	karton	4	2,5	l
Pink gin 426	1012260	JTR02426	karton	4	2,5	l
Lavanda 430	1009462	JTR02430	karton	4	2,5	l
Royal blue 442	1012265	JTR02442	karton	4	2,5	l
Sky blue 443	1012773	JTR02443	karton	4	2,5	l
Olive 452	1009466	JTR02452	karton	4	2,5	l
Avocado 454	1011732	JTR02454	karton	4	2,5	l
Mint 456	1012263	JTR02456	karton	4	2,5	l
Espresso 460	1009467	JTR02460	karton	4	2,5	l
Latte 462	1009469	JTR02462	karton	4	2,5	l
Ivory 463	1009470	JTR02463	karton	4	2,5	l
Mocca 465	1012262	JTR02465	karton	4	2,5	l
Smoke 470	1009471	JTR02470	karton	4	2,5	l
Graphite 471	1009472	JTR02471	karton	4	2,5	l
Carbon 472	1009473	JTR02472	karton	4	2,5	l
Antracite 473	1012261	JTR02461	karton	4	2,5	l

JUPOL Trend



A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók szinkártyáiban találhatóak.



JUPOL Gold supreme

Magas fedőképességű mosható
beltéri falfesték

TÖBB MINT
10.000
SZÍNÁRNYALAT

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS az erősebben igénybe vett
beltéri felületekre, ahol elvárás a festett felület kiváló
esztétikai megjelenése is.

- Több mint 10.000 színárnyalatban áll rendelkezésre
- Tiszta, magas fedőképességű színek matt külső megjelenéssel
- Magas fedőképességű intenzív színárnyalatok esetén is

- 1 Kiváló végső megjelenés
- 2 Színárnyalatok széles választéka
- 3 Ellenáll az általános háztartási tisztítószerrel való nedves
dörzsölésnek
- 4 A nyitott idő hosszabb ideig teszi lehetővé a hibajavítást
- 5 Jó páraáteresztő képesség
- 6 Felhordása egyszerű

Anyagszükséglet 160-190 ml/m² (kétrétegű felhordás
esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF színekártya: A- F. Színezhető még a
JUB Festékek és vakolatok, RAL, NCS és HOC színekártyák
alapján, illetve DIPI Super color és DIPI Koncentrat
színezőanyagokkal.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, NIVELIN
Diszperziós glett, AKRIL Emulzió/JUPOL
Primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (2. osztály)
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	hosszúszerű henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszérelés	ME
fehér	1013082	JGS011001	karton	6	0,75	1
fehér	1013083	JGS021001	karton	8	2	1
fehér	1013084	JGS051001	karton	2	5	1
fehér	1013086	JGS101001	raklap	40	10	1
fehér	1013085	JGS151001	raklap	24	15	1

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszérelés	ME
bázis 1000	1013116	JGS011000	karton	6	0,675	1
bázis 2000	1013121	JGS012000	karton	6	0,713	1
bázis 1000	1013117	JGS021000	karton	8	1,80	1
bázis 2000	1013122	JGS022000	karton	8	1,90	1
bázis 1000	1013118	JGS051000	karton	2	4,50	1
bázis 2000	1013123	JGS052000	karton	2	4,75	1
bázis 1000	1013119	JGS101000	kanna	1	9,00	1
bázis 2000	1013124	JGS102000	kanna	1	9,50	1
bázis 1000	1013120	JGS151000	kanna	1	13,50	1
bázis 2000	1013125	JGS152000	kanna	1	14,25	1

JUPOL Silver

Kiváló fedőképességű
mosható beltéri falfesték



MEGÚJULT
ALAPANYAG

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS az erősebben igénybe vett beltéri felületekre, ahol elvárás a festett felület kiváló esztétikai megjelenése is (pl. nappali, folyosó, üzlethelyiség, közintézmények).

- Színárnyalatok széles választéka
- Kiváló fedőképesség
- Tiszta, intenzív színárnyalatok
- Mosható festék (3. osztály)
- Matt megjelenés

- 1 A festett felület kiváló végső megjelenése
- 2 A felület nedves dörzsölésnek ellenáll
- 3 Jó ár-érték arány
- 4 Könnyű kezelés, egyszerű felhordás

Anyagszükséglet 140-190 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF színekártya: A- F. Színezhető még a JUB Festékek és vakolatok, RAL, NCS és HOC színekártyák alapján, illetve DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal.

**Ajánljuk mellé**

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, NIVELIN

Diszperziós glett, JUBOGLET Classic 1-4,

AKRIL Emulzió/JUKOL Primer/JUPOL Primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni
ellenállás

ellenálló (3. osztály)

páraáteresztő képesség

magas – I. osztály

VOC

max. 1 g/l

ajánlott henger

hosszúszőrű henger

ajánlott rétegszám

2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1011428	JOS021001	karton	8	2	I
fehér	1011426	JOS051001	karton	2	5	I
fehér	1011425	JOS151001	raklap	24	15	I

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
bázis 1000	1011435	JOS021000	karton	8	1,80	I
bázis 2000	1011431	JOS022000	karton	8	1,90	I
bázis 1000	1011434	JOS051000	karton	2	4,50	I
bázis 2000	1011430	JOS052000	karton	2	4,75	I
bázis 1000	1011433	JOS151000	kanna	1	13,50	I
bázis 2000	1011429	JOS152000	kanna	1	14,25	I



JUPOL Classic

Beltéri falfesték

TÖBB MINT
50 ÉVE
ÉLVEZI
BIZALMUNKAT

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS lakó-, iroda- és egyéb középületek kevésbé igénybe vett falainak és mennyezeteinek dekoratív védelmére.

- Vevőink elsőszámú választása már több mint 50 éve
- Környezet- és egészségbarát festék
- A lefestett felület szép végső megjelenése
- Kiváló páraáteresztő képesség

- 1 Egyszerű felhordás
- 2 Garantált állandó minőség
- 3 Magas kiadósság és fedőképesség
- 4 A nyitott idő hosszabb ideig teszi lehetővé a hibajavítást

Anyagszükséglet 125-190 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF színekártya: D-F. Színezhető még a JUB Festékek és vakolatok és NCS, HOC színekártyák alapján, illetve DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal. A tubusos kiszerezés nem színezhető.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, NIVELIN Diszperziós glett, AKRIL Emulzió/JUPOL Primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	száraz dörzsölés
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	hosszúszőrű henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér - korrektor	1011984	JPN100	karton	12	100	ml
fehér	1006942	JPN02N	karton	8	2	l
fehér	1006448	JPN05N	karton	2	5	l
fehér	1006616	JPN10N	raklap	40	10	l
fehér	1006323	JPN15N	raklap	24	15	l

JUPOL Next

Kiváló fedőképességű, kivételes fehérségű beltéri falfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bármely beltéri helyiséghez, ahol az esztétikus megjelenés is elvárás.

- A festett felület szép végső megjelenése
- Környezet- és egészségbarát festék
- Ellenáll a hagyományos tisztítószerrel történő tisztításnak
- Matt külső megjelenés

- 1 A festett felület kiváló végső megjelenése
- 2 A felület nedves dörzsölésnek ellenáll
- 3 A nyitott idő hosszabb ideig teszi lehetővé a hibajavítást
- 4 Könnyű kezelés, egyszerű felhordás
- 5 Szórással is felhordható

Anyagszükséglet 160-190 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF és HOC színekártya: B-F, kivételes esetekben A végződésű is. Színezhető még DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, NIVELIN Diszperziós glett, AKRIL Emulzió/JUKOL Primer/JUPOL Primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (4. osztály)
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	hosszúszőrű henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1011450	HUS051001	karton	2	5	l
fehér	1011451	HUS151001	raklap	24	15	l

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
bázis 2000	1011715	HUS052000	karton	2	4,75	l
bázis 2000	1011716	HUS152000	raklap	24	14,25	l

JUPOL Matt

Beltéri falfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bármilyen beltéri fal- és mennyezetfelülethez, alkalmas első festéshez, illetve ipari épületek felújító festéséhez.

- Jó fedőképesség
- Magas páraáteresztő képesség
- Alacsony VOC tartalom

- 1 Gazdaságos választás
- 2 A festett felület szép végső megjelenése
- 3 Egyszerű felhordás

Anyagszükséglet 160-190 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF és HOC színekártya: E-F. Színezhető még a JUB Festékek és vakolatok színekártya alapján, illetve DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, NIVELIN Diszperziós glett, AKRIL Emulzió/JUPOL Primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	száraz dörzsölés
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	hosszúszőrű henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1010889	JMN051001	karton	2	5	I
fehér	1010888	JMN151001	raklap	24	15	I

JUPOL Ekonomik

Beltéri falfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS fal- és mennyezeti felületekhez, tisztasági festéshez.

- Matt végső megjelenés
- Magas páraáteresztő képesség
- Alacsony illékony szerves vegyület tartalom

- 1 Gazdaságos választás
- 2 Egyszerű felhordás
- 3 Állandó minőség

Anyagszükséglet 160-190 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

Színezhető DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal. Fehér (1001), JUB színekártya: E-F.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, NIVELIN Diszperziós glett, AKRIL Emulzió/JUPOL Primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	száraz dörzsölés
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	hosszúszőrű henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1012324	JPE15HUN	raklap	24	15	I

JUPOL Next

Új beltéri falfesték a JUB-tól!

Kiváló fedőképesség

Jól hengerelhető, szórható

Kimagaslóan fehér

Mosható

Pára- és légáteresztő

Szagmentes

Színezhető



**Akár
185 m² egy
rétegben**



JUB Kft.

2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/c

9500 Celldömölk, Sági u. 218

www.jub.hu

JUPOL Citro strong

Penész elleni hatékony védelemmel
rendelkező kiválóan mosható
beltéri festék

ÚJ!



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS olyan helyiségek védelmére, ahol a levegő relatív magas páratartalma miatt nagy valószínűséggel jelenik meg penész vagy alga, mint pl. konyhák, fürdőszobák, alagsorok, raktárak, mosdók, stb.

- Gyorsan és hatékonyan oldja meg a fali penész és alga okozta problémákat
- Alkalmazható rendszerben az ALGICIDE Plus-szal
- Kellemes citromos illat
- Rendkívül alacsony illékony szerves vegyület tartalom
- Magas páraáteresztő képesség

Anyagszükséglet 170-200 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF és HOC színek: D-G, N, W. Színezhető még a JUB Festékek és vakolatok és az NCS színek alapján, illetve DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzió, ALGICIDE Plus



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (I. osztály)
páraáteresztő képesség	közepes – II. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	hosszúszőrű henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér	1013621	JCT021001	karton	8	2	I
fehér	1013516	JCT051001	karton	2	5	I

JUPOL Amikol

Kiválóan mosható festék a
bakteriális fertőzések elleni
hatékony védelemmel



VÉDELEM A
BAKTÉRIUMOKKAL
ÉS PENÉSZGOMBÁKKAL
SZEMBEN

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS erősen igénybe vett falfelületre, ahol várható a baktériumok és falpenész megjelenése. Ajánlott élelmiszeripari- (pékségek, palackozóüzemek) és közintézményekben (egészségügyi helyiségek, iskolák, óvodák, idősek otthona).

- Hatékony védelem a bakteriális fertőzések és a falpenész kialakulása ellen
- Alkalmos olyan helyiségekbe, ahol kiemelkedően fontos a tisztaság és a higiénia
- Kiváló fedőképességű mosható festék

- 1 Meggátolja a baktériumok és a falpenész kialakulását
- 2 Tisztítható
- 3 Színárnyalatok széles választéka
- 4 Szép felhordást tesz lehetővé, egyszerűen alkalmazható

Anyagszükséglet 150-190 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF és HOC színek: D-F. Színezhető még a JUB Festékek és vakolatok és az NCS színek alapján, illetve DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzió



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (I. osztály)
páraáteresztő képesség	közepes – II. osztály
VOC	3 g/l
ajánlott henger	hosszúszőrű henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér	1012905	AML021001	karton	8	2	I
fehér	1008839	AML051001	karton	2	5	I
fehér	1000153	AML151001	kanna	1	15	I

JUPOL Citro

Penész elleni hatékony védelemmel
rendelkező beltéri festék

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS olyan helyiségek védelmére, ahol a levegő relatív magas páratartalma miatt nagy valószínűséggel jelenik meg penész vagy alga, mint pl. konyhák, fürdőszobák, alagsorok, raktárak, mosodák stb.

- Gyorsan és hatékonyan oldja meg a fali penész és alga okozta problémákat
- Alkalmazható rendszerben az ALGICIDE Plus-szal
- Kellemes citromos illat
- Rendkívül alacsony illékony szerves vegyület tartalom
- Magas páraáteresztő képesség

- 1 Tiszta és esztétikus felület fenntartása
- 2 A fertőzött felületek gyors és egyszerű javításának lehetősége
- 3 Kellemes, friss illat

Anyagszükséglet 170-200 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF és HOC színekártya: D-F. Színezhető még a JUB Festékek és vakolatok és NCS színekártyák alapján, illetve DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzió, ALGICIDE Plus, JUPOL Denikol



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	száraz dörzsölés
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	hosszúszőrű henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszerezés

ME

fehér	1002539	JPC021001	karton	8	2	I
fehér	1002540	JPC051001	karton	2	5	I
fehér	1002541	JPC101001	kanna	1	10	I

JUPOL Strong protect

Csúcsminőségű mosható festék
erősen igénybe vett felületekre

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS erősen igénybe vett beltéri falfelületekre konyhában, fürdőszobában, folyosón és közintézményekben. Kiválóan alkalmas gyerekszobákba is.

- Az első termék a piacon, amelynél 5 év garanciát nyújtunk a változatlan tulajdonságokra (fedőképesség, fényesség és moshatóság az EN 13 300 szabványnak megfelelően)
- 10-szer nagyobb ellenálló képességgel rendelkezik a mechanikai sérülésekkel szemben a szokásos beltéri falfestékekhez képest
- Lehetővé teszi a foltok tisztítását: kávé, bor, cipő és zsíros kéz nyomai, gyermekek kreatív „festményei”, háziállatok által hagyott foltok
- Alacsony illékony szerves vegyület tartalom

- 1 Garantált kiváló minőség
- 2 Lehetővé teszi a festett felület tisztán tartását
- 3 Szép felhordást tesz lehetővé, egyszerűen alkalmazható

Anyagszükséglet 160-190 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF és HOC színekártya: E-F. Színezhető még a JUB Festékek és vakolatok és NCS színekártyák alapján, illetve DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzió/JUKOL Primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (1. osztály)
páraáteresztő képesség	közepes – II. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	rövidszőrű henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszerezés

ME

fehér	1012294	JSP021001	karton	8	2	I
fehér	1012295	JSP051001	karton	2	5	I





JUPOL Block

Speciális foltblokkoló festék

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS olyan beltéri falfelületekre, amelyek háztartási foltokkal, nikotinnal, kátránnyal szennyezettek, mint pl. konyhákban, éttermekben, szállodákban, iskolákban, óvodákban.

- Tökéletesen fedi és blokkolja az olyan problémás foltokat, mint a nikotin, kátrány, korom, cseresav, bor, gyümölcslé, kávé, vízfesték és olaj
- A festék megköti a foltokat, így akadályozva meg, hogy azok átjussanak a filmrétegen
- Gyors száradás
- Magas fedő- és páraáteresztő képesség
- Alacsony illékony szerves vegyület tartalom

- 1 Ideális a foltok eltávolítására
- 2 Rövidebb kivitelezési idő - a következő réteg már 4 óra elteltével felhordható
- 3 Egyszerű alkalmazás
- 4 Garantált minőség a foltok átfestését tekintve

Anyagszükséglet 220-250 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF színekártya: E-F. Színezhető még a JUB Festékek és vakolatok és NCS és HOC színekártyák alapján, illetve DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUKOL Primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (2. osztály)
páraáteresztő képesség	közepes – II. osztály
VOC	10 g/l
ajánlott henger	hosszúszórú henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszáradás

ME

fehér	1009711	JBL011001	karton	6	0,75	l
fehér	1009712	JBL021001	karton	8	2	l
fehér	1009713	JBL051001	karton	2	5	l
fehér	1009714	JBL151001	kanna	1	15	l
fehér-spray	5906693	JBR01	karton	6	400	ml

JUPOL Antimicrob

Magas fedőképességű antimikrobiális mosható festék

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS minden beltéri helyiség számára, melyeket szeretnénk megvédeni a vírusokkal és baktériumokkal szembeni fertőzéstől.

- Elpusztítja és megakadályozza a mikroorganizmusok (burokvírusok – koronavírusok, baktériumok, penészek, algák...) további fejlődését azáltal, hogy a festett felülettel érintkezve feloldódik azok burka
- Felbomlasztja a mikroorganizmusok sejtmembránját (micelizáció)
- Az ISO 21702:2019 és ISO 22196 alapján tesztelve
- 24 óra alatt 99,9%-kal csökkenti a vírusok és baktériumok koncentrációját
- Kellemes klímát teremt otthonában
- Mosható festék

- 1 Megoldja a mikroorganizmusok lakótérbe juttatásának problémáját
- 2 Tisztítható
- 3 Könnyű használat DIY felhasználók számára is
- 4 A festett felület kiváló végső megjelenése

Anyagszükséglet 150-190 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF színekártya: E-F. JUB HC színekártya: E-G, N, W



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzió



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (2. osztály)
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	hosszúszórú henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszáradás

ME

fehér	1011365	JAM051001	karton	2	5	l
fehér	1011363	JAM151001	kanna	1	15	l

JUPOL Clima control

Formaldehidet megkötő
szilikátos beltéri falfesték



OTTHONA
KELLEMEK
KLIMÁJÁÉRT



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS minden beltéri helyiség számára, mindenekelőtt új és újonnan berendezett lakásokhoz, az új bútorokból és egyéb berendezési tárgyakból kipárolgó formaldehid miatt.

- Elnyert tanúsítványok az 'Eco-INSTITUT Germany'-tól
- ISO 16000-23 szabvány szerint tesztelve
- Formaldehidet megkötő aminosavat tartalmaz
- Több mint 87 µg formaldehidet köt meg m²-enként az első hónapban, illetve 0,5 g-ot a telítettség eléréséig
- Kellemes klímát teremt otthonában

- 1 Megoldást jelenthet a formaldehid és tartósítószerrel szembeni túlérzékenység esetén
- 2 A magas pH érték természetes gombaölő védelmet nyújt
- 3 Tisztítható
- 4 Egyszerű felhordás és könnyű kezelhetőség

Anyagszükséglet 180-210 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HOC színekártya: E-F. Színezhető még a JUB Festékek és vakolatok és NCS színekártyák alapján.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, DRY Wall primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (3. osztály)
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	hosszúszórú henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszárazás

ME

fehér	1010914	JCC051001	karton	2	5	I
fehér	1010912	JCC151001	kanna	1	15	I

JUPOL Thermo

Hőszigetelő beltéri falfesték



ENERGIA
MEGTAKARÍTÁS



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS északi fekvésű, szigetelés nélküli falfelületekre, kisebb hőhidak esetén, pl. gyerekszobákba.

- Melegség érzetét kelti
- Csökkenti a kondenzációs nedvesség létrejöttének lehetőségét és meggátolja a falpenész keletkezésének lehetőségét

- 1 A JUBOLIN Thermo kiegyenlítő anyaggal rendszerben jelentős energia megtakarítást biztosít
- 2 Megszünteti a penészes és a hőhidakkal kapcsolatos problémákat
- 3 A festett felület szép, sima végső megjelenése
- 4 Egyszerű alkalmazás

Anyagszükséglet 350-450 ml/m² (háromrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF és HOC színekártya: E-F. Színezhető még a JUB Festékek és vakolatok és NCS színekártyák alapján, illetve DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Thermo, AKRIL Emulzió/JUKOL Primer



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (3. osztály)
páraáteresztő képesség	közepes – II. osztály
VOC	20 g/l
ajánlott henger	hosszúszórú henger
ajánlott rétegszám	2-3

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszárazás

ME

fehér	1003511	JTE051001	karton	2	5	I
-------	---------	-----------	--------	---	---	---

JUPOL Bio silicate

Allergiásoknak ajánlott szilikátos beltéri falfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS különösen azok számára, akik túlérzékenyek a tartósítószerrel szemben.

- Nem tartalmaz biocid anyagokat
- A tartósítószerrel szemben túlérzékenyeknek a fehér színárnyalatot ajánljuk
- Műemlék épületek falainak és mennyezeteinek dekorációs védelmére is alkalmas

- 1 Megoldást jelenthet a tartósítószerrel szembeni túlérzékenység esetén
- 2 A magas pH érték természetes gombaölő védelmet nyújt
- 3 Tisztítható
- 4 Egyszerű felhordás és könnyű kezelhetőség

Anyagszükséglet 180-210 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

Fehér (1001). JUB FF és HOC színekártya: E-F. Színezhető még a JUB Festékek és vakolatok és NCS színekártyák alapján.



Ajánljuk mellé

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, DRY Wall primer



száraz/nedves dörsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (3. osztály)
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	max. 1 g/l
ajánlott henger	hosszúszerű henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér	1002593	JSI051001	karton	2	5	I
fehér	1002595	JSI151001	kanna	1	15	I

JUPOL Bio beltéri mészfesték

Természetes beltéri falfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS műemlék épületek számára, valamint a kissé nedvesebb levegőjű helyiségek számára.

- Oltott mész alapú festék
- Természetes gombaölő és antibakteriális hatás
- Ideális mész alapú felületekhez és javító vakolatokhoz
- Alkalmas árvíz során károsodott falfelületekre
- Magas páraáteresztő képesség
- Nem krétásodik
- Nem tisztítható
- Felület alapozása 30% vízzel hígított bio beltéri mészfesték

- 1 Tulajdonságai miatt jótékony hatással van az életkörülményekre
- 2 Kellemes és friss illat
- 3 Fertőtlenítő hatás további szerek használata nélkül
- 4 Egyszerű alkalmazás
- 5 Hengerrel is felhordható

Anyagszükséglet 180-210 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

Fehér(1001), nem színezhető



Ajánljuk mellé

JUPOL Denikol



száraz/nedves dörsöléssel szembeni ellenállás	száraz dörsölés
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	3 g/l
ajánlott henger	hosszúszerű henger
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér	1000177	BAN05	karton	2	5	I
fehér	1000178	BAN16	kanna	1	16	I

MÉSZFESTÉK

Természetes mészfesték



MAGAS
PÁRAÁTERESZTŐ
KÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS beltéri falfelületek védelmére raktárakban, pincékben, éléskamrákban, istállókban, valamint a mezőgazdaságban is alkalmazható.

- Védőszerként a mezőgazdaságban is használható, pl. gyümölcsfák téli védelmére
- Alkalmazható csapadékkal szemben védett homlokzati falfelületeken is
- Alkalmos árvíz során károsodott falfelületekre
- Jellegzetes friss illat
- Magas páraáteresztő képesség

- 1 Fertőtlenítő hatás további szerek használata nélkül
- 2 A mezőgazdaságban nélkülözhetetlen festék az infrastruktúra és a gyümölcsösök karbantartására
- 3 Egyszerű felhordás

Anyagszükséglet 200-250 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi korlátlan ideig

Színezés

Fehér (1001).



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	száraz dörzsölés
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	1 g/l
ajánlott henger	festő vagy kőműves ecset
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1000154	APB05	karton	2	5	I
fehér	1000155	APB16	kanna	1	16	I

JUPOL Denikol

Foltizoláló szer



FOLTIZOLÁLÁS

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS olyan beltéri fal- és mennyezeti felületekre, melyeken vízben gyorsan és könnyen oldódó foltok vannak.

- A JUPOL Denikollal javított felületekre kiegyenlítő anyag (glett) felhordása tilos!
- Hatékonyan izolálja a foltokat, mint pl. a nikotin- és kátrányfoltok, beázási foltokban található sók, csersav és egyéb festékanyagok, kisebb zsíros foltok stb.
- Oltott mészt és speciális adalékanyag alapú bevonat
- A JUPOL Denikollal javított felületek JUPOL Classic vagy JUPOL Citro falfestékekkel, JUPOL Bio beltéri mészfestékekkel és MÉSZFESTÉKKel lefesthetők, de latex és egyéb mosható falfesték alkalmazása tilos (ilyen esetben javasoljuk a JUPOL Block speciális foltblokkoló festék használatát)

- 1 Ideális választás különféle foltok izolálására
- 2 Egyszerű felhordás

Anyagszükséglet 150-400 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 6 hónap

Színezés

Fehér (1001).



Ajánljuk mellé

JUPOL Classic/Citro/Bio beltéri mészfesték, MÉSZFESTÉK



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	száraz dörzsölés
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	2 g/l
ajánlott henger	festő vagy kőműves ecset
ajánlott rétegszám	2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1000292	DNL05	karton	2	5	I



ALGICIDE Plus

Alga- és penészölő szer

PENÉSZ
ÉS FALIALGÁK
MEGSEMMISÍTÉSE

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS algával és penésszel szennyezett kül- és beltéri falfelületekre, valamint kő- és betonfelületekre is.

- Hatékonyan semmisíti meg a penészt és a fali algákat
- Bel- és kültéri falfelületekre is alkalmas
- Élelmiszerfeldolgozó ipari épületekben penészölő szerként alkalmazható
- Szagtalan
- Hígítás 1 : 4 arányban (ALGICIDE Plus : víz)

- 1 Nincs klórszag, nem tartalmaz aktív klórt
- 2 Nem korrodálja az aljzatot, nem reagál a fedőbevonatokkal, és a felület a kezelés után alapozó nélkül is átfesthető
- 3 Egyszerű felhordás

Anyagszükséglet 50-100 ml/m²

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

**Ajánljuk mellé**

bármely festék



ajánlott rétegszám

1, súlyosabb fertőzés esetén ismételjük meg az eljárást

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
koncentrátum - áttetsző	1012108	AGC01	karton	12	0,5	I
szórófejes - áttetsző	1012107	AGS01	karton	12	0,5	I
koncentrátum - áttetsző	1012109	AGC05	karton	2	5	I

JUBOCIDE Plus

Fali penészedést gátló szer

MEGELŐZI A
FALPENÉSZ ÉS A
MIKROORGANIZMUSOK
KIFEJLŐDÉSÉT ÉS
ELTERJEDÉSÉT

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS olyan felületekre, ahol várhatóan megjelenik a falpenész és a mikroorganizmusok.

- Hatékony megelőző eszköz a falpenész és mikroorganizmusok többségének megjelenése és elterjedése megakadályozására
- Beltéri diszperziós falfestékek adalékanyaga

- 1 Hatékony megelőző szer
- 2 Egyszerű felhordás

Anyagszükséglet 50-75 ml/1 l beltéri falfesték

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

**Ajánljuk mellé**

JUPOL beltéri falfestékek



ajánlott rétegszám

1

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
áttetsző	1012253	JBP01	karton	12	0,5	I

Glettek	JUPOL Matt, JUPOL Classic, JUPOL Gold	JUPOL Latex, JUPOL Brilliant, JUPOL Speciális falfestékek, JUPOL Wellbeing falfestékek	JUPOL Trend	JUPOL Thermo
JUBOLIN P-15 Fill & Fine	●	●	●	
JUBOLIN Classic	●	●	●	
JUBOLIN P-25 Fine	●	●	●	
JUBOLIN P-50 Extra fine	●	●	●	
JUBOLIN Reparatur	●	●	●	
JUBOLIN Thermo				●
NIVELIN Diszperziós glett	●			
JUBOGLET Nivelin	●			
JUBOGLET Classic 1- 4	●			
JUBOGLET Universal 0 - 8	●			
JUBOGLET Nivelin D	●	●		

Útmutató

- A DECOR technikák által kifinomultan megfogott természet elegáns és egyedi külsőt varázsol az otthonunkba.
- Játékkal, képzelettel, a megfelelő eszközök és színárnyalatok megválasztásával a DECOR termékekkel igazi műalkotások jönnek létre, amelyek egyedülálló lenyomatot hagynak otthonunkban.
- A bőrhatású felület, a fakéreg minta, a természetes kő és beton hatás csak néhány technika, melyek közül a vásárlók választhatnak.
- Rendelkezésre áll funkcionális termékünk is, amely lehetővé teszi a krétával írható felület elkészítését.

Dekoratív vizuális hatások

					
Megnevezés	JUPOL Trend glitter	DECOR Desert	DECOR Cashmere	DECOR Delight	DECOR Primer (smooth)
Felhasználás	Beltér	Beltér	Beltér	Beltér	Beltér
Ajánljuk	Csillogó hatás eléréséhez	A sivatagi homok modern, fémes megjelenésének eléréséhez	Elegáns környezet eléréséhez bárszobákhoz	Előkészítő és egyedi hatások eléréséhez	DECOR Charm és Moonlight dekorációs technikák kivitelezéséhez
Oldal	41	41	42	42	43

Dekoratív vizuális hatások

							
Megnevezés	DECOR Primer (fine quartz)	DECOR Glamour	DECOR Marmorin	DECOR Wax	DECOR Perla	DECOR Acrylcolor	DECOR Antique
Felhasználás	Beltér	Beltér	Beltér	Beltér	Beltér	Beltér/kültér	Beltér/kültér
Ajánljuk	DECOR Crystal és Delight dekorációs technikák kivitelezéséhez	Vonzó és modern fémes hatás eléréséhez	Gyönyörű márvány hatás eléréséhez	A DECOR Marmorinnal megmunkált felületek fényességének növeléséhez	Festői, színes és fantáziadús falfelületek eléréséhez	Finoman fémes megjelenés eléréséhez	Kül- és beltéri, finoman vagy durván vakolt falfelületek rusztikus megjelenésének eléréséhez, különösen műemlék épületeknél
Oldal	43	44	44	45	45	47	46

Dekoratív vizuális hatások

			
Megnevezés	DECOR Beton look	DECOR Interior finish S 1.5	DECOR Smooth relief
Felhasználás	Beltér	Beltér	Beltér
Ajánljuk	Nyers beton exkluzív és modern hatásának eléréséhez	Készrekevert szagtalan beltéri vakolat, egyenletesen szemcsés hatással	Többfunkciós dekorációs glettanyag
Oldal	46	48	48

JUPOL Trend glitter

Kiválóan mosható áttetsző
dekorációs bevonat csillámokkal



GLAMŰR
HATÁS
EGY
RÉTEGBEN

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bármely beltéri és erősebben igénybe vett falfelületre, ahol szeretnénk kifejezni egyéniségünket, illetve fényűző megjelenést kölcsönözhetünk vele otthonunknak.

- Az otthon gyors és divatos megújításához
- 30 m²-re elegendő egy rétegben
- A lefestett felület gyönyörű, csillogó végső megjelenése
- Felhasználásra kész

- 1 Az élettér gyors és egyszerű dekoratív felújításának lehetősége
- 2 A felület glamúr hatású megjelenése
- 3 A JUPOL Trend glitterrel lefestett felület moshatóvá válik
- 4 Könnyű alkalmazás DIY felhasználóknak is
- 5 Rövidebb kivitelezési idő (1 réteg)

Anyagszükséglet 80 - 100 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap



Ajánljuk mellé

JUPOL Trend/JUPOL Gold/JUPOL Brilliant



száraz/hedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	ellenálló (1. osztály)
páraáteresztő képesség	magas – I. osztály
VOC	1 g/l
ajánlott henger	rövidszőrű henger
ajánlott rétegszám	1 (kivételes esetben 2, a felülettől és a csillogás kívánt mértékétől függően)

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
színtelen	1010701	JTR02401	karton	4	2,5	I

DECOR Desert

Sivatagi homok hatású
dekorációs festék



SIVATAGI
HOMOK MODERN
FÉMES
MEGJELENÉSE

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS olyan beltéri felületek megmunkálására, ahol a sivatagi homok látványát szeretnénk megjeleníteni.

- Vonzó és modern megjelenés
- Finoman szemcsés, enyhén csillogó hatás
- Rendkívül könnyű felhordás és gyors kivitelezés
- Exkluzív színárnyalatok széles választéka
- Kiváló fedőképesség

- 1 Az egyéniség/kreativitás kifejezése
- 2 Könnyű alkalmazás DIY felhasználóknak is
- 3 A termék felhasználásra kész
- 4 Gyors kivitelezés – idő és pénz megtakarítása
- 5 Különböző előkészületek nélkül is azonnal felvihető

Anyagszükséglet 100–120 g/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

DECOR Desert gyöngyház bázis. JUB FF színekártya: D-F (korlátozásokkal).
4 kész színárnyalat.



Ajánlott technika

Desert



száradási idő (h)	~12
-------------------	-----

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
Desert Pearl	1009717	JDD018001	karton	6	0,65	I
Desert Silver	1009718	JDD018002	karton	6	0,65	I
Desert Gold	1009716	JDD018003	karton	6	0,65	I
Desert Black	1009715	JDD018004	karton	6	0,65	I
Desert Pearl	1012105	JDD028001	karton	8	2	I



gyöngyház 8001



ezüst 8002



arany 8003



fekete 8004

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színekártyáiban találhatók.

DECOR Cashmere

Bársonyos hatású dekorációs festék



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS előkelő környezet

teremtéséhez, ahol puha bársonyos hatást szeretnénk elérni, kombinálva a velencei stucco vakolat eleganciájával.

- Kifinomult elegáns hatás
- 80 modern színárnyalat
- Kitűnő páraáteresztő képesség
- Nagyfokú ellenálló képesség a mikroorganizmusokkal szemben

- 1 Az otthon vonzó és modern megjelenése
- 2 Divatos színárnyalatok széles választéka
- 3 Könnyű alkalmazás DIY felhasználóknak is
- 4 Gyors és egyszerű felhordás
- 5 A termék felhasználásra kész

Anyagszükséglet 200 – 250 g/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

DECOR Cashmere szinkártya



Ajánlott technika

Charm és Moonlight

Ajánljuk mellé

DECOR Primer (smooth)



száradási idő (h)

~6-8

Szín / leírás

fehér

SAP kód

1010807

Termékkód

JDC0101B

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

6

Kiszerezés

0,65

ME

1

DECOR Delight

Színváltó hatású dekorációs festék



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS előkelő és egyedi helyiségek számára, pl. magánházakban, éttermekben, szállodákban stb.

- Kiváló dekorációs megjelenés futurisztikus hangulattal
- Két alapanyag áll rendelkezésre, Dark Gold és Light Silver, melyek több mint 30 színárnyalatra színezhetőek

- 1 Az otthon vonzó, modern és futurisztikus megjelenése
- 2 Divatos színárnyalatok széles választéka
- 3 Könnyű alkalmazás DIY felhasználóknak is
- 4 Gyors és egyszerű felhordás
- 5 A termék felhasználásra kész

Anyagszükséglet 100-110 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

DECOR Delight szinkártya, Dark gold bázis 12 színárnyalatra, Light silver bázis 20 színárnyalatra színezhető.



Ajánlott technika

Delight

Ajánljuk mellé

DECOR Primer fine quartz



száradási idő (h)

~4-5

fontos

a színezőanyagot manuálisan keverjük hozzá, nem rázó gépben

Szín / leírás

Light silver

SAP kód

1010808

Termékkód

JDH0101B

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

6

Kiszerezés

0,65

ME

1

Dark gold

1010810

JDH0102B

karton

6

0,65

1

DECOR Primer (smooth)

Magas fedőképességű fehér
alapozó bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a Charm és a Moonlight
dekorációs technikák megvalósításához.

- Bársonyos megjelenés
- Nagyfokú fehérség
- Kiváló fedőképesség

- 1 Lenyűgöző dekorációs technika
- 2 Alkalmazható többféle alapfelületen
- 3 Könnyű alkalmazás DIY felhasználóknak is
- 4 Gyors és egyszerű felhordás

Anyagszükséglet 110-125 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 36 hónap



Ajánlott technika

Charm és Moonlight

Ajánljuk mellé

DECOR Cashmere



száradási idő (h)

~4-5

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1010812	JDS0101B	karton	6	0,75	1

DECOR Primer (fine quartz)

Fehér alapozó bevonat finom
kvarchomokkal



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a Crystal és a Delight
dekorációs technikák megvalósításához.

- Durva, szemcsés struktúra
- Nagyfokú fehérség
- Kiváló fedőképesség

- 1 Lenyűgöző dekorációs technika
- 2 Alkalmazható többféle alapfelületen
- 3 Könnyű alkalmazás DIY felhasználóknak is
- 4 Gyors és egyszerű felhordás

Anyagszükséglet 125-140 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 36 hónap

Színezés

DECOR Crystal színekártya – 80 színárnyalat,
DECOR Delight színekártya (Dark gold bázis) – 1 színárnyalat
színezhető



Ajánlott technika

Crystal és Delight

Ajánljuk mellé

DECOR Crystal és DECOR Delight



száradási idő (h)

~4-5

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1010811	JDQ0101B	karton	6	0,7	1

DECOR Glamour

Metál hatású fedőfesték falra



VONZÓ ÉS
MODERN
FÉMES
MEGJELENÉS

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS olyan beltéri falfelületek dekorációs megmunkálására, ahol vonzó és modern megjelenést szeretnénk elérni.

- Színezhető
- Rendkívül alacsony illékony szerves vegyület tartalom
- Jól ellenáll a nedves dörzsölésnek

- 1 Tisztítható
- 2 Exkluzív színárnyalatok széles választéka
- 3 Modern fémes megjelenés
- 4 A különböző dekorációs hatásokat eltérő technikák/eszközök használatával érhetjük el

Anyagszükséglet 120–150 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

JUB FF (és JUB Festékek és vakolatok) színekártya: 24 meghatározott színárnyalat, 4 kész színárnyalat.



Ajánlott technika

Acero, Aurora, Versus, Pettinato, Rubin, Spugnato



száradási idő, tapintásra száraz (h)

3

száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h)

4-6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszérelés	ME
arany (7001)	1002450	JDG017001	karton	6	0,65	l
ezüst (7002)	1002451	JDG017002	karton	6	0,65	l
bronz (7003)	1002452	JDG017003	karton	6	0,65	l
fekete (7004)	1010816	JDG017004	karton	6	0,65	l



arany 7001



ezüst 7002



bronz 7003



fekete 7004

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színekártyáiban találhatóak.

DECOR Marmorin

Márványhatású dekorációs glett



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS olyan beltéri falfelületek dekorációs megmunkálására, ahol gyönyörű márvány megjelenést szeretnénk elérni.

- Kezelt márvány felület megjelenése
- Kivételesen sima és fényes felület
- Színezhető
- Magas víztaszító képesség
- Nagyfokú ellenállás a nedves dörzsöléssel szemben

- 1 Tisztítható
- 2 Természetes márvány hatását kelti
- 3 A különböző dekorációs hatásokat eltérő technikák/eszközök használatával érhetjük el
- 4 A különböző színárnyalatok keverhetők egymással

Anyagszükséglet ~300 g/m² az első réteghez + 100-200 g/m² minden további réteghez

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

JUB FF és JUB Festékek és vakolatok színekártya




Ajánlott technika

Acero, Aurora, Versus, Classic, Egeo, Spatulato, Rust

Ajánljuk mellé

DECOR Wax



száradási idő, tapintásra száraz (h)

3

száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h)

24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszérelés	ME
fehér	1002737	MAN011001	karton	6	1	kg
fehér	1002738	MAN0810	karton	2	8	kg

DECOR Wax

Tükörwax



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a DECOR Marmorin dekorációs glettel megmunkált felületek csillogásának fokozására.

- Növeli a felület fényességét
- Kihangsúlyozza a felület simaságát és további védelmet nyújt
- Magas víztaszító képességű és nagyon jól ellenáll a nedves dörzsölésnek

- 1 Egyedi megjelenésű dekorációs technika
- 2 Tartósabbá teszi a dekorációs technikát
- 3 Tisztítható
- 4 Gyors alkalmazás
- 5 Egyszerű felhordás

Anyagszükséglet ~20 g/m² (egyrétegű felhordás esetén)
Minőségét megőrzi legalább 24 hónap



Ajánlott technika

Classic, Egeo, Spatolato

Ajánljuk mellé

DECOR Marmorin



száradási idő, tapintásra száraz (h)	2
száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h)	24

Szín / leírás

áttetsző

SAP kód

5916954

Termékkód

VAX003

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

6

Kiszerezés

300

ME

g

DECOR Perla

Díszítő gél



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS beltéri falfelületek színes, élénk és fantáziadús dekorációs megmunkálására.

- Különböző színárnyalatú kő, bőr, vászon és fa textúrák elérésére
- Rendkívül tartós
- Félig átlátszó
- Nagyfokú ellenállás a nedves dörzsölésnek

- 1 Tisztítható
- 2 A természet érzetét kelti az otthonban
- 3 A különböző dekorációs hatásokat eltérő technikák/eszközök használatával érhetjük el

Anyagszükséglet 100-300 ml/m² (a felvitt rétegek vastagságától és számától, valamint a felviteli módszertől függően)
Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

JUB FF színekártya: A-F, JUB Festékek és vakolatok színekártya (korlátozásokkal), 3 kész színárnyalat.



Ajánlott technika

Mica, Pearl



száradási idő, tapintásra száraz (h)	6-8
száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h)	24

Szín / leírás

fehér (01)

SAP kód

1000156

Termékkód

ART0101

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

6

Kiszerezés

1

ME

kg

arany (02)

1000157

ART0102

karton

6

1

kg

ezüst (03)

1000158


ART0103

karton

6

1

kg



fehér



arany



ezüst

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színekártyáiban találhatóak.

DECOR Beton look

Nyers beton hatású dekorációs
kiegénylítő anyag



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS beltéri használatra, olyan felületekre, ahol a nyers beton exkluzív és modern megjelenését szeretnénk elérni.

- A kezeletlen, nyers beton természetes megjelenését kölcsönzi
- Jó tapadás a különféle falfelületekre
- Gyors száradás
- Kiváló rugalmasság és magas páraáteresztő képesség

- 1 Exkluzív minimalista stílus a beltéri terek számára
- 2 Különböző színárnyalatú betonfelületek előállítására
- 3 A hosszabb nyitott időnek köszönhetően könnyű kivitelezés

Anyagszükséglet ~1,5 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánlott technika

Beton Look

Ajánljuk mellé

DECOR Antique, SILICATECOLOR



száradási idő (h)

24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
szürke	1002917	DBL20	zsák	1	20	kg

DECOR Antique

Szilikátos lazúrfesték



RUSZTIKUS
HATÁS

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS homlokzati és beltéri finoman vagy durván vakolt falfelületek rusztikus megjelenésének eléréséhez, különösen műemlék épületeknél.

- Gyönyörű rusztikus hatás érhető el vele
- Magas víztaszító és páraáteresztő képesség, alkáliakkal szemben ellenálló
- A légköri hatásokkal szemben jól ellenálló
- Színezhető

- 1 Visszatérés a hagyományokhoz
- 2 Gyors kivitelezés – idő és pénz megtakarítása
- 3 A különböző dekorációs hatásokat eltérő technikák/eszközök használatával érhetjük el

Anyagszükséglet ~100 ml/m² az első réteghez; ~60 ml/m² minden további réteghez

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színekártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatai.

JUB Festékek és vakolatok színekártya: 2-5 végű *-gal jelölt színárnyalatai.



Ajánlott technika

Jeans, Madeira, Beton Look, Travertino Decorat, Travertino NivelinD, Adam



száradási idő, tapintásra száraz (h)

3

száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h)

24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1002583	JSA02	karton	8	2	l
fehér	1002584	JSA05	karton	2	5	l

DECOR Acrylcolor

Metál hatású fedőfesték kül- és beltéri falfelületekre



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kül- és beltéri falfelületek dekorációs megmunkálásához, ahol finom fémes megjelenést szeretnénk elérni.

- Fémes megjelenés matt hatással
- Kiváló fedőképesség
- Nedves dörzsölésnek ellenáll

- 1 Vonzó és modern megjelenés
- 2 Tisztítható
- 3 Gyors kivitelezés – idő és pénz megtakarítása
- 4 Egyszerű felhordás
- 5 A különböző dekorációs hatásokat eltérő technikák/eszközök használatával érhetjük el

Anyagszükséglet 180-210 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

3 kész színárnyalat



Ajánlott technika

Rubin



száradási idő, tapintásra száraz (h) 3

száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h) 6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
arany (5001)	1000112	ACN015001	karton	6	0,75	I
ezüst (5002)	1000113	ACN015002	karton	6	0,75	I
bronz (5003)	1000114	ACN015003	karton	6	0,75	I



arany 5001



ezüst 5002



bronz 5003

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színekártyáiban találhatóak.

DECOR Crystal és Crystals gel

Csillámló hatású dekorációs festék és gél beltéri falfelületekre



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kül- és beltéri falfelületek dekorációs megmunkálásához, ahol finoman csillogó megjelenést szeretnénk elérni.

- Csillámló megjelenés, 80 színárnyalat
- A DECOR Crystals géllal kombinálva még több ragyogás
- Nedves dörzsölésnek 3 hét száradás után ellenáll

- 1 Vonzó és hangsúlyos megjelenés
- 2 Tisztítható
- 3 Egyszerű felhordás
- 4 A különböző dekorációs hatásokat eltérő technikák/eszközök használatával érhetjük el

Anyagszükséglet 100 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

DECOR Crystal színekártya: 80 modern színárnyalat



Ajánlott technika

Decor Crystal



száradási idő, tapintásra száraz (h) 3

száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h) 6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér	1010806	JDR0101B	karton	6	0,65	I
áttetsző/ezüstös csillám	1013543	DCC52B	karton	12	20	ml

Decor Smooth relief

Univerzális dekorációs glettanyag



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS beltéri falfelületek sima és dombornyomott megjelenésének eléréséhez.

- Magas páraáteresztő képesség
- Nagyfokú keménység
- Jól tapad a felületre
- Jó víztaszító képesség

- 1 Különböző rusztikus hatások érhetők el
- 2 Gyors kivitelezés – idő és pénz megtakarítása
- 3 A felület egyszerű és gyors megmunkálása
- 4 A különböző dekorációs hatásokat eltérő technikák/eszközök használatával érhetjük el

Anyagszükséglet VALIT (A komponens) 1,2-2,5 kg/m²
+ AKRIL Emulzió (B komponens) 0,12-0,25 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap



száradási idő, tapintásra száraz (h)

12

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1006313	08DRB	kanna	1	8	kg

DECOR Interior finish S 1.5

Beltéri dekorációs simított vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a lépcsőházak, folyosók és más közös helyiségek dekorációs védelmére, nyilvános és magán létesítményekben egyaránt.

- A termék felhasználásra kész
- Rendkívül könnyen alkalmazható
- Szagtalan, ezért ideális a zárt helyiségekben való munkavégzéshez
- Diszkrét dekorációs hatás

- 1 Nincs szükség további festékrétegekre
- 2 Kiváló ellenállás a mechanikai sérülésekkel szemben
- 3 Hosszú nyitott idő
- 4 Kiváló tapadás az alapfelületen

Anyagszükséglet 2,5 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színekártya: E-F.



Ajánljuk mellé
JUBIZOL Unigrund



száradási idő (h)

~12

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1010840	IFG151001B	kanna	1	25	kg



3.2

DECOR technikák és anyagszükségletek

Az anyagszükségletek csak tájékoztató jellegűek, függenek a kívánt végső megjelenéstől, a kivitelezés módjától és az alapfelülettől.

DECOR Acero



Termék	JUBOLIN P50 Extra fine	ME	AKRIL Emulzió	ME	DECOR Marmorin	ME	DECOR Glamour	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	1,50	kg	0,05	kg	0,30	kg	0,12	l

DECOR Versus



Termék	JUBOLIN P50 Extra fine	ME	AKRIL Emulzió	ME	DECOR Marmorin	ME	DECOR Glamour	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	1,50	kg	0,05	kg	0,30	kg	0,12	l

DECOR Classic



Termék	JUBOLIN P50 Extra fine	ME	AKRIL Emulzió	ME	DECOR Marmorin	ME	DECOR Wax	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	1,50	kg	0,05	kg	0,30	kg	0,05	l

DECOR Egeo



Termék	JUBOLIN P50 Extra fine	ME	AKRIL Emulzió	ME	DECOR Marmorin	ME	DECOR Wax	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	1,50	kg	0,05	kg	0,30	kg	0,05	l

DECOR Pettinato



Termék	JUBOLIN P50 Extra fine	ME	AKRIL Emulzió	ME	JUPOL Latex semi matt	ME	DECOR Glamour	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	1,50	kg	0,05	kg	0,17	l	0,15	l

DECOR Jeans



Termék	JUBOLIN P50 Extra fine	ME	SILICATECOLOR	ME	REVITAL Primer NG	ME	DECOR Antique	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	1,50	kg	0,25	l	0,35	l	0,10	l

Az anyagszükségletek csak tájékoztató jellegűek, függenek a kívánt végső megjelenéstől, a kivitelezés módjától és az alapfelülettől.



DECOR Pearl

Termék	JUBOLIN P50 Extra fine	ME	AKRIL Emulzió	ME	JUPOL Latex semi matt	ME	DECOR Perla	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	1,50	kg	0,05	kg	0,10	l	0,20	kg



DECOR Beton Look

Termék	JUBIZOL Unigrund	ME	DECOR Beton look	ME	SILICATECOLOR	ME	DECOR Antique	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	0,15	kg	2,00	kg	0,20	l	0,10	l



DECOR Travertino decoral

Termék	DECOR Decoral	ME	DECOR Antique	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	4,00	kg	0,10	l



DECOR Wood

Termék	JUBOGLET Nivelin D	ME	JUBIN Lasur	ME	JUBOSIL Hydrophob	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	3,00	kg	0,10	l	0,50	l



DECOR Travertino Nivelin D

Termék	JUBOGLET Nivelin D	ME	DECOR Antique	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	3,00	kg	0,10	l



DECOR Rust

Termék	JUBOLIN P50 Extra fine	ME	AKRIL Emulzió	ME	JUPOL Gold advanced	ME	DECOR Marmorin	ME	JUBIN Metal	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	1,50	kg	0,10	kg	0,13	l	0,30	kg	0,09	l

3.2

DECOR technikák és anyagszükségletek

Az anyagszükségletek csak tájékoztató jellegűek, függenek a kívánt végső megjelenéstől, a kivitelezés módjától és az alapfelülettől.



DECOR Desert

Termék	JUPOL Gold advanced	ME	DECOR Desert	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	0,15		0,12	kg



DECOR Chess

Termék	JUPOL Gold advanced	ME	DECOR Glamour	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	0,10		0,12	



DECOR Charm

Termék	DECOR Primer smooth	ME	DECOR Cashmere	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	0,11		0,22	



DECOR Delight

Termék	DECOR Primer fine quartz	ME	DECOR Delight	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	0,13		0,10	

DECOR Spugnato

Termék	JUPOL Gold advanced	ME	DECOR Glamour	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	0,11		0,12	



DECOR Moonlight

Termék	DECOR Primer smooth	ME	DECOR Cashmere	ME
Anyagszükséglet kg (l)/m ²	0,11		0,22	

Útmutató

- A fa öregedésnek és különféle kártevőknek van kitéve, ezért megfelelő védelmet és gondozást igényel.
- A fa védelmére használhatunk lazúr bevonatokat, így azok átlátszóságának köszönhetően látható marad a fa textúrája, vagy különböző színű fedőfestékeket, amelyek JUMIX színezőállomásokon is színezhetők.
- A fémfelületeket a rozsdásodás miatt védeni kell a korróziótól, és ezzel egyidejűleg esztétikusabbá is válik a felület.
- A fa és fém védelmére a JUBIN termékcsalád rendszermegoldásai állnak rendelkezésre: a korszerűbb vízalapú termékektől a hagyományos oldószeralapú termékekig, amelyekben a vevők még mindig széles körben megbíznak.

Fa- és fémfelületek védelme



Megnevezés	JUBIN Akrilin	JUBIN Wood impregnation UV	JUBIN Lasur	JUBIN Lasur transparent matt	JUBIN Decor primer	JUBIN Decor universal gloss/matt	JUBIN Metal primer	JUBIN Metal
Alkalmazás	Felületi hibák és sérülések javítása.	Az időjárási viszontagságok ellen védő alapozó fára extra UV védelemmel.	Lazúr festék bel- és kültéri fafelületek védelmére.	A fafelületek védelmére bel- és kültéri matt megjelenéssel.	A csersavat és más oldható anyagokat blokkoló alapozó festék fára.	UV védelemmel rendelkező fedőfesték fa- és fémfelületekre.	Kiváló tapadású alapozó bevonat fémfelületekre.	Fedő- és korróziógátló bevonat egyben fémfelületekre.
Bevonat típusa	/	áttetsző	áttetsző	áttetsző	fedő	fedő	fedő	fedő
Összetétel	akril	vizes alkid	akril	akril	akril	akril	akril	akril
Száradási idő	1–2 h	12 h	4–6 h	4–6 h	4–6 h	4–6 h	6 h	6 h
Színválaszték	4 kész színárnyalat	színtelen	● ● ●	színtelen matt	fehér	● ● ● ● ●	szürke	● ● ● ● ●
Oldal	53	54	54	55	59	59	60	61



Megnevezés	JUBIN Lasur classic	JUBIN Lasur UV premium
Alkalmazás	Kiválóan tartós lazúr festék bel- és kültéri fafelületek védelmére.	Lazúr festék bel- és kültéri fafelületek védelmére.
Bevonat típusa	áttetsző	áttetsző
Összetétel	alkid	alkid
Száradási idő	12–24 h	24 h
Színválaszték	11 kész színárnyalat	11 kész színárnyalat
Oldal	56	57



dipi
• SUPER COLOR •

+ JUBIN Akrilin



8 kg, fehér

Víz alapú akril bevonatok

Környezettudatos felhasználók számára

Víz alapú

2 réteg egy napon (gyors száradás)

Nincs kellemetlen szaga

A bevonat megtartja eredeti színét

Rugalmas festékfilm, ellenáll a fa tázulásának és zsugorodásának

Tartósság - a festékfilm lassabban bomlik és tartja a felhordott vastagságot

Színárnyalatok széles választéka

Az eszközök egyszerűen tisztíthatók vízzel

Szerves oldószer alapú alkid bevonatok

Korábban oldószeres bevonattal festett felületekre

Szerves oldószer alapú

Hosszú nyitott idő és a friss bevonat hibáinak javításának lehetősége

Egyszerű alkalmazás

A fa tartós dekoratív védelme

A festett fafelület természetes megjelenése

Mély behatolás a fába

Kész színárnyalatok állnak rendelkezésre



1 x



1 x

1/2 x



1 x

1/2 x



1 x



dió



mahagóni



teak



cseresznye

4.1

Felület előkészítése

JUBIN Akrilin

Fagitt



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS repedezett, sérült vagy karcos fafelületek javításához.

- Hatékonyan javítja a max. 3 mm mély hibákat
- Kompatibilis a víz és oldószer alapú rendszerekkel is
- Alkalmas bel- és kültéri használatra is
- Kiváló tapadás
- Gyors száradás
- Környezetbarát termék

- 1 Lehetőség van olyan színárnyalat kiválasztására, amely tökéletesen illik a fához és elrejtje a hibákat még áttetsző bevonatok használata esetén is
- 2 Tanúsítvány az élelmiszerekkel való érintkezés alkalmasságáról
- 3 Gyors, egyszerű és minőségi javítás
- 4 Felhasználásra kész
- 5 Zárt helyiségekben is használható (alacsony VOC tartalom)

Anyagszükséglet ~1,0 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

DIPi Super color színező anyaggal színezhető.
4 kész színárnyalat.



Ajánljuk mellé


JUBIN áttetsző és fedő alapozó bevonatok fára



száradási idő (h)

tapintásra száraz: 0,5;
további megmunkálásra alkalmas: 1-2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszáradási idő (h)	ME
10 fehér	1000130	AKT0010	karton	12	150	g
20 fenyő	1000131	AKT0020	karton	12	150	g
30 bükk	1000132	AKT0030	karton	12	150	g
40 tölgy	1000133	AKT0040	karton	12	150	g
10 fehér	1000134	AKT0110	karton	12	750	g
20 fenyő	1000135	AKT0120	karton	12	750	g
30 bükk	1000136	AKT0130	karton	12	750	g
40 tölgy	1000137	AKT0140	karton	12	750	g
10 fehér	1000138	AKT0810	karton	2	8	kg
20 fenyő	1000139	AKT0820	karton	2	8	kg
30 bükk	1000140	AKT0830	karton	2	8	kg
40 tölgy	1000141	AKT0840	karton	2	8	kg
10 fehér	1013652	AKT03510	karton	6	350	g
20 fenyő	1013653	AKT0.3520	karton	6	350	g
30 bükk	1013654	AKT0.3530	karton	6	350	g
40 tölgy	1013655	AKT03540	karton	6	350	g



fehér



fenyő



bükk



tölgy

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a vízszintes felületek színkártyáiban találhatók.

JUBIN Wood impregnation UV

Színtelen impregnáló bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kültéri fafelületek

védelméhez, mint pl. fafelületek, ablakkeretek, garázsajtók, zsáluk, erkélyek korlátja, kerti bútorok, fa fészerek, kerítések stb.

- Hatékonyan véd a különböző időjárási viszontagságok ellen
- Extra UV védelem
- Minden fafajtához felhasználható
- Hosszú ideig megőrzi a fa természetes megjelenését
- Kiváló szállekötő képességgel rendelkezik
- Javítja a tapadást a fa és a végső bevonat között

- 1 Hosszú távú védelmet biztosít
- 2 Meghosszabbítja a fa élettartamát
- 3 Csökkenti a következő réteg anyagszükségletét
- 4 Egyszerű felhordás
- 5 Növeli a végső bevonat tapadását
- 6 Megkönnyíti a további rétegek felhordását
- 7 Zárt helyiségekben is használható (alacsony VOC tartalom)

Anyagszükséglet 90-120 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap



Ajánljuk mellé

JUBIN áttetsző- és fedőfestékek fára, víz és alkid alapúakhoz egyaránt



száradási idő (h)

tapintásra száraz: 2;
további megmunkálásra alkalmas: 24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszáradási idő (h)	ME
színtelen	1011397	JIU01	karton	6	0,65	I
színtelen	1011398	JIU02	karton	4	2,25	I

JUBIN Lasur

Vastagrétegű lazúr bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kül- és beltéri fafelületekhez,

mint pl. bútorok, fakerítések, gyermekjátékok, kaptárak, fa tetőszerkezetek, eresztékek és egyéb zsálzatok.

- Tartós UV-védelem az időjárási viszontagságok ellen
- Színezhető
- Rendkívül alacsony illékony szerves vegyület tartalom, környezet- és egészségbarát termék (A+ tanúsítvánnyal igazolva)
- Tanúsítvány a játékok védelmére és az élelmiszerekkel való érintkezés alkalmasságáról
- Kaptárakhoz is alkalmazható
- Vízrel hígítható

- 1 Színárnyalatok széles választéka
- 2 Beltérben is használható, mivel nincs kellemetlen szaga
- 3 Gyors és egyszerű felhordás
- 4 Az eszközöket vízzel tisztítjuk a használatot követően

Anyagszükséglet 60-80 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 36 hónap

Színezés

JUBIN Lasur színkártya (45 színárnyalat).
11 kész színárnyalat.



Ajánljuk mellé

JUBIN Akrlin, JUBIN Wood impregnation UV



száradási idő (h)

tapintásra száraz: 2;
további megmunkálásra alkalmas: 4-6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszáradási idő (h)	ME
színtelen 1	1002511	JLR010001	karton	6	0,65	I
fényő 2	1002512	JLR010002	karton	6	0,65	I
teak 3	1002513	JLR010003	karton	6	0,65	I
dió 4	1002514	JLR010004	karton	6	0,65	I
ében 5	1002515	JLR010005	karton	6	0,65	I
mahagóni 7	1002517	JLR010007	karton	6	0,65	I
rusztikus tölgy 8	1010947	JLR010008	karton	6	0,65	I
paliszander 9	1002518	JLR010009	karton	6	0,65	I
erdei fényő 10	1010948	JLR010010	karton	6	0,65	I
tölgy 93	1002519	JLR010093	karton	6	0,65	I
fehér 1001	1002521	JLR011001	karton	6	0,65	I
színtelen 1	1002522	JLR020001	karton	4	2,25	I
fényő 2	1002523	JLR020002	karton	4	2,25	I
teak 3	1002524	JLR020003	karton	4	2,25	I
dió 4	1002525	JLR020004	karton	4	2,25	I
ében 5	1002526	JLR020005	karton	4	2,25	I
mahagóni 7	1002528	JLR020007	karton	4	2,25	I
paliszander 9	1002529	JLR020009	karton	4	2,25	I
tölgy 93	1002530	JLR020093	karton	4	2,25	I
fehér 1001	1002532	JLR021001	karton	4	2,25	I

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
bázis 100	1002520	JLR010100	karton	6	0,65	I
bázis 100	1002531	JLR020100	karton	4	2,25	I



A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színekártyáiban találhatók.

JUBIN Lasur transparent matt

Áttetsző matt bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kül- és beltéri fafelületekhez, mint pl. bútorok, fakerítések, gyermekjátékok, kaptárak, fa tetőszerkezetek, eresztékek és egyéb zsazsuzatok.

- Tartós UV-védelem az időjárási viszontagságok ellen
- Kihangsúlyozza a fa természetes megjelenését és matt megjelenést kölcsönöz neki
- Gyors száradás
- Rendkívül alacsony illékony szerves vegyület tartalom, környezet- és egészségbarát termék
- Tanúsítvány a játékok védelmére és az élelmiszerekkel való érintkezés alkalmasságáról
- Vízrel hígítható

- 1 Lehetővé teszi a bármilyen színárnyalatban lefestett fa felület matt megjelenését
- 2 Beltérben is használható, mivel nincs kellemetlen szaga
- 3 Gyors és egyszerű felhordás
- 4 Az eszközöket vízzel tisztítjuk a használatot követően

Anyagszükséglet 60-80 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 36 hónap



Ajánljuk mellé

JUBIN Akrilin, JUBIN Wood impregnation UV, JUBIN Lasur



száradási idő (h)

tapintásra száraz: 2 h;
további megmunkálásra alkalmas 4 - 6 h

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
színtelen	1010949	JLR010011	karton	6	0,65	I

JUBIN Lasur classic

Vékonyrétegű lazúr bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS olyan fafelületekhez, amelyek nem igényelnek nagy méretstabilitást. Bel- és kültéri használatra egyaránt, pl. fa tetőszerkezetek, eresztékek és zsazuzatok, fakerítések, fa nyílászárók és kerti bútorok dekoratív védelmére.

- UV-védelem az időjárási viszontagságok ellen
- Kihangsúlyozza a fa természetes megjelenését és enyhén matt megjelenést kölcsönöz neki
- Hatékonyan behatol a fába
- Nem tartalmaz biocid adalékokat
- Rugalmas, páraáteresztő bevonat

- 1 A kész színárnyalatok tetszés szerint keverhetők egymással
- 2 Enyhén matt végső megjelenés
- 3 Fafelületek dekoratív védelme
- 4 Kiváló tapadás
- 5 Egyszerű felhordás

Anyagszükséglet 80-110 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 60 hónap

Színezés

11 kész színárnyalat



Ajánljuk mellé


JUBIN Akrilin, JUBIN Wood impregnation UV




száradási idő (h)

tapintásra száraz: 6-12;
további megmunkálásra alkalmas: 12-24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszáradási idő (h)	ME
fehér 11	5903663	TBJTL0111R1NGB	karton	6	0,75	I
színtelen 12	5903664	TBJTL0112R1NGB	karton	6	0,75	I
fenyő 13	5903665	TBJTL0113R1NGB	karton	6	0,75	I
vörösfenyő 14	5903666	TBJTL0114R1NGB	karton	6	0,75	I
bükk 15	5903667	TBJTL0115R1NGB	karton	6	0,75	I
dió 16	5903668	TBJTL0116R1NGB	karton	6	0,75	I
teak 17	5903669	TBJTL0117R1NGB	karton	6	0,75	I
ében 22	5903670	TBJTL0122R1NGB	karton	6	0,75	I
mahagóni 23	5903671	TBJTL0123R1NGB	karton	6	0,75	I
paliszander 24	5903672	TBJTL0124R1NGB	karton	6	0,75	I
tölgy 93	5903673	TBJTL0193R1NGB	karton	6	0,75	I
fehér 11	5903674	TBJTL0211R1NGB	karton	4	2,50	I
színtelen 12	5903676	TBJTL0212R1NGB	karton	4	2,50	I
fenyő 13	5903677	TBJTL0213R1NGB	karton	4	2,50	I
vörösfenyő 14	5903678	TBJTL0214R1NGB	karton	4	2,50	I
bükk 15	5903679	TBJTL0215R1NGB	karton	4	2,50	I
dió 16	5903680	TBJTL0216R1NGB	karton	4	2,50	I
teak 17	5903681	TBJTL0217R1NGB	karton	4	2,50	I
ében 22	5903683	TBJTL0222R1NGB	karton	4	2,50	I
mahagóni 23	5903684	TBJTL0223R1NGB	karton	4	2,50	I
paliszander 24	5903685	TBJTL0224R1NGB	karton	4	2,50	I
tölgy 93	5903686	TBJTL0293R1NGB	karton	4	2,50	I
fehér 11	5903689	TBJTL0511R1NGB	karton	2	5,00	I
színtelen 12	5903690	TBJTL0512R1NGB	karton	2	5,00	I
fenyő 13	5903691	TBJTL0513R1NGB	karton	2	5,00	I
vörösfenyő 14	5903692	TBJTL0514R1NGB	karton	2	5,00	I
bükk 15	5903693	TBJTL0515R1NGB	karton	2	5,00	I
dió 16	5903694	TBJTL0516R1NGB	karton	2	5,00	I
teak 17	5903695	TBJTL0517R1NGB	karton	2	5,00	I
ében 22	5903696	TBJTL0522R1NGB	karton	2	5,00	I
mahagóni 23	5903697	TBJTL0523R1NGB	karton	2	5,00	I
paliszander 24	5903698	TBJTL0524R1NGB	karton	2	5,00	I
tölgy 93	5903699	TBJTL0593R1NGB	karton	2	5,00	I



fehér 11



színtelen 12



fenyő 13



vörösfenyő 14



bükk 15



dió 16



teak 17



ében 22



mahagóni 23



paliszander 24



tölgy 93

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók szinkártyáiban találhatóak.

JUBIN Lasur UV premium

Vastagrétegű lazúr bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS az éghajlati hatásoknak kitett fafelületek hosszú távú védelmére, mint pl. fa tetőszerkezetek, eresztékek és zsazutatok, fakerítések, fa nyílászárók, kerti bútorok stb.

- Kiváló UV-védelem az időjárási viszontagságok ellen
- Kihangsúlyozza a fa természetes megjelenését és selymes fényt kölcsönöz neki
- Kiváló tapadás és víztaszító képesség
- Védi a fát a korhadástól
- Nem tartalmaz biocid adalékokat
- Rugalmas, páraáteresztő bevonat

- 1 A kész színárnyalatok tetszés szerint keverhetők egymással
- 2 Selymesen fényes végső megjelenés
- 3 Fafelületek dekoratív védelme
- 4 Lehetővé teszi a méretstabilitást
- 5 Nem pereg le és könnyen felújítható

Anyagszükséglet 80-125 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 60 hónap

Színezés

11 kész színárnyalat



Ajánljuk mellé


JUBIN Akrilin, JUBIN Wood impregnation UV



száradási idő (h)

tapintásra száraz: 12;
további megmunkálásra alkalmas: 24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszáradási idő (h)	ME
fehér 11	5903700	TBJLS0111R1	karton	6	0,75	I
színtelen 12	5903701	TBJLS0112R1	karton	6	0,75	I
fényő 13	5903702	TBJLS0113R1	karton	6	0,75	I
vörösfényő 14	5903703	TBJLS0114R1	karton	6	0,75	I
bükk 15	5903704	TBJLS0115R1	karton	6	0,75	I
dió 16	5903705	TBJLS0116R1	karton	6	0,75	I
teak 17	5903706	TBJLS0117R1	karton	6	0,75	I
ében 22	5903707	TBJLS0122R1	karton	6	0,75	I
mahagóni 23	5903708	TBJLS0123R1	karton	6	0,75	I
paliszander 24	5903709	TBJLS0124R1	karton	6	0,75	I
tölgy 93	5903710	TBJLS0193R1	karton	6	0,75	I
fehér 11	5903711	TBJLS0211R1	karton	4	2,50	I
színtelen 12	5903712	TBJLS0212R1	karton	4	2,50	I
fényő 13	5903713	TBJLS0213R1	karton	4	2,50	I
vörösfényő 14	5903714	TBJLS0214R1	karton	4	2,50	I
bükk 15	5903715	TBJLS0215R1	karton	4	2,50	I
dió 16	5903716	TBJLS0216R1	karton	4	2,50	I
teak 17	5903717	TBJLS0217R1	karton	4	2,50	I
ében 22	5903718	TBJLS0222R1	karton	4	2,50	I
mahagóni 23	5903719	TBJLS0223R1	karton	4	2,50	I
paliszander 24	5903720	TBJLS0224R1	karton	4	2,50	I
tölgy 93	5903721	TBJLS0293R1	karton	4	2,50	I

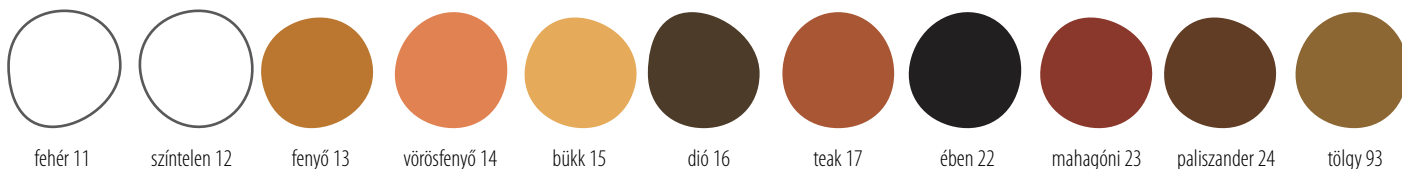

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színkártyáiban találhatók.

Fafelület védelme víz alapú áttetsző bevonatokkal

Munkálat típusa	Beltér	Védett kültér	Kültér	Termékek rendszere
Első vagy felújító festés	●			2 × JUBIN Lasur
Felújító festés	●	●	●	1-2 × JUBIN Lasur
Új fafelület védelme		●	●	1 × JUBIN Wood impregnation UV+ 2 × JUBIN Lasur

Fafelület védelme alkid alapú áttetsző bevonatokkal

Munkálat típusa	Beltér	Védett kültér	Kültér	Termékek rendszere
Első vagy felújító festés	●			2 × JUBIN Lasur classic vagy 1-2 × JUBIN Lasur UV premium
Felújító festés	●	●	●	1-2 × JUBIN Lasur classic* vagy 1-2 × JUBIN Lasur UV premium
Új fafelület védelme		●	●	1 × JUBIN Wood impregnation UV + 2-3 × JUBIN Lasur classic* vagy 1 × JUBIN Wood impregnation UV + 2 × JUBIN Lasur UV premium

* A szintelen lazúr nem alkalmas kültérre.

JUBIN Decor primer

Alapozó festék fára



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS beltéri bútorok, gyermekjátékok, fa tetőszerkezetek, eresztékek és egyéb zsuzlatok, fakerítések védelmére.

- Lehetővé teszi a fa lélegzését
- Blokkolja a cseresavat és egyéb vízben könnyen és gyorsan oldódó anyagokat
- Környezet- és egészségbarát termék
- Tanúsítvány a játékok védelmére és az élelmiszerekkel való érintkezés alkalmasságáról
- Vízzel hígítható

- 1 Tartós védelem a kártevők ellen
- 2 Rendkívül gyors száradása miatt az összes réteg akár egy nap alatt felhordható
- 3 Nincs kellemetlen szaga
- 4 Kiváló fedőképesség egy rétegben is
- 5 Környezet- és egészségbarát termék
- 6 Zárt helyiségekben is használható (alacsony VOC tartalom)

Anyagszükséglet 70–90 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 36 hónap



Ajánljuk mellé

JUBIN Akrilin, JUBIN Wood impregnation UV, JUBIN Decor universal



száradási idő (h)

tapintásra száraz: 2;
további megmunkálásra alkalmas: 4 - 6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszáradási idő (h)	ME
fehér	1002455	JDP01	karton	6	0,65	I
fehér	1011370	JDP02	karton	4	2,25	I

JUBIN Decor universal

Fedőfesték (gloss, matt)
fa- és fémfelületekre



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS megfelelő alapozóval rendszerben használva **fa- és fémfelületek dekoratív védelmére**, mint pl. gyermekjátékok, fa tetőszerkezetek, eresztekek és egyéb zsuzatok, kerítések, beltéri és kerti bútorok, radiátorok és radiátorcsövek, gépházak, előtetők.

- Kiváló fedőképesség és UV-védelem
- Nem sárgul és gyorsan szárad
- Rendkívül alacsony illékony szerves vegyület tartalom, környezet- és egészségbárárt termék (A+ tanúsítvánnyal igazolva)
- Színezhető
- Tanúsítvány a játékok védelmére és az élelmiszerekkel való érintkezés alkalmasságáról
- Kaptárakhoz is alkalmazható
- Két fényességi osztályban: matt (matt) és fényes (gloss)
- Vízrel hígítható

- 1 Bel- és kültéri felületeken is használható
- 2 Zárt helyiségekben is használható (alacsony VOC tartalom)
- 3 Nincs kellemetlen szaga
- 4 Az összes réteg felhordható egy nap alatt (1 × JUBIN Decor primer, 2 × JUBIN Decor universal)

Anyagszükséglet 70–90 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 36 hónap

Színezés

JUB FF és HC színek: összes színárnyalat + 10 gloss kész színárnyalat + 1 matt.

JUB Festékek és vakolatok színek: RAL színek



Ajánljuk mellé

JUBIN Decor primer / Metal primer




száradási idő (h)

tapintásra száraz: 2;
további megmunkálásra alkalmas: 4 - 6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszáradási idő	ME
fehér fényes 1001	1002627	JUD011001	karton	6	0,65	1
fehér matt 1001	0101950	DUM011001	karton	6	0,65	1
fehér fényes 1001	1002630	JUD021001	karton	4	2,25	1
fehér matt 1001	1011373	DUM021001	karton	4	2,25	1
bázis fényes 1000	1002626	JUD011000	karton	6	0,585	1
bázis matt 1000	1010951	DUM011000	karton	6	0,585	1
bázis fényes 2000	1002628	JUD012000	karton	6	0,6175	1
bázis matt 2000	1010952	DUM012000	karton	6	0,6175	1
bázis fényes 1000	1002629	JUD021000	karton	4	2,025	1
bázis matt 1000	1011753	DUM021000	karton	4	2,025	1
bázis fényes 2000	1002631	JUD022000	karton	4	2,1375	1
bázis matt 2000	1011754	DUM022000	karton	4	2,138	1

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
bázis 1000	1002626	JUD011000	karton	6	0,585	I
bázis 1000 matt	1010951	DUM011000	karton	6	0,585	I
bázis 2000	1002628	JUD012000	karton	6	0,618	I
bázis 2000 matt	1010952	DUM012000	karton	6	0,618	I
bázis 1000	1002629	JUD021000	karton	4	2,025	I
bázis 2000	1002631	JUD022000	karton	4	2,138	I

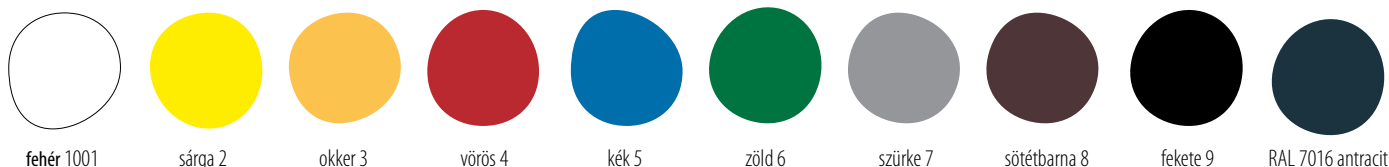

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színkártyáiban találhatóak.

JUBIN Metal primer

Korróziógátló alapozó bevonat
fémfelületekre



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS különböző vas, acél, réz, cink és alumínium felületek alapozására, mint pl. kerítések, ereszcatornák, bútorok, radiátorok és radiátorcsövek.

- Tartós korróziógátló védelem
- Kiváló fedőképesség és gyors száradás, ami lehetővé teszi a következő réteg felhordását már 6 óra elteltével
- Nincs kellemetlen szaga
- Bel- és kültéren is alkalmazható
- Vízrel hígítható (csak gépi felhordás esetén)

- 1 Nincs kellemetlen szaga
- 2 Gyors száradás
- 3 Kiváló fedőképesség és a következő rétegek jó tapadása
- 4 Javítja a fedőrétegek tapadását és hatékony rendszervédelmet biztosít
- 5 Sűrűségének köszönhetően tökéletesen fed, színesfémeken is alkalmazható
- 6 Az összes réteg felhordható egy nap alatt (1 × JUBIN Metal primer és 2 × JUBIN Metal)
- 7 Az eszközöket vízzel tisztítjuk a használatot követően
- 8 Zárt helyiségekben is használható (alacsony VOC tartalom)

Anyagszükséglet 80–100 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap



Ajánljuk mellé

JUBIN Metal/Decor universal



száradási idő (h)

tapintásra száraz: 2;
további megmunkálásra alkalmas: 6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
szürke	1002535	JMR01	karton	6	0,65	I

JUBIN Metal

Korróziógátló festék fémfelületekre



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS különböző vas, acél, réz, cink és alumínium felületek rozsdásodás elleni védelmére, mint pl. kerítések, ereszcatornák, bútorok, radiátorok és radiátorcsövek.

- Korróziógátló védelem kiváló fedőképességgel
- Alapozó és fedő bevonat egyben
- Színezhető
- Gyors száradás
- Nincs kellemetlen szaga

- 1 Lehetővé teszi az elegáns fémes hatás megjelenését
- 2 Bel- és kültéri felületeken is használható
- 3 Nincs kellemetlen szaga
- 4 Közvetlenül a fémre felhordható (csökkenti a kivitelezési időt)
- 5 A következő réteg 6 óra elteltével felhordható
- 6 Kevésbé igénybe vett felületeknél közvetlenül a fémre is alkalmazható
- 7 Az összes réteg felhordható egy nap alatt

Anyagszükséglet 80–100 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 24 hónap

Színezés

JUB FF és HC színekártya: A-F. Színezhető még JUB Festékek és vakolatok és RAL színekártyák alapján. 28 „metallic” hatású színárnyalatra színezhető.

4 kész színárnyalat.



Ajánljuk mellé

JUBIN Metal primer



száradási idő (h)


tapintásra száraz: 2;
további megmunkálásra alkalmas: 6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszáradási idő (h)	ME
fekete 9	1002637	JUM010009	karton	6	0,65	I
fehér 1001	1002639	JUM011001	karton	6	0,65	I
grafit 5004	1002641	JUM015004	karton	6	0,65	I
ezüst 5005	1002642	JMM015005	karton	6	0,65	I
fehér 1001	1002645	JUM021001	karton	4	2,25	I

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszáradási idő (h)	ME
bázis 1000	1002638	JUM011000	karton	6	0,585	I
bázis 1000	1002644	JUM021000	karton	4	2,025	I



fekete 9



fehér 1001



grafit 5004



ezüst 5005

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színekártyáiban találhatók.



Egy új házhoz csak JUBIN-ra és egy csepp inspirációra van szükség.



Fa- és fémfelületeit frissítse és védje hatékony bevonatokkal a színárnyalatok széles választékában.



JUBIN

Fafelületek védelme víz alapú fedő bevonatokkal

Munkálat típusa	Beltér	Védett kültér	Kültér	Termékek rendszere
Új fafelület védelme	●	●		1 × JUBIN Decor primer + 1-2 × JUBIN Decor universal
Új fafelület védelme		●	●	1 x JUBIN Wood impregnation UV + 1-2 x JUBIN Decor primer + 2 x JUBIN Decor universal
Felújító festés	●	●	●	1-2 × JUBIN Decor universal

Vas- és acélfelületek védelme víz alapú fedő bevonatokkal

Munkálat típusa	Beltér	Védett kültér	Kültér	Termékek rendszere
Vas/acélfelület védelme	●			3 × JUBIN Metal vagy 2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Decor universal
Vas/acélfelület védelme		●		3-4 × JUBIN Metal
Vas/acélfelület védelme		●	●	2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal

Színesfém (Al, Zn, Cu) felületek védelme víz alapú fedő bevonatokkal

Munkálat típusa	Beltér	Védett kültér	Kültér	Termékek rendszere
Alumínium-, cink-, rézfelület védelme	●	●	●	1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal
Alumínium-, cink-, rézfelület védelme	●			2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Decor universal



Útmutató

- Az új homlokzati vakolatokat védjük a káros környezeti hatásoktól megfelelő homlokzatfestékekkel, ami biztosítja a páraáteresztő képességet és növeli a víztaszító képességet.
- Idővel a homlokzat felülete kimosódik, szennyeződik, kifakul és elveszíti víztaszító képességét. Ezért 10-15 évente fontos a homlokzati felületek újra festése, ezzel visszaadva nekik az esztétikus megjelenést és a funkcionalitást.
- A túl későn történő felújítás a vakolat károsodását eredményezi, aminek hatására a javítás költségei napról napra nőnek, és rendszerint meghaladják a karbantartási festés költségeit.
- Homlokzatfesték kínálatunk magába foglalja a sima és érdes felületek első és felújító festésére szolgáló festékeket.

Szilikonos homlokzatfestékek

						
Megnevezés	NANOCOLOR	SILICONECOLOR	SILICONECOLOR San extra	SILICONE Fas	SILICONE Fas SPRAY	JUBOSIL Hydrophob
Alkalmazás	Öntisztuló, szilikonos, elemi szálas homlokzatfesték.	Kiváló választás MW (ásványi gyapot) szigetelésű magas homlokzati felületek védelmére.	Algával és penésszel fertőzött felületek tartós prémium védelme, hajszálrepedések javítása.	Elemi szálas szilikon homlokzatfesték.	Szilikon homlokzatfesték gépi felhordásra.	Javítja a porózus alapfelületek víztaszító képességét.
Víztaszító képesség	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
Szennyeződésnek való ellenállás	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●●
Páraáteresztő képesség	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
Színválaszték	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	színtelen
Tartósság	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
Oldal	65	66	67	68	68	67

Akril homlokzatfestékek

					
Megnevezés	ACRYLCOLOR	REVITALCOLOR	TRENDCOLOR	TRENDCOLOR spray	ACRYLFAS
Alkalmazás	Leggyakoribb választás szilárd, finoman vakolt/símitott/sima homlokzati felületek esetén, kézi és gépi felhordásra egyaránt.	Elemi szálakat tartalmazó homlokzatfesték hajszálrepedezett és/vagy algával és penésszel fertőzött felületekre.	Intenzív és COOL színárnyalatok kiváló tartóssága.	Intenzív és COOL színárnyalatok kiváló tartóssága gépi felhordással.	Elemi szálas akril homlokzatfesték.
Víztaszító képesség	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●●
Szennyeződésnek való ellenállás	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Páraáteresztő képesség	●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●●
Színválaszték	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●	●●●●●
Tartósság	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Oldal	69	70	71	71	72

Szilikátos homlokzatfestékek



Megnevezés **SILICATECOLOR**

Alkalmazás Környezetbarát, páraáteresztő, elemi szálak festék műemlék épületek felújításához.

Vízaszító képesség ● ● ● ●

Szennyeződésnek való ellenállás ● ● ●

Páraáteresztő képesség ● ● ● ● ●

Színválaszték ● ● ● ● ●

Tartósság ● ● ●

Oldal 72

Homlokzati mészfestékek



Megnevezés **BIO Homlokzati mészfesték**

Alkalmazás Környezetbarát, fertőtlenítő hatású festék.

Vízaszító képesség ● ●

Szennyeződésnek való ellenállás ● ● ●

Páraáteresztő képesség ● ● ● ● ●

Színválaszték ●

Tartósság ● ●

Oldal 73

5.1

Szilikonos homlokzatfestékek

NANOCOLOR

Öntisztuló, elemi szálak szilikonos homlokzatfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS légszennyeződésnek (korom, szmog, por) kitett épületekre, amely homlokzati felületének kiváló és tartós védelmet szeretnénk biztosítani, valamint szeretnénk tisztán tartani. Alkalmas durvább és sima felületekre, amelyek erősebben vannak kitéve csapadéknak, valamint magas épületek MW szigetelésű homlokzatának védelmére.

- Öntisztuló hatás
- Kiválóan tartós vízaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Sokáig ellenáll a faliálgával és penészel szemben
- Az elemi szálak lehetővé teszik a sima és durvább felületeken történő felhasználást (hajszálrepedések áthidalása)
- A festék filmrétege ellenálló a füstgázok hatásával szemben
- Kitűnő szintartósság
- A por és egyéb szennyeződések gyengébben tapadnak meg a felületen
- A festék filmrétegét nagyfokú rugalmasság jellemzi

- 1 Kiváló, tartós védelem
- 2 Az öntisztuló hatásnak köszönhetően a homlokzati felület hosszú ideig tiszta marad
- 3 Hosszabb idő elteltével van szükség felújító festésre
- 4 Kitűnő fedőképesség
- 5 Magas fokú ellenálló képesség a különféle légköri hatások hatásával szemben

Anyagszükséglet 300 - 700 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

JUB FF és HC színkártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok, JUB Festékek és vakolatok színkártya: 3-5 végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánljuk mellé

SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
vízaszító képesség	magas – W3+ osztály
páraáteresztő képesség	rendkívül magas – V1+ osztály
elemi szálakat tartalmaz	IGEN

Szín / leírás

fehér

SAP kód

1008455

Termékkód

CNA151001

Rendelési egység

kanna

Db / rendelési egység

1

Kiszárazás

15

ME

1

SILICONECOLOR

Elemi szálas szilikonos
homlokzatfesték

HOSSZÚ
ÉLETTARTAM



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kisebb és nagyobb épületekhez, ahol biztosítani szeretnénk a felület kiváló és tartós védelmét. Alkalmas durvább és sima felületekre, amelyek erősebben vannak kitéve csapadéknak, valamint magas épületek MW szigetelésű homlokzatának védelmére.

- Kiválóan tartós víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Az elemi szálas lehetővé teszik a sima és durvább felületeken történő felhasználást (hajszálrepedések áthidalása)
- Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Sokáig ellenáll a falialgával és penésszel szemben
- A festék filmrétege ellenálló a füstgázok hatásával szemben
- Kitűnő színtartósság
- A festék filmrétegét nagyfokú rugalmasság jellemzi

- 1 Kiváló, tartós védelem
- 2 A homlokzati felület hosszú ideig tiszta marad
- 3 Kitűnő fedőképesség
- 4 Egyszerű felhordás
- 5 Jó kiadósság

Anyagszükséglet 200-400 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

JUB FF és HC színek: A-F végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánljuk mellé

SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
víztaszító képesség	magas – W3+ osztály
páraáteresztő képesség	rendkívül magas – V1+ osztály
elemi szálas tartalmaz	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
fehér	1006905	CSN051001	karton	2	5	I
fehér	1008466	CSN151001	kanna	1	15	I

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egységi	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
bázis 1000	1006904	CSN051000	karton	2	4,5	I
bázis 1000	1008468	CSN151000	kanna	1	13,5	I

JUB Aqua stop

Víztaszító szintelen sziloxán/
szilán alapú bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS porózus ásványi felületek víztaszító képességének javítására, valamint használható akril dekorációs vakolatokon, homlokzatfestékeken, betonfelületeken és természetes kővön.

- Jól behatol a felületbe
- Megnöveli a felület víztaszító képességét
- Védi a felületet a salétromosodástól
- Hatékonyan gátolja a falialgák és a penész kialakulását
- Növeli a fagyállóságot

- 1 Kiválóan tartó védelem
- 2 A védett felület esztétikai megjelenésének megőrzése
- 3 Gépi felhordásra is alkalmas
- 4 Nem változtatja meg az alapfelület megjelenését

Anyagszükséglet 0,1 - 0,8 l/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület nedvszívó képességétől függően

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé



2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
víztaszító képesség	alacsony – W3-3 osztály
páraáteresztő képesség	nem változtatja meg a felület páraáteresztő képességét

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
színtelen	1013094	JAS01B	karton	11	1	I
színtelen	1013095	JAS05B	kanna	1	5	I

SILICONECOLOR San EXTRA

EXTRA elemi szálakkal dúsított
szilikonos homlokzatfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a falialgák vagy penész után javított felületek védelmére. Alkalmas durvább és sima felületekre, amelyek erősebben vannak kitéve csapadéknak, valamint magas épületek MW szigetelésű homlokzatának védelmére. Prémium javító festék olyan homlokzat megújítására, ahol hajszálrepedések jelennek meg, valamint falialgákkal és penésszel fertőzött felületekre.

- Kettős – hosszantartó védelem a falialgák és penész megjelenésével szemben
- Kiválóan tartós víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Az elemi szálak lehetővé teszik a sima és durvább felületeken történő felhasználást (hajszálrepedések áthidalása)
- Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Sokáig ellenáll a falialgával és penésszel szemben
- A festék filmrétege ellenálló a füstgázok hatásával szemben
- Kitűnő színtartósság
- A festék filmrétegét nagyfokú rugalmasság jellemzi

- 1 Kiváló, tartós védelem (premium javító védőbevonat)
- 2 A homlokzati felület hosszú ideig tiszta marad
- 3 Kitűnő fedőképesség
- 4 Egyszerű felhordás
- 5 Jó kiadósság

Anyagszükséglet 300 - 700 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően
Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

JUB FF és HC színekártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánljuk mellé

SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer,
ALGICIDE Plus



2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
víztaszító képesség	magas – W3+ osztály
páraáteresztő képesség	magas – V1 osztály
elemi szálakat tartalmaz	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
fehér	1010472	CSA151001	kanna	1	15	I

JUBOSIL Hydrophob

Víztaszító szintelen szilikonos bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS porózus ásványi felületek víztaszító képességének javítására, valamint használható még dekorációs vakolatokon, homlokzatfestékeken, homlokzattéglákon, betonfelületeken és természetes kővön.

- Jól behatol a felületbe
- Megnöveli a felület víztaszító képességét
- Védi a felületet a salétromosodás és a kémiai korrózió ellen
- Hatékonyan gátolja a falialgák és a penész kialakulását
- Növeli a fagyállóságot

- 1 Kiváló hosszan tartó védelem
- 2 A védett felület esztétikai megjelenésének megőrzése
- 3 Gépi felhordásra is alkalmas

Anyagszükséglet 0,1 - 1,0 l/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület nedvszívó képességétől függően
Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



2. réteg felhordására alkalmas (h)	nedveset a nedvesre
esővel szembeni védelem (h)	6
víztaszító képesség	rendkívül magas – W3+ osztály
páraáteresztő képesség	nem változtatja meg a felület páraáteresztő képességét
elemi szálakat tartalmaz	NEM

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
színtelen	1002590	JSH01	karton	11	1	I
színtelen	1002591	JSH05	karton	2	5	I

SILICONE Fas

Elemi szálas szilikonos
homlokzatfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS családi házak és nagyobb lakóépületek homlokzati felületeihez.

- Kiváló víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Nagyon jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Elemi szálakkal dúsított
- Kitűnő tapadás az alapfelületen

- 1 A homlokzati felület kiváló védelme
- 2 Hosszú távon védi a csapadéknak jobban kitett homlokzati felületeket
- 3 Nagyon jó fedőképesség
- 4 Egyszerű felhordás
- 5 Jó kiadósság
- 6 Univerzálisan felhasználható

Anyagszükséglet 200-400 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

JUB FF és HC színekártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánljuk mellé
SILICONE/JUKOL Primer



2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
víztaszító képesség	magas – W3 osztály
páraáteresztő képesség	magas – V1 osztály
elemi szálakat tartalmaz	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1008454	CSX021001	karton	8	2	I
fehér	1008188	CSX051001	karton	2	5	I
fehér	1008189	CSX151001	kanna	1	15	I

SILICONE Fas spray

Szilikonos homlokzatfesték gépi
felhordásra



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS családi házak és nagyobb lakóépületek homlokzati felületeinek szórással történő festéséhez. Alkalmas olyan felületekre, amelyek erősebben vannak kitéve csapadéknak, valamint magas épületek MW szigetelésű homlokzatának védelmére.

- Kiváló víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Nagyon jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- A festék filmrétegét nagyfokú rugalmasság jellemzi
- Kitűnő tapadás az alapfelületen

- 1 A homlokzati felület kiváló védelme
- 2 Hosszú távon védi a csapadéknak jobban kitett homlokzati felületeket
- 3 Gépi felhordásra alkalmas (nem tartalmaz elemi szálakat és durva töltőanyagokat)
- 4 Nagyon jó fedőképesség
- 5 Egyszerű felhordás
- 6 Jó kiadósság

Anyagszükséglet 200-400 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

JUB FF és HC színekártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánljuk mellé
SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
víztaszító képesség	magas – W3+ osztály
páraáteresztő képesség	jó – V2 osztály
elemi szálakat tartalmaz	NEM

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1010789	CSS151001	kanna	1	15	I

5.2 Akril homlokzatfestékek

ACRYLCOLOR

Akril homlokzatfesték

LEGGYAKRABBAN
HASZNÁLT
HOMLOKZATFESTÉK



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a tetőeresz nélküli vagy minimális tetőeresszel rendelkező kisebb és nagyobb épületekhez. A leggyakrabban választott homlokzatfesték a szilárd, finoman vakolt/símított/sima homlokzati felületekhez.

- Leggyakrabban választott homlokzatfesték
- Kiváló víztaszító képesség
- Tartós színárnyalatok széles választéka
- Hatékonyan gátolja a falialgák és a penész kialakulását
- Nagyon jó páraáteresztő képesség
- Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- A festék filmrétegét nagyfokú rugalmasság jellemzi

- 1 Kiváló, tartós védelem
- 2 Csomagolási egységek széles választéka
- 3 Kitűnő fedőképesség
- 4 Gépi felhordásra is alkalmas
- 5 Egyszerű felhordás
- 6 Jó kiadósság és a filmréteg szép megjelenése
- 7 Sokoldalúan felhasználható festék

Anyagszükséglet 180-210 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

JUB FF és HC színkártya: C-F és JUB Festékek és vakolatok színkártya: 2-5



Ajánljuk mellé

AKRIL Emulzió/JUKOL Primer



2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
víztaszító képesség	magas – W3 osztály
páraáteresztő képesség	közepes – V2 osztály
elemi szálakat tartalmaz	NEM

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér 1001	1008478	CAC011001	karton	6	0,75	I
fehér 1001	1008477	CAC051001	karton	2	5	I
fehér 1001	1008476	CAC151001	kanna	1	15	I

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
bázis 2000	1008481	CAC012000	karton	6	0,713	I
bázis 2000	1008480	CAC052000	karton	2	4,75	I
bázis 2000	1008479	CAC152000	kanna	1	14,25	I



REVITALCOLOR

Mikroszálakkal erősített akril
homlokzatfesték

**HOMLOKZAT
JAVÍTÁSA**
HOZZÁADOTT ELEMI
SZÁLAKKAL



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kisebb és nagyobb épületek durva és finom felületű homlokzati felületeinek karbantartó festésére, ahol hajszálrepedések jelennek meg, valamint falialgákkal és penésszel fertőzött felületekre.

- Az elemi szálak lehetővé teszik a hajszálrepedések áthidalását
- Hatékonyan gátolja a falialgák és a penész kialakulását
- Kitűnő víztaszító képesség
- Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Tartós színárnyalatok széles választéka
- Növelhető ellenálló képesség a falialga és penész megjelenésével szemben
- Kiválóan ellenáll a mechanikai sérüléseknek

- 1 Visszaállítja az épület szépségét és megjelenését
- 2 Kitűnő fedőképesség

Anyagszükséglet 300-700 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap


Színezés

JUB FF és HC színekártya: C-F és JUB Festékek és vakolatok színekártya: 2-5



Ajánljuk mellé

AKRIL Emulzió vagy JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
víztaszító képesség	rendkívül magas – W3+ osztály
páraáteresztő képesség	magas – V1 osztály
elemi szálakat tartalmaz	IGEN
növelhető faliagákkal és penésszel szembeni védelem	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1008483	CRV051001	karton	2	5	I
fehér	1008482	CRV151001	kanna	1	15	I



TRENDCOLOR

Sziloxános, elemi szálak
homlokzatfesték intenzív
színárnyalatokhoz

KIVÁLÓ
SZÍNTARTÓSSÁG



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kisebb és nagyobb épületekhez, ahol tartósan intenzív színárnyalatra van szükség. Alkalmas durva és finom homlokzati felületekre, akár tartós UV-sugárzásnak kitett helyeken is.

- Kiváló tartósság intenzív és COOL színárnyalatokban
- A COOL színárnyalatok megakadályozzák a felület túlmelegedését
- Intenzív színárnyalatok széles választéka
- Kiváló víztaszító képesség
- Nagyon jó páraáteresztő képesség
- Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Ellenálló a faliagakkal és a penésszel szemben

- 1 A színárnyalatok tartósan megőrzik intenzitásukat és fényüket
- 2 A COOL színárnyalatok megakadályozzák a felület túlzott felmelegedését, és ezzel a homlokzat túl korai elöregedését
- 3 Egyszerű felhordás
- 4 Kitűnő fedőképesség
- 5 Igényes építészeti megoldásokat kínál intenzív színárnyalatokban

Anyagszükséglet 200-400 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően


Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

JUB FF és HC színekártya: A-B,
JUB Festékek és vakolatok színekártya: 0-1,
COOL színárnyalatok: 44 színárnyalat a JUB FF színekártyáról, 10 színárnyalat a JUB Festékek és vakolatok színekártyáról

**Ajánljuk mellé**

AKRIL Emulzió vagy JUKOL/REVITAL
Primer, ALGICIDE Plus



Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
bázis 1000	1008342	CTR011000	karton	6	0,675	I
bázis 1000	1008304	CTR051000	karton	2	4,50	I
bázis 1000	1006864	CTR151000	kanna	1	13,5	I

2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
víz taszító képesség	rendkívül magas – W3+ osztály
páraáteresztő képesség	közepes – V2 osztály
elemi szálakat tartalmaz	IGEN

TRENDCOLOR Spray

Sziloxános homlokzatfesték
intenzív színárnyalatokhoz
gépi felhordásra



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kisebb és nagyobb épületek gépi szórással történő festéséhez, ahol tartósan intenzív színárnyalatra van szükség. Alkalmas durva és finom homlokzati felületekre, akár tartós UV-sugárzásnak kitett helyeken is.

- Kiváló tartósság intenzív és COOL színárnyalatokban
- A COOL színárnyalatok megakadályozzák a felület túlmelegedését
- Intenzív színárnyalatok széles választéka
- Kiváló víztaszító képesség
- Nagyon jó páraáteresztő képesség
- Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Ellenálló a faliagakkal és a penésszel szemben

- 1 A színárnyalatok tartósan megőrzik intenzitásukat és fényüket
- 2 A COOL színárnyalatok megakadályozzák a felület túlzott felmelegedését, és ezzel a homlokzat túl korai elöregedését
- 3 Gépi felhordásra alkalmas
- 4 Kitűnő fedőképesség
- 5 Igényes építészeti megoldásokat kínál intenzív színárnyalatokban

Anyagszükséglet 200-400 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

JUB FF és HC színekártya: A-B
JUB Festékek és vakolatok színekártya: 0-1
COOL színárnyalatok: 44 színárnyalat a JUB FF színekártyáról, 10 színárnyalat a JUB Festékek és vakolatok színekártyáról

**Ajánljuk mellé**

AKRIL Emulzió vagy JUKOL/REVITAL
Primer, ALGICIDE Plus



Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
bázis 1000	1010704	CTS151000	kanna	1	13,5	I

2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
víz taszító képesség	rendkívül magas – W3+ osztály
páraáteresztő képesség	közepes – V2 osztály
elemi szálakat tartalmaz	NEM

ACRYL Fas

Elemi szálas akril homlokzatfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS családi házak és nagyobb lakóépületek homlokzati felületeinek festéséhez.

- Kiváló víztaszító képesség
- Nagyon jó páraáteresztő képesség
- Színárnyalatok széles választéka
- A festék filmrétege elemi szálakkal dúsított
- Jó ellenálló képesség az időjárás hatásaihoz szemben

- 1 A homlokzati felület kiváló, tartós védelme
- 2 Gazdaságos választás
- 3 Nagyon jó fedőképesség
- 4 Egyszerű felhordás
- 5 Univerzális felhasználás

Anyagszükséglet 200-400 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap


Színezés

JUB FF és HC színekártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánljuk mellé

AKRIL Emulzió/JUKOL Primer



2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
víztaszító képesség	magas – W3 osztály
páraáteresztő képesség	közepes – V2 osztály
elemi szálakat tartalmaz	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér	1006959	CAX021001	karton	8	2	I
fehér	1006958	CAX051001	karton	2	5	I
fehér	1006389	CAX151001	kanna	1	15	I

SILICATECOLOR

Elemi szálas szilikátos homlokzatfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS műemléképületek homlokzati felületeinek felújítására és MW szigeteléssel rendelkező épületek karbantartó festésére, ahol fontos, hogy a festék páraáteresztő és környezetbarát legyen.

- Kitűnő páraáteresztő képesség
- Környezetbarát festék
- Kiváló víztaszító képesség
- Megfelel a DIN 18363 szabványnak
- Az elemi szálak lehetővé teszik a sima és durvább felületeken történő felhasználást (hajszálrepedések áthidalása)
- Speciális kémiai kötővel köt az ásványi felületekre

- 1 Kiváló, tartós védelem
- 2 A kitűnő páraáteresztő képesség kiváló életfeltételeket biztosít
- 3 Különösen alkalmas szilikátos és új ásványi felületekre
- 4 Minőségi megoldást nyújt a magas páraáteresztő képességgel rendelkező homlokzati felületek felújítására

Anyagszükséglet 200-400 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színekártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánljuk mellé

SILICATE/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
víztaszító képesség	magas – W3 osztály
páraáteresztő képesség	rendkívül magas – V1+ osztály
elemi szálakat tartalmaz	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér	1008472	CST051001	karton	2	5	I
fehér	1008471	CST151001	kanna	1	15	I

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egysége	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
bázis 1000	1008474	CST051000	karton	2	4,50	I
bázis 1000	1008473	CST151000	kanna	1	14,40	I

BIO Homlokzati mészfesték

Természetes homlokzatfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a hagyományos vidéki építészetben előforduló tartóelemek, műemléképületek, valamint vályogházak homlokzati felületeinek **dekorációs védelmére**.

- Kitűnő páraáteresztő képesség
- Erős fertőtlenítő hatás
- Kivételes fehérség
- Természetbarát homlokzatfesték
- Jó víztaszító képesség
- Természetes gombaölő és antibakteriális hatás (magas pH érték)
- A JUBOSIL Hydrophob-bal rendszerben használható a víztaszító képesség növelésére

- 1 Ellenálló a faliagakkal és a penésszel szemben
- 2 Egyszerű felhordás
- 3 Gépi szórással és hengerrel is felhordható

Anyagszükséglet 220-250 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

AKRIL Emulzió/SILICONE Primer, JUBOSIL Hydrophob



2. réteg felhordására alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
víztaszító képesség	alacsony – W1 osztály
páraáteresztő képesség	rendkívül magas – V1+ osztály
elemi szálakat tartalmaz	NEM

Szín / leírás

fehér

SAP kód

1000176

Termékkód

BAF18

Rendelési egység

kanna

Db / rendelési egység

1

Kiszárazás

18

ME

1



A **COOL pigmentek** fényvisszaverő részecskéket tartalmaznak, amelyek hatékonyan verik vissza a napfényt, és így megakadályozzák a homlokzat felületének túlmelegedését és nyúlását. A fejlett COOL technológia lelassítja a záróréteg öregedését, így a folyamat, védelmet nyújt az UV-sugárzással és egyéb környezeti hatásokkal szemben, valamint meggátolja az épület túlmelegedését.

A COOL színárnyalatok a JUB Favourite feelings színkártyában *🏠 szimbólummal és Y<25 világossági értékkel vannak jelölve.

A JUB Favourite feelings színkártyából 44 színárnyalat, a JUB Festékek és vakolatok színkártyából 10 színárnyalat érhető el. Minden COOL színárnyalat kizárólag a JUB gyárban színezhető.

COOL színárnyalatok, amelyek TRENDCOLOR homlokzatfestékkel elérhetők



A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színkártyáiban találhatóak.

Frissítse fel homlokzatát és növelje meg élettartamát!

Csak a karbantartott homlokzati felületek biztosítják a teljes hőszigetelő rendszer védelmét és őrzik meg a homlokzat alapvető funkcionális tulajdonságait.

Falialgák és penész

Falialgákkal és penésszel fertőzött homlokzati felületek, gyakran hajszálrepedések is megtalálhatók a felületen.

Megoldás 4 lépésben:

	1. Tisztítás	2. Fertőtlenítés	3. Alapozó bevonat	4. Záró bevonat
alap	Nagynyomású mosás és a felület tisztítása.	ALGICIDE Plus	REVITAL Primer NG	REVITALCOLOR
profi	Nagynyomású mosás és a felület tisztítása.	ALGICIDE Plus	REVITAL Primer NG	SILICONECOLOR San EXTRA




Repedezett és rossz állapotban lévő felület

Azokon a homlokzatfelületeken, melyeken megjelennek a hajszálrepedések, felgyorsul a homlokzat zárórétegének hanyatlása is.

Megoldás lépései:

	1. Tisztítás	2. Javítás	3. Alapozó bevonat	4. Záró bevonat
hajszálrepedések javítása (max. 0,3 mm)	Nagynyomású mosás és a felület tisztítása.		REVITAL Primer NG	REVITALCOLOR vagy TRENDCOLOR
repedések javítása (max. 1,5 mm)	Nagynyomású mosás és a felület tisztítása.	FELÚJÍTÓ Vakolat	REVITAL Primer NG	REVITALCOLOR vagy TRENDCOLOR

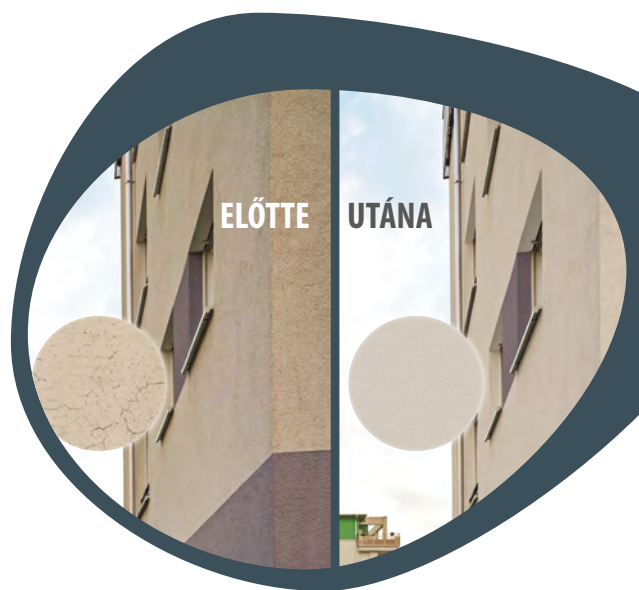

Kifakult homlokzat

Olyan homlokzatfelületek, melyek a nap vagy egyéb környezeti hatás miatt elvesztették színárnyalatuk intenzitását, és gyakran a víztaszító hatásukat is.

Megoldás 3 lépésben:

1. Tisztítás	2. Alapozó bevonat	3. Záró bevonat
A felület nagynyomású mosása.	AKRIL Emulzió	ACRYLCOLOR

Útmutató

- A JUBIZOL rendszer megfelel az épület külső falainak hatékony hőszigetelése által támasztott követelményeknek, védi a homlokzatfelületet a légköri hatásokkal szemben, valamint lehetővé teszi az épület esztétikus külső megjelenésének megvalósítását.
- Azon kevés gyártó közé tartozunk, akik a homlokzati rendszer minden létfontosságú részét magunk gyártjuk. Ily módon magas színvonalú és optimális termék kombinációt biztosítunk a homlokzatvédő rendszereinkkel, amit több mint 15 európai ország vásárlói is megerősítenek.

Dekorációs vakolatok

							
Megnevezés	JUBIZOL Nano finish	JUBIZOL Aerogel finish	JUBIZOL Silicone finish	JUBIZOL Silicone finish XS	JUBIZOL CarbonStrong finish	JUBIZOL Unixil finish	JUBIZOL Unixil finish winter
Alkalmazás	Öntisztuló szilikonos simított vakolat.	Kiváló védelem a legkínomultabb szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerhez.	A homlokzatfelület kiváló és tartós védelme.	Tartós és gazdaságos védelmet nyújtó szilikonos vakolat.	Időjárási hatásoknak és mechanikus sérüléseknek jobban kitett felületek tartós, megerősített védelme.	Sziloxános simított vakolat a tartós színálmnyalatokért.	Sziloxános simított vakolat téli körülmények közötti felhasználásra.
Vízszűrő képesség	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Szennyeződésnek való ellenállás	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Páraáteresztő képesség	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Színválaszték	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Tartósság	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Textúrák és struktúrák	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5
Alkalmas szigetelőanyagok	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Oldal	83	84	85/86	86	89	90	90

Dekorációs vakolatok

						
Megnevezés	JUBIZOL Acryl finish	JUBIZOL Acryl finish X	JUBIZOL Trend finish	JUBIZOL Finish S 1.0	JUBIZOL Silicate finish	JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium
Alkalmazás	Leggyakrabban használt akril vakolat.	Tartós és gazdaságos védelmet nyújtó akril vakolat.	Sziloxános vakolat kivételesen tartós színtartóssággal és hosszan tartó védelemmel.	Dekorációs sziloxános vakolat.	Kitűnő páraáteresztő képességű szilikátos dekorációs vakolat.	Dekorációs simított vakolat színezett kvarcgranulátumból.
Vízszűrő képesség	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Szennyeződésnek való ellenállás	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Páraáteresztő képesség	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Színválaszték	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Tartósság	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Textúrák és struktúrák	S 1.5 / S 2.0 / S 2.5 / T 2.0 / T 2.5	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	1.8
Alkalmas szigetelőanyagok	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Oldal	87	88	91/92	92	93	94

Ragasztók és ragasztóhabarcscok



Megnevezés	JUBIZOL Ultralight fix	JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Microair fix	JUBIZOL Ragasztóhabarcscok	JUBIZOL Winter ragasztóhabarcscok
Alkalmazás	Könnyű ragasztóhabarcscok ragasztáshoz és alapvakolat készítéséhez nagyobb kiadósággal és vastagabb alkalmazás lehetőségével.	Mikroerősítésű, a jégeső ütéseiivel szemben ellenálló ragasztóhabarcscok ragasztáshoz és alapvakolat készítéséhez.	Kiváló páraáteresztő képességű ragasztóhabarcscok ragasztáshoz és alapvakolat készítéséhez.	Kiváló ragasztóhabarcscok ragasztáshoz és alapvakolat készítéséhez, többcéllű felhasználásra.	Gyorsan száradó ragasztóhabarcscok téli körülmények közötti felhasználásra.
Tapadás az alapfelületre	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Ütésállóság	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Alkalmazási tulajdonságok	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Rugalmasság	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Alkalmazható szigetelőanyagok	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Oldal	99	100	100	101	101

Ragasztók és ragasztóhabarcscok






Megnevezés	JUBIZOL EPS ragasztóhabarcscok	JUBIZOL Ragasztó	JUBIZOL Uniwool	JUBIZOL Base fix
Alkalmazás	A kivitelezők által leggyakrabban választott ragasztó szigetelőlapok ragasztásához és alapvakolat készítéséhez.	EPS és MW szigetelőlapok ragasztása bármilyen homlokzatfelületre.	Ragasztó MW, EPS és XPS hőszigetelőlemezek ragasztásához és alapvakolat készítéséhez.	Jó tapadású ragasztóhabarcscok ragasztáshoz és alapvakolat készítéséhez.
Tapadás az alapfelületre	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Ütésállóság	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Alkalmazási tulajdonságok	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Rugalmasság	● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ●
Alkalmazható szigetelőanyagok	EPS, XPS	EPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS
Oldal	102	103	103	104

Útmutató - JUBIZOL homlokzati rendszerek

	JUBIZOL Premium	JUBIZOL Strong	JUBIZOL Micro air
	Technológiailag fejlett öntisztuló homlokzati rendszer.	Nagy szilárdságú és rugalmasságú, jégesőálló homlokzati rendszer.	Magas páraáteresztő képesség a beltér kellemes klimatikus körülményeihez.
ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK:			
Záróvakolat víztaszító képessége (kg/m ² h ^{0,5} - vízfelvétel*)	●●●●● < 0,02 (w3- legjobb osztály)	●●●●● < 0,05 (w3- legjobb osztály)	●●●●● < 0,02 (w3- legjobb osztály)
Szigetelés hatékonysága (λ=W/mK - hővezetési együttható**)	●●●●● 0,031	●●●●● 0,035	●●●●● 0,039
Színezés***	pasztell/közepes/intenzív	pasztell/közepes	pasztell/közepes
Falialga és penész elleni védelem	kiváló	kiváló	kiváló
Rendszer páraáteresztő képessége	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Élettartam	●●●●●	●●●●●	●●●●●
ETA TANÚSÍTVÁNY	✓	✓	✓
RENDSZERÖSSZETEVŐK:			
Ragasztó	JUBIZOL Ultralight fix	JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Microair fix
Hőszigetelés	JUBIZOL EPS F-G0 (grafitos EPS)	JUBIZOL EPS F-W0 (fehér EPS)	JUBIZOL EPS F-G2, W2 (grafitos, fehér lyukacsos EPS)
Alapvakolat	JUBIZOL Ultralight fix	JUBIZOL Strong fix (6 mm)	JUBIZOL Microair fix
Armatúra háló	JUBIZOL Armatúra háló 160 g	JUBIZOL Armatúra háló 160 g - 2X	JUBIZOL Armatúra háló 160 g
Alapozó bevonat	JUBIZOL Unigrund	JUBIZOL Unigrund	JUBIZOL Unigrund
Záró dekorációs vakolat	JUBIZOL Nano finish	JUBIZOL Unixil finish	JUBIZOL Silicone finish
Javított rendszer (záróvakolat)	JUBIZOL Aerogel finish	JUBIZOL CarbonStrong finish	JUBIZOL Nano finish
Profilok és dübelek	JUBIZOL profilok + EJOT dübelek	JUBIZOL profilok + EJOT dübelek	JUBIZOL profilok + EJOT dübelek
LÁBAZAT MEGMUNKÁLÁSA:	EPS STRONG + JUBIZOL Kulirplast	EPS STRONG + JUBIZOL Kulirplast	EPS STRONG + JUBIZOL Kulirplast

1 - fal/meglévő alapfelület
2 - ragasztó hőszigetelő lemezhez
3 - hőszigetelés (EPS/gyapot)
4, 6 - alapvakolat
5 - armatúra háló
7 - alapozó bevonat
8 - záró dekorációs vakolat



* A felsorolt rendszerelemeken kívül további anyagkombinációk is lehetségesek - függ a rendszertől és annak céljától.

* Az anyagkombinációk ellenőrzéséhez, kérjük, forduljon kereskedelmi képviselőnkhez.

* Amennyiben szükség van rendszergaranciára, a munkálatok megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot kereskedelmi képviselőnkkel, és alaposan olvassa át a jótállási feltételeket!



Videós ismertetők



A rendszerekről bővebben a
www.jub.hu-n

JUBIZOL EPS Standard

A leggyakoribb választás, több mint 40 éve.



< 0,06 (w3- legjobb osztály)



0,039

pasztell/közepes/intenzív

nagyon jó



JUBIZOL MW

Legmagasabb tűzállósági osztályú homlokzati rendszer.



< 0,10 (w3- legjobb osztály)



0,035

pasztell/közepes

nagyon jó



JUBIZOL Basic

Gazdaságos homlokzati rendszer.



< 0,10 (w3- legjobb osztály)



0,039

pasztell/közepes

jó



JUBIZOL Ragasztó

JUBIZOL EPS F-W0 (fehér EPS)

JUBIZOL EPS ragasztóhabarcs

JUBIZOL Armatúra háló 145 g

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Acryl finish

JUBIZOL Unixil finish

JUBIZOL profilok + EJOT dübelek

EPS STRONG + JUBIZOL Kulirplast

JUBIZOL Ragasztó

Homlokzati ásványi gyapot

JUBIZOL Ragasztóhabarcs (4-6 mm)

JUBIZOL Armatúra háló 160 g

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Silicate finish

JUBIZOL Silicone finish

JUBIZOL profilok + EJOT dübelek

EPS STRONG + JUBIZOL Kulirplast

JUBIZOL Ragasztó

JUBIZOL EPS F-W0 (fehér EPS)

JUBIZOL Base fix

JUBIZOL Armatúra háló 145 g




JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Acryl finish XS

JUBIZOL Acryl finish

JUBIZOL profilok + EJOT dübelek

EPS STRONG + JUBIZOL Kulirplast

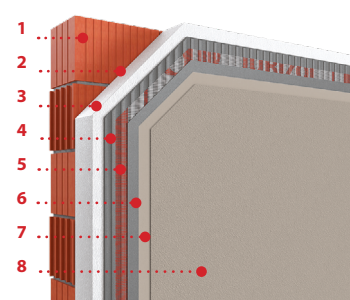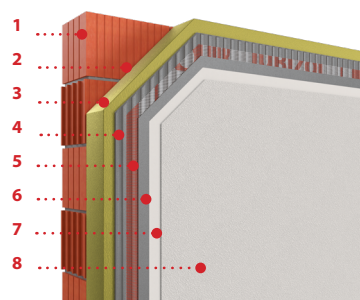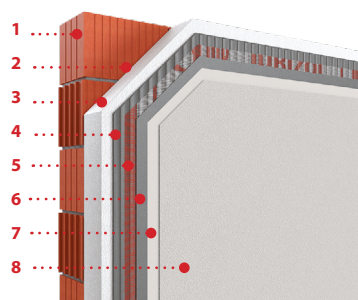

Vízfelvétel (kg/m²h^{0.5})*

A vízfelvétel minél alacsonyabb kell legyen, a víztaszító képesség pedig minél magasabb

I. osztály (w1)

magas vízfelvétel
 $w_{24} \geq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$

II. osztály (w2)

közepes vízfelvétel
 $0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5} \leq w_{24} < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$

III. osztály (w3)

alacsony vízfelvétel
 $w_{24} \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$

Hővezetési együttható**

$$\lambda = W/mK$$

- az alacsonyabb λ együttható jobb hőszigetelést biztosít

- a legjobb hőszigetelést a grafitos EPS biztosítja (0,031)

Színezés***

pasztell - világos színek, a színkártya E, F végű színárnyalatai

E F


közepes - közepes intenzitású színek, a színkártya C, D végű színárnyalatai

C D

intenzív - nagy intenzitású színek, a színkártya A, B végű színárnyalatai

A B

Útmutató - JUBIZOL homlokzati rendszerek



JUBIZOL Premium

A technológiaiailag fejlett anyagok a legjobb rendszerjellemzőket biztosítják.

A grafitos EPS a legjobb hőszigetelést biztosítja.

JUBIZOL Nano finish / Aerogel finish - a szilikon alapú vakolatokat magas páraáteresztő, kitűnő víztaszító képesség, és a faliagakkal és penészekkel szembeni kiváló ellenállás jellemzi, melyek hosszú távon biztosítják a homlokzat változatlan megjelenését.

A nanotechnológia lehetővé teszi az öntisztulást - a szennyeződés, a por és a vízcepek gyengébben tapadnak meg a homlokzatfelületen.

JUBIZOL Strong

Magasfokú ellenállás a jégesőnek, akár 10x nagyobb ellenálló képesség az ütődésekkel, repedezésekkel, valamint a hőtágulások és zsugorodások okozta károkkal szemben.

A megnövelt hajlító- és szakítószilárdság dupla megerősítéssel és elemi szákkal megerősített alapvakolattal érhető el.

JUBIZOL CarbonStrong finish - kivételes szilárdságú és rugalmasságú záróvakolat karbon- és bazaltszákkal.

JUBIZOL EPS Classic

Egyedi EPS hőszigetelési rendszer. A leggyakoribb választás - 50 éves hagyomány, széles színválaszték.

Egyedi alkotóelemek kiválasztása, megfelelő ár/érték aránnyal.

A legalacsonyabb környezeti indikátorral rendelkező rendszer. (Δoi3)

Nagy színválaszték, simított vagy dörzsölt struktúrával.

Tartós ellenállás az algásodással és penészedéssel szemben. Tartós színek.



TUDTA-E? 😊

- A JUBIZOL rendszereket közel 50 éve gyártják és telepítik sikeresen.
- Tavaly 7.340.000 m² JUBIZOL homlokzatrendszer került beépítésre.
- A JUBIZOL rendszer telepítésével hozzájárul a CO₂ kibocsátás csökkentéséhez (kb. 300.000 t/év).
- A JUBIZOL rendszer telepítése energiamegtakarítást jelent a fűtés és hűtés tekintetében, optimális életkörülményeket teremt a beltérben, valamint növeli az ingatlan értékét.
- Az összes hőszigetelő rendszer rendelkezik ETA tanúsítvánnyal - Európai műszaki engedély.
- A fenntartható építkezés alapjaként Környezetvédelmi terméknnyilatkozattal rendelkezünk-EPD Tanúsítvány.
- A JUBIZOL hőszigetelő rendszer teljes egészében a JUB gyáraiban kerülnek legyártásra.
- A JUB Technológiai kutatóközpont az egyik legfejlettebb ilyen típusú központ Európában.
- A JUB Akadémia az összes piacon szervez belső és külső képzéseket partnerei részére.

JUBIZOL EPS Standard

Tudáson és tapasztalaton alapuló rendszer, amely a legtöbb vevő igényeinek megfelel.

Optimális ár-minőség arány; fehér EPS, színárnyalatok széles választékában kapható akril záróvakolat.

Egyszerű beépítése miatt a kivitelezők első számú választása.

JUBIZOL MW

Az ásványgyapot hőszigetelés magas páraáteresztő képességet, a legmagasabb tűzállósági osztályt és nagyon jó hőszigetelést biztosít.

JUBIZOL Silicate finish - a magas páraáteresztő képességű szilikátos záróvakolat ideális választás a teljes rendszer magas páraáteresztő képessége szempontjából.

JUBIZOL Basic

Gazdaságos rendszer - árban a legkedvezőbb opció.

A fehér EPS jó hőszigetelő tulajdonságai a színárnyalatok széles választékában kapható akril záróvakolattal kombinálva.

A RENDSZEREK ÉS KOMPONENSEK KOMBINÁLHATÓK A BEFEKTETŐ KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT AZ ÉPÍTMÉNY HELYE ÉS TERVEI SZERINT.

TOVÁBBI JUBIZOL RENDSZERMEGOLDÁSOK

- **JUBIZOL Kulirplast** - épület lábazatának megmunkálása (az épület legalsó része a terepszint mellett)
- **JUBIZOL Decor** - különféle természetes anyagok utánzata a homlokzaton (tégla, fa, kő...)
- **JUBIZOL Glitter** - csillámok a homlokzaton
- **JUBIZOL Smooth** - a homlokzat felületének sima végső megjelenése
- **JUBIZOL Horizontal** - hőszigetelő rendszer erkélyek/teraszok padlófelületéhez
- **JUBIZOL Passiv** - tanúsítvánnyal rendelkező megoldások passzív építéshez



JUBIZOL Decor glitter és Transparent glitter

Fényvisszaverő hatású csillám



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a fényes és dekorációs hatás eléréséhez a homlokzaton és egyéb kültéri felületeken.

- Tartós hatás (kiválóan ellenáll az időjárási terhelésekkel szemben)
- Sötét és világos alapokra egyaránt alkalmas
- A hatás napfénynél vagy mesterséges fény mellett látható
- A hatás diszkrét, ugyanakkor különleges
- Természetes ragyogás

- 1 A létesítmény egyedi megjelenése garantált
- 2 A JUBIZOL Decor technika tartóssága
- 3 Ambientális megoldások kültéri felületeken
- 4 Egyszerű kivitelezés – gépi felhordás a zárórétegre
- 5 Univerzális termék, több fajta záróréteg nedves filmrétegére felhordható

Anyagszükséglet 100-250 g/m²

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap



Ajánljuk mellé

Minden JUBIZOL diszperziós vakolat (szilikátos kivételével), JUBIZOL Kulirplast, Minden elemi szállal dúsított JUB homlokzatfesték (szilikátos kivételével)



Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
JUBIZOL Decor glitter - szórásra	1009648	GLI8	kanna	1	8	kg
JUBIZOL Decor dark glitter - szórásra	1013552	GLD8	kanna	1	8	kg
JUBIZOL Transparent glitter 5 l - hengerezésre	1017214	JTG05B	karton	2	5	l
JUBIZOL Transparent glitter 15 l - hengerezésre	1013545	JTG15B	kanna	1	15	l

JUBIZOL Decor smooth, art, volcano

Diszperziós dekorációs homlokzati anyag



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a különböző dekorációs technikák elkészítéséhez a homlokzaton és egyéb kültéri felületeken.

- A dekorációs technika egyszerű kivitelezése
- Számítalan ambientális megoldást tesz lehetővé a kültéri felületeken
- Az időjárási terheléssel szembeni kiváló ellenálló képesség
- A dekorációs kombinációk széles skálája

- 1 Építészeti részletekhez
- 2 A JUBIZOL Decor technika tartóssága
- 3 Lehetővé teszi a külső felületek gyors és gazdaságos felújítását
- 4 Lehetővé teszi az egyedi és sajátos dekorációs technikai kivitelezéseket

Anyagszükséglet 0,2 mm és 1,0 mm: 1,2–3,5 kg/m² (a dekorációs technikától függően)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

Válogatott színárnyalatok (a dekorációs technikától függően)
JUB FF és HC színek: D-F végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánlott rendszer

JUBIZOL Smooth/Decor



vízfelvétel w24,
EN 1062-3, (kg/m²h^{0,5})

< 0,05
W3+ osztály

páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2

V2+ osztály

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)

~ 24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
JUBIZOL Decor smooth 1001 fehér	1013071	BDS2000	kanna	1	25	kg
JUBIZOL Decor art 1001 fehér	1013490	BDA1001	kanna	1	25	kg
JUBIZOL Decor volcano 1001 fehér	1013436	BDV1001	kanna	1	25	kg

JUBIZOL Nano finish S

Öntisztuló szilikonos
simított vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a homlokzati felület csúcsminőségű dekoratív védelméhez MW, EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben. Alkalmas lakóházakhoz, tetőeresz nélküli vagy minimális tetőeresszel rendelkező magasabb lakóépületekhez, víz közeli létesítményekhez, valamint nagyobb páratartalomnak és intenzívebb környezeti hatásoknak kitett épületekhez.

- Öntisztuló hatás
- Kiválóan tartós víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Kiváló ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Rendkívüli ellenálló képesség a füstgázokkal szemben
- Kiváló színtartósság
- A por és egyéb szennyeződések nehezebben tapadnak meg a felületen
- A nanotechnológia legújabb kutatási eredményein alapul

- 1 Kiemelkedően tartós védelem
- 2 Az öntisztuló hatásnak köszönhetően a homlokzatfelület tiszta marad
- 3 Hosszú időn keresztül megtartja az eredeti színárnyalatot
- 4 Minimális karbantartási költség
- 5 Hosszabb idő múlva lesz csak szükség felújító festésre
- 6 Tartós a csapadékvíznek erősebben kitett homlokzatfelületeken
- 7 Lábazat megmunkálására is alkalmas
- 8 Könnyű felhordás és megmunkálás

Anyagszükséglet

1,5 mm: 2,4 kg/m² (1 kanna ~10,4 m²)
2,0 mm: 3,0 kg/m² (1 kanna ~8,3 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színkártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok, JUB Festékek és vakolatok színkártya: 2-5 végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánlott rendszer

JUBIZOL Premium/MW/Strong



vízfelvétel w24, EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,02 W3+ osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V1+ osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~ 24
SUMMER Additive	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér 1,5 mm	1002766	NSG151001	kanna	1	25	kg
fehér 2,0 mm	1002767	NSG201001	kanna	1	25	kg



TARTÓS ÉS
SZILÁRD
VAKOLAT

JUBIZOL Aerogel finish S

Nemesített elemi szálakkal dúsított
szilikonos simított vakolat

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a passzív és alacsony energiával működő létesítmények számára, valamint a legjobban szigetelő JUBIZOL homlokzati rendszerek védelmére. Ideális megoldás azon létesítmények számára, ahol a tartós és hatékony hőszigetelés különösen fontos. Alkalmas mindazokra a felületekre, amelyek nagyobb mechanikai sérülésnek, vagy a nedvesség és csapadékvizek nagyobb terhelésének vannak kitéve. Alkalmas MW, EPS és XPS rendszerek számára.

- Az aerogél és a habüveg töltőanyagok fokozzák a szigetelést
- Kiemelkedő rugalmasság és szilárdság egyidejűleg (a bazalt- és karbonszálak kombinációja)
- Rendkívül tartós víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Kitűnően viseli a nyúlásokat és a felületi feszültségeket

- 1 Kiemelkedően tartós védelem
- 2 Hosszantartó tisztaság a homlokzatfelületen
- 3 Hosszabb idő múlva lesz csak szükség felújító festésre
- 4 A por és egyéb szennyeződések nehezebben tapadnak meg a felületen
- 5 Nagyobb színválaszték sötétebb színárnyalatokból is
- 6 Rendkívül könnyű felhordás és jobb kiadósság (Light & Easy technológia)
- 7 Kiváló tartósság a magas, minimális tetőteresszel rendelkező, csapadékvíznek erősebben kitett homlokzati felületeken
- 8 Lábazat megmunkálására is alkalmas

Anyagszükséglet

1,5 mm: 2,3 kg/m² (1 kanna ~10,9 m²)
2,0 mm: 2,9 kg/m² (1 kanna ~8,6 m²)

Minőségét megőrzi

legalább 12 hónap


Színezés

JUB FF és HC színekártya: A-F végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ájánlott rendszer

JUBIZOL Premium/MW/Strong



vízfelvétel w24, EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,02 W3+ osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V1+ osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~ 24
SUMMER Additive	IGEN
COOL színárnyalatok	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér 1,5 mm	1010852	AGG151001	kanna	1	25	kg
fehér 2,0 mm	1010853	AGG201001	kanna	1	25	kg

JUBIZOL Silicone finish S

Szilikonos simított vakolat



HOSSZÚ
ÉLETTARTAM

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a homlokzati felület kiváló és tartós dekoratív védelméhez MW, EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben. Alkalmas lakóházakhoz, tetőeresz nélküli vagy minimális tetőeresszel rendelkező magasabb lakóépületekhez, víz közeli létesítményekhez, valamint nagyobb páratartalomnak és intenzívebb környezeti hatásoknak kitett épületekhez.

- Kiválóan tartós víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Kiváló ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- A por és egyéb szennyeződések nehezebben tapadnak meg a felületen
- Kitűnően viseli a nyúlásokat és a felületi feszültségeket

- 1 Kiemelkedően tartós védelem
- 2 Hosszantartó tisztaság a homlokzatfelületen
- 3 Tartós a csapadékvíznek erősebben kitett homlokzatfelületeken
- 4 Hosszabb idő múlva lesz csak szükség felújító festésre
- 5 A por és egyéb szennyeződések nehezebben tapadnak meg a felületen
- 6 Lábazat megmunkálására is alkalmas
- 7 Könnyű felhordás és megmunkálás

Anyagszükséglet

1,5 mm: 2,4 kg/m² (1 kanna ~10,4 m²)
2,0 mm: 3,0 kg/m² (1 kanna ~8,3 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színkártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok, JUB Festékek és vakolatok színkártya: 2-5 végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánlott rendszer

JUBIZOL MW/Premium/Strong



vízfelvétel w ₂₄ , EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,02 W3+ osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V1+ osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~ 24
SUMMER/WINTER Additive	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerelés	ME
fehér 1,5 mm	1002845	SNG151001N	kanna	1	25	kg
fehér 2,0 mm	1002846	SNG201001N	kanna	1	25	kg

JUBIZOL Silicone finish T

Szilikonos dörzsölt vakolat



HOSSZÚ
ÉLETTARTAM

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a homlokzati felület kiváló és tartós dekoratív védelméhez MW, EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben. Alkalmas lakóházakhoz, tetőeresz nélküli vagy minimális tetőeresszel rendelkező magasabb lakóépületekhez, víz közeli létesítményekhez, valamint nagyobb páratartalomnak és intenzívebb környezeti hatásoknak kitett épületekhez.

- Kiválóan tartós víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Kiváló ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- A por és egyéb szennyeződések nehezebben tapadnak meg a felületen
- Kitűnően viseli a nyúlásokat és a felületi feszültségeket

- 1 Kiemelkedően tartós védelem
- 2 Hosszantartó tisztaság a homlokzatfelületen
- 3 Tartós a csapadékvíznek erősebben kitett homlokzatfelületeken
- 4 Hosszabb idő múlva lesz csak szükség felújító festésre
- 5 A por és egyéb szennyeződések nehezebben tapadnak meg a felületen
- 6 Lábazat megmunkálására is alkalmas
- 7 Könnyű felhordás és megmunkálás

Anyagszükséglet

2,0 mm: 2,8 kg/m² (1 kanna ~8,9 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap


Színezés

JUB FF és HC színkártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok, JUB Festékek és vakolatok színkártya: 2-5 végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánlott rendszer

JUBIZOL MW/Premium/Strong



vízfelvétel w ₂₄ , EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,02 W3+ osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V1+ osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~ 24
SUMMER/WINTER Additive	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerelés	ME
fehér 2,0 mm	1002848	SNZ201001N	kanna	1	25	kg

Nyáron problémát okoz a homlokzati vakolat felhordása?



JUBIZOL Finish summer additive

1. Meghosszabbítja a vakolat nyitott idejét szélsőséges időjárási körülmények között.
2. Használatát, szeles időben és 25-35°C közötti hőmérsékleti tartományban javasoljuk.
3. Nem befolyásolja a vakolat végső megjelenését.

JUBIZOL Finish Silicone XS és XT

Szilikonos simított vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a homlokzati felület kiváló és tartós dekoratív védelméhez MW, EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben.

- Kiváló víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Nagyon jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben

- 1 A homlokzatfelület kitűnő védelme
- 2 Gazdaságos választás a szilikonos vakolatok között
- 3 Tartós a csapadékvíznek erősebben kitett homlokzatfelületeken
- 4 Hosszantartó tisztaság a homlokzatfelületen
- 5 Könnyű felhordás és megmunkál

Anyagszükséglet

1,5 mm: 2,5 kg/m² (1 kanna ~10,0 m²)
2,0mm: 3,1 kg/m² (1 kanna ~8,0 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színekártya: C-G végű *-gal jelölt színárnyalatok, JUB Festékek és vakolatok színekártya: 2-5 végű *-gal jelölt színárnyalatok JUB Home of colours színekártya: C-G, N, T, W



Ajánlott rendszer

JUBIZOL MW/Premium/Strong



vízfelvétel w24, EN 1062-3, (kg/m²h^{0,5}) < 0,15
W2 osztály

páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2 < 160

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h) ~ 8

SUMMER/WINTER Additive IGEN

Szín / leírás

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
JUBIZOL Finish silicone XS (JYS) 1,5 mm 1001 fehér	1008695	JYS151001B	raklap	24	25	kg
JUBIZOL Finish silicone XS (JYS) 2,0 mm 1001 fehér	1008697	JYS201001B	raklap	24	25	kg
JUBIZOL Finish silicone XT (JYT) 2,0 mm 1001 fehér	1008699	JYT201001B	raklap	24	25	kg

JUBIZOL Silicone finish XS

Szilikonos simított vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a homlokzati felület megbízható dekoratív védelméhez MW, EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben. Alkalmos lakóházakhoz és magasabb lakóépületekhez.

- Kiváló víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Nagyon jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben

- 1 A homlokzatfelület kitűnő védelme
- 2 Gazdaságos választás a szilikonos vakolatok között
- 3 Tartós a csapadékvíznek erősebben kitett homlokzatfelületeken
- 4 Hosszantartó tisztaság a homlokzatfelületen
- 5 Tetőeresz nélküli vagy minimális tetőeresszel rendelkező épületek számára is alkalmas
- 6 Könnyű felhordás és megmunkálás

Anyagszükséglet

1,5 mm: 2,5 kg/m² (1 kanna ~10,0 m²)
2,0mm: 3,1 kg/m² (1 kanna ~8,0 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap


Színezés

JUB FF és HC színekártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok, JUB Festékek és vakolatok színekártya: 2-5 végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánlott rendszer

JUBIZOL MW/Premium/Strong



vízfelvétel w24, EN 1062-3, (kg/m²h^{0,5}) < 0,04
W3+ osztály

páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2 V1 (1,5mm), V2 (2,0mm) osztály

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h) ~ 24

SUMMER Additive IGEN

Szín / leírás

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér 1,5 mm	1003144	FXG151001	kanna	1	25	kg
fehér 2,0 mm	1003148	FXG201001	kanna	1	25	kg

JUBIZOL Acryl finish S

Akril simított vakolat



LEGGYAKRABBAN
VÁLASZTOTT
JUBIZOL
VAKOLAT

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a homlokzati felület dekoratív védelméhez EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben. A leggyakoribb választás JUBIZOL homlokzatrendszerhez, a megbízható védelem érdekében.

- Több mint 50 éves tradíció
- Legnagyobb szín- és struktúraválaszték
- Egyenletesen szemcsés felület
- Optimális, tartós védelem
- Magas víztaszító képesség
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Kiváló szintartósság
- Nagyon jó páraáteresztő képesség
- Kiváló ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben

- 1 Kiváló hosszantartó védelem
- 2 A leggyakoribb választás EPS és XPS hőszigetelő rendszerek mellé
- 3 Könnyű felhordás és megmunkálás
- 4 Megbízható és tesztelt minőség

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér 1,5 mm	1000163	ATG151001N	raklap	24	25	kg
fehér 2,0 mm	1000167	ATG201001N	raklap	24	25	kg
fehér 2,5 mm	1000170	ATG251001N	raklap	24	25	kg

JUBIZOL Acryl finish T

Akril dörzsölt vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a homlokzati felület dekoratív védelméhez EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben. A leggyakoribb választás JUBIZOL homlokzatrendszerhez, a megbízható védelem érdekében.

- Több mint 50 éves tradíció
- Legnagyobb szín- és struktúraválaszték
- Barázdált, tölgyfa kéreghez hasonló felület
- Optimális, tartós védelem
- Magas víztaszító képesség
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Kiváló szintartósság
- Nagyon jó páraáteresztő képesség
- Kiváló ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben

- 1 Kiváló hosszantartó védelem
- 2 A leggyakoribb választás EPS és XPS hőszigetelő rendszerek mellé
- 3 Könnyű felhordás és megmunkálás
- 4 Megbízható és tesztelt minőség

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér 2,0 mm	1000172	ATZ201001N	raklap	24	25	kg
fehér 2,5 mm	1000174	ATZ251001N	raklap	24	25	kg

Anyagszükséglet

1,5 mm: 2,5 kg/m² (1 kanna ~10,0 m²)
2,0 mm: 3,0 kg/m² (1 kanna ~8,3 m²)
2,5 mm: 5,0 kg/m² (1 kanna ~5,0 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színekártya: C-F
JUB Festékek és vakolatok színekártya: 2-5



Ajánlott rendszer
JUBIZOL EPS



vízfelvétel w ₂₄ , EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,06 W3 osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V2 osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~24
SUMMER/WINTER Additive	IGEN
növelhető faliagakkal és penészel szembeni védelem	IGEN

Anyagszükséglet

2,0 mm: 2,5 kg/m² (1 kanna ~10,0 m²)
2,5 mm: 3,2 kg/m² (1 kanna ~7,8 m²)


Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színekártya: C-F
JUB Festékek és vakolatok színekártya: 2-5



Ajánlott rendszer
JUBIZOL EPS



vízfelvétel w ₂₄ , EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,06 W3 osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V2 osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~24
SUMMER/WINTER Additive	IGEN

JUBIZOL Acryl finish XS

Akril simított vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a homlokzati felület megbízható dekoratív védelméhez EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben. Alkalmas záró díszítő vakolatként lakóházakhoz és magasabb többlakásos épületekhez.

- Magas víztaszító képesség
- Nagyon jó páraáteresztő képesség
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben

- 1 Kiváló hosszantartó védelem
- 2 Gazdaságos megoldás
- 3 Egyenletesen szemcsés felület
- 4 Bármilyen enyhén érdes építőipari felületen jól megtapad
- 5 Könnyű felhordás és megmunkálás

Anyagszükséglet

1,5 mm: 2,5 kg/m² (1 kanna ~10,0 m²)
2,0 mm: 3,0 kg/m² (1 kanna ~8,3 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színkártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok, JUB Festékek és vakolatok színkártya: 2-5 végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánlott rendszer
JUBIZOL EPS



vízfelvétel w ₂₄ , EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,06 W3+ osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V2 osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~24
SUMMER Additive	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér 1,5 mm	1003088	XTG151001	raklap	24	25	kg
fehér 2,0 mm	1003090	XTG201001	raklap	24	25	kg

JUBIZOL Acryl finish XT

Akril dörzsölt vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a homlokzati felület megbízható dekoratív védelméhez EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben. Alkalmas lakóházakhoz és magasabb többlakásos épületekhez.

- Magas víztaszító képesség
- Nagyon jó páraáteresztő képesség
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben

- 1 Kiváló hosszantartó védelem
- 2 Gazdaságos megoldás
- 3 Barázdált, tölgyfa kéreghez hasonló felület
- 4 Bármilyen enyhén érdes építőipari felületen jól megtapad
- 5 Könnyű felhordás és megmunkálás

Anyagszükséglet 1.5mm: 2,5 kg/m², 2.0mm: 3,0 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színkártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok, JUB Festékek és vakolatok színkártya: 2-5 végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánlott rendszer
JUBIZOL EPS



vízfelvétel w ₂₄ , EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,06 W3+ osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V2 osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~24
SUMMER Additive	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér 2,0 mm	1005632	YT201001	raklap	24	25	kg



JUBIZOL CarbonStrong finish S

Elemi szálakkal dúsított
sziloxános simított vakolat

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS azokhoz a homlokzati rendszerekhez, ahol különösen fontos a záró réteg rugalmassága, ellenállása és tartóssága. Ideális megoldás időjárási hatások által és mechanikusan nagyobb igénybevételnek kitett felületekre, illetve nedvesség és csapadék által jobban terhelt épületek számára. Alkalmas EPS, XPS vagy MW szigetelésű, valamint ezek kombinációjával kialakított JUBIZOL homlokzati rendszerekben.

- Rendkívüli rugalmasság és szilárdság egyidejűleg (bazalt- és karbonszálak kombinációja)
- Kiváló víztaszító képesség
- Nagyon jó páraáteresztő képesség
- Nagyon jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Színárnyalatok gazdag választéka
- Kitűnően viseli a nyúlásokat és a felületi feszültségeket

- 1 Jó ellenálló képesség a homlokzati felületet érő időjárási és mechanikus behatásokkal szemben
- 2 Erősebb-intenzívebb színárnyalatok használatát teszi lehetővé MW homlokzatrendszer esetén is
- 3 Könnyű felhordás és megmunkálás
- 4 Hosszabb nyitott idő

Anyagszükséglet

1,5 mm: 2,1 kg/m² (1 kanna ~11,9 m²)
2,0 mm: 2,7 kg/m² (1 kanna ~9,3 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színkártya: C-F

JUB Festékek és vakolatok színkártya: 2-5



Ajánlott rendszer
JUBIZOL Strong/EPs/MW



vízfelvétel w ₂₄ , EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,02 W3+ osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V2 osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~ 24
SUMMER Additive	IGEN

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér 1,5 mm	1010820	CSG151001	kanna	1	25	kg
fehér 2,0 mm	1010849	CSG201001	kanna	1	25	kg

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egysége	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
1,5 mm bázis 2000	1010850	CSG152000	kanna	1	25	kg
2,0 mm bázis 2000	1010851	CSG202000	kanna	1	25	kg



JUBIZOL Unixil finish S

Sziloxános simított vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS MW, EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben lakóházakhoz és magasabb többlakásos épületekhez. Ideális megoldás a vegyes, EPS és MW szigetelésű homlokzatra. Erősebb – intenzívebb színárnyalatok használatát teszi lehetővé MW homlokzatrendszer esetén is.

- Kiváló víztaszító képesség
- Nagyon jó páraáteresztő képesség
- Nagyon jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Színárnyalatok gazdag választéka

- 1 Jó ellenálló képesség a csapadéknak jobban kitett homlokzati felületen
- 2 Erősebb-intenzívebb színárnyalatok használatát teszi lehetővé MW homlokzatrendszer esetén is
- 3 Könnyű felhordás és megmunkálás
- 4 Hosszabb nyitott idő

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér 1,5 mm	1003166	FUG151001	kanna	1	25	kg
fehér 2,0 mm	1003403	FUG201001	kanna	1	25	kg

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egységi	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
1,5 mm bázis 2000	1003204	FUG152000	kanna	1	25	kg
2,0 mm bázis 2000	1003205	FUG202000	kanna	1	25	kg

Anyagszükséglet

1,5 mm: 2,5 kg/m² (1 kanna ~10,0 m²)
2,0 mm: 3,1 kg/m² (1 kanna ~8,0 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színkártya: C-F

JUB Festékek és vakolatok színkártya: 2-5



Ajánlott rendszer
JUBIZOL Strong/EPS/MW



vízfelvétel w24, EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,06 W3+ osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V2 osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~24
SUMMER Additive	IGEN

JUBIZOL Unixil finish winter S

Sziloxános simított vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS MW, EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben lakóházakhoz és magasabb többlakásos épületekhez. Ideális megoldás a vegyes, EPS és MW szigetelésű homlokzatra. Erősebb – intenzívebb színárnyalatok használatát teszi lehetővé MW homlokzatrendszer esetén is.

- Lehetővé teszi a +1°C és +15°C közötti hőmérséklet, valamint a levegő max. 95%-os páratartalma mellett történő beépítését
- B komponens: JUBIZOL Finish winter additive
- Kiváló víztaszító képesség
- Nagyon jó páraáteresztő képesség
- Nagyon jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben

- 1 A munkálatokat a megszokott szezonn kívül is el lehet végezni
- 2 Kiváló tartós védelem
- 3 Tetőeresz nélküli vagy minimális tetőeresszel rendelkező épületek számára is alkalmas
- 4 Jó ellenálló képesség a csapadéknak jobban kitett homlokzati felületen
- 5 Alacsonyabb hőmérsékletnél és nagyobb páratartalomnál is beépíthető
- 6 Könnyű felhordás és megmunkálás
- 7 Egyenletesen szemcsés felület
- 8 Bármilyen enyhén érdes építőipari felületen jól megtapad
- 9 Hosszabb nyitott idő

Anyagszükséglet 1,5 mm: 2,2 kg/m² (1 kanna ~11,4 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színkártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok, JUB Festékek és vakolatok színkártya: 2-5 végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánlott rendszer
JUBIZOL EPS/MW/Strong



vízfelvétel w24, EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,05 W3+ osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V2 osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~24
WINTER Additive	IGEN



Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér 1,5 mm	1003181	FWU151001	kanna	1	25	kg

DRYTOP finish S

Sziloxános simított dekorációs
vakolat



KIVÁLÓ
SZÍNTARTÓSSÁG

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a homlokzati felület megbízható dekoratív védelméhez MW, EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben. Alkalmas záró díszítő vakolatként lakóházakhoz és magasabb többlakásos épületekhez.

- Kiváló víztaszító képesség
- Magas páraáteresztő képesség
- Nagyon jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Színárnyalatok gazdag választéka
- Szálerősítéssel és sziloxán adalékkal a hosszú élettartamért

- 1 Szálerősített, hosszantartó dekoratív védelem
- 2 Kiemelkedően jó vízlepergető hatás és UV álló képesség
- 3 Könnyű felhordás
- 4 Gazdag színpaletta

Anyagszükséglet ~2,5 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színekártya: D-G, N, T, W; JUB FF színekártya: D-G



vízfelvétel w₂₄,
EN 1062-3, (kg/m²h^{1/2})

páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással
szembeni ellenállás (h)

SUMMER Additive

COOL színárnyalatok

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egységi	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
1,5 mm simított - bázis 1001 fehér	1016978	DTS151001B	raklap	24	25	kg
2,0 mm simított - bázis 1001 fehér	1017096	DTS201001B	raklap	24	25	kg
2,0 mm dörzsölt - bázis 1001 fehér	1017097	DTT201001B	raklap	24	25	kg

JUBIZOL Trend finish S

Sziloxános simított vakolat



KIVÁLÓ
SZÍNTARTÓSSÁG

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben, ahol tartósan intenzív, telt, sötét színárnyalatokra van szükség, az időjárási hatásoknak való kitettség ellenére.

- Kiváló színtartósság, ami megátalja a felület túlmelegedését
- Intenzív színárnyalatok széles választéka
- A kiváló kötőanyag extra UV-ellenállást biztosít
- Rendkívüli víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben

- 1 Kiemelkedően tartós védelem
- 2 Hosszantartó intenzív színárnyalatok
- 3 Modern építészeti dekorációs megoldásokat tesz lehetővé
- 4 A COOL színárnyalatok megátalják a felület túlmelegedését
- 5 Könnyű felhordás és megmunkálás

Anyagszükséglet

1,5 mm: 2,5 kg/m² (1 kanna ~10,0 m²)
2,0 mm: 3,0 kg/m² (1 kanna ~8,3 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF és HC színekártya: A-B
JUB Festékek és vakolatok színekártya: 0-1 végű színárnyalatok
COOL színárnyalatok: 44 színárnyalat a JUB FF színekártyáról és 10 a JUB Festékek és vakolatok színekártyáról



Ajánlott rendszer
JUBIZOL Strong/EPS



vízfelvétel w₂₄,
EN 1062-3, (kg/m²h^{1/2})

páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással
szembeni ellenállás (h)

SUMMER Additive

COOL színárnyalatok


Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egységi	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
1,5 mm bázis 1000	1003149	FTG151000	raklap	24	24	kg
2,0 mm bázis 1000	1003150	FTG201000	raklap	24	24	kg

A COOL pigmentek fényvisszaverő részecskéket tartalmaznak, amelyek hatékonyan verik vissza a napfényt, és így megakadályozzák a homlokzat felületének túlmelegedését és nyúlását. A fejlett COOL technológia lelassítja a záróréteg öregedéseének folyamatát, védelmet nyújt az UV-sugárzással és egyéb környezeti hatásokkal szemben, valamint meggátolja az épület túlmelegedését.

A COOL színárnyalatok a JUB Favourite feelings színekártyában *🏠 szimbólummal és Y<25 világossági értékkel vannak jelölve.

A JUB Favourite feelings színekártyából 44 színárnyalat, a JUB Festékek és vakolatok színekártyából 10 színárnyalat érhető el. Minden COOL színárnyalat kizárólag a JUB gyárban színezhető.

JUBIZOL Trend finish, JUBIZOL Aerogel finish

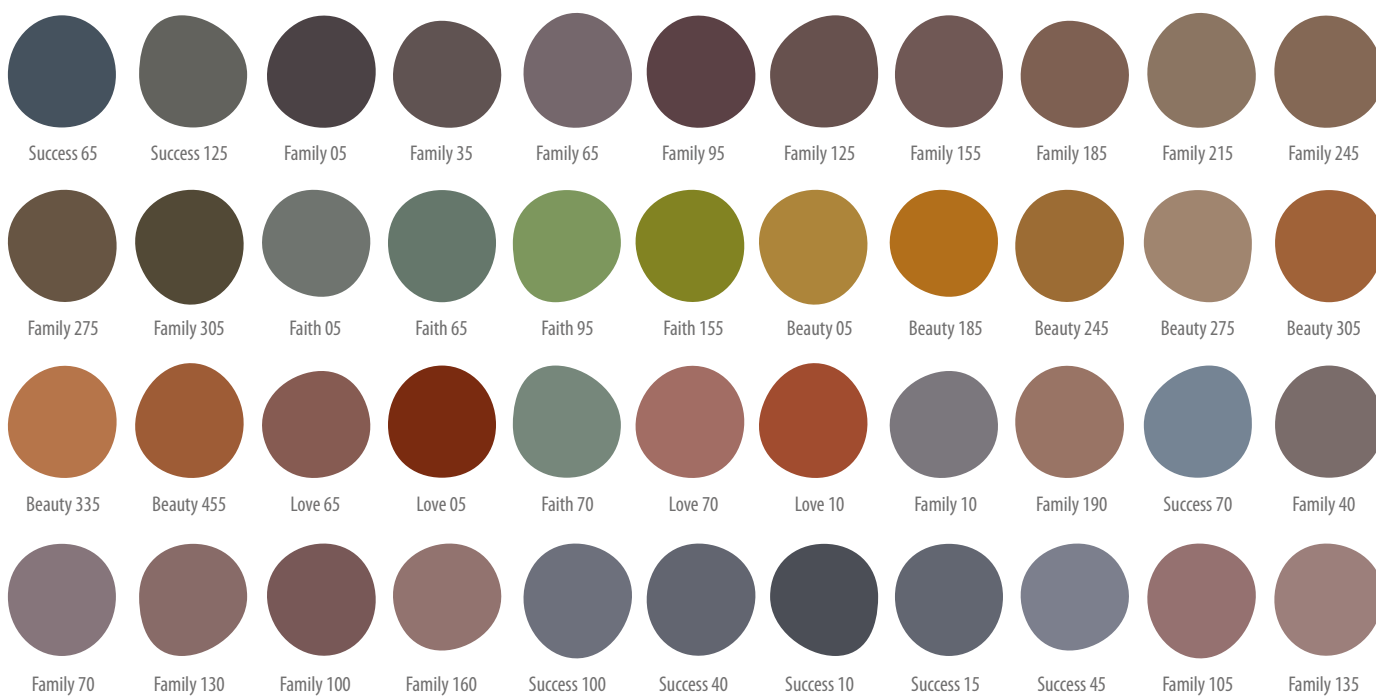

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színekártyáiban találhatóak.

JUBIZOL Trend finish T

Sziloxános dörzsölt vakolat



KIVÁLÓ
SZÍNTARTÓSSÁG

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben, ahol tartósan intenzív, telt, sötét színárnyalatokra van szükség, az időjárási hatásoknak való kitettség ellenére.

- Kiváló színtartósság, ami meggátolja a felület túlmelegedését
- Intenzív színárnyalatok széles választéka
- A kiváló kötőanyag extra UV-ellenállást biztosít
- Rendkívüli víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben

- 1 Kiemelkedően tartós védelem
- 2 Hosszantartó intenzív színárnyalatok
- 3 Modern építészeti dekorációs megoldásokat tesz lehetővé
- 4 A COOL színárnyalatok meggátolják a felület túlmelegedését
- 5 Könnyű felhordás és megmunkálás

Anyagszükséglet

2,0 mm: 2,5 kg/m² (1 kanna ~10,0 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színekártya: A-B

JUB Festékek és vakolatok színekártya: 0-1 végű színárnyalatok
COOL színárnyalatok: 44 színárnyalat a JUB FF színekártyáról és 10 a JUB Festékek és vakolatok színekártyáról



Ájánlott rendszer

JUBIZOL Strong/EPS



vízfelvétel w24 , EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,04 W3+ osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V2 osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~ 24
SUMMER Additive	IGEN
COOL színárnyalatok	IGEN

Bázis
2,0 mm bázis 1000

SAP kód
1003206

Termékkód
FTZ201000

Rendelési egységi
raklap

Db / rendelési egység
24

Kiszárazás
24 kg

JUBIZOL Finish S 1.0

Sziloxános dekorációs vakolat



SPALETÁKHOZ
ÉS EGYÉB
RÉSZLETEKHEZ

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS MW, EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben lakóházakhoz, ahol különösen sima felületet szeretnénk elérni. Különösen alkalmas spaletták és egyéb részletek kidolgozásához.

- Kiváló víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Nagyon jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- A szennyeződés nehezebben tapad meg a felületen

- 1 Kiváló tartós védelem
- 2 Alacsony anyagszükséglet
- 3 A homlokzatfelület hosszabb ideig marad tiszta
- 4 A por és egyéb szennyeződések nehezebben tapadnak meg a felületen
- 5 Különösen finom struktúra
- 6 Könnyű felhordás és megmunkálás
- 7 Egyenletes szemcsés felület
- 8 Bármilyen enyhén érdes építőipari felületen jól megtapad
- 9 Finom részletek kidolgozásának lehetősége

Anyagszükséglet

1.0 mm: 2,1 kg/m² (1 kanna ~11,9 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színekártya: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok,
JUB Festékek és vakolatok színekártya: 2-5 végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ájánlott rendszer

JUBIZOL EPS/MW



vízfelvétel w24 , EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,05 W3+ osztály
páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	V1+ osztály
száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h)	~ 24
SUMMER Additive	IGEN

Szín / leírás
fehér

SAP kód
1002659

Termékkód
JZF101001

Rendelési egységi
kanna

Db / rendelési egység
1

Kiszárazás
25 kg

JUBIZOL Silicate finish S

Szilikátos simított vakolat



**KIVÁLÓ
PÁRAÁTERESZTŐ
KÉPESSÉG**

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS MW, EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben olyan épületekhez, ahol kiemelkedő páraáteresztő képességet szeretnénk biztosítani. A dekorációs vakolat időjárásálló, környezetbarát és beltéri falfelületeken is alkalmazható.

- Kitűnő páraáteresztő képesség
- Alkalmas műemléképületek homlokzatának megmunkálására és javítására
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben

- 1 Tartós védelem
- 2 Környezetbarát dekorációs vakolat
- 3 Kitűnő páraáteresztő képessége kiváló életfeltételeket biztosít
- 4 Különösen alkalmas diffúziónyitott rendszerekhez
- 5 Rendkívül könnyű felhordás és megmunkálás
- 6 Rendkívül jó tapadás a felülethez
- 7 Alacsony anyagszükséglet

Anyagszükséglet

1,5 mm: 2,4 kg/m² (1 kanna ~10,4 m²)
2,0 mm: 2,9 kg/m² (1 kanna ~8,6 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színek: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok,
JUB Festékek és vakolatok színek: 2-5 végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánlott rendszer
JUBIZOL Micro Air/MW



vízfelvétel w24, < 0,10
EN 1062-3, (kg/m²h^{0,5}) W3+ osztály

páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2 V1+ osztály

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h) ~ 24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér 1.5	1007254	SUG151001	kanna	1	25	kg
fehér 2.0	1007255	SUG201001	kanna	1	25	kg

JUBIZOL Silicate finish T

Szilikátos dörzsölt vakolat



**KIVÁLÓ
PÁRAÁTERESZTŐ
KÉPESSÉG**

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS MW, EPS vagy XPS szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerekben olyan épületekhez, ahol kiemelkedő páraáteresztő képességet szeretnénk biztosítani. A dekorációs vakolat időjárásálló, környezetbarát és beltéri falfelületeken is alkalmazható.

- Kitűnő páraáteresztő képesség
- Alkalmas műemléképületek homlokzatának megmunkálására és javítására
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben

- 1 Tartós védelem
- 2 Környezetbarát dekorációs vakolat
- 3 Kitűnő páraáteresztő képessége kiváló életfeltételeket biztosít
- 4 Különösen alkalmas diffúziónyitott rendszerekhez
- 5 Rendkívül könnyű felhordás és megmunkálás
- 6 Rendkívül jó tapadás a felülethez
- 7 Alacsony anyagszükséglet

Anyagszükséglet

2,0 mm: 2,5 kg/m² (1 kanna ~10,0 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színek: C-F végű *-gal jelölt színárnyalatok,
JUB Festékek és vakolatok színek: 2-5 végű *-gal jelölt színárnyalatok



Ajánlott rendszer
JUBIZOL Micro Air/MW



vízfelvétel w24, < 0,10
EN 1062-3, (kg/m²h^{0,5}) W3+ osztály

páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2 V1+ osztály

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h) ~ 24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér 2.0	1002858	STZ201001	kanna	1	25	kg

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

Dekorációs simított vakolat
színezett kvarcgranulátummal



24
KÉSZ
SZÍNÁRNYALAT

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS nagy igénybevételnek kitett kül- és beltéri felületekhez. Lábazatok megmunkálása mellett alkalmas bejáratok, folyosók, lépcsőházak függőleges felületeinek védelmére is.

- Nagyfokú szilárdság
- Kiválóan ellenáll a légköri terhelésekkel és a füstgázokkal szemben
- Kitűnő UV-állóság
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Jó víztaszító és páraáteresztő képesség
- Színárnyalatok széles választéka

- 1 Kiváló tartós védelem
- 2 Elegáns, modern színekombinációk alkalmazásának lehetősége a JUBIZOL homlokzatrendszerrel
- 3 UV-álló pigmentekkel színezett kvarcgranulátum
- 4 Speciálisan kiválasztott egyedi színárnyalatok
- 5 Bármilyen enyhén érdes építőipari felületen jól megtapad
- 6 Könnyű megmunkálás – hosszú nyitott idő

Anyagszükséglet 4,5 kg/m² (1 kanna ~5,5 m²)

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

24 kész színárnyalat



Ajánlott rendszer
JUBIZOL Kulirplast



vízfelvétel w24,
EN 1062-3, (kg/m²h^{0,5})

< 0,20
W2 osztály


páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2

V2 osztály

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással
szembeni ellenállás (h)

~ 48

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME	színezett alapozó JUBIZOL UNIGRUND
110S csillámpehellyel	1013673	KPP18110S	kanna	1	25	kg	125E(HC)
120S csillámpehellyel	1013671	KPP18120S	kanna	1	25	kg	335A(HC)
130S csillámpehellyel	1013670	KPP18130S	kanna	1	25	kg	165D(HC)
140S csillámpehellyel	1013672	KPP18140S	kanna	1	25	kg	165C(HC)
210	1013661	KPP18210	kanna	1	25	kg	010A(HC)
220	1013662	KPP18220	kanna	1	25	kg	010C(HC)
230	1013663	KPP18230	kanna	1	25	kg	010E(HC)
240	1013664	KPP18240	kanna	1	25	kg	115E(HC)
250	1013665	KPP18250	kanna	1	25	kg	115A(HC)
260	1013666	KPP18260	kanna	1	25	kg	010F(HC)
270	1013667	KPP18270	kanna	1	25	kg	005W(HC)
280	1013668	KPP18280	kanna	1	25	kg	135B(HC)
290	1013669	KPP18290	kanna	1	25	kg	165D(HC)
370	1013659	KPP18370	kanna	1	25	kg	125C(HC)
375	1013658	KPP18375	kanna	1	25	kg	195B(HC)
385	1013660	KPP18385	kanna	1	25	kg	205B(HC)
445P	1002679	KPP18445P	kanna	1	25	kg	185A(HC)
450P	1002680	KPP18450P	kanna	1	25	kg	445A(HC)
480P	1002683	KPP18480P	kanna	1	25	kg	010F(HC)
490P	1002684	KPP18490P	kanna	1	25	kg	005B(HC)
495P	1002685	KPP18495P	kanna	1	25	kg	020D(HC)
600	1003741	KPP18600	kanna	1	25	kg	010A(HC)
605	1002686	KPP18605	kanna	1	25	kg	010C(HC)
660	1002697	KPP18660	kanna	1	25	kg	115F(HC)

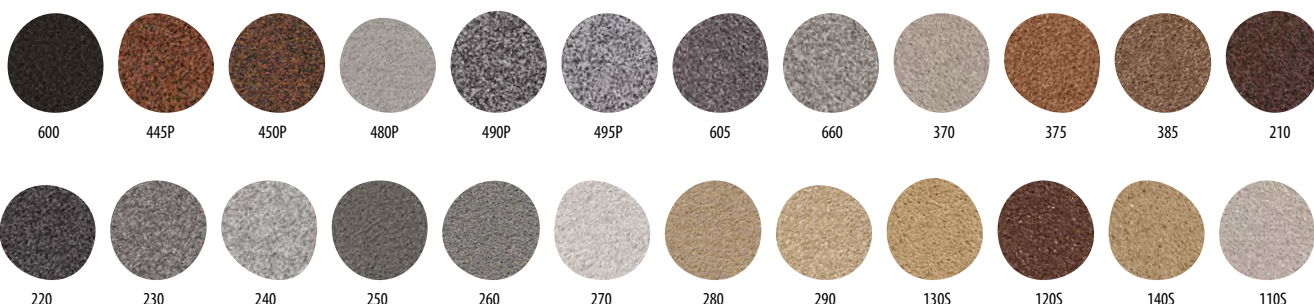

JUBIZOL Kulirplast 1.8 2K

Kétkomponensű dekorációs
simított vakolat színezett
kvarcgranulátummal



20
TETSZÉS SZERINT
KOMBINÁLHATÓ
SZÍNÁRNYALAT

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS nagy igénybevételnek kitett kül- és beltéri felületekhez. A külön választott komponenseknek köszönhetően magunk választhatjuk ki a számunkra leginkább tetsző színekombinációt (20 féle alap színárnyalatban elérhető színezett márványgranulátum). Lábazatok megmunkálása mellett alkalmas bejáratok, folyosók, lépcsőházak függőleges felületeinek védelmére is.

- Kétkomponensű (emulzió + márványgranulátum)
- Kitűnő UV-állóság
- Nagyfokú szilárdság
- Kiválóan ellenáll a légköri terhelésekkel és a füstgázokkal szemben
- Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
- Jó víztaszító és páraáteresztő képesség
- Hosszú nyitott idő - könnyű beépíthetőség
- Színárnyalatok széles választéka - 20 féle alap színárnyalatban elérhető színezett márványgranulátum, tetszés szerint keverhetők

- 1 Egyénre szabható színösszetétel
- 2 Egyszerűsített, mérések nélküli kikeverés
- 3 Kiváló tartós védelem
- 4 Elegáns, modern színekombinációk alkalmazásának lehetősége a JUBIZOL homlokzatrendszerrel
- 5 UV-álló pigmentekkel színezett kvarcgranulátum
- 6 Bármilyen enyhén érdes építőipari felületen jól megtapad
- 7 Könnyű megmunkálás – hosszú nyitott idő

Anyagszükséglet 4,5 kg/m² (1 A komponens + 6 B komponens)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap (A komponens)

Színezés

20 egymással tetszés szerint kombinálható színárnyalat



Ajánlott rendszer
JUBIZOL Kulirplast



vízfelvétel w24,
EN 1062-3, (kg/m²h^{0.5})

W2 osztály

páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2

V1 osztály

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással
szembeni ellenállás (h)

~ 48

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
A - emulzió	1013072	KPT182KAB	kanna	1	6,3	kg
B - 1015 elefántcsont	5904774	PE1V032B	zsák	1	3	kg
B - 1019 bézs	5904775	PE1V045B	zsák	1	3	kg
B - 2000 narancssárga	5904767	PE1V028B	zsák	1	3	kg
B - 3004 barna	5904762	PE1V055B	zsák	1	3	kg
B - 3009 barna	5904768	PE1V034B	zsák	1	3	kg
B - 3012 világosbarna	5904769	PE1V033B	zsák	1	3	kg
B - 6020 zöld	5904777	PE1V042B	zsák	1	3	kg
B - 7033 zöld	5904778	PE1V036B	zsák	1	3	kg
B - 7035 szürke	5904765	PE1V044B	zsák	1	3	kg
B - 7042 szürke	5904764	PE1V030B	zsák	1	3	kg
B - 8001 barna	5904771	PE1V031B	zsák	1	3	kg
B - 8003 barna	5904766	PE1V035B	zsák	1	3	kg
B - 8012 vörös	5904763	PE1V056B	zsák	1	3	kg
B - 8023 barna	5904772	PE1V041B	zsák	1	3	kg
B - 8024 barna	5904761	PE1V054B	zsák	1	3	kg
B - 8025 barna	5904770	PE1V046B	zsák	1	3	kg
B - 8028 barna	5904773	PE1V029B	zsák	1	3	kg
B - 9007 fekete	5904776	PE1V043B	zsák	1	3	kg
B - 9010 fehér	1013314	PE1B037C	zsák	1	3	kg
B - 9011 fekete	1013313	PE2B020C	zsák	1	3	kg

ŰRIPARI TECHNOLOGIA AZ OTTHONÁNAK!



Ha igazán jó vakolatot keres, JUBIZOL Aerogel finish:

- Hosszantartó ellenállás az alga- és penész képződéssel szemben
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Tartós színárnyalat-stabilitás
- Rendkívüli víztaszító képesség
- Nehezen tapad meg rajta a por, korom és egyéb szennyeződés
- Kitűnően viseli a felületi feszültségeket és mozgásokat
- Az aerogél és a habüveg töltőanyagok fokozzák a szigetelőképeséget
- Magas vagy minimális tető-eresszel rendelkező modern épületekre is javasolt

További információért
olvassa be a kódot:



jub.hu



@jubkft



@jubkft



YouTube



JUBIZOL Finish winter additive

Téli adalék vakolatok
kötésének gyorsítására



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS azokhoz a homlokatzfelületekhez, amelyek alacsonyabb hőmérsékletnek és magas relatív páratartalomnak vannak kitéve a kivitelezés során.

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

- Az adalék főleg JUBIZOL Unixil finish winter S vakolat megkötésének gyorsítására szolgál
 - Segítségével a vakolat +1°C és +15°C közötti hőmérséklet és max. 95% relatív páratartalom mellett is beépíthető
 - A vakolat csapadékkal szembeni ellenállósága a felhordást követően 24 óra elteltével alakul ki
- 1 Meghosszabbítja a záróréteg felhordhatóságának időtartamát (nyitott idő: 2 óra)
 - 2 Lehetővé teszi a megbízható és hatékony kivitelezést, valamint a határidők betartását az időjárási viszonyoktól függetlenül
 - 3 A záróréteg kivitelezése kevésbé kedvező időjárási körülmények között is lehetséges
 - 4 Megkönnyíti a munkát, és csökkenti a hibák kialakulásának lehetőségét a homlokzatrendszer végső és leglátványosabb rétegénél
 - 5 Az adalékanyag nem változtatja meg a vakolat színárnyalatát

Anyagszükséglet

Levegő hőmérséklete	Rel. páratartalom	Adalék mennyisége	Vakolat típus	Alkalmas szigetelés
1°C-15°C	<95%	1 flakon (0,50 kg/kanna)	JUBIZOL Unixil finish winter S	EPS, MW
			JUBIZOL Acryl finish S / T	EPS
			JUBIZOL Silicone finish S / T	EPS, MW*
1°C-15°C	<80%	1/2 flakon (0,25 kg/kanna)	JUBIZOL Nano finish S	EPS, MW*
			JUBIZOL Aerogel finish S	EPS, MW*
			JUBIZOL Unixil finish winter S	EPS, MW

* legfeljebb 1/2 flakon (0,25 kg/kanna)

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
	1003094	FUA01	flakon	1	0,5	l

JUBIZOL Finish summer additive

Nyári adalék vakolatok kötésének
meghosszabbítására



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS azokhoz a homlokatzfelületekhez, amelyek szeles időjárásnak, 25°C-35°C közötti hőmérsékletnek és 50% alatti relatív páratartalomnak vannak kitéve a kivitelezés során.

Anyagszükséglet 1,25 kg (1 kanna adalék/1 kanna vakolat)

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

- Az adalék a JUBIZOL Acryl/Unixil/Nano/Trend/Silicone finish vakolatok megkötésének lassítására szolgál
- Az adaléknak köszönhetően a nyitott idő közel megduplázódik

- 1 Meghosszabbítja a záróréteg felhordhatóságának időtartamát
- 2 Lehetővé teszi a megbízható és hatékony kivitelezést, valamint a határidők betartását az időjárási viszonyoktól függetlenül
- 3 A záróréteg kivitelezése kevésbé kedvező időjárási körülmények között is lehetséges
- 4 Az adalékanyag nem változtatja meg a vakolat színárnyalatát
- 5 Meggátolja a látható átfedések létrejöttét magas hőmérsékleti viszonyok között és szeles időnél is

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
	1003815	FWA02	kanna	1	1.25	kg

JUBIZOL Finom vakolat 1.0

Víztasztó fehér záróvakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS eresztő által megfelelően védett homlokzatfelületek finom kiegyenlítésére és simítására, ahol elengedhetetlen a kiváló páraáteresztő képesség.

- Nem éghető (A1)
- Finom és sima felület
- Nagyfokú ellenálló képesség a légköri hatásokkal szemben
- Magas víztasztó képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Nagyfokú rugalmasság

- 1 Záróvakolatként is használható
- 2 A beltéri falfelületeken kisebb eséllyel jelenik meg kondenzvíz
- 3 Kézi és gépi felhordáshoz is

Anyagszükséglet 1,3-1,4 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 6 hónap



Ajánljuk mellé

Bármelyik homlokzatfesték



páraáteresztő képesség EN 1015-19, Sd érték (m)	< 0,12 (d = 6 mm) I. osztály (magas páraáteresztő képesség)
vízfelvétel w ₂₄ , EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,20 W2 osztály
nyomószilárdság, EN 1015-11 (MPa)	> 2,0 CS II
tűzreakció	A1

Szín / leírás

fehér 1,0 mm

SAP kód

1002277

Termékkód

FOM10

Rendelési egység

raklap

Db / rendelési egység

48

Kíszerelés

20

ME

kg





6.2 Ragasztók és ragasztóhabarcok

JUBIZOL Ultralight fix Könnyű ragasztóhabarcs



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS EPS, XPS vagy MW homlokzatrendszerhez, ahol szükség van az alapvakolat vastagrétegű felhordására és könnyebb kiegyenlítésére. Alkalmas előregyártott épületekhez, lehetővé teszi az OSB lapra történő ragasztást, valamint ragasztást, illetve alapvakolat elkészítését farostlemezekre

- Kivételesen könnyű felhordás
- Nagyfokú kiadósság
- Vastagon felhordható, max. 8 mm-ig
- Hőszigetelő tulajdonsággal bíró ragasztóhabarcs
- Kiváló páraáteresztő képesség

- 1 Nagyfokú kiadósság
- 2 Jó rugalmasság
- 3 Kiváló tartósság
- 4 Vastagon felhordható (max. 8 mm-ig), ásványi alapfelületre is
- 5 A kívánt vastagság gyorsabban elérhető
- 6 Könnyebb kezelés és szállítás

Anyagszükséglet felhasználási mód: (A) ragasztás; (B) alapvakolat

- EPS lap: (A) = 3,5–5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- ásványgyapot: (A) = 3,5–5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish, JUBIZOL Aerogel finish, AKRIL Emulzió

Ajánlott rendszer

JUBIZOL Premium/MW



nyitott idő (perc)	120-180
átlagos anyagszükséglet (kg/m ² /mm)	1,22
legnagyobb szemcseméret (mm)	0,5
μ koefficiens	< 20
páraáteresztő képesség, Sd érték (d=3mm) (m)	< 0,10 - magas
vízfelvétel W24 (kg/m ² h ^{0,5})	~0,03

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
szürke	1002653	JUT20	raklap	48	20	kg

JUBIZOL Strong fix

Elemi szálakkal dúsított
ragasztóhabarc



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS arra az esetre, ha extra ütésállóságot kívánunk biztosítani (jégeső, lábazat, középületek). Hőszigetelő lemezek ragasztására, illetve alapvakolat elkészítésére EPS, XPS vagy MW homlokzatrendszerben.

- Ellenáll az ütésnek és jégesőnek
- Elemi szálakkal dúsított
- Kiváló rugalmasság
- Kiváló páraáteresztő képesség

- 1 Kiválóan ellenáll az ütésnek, kivételesen rugalmas
- 2 Megfelelő alapot nyújt az intenzív színárnyalatú záróvakolatoknak
- 3 Hosszabb élettartam (25 éves garancia JUBIZOL Strong rendszerben)
- 4 Nagyfokú szilárdság és rugalmasság, a rendszer megfelel olyan épületekhez, ahol elvárás a mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállás (iskolák, óvodák)
- 5 Kiváló alkalmazási tulajdonságok
- 6 Bármilyen alapfelülethez megfelelő
- 7 JUBIZOL Horizontál rendszerhez is

Anyagszükséglet felhasználási mód: (A) ragasztás; (B) alapvakolat

- EPS lap: (A) = 3,5–5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²

- ásványgyapot: (A) = 3,5–5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Unixil finish, JUBIZOL CarbonStrong, AKRIL Emulzió

Ajánlott rendszer

JUBIZOL Strong/Horizontal



nyitott idő (perc)	120-180
átlagos anyagszükséglet (kg/m ² /mm)	1,5
legnagyobb szemcseméret (mm)	0,5
μ koefficiens	< 50
páraáteresztő képesség, Sd érték (d=3mm) (m)	< 0,15 - magas
vízfelvétel W24 (kg/m ² h ^{0,5})	<0,10

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
szürke	1008900	JST25	raklap	42	25	kg

JUBIZOL Microair fix

Fehér páraáteresztő
ragasztóhabarc



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS hőszigetelő lemezek ragasztásához és alapvakolat készítéséhez EPS homlokzatrendszerben, ahol kiváló páraáteresztő képességet szeretnénk biztosítani.

- Fehér ragasztóhabarc
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Nagyfokú szilárdság

- 1 A homlokzat szép megjelenése már a záróréteg felhordása előtt is
- 2 Fehér színe meggátolja a hőszigetelő lemezek túlzott felmelegedését
- 3 Az armatúra réteg könnyebb kivitelezése

Anyagszükséglet ragasztás = 3,5–5 kg/m²; alapvakolat = 4,5 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 9 hónap



Ajánljuk mellé

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicate finish, AKRIL Emulzió

Ajánlott rendszer

JUBIZOL Micro Air/EPS



nyitott idő (perc)	120-180
átlagos anyagszükséglet (kg/m ² /mm)	1,5
legnagyobb szemcseméret (mm)	0,5
μ koefficiens	~15
páraáteresztő képesség, Sd érték (d=3mm) (m)	~ 0,045 - magas
vízfelvétel W24 (kg/m ² h ^{0,5})	~0,06

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1008901	JMI25	raklap	42	25	kg

JUBIZOL Ragasztóhabarc

Csúcsminőségű ragasztóhabarc



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS hőszigetelő lemezek ragasztásához és alapvakolat készítéséhez EPS, XPS vagy MW homlokzatrendszerben. Alkalmas előregyártott épületekhez, lehetővé teszi az OSB lapra történő ragasztást, illetve alapvakolat elkészítését farostlemezekre.

- Sokoldalúan felhasználható a homlokzati munkálatok során
- Elemi szálakkal dúsított
- Kiváló rugalmasság
- Alacsony vízfelvétel
- Kiváló páraáteresztő képesség

- 1 Hagyományosan elismert minőség
- 2 Jól ellenáll az ütéseknek
- 3 Extrém időjárási körülmények között is tartós
- 4 Bármilyen építőipari felületen kiválóan megtapad
- 5 Bármilyen zárórétgen kiválóan megtapad
- 6 Kitűnő alkalmazási tulajdonságok és sokoldalú felhasználhatóság

Anyagszükséglet felhasználási mód: (A) ragasztás; (B) alapvakolat

- EPS lap: (A) = 3,5–5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²

- ásványgyapot: (A) = 3,5–5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzió

Ajánlott rendszer

JUBIZOL MW/Premium



nyitott idő (perc)	120-180
átlagos anyagszükséglet (kg/m ² /mm)	1,5
legnagyobb szemcseméret (mm)	0,5
μ együttható	~20
páraáteresztő képesség, Sd érték (d=3mm) (m)	~0,06 - magas
vízfelvétel W24 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,10

Szín / leírás
szürke

SAP kód
1008898

Termékkód
JLM25

Rendelési egység
raklap

Db / rendelési egység
42

Kiszerezés
25 kg

ME

JUBIZOL Winter ragasztóhabarc

Téli ragasztóhabarc



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS téli körülmények közötti munkálatokhoz -10°C hőmérsékletig. Alkalmas hőszigetelő lemezek ragasztására és alapvakolat készítésére EPS, XPS vagy MW homlokzatrendszerben. Alkalmas előregyártott épületekhez, lehetővé teszi a ragasztást, illetve alapvakolat elkészítését farostlemezekre.

- Lehetővé teszi a beépítést -10°C és +10°C hőmérséklet között, akár 95% relatív páratartalom mellett is
- Univerzálisan felhasználható bármilyen hőszigetelés esetén (EPS, XPS, MW)
- Gyors száradás
- Kiváló páraáteresztő képesség

- 1 Minőségi kivitelezést tesz lehetővé téli körülmények között is
- 2 Meghosszabbítja az építési szezont
- 3 Téli kivitelezés – kiváló tartósság
- 4 Gyors kezdeti száradás alacsony hőmérséklet és magas páratartalom mellett
- 5 Megakadályozza a ragasztóhabarc megfagyását a megszilárdulás előtt, csökkentve a munkaerő költséget (hosszabb építési szezont)
- 6 Következő réteg gyors kivitelezése

Anyagszükséglet felhasználási mód: (A) ragasztás; (B) alapvakolat

- EPS lap: (A) = 3,5–5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²

- ásványgyapot: (A) = 3,5–5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzió

Ajánlott rendszer

JUBIZOL MW/Premium



nyitott idő (perc)	30
átlagos anyagszükséglet (kg/m ² /mm)	1,5
legnagyobb szemcseméret (mm)	0,5
μ együttható	~20
páraáteresztő képesség, Sd érték (d=3mm) (m)	~0,06 - magas
vízfelvétel W24 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,10

Szín / leírás
szürke

SAP kód
1008902

Termékkód
JLMW25

Rendelési egység
raklap

Db / rendelési egység
42

Kiszerezés
25 kg

ME

JUBIZOL EPS ragasztóhabarc

Ragasztóhabarc EPS és XPS
homlokzatrendszerhez

KIVITELEZŐK
LEGGYAKORIBB
VÁLASZTÁSA



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS hőszigetelő lemezek
ragasztásához és alapvakolat készítéséhez EPS és XPS
homlokzatrendszerben.

- Kivitelezők leggyakoribb választása a ragasztóhabarcok közül
- Kiváló tapadás az EPS-re (F-W0, F-G0) és XPS-re
- Jó páraáteresztő képesség
- Nagyfokú rugalmasság

- 1 Ideális ár-érték arány
- 2 Kiváló tartósság
- 3 Egyszerű felhasználás
- 4 Ragasztásra és alapvakolat készítésére is használható
- 5 Jó tapadófelületet biztosít a zárórétteg számára

Anyagszükséglet ragasztás = 3,5–5 kg/m²;
alapvakolat = 4,5 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 9 hónap



Ajánljuk mellé

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish, AKRIL
Emulzió

Ajánlott rendszer

JUBIZOL EPS



nyitott idő (perc)	120-180
átlagos anyagszükséglet (kg/m ² /mm)	1,5
legnagyobb szemcseméret (mm)	0,5
μ koefficiens	< 20
páraáteresztő képesség, Sd érték (d=3mm) (m)	< 0,06 - magas
vízfelvétel W24 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,10

Szín / leírás

szürke

SAP kód

5903660

Termékkód

348SLM25H

Rendelési egység

raklap

Db / rendelési egység

42

Kiszerezés

25

ME

kg



JUBIZOL Ragasztó

Homlokzati ragasztó



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS EPS és MW hőszigetelő lapok ragasztásához bármilyen típusú falfelületre.

- Jó tapadás a hőszigetelő lemezekre és bármilyen falfelületre
- Nagyfokú páraáteresztő képesség
- EPS és MW hőszigetelő lapok ragasztására

- 1 Gazdaságos választás
- 2 Egyszerűen beépíthető
- 3 Jó tapadás bármilyen típusú falfelületre
- 4 Jó tapadási szilárdság

Anyagszükséglet

ragasztás
EPS lap = 3,5 – 5 kg/m², ásványgyapot = 3,5 – 5 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 9 hónap



Ajánljuk mellé

JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzió, AKRINOL Super Grip

Ajánlott rendszer

JUBIZOL EPS/MW



nyitott idő (perc)	120-180
átlagos anyagszükséglet (kg/m ² /mm)	1,5
legnagyobb szemcseméret (mm)	0,5
μ koefficiens	< 50
páraáteresztő képesség, Sd érték (d=3mm) (m)	< 0,10 - magas

Szín / leírás

sárgás szürke

SAP kód

1008899

Termékkód

JLL25

Rendelési egység

raklap

Db / rendelési egység

42

Kiszerezés

25

ME

kg

JUBIZOL Uniwool ragasztó

Homlokzati ragasztó MW, EPS és XPS hőszigeteléshez



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS hőszigetelő lemezek ragasztásához és alapvakolat készítéséhez EPS, XPS vagy MW homlokzatrendszerben.

- Lehetővé teszi ragasztást és alapvakolat készítését MW lemezekre és lamellákra
- Jó tapadás MW hőszigeteléshez
- Jó páraáteresztő képesség

- 1 Jó ár-érték arány MW hőszigetelő rendszerben
- 2 Gazdaságos választás
- 3 Egyszerűen beépíthető
- 4 Jó tapadás bármilyen típusú falfelületre

Anyagszükséglet

felhasználási mód: (A) ragasztás; (B) alapvakolat

- EPS lap: (A) = 3,5–5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²

- ásványgyapot: (A) = 3,5–5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish S/XS/T, AKRIL Emulzió

Ajánlott rendszer

JUBIZOL MW



nyitott idő (perc)	120-180
átlagos anyagszükséglet (kg/m ² /mm)	1,5
legnagyobb szemcseméret (mm)	0,8
μ koefficiens	< 70
páraáteresztő képesség, Sd érték (d=3mm) (m)	< 0,02 - magas
vízfelvétel W24 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,10

Szín / leírás

szürke

SAP kód

1010361

Termékkód

UNW2548B

Rendelési egység

raklap

Db / rendelési egység

48

Kiszerezés

25

ME

kg

6.2

Ragasztók és ragasztóhabarcok

JUBIZOL Base fix

Ragasztó és alapvakolat EPS és XPS homlokzati rendszerhez



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS hőszigetelő lemezek ragasztásához és alapvakolat készítéséhez EPS és XPS homlokzatrendszerben.

- Jó tapadás EPS hőszigeteléshez (F-W0) és XPS-hez
- Jó rugalmasság

- 1 Gazdaságos választás
- 2 Egyszerűen beépíthető
- 3 Jó tapadás bármilyen típusú falfelületre

Anyagszükséglet ragasztás = 3,5–5 kg/m²;
alapvakolat = 4,5 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 6 hónap



Ajánlott rendszer
JUBIZOL EPS



nyitott idő (perc)	120-180
átlagos anyagszükséglet (kg/m ² /mm)	1,4
legnagyobb szemcseméret (mm)	0,8
μ koefficiens	< 70
páraáteresztő képesség, Sd érték (d=3mm) (m)	< 0,20 - magas

Szín / leírás

szürke

SAP kód

5902623

Termékkód

348JBX25H

Rendelési egység

raklap

Db / rendelési egység

42

Kiszerezés

25

ME

kg

6.3

JUBIZOL beépíthető elemek | Dekorációs sablonok

JUBIZOL Stone wall
sablon

Sablon kőfal mintázáshoz



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a záróréteg dekorációs megmunkálásához.

- Öntapadó
- Sablon mérete: 98,2 x 68,2 cm
- Kizárólag rendelésre

SAP kód

5900853

Termékkód

TB5900853

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

50

Kiszerezés


1

ME

db

JUBIZOL Brick sablon

Sablon téglafal
mintázáshoz



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a záróréteg dekorációs megmunkálásához.

- Öntapadó
- Sablon mérete: 103,5 x 88 cm.
- Kizárólag rendelésre

SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
5900675	TB111905	karton	50	1	db

JUBIZOL Natural stone sablon

Sablon természetes
kő mintázáshoz



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a záróréteg dekorációs megmunkálásához.

- Öntapadó
- Sablon mérete: 103,5 x 89,5 cm
- Kizárólag rendelésre

SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
5900852	TB5900852	karton	50	1	db

JUBIZOL matrika – wood

Fa mintázat imitálás



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS fa mintázat imitálásához.

- Fa deszka mintázatú szilikon sablon
- Sablon mérete: 1 x 0,18 m
- Kizárólag rendelésre

SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
5901013	TB5901013	darab	1	1	db

JUBIZOL matrika – panel stone

Kő mintázat imitálás



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kő mintázat imitálásához.

- Kő mintázatú szilikon sablon
- Sablon mérete: 0,6 x 0,16 m
- Kizárólag rendelésre

SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
5901012	TB5901012	darab	1	1	db

JUBIZOL Premium

A leghatékonyabb
homlokzatrendszer

Passzív, alacsony energiafelhasználású és előkelőbb épületek hővédelmére szolgál, ahol a legmodernebb JUBIZOL homlokzati rendszert szeretnénk beépíteni. A magas víztaszító képesség és a szennyeződések nehezebb megtapadása a nanotechnológia eredménye, ami lehetővé teszi a rendszer használatát a magas épületek csapadéknak jobban kitett homlokzati felületein is. Ha pedig a „haladó” megoldás mellett dönt, és záróvakolatnak a JUBIZOL Aerogel finish-t választja, ami hibrid technológián alapul, amely ötvözi a karbon- és bazaltszálak előnyeit, valamint aerogélt és habüveg töltőanyagot tartalmaz, akkor kétségtelenül a technológiailag legfejlettebb homlokzati rendszert kapja, ami az átlagon felüli szigetelési hatékonyságával, szilárdságával, tartósságával és ellenálló képességével tűnik ki.

A rendszer előnyei:

- Technológiailag fejlett anyagok biztosítják a rendszer kiváló tulajdonságait, így a felhasználónak a rendszer hő- és fizikai tulajdonságaira legalább 25 év garanciát vállalunk.
- A záróréteg öntisztuló tulajdonsága és víztaszító képessége hosszútávon biztosítja a homlokzat változatlan megjelenését akár városközpontokban is.
- Magas páraáteresztő képesség.
- Tartós védelmet nyújt az algásodással és penészesedéssel szemben.

JUBIZOL Premium rendszer elemei grafitos EPS-sel (élképzés nélkül) és öntisztuló szilikonos Nano vakolattal, illetve a technológiailag fejlettebb Aerogel finish vakolattal:

Termék	Anyagszükséglet/m ²
JUBIZOL EPS F G0	1,00 m ²
JUBIZOL Ultralight fix (kg)	8,00 kg
JUBIZOL Armatúra háló 160 g/m ²	1,10 m ²
JUBIZOL Unigrund (kg)	0,16 kg
JUBIZOL Nano finish S 1,5 mm	2,40 kg
JUBIZOL Nano finish S 2,0 mm	3,00 kg
JUBIZOL Aerogel finish S 1,5 mm	2,30 kg
JUBIZOL Aerogel finish S 2.0 mm	2,90 kg



JUBIZOL Graphite

Grafitos EPS hőszigetelésre épülő rendszer

Javított hőszigetelési hatékonyság, hibrid fedővakolat-technológiával védve. A JUBIZOL Graphite homlokzati rendszer egymással optimálisan összehangolt homlokzati elemekből áll, amelyek hatékony és kiemelkedően hosszú élettartamú megoldást alkotnak. A grafitos EPS hőszigetelő lapok 20%-kal jobb hőszigetelő képességgel rendelkeznek, ami azonos hatékonyság mellett vékonyabb hőszigetelő réteg beépítését teszi lehetővé. Az alapvakolat, amely a homlokzati rendszer tágulásából és zsugorodásából eredő terhelések nagy részét viseli — a JUBIZOL Premium fix — kifejezetten grafitos EPS-hez lett optimalizálva. A rendszer dekoratív fedővakolattal zárul, amely innovatív, karbon- és bazaltszálalás hibrid technológiával készül, így kiváló védelmet és hosszú élettartamot biztosít a homlokzat számára.

A rendszer előnyei:

- +20%-kal jobb hőszigetelő képességet és vékonyabb hőszigetelést tesz lehetővé
- A rendszer meghosszabbítja a teljes homlokzat élettartamát
- Az alapvakolat megakadályozza a homlokzati felület túlmelegedését
- Kiemelkedő felületvédelem bazalt- és karbonszálalás technológiával

JUBIZOL Graphite rendszer elemei:

Termék	Anyagszükséglet/m ²
EUROTHERM EPS F 031 – G0	1,00 m ²
JUBIZOL Premium fix 8,00 kg	9,00 kg
JUBIZOL Üvegszövet háló 145 g	1,10 m ²
JUBIZOL Unigrund	0,16 kg
JUBIZOL Carbonstrong finish S 1,5 mm	2,10 kg
JUBIZOL Carbonstrong finish S 2,0 mm	2,70 kg



JUBIZOL Strong

Jégesővel szemben ellenálló
homlokzatrendszer

Olyan épületekhez ajánljuk, amelyeknél a rendszert alkotó rétegekkel szemben elvárás a megnövelt hajlító- és szakítószilárdság, valamint a homlokzati felületeknek fokozott ellenállással kell bírnia a várható ütődésekkel és becsapódásokkal szemben. Ezt egy vastagabb, dupla megerősítésű és speciálisan erre a célra kifejlesztett alapvakolattal érhetjük el, amelyet speciális elemiszál erősítésű adalékok gazdagítanak. A záróvakolat hibrid technológián alapul, amely ötvözi a karbon- és bazaltszálak előnyeit, amik növelik a hajlító- és szakítószilárdságot. Ez biztosítja a rendszer nagyfokú megbízhatóságát, különösen szélsőséges időjárási viszonyok (jégeső, felhőszakadás erős szélfújással) és vandalizmus esetén, a homlokzaton előforduló különféle állapotok által okozott károk, valamint a sötét színtónusú vakolatok beépítése által okozott nagy hőtágulások és összehúzódások miatti károsodások esetén.

A JUBIZOL Strong rendszer a negyedik, legjobb osztályba lett sorolva az Amerikai Biztosítók Szövetségének FM Approvals class 4473 jégeső kár tesztelés elvárásainak megfelelően. Ez a besorolás azt jelenti, hogy a rendszert nem éri látható károsodás egy 5 cm átmérőjű, 140 km/h sebességgel és 40 J mozgási energiával, a homlokzat felületére merőlegesen érkező jéggolyó becsapódásakor.

A rendszer előnyei:

- Kiváló ellenállás a jégesővel szemben.
- A homlokzati felület 10x nagyobb ellenálló képessége az ütésekkel és repedésekkel szemben.
- Színárnyalatok nagy választéka, a dupla hálózás miatt a meghatározott, $Y < 25$ értékű színárnyalatok is használhatók nagyobb felületen.
- Tartós védelmet nyújt az algásodással és penészesedéssel szemben.

JUBIZOL Strong rendszer elemei fehér EPS-sel (élképzés nélkül) és sziloxános CarbonStrong vakolattal:

Termék	Anyagszükséglet/m ²
JUBIZOL EPS FWO	1,00 m ²
JUBIZOL Strong fix	11,90 kg
JUBIZOL Armatúra háló 160 g x 2	2,20 m ²
JUBIZOL Unigrund	0,16 kg
JUBIZOL CarbonStrong finish S 1,5 mm	2,50 kg
JUBIZOL CarbonStrong finish S 2,0 mm	3,10 kg



JUBIZOL MW

Ásványgyapoton alapuló egyedi
homlokzatrendszer

Ez a homlokzati hőszigetelő rendszer alkalmas alacsonyabb (max. 22 m) és magasabb (22 m felett) épületekhez is. Hőszigeteléshez használunk ásványi (kőzet-) gyapot lamellákat vagy lemezeket, a zárórétghez több JUBIZOL vakolat is rendelkezésre áll. A rendszer nem éghető, ezért a legmagasabb tűzbiztonsági követelményekkel bíró bármilyen (akár 22 m feletti) épületnél használható. Magas páraáteresztő képesség jellemzi, ami a vásárlók többségénél elvárás, és az összes záróvakolat, a jó páraáteresztő képesség mellett, az esővíz ellen is védelmet nyújt a rendszernek.

A rendszer előnyei:

- Egyedi összetevők kiválasztása.
- Nagyfokú tűzbiztonság és jó hangszigetelő képesség.
- Tartós védelmet nyújt az algásodással és penészesedéssel szemben.

JUBIZOL MW rendszer elemei ásványgyapattal és szilikonos vakolattal:

Termék	Anyagszükséglet/m ²
JUBIZOL MW	1,00 m ²
JUBIZOL Ragasztóhabarcs	12,00 kg
JUBIZOL Armatúra háló 160 g/m ²	1,10 m ²
JUBIZOL Unigrund	0,16 kg
JUBIZOL Silicone finish S 1,5 mm	2,40 kg
JUBIZOL Silicone finish S 2,0 mm	3,00 kg
JUBIZOL Silicone finish T 2,0 mm	2,80 kg



JUBIZOL EPS

Polisztirolon alapuló egyedi
homlokzatrendszer

A JUBIZOL EPS rendszer az elmúlt négy évtized során szerzett ismeretekre és tapasztalatokra alapul, amit több mint 10 millió m² kontakt homlokzati hőszigetelő rendszer beépítésével szereztünk expandált polisztirol hőszigetelő lapokkal. A rendszer megfelel a vásárlók többsége által támasztott elvárásoknak. Kivitelezése egyszerű, ezért ez a legtöbb kivitelező elsődleges választása is.

A rendszer előnyei:

- Megfelelő ár-érték arányú egyedi összetevők kiválasztása.
- A legalacsonyabb ($\Delta\text{oi}3$) környezeti mutatóval rendelkező rendszer.
- Tartós ($Y > 25$ értékű) színárnyalatok széles választéka simított vagy dörzsölt struktúrában.
- Tartós védelmet nyújt az algásodással és penészesedéssel szemben.
- Rendkívüli színtartósság.

JUBIZOL EPS rendszer elemei fehér EPS-sel (élképzés nélkül) és akril vakolattal:

Termék	Anyagszükséglet/m ²
JUBIZOL EPS FWO	1,00 m ²
JUBIZOL EPS ragasztóhabarcs	8,00 kg
JUBIZOL Armatúra háló 160 g/m ²	1,10 m ²
JUBIZOL Unigrund	0,16 kg
JUBIZOL Acryl finish S 1,5 mm	2,50 kg
JUBIZOL Trend finish S 1,5 mm	2,50 kg
JUBIZOL Acryl finish S 2,0 mm	3,00 kg
JUBIZOL Trend finish S 2,0 mm	3,00 kg
JUBIZOL Acryl finish S 2,5 mm	5,00 kg
JUBIZOL Acryl finish T 2,0 mm	2,50 kg
JUBIZOL Trend finish T 2,0 mm	2,50 kg
JUBIZOL Acryl finish T 2,5 mm	3,20 kg



Homlokzati dekorációs TECHNIKÁK

JUBIZOL Decor



STANDARD



GLITTER



LINES



CONCRETE



FREE-STYLE



IMITATION



ROUGH



SMOOTH

JUBIZOL Smooth

A JUBIZOL Smooth homlokzati hőszigetelő rendszer a sima homlokzatok kialakítására szolgál. A rendszer, melynek zárórétege a JUBIZOL Finish 1,0 mm finom vakolat, legfeljebb 22 m magasságú lakó-, kereskedelmi és egyéb épületeknél alkalmazható, újjépítésűeknél hőszigetelésére, már meglévőknél pedig javítására. A JUBIZOL Smooth kihangsúlyozza a modern építmények egyszerű felületeit, a modern formákat, felújításkor pedig tekintélyes és nemesi megjelenést kölcsönöz a régebbi épületeknek. Minden típusú szilárd felülethez alkalmas. Az épület homlokzati felülete lehet csapadék elleni védelem nélküli, vagy minimális csapadék elleni védelemmel ellátott. A rendszer a legigényesebb működési körülményekre is alkalmas, még erősen szennyezett környezetben is.

A rendszer előnyei:

- A hőszigetelő rendszer felülete teljes mértékben sima.
- Az épület sima homlokzata tekintélyes és nemesi megjelenést kölcsönöz.
- Csökkenti a szennyeződések felhalmozódásának lehetőségét a homlokzat felületén.

JUBIZOL Smooth rendszer elemei grafitos EPS-sel (élképzés nélkül) és 1,0 mm szemcseméretű vakolattal:

Termék	Anyagszükséglet/m ²
JUBIZOL Ragasztóhabarcs - opcionális	12,00 kg
JUBIZOL EPS F G0 - opcionális	1,00 m ²
JUBIZOL Armatúra háló 160 g/m ²	1,10 m ²
JUBIZOL Unigrund	0,16 kg
JUBIZOL Finish S 1,0 mm	2,10 kg

JUBIZOL Kulirplast

A JUBIZOL Kulirplast kiegészítő rendszer ideális megoldás a lábazathoz, és a többi JUBIZOL hőszigetelő rendszerrel kombinálva a modern építészeti trendekhez a legjobb megoldást nyújtja.

A rendszer előnyei:

- A homlokzati felület nagyfokú ellenállása az ütással és repedéssel szemben.
- A Kulirplast premium egyedi színárnyalatai biztosítják a kívánt eleganciát.
- Kitűnő ellenállást biztosít a légköri terhelésekkel szemben.

JUBIZOL Kulirplast rendszer elemei Strong premium EPS-sel és JUBIZOL Kulirplast vakolattal:

Termék	Anyagszükséglet/m ²
EUROTHERM EPS Strong S0 graphite	1,00 m ²
JUBIZOL Ragasztóhabarcs - opcionális	9,00 kg
JUBIZOL Armatúra háló 160 g/m ²	1,10 m ²
JUBIZOL Unigrund	0,16 kg
JUBIZOL Kulirplast 1,8 premium	4,50 kg
JUBIZOL Kulirplast 1,8 2K	4,00 kg

JUBIZOL EPD TANÚSÍTVÁNY - KÖRNYEZETBARÁT ÉPÍTÉS

A természeti erőforrások fenntartható használata és a jövő nemzedékeivel szembeni felelősség a legfontosabb útmutatónk a JUBIZOL homlokzati rendszerek fejlesztésében és gyártásában.

Büszkén mutatjuk be a megkapott környezetvédelmi tanúsítványt:

JUBIZOL EPS és JUBIZOL MW homlokzati hőszigetelő rendszer

A SIST EN ISO 14025 szerinti környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD – Environmental product declaration) megmutatja a termék teljes életciklusa során egységesen mérhető környezeti hatást. Ez komplex és megbízható alapot nyújt a fenntartható építkezéshez.

Az EPD tanúsítvány megszerzésével lehetővé tesszük partnereink számára, hogy sikeresen pályázhassanak és vehessenek részt olyan projektekben is, ahol szükség van fenntarthatósági tanúsítványokra/értékelésekre (zöld közbeszerzés, szabvány követelmények: LEED, BREEAM, DGNB).



JUBIZOL Horizontal


A JUBIZOL Horizontal egy kontakt hőszigetelő rendszer kerámia burkolólap záróréteggel, kültéri járőfelületekhez (erkélyek, teraszok...). Új és régi épületek esetén is használható, hogy egyidejűleg megoldjuk a hatékony hőszigetelést, valamint a felületek esővíz és egyéb környezeti hatásokkal szembeni megfelelő védelmét. A JUBIZOL Horizontal rendszer beépítésével hatékonyan oldjuk meg a hőhidak megjelenését a homlokzaton olyan hideg helyeken, mint az erkélyek és teraszok, ahol nagy hőveszteségek jelentkeznek. Tekintettel arra, hogy ez egy vékonyrétegű rendszer, amire nem kerül betonpadló (esztrich), amelynek vastagsága legalább 5 cm, beépítése a hőszigetelő réteg hozzáadása ellenére nem jár a padló magasságának megnövekedésével. Kiváló megoldás az erkélyek és teraszok átalakításához, ahol korlátoz minket az ajtó küszöbének, az erkély korlátjának, lépcsőknek és egyéb szomszédos felületek meglévő magassága.

A rendszer előnyei:

- Hatékonyan megoldja az erkélynél/terasznál jelentkező hőhid problémáját.
- Optimális alternatívája a klasszikus betonpadlónak EPS hőszigetelő lemezen.
- Racionális megoldás erkély átalakításához: betonpadló (esztrich) helyett JUBIZOL Horizontal rendszert építünk be, így módon hőszigetelve az erkélyt, és megtartva a meglévő padlómagasságot.

JUBIZOL Horizontal rendszer elemei:

Termék	Anyagszükséglet/m ²
EUROTHERM EPS 200	1,00 m ²
JUBIZOL Strong fix ragasztóhabarcs (4x)	17,75 kg
JUBIZOL Armatúra háló 160 g/m ² (3x)	3,30 m ²
HYDROSOL Elastic (4x)	6,00 kg
AKRINOL Elastic	2,50 kg

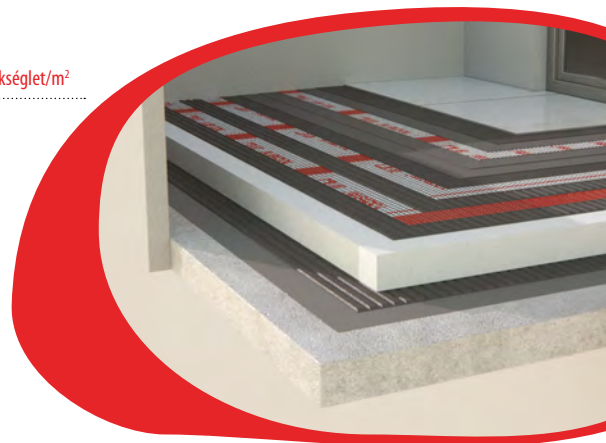

JUBIZOL Passive

A JUBIZOL Passive olyan JUBIZOL homlokzat, ahol az egyes részek passzív vagy energiatakarékos ház építéséhez lettek tervezve és optimalizálva. Ezek a szabványosított részek segédeszközként, avagy útmutatóként szolgálnak az építésznek, a befektetők és a kivitelezők számára a hőhidmentes, légmentesen záródó épületek megvalósításához. A JUB az első hőszigetelő rendszer gyártó cég Szlovéniában, amelynek tanúsítvánnyal rendelkező megoldásai vannak passzív építéshez, melyeket a Passivhaus Institut, valamint a Passzívház konzorcium igazolt és hagyott jóvá. A német intézet tanúsítványa biztosítja a JUBIZOL Strong, a JUBIZOL Premium és a JUBIZOL EPS homlokzati rendszerek passzív kialakításának alkalmasságát.

A rendszer előnyei:

- 10x alacsonyabb energiafogyasztás az átlagos meglévő létesítményekhez képest.
- Megakadályozza a hőhidak kialakulását, a penész kialakulásának lehetőségét a beltérben, és jobb életkörülményeket biztosít.
- Különböző támogatások érhetők el: öko támogatások, kedvező hitelek, támogatások, adókedvezmények stb.



7.1 Felújítás

- Épületek felújításakor a megfelelő terméket a sérülés és az alapfelület típusa alapján választjuk.
- Klasszikus homlokzaton vagy hőszigetelő rendszeren a süllyedés vagy a homlokzat előrecedése miatt keletkezett károkat a FELÚJÍTÓ Vakolattal lehet javítani.
- A FELÚJÍTÓ Vakolat leginkább a repedezett homlokzati, beltéri és egyéb durván megmunkált felületek javítására használandó.
- A fal- és mennyezetfelületeken a nedvesség és salétrom által okozott károk a JUBOSAN W rendszerrel javíthatók.
- A JUBOSAN W javító rendszer lehetővé teszi a pára eltávolítását a szerkezetből, és a káros anyagok lerakódását az erre a célra szánt pórusokban.
- Műemlék jellegű épületek felújításához a JUBOSAN NHL rendszer a megfelelő választás. A háromkomponensű rendszer természetes hidraulikus mészen – NHL – alapul, amely különleges tulajdonságokat kölcsönöz a terméknek, mint a fokozott páraáteresztő képesség és a kiváló nedvességszabályozás.

JUBOSAN R100

Mikroszál erősítésű homlokzati
kiegénylőanyag - WTA



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS durván megmunkált
homlokzati felületek és repedezett dekorációs
vakolatok **simítására**, valamint porobeton falak
megmunkálására. Helyrehozza az eredeti megjelenést
és funkcionalitást.

- Meggátolja a repedések terjedését
- Elemi szálakkal dúsított
- Kivételes rugalmasság
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Kiváló víztaszító képesség

- 1 A kezelt felület megjelenésének és funkcionalitásának helyreállítása
- 2 Megakadályozza a repedezést és kiváló alternatívája a klasszikus vakolatnak igényes felületeken
- 3 Armatúra háló beépítésének lehetősége

Anyagszükséglet 1,4 kg/m²/mm
Minőségét megőrzi legalább 9 hónap



μ koefficiens	< 30
Sd érték (d=4mm) (m)	< 0,12 m
tűzreakció	A1
felhordható vastagság (mm)	max. 4 (egy rétegben)

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
szürke	1002822	ROM20	raklap	48	20	kg

JUBOSAN W110

Javító gúzoló



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS gúzolóhoz és a tapadás növeléséhez nedves falak felújításakor (régí házak, templomok és egyéb, megfelelő vízszigetelés nélküli épületek).

- Rendkívül hatékony a nedves és salétromos felületek javításában
- Tökéletesen szilárdítja és kiegyenlíti az alapfelület nedvszívó képességét
- Kiváló tapadás az alapfelületre
- Kivételes páraáteresztő képesség
- Megfelel a WTA követelményeknek

- 1 Megakadályozza a felgyűlt sók kiválását a felületen
- 2 Javítja az életkörülményeket
- 3 Egyszerű előkészítés és felhordás
- 4 Hosszú nyitott idő

Anyagszükséglet 7-12 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 6 hónap



Ajánljuk mellé

JUBOSAN W120/130

Ajánlott rendszer

JUBOSAN W 2K/3K



μ koefficiens	< 15
Sd érték (d=30mm) (m)	< 0,45
tűzreakció	A1

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszerelés

ME

szürke

1002537

JOB20

raklap

48

20

kg

JUBOSAN W120

Javító alapvakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a felület kiegyenlítéséhez nedves falak felújításakor (régí házak, templomok és egyéb, megfelelő vízszigetelés nélküli épületek).

- Rendkívül hatékony a nedves és salétromos felületek javításában
- Jó hőszigetelő képesség
- Kivételes páraáteresztő képesség
- Erősen porózus – teljesen megakadályozza a kapilláris jelenségek előfordulását
- Megfelel a WTA követelményeknek

- 1 Megakadályozza a felgyűlt sók kiválását a felületen
- 2 Javítja az életkörülményeket
- 3 Falazóhabarcsként is használható
- 4 Egyszerű előkészítés és felhordás

Anyagszükséglet 14 kg/m²/cm

Minőségét megőrzi legalább 6 hónap



Ajánljuk mellé

JUBOSAN W110/130

Ajánlott rendszer

JUBOSAN W 3K



friss habarcs levegőporusainak száma	> 20 %
μ koefficiens	< 15
Sd érték (d=30mm) (m)	< 0,45
tűzreakció	A1
felhordható vastagság (cm)	max 3 (egy rétegben)

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszerelés

ME

szürke

1002655

JWP18

raklap

48

18

kg

JUBOSAN W130

Javító vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a felület finom kiegyenlítéséhez nedves falak felújításakor (régí házak, templomok és egyéb, megfelelő vízszigetelés nélküli épületek).

- Rendkívül hatékony a nedves és salétromos felületek javításában
- Kivételes páraáteresztő képesség
- Kiváló víztaszító képesség
- Erősen porózus – teljesen megakadályozza a kapilláris jelenségek előfordulását
- Megfelel a WTA követelményeknek
- Jó hővezető képesség

- 1 Megakadályozza a felgyűlt sók kiválását a felületen
- 2 Kiváló fehérség
- 3 Javítja az életkörülményeket
- 4 Vastagabb rétegben is felhordható
- 5 Lehetővé teszi a finom simítást
- 6 Egyszerű előkészítés és felhordás

Anyagszükséglet 7 kg/m²/cm

Minőségét megőrzi legalább 6 hónap



Ajánljuk mellé

JUBOSAN W110/120, JUBIZOL Finom vakolat 1,0 mm, SILICATECOLOR

Ajánlott rendszer

JUBOSAN W 2K/3K



friss habarcs levegőporusainak száma	> 25 %
μ koefficiens	< 15
Sd érték (d=40mm) (m)	< 0,60
tűzreakció	A1
felhordható vastagság (cm)	max 3 (egy rétegben)

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszerelés

ME

fehér

1002538

JOM12

raklap

48

12

kg



Útmutató

- Számos betonfelületen jelennek meg hibák az idő múlásával, amiket okozhat a beton elkészítésének, beépítésének vagy érlelésének módja, vagy a környezet által okozott igénybevétel.
- A megfelelő struktúra és beépítés nagymértékben megakadályozhatja a beton károsodását. A betonfelületek védelmére és javítására szolgáló megfelelő anyagok segítségével további védelemmel láthatjuk el a betont.

Betonfestékek



Megnevezés

Alkalmazás

Víztaszító képesség

Védelem állagromlás ellen

Páraáteresztő képesség

Színválaszték

Tartósság

Ellenálló képesség
vegyszerekkel szemben

Alkalmazható felületek

Oldal

TAKRIL Epoxy 2K garage

Kétkomponensű epoxi
festék betonfelületre
a vegyi és mechanikai
sérülések ellen.

• • • • •

• • • • •

• • •

•

• • • • •

• • • • •

Beltéri függőleges- és
padlófelületek

117

TAKRIL

Kiváló festék a betonfelületek
védelmére.

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

Kül- és beltéri függőleges- és
padlófelületek.

119

8.1

Betonfestékek

TAKRIL Epoxy 2K Garage

Kétkomponensű epoxi festék betonfelületekre



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS az erősebb igénybevételnek kitett beltéri padló- és falfelületek (garázsok, pincék, kazánházak, laboratóriumok, műhelyek, raktárak stb.) prémium védelmére, ahol kimagasló vegyi és mechanikai kopásállóságra van szükségünk.

- ✳ Kiváló vegyi és mechanikai kopásállóság (kb. 10-szer magasabb, mint a legerősebb akrilfestékeké)
- ✳ Megvédi a betont a szénsavasodástól
- ✳ Kiváló CO₂-dal szembeni ellenállás
- ✳ Megfelel a betonszerkezetek védelmére és javítására szolgáló rendszerekben a vertikális felületek védelmével szemben támasztott EN 1504-2 követelményeknek
- ✳ A festékfilm ellenálló a különféle agresszív folyadékok hatásaival szemben

- 1 Hosszan tartó védelem
- 2 Egyszerű karbantartás - minimális szennyeződés felhalmozódás
- 3 Vízbázisú
- 4 Gépi és kézi felhordásra is alkalmas
- 5 Könnyű előkészítés
- 6 Szerszámok egyszerű tisztítása

Anyagszükséglet 400-500 g/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

3 kész színárnyalat



Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
RAL 7032	1013401	TKE057032B	kanna	1	5,4	kg
RAL 7040	1013400	TKE057040B	kanna	1	5,4	kg
RAL 1001	1013402	TKE051001B	kanna	1	5,4	kg



RAL 7032



RAL 7040



RAL 1001

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színkártyáiban találhatók.

TAKRIL Strong

Extrém tartós betonfesték nagy igénybevételnek kitett felületekre



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS járható padló- és falfelületek, pl. garázsok, pincék, kazánházak, laboratóriumok, műhelyek, raktárak védelmére. A festék épületeken belül és kívül egyaránt használható. Ellenáll a sóknak, enyhe lúgoknak és savaknak, olajfoltoknak, zsírnak és az akár 80°C-ig terjedő hőmérsékleti terhelésnek.

- Kiváló mechanikai kopásállóság
- Megvédi a betont a szénsavasodástól
- Kiváló CO₂-dal szembeni ellenállás
- Megfelel az EN 13813 szabványnak

- 1 Hosszan tartó védelem
- 2 Egyszerű karbantartás - minimális szennyeződés felhalmozódás
- 3 Vízbázisú
- 4 Gépi és kézi felhordásra is alkalmas
- 5 Könnyű előkészítés
- 6 Szerszámok egyszerű tisztítása

Anyagszükséglet 170-300 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

JUB FF színkártya: E-G

JUB HC színkártya: E-G, N, W



Ajánljuk mellé
AKRIL Emulzió/JUKOL Primer



Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
1001 fehér	1013625	TKS021001	karton	8	2	l
1001 fehér	1013553	TKS051001	karton	2	5	l



TAKRIL Epoxy 2K garage

Kétkomponensű vízbázisú epoxi festék betonfelületekre



T = +20°C (DIN 53168) Közepes	A festék vegyszerállósága			
	1 óra	1 nap	7 nap	30 nap
Ecetsav (3%)	✓			
Tejsav (5%)	✓			
Borkósav (5%)	✓	✓	✓	
Citromsav (3%)	✓	✓	✓	
Kénsav (40%)	✓			
Nátriumlúg (20%)	✓	✓	✓	✓
Nátriumklorid (20%)	✓	✓	✓	✓
Sósav (10%)	✓			
Benzin	✓	✓	✓	✓
Petróleum	✓	✓	✓	✓
Dízel olaj	✓	✓	✓	✓
Gázolaj	✓	✓	✓	✓
Növényi olaj	✓	✓	✓	✓
Foltbenzin	✓	✓	✓	✓
Fékolaj	✓	✓		



TAKRIL

Betonfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS minden bel- és kültéri beton és egyéb cementkötésű felület **rendkívül tartós** védelméhez.

- Kiváló védelem a betonfelületek számára
 - Megakadályozza a beton megerősítésének rozsdásodását és a beton karbonizációját
 - Kiváló porvédelem a függőleges beton és beton padló felületeken
 - Kiváló tapadás és fedőképesség
 - Magas CO₂-záróképesség
 - Kiváló víztaszító képesség
 - Kiválóan ellenáll a légköri hatásokkal szemben
 - Kopásálló
 - Megfelel a betonszerkezetek védelmére és javítására szolgáló rendszerekben a vertikális felületek védelmével szemben támasztott EN 1504-2 követelményeknek
- 1 A leggyakrabban választott betonfesték
 - 2 Meghosszabbítja a betonfelületek élettartamát
 - 3 Tartós (UV-stabil) színárnyalatok
 - 4 Színárnyalatok széles választéka
 - 5 Függőleges betonszerkezetek védelmére és javítására szolgáló rendszerek védőbevonata
 - 6 Egyszerű felhordás
 - 7 Gépi és kézi felhordásra is alkalmas
 - 8 Széles körben alkalmazható

Anyagszükséglet 180-200 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

JUB FF színekártya: A-F

JUB Festékek és vakolatok színekártya: 0-5

10 kész színárnyalat




Ajánljuk mellé

AKRIL Emulzió/JUKOL Primer



Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
fehér 1001	1003479	TKN011001	karton	6	0,75	1
szürke 2	1002951	TKL0102	karton	6	0,75	1
sárga 4	1002953	TKL0104	karton	6	0,75	1
okker 5	1002954	TKL0105	karton	6	0,75	1
sötétbarna 6	1002955	TKL0106	karton	6	0,75	1
rozsdavörös 7	1002956	TKL0107	karton	6	0,75	1
zöld 8	1002957	TKL0108	karton	6	0,75	1
fekete 9	1002958	TKL0109	karton	6	0,75	1
homokszürke 31	1002961	TKL0131	karton	6	0,75	1
kék 101	1002960	TKL01101	karton	6	0,75	1
fehér 1001	1003480	TKN021001	karton	8	2	1
fehér 1001	1003483	TKN051001	karton	2	5	1
szürke 2	1002965	TKL0502	karton	2	5	1
sötétbarna 6	1002966	TKL0506	karton	2	5	1
fehér 1001	1003386	TKN161001	kanna	1	16	1
szürke 2	1002969	TKL1602	kanna	1	16	1

Bázis	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
bázis 1000	1003484	TKN051000	karton	2	4,50	1
bázis 2000	1003485	TKN052000	karton	2	4,75	1
bázis 1000	1003387	TKN161000	kanna	1	14,40	1
bázis 2000	1003486	TKN162000	kanna	1	15,20	1
bázis 1000 1,8 l	1003481	TKN021000	karton	8	1,8	1
bázis 2000 1,9 l	1003482	TKN022000	karton	8	1,9	1

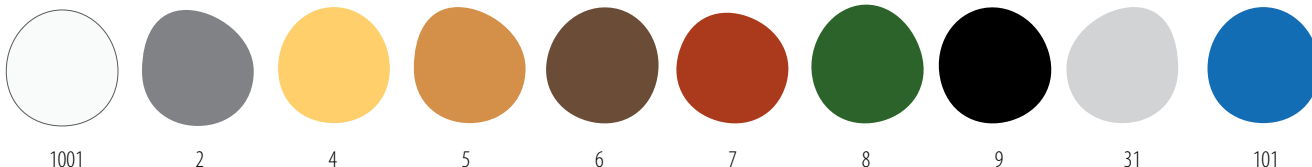

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színekártyáiban találhatók.

Útmutató

- A kerámia lapokkal/klinkerrel/üvegmozaikkal borított fal- és padlófelületek jobb védelmet nyújtanak a vízzel és a mechanikai sérülésekkel szemben. Könnyű tisztítást és karbantartást biztosítanak.
- A csemperagasztók tulajdonságaik, illetve a szabványok által meghatározott követelményeknek való megfelelés, valamint a felületre való felhordás eltérő technikai tekintetében különböznek.
- A fugázó anyagok összekötő láncszemet képeznek az egyes csempelapok között és kihatással vannak a beépített csempe esztétikai megjelenésére és használhatóságára.
- Az igényesebb létesítmények/helyiségek (fürdőszobák, teraszok) a csempeburkolaton kívül megfelelő védelem kialakítását is igénylik a víznek a szerkezetbe való bejutásával szemben, melyet vízszigetelő anyagok alkalmazásával érhetünk el.

Hydrosol termékek



Megnevezés	HYDROSOL Express 1K	HYDROSOL Superflex 2K	HYDROSOL Elastic	HYDROSOL Classic	HYDROSOL Decor base	HYDROSOL Decor floor
Alkalmazás	Beltéri rugalmas vízzáró anyag, kerámia lapok beépítése előtti vízszigetelésre és dekorációs célokra.	Rugalmas 2K vízzáró anyag a legnagyobb igénybevételnek kitett felületekhez, ami a JUBIZOL rendszerekbe is beépíthető.	Alkalmas ivóvízzel való érintkezéshez pozitív és negatív víznyomásnál is.	Ivóvízzel való érintkezésre alkalmas vízzáró anyag.	Vízszigetelő anyag a vízzel terhelt helyiségek függőleges felületeinek dekoratív védelmére.	Vízszigetelő anyag a vízzel terhelt helyiségek padlófelületeinek dekoratív védelmére.
Tapadás az alapfelületre	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●	●●●●●
Megmunkálhatóság	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
Kiadósság	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Rugalmasság	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●	●●●	●●●●
Vízhatlanság	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●●
Tömítőszalagok beépítésére alkalmas	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	NEM	NEM
Oldal	123	124	124	125	122	122

Akrinol ragasztók



Megnevezés	AKRINOL Flex	AKRINOL Elastic	AKRINOL Uniflex	AKRINOL Classic
Alkalmazás	Flexibilis ragasztó erős igénybevételnek kitett felületekhez, megnövelt nyitott idővel.	Rugalmas ragasztó nagyobb igénybevételnek kitett bel- és kültéri felületekhez.	Nagyobb igénybevételnek kitett beltéri és közepes igénybevételnek kitett kültéri felületekhez, felújításra alkalmas.	Ragasztó csempelapokhoz és pórusbetonhoz, padlófűtéssel rendelkező felületek számára is alkalmas.
Tapadás az alapfelületre	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Terhelt felületek	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Alkalmazási tulajdonságok	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Rugalmasság	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Felület igénybevétele	Erős igénybevételnek kitett és frekvenciát bel- és kültéri felületek.	Nagyobb igénybevételnek kitett bel- és kültéri felületek.	Erős igénybevételnek kitett beltéri és közepes igénybevételnek kitett kültéri felületek.	Nagyobb igénybevételnek kitett beltéri és kisebb igénybevételnek kitett kültéri felületek.
Besorolás	C2TE	C2T S1	C2T	C1T
Oldal	127	127	127	128

Akrinol fugázó anyagok



Megnevezés	AKRINOL Fugamix
Alkalmazás	Nagy rugalmasságú diszperziós fugázó anyag erősebb igénybevételnek kitett felületekhez, több mint 300 színárnyalatban.
Vízszűrő képesség	●●●●●
Színárnyalatok	●●●●●
Szintartósság	●●●●●
Rugalmasság	●●●●●
Felület igénybevétele	Erős igénybevételnek kitett bel- és kültéri felületek.
Oldal	128



HYDROSOL Decor base

Dekoratív vízzáró anyag



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS víz és nedvesség által terhelt függőleges felületek dekoratív védelmére.

- Tökéletes vízállóság
- Színezhető
- Egyszerű felhordás és csiszolás
- Zárórétéggént alkalmazzuk a HYDROSOL Polyurethane 2K-t

- 1 Topping technika kivitelezésének lehetősége
- 2 Kedvező árfekvésű rendszer csempe nélkül
- 3 Egyszerű karbantartás
- 4 Felhasználásra kész
- 5 Gyors további megmunkálhatóság

Anyagszükséglet 1,7 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színekártya, HOC színekártya



Ajánljuk mellé

HYDROSOL Polyurethane, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/Gold



száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h)

~ 2

minimális felhordási vastagság

1 mm

Szín / leírás

1000 bázis

SAP kód

1009107

Termékkód

HDD08

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

2

Kiszáradási idő

8

ME

kg

ÚJ!

HYDROSOL Decor floor

Dekoratív vízzáró anyag padlóra

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS víz és nedvesség által terhelt padlófelületek dekoratív védelmére, elsősorban új fürdőszobákba, vagy meglévő fürdőszobák felújításához.

- Dekorációs topping megjelenés kivitelezése a választott színárnyalatban
- A padlófelületekre való alkalmasság csúszásgátló mérésekkel alátámasztva
- Tökéletes vízállóság
- Színezhető
- Egyszerűen felhordható

- 1 A hagyományos kerámia burkolatokhoz képest kedvezőbb árfekvés
- 2 Fürdőszoba vagy hasonló helyiség felújításának egyszerű megvalósítása a régi burkolat eltávolítása nélkül
- 3 Fehér színárnyalat eléréséhez a 2000-es bázis színkeverést igényel
- 4 Kiváló trendi megjelenés
- 5 Egyszerűen karbantartható
- 6 Egyszerű beépítés
- 7 Gyors kivitelezés

Anyagszükséglet 1,7 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színekártya: C-G, HOC színekártya



Ajánljuk mellé

HYDROSOL Polyurethane 2K, HYDROSOL Express 1K



Rendszer
csúszásmentessége

A hagyományos HYDROSOL Decor floor + HYDROSOL Polyurethane 2K rendszer csúszásmentessége az R10-hez hasonlítható. Nagyobb csúszásgátlásért az alaprendszerhez kvarchomokot kell hozzáadni, ami a csúszásmentességet R11-re növeli.

Repedések áthidalása

~ 1,49 mm

Szín / leírás

2000 bázis

SAP kód

1010960

Termékkód

HDF082000

Rendelési egység

karton

Db / rendelési egység

2

Kiszáradási idő

8

ME

kg

9.1

Dekorációs vízszigetelő védelem

HYDROSOL Polyurethane 2K

Kiváló ellenálló képességű
kétkomponensű színtelen bevonat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS olyan felületek védelmére, amelyek nagyobb terhelésnek vannak kitéve a nedvesség, a víz és a mechanikai dörzsölés által.

- Tökéletes vízállóság
- Nagyfokú ellenállás a mechanikai dörzsöléssel szemben
- Vegyi anyagokkal szemben ellenálló
- UV ellenálló

- 1 Egyszerűen karbantartható
- 2 Rendkívül hosszú élettartam
- 3 Alga és penész egyszerű tisztítása
- 4 Egyszerű felhasználás
- 5 Alacsony anyagszükséglet
- 6 Gyors száradás

Anyagszükséglet 0,13 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

HYDROSOL Decor base, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/Gold



száradási idő (h)

~ 24

1,75 kg A komp. + 0,5 kg B komp.

Szín / leírás

színtelen

SAP kód

1009701

Termékkód

HDPAB225

Rendelési egység

kanna

Db / rendelési egység

1

Kiszáradási idő

2,25

ME

kg

9.2

Vízszigetelő anyagok

HYDROSOL Express 1K

Felhasználásra kész vízzáró anyag



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS igénybe vett beltéri felületekhez, mint pl. kerámia burkolólapok előtti vízszigetelés a fürdőszobában, valamint dekoratív záróréteg megvalósítása magas páratartalmú helyiségekben.

- Egyszerű felhordás
- Gyors száradás
- Nagyfokú rugalmasság már 1 mm vastagságnál is

- 1 Kedvező árfekvésű rendszer csempe nélkül
- 2 Algával és penésszel szemben ellenálló
- 3 Gyorsabb kivitelezés – a következő réteg gyors beépíthetősége
- 4 Felhasználásra kész
- 5 Alacsony anyagszükséglet
- 6 Egyszerűen beépíthető különböző eszközökkel

Anyagszükséglet 1,3 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

AKRINOL Super grip, HYDROSOL Decor base/ tömítőszalagok/mandzsetták, AKRINOL Flex/Elastic

Ajánlott rendszer

HYDROSOL Decor



minimális felhordási vastagság vízzárás eléréséhez

1 mm

megengedett víznyomás

1,5 bar

Szín / leírás

fehér

SAP kód

1006975

Termékkód

HD105

Rendelési egység

kanna

Db / rendelési egység

1

Kiszáradási idő

5

ME

kg

HYDROSOL Superflex 2K

Rugalmas 2K vízzáró anyag

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS jobban igénybe vett bel- és kültéri felületekhez, mint pl. medencék, teraszok, fürdőszobák, valamint homlokzati lábazatok megmunkálásához.

- Kiválóan áthidalja a repedéseket max. 0,75 mm-ig
- Egyszerű felhordás
- Nagyon jó tapadás
- Nagyfokú rugalmasság 2 mm vastagságnál
- Kitűnő víztaszító képesség
- Pozitív és negatív víznyomás elleni védelem
- JUBIZOL EPS rendszer része – ETA 09/0393

- 1 Tartós vízzáró védelem
- 2 Meggátolja a beton lebomlását
- 3 Elegendő 2 réteg felhordása
- 4 Univerzálisan felhasználható
- 5 Kivételesen könnyű felhordás
- 6 Nincs korróziós hatással a vasra
- 7 Közvetlenül az EPS-re felhordható

Anyagszükséglet 1,5 kg/m²/mm
Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

HYDROSOL Tömítőszalagok/mandzsetták, AKRINOL Flex/Elastic

Ajánlott rendszer

HYDROSOL Bathroom, lábazat JUBIZOL rendszerben, JUBIZOL Horizontal



minimális felhordási vastagság vízzárás eléréséhez	2 mm
megengedett víznyomás	3 bar

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszerezés

ME

A komponens	1002287	HDA20	zsák	1	20	kg
B komponens	1002288	HDB07	kanna	1	7,5	kg

HYDROSOL Elastic

Rugalmas vízzáró anyag

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS jobban igénybe vett bel- és kültéri felületekhez, mint pl. erkélyek, teraszok, és olyan létesítmények, amelyekben ivóvizet nyernek ki és tárolnak (váltározók).

- Nagyfokú rugalmasság
- Kiváló tapadás
- Kiváló víztaszító képesség
- Tanúsítvány az ivóvízzel való érintkezés alkalmasságáról
- Pozitív és negatív víznyomás elleni védelem

- 1 Megakadályozza a fugák és a porózus burkolatok felületének elszíneződését
- 2 Alacsony radon átteresztő képesség
- 3 Meggátolja a beton lebomlását
- 4 Egyszerűen beépíthető
- 5 Alkalmas hálók és hajlaterősítő szalagok beépítésére
- 6 Széleskörű felhasználás
- 7 Kiváló tapadás a régi csempékre is

Anyagszükséglet 1,5 kg/m²/mm
Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

HYDROSOL Tömítőszalagok/mandzsetták, AKRINOL Flex/Elastic

Ajánlott rendszer

HYDROSOL Balcony



minimális felhordási vastagság vízzárás eléréséhez	3 mm
megengedett víznyomás	1,5 bar

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszerezés

ME

szürke	1002289	HDE18	zsák	1	18	kg
--------	---------	-------	------	---	----	----

9.2

Vízszigetelő anyagok

HYDROSOL Classic
Vízáró anyag

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kevésbé igénybe vett bel- és kültéri merev felületekhez, mint pl. támfalak, kerítések, valamint egyéb vízszintes felületek védelméhez a talajnedvesség betörésével szemben.

- Egyszerű beépítés
- Jó vízáró képesség
- Könnyű megmunkálás
- Tanúsítvány az ivóvízzel való érintkezés alkalmasságáról
- Pozitív víznyomás elleni védelem, monolit betonfalak esetén negatív víznyomás elleni védelem is

- 1 Gazdaságos választás
- 2 Lehetővé teszi a felület végső kiegyenlítését – átfestésre alkalmas
- 3 Egyszerűen beépíthető

Anyagszükséglet 1,5 kg/m²/mm

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

Takril

Ajánlott rendszer

HYDROSOL Wall



minimális felhordási vastagság vízárás eléréséhez 3 mm

megengedett víznyomás 1,5 bar

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
szürke	1003710	HDL05	zsák	1	5	kg
szürke	1002290	HDL20	zsák	1	20	kg

9.3

Tömítőszalagok és mandzsetták

HYDROSOL
Hajlaterősítő
szalag 120
Hajlaterősítő szalag

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS minden olyan csatlakozáshoz és sarokhoz, ahol nagyobb deformációk várhatók, valamint a dilatációs hézagok rugalmas tömítéséhez.

- Kivételes rugalmasság
- Kiváló alkáli- és hőállóság
- Kiváló tapadás




Ajánljuk mellé

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Ajánlott rendszer

HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Fm / rendelési egység	Kiszerezés	ME
10 m	5900221	TB900106	karton	10 m	1	m
50 m	5900200	TB900067	karton	50 m	1	m

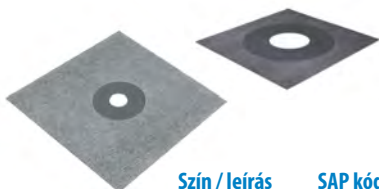HYDROSOL
Mandzsetta
120 és 350 mandzsetta

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS falnyílások, szerelvénycsatlakozások és lefolyók tömítéséhez.

- Nagyon jó rugalmasság
- Kiváló tapadás
- Egyszerű beépítés
- Kiváló kötés a vízáró anyaggal a tömítés teljes felületén



Ajánljuk mellé

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Ajánlott rendszer

HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
120 x 120 mm	5900203	TB900070	karton	20	1	db
350 x 350 mm	5900204	TB900071	karton	10	1	db

HYDROSOL Külső sarokelem

Külső sarokelem



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kerámia lapok alatti sarkok megerősítéséhez és tömítéséhez, külső sarkoknál teljes egészében bele kell sülyeszteni a megfelelő tömítőanyagba.

- Kivételes rugalmasság
- Kiváló tapadás
- Kiváló alkáli- és hőállóság



Ajánljuk mellé

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Ajánlott rendszer

HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
	5900202	TB900069	karton	20	1	db

HYDROSOL Belső sarokelem

Belső sarokelem



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kerámia lapok alatti sarkok megerősítéséhez és tömítéséhez, belső sarkoknál teljes egészében bele kell sülyeszteni a megfelelő tömítőanyagba.

- Kivételes rugalmasság
- Kiváló tapadás
- Kiváló alkáli- és hőállóság



Ajánljuk mellé

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Ajánlott rendszer

HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
	5900201	TB900068	karton	20	1	db

AKRINOL Flex

Flexibilis csemperagasztó



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS erős igénybevételnek kitett bel- és kültéri gyakran használt felületekhez, ahol nagyobb hőmérsékleti és fizikai terhelések várhatók (bevásárlóközpontok, iskolák, kültéri sötét kerámialapok, padlófűtésű felületek, úszómedencék, teraszok).

- Kitűnő rugalmasság
- Meghosszabbított nyitott idő
- Kiváló tapadás
- Hőállóság -40°C és +70°C között

1. Nagyobb teherbírás lehetősége
2. Rendkívül hosszú élettartam
3. Meghosszabbított nyitott idő
4. Könnyű felhordás és megmunkálhatóság

Anyagszükséglet 2-3 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

AKRIL Emulzió/ AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Express 1K

Ajánlott rendszer

HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Flex base



besorolás

C2TE

összetevők

cement alapú, polimer és egyéb speciális összetevők

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszérés

ME

szürke

5903662

348ALF25H

raklap

42

25

kg

AKRINOL Elastic

Rugalmas csemperagasztó



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS nagyobb igénybevételnek kitett bel- és kültéri felületekhez, ahol nagyobb hőmérsékleti és fizikai terhelések várhatók (padlófűtésű felületek, garázsok, erkélyek, lépcsők).

- Nagy terhelésnek kitett helyeken használatos
- Kiváló rugalmasság
- Kiváló tapadás

1. Nagyobb teherbírás lehetősége
2. Rendkívül hosszú élettartam
3. Könnyű felhordás és megmunkálhatóság
4. Hosszú nyitott idő

Anyagszükséglet 2 - 3 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap 5 kg kiszérésnél, és legalább 6 hónap 20 kg kiszérésnél



Ajánljuk mellé

AKRIL Emulzió/ AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K

Ajánlott rendszer

HYDROSOL Balcony, AKRINOL Revital



besorolás

C2T S1

összetevők

cement alapú, polimer és egyéb speciális összetevők

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszérés

ME

szürke

1000146

ALE05

csomag

4

5

kg

szürke

1010936

ALE25

raklap

42

25

kg

AKRINOL Uniflex

Univerzális flexibilis csemperagasztó



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS jobban igénybe vett beltéri (pl. garázsok, padlófűtésű felületek) és közepesen igénybe vett kültéri felületekhez, alkalmas felújításokhoz.

- Kiváló tapadás
- Régi csempeburkolatra való ragasztásra is alkalmas
- Jó rugalmasság

1. Hosszú élettartam
2. Könnyű felhordás és megmunkálhatóság
3. Hosszú nyitott idő

Anyagszükséglet 2 - 3 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

AKRIL Emulzió/ AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K

Ajánlott rendszer

HYDROSOL Balcony, AKRINOL Revital



besorolás

C2T

összetevők

cement alapú, polimer adalékanyagok

Szín / leírás

SAP kód

Termékkód

Rendelési egység

Db / rendelési egység

Kiszérés

ME

szürke

1003762

AUF25

raklap

42

25

kg

AKRINOL Classic

Csemperagasztó



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS nagyobb igénybevételnek kitett beltéri (padlófűtéssel rendelkező felületek) és kevésbé igénybe vett kültéri felületekhez, pórusbeton blokkok ragasztására is alkalmas.

- Bel- és kültéri helyiségekbe
- Kivételesen jó tapadás
- Hőállóság -40°C és +70°C között

- 1 Ideális ár-minőség arány
- 2 Könnyű felhordás és megmunkálhatóság
- 3 Univerzálisan felhasználható

Anyagszükséglet 2 - 3 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap 5 kg kiszerezéskor, és legalább 6 hónap 25 kg kiszerezéskor



Ajánljuk mellé

AKRIL Emulzió/ AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix



besorolás

C1T

összetevők

cement alapú

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszérés	ME
szürke	1000151	ALN05	csomag	4	5	kg
szürke	1010934	ALN25	zsák	42	25	kg

AKRINOL Fugamix

Nagy rugalmasságú
diszperziós fugázó anyag



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS erősen igénybe vett bel- és kültéri felületekhez (zuhanykabinok, erkélyek, lépcsőházak, padlófűtésű felületek).

- Több mint 300 színárnyalatban elérhető
- Felhasználásra kész
- Meglévő fugák felújítására is alkalmas
- További védelmet biztosít az algával és penésszel szemben
- Kiváló rugalmasság
- Kiváló víztaszító képesség
- Ellenáll az agresszívabb tisztítószernek

- 1 Színárnyalatok széles választéka, így bel- és kültéren is remekül kombinálható
- 2 Régi fugák felújítása
- 3 Felhasználásra kész
- 4 A fugázó anyag több rétegben is felhordható

Anyagszükséglet 0,5-1,5 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színekártya: 315 meghatározott színárnyalat



Ajánljuk mellé

AKRINOL Flex, AKRINOL Super grip, HYDROSOL Express 1K

Ajánlott rendszer

JUBIZOL Horizontal, HYDROSOL Balcony, HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Flex base



fuga vastagság

6 mm

nyomószilárdság

> 40 MPa

EN 13888 szerinti besorolás

DG2ArW S2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszérés	ME
fehér	1004466	FMX031001	karton	8	3	kg

TÖMÍTŐK, RAGASZTÓK ÉS PU HABOK A JUB-TÓL



INNOVÁCIÓ



MEGBÍZHATÓSÁG



ODAADÁS

FESTÉSI MUNKÁK

SIGILL Acryl Universal 520

Beltéri akril tömítőanyag.

SIGILL Acryl Power 550

Profi kül- és beltéri akril tömítőanyag.

SIGILL Acryl Express 590

Gyorsan száradó akril tömítőanyag.



RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS

SIGILL Hybrid Universal 820

Univerzális ragasztó és tömítőanyag.

SIGILL Hybrid Crystal 850

Vízizsztat tömítő-ragasztó.

SIGILL Hybrid High Tack 890

Azonnali tapadású ragasztó-tömítőanyag.



FÜRDŐSZOBÁK ÉS KONYHÁK

SIGILL Silicone Universal 720

Szaniter tömítőanyag.

SZANITER INSTALLÁCIÓK

SIGILL Silicone NO MOULD 770

Extrém penészgátló tömítőanyag.



ÉPÍTKEZÉS ÉS HOMLOKZATI MUNKÁK

SIGILL PU Foam Universal 920

Univerzális purhab.

SIGILL PU Foam Construction 980

Gyorskötésű ragasztóhab szigetelő lemezekhez.

SIGILL PU Extreme 990

Univerzális ragasztó és tömítőanyag.



ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉS ÜVEGEZÉS

SIGILL Silicone Extreme 780

Tömítőanyag építési munkákhoz és kerámia burkolatok dilatációs hézagaihoz.

MAGAS HŐMÉRSÉKLET

SIGILL Silicone High Temp 790

Hőálló tömítőanyag.



ÉPÍTKEZÉS ÉS HOMLOKZATI MUNKÁK

SIGILL PU Foam Dissolver

PU oldószer szerszámok tisztításához.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A SIGILL TERMÉKEKRŐL:



HYDROSOL Decor

Falak megmunkálására alkalmas rendszer, amely hatékonyan helyettesíti a kerámia burkolólapokat

Dekorációs vízzáró rendszer vizes és nedves helyiségek védelmére, amely hatékonyan helyettesíti a klasszikus kerámia falburkolatokat. A rendszer főbb előnyei a kivételes vízzáró védelem, a teljes víztasztó képesség és az egyszerű felhasználás a felújítás során. További előnye, hogy az algák és penész megjelenés elleni megnövelt védelem miatt a rendszer karbantartása és tisztítása rendkívül egyszerű. Kivételes esztétikai megjelenés jellemzi, és a színárnyalatok rendkívül széleskörűen kombinálhatók.

Felhasználás:

- Kiváló vízszigetelési és mechanikai ellenállási képessége miatt alkalmazható a nedvességgel és vízzel leginkább terhelt felületeken, mint pl. minden fürdőszoba típusban, konyhában, folyosókon, lépcsőházakban... Olyan helyiségekben is alkalmazható, ahol fokozott ellenálló képességre van szükség dörzsöléssel és tisztítással szemben.
- Az anyag kiváló tapadása lehetővé teszi különféle felületekre való felvitelét. Közvetlenül felhordható betonra vagy mészcement vakolatra, valamint gipszkarton lemezekre és egyéb szárazépítészeti elemen is használható.
- A rendszer egyik legnagyobb előnye az egyszerű tisztítás. Mivel illesztési hézagoktól mentes, így nincsenek fugák, mint a klasszikus kerámia burkolat esetében, ahol a szennyeződés megtapadhat. Ezért a felület általános tisztítószerekkel könnyen tisztítható. Ily módon a tömítőanyagok is további védelemmel vannak ellátva, így hosszabbítva meg élettartamukat, ami tökéletes védelmet biztosít az algák és a penész megjelenésével szemben.

HYDROSOL Decor vízszigetelő dekorációs rendszer elemei:

Termék	Anyagszükséglet kg/m ²
AKRINOL Super grip	0,12
HYDROSOL Express 1K	1,30
HYDROSOL Hajlaterősítő szalag és mandzsetták	
HYDROSOL Decor Base	1,70
HYDROSOL Polyurethane 2K	0,13

1. Szélek és sarkok vízszigetelése: HYDROSOL hajlaterősítő szalag vagy mandzsetta

2. Alap vízszigetelés: HYDROSOL Express 1K


3. Dekorációs vízszigetelés: HYDROSOL Decor base (ha dekorációs hatást szeretnénk elérni, színezzük a kívánt színárnyalatra, egyébként színezetlenül hordjuk fel)

4. Védő vízszigetelés: HYDROSOL Polyurethane 2 K

5. Dekorációs réteg sima felület esetén: JUPOL Strong vagy JUPOL Gold + HYDROSOL Polyurethane 2K

A. Meglévő hidegburkolat (felújítás esetén)

B. Alapozó nem nedvszívó felületekhez: AKRINOL Super grip (felújítás esetén)

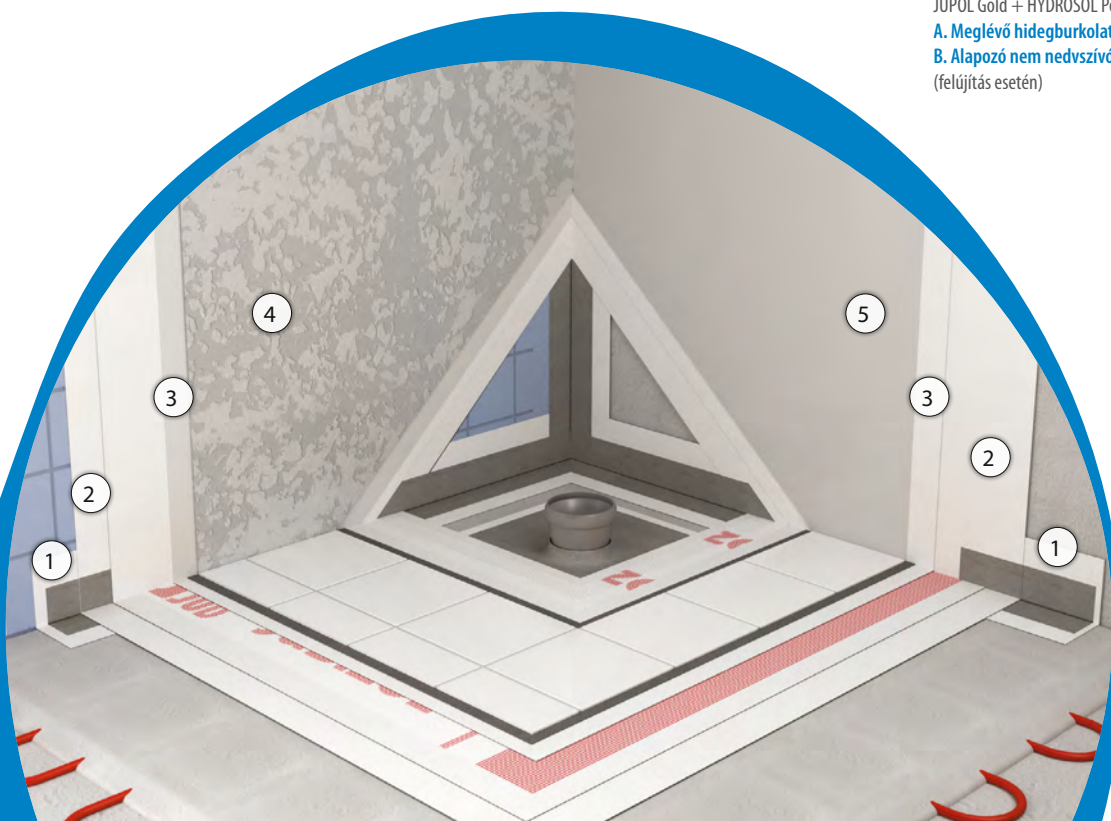

HYDROSOL Bathroom

Fürdőszoba vízszigetelésére
és kerámia burkolólapok
beépítésére alkalmas rendszer

A fürdőszoba kialakításakor – mint az egyik leggyakrabban használt és funkcionalitását tekintve a legelterjedtebb helyiség – elegendő időráfordítás és gondos előzetes tervezés szükséges. Azokban a helyiségekben, ahol előfordulhat a víz kiömlése is, rendkívül fontos elem a vízszigetelés.

Felhasználás:

- Fürdőszobákhoz, és egyéb helyiségekhez, ahol teljes vízszigetelés szükséges.
- A rendszer mind új építésnél, mint felújításnál használható – ha meglévő padló- vagy falburkolatot újítunk fel, használjuk az AKRINOL Super grip alapozót, mint az AKRINOL Restore rendszerben.
- Megfelelő kivitelezéssel és a tömítő elemek használatával biztosítjuk a felület maximális vízszigetelését a kerámia burkolólapok felhelyezését megelőzően.

HYDROSOL Bathroom vízszigetelő rendszer elemei:

Termék	Anyagszükséglet kg/m ²
JUKOL Primer	0,10
HYDROSOL Elastic vagy Superflex	1,50
HYDROSOL Hajlaterősítő szalag és mandzsetták	
HYDROSOL Superflex	1,50
Armatúra háló	1,10
HYDROSOL Elastic	1,50
AKRINOL Flex vagy Elastic	2,50
AKRINOL Fugamix	0,75

1 Alapozó bevonat (cement vagy mészcement alapfelület):
JUKOL Primer (1:1 hígítás vízzel)

2 Vízszigetelés: 1. réteg HYDROSOL Superflex, Elastic vagy Express (ha Superflexet vagy Expresset használunk, az 1. réteg elhagyható)


3 Vízszigetelés: HYDROSOL Hajlaterősítő szalag vagy mandzsetta

4 Vízszigetelés: 2. réteg HYDROSOL Superflex, Elastic vagy Express + JUBIZOL armatúra háló (padlófelületek)

5 Vízszigetelés: 3. réteg HYDROSOL Superflex, Elastic vagy Express

6 Burkolólap ragasztása: AKRINOL Elastic, Flex vagy Uniflex

7 Fugázás: AKRINOL Fugamix

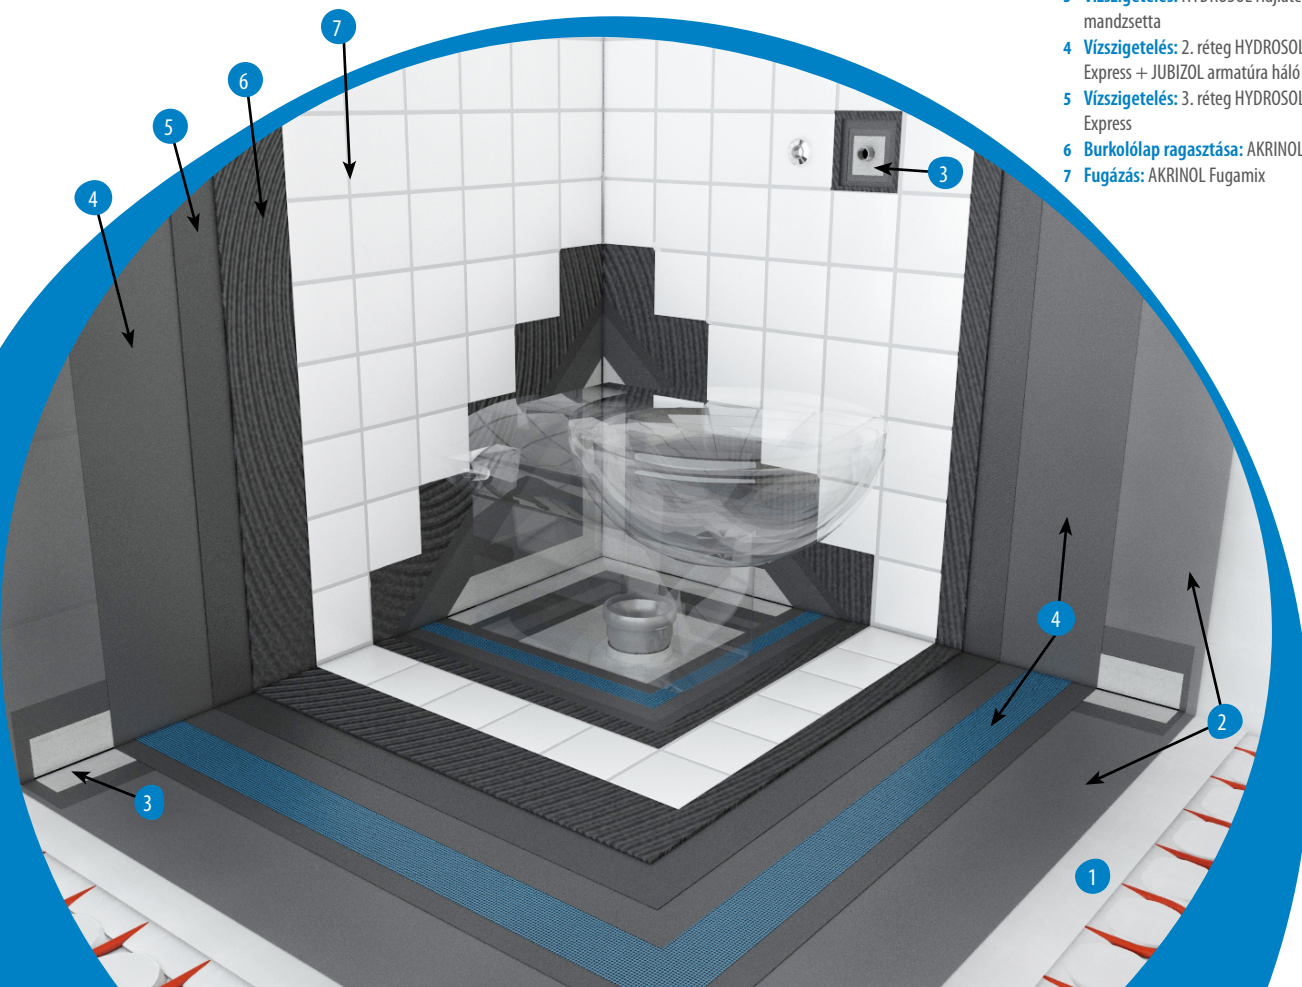

HYDROSOL Balcony

Erkélyek és teraszok
vízszigetelésére és kerámia
burkolólapok beépítésére
alkalmas rendszer

Az erkélyek és teraszok az épületek külső részéhez tartoznak és nagyon fontos részét képezik az épületnek, mivel ezek teremtenek közvetlen kapcsolatot a természettel, illetve szabadidős tevékenységek helyszínéül szolgálhatnak. Elhelyezkedésüknek köszönhetően felületük időjárási hatásoknak (nagy hőmérséklet ingadozás, csapadék), valamint egyéb környezeti hatásoknak vannak kitéve. Az erkélyek általában kisebbek a teraszoknál, és konzolosan vannak beépítve a szerkezetbe, míg a teraszok az épület mellett vagy a tetején található terek. A terasz és erkély közötti különbség az, hogy a terasz alatt néha lakó- (fűtött szobák) vagy egyéb helyiségek (garázsok, pincék) vannak, és a terasz alatti és a külső tér közötti hőmérséklet-különbségek meglehetősen nagyok lehetnek.

Felhasználás:

- Új építésű erkélyekhez és teraszokhoz, valamint olyan erkélyek és teraszok felújításához, ahol már van esztrich.
- Megakadályozza a víz kapilláris beszivárgását az alaptól a felületre.
- Erkélyek és teraszok felújításához, illetve esztrich nélküli rendszerekhez a JUBIZOL Horizontal használatát javasoljuk.

HYDROSOL Balcony vízszigetelő rendszer elemei:

Termék	Anyagszükséglet kg/m ²
JUBIZOL Ragasztóhabarcs	4,50
JUBIZOL Hálós élvédő	
HYDROSOL Elastic vagy Superflex	1,50
HYDROSOL hajlaterősítő szalag és mandzsetták	
Armatúra háló	1,10
HYDROSOL Elastic	1,50
HYDROSOL Elastic vagy Superflex	1,50
AKRINOL Flex vagy Elastic	2,50
AKRINOL Fugamix	0,75

- 1 Élek javítása vagy megerősítése:** JUBIZOL Hálós élvédő és JUBIZOL Ragasztóhabarcs
- 2 Alapozó bevonat:** JUKOL Primer (1:1 hígítás vízzel)
- 3 Vízszigetelés:** 1. réteg HYDROSOL Superflex vagy Elastic (ha Superflexet használunk, az 1. réteg elhagyható)
- 4 Vízszigetelés:** HYDROSOL Hajlaterősítő szalag
- 5 Vízszigetelés:** 2. réteg HYDROSOL Superflex vagy Elastic + JUBIZOL Armatúraháló
- 6 Vízszigetelés:** 3. réteg HYDROSOL Superflex vagy Elastic
- 7 Burkolólap ragasztása:** AKRINOL Elastic vagy Flex
- 8 Fugázás:** AKRINOL Fugamix

HYDROSOL Wall

Támfalak vízszigetelésére
alkalmas rendszer

A támfalaknak funkcionális és esztétikai szerepük is van. Segítségével felfogjuk a földet, egyúttal pedig valamennyi egyenes terephez is jutunk. Mivel az épület környezetének szerves részét képezik, a környezet díszítő elemeként is funkcionál, így az esztétikai megjelenésük is nagyon fontos.

Felhasználás:


- Újonnan épített támfalak, valamint felújításnál is alkalmazható.
- A rendszer megfelelő kivitelezésével megvédjük a betont a légköri hatásoktól és a víz beszivárgásától a fal mögül.
- Megfelelő festékekkel vagy dekorációs vakolattal esztétikus megjelenést érhetünk el.

HYDROSOL Wall vízszigetelő rendszer elemei:

Termék	Anyagszükséglet kg/m ²
JUKOL Primer	0,10
HYDROSOL Classic (3X)	4,50
EPS és drénlemez	
TAKRIL (2X)	0,19

- 1 Alapozó bevonat:** JUKOL Primer (1:1 hígítás vízzel)
- 2 Vízszigetelés:** 3 réteg HYDROSOL Classic
- 3 Dekorációs védelem:** 2 réteg TAKRIL betonfesték

- 1 Alapozó bevonat:** JUKOL Primer (1:1 hígítás vízzel)
- 2 Vízszigetelés:** 3 réteg HYDROSOL Classic
- 3 Vízszigetelés védelme:** EPS és drénlemez

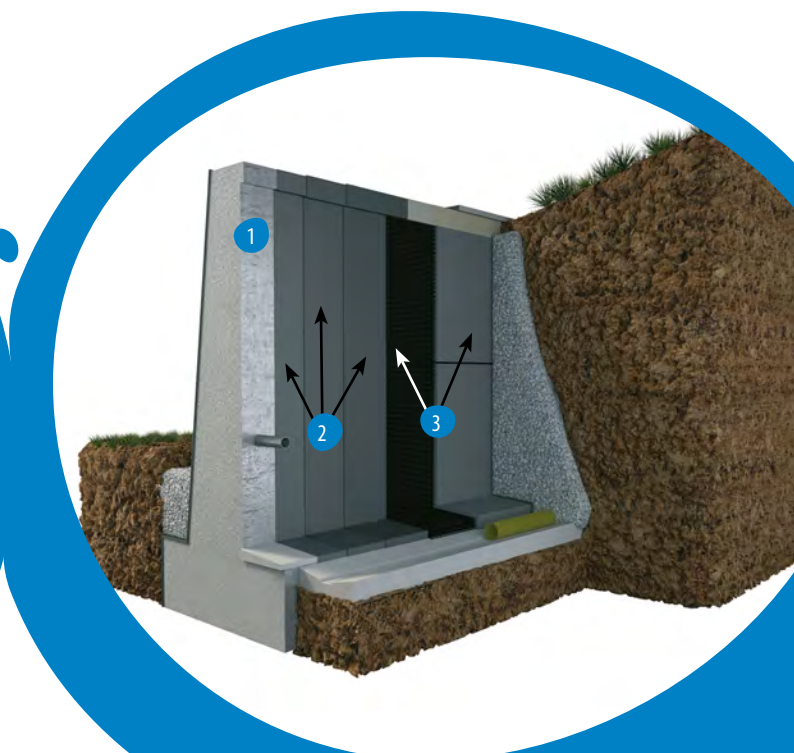

Ragasztók és fugák besorolásának magyarázata

- Az AKRINOL csoport legtöbb terméke rendelkezik CE jelöléssel, ami biztosítja a minőséget az EU-ban az építőanyagokra vonatkozó összes szabályozásnak és szabványnak megfelelően. Ez a címke biztosítja a gyártói minőséget és magas színvonalat a kutatási, fejlesztési és gyártási szakaszban.
- Minden AKRINOL termék a legszigorúbb európai szabványoknak (EN) megfelelően készül, amelyek biztosítják a minőséget és biztonságot.

Ragasztók besorolása kerámia burkolólapokhoz EN 12004 szabvány szerint:

- 1 C1 Szabványos cementkötésű ragasztó
- 2 C2 Fokozott terhelhetőségű cementkötésű ragasztó

További minősítés a ragasztók bizonyos fontos jellemzői alapján:

- 1 T Csökkentett lecsúszási hajlamú ragasztó
- 2 E Meghosszabbított nyitott idejű ragasztó

Ragasztók besorolása kerámia burkolólapokhoz EN 12002 szabvány szerint:

- 1 Szabvány, amely előírja a cementalapú ragasztó rugalmasságának mértékét
- 2 S1 Megnövelt rugalmasságú ragasztó, 2,5 mm-es deformálhatósággal

Ragasztó	Típus és besorolás	Leírás
AKRINOL Classic	C1T	szabványos cementkötésű ragasztó csökkentett lecsúszási hajlammal
AKRINOL Uniflex	C2T	fokozott terhelhetőségű cementkötésű ragasztó csökkentett lecsúszási hajlammal
AKRINOL Elastic	C2T S1	fokozott terhelhetőségű cementkötésű ragasztó csökkentett lecsúszási hajlammal és megnövelt rugalmassággal
AKRINOL Flex	C2TE S1	fokozott terhelhetőségű cementkötésű ragasztó csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel

FUGÁZÓ ANYAGOK

A fugázó anyagok besorolása az EN 13888 szabvány alapján történik. Ez a szabvány határozza meg a kerámia, kő és egyéb, padló- és falburkoló lapok fugázó anyagainak osztályozási kritériumait és módszereit.

A fugázó anyagokat az alábbi kategóriákba soroljuk:

- 1 CG1 Minimális követelményeknek elegendő cement alapú fugázó anyag
- 2 CG2 Fokozott terhelhetőségű cement alapú fugázó anyag
- 3 DG2 Fokozott terhelhetőségű diszperziós fugázó anyag

További minősítés a fugázó anyagok bizonyos fontos jellemzői alapján:

- 1 Ar Fokozott kopásállóság
- 2 W Fokozott víztaszító képesség
- 3 S2 Megnövelt rugalmasság

Az AKRINOL Fugalux CG2ArW jelöléssel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a fugázó anyag fokozott terhelhetőségű, kopásállóságú és víztaszító képességű.

Az AKRINOL Fugamix DG2ArW S2 jelöléssel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a diszperziós fugázó anyag fokozott terhelhetőségű, kopásállóságú és víztaszító képességű, valamint megnövelt rugalmasságú.

AKRINOL Restore

Régi kerámia burkolat felújítására
alkalmas rendszer

A rendszer nélkülözhetetlen minden olyan helyen, ahol a térnek nagyobb bontási munkálatok nélkül szeretnénk új külsőt adni. A rendszer kulcsfontosságú eleme az AKRINOL Super grip alapozó bevonat, ami hidat képez a régi kerámia burkolat és más cement alapú termék között. A rendszer tartalmazza a JUBOFLOOR önterülő padlókiegyenlítő anyagot is, amellyel a legjobban lehet kiegyenlíteni a felületet, ezzel is előkészítve azt az új kerámialapok beépítésére. Emellett a kiegyenlítő anyagba beépíthető elektromos padlófűtés is azokban a helyiségekben, ahol az korábban nem volt tervben.


Az AKRINOL Restore rendszert olyan helyiségekbe ajánljuk, ahol:

- A teret a lehető legegyszerűbben szeretnénk felújítani.
- A régi burkolat rendkívül jól tapad a felülethez, vagy valamilyen más oknál fogva nem szeretnénk eltávolítani.
- Padlófűtést szeretnénk beépíteni.

AKRINOL Restore rendszer elemei:

Termék	Anyagszükséglet kg/m ²
AKRINOL Super grip	0,12
JUBOFLOOR 1-10 (opcionális)	1,50
AKRINOL Flex vagy Elastic	2,50
AKRINOL Fugamix	0,75

- 1 Régi kerámia burkolat
- 2 Alapozó bevonat: AKRINOL Super grip
- 3 Elektromos padlófűtés: szükség szerint
- 4 Padlókiegyenlítő anyag: JUBOFLOOR 1-10 (padlófűtés használata esetén, egyébként ez a réteg elhagyható)
- 5 Burkolólap ragasztása: AKRINOL Uniflex, Elastic vagy Flex
- 6 Fugázás: AKRINOL Fugamix
- 7 Tömítés (burkolatok között): SIGILL Silicone Universal 720
- 8 Tömítés (burkolat és fal között): SIGILL Acryl Power 550

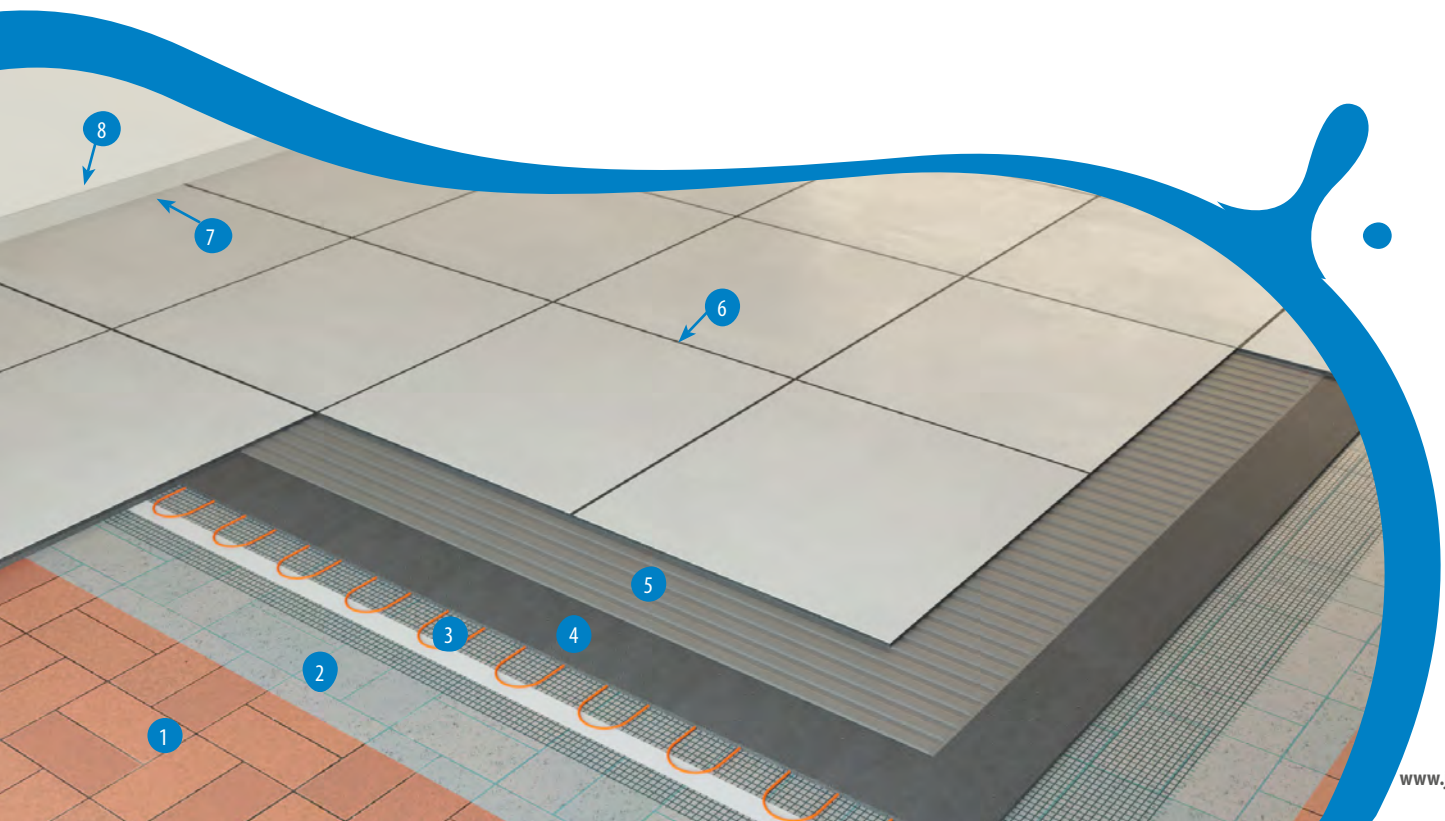

AKRINOL Flex base

Kerámia burkolólapok rugalmas
alapra történő lefektetésére
alkalmas rendszer

A rendszert szárazépítészeti és hasonló, kevésbé merev felületeken alkalmazzuk, ahol a felületeket megfelelő esztétikai és funkcionális védelemmel kell ellátni. Fontos eleme a vízzáró HYDROSOL Superflex, amelybe beépíthetjük az armatúra hálót. Ezek együttesen járulnak hozzá a rendszer nagyobb rugalmasságához, és ennek köszönhetően annak tartósságához és stabilitásához is.


Kerámia burkolólapok beépítésére szolgáló AKRINOL Flex rendszert ajánljuk:

- Előre gyártott fal- és padlófelületek megmunkálására.
- Szárazépítészeti alapfelületek (gipszkarton lapok, OSB lapok...) megmunkálására.

AKRINOL Flex base rendszer elemei:

Termék	Anyagszükséglet kg/m ²
AKRINOL Super Grip	0,12
HYDROSOL Superflex (2 réteg)	3,00
Armatúra háló	1,10
AKRINOL Flex vagy Elastic	2,50
AKRINOL Fugamix	0,75

- 1 Rugalmas alapfelület:** OSB lapok, gipszkarton lapok, stb.
- 2 Alapozó bevonat:** AKRINOL Super grip
- 3 Vízszigetelés:** 1. és 2. réteg HYDROSOL Superflex vagy Elastic
- 4 Megerősítő réteg:** armatúra háló
- 5 Burkolólap ragasztása:** AKRINOL Elastic vagy Flex
- 6 Fugázás:** AKRINOL Fugamix
- 7 Tömítés (burkolatok között):** SIGILL Silicone Universal 20
- 8 Tömítés (burkolat és fal között):** Sigill Acryl Power 500

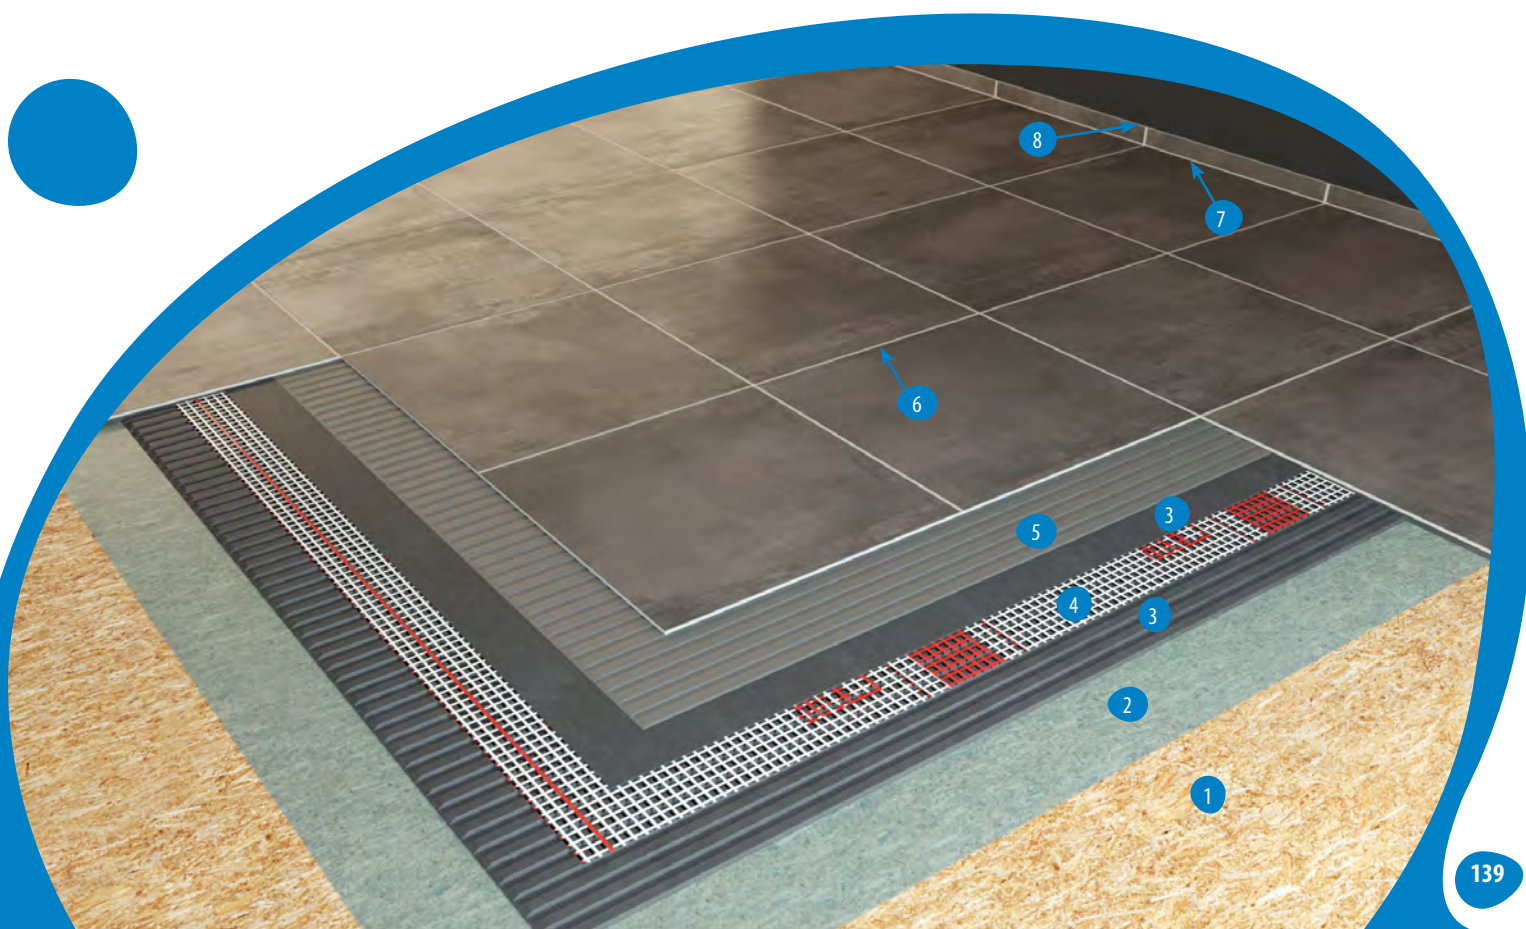

Színező anyagok

- A festékek színezésére kínálatunkban különböző színező anyagok találhatók: a DIY felhasználók által jól ismert DIPI-től a profi felhasználóknak szánt JUMIX színezőrendszerben használt színezőig.
- Vásárlóink a JUMIX színezőrendszerben több ezer színárnyalat közül választhatnak. Ez azért is fontos, mert általában a festék az utolsó, amivel a helyiségek hangulatát összekötjük.
- A színárnyalatok a JUB Favourite feelings, a JUB Festékek és vakolatok, az NCS stb. színekártyákból választhatók.



DIPI Super color

Beltéri diszperziós festékek
színező anyaga

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS beltéri falfestékek és Akrilin
fajavító tapasz színezéséhez.

Anyagszükséglet max. 3 flakon 15 l festékbe

Színek

10 színárnyalat

KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS


Önálló bevonatként nem alkalmazható

- 30%-kal erősebb szín a hagyományos színező anyagokkal szemben
- Magával ragadó, vonzó színárnyalatok
- Egymással tetszés szerint keverhetők
- A színárnyalat nagyfokú színtartóssága
- Víz alapú

- 1 A színárnyalat gyorsan kiválasztható és elkészíthető a kivitelezés helyszínén
- 2 Egyszerű és gyors színezés



Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
sárga 5	1003879	DCR01005	karton	15	100	ml
narancssárga 15	1003880	DCR01150	karton	15	100	ml
piros 25	1003882	DCR01250	karton	15	100	ml
ibolya 35	1003883	DCR01350	karton	15	100	ml
okker 45	1003884	DCR01450	karton	15	100	ml
barna 55	1003885	DCR01550	karton	15	100	ml
zöld 75	1003886	DCR01750	karton	15	100	ml
kék 85	1003887	DCR01850	karton	15	100	ml
fekete 95	1003888	DCR01950	karton	15	100	ml



sárga 5



narancssárga 15



piros 25



ibolya 35



okker 45




barna 55



zöld 75



kék 85



fekete 95

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színekártyáiban találhatók.

DIPI Koncentrat

Bel- és kültéri diszperziós
falfestékek színező anyaga



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS beltéri falfestékek, egyes színárnyalatok esetében homlokzatfestékek, víz alapú fa és fém fedőfestékek, valamint Akrilin fajavító tapasz színezéséhez.

- Bizonyos színárnyalatok kültérre is alkalmasak
- Intenzívebb színárnyalatok elérését teszi lehetővé
- Egymással tetszés szerint keverhetők
- A színárnyalat nagyfokú színtartóssága
- Víz alapú

- 1 A színárnyalat gyorsan kiválasztható és elkészíthető a kivitelezés helyszínén
- 2 Egyszerű és gyors színezés

Anyagszükséglet max. 2 tubus 10 l festékbe


Színek

9 színárnyalat

KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS

Önálló bevonatként nem alkalmazható

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
sárga 5	1000270	DCK0105	karton	12	100	ml
narancssárga 15	1000271	DCK0115	karton	12	100	ml
piros 25	1000272	DCK0125	karton	12	100	ml
ibolya 35	1000273	DCK0135	karton	12	100	ml
okker 45	1000274	DCK0145	karton	12	100	ml
barna 55	1000275	DCK0155	karton	12	100	ml
zöld 75	1000276	DCK0175	karton	12	100	ml
kék 85	1000277	DCK0185	karton	12	100	ml
fekete 95	1000278	DCK0195	karton	12	100	ml



sárga 5



narancssárga 15



piros 25



ibolya 35



okker 45




barna 55



zöld 75



kék 85



fekete 95

A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, reprezentatív minták a viszonteladók színekártyáiban találhatók.

UNIPAS

Színezőpaszta



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS beltéri falfestékek,
homlokzatfestékek, dekorációs vakolatok, víz alapú
fa- és fémpestékek, valamint dekorációs anyagok
színezéséhez.

- Lehetővé teszik a különböző színekártyák szerinti színezést
- Vízbázisú termékek széles választékához (alfestékek, vakolatok, zománcok és lazúrok, dekorációs anyagok stb.)
- A legtöbb kötőanyaggal kompatibilis (akril, szilikon, szilikát)
- Kitűnő UV-állóság
- Kiváló védelem a beszáradás ellen
- Kivételesen alacsony VOC tartalom

- 1 A festett felület kiváló végső megjelenése
- 2 Homogén színárnyalat
- 3 Színezett felület kiváló végső megjelenése

Anyagszükséglet függ a választott színárnyalattól és a terméktől

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színek

16 színárnyalat

KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS

Önálló bevonatként nem alkalmazható

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
W101	1003023	UPS01101	karton	6	1,5	l
Y201	1003024	UPS01201	karton	6	1,5	l
Y202	1003025	UPS01202	karton	6	1,5	l
Y203	1003026	UPS01203	karton	6	1,5	l
Y204	1003027	UPS01204	karton	6	1,5	l
R302	1003029	UPS01302	karton	6	1,5	l
R303	1003030	UPS01303	karton	6	1,5	l
R305	1003032	UPS01305	karton	6	1,5	l
R306	1003033	UPS01306	karton	6	1,5	l
R310	1003036	UPS01310	karton	6	1,5	l
B401	1003037	UPS01401	karton	6	1,5	l
B402	1003038	UPS01402	karton	6	1,5	l
G501	1003039	UPS01501	karton	6	1,5	l
G502	1003040	UPS01502	karton	6	1,5	l
X601	1003041	UPS01601	karton	6	1,5	l
X602	1003042	UPS01602	karton	6	1,5	l
W101	1003044	UPS05101	karton	2	5	l
Y201	1003045	UPS05201	karton	2	5	l
Y202	1003046	UPS05202	karton	2	5	l



Útmutató

- A MARKpro olyan termékcsalád az építési munkák terén, amely megbízható partnere lesz a következő években is, és amelynek használatával nyomot hagyhat minden munkájával.
- A MARKpro termékcsalád beltéri falfestékeket és a homlokzat védelmére szánt termékeket egyaránt tartalmaz. A MARKpro termékcsalád segítségével egyszerűen és megbízhatóan találhat fantasztikus megoldásokat egy helyen.
- További információkat és adatlapokat a www.markpro.rs/hu weboldalunkon talál.

Alapozók



Megnevezés	MARKpro Grund	MARKpro alapozó bevonat
Felhasználás	Kültér	Beltér
Különlegesség	Színezhető homlokzati alapozó	Magas kiadósság (hígítás 1:8 arányig)
Ajánljuk	MARKpro vakolatok alá.	Beltéri falfelületek alapozása MARKpro beltéri falfestékekkel történő festés előtt.
Oldal	143	143

Kiegyenlítő anyag



Megnevezés	MARKpro glett
Alkalmazás	● ● ●
Csiszolás	● ● ●
Fehérség	● ● ● ●
Tapadás a felületre	● ● ●
Mely festékekhez?	MARKpro beltéri falfesték
Felhordható vastagság	0-4 mm
Gépi/kézi felhordás	Gépi és kézi
Oldal	144

Beltéri falfesték



Megnevezés	MARKpro beltéri falfesték
Tulajdonság	Fehér beltéri falfesték.
Töréssel szembeni ellenállás	●
Elérhető színárnyalatok	● ●
Alkalmasság erősebben igénybevert felületekre	● ● ●
Oldal	144

Homlokzatfesték



Megnevezés	MARKpro homlokzatfesték
Alkalmazás	Akril homlokzatfesték
Vízaszító képesség	● ● ●
Szennyeződésnek való ellenállás	● ●
Páraáteresztő képesség	● ● ●
Színválaszték	● ● ● ●
Tartósság	● ● ●
Oldal	145

Dekorációs vakolatok



Megnevezés	MARKpro akril vakolat
Termék tulajdonsága	Kitűnő páraáteresztő képesség.
Vízaszító képesség	● ● ● ●
Szennyeződésnek való ellenállás	● ● ●
Páraáteresztő képesség	● ● ●
Színválaszték	● ● ●
Textúrák és struktúrák	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0
Alkalmas szigetelőanyagok	EPS, XPS
Oldal	145/146

MARKpro Grund

Alapozó bevonat MARKpro vakolatokhoz



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS minden típusú homlokzatfelülethez MARKpro dekorációs vakolat használatát megelőzően.

- Nedvszívó képesség szempontjából kiegyenlíti a felületet
- A felületen megköti a porszemeket
- Növeli a tapadást az alapfelületre
- Szemcsés vakolat alapozó

- 1 Biztosítja a végső réteg egyenletes megjelenését
- 2 Gazdaságos megoldás MARKpro hőszigetelő rendszer keretein belül használva
- 3 Könnyű felhordás
- 4 Megköti a porszemeket
- 5 Kiegyenlíti a felület nedvszívó képességét

Anyagszükséglet 120-200 g/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színekártya, HOC színekártya: D-F, JUB Festékek és vakolatok színekártya: 3-5



Ajánljuk mellé
MARKpro vakolatok



száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h) 4-6

száradási idő, a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás (h) ~ 24

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1009260	MGD071001B	karton	2	7	kg
fehér	1008712	MGD251001B	raklap	24	25	kg

MARKpro alapozó bevonat

Alapozó bevonat MARKpro disperziós beltéri falfestékhez



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS beltéri fal- és mennyezetfelületekhez (mész, méscement és cement felületek, gipszkarton lapok) MARKpro beltéri falfestékkel történő festést megelőzően.

- Jobb tapadást biztosít
- Kiegyenlíti a felület nedvszívó képességét
- Nagy kiadósság (1:8 arányig hígítható vízzel)
- Új és régi falfelületek jobb alapozása

- 1 A filmréteg szép végső megjelenése
- 2 Gazdaságos megoldás MARKpro beltéri falfestékkel rendszerben használva
- 3 Könnyű felhordás

Anyagszükséglet 200-300 g/m² hígítva

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap



Ajánljuk mellé
MARKpro beltéri falfesték



száradási idő, további megmunkálásra alkalmas (h) 4-6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1008961	MOP01B	karton	6	1	kg

11.2

MARKpro glettek

MARKpro glett

Beltéri mész alapú kiegyenlítő
glettanyag



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kevésbé igénybe vett beltéri fal- és mennyezetfelületek finom kiegyenlítéséhez.

- Gépi felhordásra is alkalmas
- A kiegyenlített felület MARKpro beltéri falfesték minőségű beltéri diszperziós festékekkel festhető

- 1 Gazdaságos megoldás
- 2 Kisebb mélyedések, repedések, lyukak és sérülések javítására
- 3 Jól megtapad a mész, mészcement és cement felületeken, valamint gipszkarton lapokon, akár hibátlan betonfelület kiegyenlítésére is használható
- 4 Használható jól tapadó, száraz, diszperziós bevonatokkal kezelt felületeken

Anyagszükséglet ~1,0 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap



Ajánljuk mellé

MARKpro beltéri falfesték



további megmunkálásra alkalmas (h)

4-6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1010373	MGM2548B	zsák	1	25	kg

11.3

MARKpro beltéri falfestékek

MARKpro beltéri falfesték

Fehér beltéri falfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS beltéri fal- és mennyezetfelületek festéséhez.

- Matt megjelenés
- Megnövelt fehérség
- Jó fedőképesség
- Könnyű alkalmazás

- 1 Gazdaságos választás
- 2 Egyszerűen használható
- 3 Állandó minőség

Anyagszükséglet 300-400 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

Fehér (1001).JUB FF színekártya, HOC színekártya: D-F. Színezhető még a JUB Festékek és vakolatok színekártya alapján, illetve DIPI Super color és DIPI Koncentrat színezőanyagokkal.



Ajánljuk mellé

MARKpro alapozó bevonat



száraz/nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás

száraz dörzsölés

páraáteresztő képesség

magas – I. osztály

VOC

2 g/l

ajánlott henger

hosszúszőrű henger

ajánlott rétegszám

2

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1009259	MPD031001B	karton	8	3	kg
fehér	1009258	MPD081001B	karton	2	8	kg
fehér	1008960	348MPD251001B	raklap	24	25	kg

MARKpro homlokzatfesték

Akril homlokzatfesték



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS finom, egyenletes, repedésmentes homlokzatfelületek festéséhez.

- Jó fedőképesség
- Könnyű alkalmazás
- Gépi felhordásra is alkalmas

- 1 Gazdaságos választás
- 2 EPS hőszigeteléssel használható
- 3 Könnyen beépíthető

Anyagszükséglet 180-210 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén); a felület érdességétől függően

Minőségét megőrzi legalább 18 hónap

Színezés

JUB FF színekártya, HOC színekártya: D-F és JUB Festékek és vakolatok színekártya: 3-5



Ajánljuk mellé
AKRIL Emulzió



további megmunkálásra alkalmas (h)	6
esővel szembeni védelem (h)	24
elemi szálakat tartalmaz	NEM

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	1008715	MAF051001B	karton	2	5	l
fehér	1008716	MAF151001B	kanna	1	15	l

MARKpro akril simított vakolat

Akril simított vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bel- és kültéri falfelületek dekorációs megmunkálásához.

- Jó tapadás az alapfelületre
- Jó páraáteresztő képesség
- Jól ellenáll a légköri hatásokkal szemben

- 1 Leggazdaságosabb választás
- 2 EPS hőszigeteléssel használható
- 3 Könnyen beépíthető

Anyagszükséglet ~2,5 kg/m² (1 kanna ~10,0 m²)

Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színekártya, HOC színekártya: D-F végű színárnyalatok, JUB Festékek és vakolatok színekártya: 3-5 végű színárnyalatok



Ajánljuk mellé
MARKpro Grund



száradási idő, tapintásra száraz (h)	~6
--------------------------------------	----

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér 1,5 mm	1008701	MAG151001B	kanna	1	25	kg

MARKpro akril dörzsölt vakolat

Akril dörzsölt vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bel- és kültéri falfelületek dekorációs megmunkálásához.

- Jó tapadás az alapfelületre
- Jó páraáteresztő képesség
- Jól ellenáll a légköri hatásokkal szemben


- 1 Leggazdaságosabb választás
- 2 EPS hőszigeteléssel használható
- 3 Könnyen beépíthető

Anyagszükséglet ~2,5 kg/m² (1 kanna ~10,0 m²)
Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színkártya, HOC színkártya: D-F végű színárnyalatok,
JUB Festékek és vakolatok színkártya: 3-5 végű színárnyalatok

Ajánljuk mellé
MARKpro Grund



száradási idő, tapintásra száraz (h)

~6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
fehér 2,0 mm	1008705	MAZ201001B	kanna	1	25	kg

MARKpro Trend akril simított vakolat

Akril simított vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS kültéri falfelületek dekorációs megmunkálásához.

- Tartós színárnyalatok
- Kiváló víztaszító képesség és jó páraáteresztő képesség
- Jól ellenáll a légköri hatásokkal szemben
- Ellenáll az alga- és penészfertőzésekkel szemben

- 1 Leggazdaságosabb választás
- 2 EPS hőszigeteléssel használható
- 3 Könnyen beépíthető

Anyagszükséglet ~2,5 kg/m² (1 kanna ~10,0 m²)
Minőségét megőrzi legalább 12 hónap

Színezés

JUB FF színkártya, HOC színkártya: 100 intenzív színárnyalat, melyeknél Y>25 (15 db A végű, 35 db B végű és 50 db C végű színárnyalat)

Ajánljuk mellé
MARKpro Grund



száradási idő, tapintásra száraz (h)

~6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárazás	ME
1,5 mm bázis 2000	1010942	MTG152000B	kanna	1	24	kg

MARKpro ásványi simított vakolat

Ásványi simított vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bel- és kültéri falfelületek dekorációs megmunkálásához.

- Kiváló páraáteresztő képesség

- 1 Bel- és kültéri falfelületek dekorációs megmunkálásához
- 2 A beltéri falfelületeken kisebb eséllyel jelenik meg kondenzvíz
- 3 Egyszerű és gyors kivitelezés

Anyagszükséglet ~ 2,5 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 6 hónap



száradási idő, tapintásra száraz (h)

~6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér 1,5 mm	1010368	MMG152548B	zsák	1	25	kg

MARKpro ásványi dörzsölt vakolat

Ásványi dörzsölt vakolat



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bel- és kültéri falfelületek dekorációs megmunkálásához.

- Kiváló páraáteresztő képesség

- 1 Bel- és kültéri falfelületek dekorációs megmunkálásához
- 2 A beltéri falfelületeken kisebb eséllyel jelenik meg kondenzvíz
- 3 Egyszerű és gyors kivitelezés

Anyagszükséglet ~ 2,5 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 6 hónap



száradási idő, tapintásra száraz (h)

~6

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér 2,0 mm	1010372	MMZ202548B	zsák	1	25	kg

MARKpro univerzális ragasztó

Ragasztó EPS ragasztáshoz és hálózashoz



KIVÁLÓ VÁLASZTÁS ragasztáshoz és alapvakolat elkészítéséhez EPS homlokzatrendszerben.

- Könnyű felhordás

- 1 Optimális ár-minőség arány
- 2 Könnyű kezelés

Anyagszükséglet ragasztás = 3,5–5,0 kg/m²;
alapvakolat = 4,2 kg/m²

Minőségét megőrzi legalább 6 hónap



Ajánljuk mellé

MARKpro grund, MARKpro akril simított/dörzsölt vakolat



nyitott idő (perc)

120-180

átlagos anyagszükséglet (kg/m²/mm)

1,4

legnagyobb szemcseméret (mm)

0,8

Szín / leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
szürke	5903661	348MUL25H	raklap	42	25	kg



JUB Favourite feelings színkártya

- Az építészmérnöki karral együttműködésben létrehozott színkártya kínálata
- 515 vonzó színárnyalat 11 színkészletre osztva
- Több mint 40 termék választható színei
- További segédeszközök, melyek segítenek a megfelelő színárnyalat kiválasztásában

SAP kód

Termékkód

9400300

TBBK00006



ÚJ JUB Home of Colours színkártya

A JUB bemutatja az új Home of Colours színkártyát, amely a Favourite feelings kollekció mellett mostantól egy modern, friss választási lehetőséget kínál. A megújult és kibővített paletta több mint 760 gondosan válogatott színárnyalatot kínál, melyek többsége teljesen új. A paletta szélesebb színválasztékot kínál a modern és időtálló enteriőrök megteremtéséhez.


- 760 gondosan válogatott színárnyalat
- 5 átgondolt tematikájú színszekció
- QR-kód a lapok hátoldalán – színinformációk és elérhető termékek listája

SAP kód

Termékkód

9400011

TBBK00004

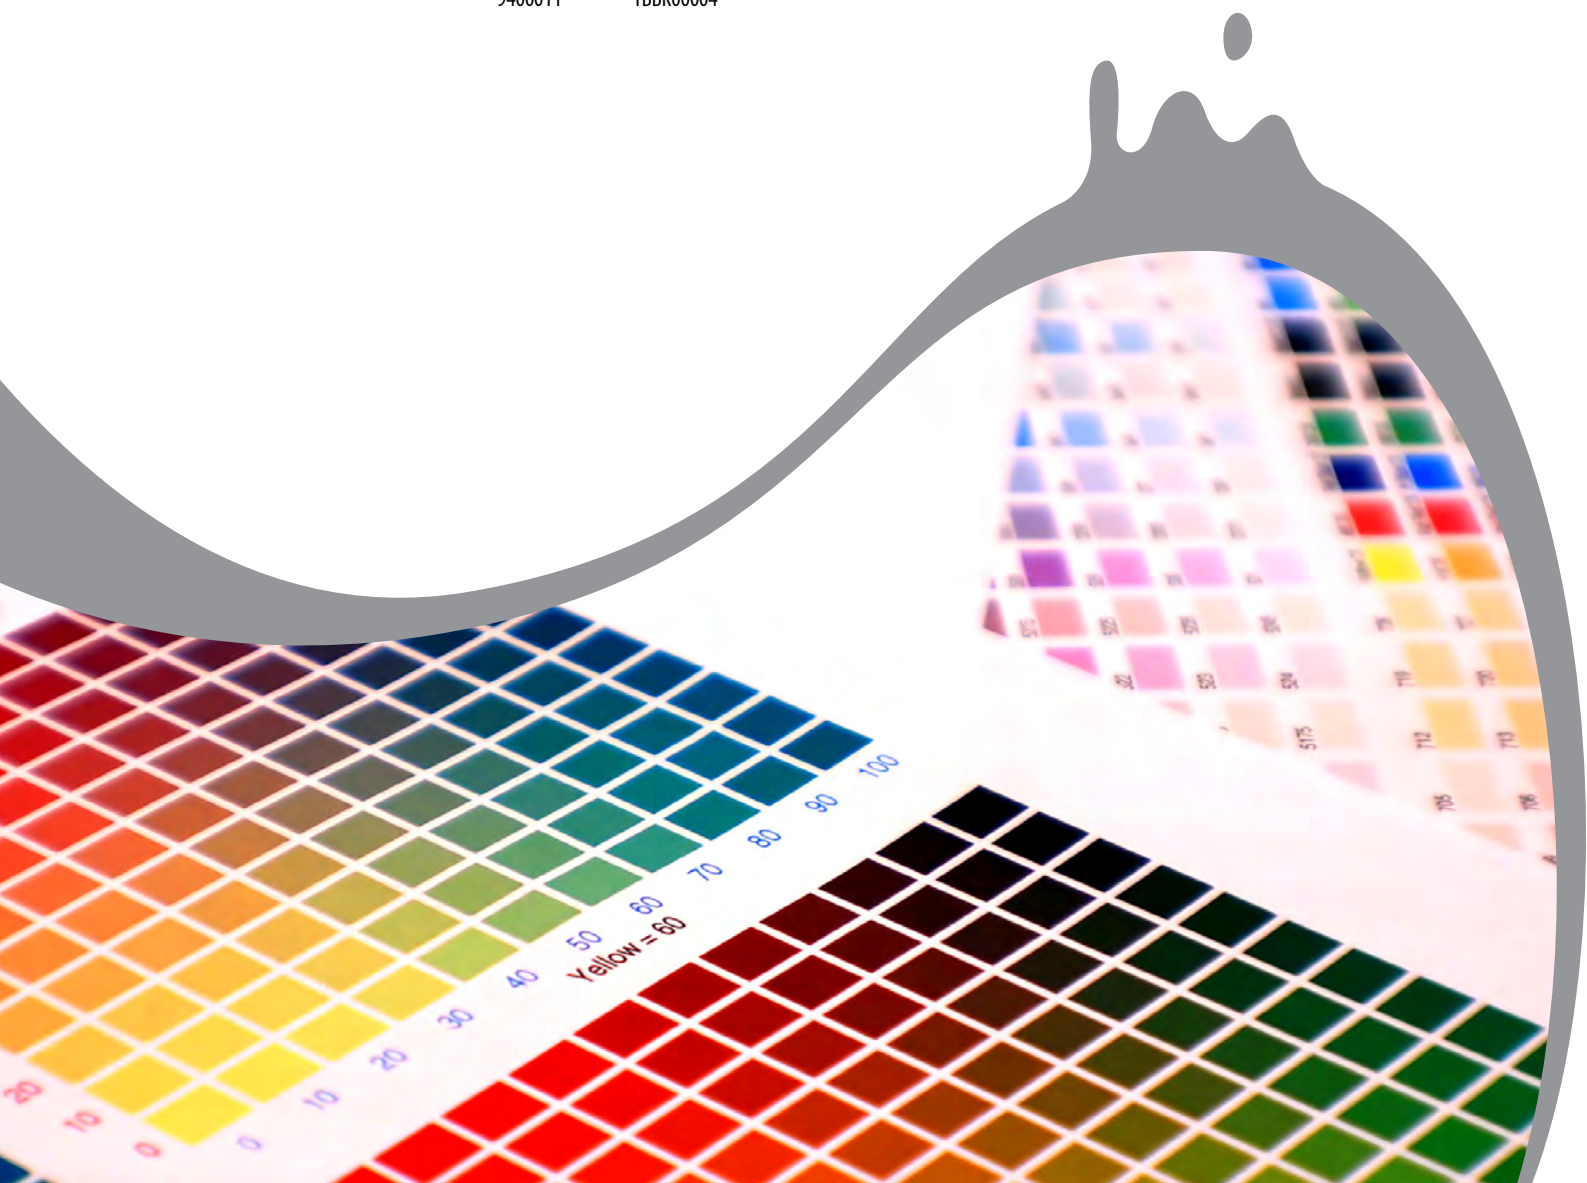



JUBIZOL állványháló 3,1m x 50m

SAP kód	Termékkód
5901225	TBH001164



JUPOL henger 120

SAP kód	Termékkód
5900182	TB773001



JUPOL henger 180

SAP kód	Termékkód
5900181	TB772001



JUPOL henger 250

SAP kód	Termékkód
5900105	TB381001



JUPOL henger 250 solo

SAP kód	Termékkód
5900081	TB280100



Dekorációs ecset 30x180 mm

- DECOR Desert technikához

SAP kód	Termékkód
5900068	TB189016



Dekorációs meszelő kefe 150x50 mm

- DECOR Jeans, Travertino Nivelin D, Rubin és Adam technikákhoz

SAP kód	Termékkód
5900010	TB021001



Dekorációs gyökérkefe 150x150 mm

- DECOR Versus, Mica, Beton Look, Travertino Decoral, Travertino Nivelin D, Rubin és Adam technikákhoz

SAP kód	Termékkód
5901154	TB5901154



Dekorációs kesztyű

- DECOR Classic, Egeo, Spatolato, Madeira és Beton Look technikákhoz

SAP kód	Termékkód
5900038	TB111789



Dekorációs fa hatású latex mintázó

SAP kód	Termékkód
5900065	TB189013



Dekorációs műanyag simító

- Minden DECOR technikához

SAP kód	Termékkód
5900066	TB189014



Dekorációs glettvas 200x80 mm

- DECOR Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Atacama, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decoral, Rubin, Rust és Adam technikákhoz

SAP kód	Termékkód
5900026	TB111033

12.4

Raklap



Raklap

SAP kód	Termékkód
4001234	PTLE008

12.5

Munkaruhák



JUB póló

Szín/méret	SAP kód	Termékkód
fehér S	9401530	RKM9401530
fehér M	9401531	RKM9401531
fehér L	9401532	RKM9401532
fehér XL	9401533	RKM9401533
fehér XXL	9401534	RKM9401534
fehér XXXL	9401535	RKM9401535



JUB polár

Szín/méret	SAP kód	Termékkód
fekete S	9401653	RKM9401653
fekete M	9401654	RKM9401654
fekete L	9401655	RKM9401655
fekete XL	9401656	RKM9401656
fekete XXL	9401657	RKM9401657



PROFICLUB polár

Szín/méret	SAP kód	Termékkód
fehér-szürke S	9401566	ZRKM9401566
fehér-szürke M	9401567	ZRKM9401567
fehér-szürke L	9401568	ZRKM9401568
fehér-szürke XL	9401569	ZRKM9401569
fehér-szürke XXL	9401570	ZRKM9401570



KANTÁROS festőnadrág

Szín/méret	SAP kód	Termékkód
fehér 46	9401077	RKM9401077
fehér 48	9401078	RKM9401078
fehér 50	9401079	RKM9401079
fehér 52	9401080	RKM9401080
fehér 54	9401081	RKM9401081
fehér 56	9401082	RKM9401082
fehér 58	9401083	RKM9401083
fehér 60	9401084	RKM9401084
fehér 62	9401085	RKM9401085
fehér 64	9401086	RKM9401086



KANTÁROS festőnadrág kabáttal

Szín/méret	SAP kód	Termékkód
fehér	9400191	TBPR00010



HYDROSOL kantáros nadrág

Szín/méret	SAP kód	Termékkód
szürke 46	9401174	RKM9401174
szürke 48	9401175	RKM9401175
szürke 50	9401176	RKM9401176
szürke 52	9401178	RKM9401178
szürke 54	9401179	RKM9401179
szürke 56	9401180	RKM9401180
szürke 58	9401181	RKM9401181
szürke 60	9401182	RKM9401182
szürke 62	9401183	RKM9401183

**DEREKAS nadrág**

Szín/méret	SAP kód	Termékkód
fehér 46	9401094	RKM9401094
fehér 48	9401095	RKM9401095
fehér 50	9401096	RKM9401096
fehér 52	9401097	RKM9401097
fehér 54	9401098	RKM9401098
fehér 56	9401099	RKM9401099
fehér 58	9401100	RKM9401100
fehér 60	9401350	RKM9401350

**BASEBALL sapka**

Szín/méret	SAP kód	Termékkód
fehér	9401184	RKM9401184



Kültéri felületeken nem alkalmazható
színárnyalatok a JUB Festékek és
vakolatok színekártyájáról

1264, 1265, 1285, 1295, 1305, 1315
2261, 2262, 2263, 2282, 2283, 2284, 2292, 2293, 2294, 2302, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2332
3260, 3281, 3291, 3301, 3311, 3331, 3361
4280, 4290, 4300, 4310, 4360, 4590, 4591, 4592
5550, 5551, 5552, 5560, 5561, 5562, 5572, 5580, 5581, 5582

Kültéri felületeken csak bizonyos termékeknel
alkalmazható színek a JUB Festékek és vakolatok
színekártyájáról, melyek a teljes felületen
alkalmazhatók

1235, 1245, 1335, 1344, 1345, 1355, 1365, 1374, 1375
2061, 2062, 2233, 2234, 2242, 2243, 2244, 2322, 2333, 2334, 2341, 2342, 2343, 2352, 2353, 2354, 2363, 2364, 2371, 2372, 2373, 2381, 2382
3060, 3241, 3340, 3450, 3480
4600, 4601, 4602, 4610, 4611, 4612
5510, 5511, 5512, 5520, 5521, 5522, 5620, 5621, 5622, 5630, 5631, 5632

Kültéri felületeken korlátozottan alkalmazható
színárnyalatok a JUB Festékek és vakolatok
színekártyájáról (bizonyos termékek esetében, csak
kisebb felületeken)

1090, 1110, 1120, 1130, 1140, 1141, 1180, 1181, 1190, 1191, 1200, 1201, 1210, 1211, 1212, 1250, 1251, 1270, 1271, 1440, 1460, 1490, 1500, 1501, 1502
2232, 2321, 2391, 2431
3170, 3221, 3231, 3320, 3351, 3370, 3380, 3390, 3420, 3430, 3470
4220, 4230, 4240, 4330, 4350, 4640, 4650, 4660
5530, 5531, 5532, 5540, 5541, 5542, 5570, 5571

0 és 1-es végű színárnyalatok, melyekre színezhető
a JUBIZOL Acryl Finish / Unixil finish

4641, 4651, 4661

2-es végű színárnyalatok, melyek csak a JUBIZOL
Trend finish-ből színezhetők

1212, 1502, 5632

COOL színárnyalatok JUB Favourite Feelings
színekártyájáról, melyekre színezhető a JUBIZOL Trend
finish és a TRENDCOLOR

010C, 020C, 030A, 050A, 060A, 070A, 080A, 090A, 090C, 100A, 100C, 110A, 120A, 130A, 140A, 150A, 160A, 170A, 190A,
200A, 220A, 230A, 290A,
310A, 320A, 330A, 340A, 380A, 400A, 385A,
190B, 400B, 385B, 060B, 120B, 030B, 070B, 080B, 100B, 090B, 110B, 040B, 020B, 010B

COOL színárnyalatok JUB Festékek és vakolatok
színekártyájáról, melyekre színezhető a JUBIZOL Trend
finish és a TRENDCOLOR

4660, 1500, 1501, 1490, 3420, 1190, 1140, 1130, 1120, 1090

C és D végű színárnyalatok a JUB Favourite Feelings
színekártyájáról, melyekre a TRENDCOLOR színezhető,
NEM az ACRYLCOLOR

190C, 385C, 390C, 420C, 430C, 480C, 490C, 660C, 670C, 710C, 740C, 750C, 770C, 790C, 800C, 820C, 800D, 820D

2-es végű színárnyalatok a JUB Festékek és
vakolatok színekártyájáról, melyekre a TRENDCOLOR
színezhető, NEM az ACRYLCOLOR

1502, 2012, 2062, 2222, 2232, 2432, 4612, 5512, 5522, 5622

Bázisok térfogata színezés előtt és után

A töltőtér fogat feltüntetése új módja NINCS HATÁSSAL a színkeverőn történő színezésre.

A receptúra, bázis és színárnyalat kiválasztásának folyamata ugyanaz marad, mint korábban, csak a termék deklarációja változott. Ez azt jelenti, hogy színezéskor a keverőállomás szoftverében nem szabad megváltoztatni a bázis térfogatát, mivel ez már a színezés előtt figyelembe veszi a tényleges térfogatot. A színkeverőn található program MINDIG a termék színezés utáni végső térfogatát mutatja, amelyet az alábbi táblázat mutat:

Térfogat színezés után	ME	Térfogat színezés előtt *		
		1000	1001	2000
0,65	l	0,585	0,65	0,6175
0,75	l	0,675	0,75	0,7125
2	l	1,8	2	1,9
2,25	l	2,025	2,25	2,1375
5	l	4,5	5	4,75
10	l	9	10	9,5
15	l	13,5	15	14,25
25	kg	24	25	24

*Színezés előtti mennyiség. Használat előtt gondosan olvassa el a műszaki és biztonsági adatlapot.



JUMIX
színkeverés



felhordás szóró
berendezéssel



keverés



henger




szivacsos
henger



ecset




fogazott simító



gumi spakli




simító



kézi
festékszóró




fangli




spakli



kőműves kanál




szivacs



gépi szórás



fugázó lapátka




univerzális kés



kézi
vakolatszóró



fa simító



merítés




rongy



beltéri
használat



körkörös
dörzsölés




kiegyenlítés
léccel



bel- és kültéri
használat




kézfelületre és
a szembe NE
kerüljön



munka-
hőmérséklet



kültéri
használat



napfénytől
védeve tartandó



az eszközöket
vízzel tisztítjuk



UV-álló

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE

2026. július 1.

Kiadja: JUB Kft., 9500 Celldömölk, Sági u. 218.

A termékkel vagy kivitelezéssel kapcsolatos részletesebb információért és tanácsért forduljon kereskedelmi képviselőinkhez. További információkat találhat a **www.jub.hu** weblapon.

Ezen katalógus kiadásával az előző kiadás érvényét veszti. Fenntartjuk a jogot a változtatásokra, amelyek a jogszabályok, a piaci viszonyok és a fejlesztés területén szerzett egyéb ismeretek következményei. A nyomdai vagy szerkesztési hibákból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

Utolsó frissítés: 2026. július 1.

ÚJ színekártya



A JUB bemutatja az új Home of Colours színekártyát, amely a Favourite feelings kollekció mellett mostantól egy modern, friss választási lehetőséget kínál. A megújult és kibővített paletta több mint 760 gondosan válogatott színárnyalatot kínál, melyek többsége teljesen új. A paletta szélesebb színválasztékot kínál a modern és időtálló enteriőrök megteremtéséhez.

A paletta gerincét a **MIX** rész alkotja, amelyben a színspektrum logikus sorrendjét követve hét színcsoportot különítettünk el. A kínálatban friss, kevésbé telített színárnyalatok kaptak helyet, amelyeket a legújabb lakberendezési trendekkel összhangban válogattunk össze.

OFF-WHITE – a törtfehér, vagyis „finoman árnyalt fehér” tónusok kiválóan alkalmazkodnak bármely térhez, és hatékony alternatívát kínálnak a klasszikus fehér színnel szemben. A kínálat 30 árnyalatra bővült.

VIVID – 48 mély és intenzív árnyalatot vonultat fel, amelyeket kifejezetten az egyedi karaktert kedvelők, az építészek és a lakberendezők igényeire szabtuk. Ideális választás azoknak, akik karakteres, mégis átgondolt színmegoldásokat keresnek.

NOSTALGIA – a JUB első színekártyájának 18 legnépszerűbb színárnyalatát öleli fel.

TRADITION – a Szlovén Kulturális Örökségvédelmi Intézet szakértőivel együttműködésben kiválasztott színárnyalatokat tartalmaz. Ezeket elsősorban régi, műemléki védetség alatt álló épületek felújításához ajánljuk.



A színekártyák **hátdoldalán újdonságként egy QR-kód** található, amely közvetlenül a JUB weboldalára vezet. Itt minden lényeges **információ** megtalálható **a kiválasztott árnyalatról**: egyértelműen feltüntettük a szín nevét és kódját, valamint azon termékek listáját, amelyekben az adott színárnyalat elérhető.



Otthona
színekkel
lesz teljes