



DEKORATIVNA OBDELAVA ZUNANJIH POVRŠIN



JUBIZOL

Decor





UVOD

Končna obdelava fasade je več kot le zaključni sloj – je vizualni podpis objekta, ki izraža njegov značaj, ujemanje z okoljem in arhitekturno idejo. S sodobnimi materiali in tehnikami lahko fasadi vdahnemo življenje, globino in unikatnost.

Na voljo so različne teksture in obdelave – od povsem gladkih do grobo strukturiranih, od urejenih linearnih vzorcev do neenakomirno razbrazdanih struktur.

Vse te strukture, oblike in optične delitve ustvarjajo občutek razgibanosti in dinamike. S temi rešitvami površina ne ostaja zgolj ravna fasadna ploskev, temveč postane aktivni del arhitekturnega izraza – polje igre svetlobe, senc in ritma.

Ta brošura vas popelje skozi svet možnosti, ki jih ponuja sodobna fasadna obdelava, da boste lahko ustvarili ne le zaščitni ovoj, temveč zgodbo objekta in prostora v katerega je umeščen.



dekorativne TEHNIKE

JUBIZOL Decor

Standard (str. 6-13)



Rough (str. 14-19)



Smooth (str. 20-25)



Concrete (str. 26-37)



Lines (str. 38-49)




Imitation (str. 50-61)




Free-style (str. 62-67)



Panels (str. 68-71)

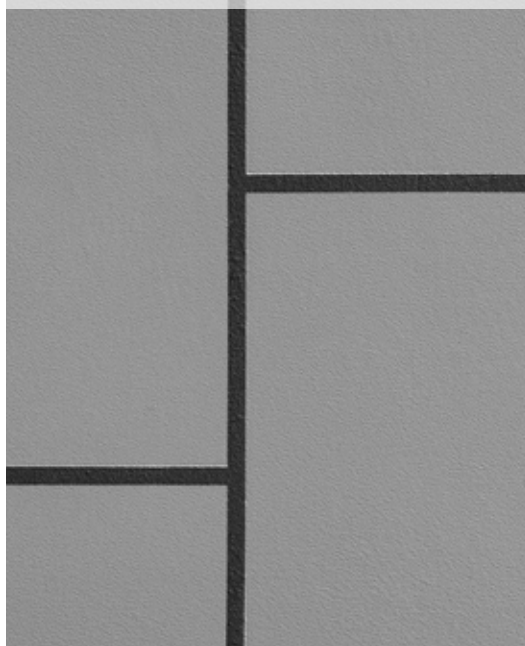

Glitter (str. 72-75)

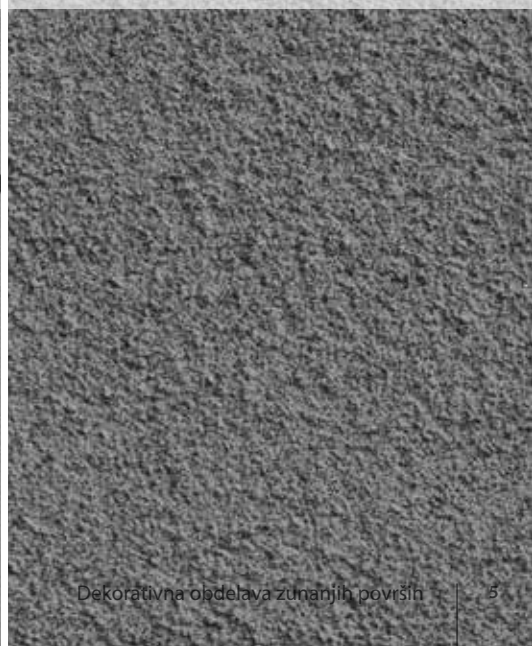



JUBIZOL Decor

STANDARD

Standardno-tradicionalne obdelave fasadne površine

STANDARD

Standardno-tradicionalne obdelave fasadne površine

Najpogostejše uporabljene fasadne obdelave vključujejo glajene, zaribane in strojno nanešene omete, ki zagotavljajo brezčasen tradicionalni videz. Te tehnike omogočajo različno končno strukturo in stopnjo teksture – od skoraj gladkih do bolj zrnatih površin. Zaradi preizkušene vzdržljivosti in estetske prilagodljivosti so idealna izbira za sodobne in klasične arhitekturne rešitve.



STANDARD SMOOTH -
S1,0mm / S1,5mm / S2,0mm / S2,5mm



STANDARD SPRAY -
S1,0mm / S1,5mm / S2,0mm / S2,5mm



STANDARD TROWELLED -
T 2,0mm / T 2,5mm



STANDARD ROLLER -
S1.0 mm / S2.0mm



STANDARD SMOOTH

S1,0mm / S1,5mm / S2,0mm / S2,5mm

Glajeni omet

✦ Postopek:

Priprava

JUBIZOL Unigrund naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Omet ročno nanesemo z nerjavečo jekleno gladilko v debelini nekaj nad premerom najdebelejšega zrna.

Strukturiranje

- Takoj po nanosu površino zagladimo s trdo plastično gladilko.
- Gladimo s krožnimi potezami, dokler ne dosežemo enakomerno zrnate strukture.
- Pri glajenju naj se zrna v nanešenem maltnem sloju le malo premikajo.

Dodelava

- Maltne grudice nekaj minut po glajenju rahlo vtisnemo z nerjavečo jekleno gladilko.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- plastična gladilka

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

JUBIZOL glajeni dekorativni omet:	Informativna poraba*
S1,0 mm	2,1 kg/m ²
S1,5mm	2,5 kg/m ²
S2,0mm	3,0 kg/m ²
S2,5mm	5,0 kg/m ²

* Porabe dekorativnih ometov so informativne, glede na granulacijo – točne informacije so v tehničnem listu posameznega JUBIZOL dekorativnega ometa.

STANDARD TROWELLED T2,0mm / T2,5mm

Zaribani omet

✦ Postopek:

Priprava

JUBIZOL Unigrund naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Omet ročno naneseemo z nerjavečo jekleno gladilko v debelini, ki je enaka premeru najdebelejšega peščenega zrna.

Strukturiranje

- Nekaj minut po nanosu površino zaribamo s trdo plastično gladilko, tako da strukturna peščena zrna »kotalimo« po zidni podlagi in enakomerno razbrazdamo nanos.
- Zaribavamo lahko v vodoravni, navpični ali krožni smeri.

T2,0mm

Dodelava

- Maltne grudice nekaj minut po zaribavanju rahlo vtisnemo z nerjavečo jekleno gladilko.

T2,5mm

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- plastična gladilka

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

JUBIZOL zaribani dekorativni omet:	Informativna poraba*
------------------------------------	----------------------

T 2,0mm	2,5 kg/m ²
---------	-----------------------

T 2,5mm	3,2 kg/m ²
---------	-----------------------

* Porabe dekorativnih ometov so informativne, glede na granulacijo – točne informacije so v tehničnem listu posameznega JUBIZOL dekorativnega ometa.

STANDARD ROLLER

S1,0 mm / S2,0 mm

Strukturiranje ometa z valjčkom

✦ Postopek:

Priprava

JUBIZOL Unigrund naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Omet ročno nanesemo z nerjavečo jekleno gladilko v debelini premera najdebelejšega zrna.
- Površino ne gladimo, temveč jo enakomerno poravnamo.

Strukturiranje

- Takoj po nanosu površino obdelamo z valjčkom.
- Valjček pred uporabo dobro napolnimo z ometom, da ustvari enakomerno, izrazito strukturo.

Dodelava

- Valjčkamo vertikalno, horizontalno ali diagonalno.
- Vedno pričnemo pri skrajnih robovih fasade in prilagodimo smer glede na velikost površine.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- JUB fasadni valjček 250

S2,0mm

S1,0mm

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

JUBIZOL glajeni dekorativni omet:	Informativna poraba*
-----------------------------------	----------------------

S1,0 mm	2,1 kg/m ²
---------	-----------------------

S2,0mm	3,0 kg/m ²
--------	-----------------------

* Možna izvedba tudi z JUBIZOL glajenim ometom S1,5mm / S2,5mm.

STANDARD SPRAY

S1,0mm / S1,5mm / S2,0mm / S2,5mm

Brizgan nanos ometa

✦ Postopek:

Priprava podlage

JUBIZOL Unigrund naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Priprava opreme

Uporabimo fasadersko pištolo na stisnjen zrak ali visokotlačno črpalko upoštevamo navodila proizvajalca strojne opreme.

Nanos

- Prvi sloj: enakomerno nanesemo, da prekrije podlago, in se pri tem ne začne povešati.
- Drugi sloj (nanos mokro na mokro): s krožnimi gibi strukturiramo površino do enakomernega izgleda.

Dodelava

- Špičastih zrn ne vtiskamo, da ohranimo grobo strukturo.

✦ Orodje:

- Namenski stroj za nanašanje dekorativnih ometov.



Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

JUBIZOL glajeni dekorativni omet:	Informativna poraba*
S1,0 mm	2,1 kg/m ²
S1,5mm	2,5 kg/m ²
S2,0mm	3,0 kg/m ²
S2,5mm	5,0 kg/m ²

* Porabe dekorativnih ometov so informativne, glede na granulacijo – točne informacije so v tehničnem listu posameznega JUBIZOL dekorativnega ometa.

** Možna izvedba z JUBIZOL glajenimi ometi na silikonski in akrilni osnovi.



S1,0mm



S1,5mm



S2,0mm



S2,5mm



JUBIZOL Decor

ROUGH

Grobe obdelave fasadne površine

ROUGH

Grobe obdelave fasadne površine

Ta dekorativna obdelava zagotavlja drzen, robusten videz z izrazito teksturo, ki poudari arhitekturni značaj stavbe. Omogoča prilagodljive različice končne obdelave, vključno z možnostjo kontrasta v strukturi površine. Idealna je za fasade, ki potrebujejo edinstven, grob videz, hkrati pa nudi odlično zaščito fasadne površine pred okoljskimi vplivi.




ROUGH - 1



ROUGH - 2



ROUGH - 3

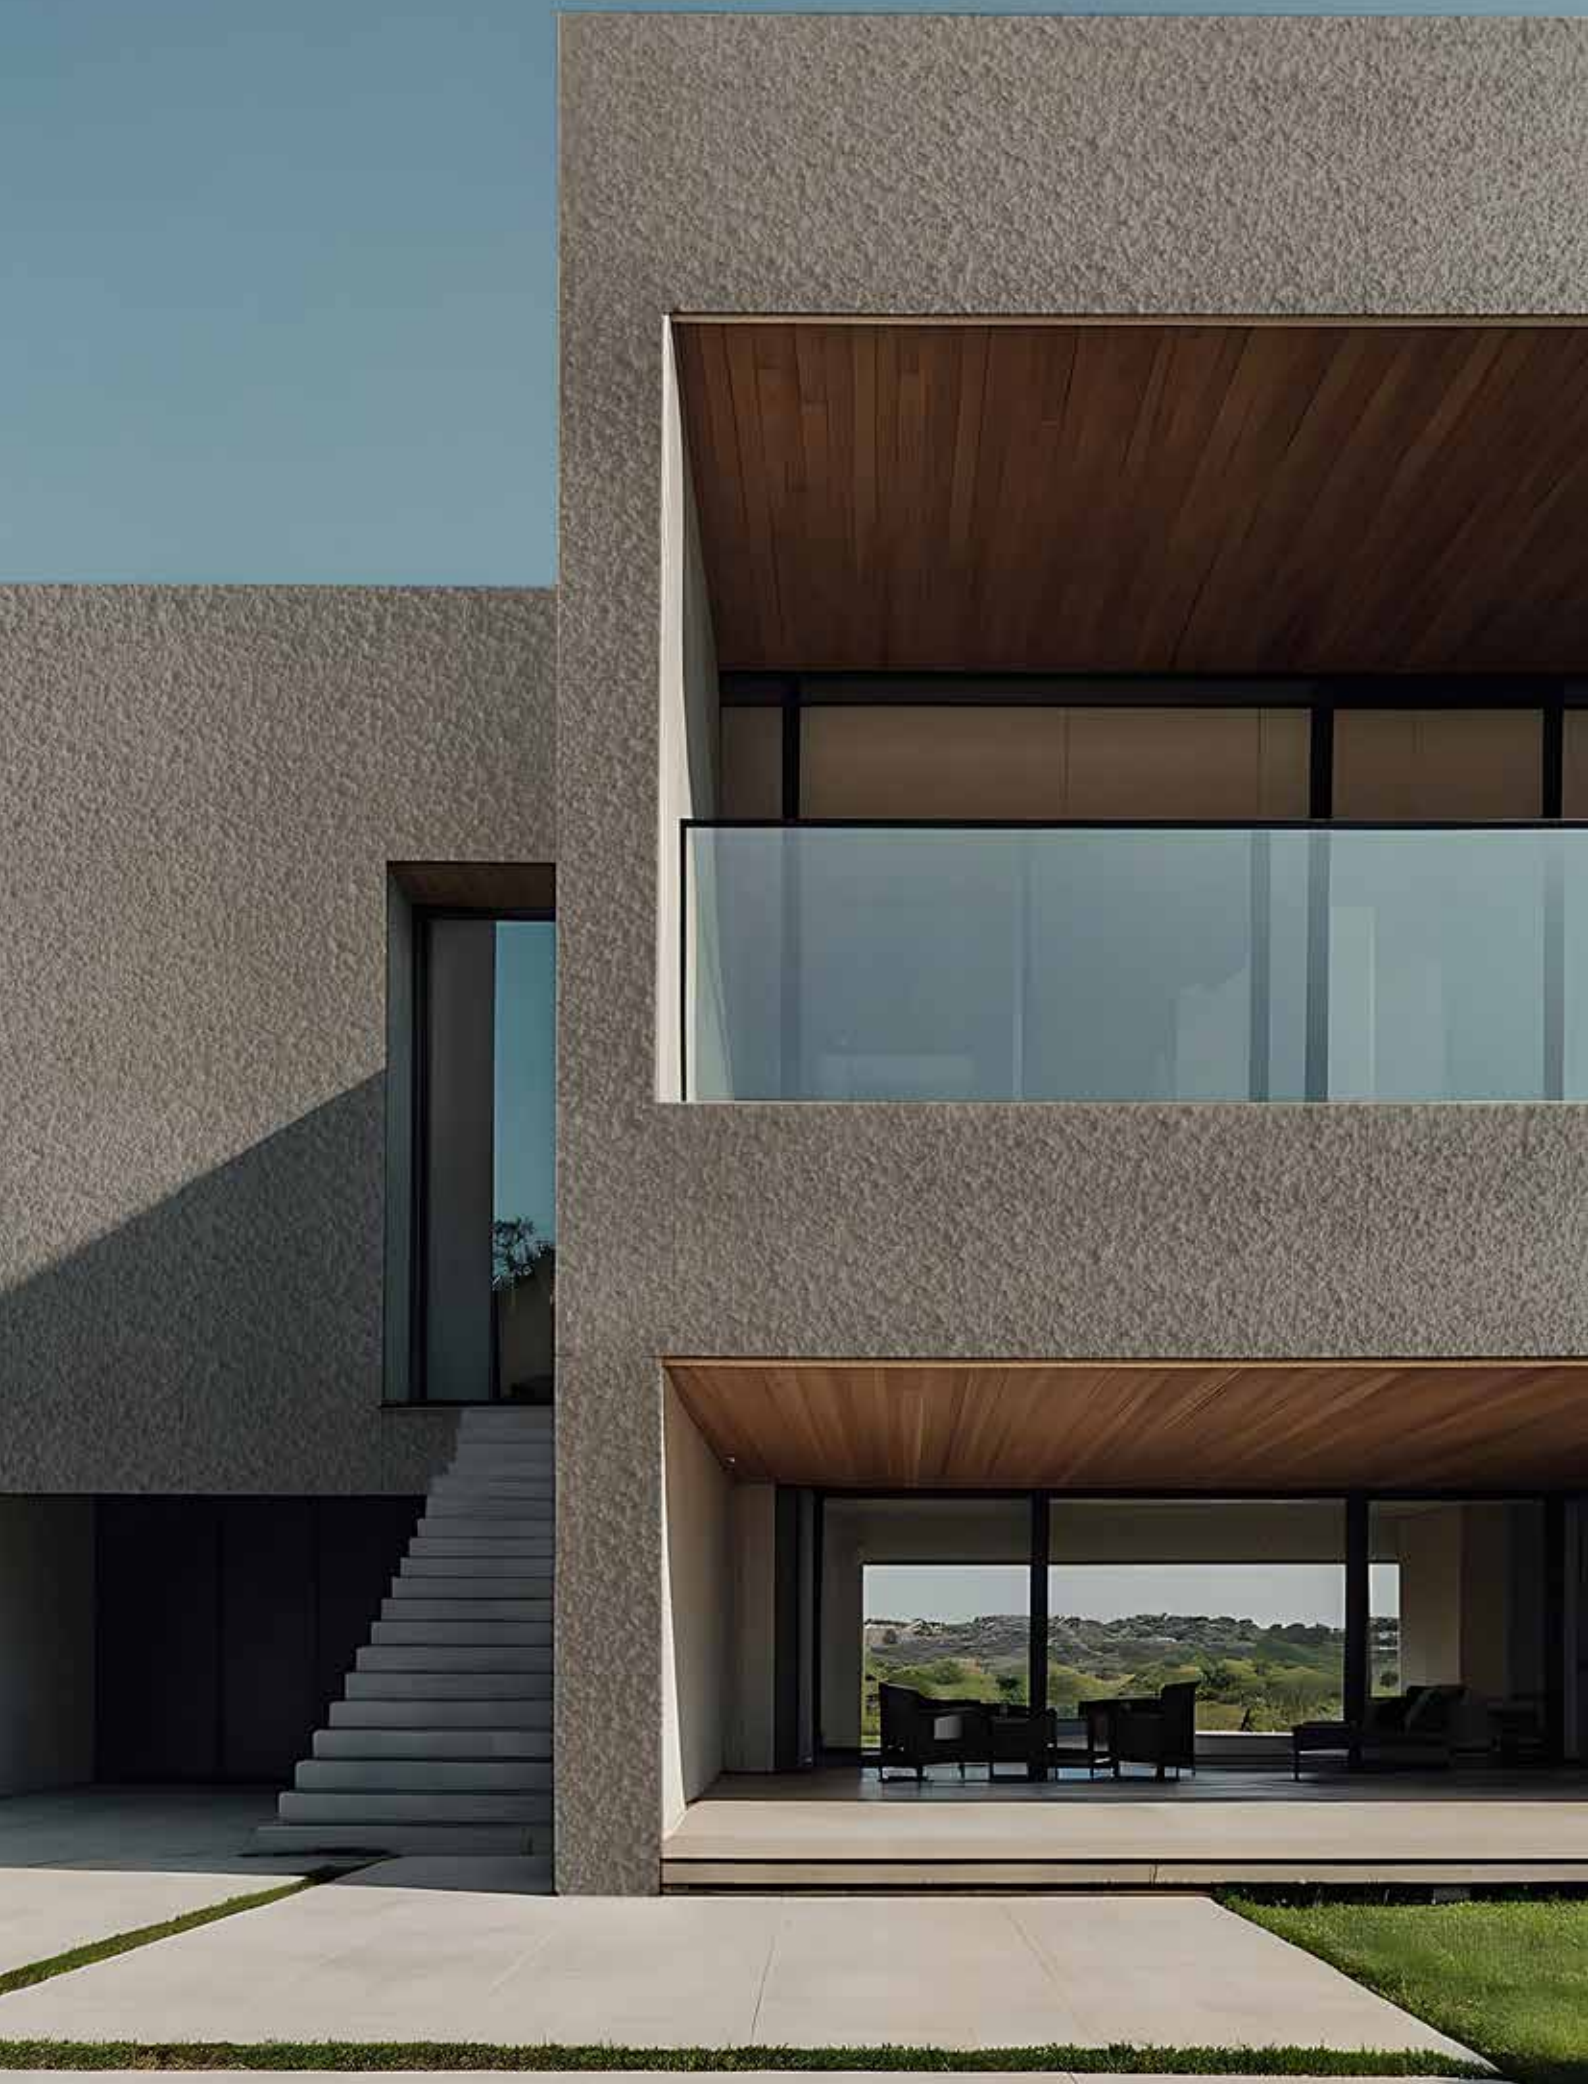

ROUGH - 1

Glajena obdelava zelo grobozrnatega ometa

✦ Postopek:

Priprava

JUBIZOL Unigrund naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- JUBIZOL Decor Volcano nanesemo ročno z nerjavečo jekleno gladilko v debelini nekoliko nad premerom najdebelejšega zrna.

Strukturiranje

- Takoj po nanosu zagladimo omet s trdo plastično gladilko v krožnih potezah, da dosežemo enakomerno zrnato strukturo.
- Zrna naj se ne premikajo preveč, masa se ne sme nabirati v val pred gladilko (to je posledica prevelike debeline nanosa ali neravne podlage).

Dodelava

- Nekaj minut po glajenju štrleče maltne grudice rahlo vtisnemo z nerjavečo jekleno gladilko.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- trda plastična gladilka

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor volcano	6,4 kg/m ²

*Izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

ROUGH – 2

Grobo naježena struktura
grobozrnatega ometa

✦ Postopek:

Priprava

JUBIZOL Unigrund naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava

Nanos

- JUBIZOL Decor Volcano nanesemo ročno z nerjavečo jekleno gladilko v debelini nekoliko nad premerom najdebelejšega zrna.
- Površino po nanosu poravnamo.

Strukturiranje

- Takoj po poravnavi ga oblikujemo s cestarsko metlo (širine cca 30 cm, s trdimi plastičnimi ščetinami).
- Metlo rahlo udarjamo/vtiskamo v omet, da dosežemo enakomerno zrnat in grob videz ter sproti odstranjujemo odvečni material.

Dodelava

- Pazimo, da vlečki ometa niso preveliki, da ne pride do povešanja zrn.
- Površina mora imeti enakomerno naježen videz.
- Maltnih grudic, ki štrlijo iz površine, ne vtremo, saj poudarijo grobo strukturo.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- cestarska metla

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor Volcano	6,4 kg/m ²

*Izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

ROUGH – 3

Groba izvlečena struktura
grobozrnatega ometa

✦ Postopek:

Priprava

JUBIZOL Unigrund naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- JUBIZOL Decor Volcano ročno nanesemo z nerjavečo jekleno gladilko v debelini premera najdebelejšega zrna.
- Površino ne gladimo, temveč jo enakomerno poravnamo.

Strukturiranje

- Takoj po nanosu površino obdelamo z decor valjčkom.
- Valjček pred uporabo dobro napolnimo z ometom, da ustvari enakomerno, izrazito strukturo.

Dodelava

- Valjčkamo vertikalno, horizontalno ali diagonalno.
- Vedno pričnemo pri skrajnih robovih fasade in prilagodimo smer glede na velikost površine.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- valjček DECOR vezano naravno usnje (190mm)



Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor volcano	6,4 kg/m ²

*Izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.



JUBIZOL Decor

SMOOTH

Gladke fasadne površine

SMOOTH

Gladke fasadne površine

Gladke fasade poudarjajo čistost linij in minimalizem, kar jih naredi priljubljene pri sodobni arhitekturi. Omogočajo subtilno igro svetlobe in senc ter ustvarjajo elegantne, enotne površine. Uporabljajo se na objektih, kjer želimo doseči prefinjen videz. Zaradi svoje nevtralnosti se odlično kombinirajo z drugimi materiali, kot so steklo, kovina ali les, ter zagotavljajo trajnost in enostavno vzdrževanje.



SMOOTH-1




SMOOTH-3



SMOOTH-2



SMOOTH-4

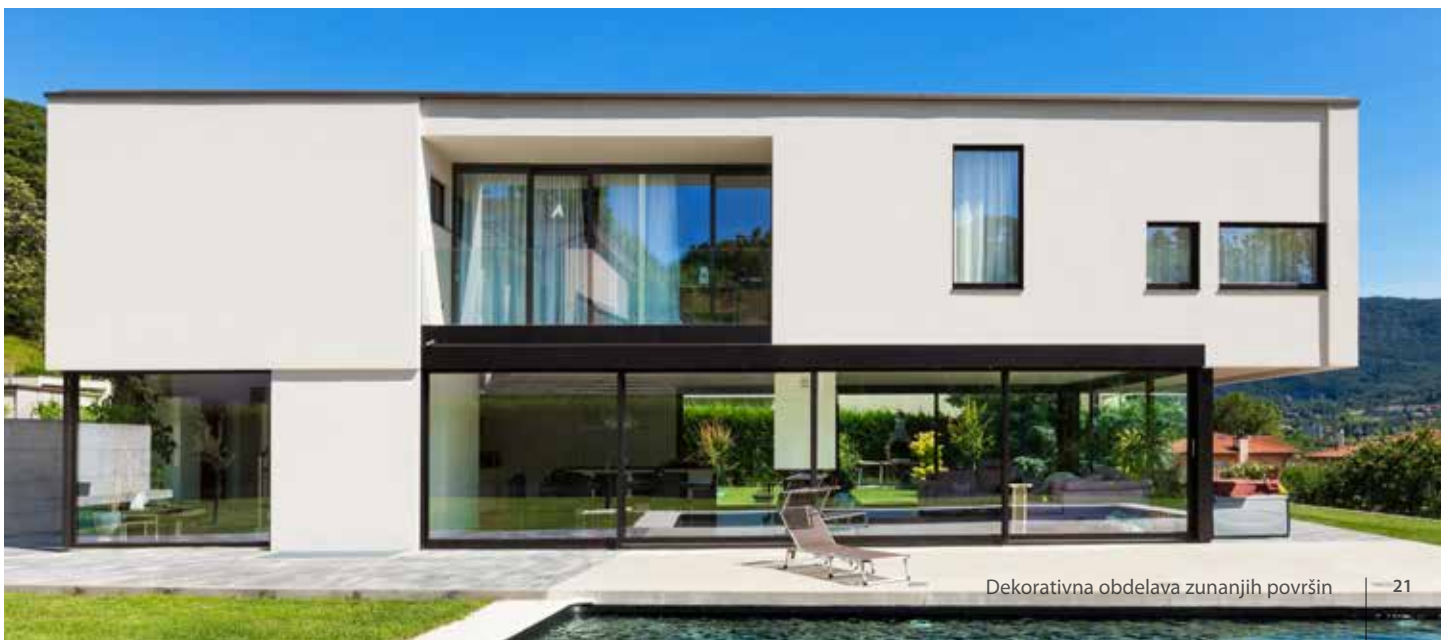

SMOOTH – 1

Zagljena, ravna fasadna površina
(2-slojni nanos)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / priporočamo S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Nanesemo JUBIZOL Decor smooth v debelini ~1,0 mm.
- Čas sušenja: 24 ur.
- Nanesemo drugi sloj JUBIZOL Decor smooth in površino takoj čim bolj zgladimo.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba *
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

SMOOTH - 2

Brušena gladka fasadna površina
(2-slojni nanos)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / priporočamo S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Nanesemo JUBIZOL Decor smooth v debelini ~1,0 mm.
- Čas sušenja: 24 ur.
- Nanesemo drugi sloj JUBIZOL Decor smooth in površino takoj čim bolj zgladimo.

Strukturiranje

- Površino strojno pobrusimo.
- Uporabimo brusni papir P120–150, brusimo v vseh smereh, da je površina enakomerno gladka.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- brusilka (priporočamo: PLANEX LHS 225)
- brusni papir



Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba*
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

SMOOTH – 3

Brušena in barvana gladka fasadna površina (2-slojni nanos)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / priporočamo S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Nanesemo JUBIZOL Decor smooth v debelini ~1,0 mm.
- Čas sušenja: 24 ur.
- Nanesemo drugi sloj JUBIZOL Decor smooth in površino takoj čim bolj zgladimo.

Strukturiranje

- Površino strojno pobrusimo.
- Uporabimo brusni papir P120–150, brusimo v vseh smereh, da je površina enakomerno gladka.

Dodelava

- Temeljito odprašimo.
- 2 x barvanje z željeno JUB fasadno barvo.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- brusilka (priporočamo: PLANEX LHS 225)
- brusni papir
- JUB fasadni valjček 250

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ² *
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline
JUB fasadna barva	180-210 ml/za dvoslojni nanos

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

SMOOTH – 4

Brušena in barvana metallic gladka fasadna površina (2-slojni nanos)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / priporočamo S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Nanesemo JUBIZOL Decor smooth v debelini ~1,0 mm.
- Čas sušenja: 24 ur.
- Nanesemo drugi sloj JUBIZOL Decor smoothin površino takoj čim bolj zgladimo.

Strukturiranje

- Površino strojno pobrusimo.
- Uporabimo brusni papir P120–150, brusimo v vseh smereh, da je površina enakomerno gladka.

Dodelava

- Temeljito odprašimo.
- 2 x barvanje z DECOR Acrylcolor zlati / srebrni / bronasti (obvezno ustrezno podbarvati) (priporočamo razmerje > zlati : srebrni = 1 : 1) pred nanosom podbarvamo z ACRYLCOLOR 300C

Opomba:

DECOR Acrylcolor podbarvamo z:

Zlati >> TRENDCOLOR 240B

Srebrni >> ACRYLCOLOR 050E

Bronasti >> TRENDCOLOR 380B

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- brusilka (priporočamo: PLANEX LHS 225)
- brusni papir
- JUB fasadni valjček 250

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ² *
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline
DECOR Acrylcolor	180-210 ml/za dvoslojni nanos

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.



JUBIZOL Decor

CONCRETE

Betonski izgled fasadne površine

CONCRETE

Betonski izgled fasadne površine

Fasade z videzom betona prinašajo surov, industrijski značaj in brezčasno estetiko. Njihova tekstura se lahko giblje od popolnoma gladke do subtilno strukturirane, kar omogoča različne vizualne učinke. Takšna obdelava poudarja minimalizem, čistost oblik in arhitekturno izraznost. Poleg estetske vrednosti zagotavlja tudi visoko odpornost na vremenske vplive ter enostavno vzdrževanje, kar jo naredi priljubljeno izbiro v sodobnem oblikovanju fasad.



CONCRETE - 1



CONCRETE - 5



CONCRETE - 2




CONCRETE - 6



CONCRETE - 3



CONCRETE - 7

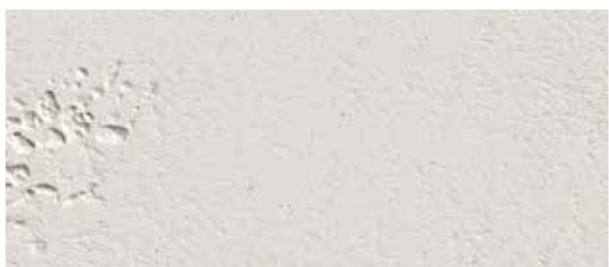

CONCRETE - 4



CONCRETE - 8

CONCRETE – 1

Gladke betonske plošče brez vidnih površinskih deformacij, ločene z regami (1-slojni nanos v 2 odtenkih)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- JUBIZOL Decor Smooth nanesemo v dveh odtenkih (na primer: 050C in 050E) do debeline 2,0 mm.
- Odtenka izmenično nanašamo z jekleno gladilko v madežih premera 10–20 cm, vsak pokriva približno 50 % površine.
- Površino takoj po nanosu poravnamo in zagladimo z jekleno gladilko.

Strukturiranje

- Poskrbimo za mehke barvne prehode brez ostrih ločnic.

Dodelava

- Ko se masa strdi (~ 24h), izdolbemo rege z izvijačem širine 6–8 mm.
- Rege razkrijejo grobo podlago, kar poudari strukturo površine.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- izvijač širine 6 do 10 mm

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

CONCRETE - 2

Gladka betonska površina s 5 % površinskih deformacij (1-slojni nanos v 2 odtenkih)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- JUBIZOL Decor Smooth nanesemo v dveh odtenkih (na primer: 050C in 050E) do debeline 2,0 mm.
- Odtenka izmenično nanašamo z jekleno gladilko v madežih premera 10–20 cm, vsak pokriva približno polovico površine.
- Približno 5 % površine podložnega zaključnega ometa ne prekrijemo z JUBIZOL Decor smooth (izgled napak v betonu)

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

CONCRETE – 3

Gladka brušena betonska površina
s 5 % globjih površinskih deformacij
(2-slojni nanos)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo temnejšega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Prvi nanos (temnejši odtenek): Nanesite JUBIZOL Decor smooth v debelini ~1,0 mm. Maso takoj poravnamo, približno 5 % površine podložnega zaključnega ometa pa ne prekrijemo (izgled napak v betonu). Čas sušenja: 24 ur.
- Drugi nanos (svetlejši odtenek): Nanesete drugi sloj in ga takoj poravnate. Približno 5 % površine podložnega zaključnega ometa ne prekrijemo. Pazimo, da se ta polja približno ujamejo s polji, ki smo jih spustili v prvem sloju. Čas sušenja 24 ur.

Dodelava

- Površino strojno pobrusimo.
- Uporabimo brusni papir P120–150, brusimo v vseh smereh, da je površina enakomerno gladka. Brušenje ponovite z manjšim orodjem (P-150).
- Po brušenju površino odprašite.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- brusilka (priporočamo: PLANEX LHS 225)
- zaobljena jeklena gladilka

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

CONCRETE – 4

Gladka brušena betonska površina
s 5 % površinskih deformacij
(1-slojni nanos)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Nanesite JUBIZOL Decor smooth v debelini do 2,0 mm. Površino takoj poravnajte, odvečni material odstranite.

Strukturiranje

- Z dekorativno ščetko ali valjem kaotično odvezamo material na približno 5 % površine.
- Čas sušenja: 24 ur.

Dodelava

- Površino strojno pobrusimo.
- Uporabimo brusni papir P120–150, brusimo v vseh smereh, da je površina enakomerno gladka.
- Brušenje ponovite z manjšim orodjem (P-150).
- Po brušenju površino odprašite.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- brusilka (priporočamo: PLANEX LHS 225)

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor smooth	17 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

CONCRETE – 5

Gladka brušena betonska površina
brez vidnih površinskih deformacij
(2-slojni nanos)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / priporočamo S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Prvi nanos: JUBIZOL Decor smooth v debelini ~1,0 mm. Površino takoj po nanosu poravnajte, odvečni material odstranite. Čas sušenja 24 ur.
- Drugi nanos JUBIZOL Decor smooth v debelini ~1,0 mm. takoj čim bolj poravnamo, odvečni material odstranimo. Čas sušenja 24 ur.

Dodelava

- Površino strojno pobrusimo.
- Uporabimo brusni papir P120–150, brusimo v vseh smereh, da je površina enakomerno gladka. Brušenje ponovite z manjšim orodjem (P-150).
- Po brušenju površino odprašite.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- brusilka (priporočamo: PLANEX LHS 225)

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.



CONCRETE – 6

Groba, neobdelana betonska površina stopničastega izgleda (1-slojni nanos)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / priporočamo S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Nanesite JUBIZOL Decor smooth v debelini 1-2 mm.
- Omet nanašamo tako, da gladilka poskakuje od zrn spodnjega ometa.
- Ometa ne gladimo, temveč ga le enakomerno porazdelimo.

Strukturiranje

- Približno 5 % površine spodnjega ometa naj ne bo v celoti prekrito, da ustvarimo stopničast, grob videz.
- Na določenih mestih naj bo vidna struktura spodnjega ometa.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka



Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

CONCRETE – 7

Betonska površina z vidnimi odtisi surovih opažnih desk. (1-slojni nanos)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Prvi sloj JUBIZOL Decor smooth nanesemo v debelini~1,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo, odvečni material odstranimo. Čas sušenja 24 ur.
- Drugi sloj nanesemo v debelini~1,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo, odvečni material odstranimo.

Strukturiranje

- Z dekorativnim orodjem (tampon efekt lesa) v svež omet vtisnemo imitacijo letnic lesa.
- Letnice lahko oblikujemo vertikalno, horizontalno ali diagonalno, odvisno od objekta.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- orodje - tampon efekt lesa

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

CONCRETE – 8

Zaghlajena betonska površina z vidnimi sledmi opažnih plošč. (1-slojni nanos)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- JUBIZOL decor smooth nanesemo v debelini ~2,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo, odvečni material odstranimo. Čas sušenja 24 ur.

Strukturiranje

- Z ravno alu letvijo kot vodilom in kovinskim nosilcem pleskarskega valjčka (brez valjčka) premer 6–8 mm v svež omet zarišemo rege.
- V vogale vtisnemo okroglo hrbtno stran ročaja pleskarskega valjčka za dodatno strukturo.

Dodelava (če želite)

- Ustvarite rahlo lisasto končno površino.
- DECOR Antique (niansiran) neenakomerno nanesemo z valjčkom in takoj zabrišemo z gobo.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- alu letev
- kovinski nosilec pleskarskega valjčka
- po želji: valjček + goba

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline
DECOR Antique (niansiran)	100 ml/m ² za prvi nanos in 60 ml/m ² za vsak naslednji nanos

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.



**Predlagamo kombinacije
nians po BK JUB:**

JUBIZOL Decor smooth

020F	
020E	
020D	
040F	
040E	
040D	
050E	
050D	
050C	


LINES

Linearno strukturirana fasadna površina

Različne tehnike obdelave, kot so linije, brazde, črte in proge, omogočajo ustvarjanje edinstvenih vizualnih učinkov na fasadi. Od subtilnih tekstur do izrazitih reliefov – ti elementi spreminjajo videz stavbe glede na svetlobo in perspektivo opazovalca. S sodobnimi materiali in aplikacijskimi metodami lahko dosežemo tako minimalistične kot dinamične strukture, ki poudarijo arhitekturni slog in dopolnijo celostno podobo objekta.




LINES - 1

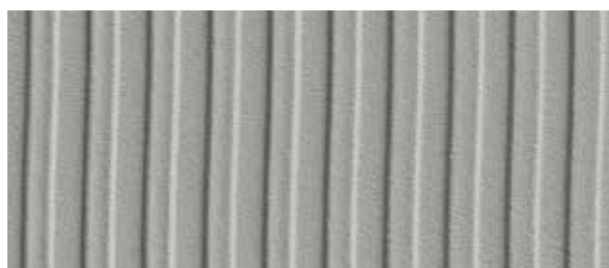


LINES - 2




LINES - 3

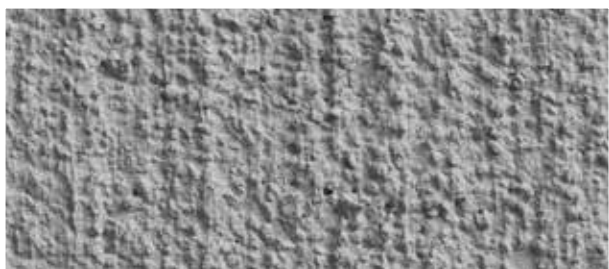


LINES - 4

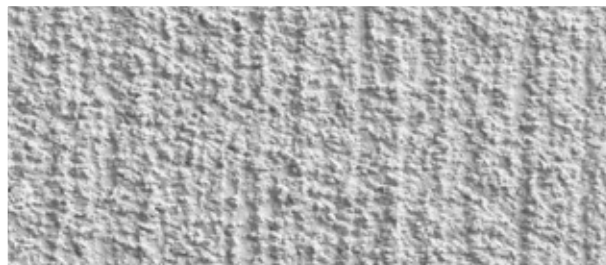

LINES - 5

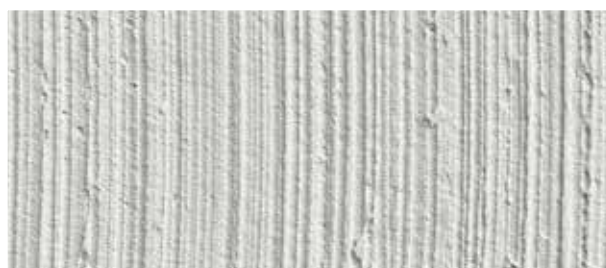


LINES - 6

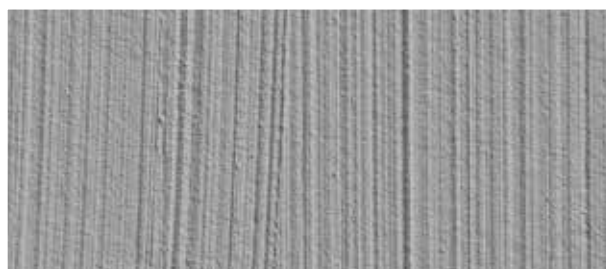

LINES - 7



LINES - 8

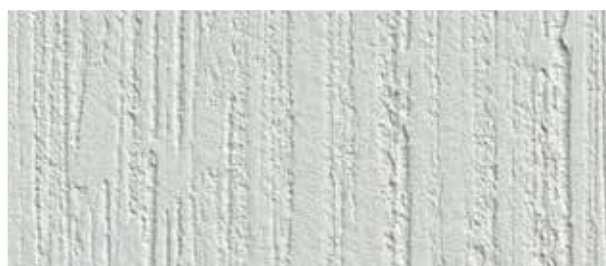

LINES - 9



JUBIZOL Decor

LINES

Linearno strukturirana fasadna

LINES - 1

Zelo globoki, enakomerno
razporejeni žlebiči

✦ Postopek:

Priprava

- Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.
- Površine razdelimo na manjše dele, priporočamo razmejitev s pasovi.

Nanos

- Prvi sloj JUBIZOL Decor art nanesemo v debelini ~1,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo, odvečni material odstranimo. Čas sušenja 24 ur.
- Drugi sloj nanesemo z zobato gladilko v debelini ~3,0-4,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo („metuljček“ ali „pilot“), odvečni material odstranimo.
- Končna debelina: 5–6 mm.

Strukturiranje

- Žlebiče izdelamo z jeklenim orodjem (gladilka: 30 cm, zobje 8–10 mm).
- Za začetno linijo uporabimo alu letev kot vodilo in nadaljujemo vzorec s prejšnjimi brazdami.

Opomba: tehnika je primerna za manjše površine. Na večjih neprekinjenih površinah je stikovanje in enakomerne proge težko izvesti.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- alu letev
- nerjaveča zobata gladilka širina zob 8-10 mm



Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor art	1,5 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

LINES - 2

Srednje globoki, enakomerno
razporejeni žlebiči

✦ Postopek:

Priprava

- Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.
- Površine razdelimo na manjše dele, priporočamo razmejitev s pasovi.

Nanos

- Prvi sloj JUBIZOL Decor art nanese v debelini ~1,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo, odvečni material odstranimo. Čas sušenja 24 ur.
- Drugi sloj nanese z zobato gladilko v debelini ~3,0-4,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo („metuljček“ ali „pilot“), odvečni material odstranimo.
- Končna debelina: 4–5 mm.

Strukturiranje

- Žlebove izdelamo z jeklenim orodjem (gladilka: 30 cm, zobje 5–6 mm).
- Za začetno linijo uporabimo alu letev kot vodilo in nadaljujemo vzorec s prejšnjimi brazdami.

Opomba: tehnika je primerna za manjše površine. Na večjih neprekinjenih površinah je stikovanje in enakomerne proge težko izvesti.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- alu letev
- nerjaveča zobata gladilka širina zob 5-6 mm



Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor art	1,5 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

LINES – 3

Fini, enakomerno razporejeni
žlebiči

✦ Postopek:

Priprava

- Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.
- Površine razdelimo na manjše dele, priporočamo razmejitev s pasovi.

Nanos

- Prvi sloj JUBIZOL Decor art naneseemo v debelini ~1,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo, odvečni material odstranimo. Čas sušenja 24 ur.
- Drugi sloj naneseemo z zobato gladilko v debelini ~2,0-3,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo („metuljček“ ali „pilot“), odvečni material odstranimo.
- Končna debelina: 3–4 mm.

Strukturiranje

- Žlebove izdelamo z jeklenim orodjem (gladilka: 30 cm, zobje 3–4 mm).
- Za začetno linijo uporabimo alu letev kot vodilo in nadaljujemo vzorec s prejšnjimi brazdami.

Opomba: tehnika je primerna za manjše površine. Na večjih neprekinjenih površinah je stikovanje in enakomerne proge težko izvesti.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- alu letev
- nerjaveča zobata gladilka širina zob 3-4 mm

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor art	1,5 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

LINES - 4

Zelo grobe linearno krtačene linije

✦ Postopek:

Priprava

JUBIZOL Unigrund naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Zaključni omet naneseemo z nerjavečo jekleno gladilko v debelini nekaj nad premerom najdebelejšega zrna.
- Po nanosu ga poravnamo.

Strukturiranje

- Z dekorativno ščetko (cestarska metla 40–50 cm, trde ščetine) ustvarimo brazde od vrha navzdol.
- Odvečni material sproti odstranjujemo, brazde ne smejo biti pregloboke.

Dodelava

- Maltne grudice nekaj minut po glajenju rahlo vtisnemo s čisto nerjavečo jekleno gladilko.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- cestarska metla

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

JUBIZOL glajeni dekorativni omet	poraba / m ²
----------------------------------	-------------------------

S 2,5	5,0 kg/m ²
-------	-----------------------

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.



LINES – 5

Srednje grobe linearno krtačene linije

✦ Postopek:

Priprava

JUBIZOL Unigrund naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Zaključni omet nanesemo v debelini nekaj nad premerom najdebelejšega zrna.
- Po nanosu ga poravnamo.

Strukturiranje

- Z dekorativno ščetko (cestarska metla 40–50 cm, trde ščetine) ustvarimo brazde od vrha navzdol.
- Odvečni material sproti odstranjujemo, brazde ne smejo biti pregloboke.

Dodelava

- Maltne grudice nekaj minut po glajenju rahlo vtisnemo s čisto nerjavečo jekleno gladilko.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- cestarska metla

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

JUBIZOL glajeni dekorativni omet	poraba / m ²
S 1,5	2,5 kg/m ²

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

LINES – 6

Fine, linearno krtačene linije

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Prvi sloj JUBIZOL Decor smooth nanesemo v debelini ~1,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo, odvečni material odstranimo. Čas sušenja 24 ur.
- Drugi sloj nanesemo z zobato gladilko v debelini ~1,0-2,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo („metuljček“ ali „pilot“), odvečni material odstranimo.

Strukturiranje

- Z dekorativno ščetko (cestarska metla 40–50 cm, trde ščetine) ustvarimo brazde od vrha navzdol.
- Odvečni material sproti odstranjujemo, brazde ne smejo biti pregloboke.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- cestarska metla

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

LINES – 7

Zelo nežne, linearno krtačene linije

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Prvi sloj JUBIZOL Decor smooth nanesemo v debelini ~1,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo, odvečni material odstranimo. Čas sušenja 24 ur.
- Drugi sloj nanesemo z zobato gladilko v debelini ~1,0-2,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo („metuljček“ ali „pilot“), odvečni material odstranimo.

Strukturiranje

- Z dekorativno ščetko (čopič za dekorativo 220 x 20 mm) ustvarimo brazde od vrha navzdol.
- Odvečni material sproti odstranjujemo, brazde ne smejo biti pregloboke.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- čopič za dekorativo 220 x 20 mm

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

LINES – 8

Zelo globoki enakomerno
razporejeni U žlebiči

✦ Postopek:

Priprava

- Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.
- Pri velikih objektih priporočamo razdelitev ploskev

Nanos

- JUBIZOL Decor art naneseemo z zobato gladilko (8 × 10 mm) pod kotom 45°.
- Omet poravnamo s širšo gladilko („metuljček“ ali „pilot“).
- Debelina nanosa: 4–5 mm.

Strukturiranje

- Žlebove izdelamo s kovinskim glavnikom (30 cm, zobje 4x18 mm).
- Začetno linijo oblikujemo z alu letvijo, vzorec nadaljujemo po zadnjih treh brazdah.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- alu letev
- kovinski glavnik (širina 30 cm, zobje 4x80 mm)

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba / m ²
JUBIZOL Decor art	1,5 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

LINES – 9

Neenakomerne brazde, ki potekajo v isti smeri

✦ Postopek:

Priprava

JUBIZOL Unigrund naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- Prvi sloj JUBIZOL Decor art nanese v debelini ~1,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo, odvečni material odstranimo. Čas sušenja 24 ur.
- Drugi sloj nanese v debelini ~2,0-3,0 mm in ga takoj čim bolj poravnamo, odvečni material odstranimo.

Strukturiranje

- Takoj v površino s krtačo za dekorativo (umetna trava) zarežemo žlebičke.
- Z jekleno gladilko rahlo poravnamo le vrhove, tako da dobimo približno 50% ravnih gladkih površin in približno 50% vdolbenih brazd.
- Čas sušenja: za vsak mm debeline 1 dan.

Dodelava (če želite)

- Omet 2x prebarvamo z JUB fasadno barvo, ki je druge nianse.
- Barvo nanašamo le na večje ravne ploskve s penastim ali velur valjčkom.
- Brazde in globlji deli ometa naj ostanejo v osnovnem odtenku – barva naj vanje ne zaide.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- JUB fasadni valjček 250
- penasti ali velur valjček
- krtača za dekorativo - umetna trava

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

JUBIZOL zaribani dekorativni omet	poraba / m ²
JUBIZOL Decor art	1,5 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.



JUBIZOL Decor

IMITATION

Imitacije in šablone na fasadni površini

IMITATION

Imitacije in šablone na fasadni površini

Sodobne tehnike omogočajo popolno imitacijo opeke, kamna in lesa, pri čemer združujejo estetiko naravnih materialov s trajnostjo in minimalnim vzdrževanjem. Z uporabo šablon in oblikovnih matric fasade dobijo edinstvene teksture, vzorce in reliefne motive, ki ustvarjajo prepoznaven arhitekturni izraz. Toplina opeke, robustnost kamna ali mehkoba lesa tako postanejo dosegljivi brez omejitev tradicionalnih materialov, fasada pa postane platno za ustvarjalnost in identiteto objekta. Dekorativa za objekte, kjer zaradi statičnih omejitev ni mogoča dodatna obtežitev.



WOOD



PANEL STONE



BRICK - 1



BRICK - 2




TRAVERTIN



STENCIL - 1



STENCIL - 2

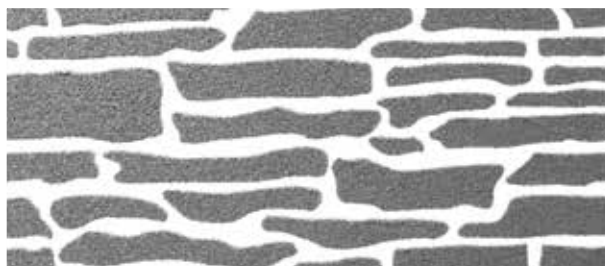

STONE WALL

PANEL STONE

Imitacija kamnitih panelov

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm)

Nanos

- JUBIZOL Decor art nanesemo v debelini 3–5 mm.
- Z vtiskanjem šablon začnemo takoj po nanosu.

Strukturiranje

- Gumijasto šablono vtisnemo v maso in pogladimo z gumijastim valjčkom, da nastane relief kamna.
- Šablono odstranimo z zvijanjem ter po vsakem vtisku očistimo s čopičem in vodo.
- Vtiskanje lahko poteka vertikalno, horizontalno ali pod naklonom
- Čas sušenja: za vsak mm debeline 1 dan.

Dodelava (1. ali 2. možnost)

1. Lisast videz, ki doda globino

- DECOR Antique (odtenek po izboru) z gobo nanašamo v smeri reliefa, v vdolbinah pustimo več premaza, izbokline rahlo obrišemo za naraven lisast videz.
- Za večji kontrast izvedemo več nanosov

2. Umetniški - realistični videz kamna

- Nanesemo 1x DECOR Acrylcolor (niansiran) ter 2 odtenka JUB fasadne barve.
- Nanašamo z valjčkom na naključna mesta (lahko se prekrivajo) in prehode zabrišemo z gobo (med ali takoj po nanosu).
- V vdolbinah pustimo več barve, z izboklin jo rahlo obrišemo.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- alu letev
- šablona za kamen - JUBIZOL matrika panel stone
- goba za ploščice
- penasti ali velur valjček

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba
JUBIZOL Decor art	1,5 kg/m ² za 1 mm debeline
DECOR Antique	100 ml/m ² za prvi nanos in 60 ml/m ² za vsak naslednji nanos
JUB fasadna barva	180 - 210 ml/za dvoslojni nanos

Izbrane kombinacije nians po BK JUB za 2. možnost:

JUBIZOL Decor art	DECOR Acrylcolor	JUB fasadna barva, niansa 1	JUB fasadna barva, niansa 2
050C	SREBRNA	050A	050B
N04F	BRONASTA	050E	050F
BELA	SREBRNA	020F	050E
020F	SREBRNA	050F	050D

BRICK – 1

Imitacija opeke

✦ Postopek:

Priprava

- Podložni zaključni omet (S1,0 mm) obarvan v zelen odtenek fuge.

Nanos

- Na površino namestimo samolepljivo šablono za opečni zid.
- JUBIZOL dekorativni omet (S1,5 mm) naneseemo v debelini 10 % nad premerom zrna.

Strukturiranje

- Površino poravnamo, ne zaribavamo.
- Takoj po izravnavi materiala odstranimo šablone – vedno od vrha navzdol.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- alu letev
- JUBIZOL šablona za opečnati vzorec

Izbrane kombinacije nians po BK JUB:

JUBIZOL Finish S 1.0 mm		JUBIZOL Trend finish / Aerogel S 1,5 mm	
niansa fuge		niansa opeke	
050E		385B	
050F		780B	
020D		790B	

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba
JUBIZOL Trend finish S 1,5 mm	2,5 kg/m ²
JUBIZOL Aerogel finish S 1,5 mm	2,3 kg/m ²

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

** Izvedba je možna tudi z vsemi ostalimi JUBIZOL dekorativnimi ometi.



BRICK – 2

Imitacija opeke

✦ Postopek:

Priprava

Osnovni cementni omet (JUBIZOL Premium Fix) obarvamo v zelen odtenek fuge (2x nanos REVITALCOLOR).

Nanos

- Na površino namestimo samolepljivo šablono za opečni zid.
- JUBIZOL Decor art nanese v debelini ~2,0 mm.

Strukturiranje

- Površino poravnamo in ne zaribavamo.
- Opeko na rahlo strukturiramo z valjčkom: Valjček DECOR naravno usnje (200mm) (namesto tega lahko uporabimo tudi Valjček DECOR vezano naravno usnje (190mm) ali Tampon za dekoracijo).
- Takoj po izravnavi materiala odstranimo šablono – vedno od vrha navzdol.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- JUB fasadni valjček 250
- alu letev
- JUBIZOL Šablona za opečnati vzorec
- Valjček DECOR naravno usnje (200 mm)

Izbrane kombinacije nians po BK JUB:

REVITALCOLOR		JUBIZOL Decor art	
niansa fuge		niansa opeke	
050E		385C	
040G		040C	
020D		320C	

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba
JUBIZOL Decor art	1,5 kg/m ² za 1 mm debeline
REVITALCOLOR	~350 ml/m ² za dvoslojni nanos

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

TRAVERTIN

Imitacija travertina

✦ Postopek:

Priprava

- Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobne nianse kot končna obdelava.

Nanos

- JUBIZOL Decor art nanesemo v debelini 1–2 mm.
- Površino čim bolj poravnamo in takoj preidemo na strukturiranje.

Strukturiranje

- Z dekorativno ščetko pravokotno na površino vtisnemo luknjičast vzorec v valovitih prehodih.
- Struktura naj pokrije do 1/3 površine, gostota po želji.

Oblikovanje vzorca blokov

- Na skoraj suho, a še mehko površino zarežemo vzorec kamnitih blokov (npr. 20x40 cm).
- Uporabimo izravnalno letev in primerno orodje (npr. kovinsko držalo valjčka).
- Po sušenju zareze poglobimo in popravimo z brusnim papirjem (P100–P150).
- Površino strojno pobrusimo. Uporabimo brusni papir P120–150, brusimo v vseh smereh, da je površina enakomerno gladka.

Dodelava

- Nanesemo 2x DECOR Antique v krožnih potezah z rokavico, zabrišemo sledi. Lahko uporabimo tudi gobo za ploščice.
- Čas sušenja: med nanosoma 6 h, po drugem nanosu 24 h.

Opomba: če se odločimo za bolj reliefno in debeloslojno izvedbo uporabimo JUBIZOL Decor art.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- alu letev
- izvijač
- brusni papir
- krtača za dekorativo 15 x 15 cm
- goba za ploščice ali dekorativna rokavica
- zaobljena gladilka
- brusilka (priporočamo: PLANEX LHS 225)

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba
JUBIZOL Decor art	1,5 kg/m ² za 1 mm debeline
DECOR Antique	100 ml/m ² za prvi nanos in 60 ml/m ² za vsak naslednji nanos

Izbrane kombinacije nians po BK JUB:

JUBIZOL Decor art		DECOR Antique	
310D		320C	
050E		050D	
160F		160E	
170F		170E	
050D			
050C			
300E			
160E			
160D			



STENCIL – 1

Šablona z motivom po izbiri
(1-slojni nanos)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet JUBIZOL Finish 1,0 mm (niansiran) zaglajen s čisto nerjavečo jekleno gladilko.

Nanos

- Šablono nalepimo na povsem suh zaključni sloj.
- JUBIZOL Decor smooth v drugi niansi naneseemo preko šablone v debelini 1–2 mm.

Strukturiranje

- Površino poravnamo in ne zaribavamo.
- Takoj po izravnavi materiala odstranimo šablone – vedno od vrha navzdol.

Opomba: Za upodobitev znakov, simbolov ali oblik lahko namesto šablone uporabimo tudi samolepilni zaščitni trak.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- šablona po izbiri

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

STENCIL 2

Šablona z motivom po izbiri
(2-slojni nanos)

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) zaglajen s čisto nerjavečo jekleno gladilko.

Nanos

- Nanesemo JUBIZOL Decor smooth (niansiran) v debelini ~ 1,0 mm in površino poravnamo
- Čas sušenja: 24 ur.

Strukturiranje

- Na popolnoma suh sloj namestimo samolepilno šablono.
- Preko šablon nanesemo drugi sloj JUBIZOL Decor Smooth (v drugačni niansi).
- Šablone odstranimo takoj po nanosu.

Dodelava

- Če želimo lahko vsak sloj ko je suh narahlo pobrusimo (brusni papir zrnavosti P-80–120).

Opomba: Za upodobitev znakov, simbolov ali oblik lahko namesto šablone uporabimo tudi samolepilni zaščitni trak.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- šablona po izbiri



Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba *
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

STONE WALL

Imitacija kamnitega zidu

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet JUBIZOL Finish 1,0 mm zaglajen s čisto nerjavečo jekleno gladilko obarvamo v zelen odtenek fuge.

Nanos

- Na površino namestimo samolepljivo šablono "kamniti zid".
- Preko šablone naneseemo drugi sloj JUBIZOL Decor Smooth (v drugem odtenku).
- Šablone odstranimo takoj po nanosu.
- Čas sušenja: 24 ur.

Dodelava

- Če želimo lahko posamezne "kamne" dodatno patiniramo z DECOR Antique ali DECOR Acrylcolor.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- šablona "kamniti zid"

Izbrane kombinacije nians po BK JUB:

JUBIZOL Finish S 1.0 mm		JUBIZOL Decor smooth	
niansa fuge		niansa kamna	
050D		050F	
BELA		060E	
BELA		020F	



Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba *
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

WOOD

Imitacija lesenih desk

✦ Postopek:

Priprava

- Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm).

Nanos

- JUBIZOL Decor art (bel) nanesemo v debelini 2-3 mm.
- Takoj začnemo z odtiskanjem šablon.

Strukturiranje

- Gumijasto šablono vtisnemo v maso in pogladimo z gumijastim valjčkom, da nastane relief lesa.
- Šablono odstranimo z zvijanjem ter po vsakem vtisku očistimo s čopičem in vodo.
- Vtiskanje lahko poteka vertikalno, horizontalno ali pod naklonom.
- Čas sušenja: za vsak mm debeline 1 dan.

Dodelava

- 1x nanos JUBIN Lasur z gobo.
- Nanašamo v smeri lesne strukture, v vdolbinah pustimo več premaza, izbokline rahlo obrišemo za naraven videz.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- alu letev
- šablona za les - JUBIZOL matrika wood
- goba za ploščice

Izbrane kombinacije nians po BK JUB:

JUBIZOL Decor art	JUBIN Lasur
230E	1001
160E	1
230D	2
160D	93
	6
	3
	9
	4



Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba *
JUBIZOL Decor art	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline
JUBIN Lasur	60-80 ml/m ²



JUBIZOL Decor

FREE-STYLE

Proste strukturirane tehnike

FREE-STYLE

Proste strukturirane tehnike

Tehnika temelji na neurejenem, prostoročno oblikovanem nanosu, ki površini daje izrazit ročni in avtentičen značaj. Z namernimi naključnimi gibi, z uporabo gladilke, čopiča ali lopatice, nastajajo neenakomerne texture, ki na prvi pogled delujejo razgibano in nepredvidljivo. Vendar se z distance ti drobni gibi povežejo v harmoničen vzorec, ki fasadi doda globino, dinamiko in subtilen vizualni ritem. Rezultat je površina, ki deluje živo, naravno in sodobno – kot umetniški vtis, ki se spreminja z gledalčevo perspektivo.



FREE-STYLE 1



FREE-STYLE 2



FREE-STYLE 3

FREE-STYLE – 1

Drobno zmečkana površina

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm).

Nanos

- Nanesemo JUBIZOL Decor smooth v debelini 1–2 mm z jekleno gladilko in površino takoj poravnamo.

Strukturiranje

- V svež omet po površini vtiskamo enakomerne vzorce z orodjem: Tampon za dekoracijo
- Možnost 2: za malo drugačen izgled lahko površino prevaljčkamo z valjčkom: DECOR vezano naravno usnje)

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- Valjček DECOR vezano naravno usnje (190mm)
- Tampon za dekoracijo



Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

FREE-STYLE - 2

Groba spatula tehnika

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm).

Nanos

- Nanesemo JUBIZOL Decor art v debelini 2–3 mm z jekleno gladilko in površino takoj poravnamo.

Strukturiranje

- Svež omet strukturiramo z nerjavečo jekleno gladilko – lahko urejeno ali naključno.
- Gladimo v isti ali različnih smereh, odvisno od želenega videza.

Dodelava

- Po potrebi dodatno oblikujemo strukturo, ko je omet še svež.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba
JUBIZOL Decor art	1,5 kg/m ² za 1 mm debeline

*Izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

FREE-STYLE – 3

Fina spatula tehnika

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm). Naj bo podobnega odtenka, kot končna obdelava.

Nanos

- Nanesemo JUBIZOL Decor art v debelini 2–3 mm z jekleno gladilko in površino takoj poravnamo.

Strukturiranje

- Na svežo podlago nanesemo kepice ometa premera ~10 cm, naključno, da prekrijejo približno 50 % površine.
- Vsako kepico stanjšamo z lopatico na debelino 1–3 mm.
- Nato jih takoj rahlo zagladimo s širokim pleskarskim čopičem (po potrebi rahlo omočimo z vodo).
- Robove zabrišemo, da se nevidno zlijejo s podlago, prehodi naj bodo mehki.

Dodelava (če želite)

- Ustvarite rahlo lisasto končno površino.
- DECOR Antique (niansiran) neenakomerno
- nanesemo z valjčkom in takoj zabrišemo z gobo.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- široki pleskarski čopič ali goba za čiščenje keramike
- zidarska lopatica

Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba
JUBIZOL Decor art	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline
DECOR Antique (niansiran)	100 ml/m ² za prvi nanos in 60 ml/m ² za vsak naslednji nanos

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.





JUBIZOL Decor

PANELS

Izgled panelov in plošč

PANELS

Izgled panelov in plošč

Fasadne površine, na katerih so oblikovana različna polja, ki ustvarjajo navidezni občutek, kot da je fasada sestavljena iz posameznih plošč ali panelov. S kombinacijo gladkih tekstur, natančnih linij in geometrijskih oblik dosežemo eleganten videz, ki poudari členjenost in ritem fasade, hkrati pa omogoča kreativno interpretacijo volumna objekta.



PANELS - 1



PANELS - 1

Fasadni paneli

✦ Postopek:

Priprava

Podložni zaključni omet (S1,0 / S1,5 mm) naj bo podobnega odtenka kot končna obdelava.

Nanos

- 2x nanos JUBIZOL Decor smooth v debelini ~1 mm z jekleno gladilko (v odtenku fuge).
- Površino takoj poravnamo, čas sušenja 24 ur za vsak sloj.

Strukturiranje

- Na mesta, kjer naj bi se videle fuge nalepimo samolepilni zaščitni trak širine 6 - 10 mm (iz trakov lahko izdelamo različne oblike ploskev - pravokotniki, trikotniki, šestkotniki ali druge poljubne geometrijske oblike).
- 2x nanos JUBIZOL Decor smooth (v niansi ploskev), z jekleno gladilko ga zalikamo v vse smeri in površino čimbolj zravnamo.
- Takoj po vsakem nanosu lepilne trakove odstranimo.
- Čas sušenja: 24 ur za vsak sloj.

✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- samolepilni zaščitni trak širine 6 - 10 mm
- namenski močnejši samolepilni trak ali predpripravljene šablone



Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba
JUBIZOL Decor smooth	1,7 kg/m ² za 1 mm debeline

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.





JUBIZOL Decor


GLITTER

Bleščice

GLITTER

Bleščice

Diskreten in hkrati zelo poseben lesk, ki ga na fasadni površini omogočijo bleščice, bo pritegnil marsikateri pogled. Efekt lesketanja je živ in se stalno spreminja, kot se spreminja smer, kot in jakost osvetlitve. Ta tehnika fasadni površini doda plast vizualne dinamike ter občutek prefinjenosti ali ekstravagance, odvisno od izbranega odtenka in intenzivnosti bleščic. Bleščeč učinek poudari teksturo, objektu doda pridih igrivosti in sodobnosti.

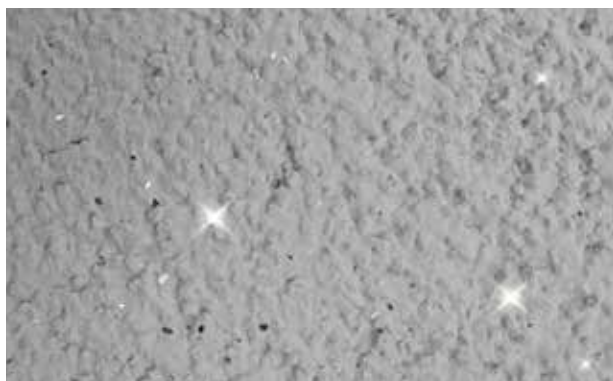

GLITER - 1



GLITTER

Bleščice svetle / temne

✦ Postopek:

Priprava

Svež nanos kateregakoli JUBIZOL dekorativnega ometa strukturiranega po želji.

Nanos

- Bleščice brizgamo v svež dekorativni omet.
- Uporabimo lijačno pištolo na stisnjen zrak. Priporočamo velikost šobe 4–6 mm in delovni tlak 2,0 do 3,0 bara.

Strukturiranje

- Nanašamo s krožnimi, vertikalnimi ali horizontalnimi gibi na razdalji 30–50 cm.
- Na objektu uporabimo povsod enak način nanašanja, da dobimo enoten končen izgled.

Opomba: Bleščice lahko brizgamo tudi v še svež izdatnejši, drugi nanos JUB mikroarmiranih fasadnih barv.


✦ Orodje:

- nerjaveča jeklena gladilka
- lijačna pištola na stisnjen zrak


Izračun porabe materialov za izvedbo tehnike:

Izdelek	poraba
JUBIZOL glitter	100 - 250g/m ²
JUBIZOL Dark glitter	100 - 250g/m ²

*Za izvedbo tehnike lahko izberemo poljubni odtenek iz nabora možnih odtenkov po BK JUB.

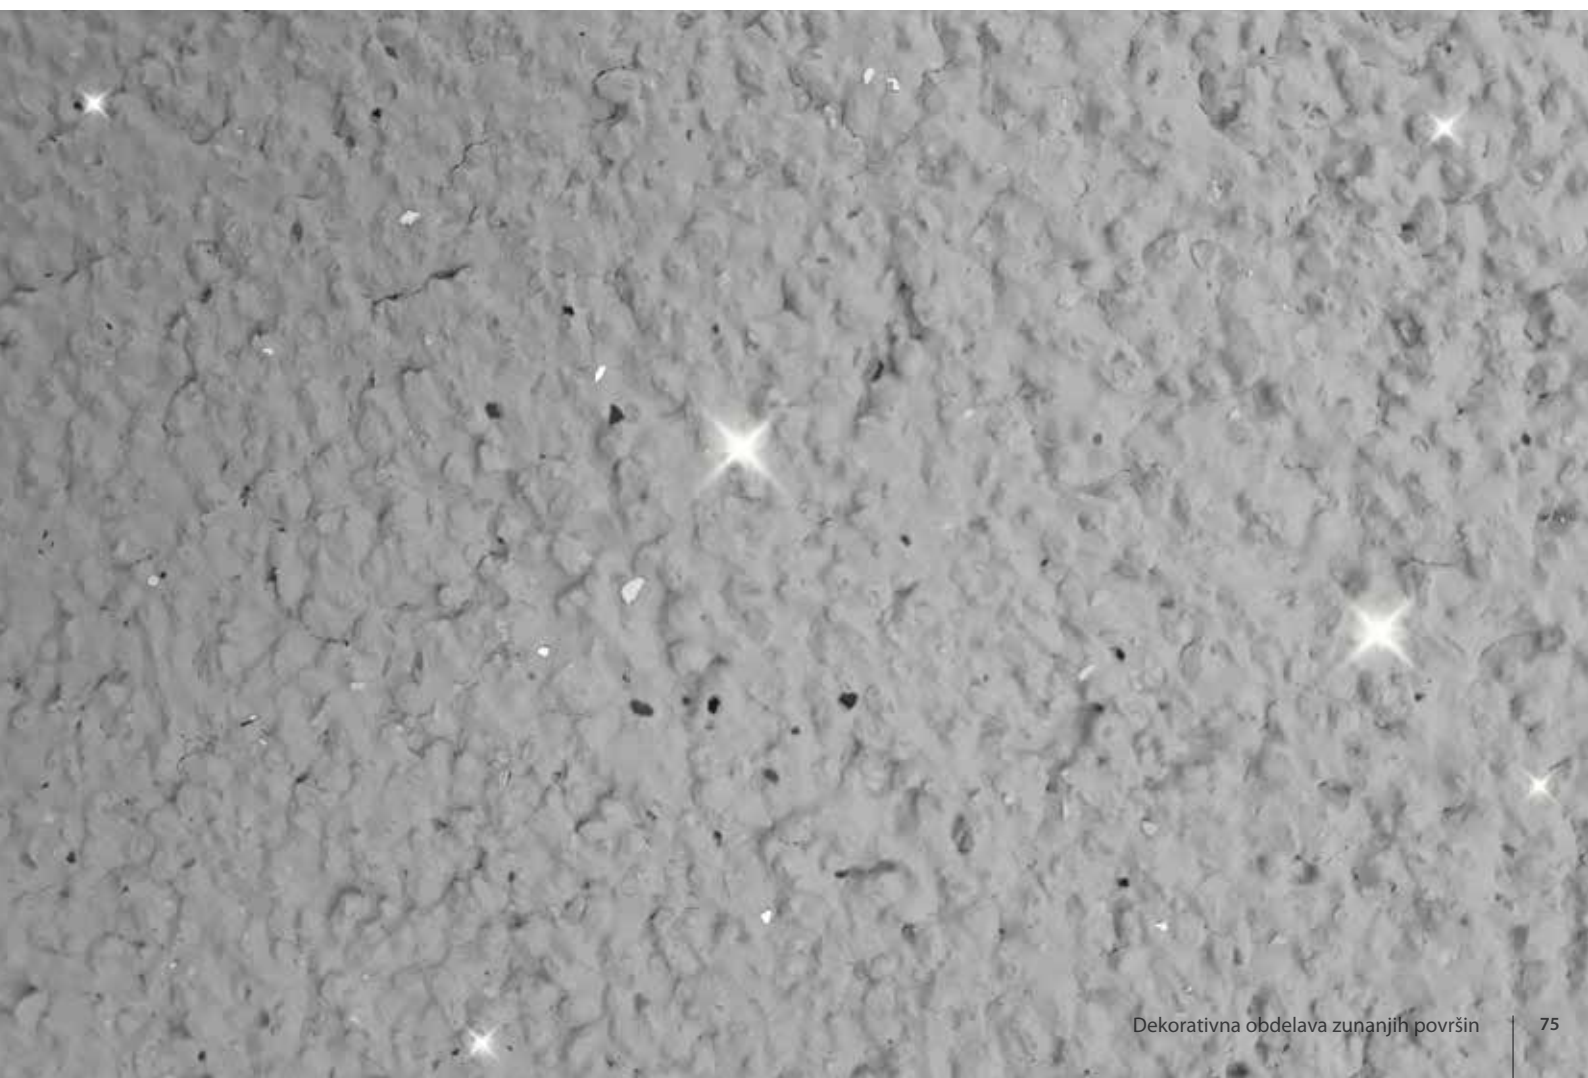

Opis	SAP šifra	Naziv	
Nerjaveča jeklena gladilka	5900069	GLADILKA NERJAVEČA/G 130 x 280 mm	
Plastična gladilka	5901599	GLADILKA PVC PROFI 280x140	
Zaobljena jeklena gladilka	5916862	GLADILKA DOUBLEFLEX INOX 350X110 MM	
Valjček DECOR vezano naravno usnje (190 mm)	5900064	VALJČEK DECOR 190 mm VEZANO NAR.USN.	
JUB fasadni valjček 250	5901141	Valj fasadni polyamid- zeleno rumen-250	
Ščetka / krtača za dekorativo	5900067	ŠČETKA ZA DEKORATIVO 180 MM	
Krtača za dekorativo 15 x 15 cm	5901145	KRTAČA ZA DEKORATIVO 15x15	
Orodje - tampon efekt lesa	5900065	TAMPON EFEKT LESA	
Čopič za dekorativo 220 x 20 mm	5901152	ČOPIČ ZA DEKORAT.220MMX20	
Kovinski glavnik (širina 30 cm, zobje 4x80mm)	5903827	GLAVNIK ZA OMET 300MM INOX	

Šablona za kamen - JUBIZOL matrika panel stone	5901012	JUB DECOR MATRIKA - PANEL STONE	
Goba za ploščice	5900025	GOBA ZA PLOŠČICE 165x115x70 mm	
JUBIZOL Šablona za opečnati vzorec	5900675	JUBIZOL ŠAB. OPEKA STAND. 103,5X88(SZCS)	
JUBIZOL matrika wood	5901013	JUB DECOR MATRIKA - WOOD	
Dekoratívna rokavica	5900038	DEKORATIVNA ROKAVICA	
Lijačna pištola na stisnjen zrak	5902440	GRACO PIŠTOLA ZA BLEŠČICE	
Tampon za dekoracijo 20x20	5900062		
Valjček DECOR 200 mm naravno usnje	5900063		
JUBIZOL Šablona kamen 98,2x68,2 (szkl)	5900853		
Cestarska metla			







JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28,
SI-1262 Dol pri Ljubljani

T: 080 15 56, 01 588 4280

E: info@jub.eu

