



Boje
mijenjaju
dom

KATALOG PROIZVODA 2026

KORISNICIMA KATALOGA

Pred vama je ažurirano izdanje našeg kataloga, pripremljeno s namjerom da podrži vašu kreativnu i zahtjevnu misiju. Svjesni smo da vam je u radu, uz kvalitetne proizvode, potreban i nadahnuće, stoga smo ovoga puta posebno istaknuli kartu boja Home of Colours.

Ona uključuje više od 760 pažljivo odabranih modernih nijansi te nudi prošireni spektar boja za stvaranje suvremenih i bezvremenskih interijera. Pregledno je podijeljena u pet tematskih cjelina – Mix, Off White, Vivid, Nostalgia i Tradition – što omogućuje brže pretraživanje i lakši odabir idealne nijanse.

Za lakše snalaženje dostupna su i jasna objašnjenja stupnjeva sjaja te jednostavna tumačenja piktograma. Za dodatne informacije, na poledini svakog listića nalazi se QR kod koji vas vodi do detaljnog opisa pojedine nijanse i proizvoda u kojima je dostupna.

Uvjereni smo da će vam kvalitetni JUB proizvodi i inspirativna karta boja Home of Colours pomoći u stvaranju dugotrajnih estetskih rješenja za vaše klijente. Neka vam katalog bude pouzdana stručna podrška pri savjetovanju – kako bi odluke bile lakše, a rezultati vrhunski.

Vodič za čitanje kataloga

JUPOL Gold supreme
Vrhunski pokrivna unutarnja periva boja.



- 1

POGODNO ZA sve jače opterećene unutarnje površine, na kojima je zahtijevan vrhunski estetski izgled.
- 2

- Čiste nijanse visoke pokrivenosti s mat završetkom.
 - Iznimna pokrivenost čak i s intenzivnim nijansama.
- 3

- Otporno na mokro čišćenje.
 - Dostupno u preko 10.000 nijansi.
- 4

- 1 Vrhunski izgled prebojane površine.
 - 2 Na raspolaganju u širokoj paleti nijansi.
 - 3 Mogućnost čišćenja univerzalnim kućanskim sredstvima.
 - 4 Otvoreno vrijeme koje omogućuje popravak grešaka duže vremena.
 - 5 Visoka izdašnost i pokrivenost.

Potrošnja: od 150 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 5 %
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Niansiranje: Bijela (1001); ton karta JUB HC: A-G, V, N, W, T; JUB FF: A-G. Moguće niansiranje po ton kartama JUB Boje i žbuke, RAL i NCS te DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 2)
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak, valjak JUPOL Gold
Preporučeni broj nanosa: 1-2



1. Područje primjene
2. Svojstva
3. Prednosti i koristi za investitora

4. Prednosti i koristi za izvođača
5. Tehničke informacije
6. Priprema i nanošenje

1 PRIPREMA PODLOGE

Temeljni premazi • Disperzijske mase za izravnavanje zidnih površina • Mase za izravnavanje na osnovi mineralnih veziva

2 DEKORATIVNA OBRADA UNUTARNJIH ZIDNIH POVRŠINA BOJAMA

JUPOL unutarnje zidne boje • JUPOL unutarnje zidne boje - gotove nijanse • JUPOL unutarnje zidne boje sa specijalnim karakteristikama • Wellbeing unutarnje zidne boje • Vapnene unutarnje zidne boje • Specijalni proizvodi za problematične površine • Sustavna rješenja s masama za izravnavanje • JUB Clima control sustav

3 DECOR - DEKORATIVNA OBRADA UNUTARNJIH ZIDNIH POVRŠINA

Proizvodi za dekorativnu obradu unutarnjih površina • Dekorativne tehnike

4 ZAŠTITA I DEKORACIJA DRVENIH I METALNIH POVRŠINA

Priprema površine • Transparentni premazi za zaštitu drva • Pokrivni premazi za zaštitu drva i metala | Premazi za drvo na bazi ulja • JUBIN sustavna rješenja za zaštitu drva i metala • Čistači i razrjeđivači

5 ZAŠTITA I DEKORACIJA FASADNIH ZIDNIH POVRŠINA

Silikonske fasadne boje • Akrilne fasadne boje • Silikatne fasadne boje • Vapnene fasadne boje • Sustavi za sanaciju fasadne površine

6 TOPLINSKO IZOLACIJSKI SUSTAVI JUBIZOL I DEKORATIVNE ŽBUKE

Priprema podloge • Dekorativne žbuke: Silikonske, siloksanske, akrilne, silikatne, mramorni, dekorativni efekti i dodaci • Ljepila i mortovi za lijepljenje • EPS izolacijske ploče za fasade i gradnju: bijele, grafitne, iz kalupa, nagibne • Ostale izolacijske ploče • Ugradbeni elementi: sidra, mrežice, profili, letve i dodaci • JUBIZOL – fasadni sustavi

7 SANIRANJE I RENOVIRANJE VERTIKALNIH POVRŠINA

Saniranje i renoviranje

8 PROIZVODI ZA BETONSKE POVRŠINE

Boje za beton

9 HIDROIZOLACIJA I UGRADNJA KERAMIČKIH PLOČICA

Priprema podloge • HYDROSOL Decor - Sustav za dekorativnu vodonepropusnu zaštitu • Hidroizolacijske mase • Brtvene trake i manšete • Ljepila za keramičke pločice • Mase za fugiranje • Mase za brtvljenje • HYDROSOL sustavi • AKRINOL Vodič za lijepljenje keramike

10 LJEPILA -BRTVENE MASE I POLIURETANSKE PJENE

Brtvene mase na osnovi akrila • Brtvene mase na osnovi silikona • Brtvene mase na osnovi hibridne tehnologije • Poliuretanske pjene

11 SREDSTVA ZA NIJANSIRANJE

Nijansiranje unutarnjih zidnih boja JUPOL • Nijansirna sredstva za profesionalnu upotrebu

12 OSTALO

Strojna oprema za SUSTAV JUMIX • Ton karte • JUB Tools • Paleta • Dodatne informacije glede dostupnosti nijansi | Volumen baza prije i nakon nijansiranja
Objašnjenje piktograma | MARKpro | PLASTIK | Opći uvjeti prodaje



1. PRIPREMA PODLOGE

VODIČ

- Priprema podloge je iznimno važna u sustavu zaštite i dekoracije različitih površina bojama ili žbukama: sustavna rješenja osiguravaju dugotrajnost zaštite i estetski izgled obrađene površine.
- Temeljni premaz učvršćuje podlogu, egalizira ju i veže dijelove prašine koje ne možemo odstraniti čišćenjem te na taj način poboljšava prihvat masa za izravnavanje i zidnih boja.
- Mase za izravnavanje dodatno pridonose stabilnosti i estetskom izgledu obrađene površine.



TEMELJNI PREMAZI

Naziv proizvoda	AKRIL Emulzija	JUPOL Primer	JUKOL Primer	SILICONE Primer	SILICATE Primer	REVITAL Primer NG	DRYWALL Primer	ULTRAGRIP Primer
Moguća upotreba	Interijer/eksterijer	Interijer	Interijer/eksterijer	Interijer/eksterijer	Interijer/eksterijer	Interijer/eksterijer	Interijer	Interijer/eksterijer
Posebna odlika	Najčešći odabir među temeljnim premazima.	Dobar odabir za unutar-nje zidne boje.	Dubinska impregnacija i odlično učvršćivanje podloge.	Povećava vodood-bojnost održava paropropusnost.	Stvara čvrstu vezu sa vapnom u mineralnim podlogama.	Odlično premošćuje vlasaste pukotine do cca. 0,3 mm.	Temeljni vezni premaz za gipskartonske ploče.	Specijalni premaz za glatke i neupojne površine.
Preporučujemo za	Za sve vrste podloga prije bojanja akrilnim fasadnim i unutarnjim bojama te prije nanosa masa za izravnavanje.	Za sve vrste podloga prije bojanja unu-tarnjim bojama te prije nanosa masa za izravnavanje.	Za jače upojne građe-vinske podloge (beton, vlaknocementne i gipskartonske ploče, porobeton, gipsana žbuka).	Za sve vrste mineralnih fasadnih površina prije nanosa silikonskih fasadnih boja.	Za sve vrste unutarnjih i vanjskih vapnenih i vapnocementnih podloga.	Za vlasasto raspucale žbuke te fine i grube/rustikalne podloge.	Za gips-kartonske ploče za razinu kvalitete Q2 (nakon zapunjavanja spojeva), te za ostale glatke površine na kojima želimo osigurati dobro prijanjanje (vlak-nocementne ploče, OSB ploče, glatki beton).	Za glatke i neupojne površine na kojima želi-mo osigurati vrhunski prijem (OSB ploče, metal, bitumen, staklo, lateks boje).
Stranica kataloga	8	9	8	9	10	10	11	9

DISPERZIJSKE MASE ZA IZRAVNAVANJE ZIDNIH POVRŠINA

Naziv proizvoda	JUBOLIN Thermo	JUBOLIN Classic	JUBOLIN Reparatur	JUBOLIN Silicate	JUBOLIN P 15 Fill & Fine	JUBOLIN P 25 Fine	JUBOLIN P 50 Extra Fine	NIVELIN Disperzivni glet
Aplikacija	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Brušenje	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Bjelina	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Prihvat na podlogu	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Podloga za boju	JUPOL Thermo	Sve unutarnje boje	Sve unutarnje boje	JUBOLIN Bio silicate i JUPOL Bio vapnena	Sve unutarnje boje	Sve unutarnje boje	Sve unutarnje boje	Unutarnje zidne boje kvalitete JUPOL Gold
Debljina nanosa	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-4 mm	0-8 mm	0-5 mm	0-3 mm	0-3 mm
Strojni/ručni nanos	Strojni i ručni	Ručni	Ručni	Strojni i ručni	Strojni i ručni	Strojni i ručni	Strojni i ručni	Ručni i uvjetno strojni
Stranica kataloga	12	13	15	12	13	14	14	15

MASE ZA IZRAVNAVANJE NA OSNOVI MINERALNIH VEZIVA

Naziv proizvoda	JUBOGLET Nivelin D	JUBOGLET Universal 0-8	JUBOGLET Master 1- 6	JUBOGLET Hobby kit	JUBOGLET Elektrofix	JUBOGLET Classic	JUBOGLET Klima control 1-20
Aplikacija	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Brušenje	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●	●●●●	ne brusi se
Bjelina	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●●	●●●●
Prihvat na podlogu	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Podloga za boju	Sve fasadne i unutarnje zidne boje te dekorativni premazi.	Unutarnje boje kvalitete JUPOL Gold.	Unutarnje boje kvalitete JUPOL Classic.	/	Nanešeni sloj prije bojanja zagladimo jednom od masa za zagladivanje .	/	JUBOLIN Silicate ili JUBOGLET Nivelin D.
Debljina nanosa	1-6	0-8	1-6	1-50	1-50	0-4	5-20 mm
Sastav	Vapneno-cementna	Na bazi gipsa	Vapneno-cementna	Na bazi gipsa	Na bazi gipsa	Vapnena	Vapnena
Strojni/ručni nanos	Ručni	Ručni i uvjetno strojni	Ručni i strojni	Ručni	Ručni	Ručni	Ručni i strojni
Stranica kataloga	16	16	17	18	18	17	19

1.1 Temeljni premazi

AKRIL Emulzija

Akrilni temeljni premaz.



NAJČEŠĆI
ODABIR

POGODNO ZA sve vrste mineralnih podloga, primjeren i za gipskartonske ploče.

- Najčešći odabir među temeljnim premazima.
- Vezni most između podloge i završnog premaza.
- Učvršćuje podlogu i egalizira upojnost.
- Veže čestice prašine.
- Za vanjske i unutarnje površine.
- Komponenta B kod BAVALITA, JUBOGLET Strong-a i VALITA.
- Dodatak određenim klasičnim i industrijski pripremljenim mortnim smjesama za poboljšanje svojstava (npr. JUBIZOL Reparatur).

- 1 Odličan konačni izgled filma boje.
- 2 Dostupnost u različitim pakiranjima.
- 3 Najbolji omjer cijene i kvalitete.
- 4 Produžuje vrijeme obrade završnog sloja .
- 5 Osigurava optimalnu potrošnju boje.
- 6 Višenamjenski proizvod.

Potrošnja: 90-100 g/m²
Razrjeđivanje: s vodom - u omjeru 1:1
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Preporučujemo sa: JUPOL unutarnje zidne boje, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, JUBOLIN/JUBOGLET mase za izravnavanje, mineralne dekorativne žbuke
Vrijeme sušenja,primjereno za daljnju obradu (h): 4 do 6 h
Vrijeme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom(h): ~ 24 h



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	1000125	3831000200445	karton	6	1	kg
	1000126	3831000200452	karton	2	5	kg
	1000127	3831000246146	vedro		18	kg

JUKOL Primer

Specijalni dubinski temeljni premaz.



ZA UPOJNE
PODLOGE

POGODNO ZA jako upojne građevinske podloge (beton, vlaknencementne i gipskartonske ploče, porobeton, gipsane žbuke).

- Prodire duboko u podlogu.
- Poboljšava vodoodbojnost, učvršćuje i egalizira podlogu.
- Veže čestice prašine.
- Omogućuje bolji prihvrat materijala.

- 1 Omogućuje odličan konačni izgled filma boje.
- 2 Osigurava optimalnu potrošnju boje.
- 3 Jednostavnija izvedba svih sljedećih slojeva.

Potrošnja: 90-100 g/m²
Razrjeđivanje: s vodom 1:1
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: SILICONECOLOR, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, NANOCOLOR, EPOKSIL, TAKRIL, JUPOL unutarnje zidne boje
Vrijeme sušenja,primjereno za daljnju obradu (h): ~12
Vrijeme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom(h): ~ 24 h



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	1002634	3838527092942	karton	2	5	kg
	1009048	3831000242124	karton	6	1	kg

ULTRAGRIP Primer

Specijalni premaz za glatke i neupojne površine.



ZA NEUPOJNE
POVRŠINE

POGODNO ZA glatke i neupojne površine na kojima želimo osigurati vrhunsko prijanjanje (OSB ploče, metal, bitumen, staklo, lateks boje).

- Znatno povećava hrapavost podloge.
- Sadrži vlakna.
- Osigurava bolje prijanjanje.
- Izravnava podlogu.
- Brzo se suši.
- Uključen u ETA.

- 1 Premošćuje mikro pukotina.
- 2 Nije potrebno stalno miješanje (ne razdvaja se).
- 3 Omogućuje brzo nanošenje sljedećeg sloja.
- 4 Izvrsna pokrivenost.
- 5 Omogućuje nanošenje na najzahtjevnije površine.
- 6 Svestrano primjenjiv.

Potrošnja: 30 - 150 g/m²
Razrjeđivanje: ovisno o upijanju podloge
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Ljepila/mort za ljepljenje, JUBOLIN, JUBOGLET izravnajuća masa
Vrijeme sušenja,primjereno za daljnju obradu (h): 4
Vrijeme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom(h): ~ 24 h



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siv	1013078	8605022145726	karton	2	5	kg

POGODNO ZA sve vrste podloga prije bojanja unutarnjim bojama, primjeren za gipskartonske ploče.

- Vezni most između podloge i završnog premaza.
- Učvršćuje podlogu i egalizira upojnost.
- Veže čestice prašine.
- Za unutarnje površine.

- 1 Odličan konačni izgled filma boje.
- 2 Produžuje vrijeme obrade sljedećeg sloja.
- 3 Osigurava optimalnu potrošnju boje.

Potrošnja: 90-100 ml/m²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Preporučujemo sa: JUPOL unutarnje zidne boje
Vrijeme sušenja,primjereno za daljnju obradu (h): 4 do 6
Vrijeme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom(h): ~ 24 h



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	1000028	3838527487489	karton	2	5	kg

POGODNO ZA sve vrste mineralnih fasadnih površina.

- Povećava vodoodbojnost.
- Održava paropropusnost podloge.
- Vezni most između podloge i premaza.
- Egalizira upojnost i učvršćuje podlogu.
- Veže čestice prašine.

- 1 Omogućuje odličan konačni izgled filma boje.
- 2 Osigurava optimalnu potrošnju boje.

Potrošnja: 90-100 ml/m²
Razrjeđivanje: s vodom 1:1
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: SILICONECOLOR, NANOCOLOR, SILICONE FAS
Vrijeme sušenja,primjereno za daljnju obradu (h): 4 do 6
Vrijeme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom(h): ~ 24 h



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	1002589	3831000243015	karton	2	5	l

SILICATE Primer

Silikatni temeljni premaz.



NAJBOLJI
ODBARI U
KOMBINACIJ
SA SILIKATNIM
BOJAMA.

POGODNO ZA sve vrste unutarnjih i vanjskih vapnenih te vapnenocementnih podloga.

- Stvara čvrstu vezu sa vapnom u mineralnim podlogama.
- Egalizira podlogu.
- Veže čestice prašine.
- Idealan za predbojanje .
- Za rijeđenje silikatnih boja i žbuka (do 5%).

- 1 Omogućuje odličan konačni izgled filma boje.
- 2 Osigurava optimalnu potrošnju boje.
- 3 Višenamjenska upotreba.

Potrošnja: 90-100 ml/m²
Razrjeđivanje: s vodom 1:1
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: SILICATECOLOR, JUPOL Bio silicate
Vrijeme sušenja,primjereno za daljnju obradu (h): ~ 12
Vrijeme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom(h): ~ 24 h



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijeli	1002480	3831000243022	karton	2	5	l

REVITAL Primer NG

Egalizacijski temeljni premaz koji premošćuje mikropukotine.



ZA
ŽBUKU S
VLASASTIM
PUKOTINAMA TE
ZA FINE I GRUBE/
RUSTIKALNE
PODLOGE

POGODNO ZA vlasasto raspucale žbuke te fine i grube/rustikalne podloge.

- Premošćuje vlasaste pukotine do cca. 0,3 mm.
- Egalizira strukturu podloge.
- Poboljšava prihvat na podlogu.
- Povećava vodoodbojnost.
- Egalizira različitu upojnost podloge.

- 1 Učinkovito trajno rješenje za sanaciju starih fasadnih površina.
- 2 U sustavu sa JUB fasadnim bojama idealno štiti površinu od penetracije vode u žbuku.
- 3 Nanošenje valjkom omogućuje do 70% bržu izvedbu.
- 4 Univerzalni revitalizacijski primer primjeren za sve podloge.
- 5 U sustavu sanacije armira površinu i odlična je univerzalna podloga za sve JUB fasadne boje.
- 6 Primjeren u sustavima sanacije povijesnih objekata.
- 7 Idealna podloga prije bojanja fasadne površine na kojoj je prisutan izraziti kontrast tamnih i svijetlih nijansi - posebno u slučaju kad se zahtjevne podloge bojaju manje pokrivnom intenzivnom nijansom.

Potrošnja: 200-350 ml/m²
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 5 %
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR, NANOCOLOR, SILICATECOLOR
Vrijeme sušenja,primjereno za daljnju obradu (h): ~ 12
Vrijeme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom(h): ~ 24 h
Moguća povećana zaštita protiv algi i plijesni: DA



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	1009779	3838527650784	karton	2	5	l
	1009781	3838527650807	kanta		15	l
EXTRA s dodatnom biocidnom zaštitom	1010498		kanta		15	l

DRYWALL Primer

Temeljni premaz za gipsane ploče.



ODLIČAN
IZBOR ZA
OBRADU GIPS
KARTONSKIH
PLOČA PO Q2
OBRADI

POGODNO ZA gipskartonske ploče za razinu kvalitete Q2 (nakon zapunjavanja spojeva), za ostale glatke površine na kojima želimo osigurati dobro prijanjanje (vlaknocementne ploče, OSB ploče, glatki beton).

- Smanjuje upijanje na kontaktnim površinama.
- Pruža ujednačen izgled cijele obojene površine.
- Kao temeljni premaz, osigurava veću pokrivenost osnovnih unutarnjih boja.
- Izravna podlogu i poboljšava prijanjanje.
- Blokira lako topljive tvari u podlozi.
- Visoko paropropusno.

- 1 Ujednačen izgled površine.
- 2 Ušteda vremena.
- 3 Osigurava optimalnu potrošnju boje.
- 4 Pogodno za problematične površine (gipsane ploče).
- 5 Svestrano (kao podloga za sve unutarnje boje koje imaju problema s pokrivnošću).
- 6 Lakše i ljepše nanošenje.
- 7 Moguća upotreba u zaštićenim zgradama.

Potrošnja: 130-150 ml/m²
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUPOL Bio silicate
Vrijeme sušenja,primjereno za daljnju obradu (h): ~ 12



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijeli	1012305	3838527657912	karton	2	5	l

Beton kontakt

Grubi temeljni premaz.



POGODNO ZA sve vrste građevinskih podloga prije ugradnje strojnih žbuka.

- Temeljni premaz za strojne žbuke.
- Poboljšava prihvat na glatke i slabije upojne podloge.
- Egalizira podlogu i povećava njenu vodoodbojnost.
- Veže čestice prašine.

- 1 Poboljšava prihvat strojne žbuke.
- 2 Povećava hrapavost podloge i tako poboljšava prijanjanje.
- 3 Veže čestice prašine.
- 4 Jednostavan nanos.
- 5 Dobar omjer cijene i kvalitete.

Potrošnja: 200 - 300 g/m²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: MKC 100
primjereno za daljnju obradu (h): 24



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
crvena	1011540	8605022140660	paleta		25	kg
	1011541	8605022140677	karton	2	5	kg

1.2 Disperzijske mase za izravnavanje zidnih površina

JUBOLIN Thermo

Unutarnja masa za izravnavanje sa toplinskim svojstvima.



ODLIČAN ODABIR ZA HLADNE ZIDNE POVRŠINE

POGODNO ZA izravnavanje površina koje želimo dodatno izolirati te smanjiti utjecaj toplinskih mostova i pojave plijesni.

- Smanjuje mogućnost pojave kondenzacije vodene pare.
- Šuplja punila stvaraju topliji i ugodniji osjećaj na zidnoj površini.
- Mogućnost strojnog nanosa.
- Visoka paropropusnost (zidovi dišu).
- Smanjuje utjecaj toplinskih mostova.

- 1 Stvara osjećaj topline.
- 2 U sustavu sa JUPOL Thermo osigurava uštede u cijeni grijanja do 4 eur/m² fasadne površine godišnje*.
- 3 Jednostavno korištenje.
- 4 Pripremljena za upotrebu.
- 5 Lagano brušenje.

* Izračun uzima u obzir: Jubolin Thermo 2 mm, toplinska vodljivost 0,15 W/mK. Jupol Thermo 0,2 mm, toplinska vodljivost 0,15 W/mK. 150 m2 površine zida, grijanje na lož ulje (cijena u 2026. godini).

Potrošnja: 1150 ml/m²
Razrjeđivanje: ne rjedimo, prije upotrebe dobro promiješamo
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Preporučujemo sa: JUPOL Thermo
Debljina nanosa (mm): 0-3
Primjereno za brušenje [h]: ~ 12
Toplinska provodljivost λ EN ISO 22007-2 (W/(mK)): 0,15



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1003406	3838527572994	karton	2	5	l

JUBOLIN Silicate 0-4

Silikatna masa za izravnavanje za strojnu i ručnu primjenu



ODLIČAN U SUSTAVIMA KOJI „DIŠU“

POGODNO ZA površine gdje želimo osigurati veću paropropusnost i u sistemskim rješenjima za obnovu vlažnih površina.

- Vrhunska paropropusnost.
- Bez hlapljivih organskih spojeva.
- Nanošenje do ukupne debljine 4 mm.

- 1 Izvrsno za prostorije u kojima je potreban bolji kvalitet zraka.
- 2 Izvrsna čvrstoća.
- 3 Prirodna zaštita proizvoda bez dodanih biocida.
- 4 Lako se brusi.
- 5 Spremno za upotrebu.
- 6 Pogodno za popunjavanje malih udubljenja, pukotina, rupa i spojeva.

Potrošnja: 1,5-2 (1,75) kg/m²
Razrjeđivanje: ne rjedimo, prije upotrebe dobro promiješamo
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: Bio silicate
Debljina nanosa (mm): 0-4
Primjereno za brušenje [h]: ~ 12
Boja: bijela



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	1013319	3838527660585	vreća	40	20	kg

JUBOLIN P 15 Fill & Fine

Višenamjenska masa za izravnavanje za strojni i ručni nanos.



OD BANDAŽIRANJA SPOJEVA DO FINALNOG IZRAVNAVANJA

POGODNO ZA zahtjevne površine, od osnovnog do završnog izravnavanja te za bandažiranje spojeva između gipskartonskih ploča.

- Mogućnost nanosa do 8 mm u jednom sloju.
- Manja potrošnja zbog laganih punila.
- Iznimno lagani nanos.
- Mogućnost bandažiranja spojeva gipskartonskih ploča.
- Strojni i ručni nanos.
- Moguć nanos na porozne betonske površine.
- Jednostavno brušenje.
- Preporučujemo brusni papir granulacije 150 - 200.

- 1 Vrlo glatka površina koja osigurava lijepi završni estetski izgled obojane plohe.
- 2 Odlična čvrstoća.
- 3 Jednostavno brušenje.
- 4 Pripremljena za upotrebu.
- 5 Visoka tikstotropnost.
- 6 Primjerena za zapunjavanje udubina, pukotina, rupa, reški.

Potrošnja: 1,2 kg/m²/mm
Razrjeđivanje: ne rjedimo, prije upotrebe dobro promiješamo
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUPOL unutarnje zidne boje
Debljina nanosa (mm): 0-8
Primjereno za brušenje [h]: ~ 12
Boja: prirodno bijela



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1010863	3838527652306	paleta	24	25	kg
	1010992	3838527653198	karton	2	8	kg

JUBOLIN Classic 0-3

Unutarnja masa za izravnavanje.



TRADICIONALNI ODABIR KUPACA VEĆ 60 GODINA

POGODNO ZA zahtjevne i visoko opterećene površine na kojima želimo postići potpunu glatkoću. Primjerena za vapnene, vapneno-cementne i cementne fine žbuke, gipskartonske ploče itd.

- Provjeren izbor već više od 60 godina.
- Lako nanošenje do 3 mm.
- Dobro prijanjanje na različite podloge.
- Pogodan za gletanje površina i zapunjavanje manjih udubljenja, pukotina, rupa, itd.
- Odlična čvrstoća.
- Odlična paropropusnost.
- Izuzetna bjelina.

- 1 Iznimno glatka površina koja osigurava estetski izgled obojene površine.
- 2 Odlična otpornost na umjerena mehanička opterećenja.
- 3 Idealna podloga za nanošenje dekorativnih tehnika.
- 4 Izvrsna izjednačenost površine i time smanjena upojnost (manja potrošnja) završnog sloja.
- 5 Masa spremna za upotrebu.

Potrošnja: 1,5-2(1,75) kg/m²
Razrjeđivanje: ne razrjeđuje se, prije uporabe samo dobro promiješati.
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: sve unutarnje zidne boje JUPOL
Debljina nanosa (mm): 0-3
Primjereno za brušenje [h]: ~ 12
Boja: prirodno bijela



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1002501	3838527528953	karton	6	1	kg
	1002502	3831000206355	karton	8	3	kg
	1002503	3831000200353	karton	2	8	kg
	1002504	3831000242407	karton	24	25	kg

JUBOLIN P 25 Fine 0-5

Fina unutarnja masa za izravnavanje za strojni i ručni nanos.



NAJČEŠĆI
ODABIR
IZVOĐAČA

POGODNO ZA zahtjevne i visoko opterećene površine na kojima želimo postići potpunu glatkoću. Primjerena za vapnene, vapneno-cementne i cementne fine žbuke, gipskartonske ploče itd.

- Najčešći izbor izvođača radova.
- Vrlo lagani nanos.
- Mogućnost strojnog i ručnog nanošenja.
- Jednostavno brušenje.
- Visoka paropropusnost.
- Iznimna bjelina.

- Vrlo glatka podloga koja osigurava odličan krajnji estetski izgled obojane površine.
- Odlična čvrstoća.
- Visoka tiksotropnost.
- Pripremljena za upotrebu.
- Praktičnost pakiranja za strojno nanošenje (vreće).
- Jednostavna upotreba.

Potrošnja: 1,5-2 (1,75) kg/m²
Razrjeđivanje: ne razrjeđuje se, prije uporabe samo dobro promiješati.
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: sve unutarnje zidne boje JUPOL
Debljina nanosa (mm): 0-5
Primjereno za brušenje [h]: ~ 12
Boja: prirodno bijela



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela-kanta	1009738	3838527650548	karton	2	8	kg
bijela-kanta	1002494	3831000286340	paleta	24	25	kg
bijela-vreća	1002499	3838527394510	paleta	28	25	kg

JUBOLIN P 50 Extra fine 0-3

Fina unutarnja masa za izravnavanje za strojni i ručni nanos.



ODLIČNA
MASA ZA
STROJNI
NANOS

POGODNO ZA fino zaglađivanje prethodno izravnatih površina i posebno primjerena za završno izravnavanje gipskartonskih ploča.

- Iznimno lako nanošenje do 3 mm.
- Odlično prijanjanje na sve vrste podloga.
- Mogućnost strojnog i ručnog nanošenja.
- Odlična paropropusnost.
- Izuzetna bjelina.

- Iznimno glatka površina koja osigurava estetski izgled obojene površine.
- Dobra čvrstoća.
- Iznimno lako brušenje.
- Spremno za uporabu.
- Praktično pakiranje za strojno nanošenje (vreće).
- Jednostavno za rad.

Potrošnja: 1,5-2 (1,75) kg/m²
Razrjeđivanje: ne razrjeđuje se, prije uporabe samo dobro promiješati.
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: sve unutarnje zidne boje JUPOL
Debljina nanosa (mm): 0-3
Primjereno za brušenje [h]: ~ 12
Boja: prirodno bijela



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela-kanta	1002491	3838527428314	paleta	24	25	kg
bijela-vreća	1002493	3838527463025	paleta	28	25	kg

JUBOLIN Reparatur

Unutarnja masa za izravnavanje u tubi.



ZA
SVAKODNEVNE
POPRAVKE ZIDNIH
POVRŠINA

POGODNO ZA zapunjavanje manjih udubina, pukotina, rupa i reški.

- Jednostavna upotreba.
- Lagano brušenje.
- Dobra čvrstoća.

- Pripremljena za upotrebu.
- Mogućnost višestruke upotrebe.
- Pogodna za manje popravke.

Rok trajanja: najmanje 15 mjeseci
Preporučujemo sa: sve unutarnje zidne boje JUPOL
Debljina nanosa (mm): 0-3
Primjereno za brušenje [h]: ~ 12
Boja: prirodno bijela



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1002500	3838527259758	karton	12	150	g

NIVELIN Disperzivni glet

Unutarnja masa za izravnavanje.



POGODNO ZA izravnavanje srednje opterećenih površina. Primjerena za vapnene, vapneno-cementne i cementne fine žbuke, gipskartonske ploče itd.

- Pripremljena masa za izravnavanje.
- Dobar prihvata.
- Visoka paropropusnost.

- Ekonomično rješenje.
- Lagano nanošenje, mogućnost strojnog nanošenja.
- Kraći rok izvođenja radova u odnosu na praškaste (štedi vrijeme jer je već pripremljena za upotrebu).
- Služi za korekciju manjih udubina, pukotina, rupa i manjih nepravilnosti ili oštećenja.
- Nema prašenja,nije potrebna voda na gradilištu.

Potrošnja: 1,75 kg/m²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: unutarnje zidne boje kvalitete JUPOL Gold
Debljina nanosa (mm): 0-3
Primjereno za brušenje [h]: ~ 12
Boja: žuto-bijela



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bež	1002765	8605022107496	paleta	24	25	kg
	1009497	8605022137882	karton	2	8	kg
bijela-vreća	1017088	8605022148888	paleta	24	25	kg

1.3 Mase za izravnavanje na osnovi mineralnih veziva

JUBOGLET Nivelin D 1-6

Vapneno-cementna masa za izravnavanje.



VISOKA PARO-PROPUSNOST

POGODNO ZA zaglađivanje i završnu obradu unutarnjih i vanjskih površina (vapneno-cementne i cementne žbuke). Pogodna za izradu dekorativnih tehnika i glatkih fasada.

- Odlična za izravnavanje većih neravnina na unutarnjim i vanjskim površinama.
- Razred otpornosti na požar A1 (negoriv) - dio fasadnog sustava ETAG - 09/0393 - JUBIZOL EPS.
- Podloga primjerena za izradu dekorativnih tehnika.

- 1 Univerzalnost upotrebe.
- 2 Izgled fino zaglađenih površina.
- 3 Mogućnost armiranja JUBIZOL armaturnom mrežicom.
- 4 Omogućuje strukturiranje pomoću šablona i strukturnim valjcima.
- 5 Mogućnost upotrebe za popravak fasadnih elemenata i štukatura.

Potrošnja: 1,5 kg/m²
Razrjeđivanje: do 25 %
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: Sve fasadne i unutarnje zidne boje te dekorativni premazi
Debljina nanosa (mm): 1-6



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1002769	3831000244401	paleta	48	20	kg

JUBOGLET Universal 0-8

Masa za izravnavanje na bazi gipsa.



UNIVERZALNOST UPOTREBE

POGODNO ZA izravnavanje betonskih stropova te bandažiranje spojeva među gipskartonskim pločama.

- Izravnavanje u debljini sloja do 8 mm.
- Odlično za izravnavanje većih neravnina (npr. loše oplućena betonska ploča).
- Univerzalnost – jednim proizvodom možemo izvesti više različitih primjena.
- Odlična alternativa klasičnim žbukama na ravnim porobetonским blokovima
- Lako brušenje
- Dugo otvoreno vrijeme
- Regulira vlažnost u prostoru
- Visoka paropropusnost

- 1 Odličan završni izgled površine
- 2 Univerzalnost
- 3 Laka obrada i nanošenje
- 4 Dugo otvoreno vrijeme pripremljene smjese i produženo vrijeme obrade

Potrošnja: 1,2 kg/m²/mm
Razrjeđivanje: do 40 %
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca za pakiranje od 4kg; najmanje 12 mjeseca za pakiranje od 20 kg
Preporučujemo sa: Unutarnje boje kvalitete JUPOL Gold
Debljina nanosa (mm): 0-8



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1012297	3838527518572	paket	4	4	kg
	1002299	3838527447698	paleta	48	20	kg

JUBOGLET Master 1-6

Unutarnja bijela glet masa za strojni i ručni nanos.



POBOLJŠANA RECEPTURA

POGODNO ZA strojno izravnavanje betonskih površina i gips kartonskih ploča.

- Za ručni i strojni nanos.
- Debljina nanosa do 6 mm u dva sloja.
- Bez curenja iz pukotina prilikom nanosa.
- Glet masa bijele boje.

- 1 Pripremljena praškasta masa upotrebljiva više od 24h.
- 2 Duže otvoreno vreme za korekcije na obrađenim površinama.
- 3 Lagano brušenje žirafom i brusnim papirima.
- 4 Idealna podloga za nanos bijelih i pastelnih nijansi neperivih boja (za perive boje i intenzivne nijanse – podloga JUKOL Primer i AKRIL Emulzija).

Potrošnja: 1,5 kg/m²/mm
Razrjeđivanje: od 40 do 44%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: Unutarnje boje kvalitete JUPOL Classic
Debljina nanosa (mm): 0-6
Primjereno za brušenje [h]: ~24



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1010606	8605022139183	paleta	48	25	kg

JUBOGLET Classic 1-4

Unutarnja vapnena masa za izravnavanje.



POGODNO ZA izravnavanje manje opterećenih površina. Primjerena za vapnene, vapneno-cementne i cimente fine žbuke, gipskartonske ploče itd.

- Lagana aplikacija.
- Lagano brušenje.
- Ručni nanos.

- 1 Ekonomičan odabir.
- 2 Mogućnost aplikacije na razne podloge (klasične gipsano-cementne žbuke, neproblematične betonske površine, gipskartonske ploče).

Potrošnja: 1,75 kg/m²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: Unutarnje boje kvalitete JUPOL Classic
Debljina nanosa (mm): 0-4
Primjereno za brušenje [h]: ~12



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1012608	8605022115361	paket	6	2	kg
	1010261	8605022138520	paleta		25	kg

JUBOGLET Hobby kit 1-50

Reparaturni kit na bazi gipsa.



POGODNO ZA izravnavanje većih udubina i neravnina te za punjenje instalacijskih kanala, reški i fuga.

- Brzovezujuća unutarnja zidna masa za izravnavanje.
- Debljina nanosa do 5 cm.
- Lagano nanošenje.

- 1 *Mogućnost sanacije većih oštećenja na površini zida.*
- 2 Brza ugradnja.
- 3 Na manjim površinama upotrebljiva kao klasična gruba ili fina žbuka.

Potrošnja: 1,1 kg/m²/mm
Razrjeđivanje: do 35 %
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci za 2 kg, 6 mjeseci za 15 kg pakiranje
Preporučujemo sa: Unutarnje boje kvalitete JUPOL Classic
Debljina nanosa (mm): 0-50
Vrijeme sušenja(min):30



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1002291	3831000200728	paket	6	2	kg
	1002292	3831000246085	paleta	48	15	kg

JUBOGLET Electrofix 0-50

Mortna smjesa na bazi gipsa za elektroinstalacijske radove.



POGODNO ZA punjenje elektroinstalacijskih kanala i dubljih reški.

- Brzovezujuća masa za izravnavanje primjerena za elektroinstalaterske radove.
- Debljina nanosa do 5 cm.
- Zapunjavanje većih udubina.

- 1 Vrlo brza ugradnja.
- 2 Odličan prihvata.

Potrošnja: 1,1 kg/m²/mm
Razrjeđivanje: do 30 %
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: Unutarnje boje kvalitete JUPOL Classic
Debljina nanosa (mm): 0-50
Primjereno za brušenje [h]: ~12
Vrijeme sušenja(min): 7



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
prljavo bijela	1000295	3831000200605	paket	6	2	kg

JUBOGLET Klima control

5-20

Vapnena žbuka.



POGODNO ZA zgrade i površine gdje su izvrsna paropropusnost i kvaliteta zraka u prostoriji od ključne važnosti.

- Izvrsna apsorpcija i otpuštanje vlage.
- Visoka paropropusnost.
- Poboljšanje unutarnje klime.
- Na bazi vapna.

- 1 *Izvrsna kontrola vlažnosti.*
- 2 *Poboljšanje unutarnje klime.*
- 3 Ručno i strojno nanošenje.
- 4 Mogućnost debljeg nanošenja do 20 mm.
- 5 Jednostavno nanošenje i obrada.

Potrošnja: 3-4 kg/m²
Razrjeđivanje: do 26 %
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBOLIN silicate, JUBOGLET Nivelin D, JUBIZOL Fina žbuka
Debljina nanosa (mm): 5-20
Vrijeme sušenja(min): 7-10 dana za 1 cm



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
prljavo bijela	1011721	3838527656120	paleta	48	20	kg



2. DEKORATIVNA OBRADA UNUTARNJIH ZIDNIH POVRŠINA BOJAMA



VODIČ

- Boje odabiremo obzirom na prostor koji uređujemo: za jače opterećene površine preporučujemo perive boje.
- Ukoliko zidne površine bojamo prvi put, prije bojanja ih premažemo odgovarajućim temeljnim premazom. Pri obnavljajućem bojanju, temeljni premaz nije potreban.
- Za lijepi konačni izgled filma boje, važna je priprema podloge odgovarajućom masom za izravnavanje.
- Boje nijansiramo na JUMIX nijansirnim postajama, a moguće je nijansiranje sredstvima za nijansiranje DIPI.
- Izbor boje u prostoru je vrlo važan, budući da često indirektno utječu na raspoloženje ljudi koji borave u njemu.



UNUTARNJE ZIDNE BOJE

Naziv proizvoda	JUPOL Classic	JUPOL Silver	JUPOL Gold supreme	JUPOL Brilliant	JUPOL Perfect	JUPOL Latex	JUPOL Latex transparent
Proizvod odlikuje	Univerzalna unutarnja zidna boja kojoj vjerujemo već skoro 50 godina.	Odlično pokrivna unutarnja boja, dostupna u širokom spektru nijansi.	Visokopokrivna unutarnja periva boja na raspolaganju u više od 10.000 nijansi.	Vrhunska unutarnja boja pokrivna u jednom baršunastog izgleda.	Periva boja visoke pokrivnosti u jednom sloju.	Vrhunski periva boja otporna na dezinfekcijska sredstva.	Vrhunski perivi bezbojni premaz za dodatnu zaštitu prebojanih površina.
Otpornost na čišćenje	●	●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●●●●
Nijanse	●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●	●●●●●	Transparentni premaz
Primjerenost za visoko opterećene površine	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●●●	●●●●●
Stranica kataloga	26	26	25	27	28	29	28

UNUTARNJE ZIDNE BOJE

Naziv proizvoda	JUPOL Trend glitter	JUPOL Trend	JUPOL Junior	JUPOL Matt	JUPOL Ekonomik
Proizvod odlikuje	Visokoperivi transparentni premaz sa šljokicama pripremljen za upotrebu	U jednom nanosu pokrivna boja spremna za upotrebu.	Boja pokrivna u jednom nanosu, već pripremljena za upotrebu. Za prvo i obnavljajuće bojanje dječje sobe.	Unutarnja zidna boja za manje opterećene površine.	Unutarnja zidna boja za neopterećene površine.
Otpornost na čišćenje	●●●●●	●●●●	●●●●		
Nijanse	transparentni premaz	22 već pripremljenih nijansi	8 već pripremljenih nijansi	●	●
Primjerenost za visoko opterećene površine	●●●●●	●●●	●●●	●	●
Stranica kataloga	33	31	32	30	30

VAPNENE UNUTARNJE BOJE

Naziv proizvoda	GAŠENO Vapneno bjelilo
Proizvod odlikuje	Dezinfekcijski premaz za unutarnje i vanjske zidne površine.
Otpornost na čišćenje	
Nijanse	
Primjerenost za visoko opterećene površine	●●
Stranica kataloga	39

UNUTARNJE ZIDNE BOJE SA POSEBNIM ZNAČAJKAMA

						
Naziv proizvoda	JUPOL Amikol	JUPOL Citro	JUPOL Citro strong	JUPOL Block NG	JUPOL Block spray	JUPOL Strong protect
Proizvod odlikuje	Vrhunski periva boja sa učinkovitom zaštitom filma protiv razvoja bakterija i zidne plijesni.	Unutarnja boja sa učinkovitom zaštitom filma od razvoja algi i plijesni.	Vrhunska periva boja s učinkovitim zaštitnim slojem protiv plijesni.	Specijalna zidna boja za prekrivanje i blokadu mrlja.	Specijalna zidna boja za prekrivanje i blokadu mrlja	Vrhunski periva boja za jače opterećene zidne površine.
Otpornost na čišćenje	●●●●●	●	●●●●●	●●●●		●●●●●
Nijanse	●●●	●●●	●●●	●●	u bijeloj boji	●●
Primjerenost za visoko opterećene površine	●●●●●	●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Stranica kataloga	33	34	34	35	36	35

WELLBEING UNUTARNJE ZIDNE BOJE

						
Naziv proizvoda	JUPOL Clima control	JUPOL Bio silicate	Jupol Bio apnena barva	JUPOL Thermo	JUPOL Eco premium	JUPOL Antimicrob
Proizvod odlikuje	Silikatna unutarnja boja koja veže formaldehid s novog namještaja i tekstilnih obloga.	Silikatna unutarnja boja primjerena za osobe osjetljive na konzervanse.	Bio vapnena boja koja regulira vlagu.	Toplinsko-izolacijska unutarnja zidna boja koja osigurava energetske uštede.	Vrhunski pokrivna boja u jednom nanosu sa okolišnim certifikatom Ecolabel	Uništava i sprječava razvoj mikroorganizama (virusa, bakterija, plijesni, algi . . .).
Otpornost na čišćenje	●●●●	●●●●		●●●	●●●	●●●●
Nijanse	●●	●●		●●	●●	●●
Primjerenost za visoko opterećene površine	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●●
Stranica kataloga	37	38	39	38	37	36

SPECIJALNI PROIZVODI ZA PROBLEMATIČNE POVRŠINE

			
Ime proizvoda	ALGICIDE Plus spray	ALGICIDE Plus concentrate	JUBOCIDE Plus
Učinkovitost	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Aplikacija	samostalno uporaba	samostalno uporaba	dodatak unutarnjim zidnim bojama
Rjeđenje	ne rijedi se, pripremljeno za upotrebu	s vodom u omjeru 1:4	dodaje se 20 do 100 ml na litru unutarnje zidne boje
Upotreba	Interijer/eksterijer	Interijer/eksterijer	Interijer
Namjena	za sanaciju	za sanaciju	preventivno
Stranica u katalogu	40	41	41

2.1 JUPOL unutarnje zidne boje

JUPOL Gold supreme

Vrhunski pokrivna unutarnja periva boja.



POGODNO ZA sve jače opterećene unutarnje površine, na kojima je zahtijevan vrhunski estetski izgled.

- Čiste nijanse visoke pokrivenosti s mat završetkom.
- Iznimna pokrivenost čak i s intenzivnim nijansama.
- Otporno na mokro čišćenje.
- Dostupno u preko 10.000 nijansi.

- 1 Vrhunski izgled prebojane površine .
- 2 Na raspolaganju u širokoj paleti nijansi.
- 3 Mogućnost čišćenja univerzalnim kućanskim sredstvima .
- 4 Otvoreno vrijeme koje omogućuje popravak grešaka duže vremena.
- 5 Visoka izdašnost i pokrivenost.

Potrošnja: od 150 do 190 ml/m ² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 5 %
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Niansiranje: Bijela (1001); ton karta JUB HC: A-G, V, N, W, T; JUB FF: A-G. Moguće niansiranje po ton kartama JUB Boje i žbuke, RAL i NCS te DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 2)
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak, valjak JUPOL Gold
Preporučeni broj nanosa: 1-2



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1013082	3838527593982	karton	6	0,75	I
	1013083	3838527593975	karton	8	2	I
	1013084	3838527593968	karton	2	5	I
	1013086	3838527593951	kanta		10	I
	1013085	3838527593944	kanta		15	I
baza 1000	1013116	3838527660769	karton	6	0,675	I
baza 2000	1013121	3838527660844	karton	6	0,713	I
baza 1000	1013117	3838527660783	karton	8	1,8	I
baza 2000	1013122	3838527660868	karton	8	1,9	I
baza 1000	1013118	3838527660806	karton	2	4,5	I
baza 2000	1013123	3838527660882	karton	2	4,75	I
baza 1000	1013119	3838527660820	kanta		9	I
baza 2000	1013124	3838527660905	kanta		9,5	I
baza 1000	1013120	3838527660837	kanta		13,5	I
baza 2000	1013125	3838527660912	kanta		14,25	I



JUPOL Silver

Akrilna odlično pokrivna unutarnja periva boja.



POGODNO ZA sve zidne jače opterećene površine, na kojima je zahtijevan lijepi estetski izgled, kao npr. dnevne sobe, hodnici, poslovni prostori, prostorije u javnim ustanovama, itd.

- Odlično pokrivna akrilna boja.
- Široki spektar nijansi.
- Mat izgled.
- Periva boja.

- 1 Odličan izgled prebojane površine.
- 2 Mogućnost mokrog čišćenja.
- 3 Dobar omjer cijene i kvalitete.
- 4 Jednostavna priprema, lagani nanos.

Potrošnja: od 140 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Niansiranje: Bijela (1001). Nova JUB HC ton karta A-G, N, W, T; JUB FF: C-G; moguće niansiranje po ton kartama JUB Boje i žbuke, RAL i NCS te DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 3)
Izgled filma: mat
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa: 2



tehnička dokumentacija


Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1011428	8605022140530	karton	6	2	I
	1011426	8605022140523	karton	8	5	I
	1011425	8605022140516	karton	2	15	I
baza 2000	1011431	8605022140561	karton	8	1,90	I
baza 2000	1011430	8605022140554	karton	2	4,75	I
baza 2000	1011429	8605022140547	karton		14,25	I

JUPOL Classic

Unutarnja zidna boja.



BOJA KOJOJ VJERUJEMO VIŠE OD 55 GODINA!



POGODNO ZA manje opterećene zidne i stropne površine u stambenim i poslovnim objektima te drugim javnim objektima.

- Prvi izbor kupaca već 55 godina.
- Boja neškodljiva za korisnika i okoliš.
- Prebojane površine imaju lijepi konačni izgled.
- Vrhunska paropropusnost.

- 1 Lagana aplikacija.
- 2 Osigurana stalna kvaliteta.
- 3 Visoka izdašnost i pokrivnost.
- 4 Otvoreno vrijeme koje omogućuje popravak grešaka duže vremena.

Potrošnja: od 150 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 15 %
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseca
Niansiranje: Bijela (1001). Nova JUB HC ton karta D-G, N, W, T; JUB FF: D-G; moguće niansiranje po ton kartama JUB Boje i žbuke, RAL, NCS te DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija/JUPOL Primer
Otpornost na suho/mokro čišćenje: suho čišćenje
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak, valjak JUPOL Classic
Preporučeni broj nanosa: 2



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1006942	3831000242179	karton	8	2	I
	1006448	3831000242384	karton	2	5	I
	1006616	3831000242162	kanta	40	10	I
	1006323	3831000242391	kanta	24	15	I

JUPOL Classic korektor


Unutarnja zidna boja.



ZAUPAMO JI ŽE VEĆ KOT 50 LET!

JUPOL Brilliant

Vrhunski pokrivna periva unutarnja boja.



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1011984	3838527656809	karton	12	100	ml

POGODNO ZA sve jače opterećene unutarnje površine na kojima je zahtijevan vrhunski estetski izgled.

- Vrhunski pokrivna boja već u jednom nanosu.
- Odlična bjelina i baršunasti izgled.
- Duboki mat izgled.

- 1 Vrhunski izgled prebojane površine.
- 2 Na raspolaganju u širokoj paleti nijansi.
- 3 Ušteda vremena (dovoljan jedan nanos).
- 4 Jednostavna upotreba.

Potrošnja: od 110 do 210 ml/m² (za jednoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 5 %
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseca
Niansiranje: Bijela (1001); nova JUB HC ton karta D-G, N, W; JUB FF: A-G; mogućnost niansiranja po ton kartama JUB Boje i žbuke, RAL i NCS te DIPI Koncentrat-om.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija/JUKOL Primer
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 2)
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Brilliant
Preporučeni broj nanosa: 1





tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1002575	3838527390130	karton	8	2	I
	1002578	3838527258782	karton	2	5	I
	1002581	3838527258799	kanta		15	I



JUPOL Perfect
Premium boja pokrivna u jednom nanosu



POGODNO ZA različite vrste površina kao što su gips-kartonske ploče, ofarbane površine, strojne žbuke i posebno kada je potrebno ubrzanje radova.

- Pokrivenost u jednom sloju.
- Pogodno za različite vrste površina.
- Nijansiranje u pastelnim nijansama.
- Usklađenost sa smjernicama za održivu gradnju (DGNB, LEED, BREEAM).
- Niska količina hlapljivih komponenti.
- Mat izgled.

- 1 Jedna boja za različite vrste površina.
- 2 Ušteda vremena.
- 3 Dvostruko pokrivanje.
- 4 Manje vidljive pogreške pri nanošenju.
- 5 Omogućuje ručno i strojno nanošenje.

Table with 1 column and 10 rows: Potrošnja, Razrjeđivanje, Rok trajanja, Niansiranje, Preporučujemo sa, Otpornost, Paropropusnost, VOC, Preporučeni valjak, Preporučeni broj nanosa.



Table with 7 columns: Nijanse / opis, SAP šifra, EAN kod/kom, Jedinica za naručivanje, Br.proiz. u jedinici, AMB, MJ. Rows for 'bijela' in 'karton'.

JUPOL Latex transparent
Vrhunski perivi prozirni premaz.



POGODNO ZA sve unutarnje prostore u kojima želimo dodatno zaštititi već prebojane površine ili površine obrađene dekorativnom tehnikom.

- Vrhunski perivi transparentni premaz.
- Otporna na čišćenje uobičajenim sredstvima za čišćenje ili dezinfekcijskim sredstvima.
- Glatki film obojene površine.
- Izgled prebojane površine: mat.
- Moguć nanos preko već prebojane površine ili prethodno obrađene dekorativnom tehnikom.
- Proizvod pripremljen za upotrebu.


- 1 Dodatno štiti prebojane površine i produžuje im životni vijek.
- 2 Perivi premaz.
- 3 Vrhunski izgled prebojane površine.
- 4 Jednostavna aplikacija za sve korisnike.

Table with 1 column and 10 rows: Potrošnja, Razrjeđivanje, Rok trajanja, Niansiranje, Preporučujemo sa, Otpornost, Paropropusnost, VOC, Preporučeni valjak, Preporučeni broj nanosa.



Table with 7 columns: Nijanse / opis, SAP šifra, EAN kod/kom, Jedinica za naručivanje, Br.proiz. u jedinici, AMB, MJ. Rows for 'bezbojan' in 'karton'.

JUPOL Latex
Vrhunski periva (matt, semi mattpolumat, satin - sjajna) latex unutarnja boja



POGODNO ZA za jako opterećene unutarnje zidne površine kao npr. kuhinje, kupaonice, hodnici, javne ustanove (škole, vrtići, bolnice, hoteli itd.).

- Visokokvalitetna periva boja otporna na čišćenje običnim i dezinfekcijskim sredstvima
- Glatki film prebojane površine
- Na raspolaganju u 3 sjaja: satin (sjajni), semi matt (polumat), matt (mat)
- Široka paleta nijansi

- 1 Mogućnost čišćenja
- 2 Na raspolaganju u širokoj paleti nijansi
- 3 Omogućuje lijepi nanos
- 4 Jednostavna upotreba
- 5 Podloga za određene dekorativne tehnike

Table with 1 column and 10 rows: Potrošnja, Razrjeđivanje, Rok trajanja, Niansiranje, Preporučujemo sa, Otpornost, Paropropusnost, VOC, Preporučeni valjak, Preporučeni broj nanosa.



Table with 7 columns: Nijanse / opis, SAP šifra, EAN kod/kom, Jedinica za naručivanje, Br.proiz. u jedinici, AMB, MJ. Rows for 'bijela' and 'baza' in 'karton' and 'kanta'.

Table with 7 columns: Nijanse / opis, EAN kod/kom, SAP šifra, Jedinica za naručivanje, Br.proiz. u jedinici, AMB, MJ. Rows for 'bijela' and 'baza' in 'karton' and 'kanta'.

Table with 7 columns: Nijanse / opis, EAN kod/kom, SAP šifra, Jedinica za naručivanje, Br.proiz. u jedinici, AMB, MJ. Rows for 'bijela' and 'baza' in 'karton' and 'kanta'.

JUPOL Matt

Unutarnja zidna boja.



POGODNO ZA nezahtjevne zidne i stropne površine, primjerena za prvo ili obnavljajuće bojanje industrijskih i stambenih objekata.

- Dobro pokrivna boja.
- Visoka paropropusnost.
- Niska emisija lako hlapivih organskih spojeva.

- 1 *Ekonomičan odabir.*
- 2 *Lijepi konačni izgled.*
- 3 Jednostavna aplikacija.

Potrošnja: od 160 do 190 ml/m ² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 15 %
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Niansiranje: Bijela (1001); nova JUB HC ton karta D-G, N, W, T; moguće niansiranje DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija
Otpornost na suho/mokro čišćenje: suho čišćenje
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa: 2



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1012320	8605022144040	paleta	24	15	I

JUPOL Ekonomik

Unutarnja zidna boja.



POGODNO ZA zidne i stropne površine, primjerena za nezahtjevna bojanja.

- Mat izgled.
- Visoka paropropusnost.
- Niska emisija lako hlapivih organskih tvar.

- 1 *Ekonomičan odabir.*
- 2 Jednostavna aplikacija.
- 3 Stalna kvaliteta.

Potrošnja: od 160 do 190 ml/m ² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Niansiranje: Bijela (1001); nova JUB HC ton karta D-G, N, W, T; moguće niansiranje DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija
Otpornost na suho/mokro čišćenje: suho čišćenje
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak




tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1000026	3838527258683	paleta	24	15	I

2.2 JUPOL unutarnje zidne boje - gotove nijanse

JUPOL Trend

Vrhunski pokrivna periva boja pripremljena za upotrebu.



POGODNO ZA vsve unutarnje jače opterećene površine koje želimo oživit i modernim nijansama.

- U novim modernim nijansama.
- Za brze trendi promjene kod kuće.
- Dovoljno za 20 m² u jednom sloju.
- Obojena površina ima prekrasan završet izgled.
- Spremno za upotrebu.

- 1 *Brza i jednostavna obnova životnog prostora.*
- 2 *Vrhunski izgled prebojane površine.*
- 3 *Jednostavna upotreba.*
- 4 Ušteda vremena (1 nanos).


Potrošnja: cca. 125 ml/m ² (za jednoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 5 %
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseca
Niansiranje: 22 već pripremljenih nijansi.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 2)
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Trend
Preporučeni broj nanosa: 2



tehnička dokumentacija


Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
Pink gin 426	1012260	3838527657677	karton	4	2.5	I
Antracite 473	1012261	3838527657691	karton	4	2.5	I
Mocca 465	1012262	3838527657714	karton	4	2.5	I
Merlot 425	1012264	3838527657752	karton	4	2.5	I
Mint 456	1012263	3838527657738	karton	4	2.5	I
Royal blue 442	1012265	3838527657776	karton	4	2.5	I
Curry 410	1009456	3838527607979	karton	4	2.5	I
Papaya 411	1009458	3838527607993	karton	4	2.5	I
Lemon 405	1009459	3838527607894	karton	4	2.5	I
Lavanda 430	1009462	3838527608037	karton	4	2.5	I
Olive 452	1009466	3838527608112	karton	4	2.5	I
Espresso 460	1009467	3838527608136	karton	4	2.5	I
Latte 462	1009469	3838527608150	karton	4	2.5	I
Ivory 463	1009470	3838527608174	karton	4	2.5	I
Smoke 470	1009471	3838527608198	karton	4	2.5	I
Graphite 471	1009472	3838527608211	karton	4	2.5	I
Carbon 472	1009473	3838527608235	karton	4	2.5	I
Coconut 400	1009474	3838527607788	karton	4	2.5	I
Avocado 454	1011732	3838527656168	karton	4	2.5	I
Sky blue 443	1012773	3838527659152	karton	4	2,5	I
Apricot dream 414	1013218	3838527661292	karton	4	2.5	I
Mystic Plum 429	1017183	3838527667423	karton	4	2.5	I

Velika dostupnost nijansi! JUPOL Trend - 22 gotovih nijansi:

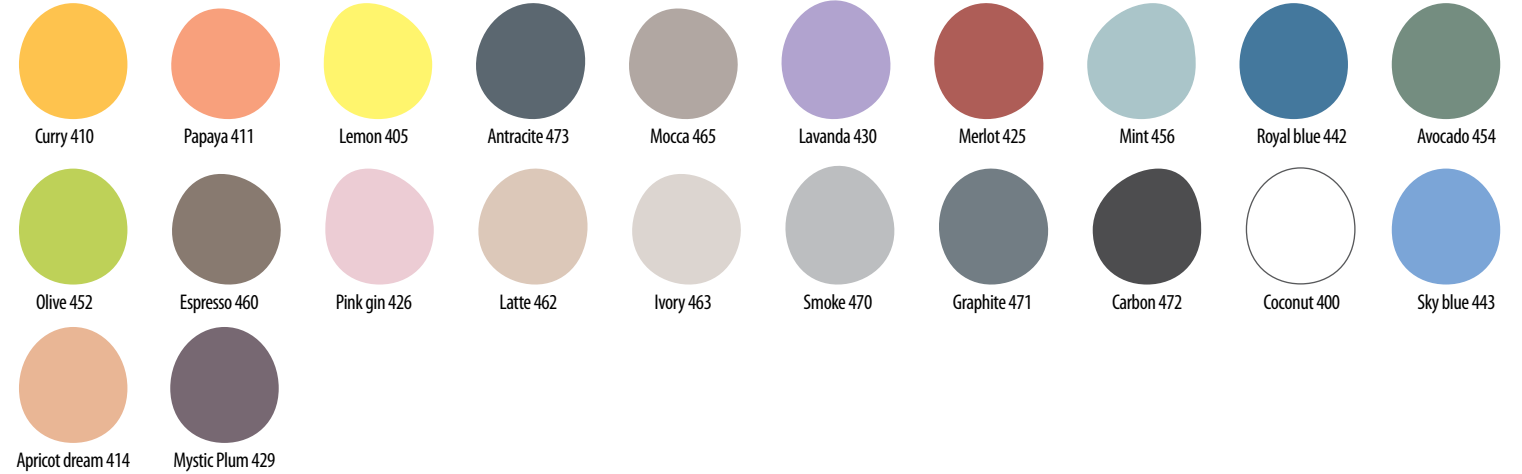

JUPOL Junior

Visokopokrivna periva boja za dječje sobe.



POGODNO ZA sve unutarnje prostore, prije svega za bojanje zidnih površina u dječjim sobama, igraonicama, učionicama itd.

- U 8 atraktivnih dječjih nijansi.
- Idealna boja i nijanse za dječje sobe.
- Prva boja na slovenskom tržištu sa europskim okolišnim certifikatom Ecolabel.
- Na raspolaganju u 8 već pripremljenih modernih nijansi.
- Pakiranje dovoljno za bojanje 20 m² u jednom nanosu.
- Prebojana površina ima lijepi konačni izgled.
- Gotova boja pripremljena za upotrebu.


- 1 Brz i jednostavan odabir nijanse za vašu djecu.
- 2 Jednostavna upotreba.
- 3 Vrhunski izgled prebojane površine.
- 4 Ušteda vremena (1 nanos).

Potrošnja: cca. 125 ml/m² (za jednoslojni nanos)
Razrjeđivanje: po potrebi s vodom-maseno 5%
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseca
Niansiranje: 8 već pripremljenih nijansi
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 2)
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Junior
Preporučeni broj nanosa: 2



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
Vanilla cream 310	1009457	3838527607610	karton	4	2,5	I
Golden star 320	1009475	3838527607634	karton	4	2,5	I
Dragon green 330	1009476	3838527607641	karton	4	2,5	I
Good ghost 340	1009477	3838527607658	karton	4	2,5	I
Sky hero 350	1009478	3838527607665	karton	4	2,5	I
Pirate blue 360	1009479	3838527607672	karton	4	2,5	I
Candy pink 370	1009480	3838527607689	karton	4	2,5	I
Miss lily 380	1009481	3838527607696	karton	4	2,5	I

JUPOL Junior - 8 gotovih nijansi:

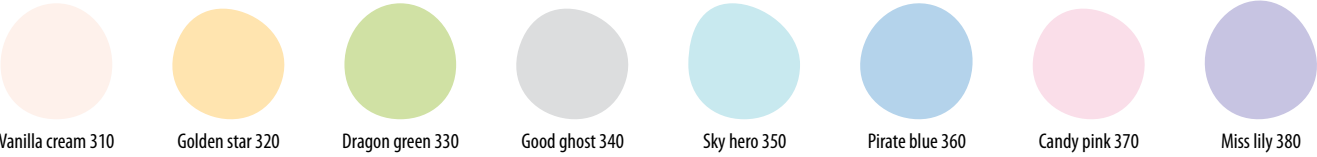

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavatelja.



JUPOL Trend glitter

Vrhunski perivi transparentni premaz sa šljokicama, pripremljen za upotrebu.



POGODNO ZA sve unutarnje jače opterećene prostore u kojima želimo izraziti svoju individualnost te postići luksuzan i raskošan izgled.

- Za brzo i moderno uređenje doma .
- Pokriva 30 m² u jednom nanosu.
- Prebojana površina ima lijepi konačni izgled sa svjetlucavim efektom šljokica.
- Premaz je već pripremljen za upotrebu.

- 1 Glamurozan izgled prebojane površine.
- 2 Brzo i jednostavno moderno uređenje detalja u interijeru.
- 3 Jednostavna upotreba i za kućne majstore.
- 4 Brza izvedba – samo 1 nanos.

Potrošnja: 80 - 100 ml/m² (jednoslojni nanos)
Razrjeđivanje: ne razrjeđujemo, samo dobro promiješajmo
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Niansiranje: bezbojni premaz sa šljokicama, ne nijansira se
Preporučujemo sa: JUPOL Trend/JUPOL Gold/JUPOL Brilliant
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 1)
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Trend
Preporučeni broj nanosa: 1 (iznimno 2, ovisno o površini i željenom konačnom izgledu)



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	1010701	3838527651705	karton	4	2,5	I

2.3 JUPOL unutarnje zidne boje sa specijalnim karakteristikama

JUPOL Amikol

Vrhunski periva boja sa učinkovitom zaštitom filma protiv razvoja bakterija.



POGODNO ZA jako opterećene prostore u kojima očekujemo pojavu i razvoj bakterija te zidne plijesni. Posebno primjerena za prehrambenu industriju (pekarne, punionice pića) i javne ustanove (prostori u zdravstvu, škole, vrtići, domovi za starije).

- Učinkovita zaštita filma protiv bakterija i zidne plijesni.
- Primjerena za prostore u kojima je zahtijevana vrhunska čistoća i higijena.
- Visokopokrivna periva boja.
- Boja testirana po standardu ISO22196 (otpornost filma na razvoj bakterija).

- 1 Sprječava pojavu i razvoj bakterija i zidne plijesni.
- 2 Mogućnost čišćenja.
- 3 Mogućnost odabira širokog raspona nijansi.
- 4 Omogućuje lijepo nanošenje i jednostavan je za obradu.

Potrošnja: od 150 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 5 %
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Niansiranje: Bijela (1001); nova ton karta JUB HC E-G, N, W; JUB FF: D-G; moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i žbuke, NCS te DIPI Koncentrat-om.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 1)
Paropropusnost: srednja - razred II
VOC: 2 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa: 2



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1012905	3838527659800	kanta	2	I	
	1008839	3838527603131	kanta	5	I	
	1000153	3838527260051	kanta	15	I	

JUPOL Citro

Unutarnja boja sa učinkovitom zaštitom filma protiv plijesni.



POGODNO ZA prostore u kojima zbog vlage postoji veća vjerojatnost razvoja algi i plijesni kao npr. kuhinje, kupaonice, podrumski prostori, skladišta, praonice itd.

- Brzo i učinkovito rješava probleme sa zidnim plijesnima i algama.
- Primjenjiva kao preventivna zaštita i kao kurativno sredstvo u sustavu sa ALGICIDE Plus.
- Ugodan miris po limunu.
- Niska emisija lako hlapivih organskih tvari u okolinu.
- Vrhunska paropropusnost.

- 1 Održavanje čiste i estetski lijepe površine.
- 2 Mogućnost brze i jednostavne sanacije zaraženih površina.

Potrošnja: od 170 do 200 ml/m ² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseca
Niansiranje: Bijela (1001); nova ton karta JUB HC: E-G, N, W, T; JUB FF: D-G; moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i žbuke, NCS te DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija, ALGICIDE Plus
Otpornost na suho/mokro čišćenje: suho čišćenje
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 3 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa: 2



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1002539	3831000244524	karton	8	2	I
	1002540	3831000243619	karton	2	5	I
	1002541	3831000243626	kanta		15	I

JUPOL Citro strong

Vrhunska periva boja s učinkovitom zaštitom od plijesni.



POGODNO ZA jako opterećene prostorije gdje vlaga povećava vjerojatnost razvoja algi i plijesni.

- Sprječava pojavu i razvoj plijesni na zidovima.
- Pogodno u sustavu s ALGICIDE Plus sprejem/koncentratom.
- Može se čistiti.
- Pogodno za područja gdje je potrebna vrhunska čistoća i higijena.
- Periva boja visoke neprozirnosti.
- Širok raspon nijansi.
- Omogućuje lijepo nanošenje i jednostavno je raditi s njom.

- 1 Osiguravanje dugotrajne čiste i estetske površine.
- 2 Sposobnost brzog i jednostavnog saniranja onečišćenih površina na dugi rok.
- 3 Omogućuje lijepu primjenu.
- 4 Jednostavan za rad.

Potrošnja: od 150 do 190 ml/m ² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 5 %
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseca
Niansiranje: Bijela (1001); nova ton karta JUB HC E-G, N, W; JUB FF: D-G. DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija, ALGICIDE Plus
Otpornost na suho/mokro čišćenje: suho čišćenje
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 2 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa: 2



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1013621	3838527663524	karton	8	2	I
	1013516	3838527663043	karton	2	5	I

JUPOL Strong protect

Vrhunski periva boja za jače opterećene zidne površine.



POGODNO ZA jako opterećene unutarnje zidne površine u kuhinji, kupaonici, hodniku, poslovnim prostorima te u javnim ustanovama. Primjerena za dječje sobe.

- Prva boja na tržištu za koju osiguravamo 5-godišnju garanciju na nepromijenjene karakteristike filma boje (pokrivnost, sjaj, perivost sukladno standardu EN 13 300).
- Boja je 10 puta jače otporna na mokro čišćenje i mehanička oštećenja od standardnih unutarnjih boja.
- Omogućuje čišćenje većine mrlja čak i sa grubljom stranom kuhinjske spužbe: kava, vino, masni otisci, dječje kreativne "uratk", mrlje od domaćih životinja, itd.
- Također je prikladan za upotrebu u specifičnom HYDROSOL Decor sustavu.
- Povećani prinos i bjelina.
- Niska emisija lako hlapivih organskih spojeva u okoliš.

- 1 Osigurana vrhunska kvaliteta.
- 2 Jednostavno održavanje čistoće obojane površine.
- 3 Omogućuje jednostavnu upotrebu i lijepi nanos.

Potrošnja: od 80 do 130 ml/m ² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: ne razrjeđujemo, samo dobro promiješajmo
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Niansiranje: Bijela (1001); ton karta JUB HC: E-G, N, W; JUB FF: E-G. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i žbuke, NCS.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija/JUKOL primer
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 1)
Paropropusnost: srednja - razred II
VOC: 2 g/l
Preporučeni valjak: kratkodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa: 2



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1012294	3838527657820	karton	8	2	I
	1012295	3838527657844	karton	2	5	I
	1012631	3838527658568	kanta		15	I

JUPOL Block NG

Specijalna boja za blokadu mrlja.



POGODNO ZA zidne površine zaprljane mrljama koje nastaju u kućanstvima, nikotinom, katranom... npr. kuhinje, restorani, hoteli, škole, vrtići, itd.

- Odlično prekriva i blokira problematične mrlje nikotina, katrana, požara, prljavštine, tanina i drugih bojila, vina, sokova, kave, vodenih boja, ulja, itd.
- Mrlje se vežu sa bojom, na taj se način sprječava izbijanje mrlja preko filma boje.
- Brzo sušenje.
- Visoko pokrivena i paropropusna boja.
- Niska emisija lako hlapivih organskih spojeva u okoliš.

- 1 Idealni odabir za blokiranje raznih vrsta mrlja.
- 2 Kraće vrijeme izvođenja - sljedeći nanos je moguć nakon 4 sata.
- 3 Jednostavna upotreba.
- 4 Osiguran vrhunski rezultat bojanja zaprljanih površina i blokiranja mrlja.

Potrošnja: od 220 do 250 ml/m ² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: ne razrjeđujemo, samo dobro promiješajmo
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci
Niansiranje: Bijela (1001); ton karta JUB HC: E-G, N, W; JUB FF: E-G. Moguće nijansiranje po ostalim ton kartama te DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUKOL Primer
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 2)
Paropropusnost: srednja - razred II
VOC: 11 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa: 2-3



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1009711	3838527650395	karton	6	0.75	I
	1009712	3838527650418	karton	8	2	I
	1009713	3838527650364	karton	2	5	I
	1009714	3838527650432	kanta		15	I

JUPOL Block spray

Specijalna zidna boja za prekrivanje i blokiranje mrlja u spreju.



PRI POGODNO MERNO ZA zidne površine zaprljane mrljama koje nastaju u kućanstvima, nikotinom, katranom... npr. kuhinje, restorani, hoteli, škole, vrtići, itd.

- Izvršno prekrivanje i blokiranje problematičnih mrlja.
- Spremno za upotrebu.
- Brzo se suši.

- Idealan izbor za uklanjanje mrlja.
- Jednostavno i brzo za korištenje.
- Zajamčeno visokokvalitetno pokrivanje mrlja.

Potrošnja: od 175 do 200 ml/m² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: dobro protresemo
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Niansiranje: Bijela (1001).
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUKOL Primer
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 2)
Paropropusnost: srednja - razred II
VOC: 5 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa: 2




tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	5906693	3838527663500	kanta	6	400	ml

2.4 Wellbeing unutarnje zidne boje

JUPOL Antimicrob

Visokopokrivna antimikrobna periva boja.



POGODNO ZA sve prostore u interijeru u kojima je zahtijevana zaštita od virusa i bakterija.

- Uništava i sprječava daljnji razvoj mikroorganizama (virusa - koronavirusa, bakterija, plijesni, algi...) natapanjem njihove ovojnice pri dodiru s prebojanom površinom.
- Boja testirana po standardima: ISO 21702:2019 i ISO 22196.
- Djeluje po principu razlaganja (micelizacije) stanične membrane mikroorganizama.
- U 24 h smanjuje koncentraciju virusa i bakterija za 99,9%. To potvrđuju rezultati ispitivanja međunarodno priznatog mikrobiološkog laboratorija za analizu.
- Zbog niske emisije hlapljivih organskih spojeva stvara povoljnu klimu u domu.
- Periva boja.

- Rješava problem unosa mikroorganizama u životni prostor.
- Mogućnost čišćenja.
- Jednostavna aplikacija za sve korisnike.
- Vrhunski izgled prebojane površine.

Potrošnja: od 150 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Niansiranje: Bijela (1001); ton karta JUB HC: E-G, N, W, T; JUB FF: nijanse E-G.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 2)
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa: 2




tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1011365	3838527653969	karton	2	5	I
	1011363	3838527653952	kanta		15	I

JUPOL Clima control

Silikatna unutarnja boja koja veže formaldehid.



POGODNO ZA sve prostore u interijeru, prije svega za nove tj. novoopremljene stanove zbog formaldehida koji unosimo u prostor sa novim pokućstvom i drugom novom opremom.

- Osigurani certifikati sa instituta Eco-INSTITUT Germany (testirana po standardu ISO 16000-23).
- Sadrži amine, koji vežu formaldehid.
- Veže preko 80 µg formaldehida na m² u prvom mjesecu tj. 0,5 g do zasićenja.
- Stvara ugodnu klimu u životnom prostoru.

- Rješava poteškoće sa preosjetljivosti na formaldehid i konzervanse.
- Mogućnost čišćenja površine.
- Omogućuje lijepi nanos i jednostavnu aplikaciju.

Potrošnja: od 180 do 210 ml/m² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Niansiranje: ton karta JUB HC: E-G, N, W; JUB FF: E-G. Moguće nijansiranje po ostalim ton kartama.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUBOSIL GF
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 2)
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa: 2




tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1010914	3838527652771	karton	2	5	I
	1010912	3838527652764	kanta		15	I

JUPOL Eco premium

Visokopokrivna periva boja.



POGODNO ZA sve prostorije u interijeru, prije svega za dječje i spavaće sobe, dnevne sobe itd.

- Vrhunska boja s certifikatom ECOLABEL.
- Certifikat dokazuje poštivanje visokih okolišnih kriterija u smislu proizvodnje i sastava boje.
- Periva boja pokrivna već u jednom nanosu.
- Proizvod pripremljen za upotrebu.

- Jednostavna aplikacija za sve korisnike.
- Vrhunski izgled prebojane površine.
- Kraće vrijeme izvedbe (1 nanos).

Potrošnja: ca. 125 ml/m² (za jednoslojni nanos)
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci
Niansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: E-G.
Preporučujemo sa: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija
Otpornost na suho/mokro čišćenje: mokro čišćenje (razred 2)
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l
Preporučeni valjak: kratkodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa: 1



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1011445	3838527654294	karton	2	5	I

JUPOL Thermo
Toplinskoizolacijska unutarnja zidna boja.



POGODNO ZA zidne površine okrenute prema sjeveru bez izolacije, u slučaju manjih toplinskih mostova, za dječje sobe.

- Daje osjećaj topline.
 - Smanjuje mogućnost nastanka kondenzacije vlage i tako sprječava pojavu plijesni.
- 1 U sustavu sa JUBOLIN Thermo masom za izravnavanje osigurava uštede u grijanju do 4 eur/m² fasadne površine godišnje*.
 - 2 Pomaže pri sprječavanju nastajanja algi i plijesni te smanjuje utjecaj toplinskih mostova.
 - 3 Glatki i lijepi izgled prebojane površine.
 - 4 Jednostavna upotreba.

* Izračun JUBOLIN Thermo 2 mm, toplinska provodljivost 0,15 W/mK. JUPOL Thermo 0,2 mm, toplinska provodljivost 0,15 W/mK. 150 m² zidnih površina, grijanje na lož ulje (cijena 2026).

Table with 1 column and 10 rows detailing JUPOL Thermo properties: Potrošnja, Razrjeđivanje, Rok trajanja, Niansiranje, Preporučujemo sa, Otpornost, Paropropusnost, VOC, and application instructions.



Table with 7 columns: Nijanse / opis, SAP šifra, EAN kod/kom, Jedinica za naručivanje, Br.proiz. u jedinici, AMB, MJ. Row 1: bijela, 1003511, 3838527569642, karton, 2, 5, 1.

JUPOL Bio silicate
Silikatna unutarnja boja primjerena za osobe osjetljive na konzervanse.



POGODNO ZA osobe koje imaju poteškoća sa osjetljivosti na konzervanse i za objekte arhitektonske baštine

- Ne sadrži biocide.
 - Za osobe osjetljive na konzervanse preporučujemo bijelu nijansu.
 - Primjerena za dekorativnu zaštitu u objektima kulturne baštine.
- 1 Rješava probleme sa preosjetljivosti na konzervanse.
 - 2 Mogućnost čišćenja površine.
 - 3 Osigurava lijepi nanos i jednostavnu upotrebu.

Table with 1 column and 8 rows detailing JUPOL Bio silicate properties: Potrošnja, Razrjeđivanje, Rok trajanja, Niansiranje, Preporučujemo sa, Otpornost, Paropropusnost, VOC, and application instructions.



Table with 7 columns: Nijanse / opis, SAP šifra, EAN kod/kom, Jedinica za naručivanje, Br.proiz. u jedinici, AMB, MJ. Row 1: bijela, 1002593, 3838527119052, karton, 2, 5, 1.

JUPOL Bio vapnena
unutarnja boja
Prirodna unutarnja boja.



GAŠENO Vapneno bjelilo
Vapneno bjelilo.



POGODNO ZA objekte kulturne baštine i prostore sa povećanom vlažnosti zraka.

- Boja na bazi vapna.
 - Idealna za podloge na bazi vapna i za renovacijske žbuke.
 - Pogodna za zidne površine nakon poplava.
 - Visoko paropropusna.
 - Ne briše se.
- 1 Zbog svojih karakteristika utječe na kvalitetu zdravog životnog prostora.
 - 2 Ugodan i svjež miris.
 - 3 Jednostavna upotreba.
 - 4 Moguć nanos valjkom.

Table with 1 column and 7 rows detailing JUPOL Bio vapnena properties: Potrošnja, Razrjeđivanje, Rok trajanja, Niansiranje, Preporučujemo sa, Otpornost, Paropropusnost, VOC, and application instructions.



Table with 7 columns: Nijanse / opis, SAP šifra, EAN kod/kom, Jedinica za naručivanje, Br.proiz. u jedinici, AMB, MJ. Row 1: bijela, 1000177, 3831000242803, karton, 2, 5, 1.

POGODNO ZA unutarnje prostore kao npr. skladišta, podrumi, spremišta, skloništa, staje te u poljoprivredi.

- Kao zaštitno dezinfekcijsko sredstvo, upotrebljiv je u poljoprivredi za npr.zimsku zaštitu stabala.
 - Primjeren za vanjske zidne površine koje su zaštićene od padalina.
 - Svježi miris.
 - Visoka paropropusnost.
- 1 Nezaobilazna boja u poljoprivredi za održavanje infrastrukture i voćnjaka.
 - 2 Jednostavna upotreba.

Table with 1 column and 7 rows detailing GAŠENO Vapneno bjelilo properties: Potrošnja, Razrjeđivanje, Rok trajanja, Niansiranje, Otpornost, Paropropusnost, VOC, and application instructions.



Table with 7 columns: Nijanse / opis, SAP šifra, EAN kod/kom, Jedinica za naručivanje, Br.proiz. u jedinici, AMB, MJ. Row 1: bijela, 1000154, 3831000246047, karton, 2, 5, 1.

JUPOL Denikol

Sredstvo za izolaciju mrlja - temeljni premaz.



POGODNO ZA unutarnje zidne i stropne površine sa mrljama, koje su brzo i lako topive u vodi.

- Učinkovito izolira mrlje nikotina, katrana, soli u mrljama od namakanja, tanina i drugih bojila, manje masne mrlje itd.
- Premaz je na osnovi gašenog vapna i specijalnih dodataka.

- 1 Idealan odabir za blokiranje raznih vrsta mrlja.
- 2 Jednostavna upotreba.

Potrošnja: 150 - 400 ml/m ² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: ne razrjeđujemo, samo dobro promiješajmo
Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci
Niansiranje: Bijela (1001).
Preporučujemo sa: JUPOL Classic (ne na perive boje, zbog vapna)
Paropropusnost: visoka - razred I
VOC: 2 g/l
Preporučeni valjak: kist za slikare ili zidare
Preporučeni broj nanosa: 1-2



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1000292	3831000242827	karton	2	5	I

2.6 Specijalni proizvodi za problematične površine

ALGICIDE Plus spray

Sredstvo za uništavanje zidnih algi i plijesni.



POGODNO ZA unutarnje i fasadne te za kamene i betonske površine zaražene algama i plijesnima.

- Učinkovit pri uništavanju plijesni i zidnih algi.
- Primjeren za unutarnje i vanjske zidne površine.
- Upotrebljiv za uništavanje plijesni u prehrambenoj industriji
- Bez mirisa.

- 1 Učinkovita sanacija površina.
- 2 Osigurava dugotrajniji izgled 'zdrave površine'.
- 3 Jednostavna upotreba.

Potrošnja: od 50 do 100 ml/m ²
Razrjeđivanje: bocu temeljito protresemo
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Niansiranje: proziran
Preporučujemo sa: sve boje
Preporučeni broj nanosa: 1, kod jače zaraženih površina postupak ponovimo



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
proziran	1012107	3838527657127	karton	12	0.5	I

ALGICIDE Plus concentrate

Sredstvo za uništavanje zidnih algi i plijesni.



JUBOCIDE Plus

Sredstvo za sprječavanje nastajanja zidnih algi i plijesni.



POGODNO ZA unutarnje i fasadne te za kamene i betonske površine zaražene algama i plijesnima.

- Učinkovit pri uništavanju plijesni i zidnih algi.
- Primjeren za unutarnje i vanjske zidne površine.
- Upotrebljiv za uništavanje plijesni u prehrambenoj industriji.
- Bez mirisa.

- 1 Učinkovita sanacija površina.
- 2 Osigurava dugotrajniji izgled 'zdrave površine'.
- 3 Jednostavna upotreba.

Potrošnja: od 100 do 200 ml/m ²
Razrjeđivanje: s vodom - omjer 1:4
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Niansiranje: proziran
Preporučujemo sa: sve boje
Preporučeni broj nanosa: 1, kod jače zaraženih površina postupak ponovimo



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
proziran	1012109	3838527657165	karton	2	5	I
	1012108	3838527657141	karton	12	0,5	I

POGODNO ZA površine na kojima se očekuje pojava zidnih plijesni i mikroorganizama.

- Učinkovito preventivno sredstvo za sprječavanje rasta i razvoja .većine zidnih plijesni i mikroorganizama.
- Dodatak unutarnjim zidnim disperzijskim bojama .

- 1 Učinkovito preventivno sredstvo.
- 2 Jednostavna upotreba.

Potrošnja: 75 ml/l disp. boje
Razrjeđivanje: 20 do 100 ml po litri boje
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Niansiranje: mutna vodena suspenzija
Preporučujemo sa: JUPOL Classic, JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex
Preporučeni broj nanosa: 1-2



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
proziran	1012253	3838527657653	karton	12	0.5	I

2.7 Sustavna rješenja za interijer

Wall Coatings (Sustavna rješenja za bojanje zidnih površina)			
Sustav	JUPOL Inspiration	JUPOL Standard	JUPOL Silicate
Generičko ime	Vrhunska pokrivnost u intenzivnim nijansama.	Obrada manje opterećenih zidnih i stropnih površina.	Silikatni sustav.
Opći opis	S više od 10 000 nijansi boja, možete obojiti svoj dom svojim omiljenim osjećajima. Uživajte u bojama i slikanju! Uz JUPOL Inspiration sustav, put do profesionalnih rezultata je potpuno jednostavan.	JUPOL Classic je omiljena boja već više od 50 godina. JUPOL Standard sustav je ekološki i korisniku prijazan. Omogućuje lijepo nanošenje i jednostavan je za obradu. Obojena površina ima prekrasan završni izgled.	Sustavi na bazi silikata su svestrani, prikladni za problematične površine i zgrade arhitektonske baštine.
Pogodno za	sve prometnije unutarnje prostore, gdje je potreban i vrhunski estetski izgled obojene površine.	manje opterećene zidne i stropne površine u stambenim i poslovnim zgradama i drugim javnim objektima.	sustavi na bazi silikata, uglavnom za dekorativnu zaštitu u zgradama arhitektonske baštine.
Prednosti i koristi	• Dostupno u više od 10 000 nijansi • Čiste i visokopokrivne nijanse s mat izgledom • Iznimna pokrivnost čak i s intenzivnim nijansama • Otporno na mokro čišćenje	• Prvi izbor kupaca više od 50 godina • Ekološki i korisniku prilagođeno • Prebojana površina ima prekrasan završni izgled • Vrhunska paropropusnost	• Ne sadrži biocide. • Također pogodno za dekorativnu zaštitu u zgradama arhitektonske baštine. • Idealna boja u sustavu sa silikatnom izravnavajućom masom ili silikatnim temeljnim premazom.
Sastav sustava	Osnovni premaz (ovisno o vrsti podloge) • JUBOLIN P25/JUBOLIN P50 • JUPOL Latex matt/JUPOL Gold/JUPOL Brilliant	Osnovni premaz (ovisno o vrsti podloge) • JUBOLIN P25/JUBOLIN P50 • JUPOL Classic	• SILICATE Primer/DRAYWALL Primer • JUBOLIN Silicate 0 - 4 • JUPOL Bio silicate

Problem Solving & Wellbeing (Posebna sustavna rješenja i wellbeing za vaš dom)				
Sustav	JUPOL Anti Formaldehyde	JUPOL Antimicrobial	JUPOL Antibacterial	JUPOL Thermo
Generičko ime	Silikatni sustav koji veže štetni formaldehid	Zaštita od mikroorganizama	Zaštita od bakterija	Toplinskoizolacijski sustav
Opći opis	Silikatni sustavJUPOL Anti Formaldehyde učinkovito veže štetni formaldehid koji se u stan unosi s novim namještajem, tekstilom i drugom opremom.	Sustav JUPOL Antimicrobial prikladan je za sve unutarnje prostore u kojima se želimo zaštititi od infekcija virusima i bakterijama. Uništava i sprječava daljnji razvoj mikroorganizama (virusi s ovojnicom - koronavirusi, bakterije, plijesan, alge,...). Smanjuje koncentraciju virusa i bakterija za 99,9% unutar 24 sata.	Sustav JUPOL Antibacterial s dodanom biocidnom zaštitom omogućuje zaštitu filma boje od bakterija, stoga je prikladan za jako opterećene prostore gdje se očekuje razvoj bakterija. Pogodno za prehrambenu industriju (pekarnice, punionice pića i javne ustanove (zdravstvene ustanove, škole, vrtići, domovi za starije i nemoćne).	Proizvodi u JUPOL Thermo sustavu sadrže šuplje punilo, što osigurava uštedu energije i daje osjećaj topline.
Pogodno za	za sve unutarnje prostore, posebno nove stanove ili novo namještene stanove, zbog formaldehida koji se u stan unosi s novim namještajem i drugom opremom.	za sve unutarnje zidne površine koje želimo zaštititi od mikroorganizama.	za jako opterećene prostore gdje se očekuje razvoj bakterija. Pogodno za prehrambenu industriju (pekarnice, punionice pića i javne ustanove (zdravstvene ustanove, škole, vrtići, domovi za starije i nemoćne)	za zidne površine okrenute prema sjeveru, bez izolacije, u slučaju manjih toplinskih mostova, za dječje sobe.
Prednosti i koristi	• Sadrži amine koji vežu formaldehid. • Veže preko 80 µg formaldehida po m2 u prvom mjesecu ili 0,5 g do zasićenja. • Dokaz dobiven od Eco-INSTITUT Njemačka. • Boja testirana prema ISO 16000-23. • Stvara ugodnu kućnu klimu.	• Uništava i sprječava daljnji razvoj mikroorganizama natapanjem njihove ovojnice prilikom kontakta s obojenom površinom. • Djeluje mehanizmom razgradnje (micelizacije) stanične membrane mikroorganizma. • Boja je testirana prema standardima: ISO EN 15457 i ISO 22196. • Smanjuje koncentraciju mikroorganizama za 99,9% unutar 24 sata. To potvrđuju rezultati ispitivanja međunarodno priznatog laboratorija za mikrobiološku analizu. • Periva boja. • Zbog niske emisije hlapljivih organskih spojeva stvara povoljnu klimu u domu.	• Učinkovita zaštita filma od bakterija. • Pogodno za prostore gdje se zahtijeva vrhunska čistoća i higijena. • Boja testirana prema standardu ISO22196 (otpornost filma na bakterije). • Visokopokrivna periva boja.	• Daje osjećaj topline. • Smanjuje mogućnost kondenzacije vlage i sprječava stvaranje plijesni. • Omogućuje uštedu na grijanju. • Lijep i gladak izgled obojene površine.
Sastav sustava	Osnovni premaz (ovisno o vrsti podloge) • JUBOLIN P25/JUBOLIN P50 • JUPOL Clima control	Osnovni premaz (ovisno o vrsti podloge) • JUBOLIN P25/JUBOLIN P50 • JUPOL Antimicrob"	Osnovni premaz (ovisno o vrsti podloge) • JUBOLIN P25/JUBOLIN P50 • JUPOL Amikol"	Osnovni premaz (ovisno o vrsti podloge) • JUBOLIN Thermo • JUPOL Thermo

Moisture and Mould Control (Sustavna rješenja za zaštitu od vlage i plijesni)			
JUPOL Moisture control	JUPOL Anti-condensation	JUPOL Anti-mould	JUB Clima control
Silikatni sustav za vlažne, nekontaminirane površine.	Antikondenzacijski sustav.	Učinkovito rješava probleme s plijesni i algama na zidovima.	Sustav zaštite od vlage i plijesni te unutarnja izolacija.
Sustav JUPOL Moisture control prikladan je za vlažne i nekontaminirane površine gdje je potrebna maksimalna paropropusnost.	Boja u JUPOL Anti-condensation sustavu sadrži šuplja punila koja smanjuju mogućnost kondenzacije vlage i sprječavaju stvaranje plijesni.	Sustav JUPOL Anti-mold brzo i učinkovito rješava probleme s plijesni i algama na zidovima. Pogodan je kao kurativno sredstvo u slučaju postojeće plijesni.	To je sustav obnove unutarnjih prostora koji uspješno i dugoročno rješava probleme s vlagom i plijesni te osigurava zdravo životno okruženje.
vlažne i mokre površine zaražene plijesni.	zidne površine okrenute prema sjeveru, bez izolacije, u slučaju manjih toplinskih mostova	sve prostorije u kojima postoji veća vjerojatnost razvoja algi i plijesni zbog vlage, poput kuhinja, kupaoica, podruma, skladišta, praonica itd. te za prostorije s velikim opterećenjem poput pekara, punionica pića i zdravstvenih ustanova.	zidovi sa značajno povećanom vlagom, prisutnošću algi ili plijesni i dodatnom unutarnjom izolacijom.
• Brzo i učinkovito rješava probleme vlažnih površina. • Sprječava stvaranje plijesni i algi. • Osigurava maksimalnu paropropusnost.	• Daje osjećaj topline. • Smanjuje mogućnost kondenzacije vlage i sprječava stvaranje plijesni. • Omogućuje uštedu na grijanju. • Lijep i gladak izgled obojene površine.	• Brzo i učinkovito rješava probleme s plijesni i algama na zidovima u sustavu s JUPOL Citro strong, pogodno i za jako opterećene prostore. • Niska emisija hlapljivih organskih spojeva u okoliš. • Vrhunska paropropusnost.	• Dugoročne uštede zbog dobre izolacije Clima control ploča. • Dugoročno smanjenje vjerojatnosti zaraze algama i plijesni. • Tehnološki napredni materijali omogućuju vrhunska svojstva sustava. • Visoka paropropusnost silikatnih proizvoda.
• JUBOGLET Clima control • JUBOLIN Silicate 0 - 4 • JUPOL Bio silicate	• ALGICIDE Plus spray/ALGICIDE Plus concentrate • AKRIL Emulzija/JUKOL Primer • JUBOLIN Thermo • JUPOL Thermo	• ALGICIDE Plus spray/ALGICIDE Plus concentrate • JUBOLIN P25/JUBOLIN P50 • JUPOL Citro/JUPOL Citro strong	• JUBOSAN W110/W120/W130 • JUBIZOL Microair fix • JUB Clima control boards • JUBIZOL Sidro PP • JUBIZOL Fasadna mrežica 145 G • JUBOLIN Silicate 0 - 4 • SILICATE Primer • JUPOL Bio silicate/JUPOL Clima control

Problem Solving & Wellbeing (Posebna sustavna rješenja i wellbeing za vaš dom)		Wear Resistance (Sustavna rješenja za dugotrajnu zaštitu opterećenih površina)	
JUPOL Stain block	JUPOL Preservatives-free	JUPOL Strong	JUPOL Wear resistance
Vrhunski sustav za blokiranje mrlja	Silikatni sustav bez dodanih biocida	Za jako korištene zidne površine	Sustav za zaštitu jako opterećenih zidnih površina.
Sustav JUPOL Stain block učinkovito prekriva i blokira problematične mrlje od nikotina, katrana, vatre, prijavštine, tanina i drugih boja, vina, sokova, kave, akvarela i ulja. Mrlja se veže s bojom, čime sprječava prolazak mrlje kroz film boje.	Silikatni sustav JUPOL Preservatives-free prikladan je za osobe osjetljive na konzervanse, jer ne sadrži biocide.	Sustav JUPOL Strong pruža vrhunsku zidnu površinu otpornu na mokro brisanje i 10 puta otporniju na mehanička oštećenja. Olakšava čišćenje većine mrlja; od kave, vina, tragova masnih ruku, cipela i drugih; čak i hrapavom stranom kuhinjske spužve.	Sustav JUPOL Wear resistance pruža zaštitu površina od vlage i vode.
za zidne površine zaprljane kućnim mrljama, nikotinom, katranom, npr. kuhinje, restorani, hoteli, škole, vrtići.	posebno za osobe koje imaju problema s preosjetljivošću na konzervanse.	za jako korištene unutarnje zidne površine u kuhinji, kupaonici, hodniku i u javnim ustanovama. Također vrlo pogodna za dječje sobe.	za površine koje se više puta navlaže vodom, npr. u kuhinji, blizu sudopera, u kupaonici itd.
• Savršeno prekriva i blokira problematične mrlje od nikotina, katrana, vatre, prijavštine, tanina i drugih boja, vina, sokova, kave, akvarela i ulja. • Mrlja se veže s bojom, čime sprječava prolazak mrlje kroz film boje • Brzo sušenje. • Visoka pokrivnost i paropropusna boja. • Niska emisija hlapljivih organskih spojeva u okoliš.	• Ne sadrži biocide. • Za osobe preosjetljive na konzervanse preporučujemo bijelu nijansu. • Također prikladan za dekorativnu zaštitu u zgradama arhitektonske baštine.	• Prva boja na tržištu za koju nudimo 5-godišnje jamstvo na nepromjenjiva svojstva filma (pokrivenost, sjaj, perivost u skladu s normom EN T3 300) • 10 puta otpornija na mokro brisanje i mehanička oštećenja. • Omogućuje čišćenje mrlja: kave, vina, tragova masnih ruku i cipela, dječjih kreativnih "slika", mrlja koje ostavljaju domaće životinje. • Niska emisija hlapljivih organskih spojeva u okoliš.	• Izvrсна otpornost na mehanička naprezanja. • Potpuna vodootpornost. • Otpornost na kemikalije. • Jednostavno održavanje.
Osnovni premaz (ovisno o vrsti podloge) • JUBOLIN P25/JUBOLIN P50 • JUPOL Block	Osnovni premaz (ovisno o vrsti podloge) • JUBOLIN P25/JUBOLIN P50 • JUPOL Bio silicate	Osnovni premaz (ovisno o vrsti podloge) • JUBOLIN P25/JUBOLIN P50 • JUPOL Latex satin/JUPOL Latex semi matt/JUPOL Strong	Osnovni premaz (ovisno o vrsti podloge) • HYDROSOL Decor base • 2x JUPOL Strong • HYDROSOL Polyurethane 2K

Temeljni premazi

VRSTA PODLOGE / OSNOVNI PREMAZ	PRVI NAJBOLJI ODABIR	OSTALE OPCIJE
1. vapneno cementna žbuka	JUKOL Primer	AKRIL Emulzija, JUPOL Primer
2. gipsana žbuka	JUKOL Primer	AKRIL Emulzija, JUPOL Primer
3. vapnena žbuka	SILICATE Primer	DRYWALL Primer
4. gruba betonska površina	AKRINOL Super grip plus	JUKOL Primer, AKRIL Emulzija, JUPOL Primer
5. glatka betonska površina	AKRINOL Super grip plus	JUKOL Primer
6. gipskartonske ploče	DRYWALL Primer	JUKOL Primer, AKRIL Emulzija, JUPOL Primer
7. stari nanosi neperivih boja	JUPOL Primer	AKRIL Emulzija
8. stari nanosi perivih boja	AKRIL Emulzija	JUPOL Primer, AKRINOL Super grip plus
9. porobeton	JUKOL Primer	/
10. OSB ploče, stare kermaičke obloge, stari nanosi visokoperivih i uljanih boja, iverica/medijapan	AKRINOL Super grip plus	/

2.8 Sustavna rješenja s masama za izravnavanje

Mase za izravnavanje	JUPOL Classic	JUPOL Gold	JUPOL Perfect, JUPOL Latex, JUPOL Brilliant, JUPOL boje za interijer	JUPOL Trend, JUPOL Junior	JUPOL Thermo
JUBOLIN Classic	●	●	●	●	
JUBOLIN P-15 Fill & Fine	●	●	●	●	
JUBOLIN P-25 Fine	●	●	●	●	
JUBOLIN P-50 Extra fine	●	●	●	●	
JUBOLIN Reparatur	●	●	●	●	
JUBOLIN Thermo					●
JUBOGLET Universal 0 - 8	●	●			
JUBOGLET Classic 1-4	●	●			
JUBOGLET Master 1-6	●	●			
JUBOGLET Universal 0-8	●	●			
JUBOGLET Nivelin D	●	●	●		



2.9 JUB CLIMA CONTROL SUSTAV


Sustav s unutarnjom izolacijom za rješenje protiv vlage i plijesni.



JUB Klima control sustav je sanacijski sustav za unutarnje prostore, kojim uspješno i dugotrajno rješavamo probleme s vlagom i plijesni. Osigurava ugodnu životnu klimu, a istovremeno poboljšava toplinsku izolaciju, što doprinosi većoj energetskej učinkovitosti.

GDJE GA KORISTIMO?

- 1. Prizemni prostori i podrumске prostorije
U prizemnim ili podrumskim jedinicama često se susrećemo s kapilarnim uzdizajnjem vlage izvana vertikalno po zidu, što je idealno okruženje za razvoj plijesni na zidovima. JUB Klima control izolacijske ploče mogu primiti veću količinu vode, koju raspoređuju po cijeloj površini ploča čime omogućuju brže i ravnomjernije isušivanje, učinkovito sprječavajući zadržavanje vode unutar zidova.
- 2. Stariji stanovi, stanovi u starim gradskim središtima i zaštićeni spomenici, gdje nije moguća ugradnja vanjske izolacije.
- 3. Stambeni prostor
Sustav je posebno prikladan za stambene prostore kao što su dnevni boravci, spavaće sobe i dječje sobe, jer korištenjem mineralnih materijala učinkovito regulira vlagu, sprječava nastanak plijesni i osigurava zdravo i ugodno stambeno okruženje.

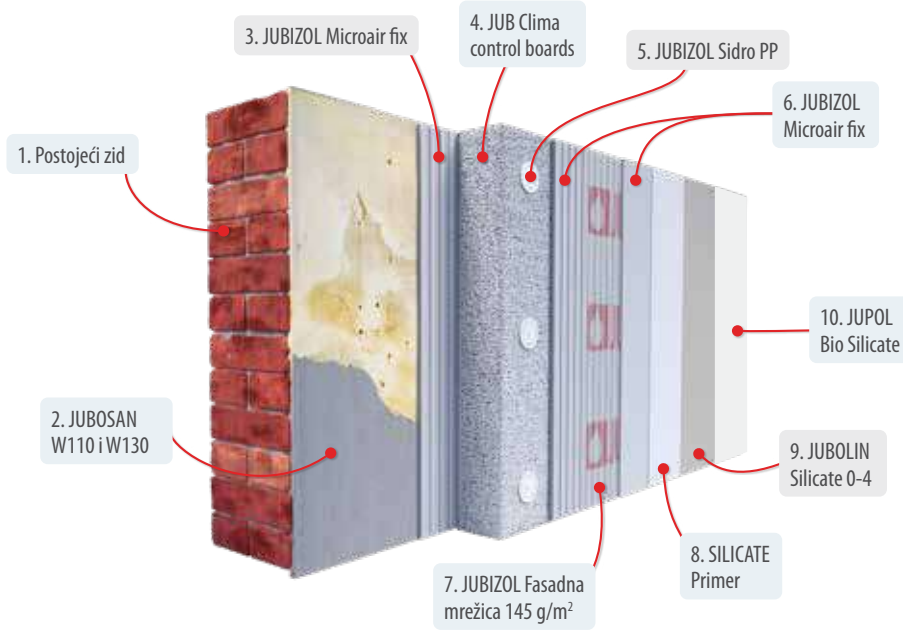

- Ključne prednosti sistema:**
- Visoka paropropusnost – svi materijali sustava spadaju u prvi razred paropropusnosti i zidovi mogu „disati“, što smanjuje mogućnost kondenzacije i poboljšava mikroklimu u prostoru.
 - Sprječavanje nastanka plijesni – materijali su dizajnirani tako da ne pružaju uvjete za nastanak plijesni, što osigurava zdravo životno okruženje.
 - Kapilarna aktivnost – sustav omogućuje da se vlaga pomiče prema površini i isparava, čime se učinkovito sprječava zadržavanje vode unutar zidova.
 - Energetska učinkovitost – poboljšana izolacija doprinosi smanjenju troškova grijanja i hlađenja.
 - Nezapaljivost.
 - Jednostavna obrada izolacijskih ploča.
 - Dugotrajna zaštita.
 - Bez VOC-a.
 - Brza montaža sustava.

A modern living room interior. The wall is covered in a light-colored, textured material, possibly plaster or a decorative finish. A dark green, modular sofa is positioned against the wall. To the left of the sofa is a tall, thin floor lamp with a white shade. Above the sofa is a chandelier with multiple arms and white shades. To the right of the sofa is a small, dark, cylindrical side table with a decorative, perforated design. The floor is made of light-colored tiles. The overall atmosphere is minimalist and contemporary.

3. DEKORATIVNA OBRADA UNUTARNJIH ZIDNIH POVRŠINA DECOR TEHNIKAMA

VODIČ

- Priroda udahnuta u DECOR tehnike dočarava plemenit, elegantan i unikatan izgled našeg doma.
- Igra, mašta, pravi alati i nijanse te DECOR tehnike, ključ su pri nastajanju vrhunske umjetnine, koja našem domu daje svojevrsni pečat.
- Jednostavno postizemo izgled reljefnog uzorka površine, izgled kore drveta, strukturu javora, prirodnog kamena, sjaj mramora i još mnogo drugih prirodnih materijala.
- Na raspolaganju je funkcionalan proizvod koji omogućuje da na jednostavan način pripremimo površinu po kojoj je moguće pisanje kredom i brisanje.

DEKORATIVNI VIZUALNI UČINAK

Naziv proizvoda	DECOR Crystal	DECOR Crystals gel	DECOR Beton look	DECOR Glamour	DECOR Marmorin	DECOR Wax	DECOR Perla
Upotreba	interijer	interijer	interijer	interijer	interijer	interijer	interijer
Preporučujemo za	Elegantan svjetlucavi učinak.	Postiže blistav i glamurozan učinak.	Ekskluzivan i moderan izgled sirovog betona.	Atraktivan i moderan metalik izgled.	Čudesan izgled mramora.	Visok sjaj površine.	Postizanje različitih tekstura kamena, kože, platna i drva u raznim nijansama boja.
Stranica kataloga	49	50	55	53	52	54	54

DEKORATIVNI VIZUALNI UČINAK

Naziv proizvoda	DECOR Desert	DECOR Antique	DECOR Acrycolor	DECOR Decoral	DECOR Smooth relief
Upotreba	interijer	interijer/eksterijer	interijer/eksterijer	Interijer	interijer
Preporučujemo za	Moderan metalik izgled pustinskog pijeska.	Rustikalni izgled vanjskih i unutarnjih, fino ili grubo ožbukanih zidnih površina; posebno primjerena za objekte kulturne baštine.	Moderni izgled metalik sjaja.	Rustikalan izgled površine.	Fini ili reljefni izgled.
Stranica kataloga	49	56	55	56	53

DEKORATIVNI VIZUALNI UČINAK

Naziv proizvoda	DECOR Interior finish S 1,5	DECOR Cashmere	DECOR Delight	DECOR Primer (smooth)	DECOR Primer (fine quartz)
Upotreba	Interijer	interijer	interijer	interijer	interijer
Preporučujemo za	Završna dekorativna obrada.	Prestizhne ambijente sa nježnim baršunastim efektom.	Prestizhne i unikatne prostore.	Izvedbu dekorativnih tehnika Charm i Moonlight.	Izvedbu dekorativnih tehnika DECOR Crystal i Delight.
Stranica kataloga	57	50	51	51	52

3.1 Dekorativna obrada unutarnjih površina

DECOR Desert

Dekorativna boja sa izgledom pustinskog pijeska.



MODERAN METALIK IZGLED PUSTINJSKOG PIJESKA

POGODNO ZA dekorativnu obradu unutarnjih površina na kojima želimo postići izgled pustinskog pijeska.

- Atraktivan i moderan izgled.
- Pješčani, nježno svjetlucajući učinak.
- Iznimno lagani nanos i brza izvedba.
- Široki izbor ekskluzivnih nijansi.
- Odlična pokrivnost.

- 1 Izražavanje individualnosti/kreativnosti.
- 2 Jednostavna aplikacija čak i za kućne majstore.
- 3 Proizvod pripremljen za upotrebu.
- 4 Brza ugradnja – ušteda vremenski i finansijski.
- 5 Moguć nanos bez posebne predpripreme.

Potrošnja: 100 – 120 g/m ² (za jednoslojni nanos)
Razrijeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Nijansiranje: Baza pearl: nijansiranje po ton karti DECOR Desert. 4 već pripremljene nijanse: gold, silver, pearl, black.
Preporučujemo u tehnici: DECOR Desert
Vrijeme sušenja: suho na dodir: 3 h; prikladno za daljnju obradu: 4–6 h.



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
Desert Gold	1009716	3838527650470	karton	6	0,65	I
Desert Silver	1009718	3838527650517	karton	6	0,65	I
Desert Pearl	1009717	3838527650494	karton	6	0,65	I
Desert Black	1009715	3838527650449	karton	6	0,65	I
Desert Pearl	1012105	3838527657080	karton	8	2	I



Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavatelja.

DECOR Crystal

Dekorativna boja sa svjetlucavim efektom.



SVJETLUCAV UČINAK

POGODNO ZA stropne površine s modernim osvjetljenjem, za detalje na zidnim površinama kućnih ili poslovnih prostora.

- Elegantni svjetlucavi učinak.
- Na raspolaganju u 60 modernih nijansi.
- Upotrebljava se u kombinaciji sa DECOR Crystals gel.
- Konačnu perivost dostiže nakon tri tjedna.

- 1 Atraktivan i moderan izgled doma.
- 2 Široki izbor trendovskih nijansi.
- 3 Jednostavna aplikacija i za kućne majstore.
- 4 Brza i jednostavna ugradnja.
- 5 Gotov proizvod pripremljen za upotrebu.

Potrošnja: 100 – 110 g/m ² (za dvoslojan nanos)
Razrijeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Nijansiranje: ton karta DECOR Crystal (JUK)
Preporučujemo u tehnici: DECOR Crystal
Preporučujemo sa: DECOR Crystals (DECOR Crystal 0,65l + 50 ml DECOR Crystals gel i DECOR Primer fine quartz
Vrijeme sušenja: suho na dodir: 1 h; potpuno suho: 24 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1010806	8605022139206	karton	6	0,65	I

DECOR Crystals gel

Srebrne dekorativne šljokice u gelu.



ŠLJOKIČAST IZGLED

DECOR Cashmere

Dekorativna boja s baršunastim efektom.



BARŠUNASTI EFEKT

POGODNO ZA u kombinaciji sa DECOR Crystal za postizanje svjetlučavog i glamuroznog efekta na zidnoj površini.

- Jednostavno miješanje u DECOR Crystal boju.

Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo u tehnici: DECOR Crystal
Preporučujemo sa: DECOR Crystal



tehnička dokumentacija



video

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
srebrne šljokice	1013543	8605022148345	kanta	12	50	ml

POGODNO ZA prestižne ambijente u kojima postizemo nježni baršunasti efekt kombiniran sa elegancijom reljefne stucco žbuke.

- Profinjeni elegantni učinak.
- Na raspolaganju u 60 modernih nijansi.
- Odlična paropropusnost.
- Visoka otpornost na mikroorganizme.

- Atraktivan i moderan izgled doma.
- Široki izbor trendovskih nijansi.
- Jednostavna aplikacija i za kućne majstore.
- Brza i jednostavna ugradnja.
- Gotov proizvod pripremljen za upotrebu.

Potrošnja: 200 – 250 g/m² (za jednoslojni nanos)
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: 24 mjeseca
Nijansiranje: po ton karti DECOR Cashmere
Preporučujemo u tehnici: DECOR Charm i DECOR Moonlight
Preporučujemo sa: DECOR Primer (smooth)
Vrijeme sušenja: suho na dodir: 2 h; potpuno suho: 24 h



tehnička dokumentacija



video

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1010807	8605022139220	karton	6	0,65	l

DECOR Primer smooth

Visokopokrivni bijeli primer.



DECOR Delight

Dekorativna boja sa efektom prelijevanja.



PRELJEVNI EFEKT

POGODNO ZA izvedbu dekorativnih tehnika Charm i Moonlight.

- Baršunasti izgled.
- Odlična bjelina.
- Iznimna pokrivnost.

- Vrhunski konačni izgled dekorativne tehnike.
- Mogućnost nanosa na različite podloge.
- Jednostavna aplikacija i za kućne majstore.
- Brza i jednostavna ugradnja.

Potrošnja: 110 - 125 ml/m²
Razrjeđivanje: Razrjeđivanje vodom - (nanošenje kistom ili valjkom ~50%) Razrjeđivanje vodom - (nanošenje prskanjem ~60%)
Rok trajanja: 36 mjeseca
Nijansiranje: po ton karti DECOR Cashmere, bijela nijansa, može se nijansirati JUMIX sustavom
Preporučujemo u tehnici: DECOR Charm i DECOR Moonlight
Preporučujemo sa: DECOR Cashmere
Vrijeme sušenja: suho na dodir: 0,5 h; potpuno suho: 24 h



tehnička dokumentacija



video

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1010812	8605022139305	karton	6	0,75	l

POGODNO ZA prestižne i unikatne prostore u privatnim kućama, restoranima, hotelima, itd.

- Vrhunski dekorativni izgled s futurističkim efektom .
- Na raspolaganju dvije baze Dark Gold i Light Silver u više od 30 nijansi.

- Atraktivan, moderan i futuristički izgled doma.
- Široki izbor trendovskih nijansi.
- Jednostavna aplikacija i za kućne majstore.
- Brza i jednostavna ugradnja.
- Gotov proizvod pripremljen za upotrebu.

Potrošnja: ~100 - 110 ml/m² (za dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: 24 mjeseca
Nijansiranje: po ton karti DECOR Delight, baza Dark Gold u 12 nijansi i baza Light Silver u 20 nijansi
Preporučujemo u tehnici: DECOR Delight
Preporučujemo sa: baza Dark Gold s DECOR Primer fine quartz, baza Light Silver s DECOR Primer fine quartz (baza)
Vrijeme sušenja: suho na dodir: 4-5 h; potpuno suho: 36 h
Važno: kolorant miješamo ručno, ne na tresaču



tehnička dokumentacija



video

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
Light silver 01	1010808	8605022139244	karton	6	0,65	l
Dark gold 02	1010810	8605022139268	karton	6	0,65	l

DECOR Primer fine quartz

Bijeli temeljni premaz sa finim kvarcnim pijeskom.



POGODNO ZA izvedbu dekorativnih tehnika Crystal i Delight.

- Hrapava struktura.
- Odlična bjelina.
- Iznimna pokrivnost.

- 1 Vrhunski konačni izgled dekorativne tehnike.
- 2 Mogućnost nanosa na različite podloge.
- 3 Jednostavna aplikacija i za kućne majstore.
- 4 Brza i jednostavna ugradnja.

Potrošnja: 125 - 140 ml/m²
Razrjeđivanje: Razrjeđivanje s vodom - maseno 21% Razrjeđivanje s vodom - volumski 30%
Rok trajanja: 36 mjeseca
Nijansiranje: ton karta DECOR Crystal – 80 nijansi, ton karta DECOR Delight (baza Dark Gold) – 1 nijansa, siva DELIGHT 500Z
Preporučujemo u tehnici: DECOR Crystal i DECOR Delight
Preporučujemo sa: DECOR Crystal i DECOR Delight Dark Gold
Vrijeme sušenja: suho na dodir: 0,5 h; potpuno suho: 24 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1010811	8605022139282	karton	6	0,7	l

DECOR Marmorin

Dekorativni kit.




POGODNO ZA sve unutarnje zidne površine na kojima želimo postići čudesni izgled mramora.

- Izgled obrađene mramorne površine.
- Iznimna glatkoća i visoki sjaj površine.
- Mogućnost nijansiranja u svim nijansama.
- Visoka vodoodbojnost.
- Visoka otpornost na mokro čišćenje.

- 1 Mogućnost čišćenja.
- 2 Stvara osjećaj prirode u domu.
- 3 Različite dekorativne učinke postižemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/alata.
- 4 Međusobno miješanje različitih nijansi.

Potrošnja: ~300-500 g/m²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Nijansiranje: Bijela; ton karta JUB HC: A-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: A-G; moguće nijansiranje s JUPOL Gold, DIPI Super color i DIPI Koncentratom (do 2%), kitovi se mogu miješati u bilo kojim omjerima, moguća je isporuka posebnih nijansi pod određenim uvjetima.
Preporučujemo u tehnici: DECOR Acero, DECOR Aurora, DECOR Versus, DECOR Classic, DECOR Egeo, DECOR Spatolato, DECOR Rust
Vrijeme sušenja: suho na opip: 3 h; primjeren za daljnju obradu: 24 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1002737	3838527123998	karton	6	1	kg
	1002738	3831000200520	karton	2	8	kg

DECOR Glamour

Pokrivna metalik zidna boja.



POGODNO ZA dekorativnu obradu unutarnjih zidnih površina na kojima želimo postići atraktivan i moderan metalik izgled.


- Mogućnost nijansiranja.
- Iznimno niski sadržaj VOC.
- Visokootporna na mokro čišćenje.

- 1 Mogućnost čišćenja.
- 2 Široki izbor ekskluzivnih nijansi.
- 3 Moderan metalik izgled.
- 4 Različite dekorativne učinke postižemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/alata.

Potrošnja: 120 – 150 ml/m² (dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: Razrjeđivanje s vodom - maseno 5% , Razrjeđivanje s vodom - volumski 4,8%
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Nijansiranje: 4 gotove nijanse + ton karta DECOR Glamour (25 odabranih nijansi)
Preporučujemo u tehnici: DECOR Acero, DECOR Aurora, DECOR Versus, DECOR Pettinato, DECOR Rubin, DECOR Spugnato
Vrijeme sušenja: suho na opip: 3 h; primjerena za daljnju obradu: 4 - 6 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
zlatna	1002450	3838527425535	karton	6	0.65	l
srebrna	1002451	3838527425450	karton	6	0.65	l
brončana	1002452	3838527425467	karton	6	0.65	l
crna	1010816	3838527652085	karton	6	0.65	l



Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavatelja.

POGODNO ZA finu pripremu podloga različitih dekorativnih tehnika te izradu dekorativnih tehnika s reljefnim izgledom (npr. šablone, imitacija kamena, drva, opeke).

- Fini ili reljefni izgled.

- 1 Spreman za upotrebu.
- 2 Izuzetno laka primjena.
- 3 Fina priprema podloga za različite dekorativne tehnike.
- 4 Moguća primjena s reljefnim izgledom.

Potrošnja: 1.2 kg/m²/mm
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo u tehnici: DECOR Vintage, DECOR Marmorin, DECOR Metallic, DECOR Acero, DECOR Aurora, DECOR Versus, DECOR Classic, DECOR Egeo, DECOR Spatolato, DECOR Petinato, DECOR Jeans, DECOR Madeira, DECOR Mica, DECOR Pearl, DECOR Rust
Vrijeme sušenja: 12 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijeli	1006313	3838527573380	karton	2	8	kg

DECOR Wax

Sjajni gel vosak.



VISOKI
SJAJ

DECOR Perla

Dekorativni gel.




RAZLIČITE
TEKSTURE

POGODNO ZA postizanje visokog sjaja površina obrađenih dekorativnim kitom DECOR Marmorin.

- Površini daje visoki sjaj.
- Osigurava glatkoću površine i dodatno ju štiti.
- Vodoodbojnost i visoka otpornost na mokro čišćenje.

- 1 Jedinstveni izgled dekorativne tehnike.
- 2 Produžuje vijek trajanja dekorativne tehnike.

Potrošnja: od 40 do 50 g/m ² (dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Preporučujemo u tehni: DECOR Classic, DECOR Egeo, DECOR Spatolato
Vrijeme sušenja: suho na opip: 2 h; primjeren za daljnju obradu: 24 h



tehnička
dokumentacija



video

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
transparentan	5916954	3838527667348	karton	6	300	g

POGODNO ZA slikovite, živopisne i fantazijske obrade zidnih površina.

- Postizanje raznovrsnih struktura; kamena, kože, platna i drva u različitim nijansama.
- Izuzetna postojanost obrađene površine.
- Polutransparentni izgled.
- Visoka otpornost na mokro čišćenje.

- 1 Mogućnost čišćenja.
- 2 Stvara osjećaj prirode u domu.
- 3 Različite dekorativne učinke postižemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/alata.

Potrošnja: 200 do 300 ml/m ² jednoslojni nanos (ovisno o debljini i broju slojeva)
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: 3 gotove nijanse; ton karta JUB HC: D-G, N, W s ograničenjima; JUB FF: nijanse A-G, ostale ton karte (uz ograničenja).
Preporučujemo u tehni: DECOR Mica, DECOR Pearl
Vrijeme sušenja: suho na opip: 6 - 8 h; primjeren za daljnju obradu: 24 h



tehnička
dokumentacija



video

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1000156	3831000242728	karton	6	1	kg
zlatna	1000157	3831000242735	karton	6	1	kg
srebrna	1000158	3831000242742	karton	6	1	kg



bijela (01)



zlatna (02)



srebrna (03)

Nijanse su informativne, reprezentativni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.

DECOR Beton look

Dekorativna mortna smjesa za izgled sirovog betona.



IZGLED
SIROVOG
BETONA

DECOR Acrylcolor

Pokrivna metalik zidna boja za eksterijer i interijer.



ATRAKTIVAN
I MODERAN
METALIK
IZGLED

POGODNO ZA upotrebu u unutarnjim prostorima u kojima želimo postići ekskluzivan i moderan izgled betona.

- Daje prirodni izgled neobrađenog betona.
- Dobar prihvata na različite vrste zidnih podloga.
- Brzo sušenje.
- Iznimna elastičnost i visoka paropropusnost.

- 1 Ekskluzivni minimalistički stil u interijeru.
- 2 Mogućnost različitih nijansi završnog izgleda betona.
- 3 Brza izvedba .
- 4 Duže otvoreno vrijeme dodatno olakšava izvedbu.

Potrošnja: ~ 1,5 kg/m ² za svaki milimetar
Razrjeđivanje: razrjeđivanje s vodom- maseno 23 %
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo u tehni: DECOR Beton look
Vrijeme sušenja ~ 24 h



tehnička
dokumentacija



video

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1002917	3838527573236	vreća	48	20	kg

POGODNO ZA obradu unutarnjih i vanjskih zidnih površina na kojima želimo postići fini metalik izgled.

- Mat izgled metalik odsjaja.
- Odlična pokrivnost.
- Otporna na mokro čišćenje.

- 1 Atraktivan i moderan izgled.
- 2 Mogućnost čišćenja.
- 3 Brza izvedba - ušteda vremena i novca.
- 4 Jednostavan nanos.
- 5 Različite dekorativne učinke postižemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/alata.

Potrošnja: 180 - 210 ml/m ² (dvoslojni nanos)
Razrjeđivanje: Razrjeđivanje s vodom - maseno 5% Razrjeđivanje s vodom - volumski ~6%
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: 3 gotove nijanse
Preporučujemo u tehni: DECOR Rubin
Vrijeme sušenja: suho na opip: 3 h; primjerena za daljnju obradu: 6 h



tehnička
dokumentacija



video

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
zlatna	1000112	3838527056517	karton	6	0.75	l
srebrna	1000113	3838527056524	karton	6	0.75	l
brončana	1000114	3838527056531	karton	6	0.75	l



zlatna 5001



srebrna 5002



brončana 5003

Nijanse su informativne, reprezentativni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.

DECOR Antique

Silikatna lazurna boja.



POGODNO ZA rustikalni izgled vanjskih i unutarnjih, fino ili grubo ožbukanih zidnih površina, posebno primjerena za objekte kulturne baštine.

- Mogućnost postizanja rustikalnog izgleda površine.
- Visoka vodoodbojnost, paropropusnost i alkalna postojanost.
- Brzo sušenje.
- Otporna na opterećenja iz okoliša.
- Mogućnost nijansiranja.

- 1 *Vraćanje tradiciji.*
- 2 Brza izvedba - ušteda vremena i novca.
- 3 Različite dekorativne učinke postižemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/alata.

Potrošnja: ~100 ml/m ² za prvi nanos; ~60 ml/m ² za svaki sljedeći nanos
Razrjeđivanje: Razrjeđivanje vode osnovnim premazom 10 % Razrjeđivanje s vodom - maseno 0 %
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: A-G, N, T s ograničenjima; JUB FF: sa * označene nijanse C-G i neke A/B nijanse; JUB Boje i žbuke: sa * označene nijanse 2-5.
Preporučujemo u tehnici: DECOR Jeans, DECOR Madeira, DECOR Beton Look, DECOR Travertino Decoral, DECOR Travertino NivelinD, DECOR Adam
Vrijeme sušenja: suho na opip: 3 h; primjerena za daljnju obradu: 6 h



tehnička dokumentacija



video

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1002583	3838527513997	karton	8	2	l
	1002584	3831000246023	karton	2	5	l

DECOR Decoral

Unutarnja dekorativna žbuka.



POGODNO ZA postizanje rustikalnog izgleda unutarnjih zidnih površina.

- Odličan prihvata na različite površine
- Visoka paropropusnost i čvrstoća
- Atraktivni rustikalni izgled površine
- Granulacija 1 mm

- 1 *Jednostavna i brza priprema smjese za nanos*
- 2 Dugo otvoreno vrijeme

Potrošnja: 2,5 do 10,0 kg/m ² (ovisno o dekorativnoj tehnici, moguć nanos od 3-10 mm)
Razrjeđivanje: 26%
Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci
Preporučujemo u tehnici: Travertino Decoral
Vrijeme sušenja: suho na opip: 6 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1000291	3831000200551	vreća		20	kg

DECOR Interior finish

S 1.5

Disperzijska dekorativna zaglađena žbuka 1.5 mm za unūtarnje površine.



POGODNO ZA završnu dekorativnu obradu hodnika zgrada i ostalih unutarnjih površina.

- Proizvod je pripremljen za upotrebu
- Iznimno lagana aplikacija
- Bez neugodnih mirisa
- Diskretan dekorativni učinak

- 1 *Naknadno bojanje nije potrebno*
- 2 *Odlična otpornost na mehanička opterećenja*
- 3 Vrlo dobro otvoreno vrijeme
- 4 Odličan prihvata na podlogu

Potrošnja: 2,5 do 10,0 kg/m ²
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: Ton karta JUB FF: E-F
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund
Vrijeme sušenja: 12h



tehnička dokumentacija



video

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1010840	8605022139367	kanta		25	kg



3.2 Sustavna rješenja - DECOR

Dekoratívna obrada unutarnjih površina s vizualnim efektom

DECOR Desert

Izgled pustinjskog pijeska



JUPOL Gold 050F DECOR Desert pearl	JUPOL Gold 020F DECOR Desert silver	JUPOL Gold 740C DECOR Desert gold
JUPOL Gold 010A DECOR Desert black	JUPOL Gold 310C DECOR Desert 310D	

DECOR Crystal

Elegantni sjajni izgled površine



DECOR Primer (fine quartz) 511F DECOR Crystal 511F	DECOR Primer (fine quartz) 519H DECOR Crystal 519H	DECOR Primer (fine quartz) 518H DECOR Crystal 518H
DECOR Primer (fine quartz) 518E DECOR Crystal 518E	DECOR Primer (fine quartz) 513E DECOR Crystal 513E	

DECOR Pearl

Biserni izgled.



JUPOL Latex semi matt beli DECOR Perla 190A	JUPOL Latex semi matt beli DECOR Perla 820A	JUPOL Latex semi matt 140F DECOR Perla 140D
JUPOL Latex semi matt beli DECOR Perla 650D	JUPOL Latex semi matt beli DECOR Perla 550E	

DECOR Beton look

Izgled sirovog betona.



SILICATECOLOR 010C DECOR Antique 010C	SILICATECOLOR 020D DECOR Antique 020C	SILICATECOLOR 040F DECOR Antique 040E
SILICATECOLOR 050C DECOR Antique 050B	SILICATECOLOR 030D DECOR Antique 030C	

DECOR Wood
Izgled drvene površine.



JUBOGLET Nivelin D JUBIN Lasur 601+ 1001 (1:1)	JUBOGLET Nivelin D JUBIN Lasur 302 + 101	JUBOGLET Nivelin D JUBIN Lasur 8
JUBOGLET Nivelin D JUBIN Lasur 406 + 1001 (1:1)	JUBOGLET Nivelin D JUBIN Lasur 4 + 1001 (1:2)	

DECOR Marmorin
Izgled mramora s visokim sjajem.



DECOR Marmorin 1001, 010E	DECOR Marmorin 1001, 010B, gold foil	DECOR Marmorin 010F, 010C
DECOR Marmorin 1001, 110F, 110A		

DECOR Vintage
izgled prošlih desetljeća.



JUPOL Bio silicate 160F, DECOR Antique 160E	JUPOL Bio silicate 1001, DECOR Antique 050E	JUPOL Bio silicate 310F, DECOR Antique 310C

DECOR Metallic
izgled plemenite hrđe i efekta šljokica



DECOR Marmorin 020A, 820C, 290A, JUBIN Metal 6408, DECOR Smooth relief, JUPOL Gold 020A, gold foil	DECOR Marmorin 020A, gold foil	DECOR Marmorin 050E, silver foil



4. ZAŠTITA I DEKORACIJA DRVENIH I METALNIH POVRŠINA

VODIČ

- Drvo je, kao prirodni materijal, na žalost izloženo starenju i raznim štetočinama te ga je potrebno primjereno zaštititi i njegovati.
- Za zaštitu možemo koristiti lazurne premaze kod kojih zbog transparentnosti tekstura drva ostaje vidljiva ili pokrivne boje različitih nijansi koje u potpunosti prekrivaju strukturu drva, a na raspolaganju su u sustavu JUMIX.
- Metalne površine je nužno antikorozijski zaštititi zbog hrđanja, a istovremeno novoobojane površine postaju ljepše i dugotrajnije.
- Za zaštitu drva i metala, na raspolaganju su sustavna rješenja branda JUBIN: od modernijih proizvoda na vodenoj osnovi do tradicionalnih na osnovi otapala, kojima kupci još uvijek često daju povjerenje.

ZAŠTITA DRVA I METALA

Naziv proizvoda	JUBIN Akrlin	JUBIN Wood impregnation UV	JUBIN Lasur	JUBIN Lasur transparent matt	JUBIN Decor primer	JUBIN Decor universal gloss/matt	JUBIN Polyurethane lak gloss/matt	JUBIN Metal primer	JUBIN Metal
Proizvod odlikuje	Kit za drvo za popravak napuklih, oštećenih, izgrebanih ili udarenih drvenih površina.	Bezbojni impregnacijski premaz za zaštitu izloženih vanjskih površina i za drvo u dodiru sa zidom.	Debeloslojni lazurni premaz za zaštitu drvenih površina.	Za zaštitu drva u interijeru i eksterijeru sa mat izgledom	Pokrivna sjajna boja za zaštitu drvenih i metalnih površina.	Osnovna boja za drvo za zaštitu građevinske stolarije, krovnih konstrukcija, strešnih prevjesa i drugih oplata te ograda.	Debeloslojni transparentni lak (sjajni, mat) za interijer za jaču zaštitu drvenih površina.	Osnovni antikorozijski premaz za zaštitu od hrđanja, za različite željezne, čelične, bakrene, cinkove i aluminijske površine.	Pokrivna boja koja se izvršno prijanja na željezne, čelične, bakrene, cinkove i aluminijske površine.
Vrsta premaza	/	transparentan	transparentan	transparentan	pokrivni	pokrivni	transparentan	pokrivni	pokrivni
Sastav	akrilna	alkidno vodena	akrilna	akrilna	akrilna	akrilna	akrilna	akrilna	akrilna
Brzina sušenja	1–2 h	12 h	4–6 h	4–6 h	4–6 h	4–6 h	4–6 h	6 h	6 h
Nijanse	4 gotove nijanse	/	11 gotovih nijansi	/	bijela	12 gotovih nijansi	bezbojni	siva	4 gotove nijanse
Stranica kataloga	65	66	67	66	72	72	68	74	74

ZAŠTITA DRVA I METALA

Naziv proizvoda	JUBIN Wood primer	JUBIN Lasur classic	JUBIN Lasur UV premium	JUBIN Metal primer solvent based	JUBIN Email universal	JUBIN Natural decking oil	JUBIN Natural oil	JUBIN Natural wax oil
Proizvod odlikuje	Temeljna boja za drvo	Za zaštitu drva u interijeru i eksterijeru.	Za zaštitu drva u interijeru i eksterijeru uz iznimnu postojanost.	Temeljna boja boja za željezo.	Pokrivna boja za drvo i metal sa UV zaštitom.	Visokokvalitetni premaz na bazi modificiranih prirodnih biljnih ulja i voskova.	Bio impregnacija za drvo.	Premaz za dekoraciju i zaštitu drvenih površina na bazi prirodnih biljnih ulja i voskova.
Vrsta premaza	pokrivni	transparentan	transparentan	pokrivni	pokrivni	transparentan	transparentan	transparentan
Sastav	otapalo	otapalo	otapalo	otapalo	otapalo	ulje	ulje	ulje
Brzina sušenja	24 h	12–24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Nijanse	bijela	11 gotovih nijansi	11 gotovih nijansi	siva, ox. crvena	13 gotovih nijansi	4 gotove nijanse	4 gotove nijanse	4 gotove nijanse
Stranica kataloga	76	70	69	76	78	79	79	80

4.1 Priprema površine

JUBIN Akrlin

Kit za drvo



POGODNO ZA popravak napuknutih, oštećenih ili udubljenih drvenih površina.


- Učinkovito sanira oštećenja do dubine 3 mm
- Kompatibilan sa proizvodima na vodenoj i bazi otapala
- Primjeren za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Odličan prihvata na podlogu
- Brzo sušenje
- Neškodljiv za okoliš

- 1 Mogućnost odabira nijanse koja odlično odgovara drvetu te prekriva oštećenja i kod korištenja transparentnih premaza
- 2 Primjeren za dječje igračke i pomagala te u kontaktu s hranom
- 3 Brza, jednostavna i kvalitetna obnova
- 4 Pripremljen za upotrebu
- 5 Sigurno korištenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC)

Potrošnja: ~1,0 kg/m² za sloj debljine 1 mm
Razrijeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Niansiranje: Nijansiranje DIPI Super color-om. 4 gotove nijanse.
Preporučujemo u sustavu sa: JUBIN transparentnim i pokrivnim temeljnim premazima za drvo.
Vrijeme sušenja: suho na opip: 0,5 h; daljnja obrada: 1 - 2 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
10-BIJELA	1000130	3838527259666	karton	12	0,15	kg
20-SMREKA	1000131	3838527259680	karton	12	0,15	kg
30-BUKVA	1000132	3838527259703	karton	12	0,15	kg
40-HRAST	1000133	3838527259727	karton	12	0,15	kg
10-BIJELA	1013652	3838527663609	karton	6	0,35	kg
20-SMREKA	1013653	3838527663623	karton	6	0,35	kg
30-BUKVA	1013654	3838527663647	karton	6	0,35	kg
40-HRAST	1013655	3838527663661	karton	6	0,35	kg
10-BIJELA	1000134	3831000200698	karton	12	0,75	kg
20-SMREKA	1000135	3831000204016	karton	12	0,75	kg
30-BUKVA	1000136	3831000204023	karton	12	0,75	kg
40-HRAST	1000137	3831000204030	karton	12	0,75	kg
10-BIJELA	1000138	3831000200704	karton	2	8	kg
20-SMREKA	1000139	3831000203989	karton	2	8	kg
30-BUKVA	1000140	3831000203996	karton	2	8	kg
40-HRAST	1000141	3831000204009	karton	2	8	kg

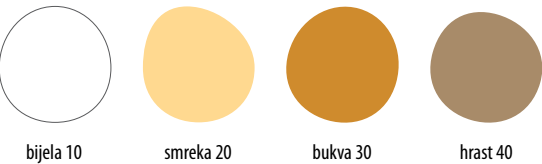

Nijanse su informativne, reprezentativni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.



JUBIN Akrlin



N°55	
1x	Orah
N°55	+ N°25
1x	1/2 x Mahagonij
N°50	+ N°45
1x	1/2 x Tik
N°50	
1x	Trešnja



JUBIN Akrlin



N°55	
2x	Orah
N°55	+ N°25
2x	1x Mahagonij
N°50	+ N°45
2x	1x Tik
N°50	
2x	Trešnja

4.2 Transparentni premazi za zaštitu drva - Lazure na vodenoj bazi

SUSTAVI ZA ZAŠTITU DRVETA
Zaštita drva transparentnim premazima na bazi vode

Sistemi	Interijer	Eksterijer	Sistem proizvoda	Konačni matt izgled (opcionarno)
JUBIN Wood protect (prvo bojanje drvenih površina)	●		JUBIN Akrilin + 2x JUBIN Lasur	1x JUBIN Lasur transparent matt
JUBIN Wood protect (prvo bojanje drvenih površina)		●	JUBIN Akrilin + 1x JUBIN Wood impregnation UV + 1/2x JUBIN Lasur	1x JUBIN Lasur transparent matt
JUBIN Wood renovation (obnavljajuće bojanje drvenih površina)	●		JUBIN Akrilin + 2x JUBIN Lasur	1x JUBIN Lasur transparent matt
JUBIN Wood renovation (obnavljajuće bojanje drvenih površina)		●	JUBIN Akrilin + 1/2x JUBIN Lasur	1x JUBIN Lasur transparent matt
JUBIN Wood strong (visoka mehanička otpornost drvenih površina)	●	●	JUBIN Akrilin + 1/2x JUBIN Lasur + 1x JUBIN Polyurethan lak gloss/1x JUBIN Polyurethan lak matt	

JUBIN Wood
impregnation UV
Bezbojni impregnacijski premaz



POGODNO ZA zaštitu izloženih vanjskih drvenih površina, kao npr. drveni krovovi, prozori, vrata, rolete, balkonske ograde, vrtni namještaj, drvene šupe, vrtne ograde, itd. Posebno prikladan i za drvo koje je u kontaktu sa zidom.

- Učinkovito štiti drvo od vremenskih utjecaja i propadanja
- Sadržaj UV apsorbera osigurava dodatnu UV zaštitu drva
- Za sve vrste drvenih površina
- Osigurava dugotrajni prirodni izgled drva
- Odlično povezuje drvena vlakna
- Odlična penetracija u drvo

- 1 Osigurava dugotrajnu zaštitu
- 2 Produžuje drvu životni vijek i prirodni izgled
- 3 Smanjuje potrošnju sljedećeg sloja
- 4 Jednostavan nanos
- 5 Poboljšava prihvata sljedećih slojeva
- 6 Lakši rad u zatvorenim prostorima (nizak VOC)
- 7 Upotreba u interijeru i eksterijeru sa završnim premazom

Potrošnja: 90-120 ml/m² za jednoslojni nanos
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Preporučujemo u sustavu sa: Preporučujemo sa JUBIN transparentnim i pokrivnim temeljnim premazima za drvo na vodenoj osnovi i osnovi otapala
Vrijeme sušenja: suho na opip: 6-8 h; daljnja obrada: 12 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	1011397	3838527654058	karton	6	0,65	I
	1011398	3838527654072	karton	4	2,25	I

JUBIN Lasur transparent
matt

Transparentni premaz mat završnog izgleda



POGODNO ZA bojanje namještaja, ograda, dječjih igračaka i pomagala, košnica, napusta, vrtnog namještaja i drugih drvenih površina.

- Dugotrajna UV-zaštita od vremenskih utjecaja
- Naglašava prirodni izgled drva i daje mu mat izgled
- Brzo sušenje
- Bez neugodnog mirisa
- Proizvod neškodljiv za okoliš i korisnika
- Certifikatom potvrđena mogućnost upotrebe pri bojanju i zaštiti dječjih igračaka/pomagala te za siguran kontakt s hranom


- 1 Omogućuje postizanje mat izgleda drvene površine prethodno obojane u željenoj nijansi
- 2 Pri radu u zatvorenim prostorima nema neugodnih mirisa
- 3 Brzo i jednostavno nanošenje
- 4 Alat nakon upotrebe čistimo vodom

Potrošnja: 60-80 ml/m² za jednoslojni nanos
Razrjeđivanje: razrjeđivanje s vodom - maseno ~5 %, rijeđenje s vodom za prskanje ~10%
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIN Akrilin/ Wood impregnation UV/ Lasur
Vrijeme sušenja: suho na opip: 2 h; nadaljnja obrada: 4 - 6 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	1010949	3838527652887	karton	6	0,65	I

JUBIN Lasur
Debeloslojni lazurni premaz za drvo



POGODNO ZA drvenu lamperiju, ograde, dječje igračke i pomagala, košnice, drvene krovne konstrukcije, napuste, drveni namještaj itd.

- Dugotrajna UV-zaštita od vremenskih utjecaja
- Omogućuje prirodni izgled drva i daje mu svilenkasti sjaj
- Moguće nijansiranje
- Brzo sušenje
- Proizvod neškodljiv za okoliš i korisnika
- Vrlo niska emisija u prostoriji i okolišu te proizvod jednostavan za korištenje (potvrđeno A+ certifikatom).
- Certifikatom potvrđena mogućnost upotrebe pri bojanju i zaštiti dječjih igračaka i pomagala te za siguran kontakt sa hranom
- Bez neugodnog mirisa
- Pogodno za pčelinjake

- 1 Na raspolaganju veliki broj nijansi i kombinacija sa ostalim elementima u prostoru
- 2 Mogućnost aplikacije u interijeru bez pojave neugodnih mirisa
- 3 Brzo i jednostavno nanošenje
- 4 Alat poslije upotrebe čistimo vodom

Potrošnja: 60-80 ml/m² za jednoslojni nanos
Razrjeđivanje: razrjeđivanje s vodom - maseno ~5 %, rijeđenje s vodom za prskanje ~10%
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci
Nijansiranje: Nijansiranje po ton karti JUBIN Lasur (45 nijansi). 11 gotovih nijansi.
Preporučujemo u sustavu sa: JUBIN Akrilin / Wood impregnation UV, Lasur transparent matt
Vrijeme sušenja: suho na opip: 2 h; daljnja obrada: 4 - 6 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan 1	1002511	3838527390444	karton	6	0,65	I
bijela 1001	1002521	3838527390536	karton	6	0,65	I
nature 10	1010948	3838527652863	karton	6	0,65	I
old wood 8	1010947	3838527652849	karton	6	0,65	I
bor 2	1002512	3838527390451	karton	6	0,65	I
tik 3	1002513	3838527390468	karton	6	0,65	I
orah 4	1002514	3838527390475	karton	6	0,65	I
ebanovina 5	1002515	3838527390482	karton	6	0,65	I
mahagonij 7	1002517	3838527390499	karton	6	0,65	I
palisander 9	1002518	3838527390505	karton	6	0,65	I
hrast 93	1002519	3838527390512	karton	6	0,65	I
bezbojan 1	1002522	3838527390543	karton	4	2,25	I
bijela 1001	1002532	3838527390635	karton	4	2,25	I
bor 2	1002523	3838527390550	karton	4	2,25	I
tik 3	1002524	3838527390567	karton	4	2,25	I
orah 4	1002525	3838527390574	karton	4	2,25	I
ebanovina 5	1002526	3838527390581	karton	4	2,25	I
mahagonij 7	1002528	3838527390598	karton	4	2,25	I
palisander 9	1002529	3838527390604	karton	4	2,25	I
hrast 93	1002530	3838527390611	karton	4	2,25	I
baza 1000	1002520	3838527390529	karton	6	0,650	I
baza 1000	1002531	3838527390628	karton	4	2,250	I



Nijanse su informativne, reprezentativni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.

JUBIN Polyurethane lak
gloss/matt

Debeloslojni transparentni lak (gloss, matt)
za interijer



VISOKA
MEHANIČKA
OTPORNOST ZA
SNAŽNIJU ZAŠTITU
DRVA

POGODNO ZA zaštitu drvenih površina, npr. stolovi, stolice, ormari, vrata, police, zidne obloge itd.

- Dostupan u 2 sjaja: Gloss i Matt
- Zadržava prirodnu strukturu drva
- Visoka mehanička otpornost
- Dugotrajna postojanost
- Otporan na blaga sredstva za čišćenje i kućanske mrlje, poput kave, čaja i vina

- 1 Ne žuti i brzo se suši
- 2 Bez neugodnog mirisa, dugotrajan
- 3 Brzo i jednostavno nanošenje
- 4 Očistite alat vodom nakon upotrebe
- 5 Jednostavno korištenje

Potrošnja: 100 – 140 ml/m²
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: 18 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIN Lasur/ Decor universal
Vrijeme sušenja: suho na opip: 2 h; nadaljnja obdelava: 4 - 6 h



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
gloss	1012113	3838527657189	karton	6	0,65	l
gloss	1012115	3838527657226	karton	4	2,25	l
matt	1012114	3838527657202	karton	6	0,65	l
matt	1012116	3838527657240	karton	4	2,25	l

4.3 Transparentni premazi za zaštitu drva- Lazure na osnovi otapala

SUSTAV ZA ZAŠTITU DRVA

Zaštita drva transparentnim premazima na osnovi otapala

Sustav	Interijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Sustav proizvoda	Konačni mat izgled (opcionalno)
Prvo ili obnavljajuće bojanje	●			2 × JUBIN Lasur classic ili 1-2 × JUBIN Lasur UV premium	+ 1x JUBIN Lasur transparent matt
Obnavljajuće bojanje	●	●	●	1-2 × JUBIN Lasur classic* ili 1-2 × JUBIN Lasur UV premium	+ 1x JUBIN Lasur transparent matt
Zaštita novog drva		●	●	1 × JUBIN Wood impregnation UV + 2-3 × JUBIN Lasur classic* ili 1 × JUBIN Wood impregnation UV + 2 × JUBIN Lasur UV premium	+ 1x JUBIN Lasur transparent matt

JUBIN Lasur UV premium

Debeloslojni lazurni premaz za drvo



POGODNO ZA dugotrajnu zaštitu jače opterećenih drvenih površina drvene ograde, krovne konstrukcije, napusti, drvena stolarija, vrtni namještaj, itd.

- Odlična UV-zaštita od vremenskih utjecaja
- Održava vidljivu teksturu drva i daje bogati svilenkasti sjaj
- Odlično razlijevanje i vrhunska vodoodbojnost
- Štiti drvo od propadanja
- Ne sadrži biocidne dodatke
- Elastičan, paropropusni premaz


- 1 Mogućnost miješanja već pripremljenih nijansi
- 2 Konačni izgled površine je svilenkasto sjajan
- 3 Dekorativno uređenje drvenih površina
- 4 Omogućuje drvetu dimenzijsku stabilnost
- 5 Ne ljušti se i jednostavno se obnavlja

Potrošnja: 80 - 110 ml/m² za troslojni nanos
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 60 mjeseci
Nijansiranje: 11 već pripremljenih nijansi
Preporučujemo sa: JUBIN Akrlin / JUBIN Wood impregnation UV
Vrijeme sušenja: suho na opip: 12 h; daljnja obrada: 24 h




tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojna	5903701	8605022142220	karton	6	0.75	l
bor	5903702	8605022142244	karton	6	0.75	l
ariš	5903703	8605022142268	karton	6	0.75	l
bukva	5903704	8605022142282	karton	6	0.75	l
orah	5903705	8605022142305	karton	6	0.75	l
tik	5903706	8605022142343	karton	6	0.75	l
hrast	5903710	8605022142428	karton	6	0.75	l
mahagonij	5903708	8605022142381	karton	6	0.75	l
palisander	5903709	8605022142404	karton	6	0.75	l
ebanovina	5903707	8605022142367	karton	6	0.75	l
bijela	5903700	8605022142329	karton	6	0.75	l
bezbojna	5903712	8605022142466	karton	4	2.50	l
bor	5903713	8605022142480	karton	4	2.50	l
ariš	5903714	8605022142503	karton	4	2.50	l
bukva	5903715	8605022142527	karton	4	2.50	l
orah	5903716	8605022142541	karton	4	2.50	l
tik	5903717	8605022142565	karton	4	2.50	l
hrast	5903721	8605022142640	karton	4	2.50	l
mahagonij	5903719	8605022142602	karton	4	2.50	l
palisander	5903720	8605022142626	karton	4	2.50	l
ebanovina	5903718	8605022142589	karton	4	2.50	l
bijela	5903711	8605022142442	karton	4	2.50	l



bezbojna12



bijela11



bor13



tik17



orah16



ebanovina22



mahagonij23



palisander24



hrast93



bukva15



ariš14

Nijanse su informativne, reprezentativni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.

JUBIN Lasur classic

Tankoslojni lazurni premaz za drvo



POGODNO ZA drvene površine kod kojih nije zahtijevana visoka dimenzijska stabilnost, nadstrešnice, drvene ograde, vrtni i drveni namještaj.

- Dobra UV-zaštita od vremenskih utjecaja
- Održava vidljivu teksturu drva i ostavlja blago matiran izgled
- Učinkovito prodire u drvo
- Ne sadrži biocidne dodatke
- Elastičan, paropropusni premaz

- 1 Mogućnost miješanja već pripremljenih nijansi
- 2 Blago matirani konačni izgled
- 3 Dekorativno uređenje drvenih površina
- 4 Odlično razlijevanje
- 5 Jednostavno nanošenje

Potrošnja: 80 - 110 ml/m² za troslojni nanos
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 60 mjeseci
Nijansiranje: 11 već pripremljenih nijansi
Preporučujemo sa: JUBIN Akrilin / JUBIN Wood impregnation UV
Vrijeme sušenja: suho na opip: 6-12 h; daljnja obrada: 12-24 h



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	5903663	8605022141568	karton	6	0.75	I
bezbojna	5903664	8605022141582	karton	6	0.75	I
bor	5903665	8605022141605	karton	6	0.75	I
ariš	5903666	8605022141629	karton	6	0.75	I
bukva	5903667	8605022141643	karton	6	0.75	I
orah	5903668	8605022141667	karton	6	0.75	I
tik	5903669	8605022141681	karton	6	0.75	I
hrast	5903673	8605022141766	karton	6	0.75	I
mahagonij	5903671	8605022141728	karton	6	0.75	I
palisander	5903672	8605022141742	karton	6	0.75	I
ebanovina	5903670	8605022141704	karton	6	0.75	I
bijela	5903674	8605022141780	karton	4	2.50	I
bezbojna	5903676	8605022141803	karton	4	2.50	I
bor	5903677	8605022141827	karton	4	2.50	I
ariš	5903678	8605022141841	karton	4	2.50	I
bukva	5903679	8605022141865	karton	4	2.50	I
orah	5903680	8605022141889	karton	4	2.50	I
tik	5903681	8605022141902	karton	4	2.50	I
hrast	5903686	8605022141988	karton	4	2.50	I
mahagonij	5903684	8605022141940	karton	4	2.50	I
palisander	5903685	8605022141964	karton	4	2.50	I
ebanovina	5903683	8605022141926	karton	4	2.50	I
bijela	5903689	8605022142008	karton	2	5.00	I
bezbojna	5903690	8605022142022	karton	2	5.00	I
bor	5903691	8605022142046	karton	2	5.00	I
ariš	5903692	8605022142060	karton	2	5.00	I
bukva	5903693	8605022142107	karton	2	5.00	I
orah	5903694	8605022142084	karton	2	5.00	I
tik	5903695	8605022142121	karton	2	5.00	I
hrast	5903699	8605022142206	karton	2	5.00	I
mahagonij	5903697	8605022142169	karton	2	5.00	I
palisander	5903698	8605022142183	karton	2	5.00	I
ebanovina	5903696	8605022142145	karton	2	5.00	I



Nijanse su informativne, reprezentativni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.

JUBIN Lak za čamce

Bezbojni lak



POGODNO ZA bojanje drva u unutarnjim i vanjskim prostorima; za brodove, vrata, svjetiljke, vrtni namještaj, itd.

- Odlična vodoodbojnost
- Odlična otpornost na mehaničke i atmosferske utjecaje
- Visoki sjaj
- Odlično razlijevanje

- 1 Omogućuje prirodni izgled drva i daje mu visoki sjaj
- 2 Dugotrajno štiti drvo od vlage i mehaničkih utjecaja
- 3 Jednostavan nanos i odlično razlijevanje

Potrošnja: 80 – 100 ml/m2 u jednom nanosu
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIN Wood impregnation UV
Vrijeme sušenja: suho na opip: 12 h daljnja obrada: 24 h



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	5903722	8605022142664	karton	6	0.75	I

4.4. Završni premazi za zaštitu drva i metala

SUSTAVI ZAŠTITE DRVETA I METALA
Završni premazi za zaštitu drva i metala

Sistemi	Interijer	Eksterijer	Sistem proizvoda
JUBIN Wood protect (prvo bojanje drvenih površina)	●		JUBIN Akrilin + 1x JUBIN Decor primer + 1-2x JUBIN Decor universal matt/1-2x JUBIN Decor universal gloss
JUBIN Wood protect (prvo bojanje drvenih površina)		●	JUBIN Akrilin + 1x JUBIN Wood primer/1x JUBIN Decor primer + 1-2x JUBIN Decor universal matt/1-2x JUBIN Decor universal gloss
JUBIN Wood renovation (obnavljajuće bojanje drvenih površina)	●	●	JUBIN Akrilin kit + 1-2x JUBIN Decor universal matt/1-2x nanos JUBIN Decor universal gloss
JUBIN Wood strong (visoka mehanička otpornost drvenih površina)	●		JUBIN Akrilin kit + 1x JUBIN Decor primer/1x JUBIN Metal primer + 2x JUBIN Decor universal matt/2x JUBIN Decor universal gloss + 1x JUBIN Polyurethan lak gloss/1x JUBIN Polyurethan lak matt
JUBIN Wood strong (visoka mehanička otpornost drvenih površina)		●	JUBIN Akrilin kit + 1x JUBIN Decor primer/1x JUBIN Metal primer + 2x JUBIN Decor universal matt/2x JUBIN Decor universal gloss + 1x JUBIN Polyurethan lak gloss/1x JUBIN Polyurethan lak matt

JUBIN Stop rust	Interijer	Eksterijer	Sistem proizvoda
čelik/željezo	●		3x JUBIN Metal/2x JUBIN Metal primer + 2x JUBIN Decor universal matt/2x JUBIN Decor universal gloss
čelik/željezo		●	3-4x JUBIN Metal/2x JUBIN Metal primer + 2x JUBIN Metal
bakar, cink, aluminij	●		1-2x JUBIN Metal primer + 2x JUBIN Metal/2x JUBIN Decor universal matt/2x JUBIN Decor universal gloss
bakar, cink, aluminij		●	1-2x JUBIN Metal primer + 2x JUBIN Metal

JUBIN Decor primer

Temeljni premaz za drvo



POGODNO ZA zaštitu namještaja, dječjih igrački i pomagala, krovnih konstrukcija, napusta, ograda, itd.

- Omogućuje disanje drva
- Blokira tanin i druge u vodi topive tvari
- Proizvod neškodljiv za okoliš i korisnika
- Bez neugodnih mirisa prilikom upotrebe

- 1 Dugotrajna zaštita od drvnih nametnika
- 2 Zbog iznimno brzog sušenja, u jednom danu je moguće nanijeti sve potrebne slojeve
- 3 Bez neugodnih mirisa
- 4 Već pri prvom nanosu postizemo odličnu pokrivnost
- 5 Neškodljiv za okoliš i korisnika
- 6 Sigurno korištenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC)



Potrošnja: 70 – 90 ml/m² u jednom nanosu
Razrjeđivanje: razrjeđivanje s vodom - maseno ~5 %, rijedenje s vodom za brizganje ~10 %
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIN Akrilin/ Wood impregnation UV/Decor universal
Vrijeme sušenja: suho na opip: 2 h; daljnja obrada: 4 - 6 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1002455	3838527390406	karton	6	0,65	I
	1011370	3838527653983	karton	4	2.25	I

JUBIN Decor universal

Pokrivna boja za drvo i metal (gloss, matt)



Nijanse su informativne, reprezentivni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.

POGODNO ZA dekorativnu zaštitu drvenih i metalnih površina u sustavu sa odgovarajućim temeljnim premazom: za dječje igračke, drvene krovne konstrukcije, napusti, ograde, unutarnji i vrtni namještaj, radijatori i radijatorske cijevi, kućišta strojeva, konstrukcije nadstrešnica.

- Odlična pokrivnost i UV-zaštita od vremenskih utjecaja
- Ne žuti i brzo se suši
- Bez neugodnih mirisa uz dugotrajnu postojanost
- Odlična elastičnost i čvrstoća
- Proizvod neškodljiv za okoliš i korisnika (potvrđeno A+ certifikatom)
- Mogućnost nijansiranja
- Certifikatom potvrđena mogućnost upotrebe pri bojanju i zaštiti dječjih igračaka i pomagala te za siguran kontakt sa hranom
- Pogodno za pčelinje košnice

- 1 Primjeren za interijer i eksterijer
- 2 Sigurno korištenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC)
- 3 Bez neugodnih mirisa
- 4 Mogućnost nanosa svih slojeva u jednom danu (1× JUBIN Decor primer i 2 × JUBIN Decor universal)

Potrošnja: 70 – 90 ml/m² u jednom nanosu
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci
Nijansiranje: nova ton karta JUB HC A-G, N, W s ograničenjima; JUB FF: sve nijanse + 11 već pripremljenih RAL nijansi; moguće nijansiranje po ostalim ton kartama
Preporučujemo sa: JUBIN Decor primer / Metal primer
Vrijeme sušenja: suho na opip: 2 h; daljnja obrada: 4 - 6 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
RAL 9016	1016940	3838527666228	karton	8	0,2	I
RAL 9001	1016941	3838527666457	karton	8	0,2	I
RAL 9005	1016942	3838527666440	karton	8	0,2	I
RAL 8017	1016943	3838527666433	karton	8	0,2	I
RAL 7046	1016944	3838527666426	karton	8	0,2	I
RAL 7035	1016945	3838527666419	karton	8	0,2	I
RAL 7016	1016946	3838527666402	karton	8	0,2	I
RAL 6005	1016947	3838527666396	karton	8	0,2	I
RAL 5017	1016948	3838527666389	karton	8	0,2	I
RAL 3001	1016949	3838527666372	karton	8	0,2	I
RAL 1018	1016950	3838527666365	karton	8	0,2	I
(bijela) 1001	1016951	3838527666358	karton	8	0,2	I
RAL 9016	1016921	3838527666006	karton	6	0,65	I
RAL 7035	1016926	3838527666105	karton	6	0,65	I
RAL 7016	1016927	3838527666129	karton	6	0,65	I
RAL 6005	1016928	3838527666143	karton	6	0,65	I
RAL 5017	1016929	3838527666167	karton	6	0,65	I
RAL 3001	1016930	3838527666181	karton	6	0,65	I
RAL 1018	1016931	3838527666204	karton	6	0,65	I
RAL 9001	1016922	3838527666020	karton	6	0,65	I
RAL 9005	1016923	3838527666044	karton	6	0,65	I
RAL 8017	1016924	3838527666068	karton	6	0,65	I
RAL 7046	1016931	3838527666082	karton	6	0,65	I
bijela (1001)	1010950	3838527652900	karton	6	0,65	I
bijela (1001)	1011373	3838527654003	karton	4	2,25	I
baza 1000	1010951	3838527652924	karton	6	0,585	I
baza 2000	1010952	3838527652948	karton	6	0,618	I

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela (1001)	1002627	3838527390734	karton	6	0,65	I
bijela (1001)	1002630	3838527390765	karton	4	2,25	I
baza 1000	1002626	3838527390727	karton	6	0,585	I
baza 2000	1002628	3838527390741	karton	6	0,618	I
baza 1000	1002629	3838527390758	karton	4	2,025	I
baza 2000	1002631	3838527390772	karton	4	2,138	I

JUBIN Metal
Pokrivna antikorozivna boja za metal



POGODNO ZA različite željezne, čelične, bakrene, cink i aluminijske površine, kao što su ograde, žljebovi, namještaj, radijatori i radijatorske cijevi.

- Antikorozivna boja sa odličnom pokrivnosti
 - Mogućnost nijansiranja
 - Brzo sušenje
 - Bez neugodnih mirisa
- 1 Mogućnost postizanja elegantnog metalik efekta
 - 2 Upotreba na vanjskim i unutarnjim površinama
 - 3 Bez neugodnih mirisa što omogućuje lakšu upotrebu u interijeru
 - 4 Moguća upotreba direktno na metal, kar osjetno skraćuje radno vrijeme
 - 5 Sljedeći nanos moguć je nakon 6 h
 - 6 Kod neopterećenih površina, moguć je direktni nanos na metal, u suprotnom aplikacija u sustavu sa JUBIN Metal primerom
 - 7 Mogućnost nanosa svih slojeva u jednom danu (1× JUBIN Metal primer i 2× JUBIN Metal)

Potrošnja: 80 – 100 ml/m² u jednom nanosu
Razrjeđivanje: razrjeđivanje s vodom za prskanje ~10 %
Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca
Nijansiranje: Ton karta JUB HC:A-G, N i W; JUB FF: A-F. Moguće nijansiranje po ton karti JUB Boje i žbuke i RAL. Moguće nijansiranje u 28 nijansi sa "metallic" efektom. 4 već pripremljenih nijansi.
Preporučujemo sa: JUBIN Metal primer
Vrijeme sušenja: suho na opip: 2 h; daljnja obrada: 6 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela (1001)	1002639	3838527390826	karton	6	0,65	l
crna (9)	1002637	3838527390802	karton	6	0,65	l
srebrna (5005)	1002642	3838527390857	karton	6	0,65	l
grafit (5004)	1002641	3838527390840	karton	6	0,65	l
bijela (1001)	1002645	3838527390871	karton	4	2,25	l
baza 1000	1002638	3838527390819	karton	6	0,585	l
baza 1000	1002644	3838527390864	karton	4	2,025	l



Nijanse su informativne, reprezentativni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.

JUBIN Metal primer
Temeljni antikorozivni premaz za željezo i obojane metale



POGODNO ZA zaštitu od korozije, za različite željezne, čelične, bakrene, cink i aluminijske površine, kao što su ograde, žljebovi, namještaj, radijatori i radijatorske cijevi.

- Dugotrajna antikorozivna zaštita
- Odlična pokrivnost i brzo sušenje koje omogućuje nanos sljedećih slojeva već nakon 6 sati
- Bez neugodnih mirisa
- Primjeren za upotrebu u interijeru i eksterijeru

- 1 Bez neugodnih mirisa
- 2 Brzo sušenje
- 3 Odlična pokrivnost i dobar prihvata sljedećih slojeva
- 4 Poboljšava prihvata završnih premaza i osigurava učinkovitu sustavnu zaštitu
- 5 Zbog guste strukture je odlično pokrivan, primjeren za obojane metale
- 6 Mogućnost nanosa svih slojeva u jednom danu (1× JUBIN Metal primer i 2× JUBIN Metal)
- 7 Alat nakon upotrebe jednostavno čistimo vodom
- 8 Sigurno korištenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC)

Potrošnja: 80 – 100 ml/m² u jednom nanosu
Razrjeđivanje: razrjeđivanje s vodom za prskanje ~10 %
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIN Metal/ JUBIN Decor universal
Vrijeme sušenja: suho na opip: 2 h; daljnja obrada: 6 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1002535	3838527518657	karton	6	0,65	l

JUBIN Metal 3 u 1
Brzосуšivi antikorozivni, temeljni i pokrivni premaz.



POGODNO ZA kvalitetnu i dekorativnu zaštitu unutarnjih i vanjskih metalnih površina poput dvorišnih ograde i vrata, čeličnih konstrukcija, radijatora, poljoprivrednih strojeva itd.

- Nanos direktno na hrđu, bez upotrebe posebnog temeljnog premaza
- Brzосуšivi antikorozivni, temeljni i završni pokrivni premaz u jednom
- Ready to use
- Brzo sušenje (*antik nijanse imaju različite vrijeme sušenja)
- Dugotrajna dekorativna i antikorozivna zaštita
- Odlična elastičnost i čvrstoća

- 1 Odlična pokrivnost
- 2 Dobar prihvata na površinu
- 3 Dugotrajan sjaj i nijansa
- 4 Izravnava zahrđalu površinu stvarajući dugotrajni ravni pokrivni premaz
- 5 Visoka otpornost na mehanička opterećenja

Potrošnja: 100 - 125 ml/m² u jednom nanosu
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci
Nijansiranje: 7 gotovih nijansi+ 3 antik nijanse
Vrijeme sušenja: - suho na opip:20 min, daljnja obrada: 2h, -*antik nijanse- suho na opip: 2h, daljnja obrada:12 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijeli 01	5902566	8605022139572	karton	6	0,75	l
crveni 40	5902567	8605022139596	karton	6	0,75	l
plavi 50	5902568	8605022139619	karton	6	0,75	l
zeleni 65	5902569	8605022139633	karton	6	0,75	l
sivi 70	5902570	8605022139657	karton	6	0,75	l
smeđi 80	5902571	8605022139671	karton	6	0,75	l
crni 90	5902555	8605022139398	karton	6	0,75	l
ANTIK CRNI	5902575	8605022139756	karton	6	0,75	l
ANTIK SIVI	5902576	8605022139770	karton	6	0,75	l
ANTIK BAKRENI	5902577	8605022139794	karton	6	0,75	l
bijeli 01	5902557	8605022139435	karton	4	2,50	l
crveni 40	5902558	8605022139459	karton	4	2,50	l
plavi 50	5902559	8605022139473	karton	4	2,50	l
zeleni 65	5902560	8605022139497	karton	4	2,50	l
sivi 70	5902561	8605022139510	karton	4	2,50	l
smeđi 80	5902562	8605022139534	karton	4	2,50	l
crni 90	5902562	8605022139411	karton	4	2,50	l
ANTIK CRNI	5902572	8605022139695	karton	4	2,50	l
ANTIK SIVI	5902573	8605022139718	karton	4	2,50	l
ANTIK BAKRENI	5902574	8605022139732	karton	4	2,50	l

4.5. Pokrivni premazi za zaštitu drva i metala - na osnovi otapala

JUBIN Wood primer

Temeljna boja za drvo



POGODNO ZA zaštitu različitih drvenih površina, kao namještaj, vrtne garniture te drvene konstrukcije.

- Poboljšava prihvata završnog premaza
- Odlična pokrivnost i paropropusnost
- Jednostavna aplikacija i brušenje
- Dobro izravnavanje podloge

- 1 Osigurava disanje drva i tako ga štiti od propadanja
- 2 Učinkovito rješava moguće nedostatke na površini
- 3 Jednostavna obnova drvenih površina
- 4 Odlično razlijevanje i dugo otvoreno vrijeme
- 5 Dobar prihvata

Potrošnja: 100 - 125 ml/m ² u jednom nanosu
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIN Akrlin/Wood impregnation UV/Email universal
Vrijeme sušenja: suho na opip: 12 h, daljnja obrada: 24 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	5903724	8605022142701	karton	6	0,75	l

JUBIN Metal primer solvent based

Temeljni antikorozivni premaz za željezo



POGODNO ZA zaštitu od korozije, za okvire (vrata i prozora), ograde, čelične i željezne površine.

- Dugotrajna antikorozivna zaštita
- Odlična pokrivnost
- Upotreba u eksterijeru i interijeru

- 1 Učinkovita i dugotrajna zaštita metala od hrđe
- 2 Odlična priprema za pokrivni premaz
- 3 Odličan prihvata
- 4 Jednostavna aplikacija i odlično razlijevanje

Potrošnja: 100 - 125 ml/m ² u jednom nanosu
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIN Email universal
Vrijeme sušenja: suho na opip: 12 h, daljnja obrada: 24 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	5903726	8605022142749	karton	6	0.75	l
ox.crvena	5903725	8605022142725	karton	6	0.75	l

JUBIN Metal primer quick dry

Brzосуšivi temeljni premaz za metal



POGODNO ZA zaštitu željeznih i čeličnih konstrukcija i površina (ograde, vrata, prozori i građevinska bravarija), poljoprivrednih strojeva, proizvoda elektroindustrije.

- Brzосуšivi proizvod
- Efikasna antikorozivna zaštita
- Poboljšava prihvata završnog premaza na metal

- 1 Na raspolaganju tri gotove nijanse
- 2 Efikasna i dugotrajna zaštita metala od hrđe
- 3 Zaštita metalnih površina u jednom danu, sustavno rješenje sa JUBIN Email-om
- 4 Rijeđenje i pranje alata proizvodom JUBIN Nitro Cleaner

Potrošnja: 100 - 110 ml/m ²
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIN Email universal
Vrijeme sušenja: suho na opip: 30 min, daljnja obrada: završni premaz može se nanositi odmah („mokra na mokro“)



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijeli	5903727	8605022142763	karton	6	0,75	l
sivi	5903728	8605022142787	karton	6	0,75	l
oksid. crveni	5903729	8605022142800	karton	6	0,75	l

JUBIN Radiator

Pokrivni premaz za radijatore



POGODNO ZA zaštitu i dekoraciju radijatora e drugih metalnih površina koje su izložene visokim temperaturama.

- Postojanost pri temperaturama od 60 °C - 80 °C
- Visoki sjaj
- Odlična pokrivnost
- Odlična elastičnost i čvrstoća

- 1 Dugotrajna postojanost i izdržljivost premaza
- 2 Visoki sjaj
- 3 Jednostavna aplikacija i odlično razlijevanje
- 4 Moguća upotreba smostalno ili u sustavu sa JUBIN Metal primer-om

Potrošnja: 100 - 125 ml/m ² u jednom nanosu
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIN Metal primer
Vrijeme sušenja: suho na opip: 12 h, daljnja obrada: 24 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	5903723	8605022142688	karton	6	0,75	l

JUBIN Email universal

Pokrivna boja za drvo i metal



POGODNO ZA kvalitetnu i dekorativnu zaštitu drvenih i metalnih površina, kao što su ograde, čelične i drvene konstrukcije, namještaj.

- Dobra UV-zaštita od vanjskih utjecaja
- Dugotrajna dekorativna zaštita
- Odlična elastičnost i čvrstoća

- 1 Mogućnost odabira između 12 nijansi
- 2 Odlična pokrivenost
- 3 Stabilan sjaj i nijansa
- 4 Jednostavna aplikacija i odlično razlijevanje
- 5 Jednostavna aplikacija

Potrošnja: 100 - 110 ml/m ²
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci
Nijansiranje: 13 već pripremljenih nijansi
Preporučujemo sa: Drvo: JUBIN Wood primer Metal: JUBIN Metal primer SB (solvent base)
Vrijeme sušenja: suho na opip: 12 h, daljnja obrada: 24 h



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 01	5903731	8605022142848	karton	6	0.75	I
bijela 02	5903730	8605022142824	karton	6	0.75	I
sl.kost 15	5903732	8605022142886	karton	6	0.75	I
žuta 20	5903733	8605022142862	karton	6	0.75	I
oker 30	5903734	8605022142909	karton	6	0.75	I
crvena 40	5903735	8605022142923	karton	6	0.75	I
bordo 45	5903736	8605022142947	karton	6	0.75	I
plava 50	5903737	8605022142961	karton	6	0.75	I
sv.zelena 60	5903738	8605022142985	karton	6	0.75	I
t.zelena 65	5903739	8605022143005	karton	6	0.75	I
siva 70	5903740	8605022143029	karton	6	0.75	I
smeđa 80	5903741	8605022143043	karton	6	0.75	I
crna 90	5903742	8605022143067	karton	6	0.75	I



bijela 01 sl. kost 15 žuta 20 oker 30 crvena 40 bordo 45 plava 50 sv. zelena 60 t. zelena 65 siva 70 smeđa 80 crna 90

Nijanse su informativne, reprezentivni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.

4.6. Premazi za zaštitu drva - Na bazi ulja

JUBIN Natural decking oil

Visokokvalitetni premaz na osnovi modificiranih biljnih ulja i voskova



POGODNO ZA dekorativnu zaštitu i održavanje drvenih podnih površina, terasa, ograde, vrtnog namještaja u interijeru i eksterijeru.

- Povećava otpornost na atmosferske utjecaje
- Štiti drvo od prljavštine
- Odlična vodoodbojnost i otpornost na UV zračenje
- Duboko upijanje u drvo i zaštita 'iznutra'
- Dobra izdašnost
- Sprječava pucanje i izvijanje podnih dasaka
- Podovima daje otpornost na vodu i prljavštinu

- 1 Na raspolaganju u 4 nijanse
- 2 Izdržljiva završna obrada koja se lako održava
- 3 Biorazgradiv proizvod

Potrošnja: 35-65 ml/m ²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 30 mjeseci
Nijansiranje: bezbojni, bor, orah, palisander
Preporučujemo sa: JUBIN Email universal
Vrijeme sušenja: suho na dodir-8h, potpuno suho-24h. Eksploatacija nakon 7 dana
Vrijeme upijanja: 10-20 minuta – višak ulja se obriše krpom



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojni	5903781	8605022143852	karton	6	0.75	I
bor	5903782	8605022143876	karton	6	0.75	I
orah	5903783	8605022143890	karton	6	0.75	I
palisander	5903784	8605022143913	karton	6	0.75	I

POGODNO ZA drvene površine u interijeru i eksterijeru kao što su drveni namještaj, balkonske ograde, vrtni namještaj, vrtno ostave, ograde itd.

- Odlična vodoodbojnost i otpornost na UV zračenje
- Zadržava prirodni izgled drva i daje mu baršunasti izgled
- Dobro penetrira u drvo

- 1 Na raspolaganju u 4 nijanse
- 2 Proizvod pripremljen za upotrebu
- 3 Biorazgradiv proizvod

Potrošnja: 50-80 ml/m ²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 30 mjeseci
Nijansiranje: bezbojni, bor, orah, palisander
Preporučujemo sa: JUBIN Email universal
Vrijeme sušenja: dodir -8h, potpuno suho-24h. Eksploatacija nakon 7 dana
Vrijeme upijanja: 15 minuta – višak ulja se obriše krpom



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojni	5903765	8605022143531	karton	6	0,25	I
bor	5903766	8605022143555	karton	6	0,25	I
orah	5903767	8605022143579	karton	6	0,25	I
palisander	5903768	8605022143593	karton	6	0,25	I
bezbojni	5903769	8605022143616	karton	6	0,75	I
bor	5903770	8605022143630	karton	6	0,75	I
orah	5903775	8605022143739	karton	6	0,75	I
palisander	5903776	8605022143753	karton	6	0,75	I

JUBIN Natural wax oil

Premaz za dekoraciju i zaštitu drvenih površina na osnovi biljnih ulja i voskova



POGODNO ZA dekorativnu zaštitu namještaja, drvenih obloga, vrtnog namještaja, ograda, vrtnih ostava i drugih drvenih površina u interijeru i eksterijeru, na kojima želimo posebno naglasiti prirodni izgled drva.

- Odlična vodoodbojnost i otpornost na UV zračenje
- Otpornost na kućanska sredstva za čišćenje
- Dobro penetrira u drvo i stvara tanki film na površini
- Premazana površina je lijepa, glatka i vrlo ugodna na dodir

- 1 Na raspolaganju u 4 nijanse
- 2 Biorazgradiv proizvod
- 3 Proizvod pripremljen za upotrebu
- 4 Izdašnost: 15-25 m²/l u jednom nanosu
- 5 Pakiranje: 0,25l i 0,75l

Potrošnja: 40-65 ml/m ²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 30 mjeseci
Nijansiranje: bezbojni, bor, orah, palisander
Preporučujemo sa: JUBIN Email universal
Vrijeme sušenja: dodir-8h, potpuno suho-24h. Eksploatacija nakon 7 dana
Vrijeme upijanja: 5 minuta—višak ulja se obriše krpom



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojni	5903771	8605022143654	karton	6	0,25	l
bor	5903772	8605022143678	karton	6	0,25	l
orah	5903773	8605022143692	karton	6	0,25	l
palisander	5903774	8605022143715	karton	6	0,25	l
bezbojni	5903777	8605022143777	karton	6	0,75	l
bor	5903778	8605022143791	karton	6	0,75	l
orah	5903779	8605022143814	karton	6	0,75	l
palisander	5903780	8605022143838	karton	6	0,75	l

4.7. Čistači i razrjeđivači

JUBIN Cleaner

Čistač i razrjeđivač



POGODNO ZA rijeđenje emailova i lazura na osnovi otapala te za odmašćivanje metalnih površina.

- Odlično čisti alat nakon upotrebe
- Lagana i jednostavna priprema podloge za bojanje
- Učinkovito odstranjuje smolu i hrđu

- 1 Odlično čisti alat nakon upotrebe premaza na osnovi otapala

Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 5 godina



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	5900306	8605022108899	karton	6	0.90	l

JUBIN Antirost

Sredstvo za odstranjivanje i neutralizaciju hrđe



JUBIN Nitro cleaner/razrjeđivač

Nitro čistač i razrjeđivač



POGODNO ZA učinkovito odstranjivanje i neutralizaciju hrđe na željeznim i čeličnim površinama.

- Učinkovito uklanjanje hrđu
- Neutralizira koroziju
- Čisti površinu

- 1 Vraća metalnim površinama prvotni izgled
- 2 Jednostavno i brzo odstranjuje hrđu

Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: neograničen



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	5901007	3838527594545	karton	6	1	l

POGODNO ZA rijeđenje emailova i lazura na osnovi otapala, za čišćenje alata, za odstranjivanje smole iz drvenih površina i za odmašćivanje metalnih površina.

- Lagana i jednostavna priprema podloge za bojanje
- Razrjeđivanje nitro i emajl lakova

- 1 Brzo odstranjuje smolu i mrlje od ulja
- 2 Odlično čisti alat nakon upotrebe premaza na osnovi otapala

Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 5 godina



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	5901136	8605022127258	karton	6	0.90	l

5. ZAŠTITA I DEKORACIJA FASADNIH POVRŠINA



VODIČ

- Nove fasadne žbuke štitimo primjerenom fasadnom bojom od štetnih utjecaja iz okoliša, u isto vrijeme osiguravamo paropropusnost i povećavamo vodoodbojnost površine.
- S vremenom, fasadna površina se ispere, zaprlja, izblijedi i izgubi svojstvo vodoodbojnosti. Zato je važno, svakih 10 do 15 godina, fasadne površine prebojati i vratiti im estetski izgled i funkcionalnost.
- Posljedica nepravovremene obnove su oštećenja žbuke, pri čemu se troškovi sanacije svakim danom povećavaju i u pravilu premašuju troškove obnavljajućeg bojanja.
- Ponuda fasadnih boja obuhvaća proizvode za prvo i obnavljajuće bojanje glatkih i hrapavih površina.

AKRILNE FASADNE BOJE

Naziv proizvoda	ACRYLCOLOR	REVITALCOLOR	TRENDCOLOR	TRENDCOLOR spray	ACRYLFAS
Proizvod odlikuje	Najčešći odabir među fasadnim bojama s izvrsnom pokrivnošću i svestranom primjenom.	Fasadna boja s udjelom mikrovlakana posebno učinkovita kod renovacije fasada.	Odlična fasadna boja za intenzivne i COOL nijanse namijenjene arhitektonskim detaljima na fasadi.	Strojni nanos – vrhunska postojanost intenzivnih i COOL nijansi.	Akrilna fasadna boja sa mikroarmiranim učinkom
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●	●●●●●●●
Otpornost na prihvatanje prljavštine	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Paropropusnost	●●●	●●●●●	●●●	●●●	●●●●●
Raznolikost nijansi	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●●●
Dugotrajnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Stranica kataloga	89	90	91	92	90

SILIKONSKE FASADNE BOJE

Naziv proizvoda	SILICONECOLOR	SILICONECOLOR San EXTRA	NANOCOLOR	SILICONE Fas	SILICONE Fas SPRAY	JUBOSIL Hydrophob	JUB Aqua stop
Proizvod odlikuje	Za manje i veće objekte kojima želimo osigurati vrhunsku i dugotrajnu zaštitu fasadne površine.	Dugotrajna premium zaštita površina zaraženih algama i plijesnima te sanacija mikropukotina na fasadi.	Samočišća silikonska mikroarmirana fasadna boja.	Silikonska fasadna boja sa mikroarmiranim učinkom.	Silikonska fasadna boja za strojni nanos.	Bezbojni silikonski premaz za dodatno povećanje vodoodbojnosti fasadnih boja, žbuka, opeke, betonskih površina i sl.	Bezbojno hidrofobno sredstvo. Poboľjšava vodoodbojnost poroznih podloga.
Vodoodbojnost	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●●	●●●●●
Otpornost na prihvatanje prljavštine	●●●●●	●●●●●	●●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●
Paropropusnost	●●●●●●	●●●●●	●●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●●	●●●●●
Raznolikost nijansi	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●●	●●●●●
Dugotrajnost	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●
Stranica kataloga	85	86	86	87	87	88	88

SILIKATNE FASADNE BOJE

Naziv proizvoda	SILICATECOLOR
Proizvod odlikuje	Odličan odabir za zaštitu objekata kulturne baštine i osvježavanje bojanja objekata izoliranih mineralnom vunom (MW).
Vodoodbojnost	●●●●●
Otpornost na prihvatanje prljavštine	●●●
Paropropusnost	●●●●●●●
Raznolikost nijansi	●●●
Dugotrajnost	●●●
Stranica kataloga	92

BIO VAPNENE FASADNE BOJE

Naziv proizvoda	BIO vapnena fasadna boja
Proizvod odlikuje	Prirodna fasadna boja izvrsna za upotrebu u tradicionalnoj arhitekturi.
Vodoodbojnost	●●
Otpornost na prihvatanje prljavštine	●●●●
Paropropusnost	●●●●●●●
Raznolikost nijansi	●
Dugotrajnost	●●
Stranica kataloga	94

5.1 Silikonske fasadne boje

SILICONECOLOR

Silikonska fasadna boja sa mikroarmiranim učinkom



POGODNO ZA sve objekte kojima želimo osigurati vrhunsku i dugotrajnu zaštitu fasadne površine. Primjerena za grube i fino hrapave površine jače izložene povećanoj vlagi, odličan odabir zaštitu visokih objekata sa izolacijom MW (vuna).

- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Mikrovlakna omogućuju upotrebu na glatkim i grubim površinama (premošćuje mikropukotine)
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Visokootporna na razvoj algi i plijesni
- Film boje otporan na djelovanje dimnih plinova
- Odlična postojanost nijanse
- Visoka elastičnost filma boje

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Fasadna površina dugotrajno ostaje čista
- 3 Odlična pokrivnost
- 4 Jednostavno nanošenje
- 5 Dobra izdašnost

Potrošnja: 200 - 400 ml/m² za dvoslojni nanos; ovisno o hrapavosti podloge
Razrjeđivanje: s vodom maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: A-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: C-G sa *
Preporučujemo sa: SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus
Sušenje prije 2. nanosa: 6h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vodoodbojnost: izuzetno visoka - razred W3+
Paropropusnost: izuzetno visoka - razred V1+
Sadrži mikrovlakna: DA



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bijela	1006905	3838527593807	karton	2	5	I
	1008466	3838527601762	kanta		15	I
baza 1000	1006904	3838527593784	kanta		4,5	I
baza 1000	1008468	3838527601779	kanta		13,5	I

SILICONECOLOR
San EXTRA
Silikonska fasadna boja za renovaciju.



POGODNO ZA zaštitu površina na kojima smo izveli sanaciju algi i plijesni. Primjerena za grube i fine površine, jače izložene povećanoj vlazi te odličan odabir zaštitu fasade visokih objekata sa izolacijom MW. Premium sanacijska boja za obnovu fasada na kojima se pojavljuju mikropukotine te alge i plijesni.

- Dvostruka zaštita – dugotrajna zaštita na pojavu algi i plijesni
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Mikrovlakna omogućuju upotrebu na glatkim i grubim površinama (premošćuje vlasaste pukotine)
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Film boje otporan na djelovanje dimnih plinova
- Odlična postojanost nijansi
- Visoka elastičnost filma boje

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita (Premium sanacijski zaštitni premaz)
- 2 Fasadna površina dugotrajno ostaje čista
- 3 Odlična pokrivnost
- 4 Jednostavna aplikacija
- 5 Dobra izdašnost

Potrošnja: 300 - 700 ml/m ² za dvoslojni nanos; ovisno o hrapavosti podloge
Razrjeđivanje: s vodom maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: C-G sa *
Preporučujemo sa: SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus
Sušenje prije 2. nanosa: 6h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vodoodbojnost: visoka - razred W3+
Paropropusnost: visoka - razred V1
Sadrži mikrovlakna: DA



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bijela	1010472	3838527651507	kanta		15	I

NANOCOLOR
Samočisteća silikonska mikroarmirana fasadna boja



POGODNO ZA sve objekte izložene nečistoćama u zraku (smog, prašina, itd.), posebice u gradskim središtima, kojima želimo osigurati vrhunsku i dugotrajnu zaštitu fasadne površine te ih očuvati čistima. Primjerena za grube i fino hrapave površine jače izložene povećanoj vlazi te odličan odabir zaštitu fasade visokih objekata sa toplinskom izolacijom MW (mineralna vuna).

- Samočisteći učinak
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Visoka otpornost na razvoj algi i plijesni
- Mikrovlakna omogućuju upotrebu na glatkim i grubim površinama (premošćuje mikropukotine)
- Film boje otporan na djelovanje dimnih plinova
- Odlična postojanost nijanse
- Smanjeno prihvatanje i zadržavanje prljavštine na fasadnoj površini
- Visoka elastičnost filma boje

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Samočisteći učinak pridonosi dugotrajnoj čistoći fasade
- 3 Obnavljajuće bojanje izvodimo nakon duže vremena nego kod ostalih boja (dugotrajnost)
- 4 Odlična pokrivnost
- 5 Visoka otpornost na različite atmosferske utjecaje

Potrošnja: 300 - 700 ml/m ² za dvoslojni nanos
Razrjeđivanje: s vodom maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: Ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: C-G sa *
Preporučujemo sa: SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus
Sušenje prije 2. nanosa: 6h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vodoodbojnost: izuzetno visoka - razred W3+
Paropropusnost: izuzetno visoka - razred V1+
Sadrži mikrovlakna: DA



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bijela	1008455	3838527601755	kanta		15	I

Silicone Fas
Silikonska fasadna boja sa mikroarmiranim učinkom



POGODNO ZA fasadne površine obiteljskih kuća i većih stambenih objekata.

- Odlična vodoodbojnost
- Odlična paropropusnost
- Vrlo dobra otpornost na atmosferska opterećenja
- Film boje ojačan mikrovlaknima
- Odličan prihvata na podlogu

- 1 Odlična zaštita fasadne površine
- 2 Dobra postojanost na fasadnim površinama, jače izloženim padalinama
- 3 Vrlo dobra pokrivnost
- 4 Jednostavno nanošenje
- 5 Dobra izdašnost
- 6 Univerzalna upotreba

Potrošnja: 200 - 400 ml/m ² za dvoslojni nanos; ovisno o hrapavosti podloge
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: nova JUB HC ton karta E-G, N, W, T; JUB FF: C-G sa * i JUB Boje i žbuke: 3-5 sa *
Preporučujemo sa: SILICONE/JUKOL Primer
Sušenje prije 2. nanosa: 6 h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vodoodbojnost: visoka - razred W3
Paropropusnost: visoka - razred V1
Sadrži mikrovlakna: DA



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bijela	1008454	3838527601731	karton	8	2	I
	1008188	3838527598307	karton	2	5	I
	1008189	3838527598284	kanta		15	I

POGODNO ZA strojno bojanje fasadnih površina stambenih kuća i višestambenih objekata. Primjerena za površine jače izložene povećanoj vlazi i odličan odabir zaštitu fasade visokih objekata sa izolacijom MW.

- Odlična vodoodbojnost
- Odlična paropropusnost
- Vrlo dobra otpornost na atmosferska opterećenja
- Visoka elastičnost filma boje
- Odličan prihvata na podlogu

- 1 Odlična zaštita fasadne površine
- 2 Dobra postojanost na površinama koje su jače izložene padalinama
- 3 Prilagođena za strojni nanos (ne sadrži mikrovlakna i gruba punila)
- 4 Vrlo dobra pokrivnost
- 5 Jednostavna aplikacija
- 6 Dobra izdašnost

Potrošnja: 200 - 400 ml/m ² za dvoslojni nanos; ovisno o hrapavosti podloge
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: nova JUB HC ton karta D-G, N, W, T; JUB FF: C-G sa *
Preporučujemo sa: SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus
Sušenje prije 2. nanosa: 6 h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vodoodbojnost: visoka - razred W3+
Paropropusnost: dobra - razred V2
Sadrži mikrovlakna: NE



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bijela	1010789	3838527652016	kanta		15	I

JUB Aqua Stop

Bezbojno hidrofolbno sredstvo



POGODNO ZA zaštitu fasadnih površina kao što su mineralni i sintetički (akrilni) malteri i boje, beton, porozni beton, kalcijum-silikatna opeka, glinena opeka i prirodni kamen.

- Efikasna vodoodbojnost fasadnih površina
- Čuva estetski izgled površina sprečavanjem oštećenja od vode
- Pogodno za mineralne i sintetičke (akrilne) površine i prirodni kamen

- 1 Zaštita fasadnih površina
- 2 Čuva estetski izgled fasade
- 3 Lako se nanosi

Potrošnja: 100-800 ml/m² (ovisnoi o upojnosti podloge)
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: bezbojan
Sušenje prije 2. nanosa: nanos mokro na mokro
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 6 h
Vodoodbojnost: izuzetno visoka - razred W3+
Paropropusnost: Ne mijenja paropropusnost podloge
Sadrži mikrovlakna: NE



tehnika
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bezbojni	1013094	8605022145788	kanta	6	1	I
	1013095	8605022145801	kanta	2	5	I

JUBOSIL Hydrophob

Vodoodbojan bezbojni silikonski premaz



ZA
POVEĆAVANJE
VODOODBOJNO-
STI

POGODNO ZA dodatno povećanje vodoodbojnosti na svim poroznim mineralnim podlogama, dekorativnim žbukama, fasadnim bojama, na fasadnoj opeki, betonskim površinama i prirodnom kamenu.

- Dobra penetracija u podlogu
- Povećanje vodoodbojnosti
- Zaštita površine od ispljavanja i kemijske korozije
- Zaštita površineod razvoja algi i plijesni
- Povećava otpornost protiv smrzavanja

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Očuvanje estetskog izgleda zaštićene površine

Potrošnja: 0,1 - 1,0 l/m² (ovisnoi o upojnosti podloge)
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: Bezbojan
Sušenje prije 2. nanosa: nanos mokro na mokro
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 6 h
Vodoodbojnost: izuzetno visoka - razred W3+
Paropropusnost: Ne mijenja paropropusnost podloge
Sadrži mikrovlakna: NE



tehnika
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bezbojni	1002590	3831000242117	karton	11	1	I
	1002591	3838527260044	karton	2	5	I

5.2 Akrilne fasadne boje

ACRYLCOLOR

Akrilna fasadna boja



NAJČEŠĆE
KORIŠTENA
FASADNA BOJA



POGODNO ZA manje i veće objekte bez ili sa minimalnim napustima. Najčešći odabir za čvrste, fino ožbukane/zaglađene/glatke fasadne površine.

- Najčešći odabir među fasadnim bojama
- Odlična vodoodbojnost
- Široka paleta dostupnih, odlično postojanih nijansi
- Otporna na razvoj algi i plijesni
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferska opterećenja
- Visoka elastičnost filma boje

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Veliki odabir različitih pakiranja
- 3 Odlična pokrivnost
- 4 Moguć strojni nanos
- 5 Jednostavno nanošenje
- 6 Odlična izdašnost i krajnji izgled filma
- 7 Višestruka upotreba boje

Potrošnja: 180 - 210 ml/m² za dvoslojni nanos
Razrjeđivanje: s vodom maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: C-G: 6 gotovih nijansi.
Preporučujemo sa: AKRIL Emulzija/JUKOL Primer
Sušenje prije 2. nanosa: 6 h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vodoodbojnost: visoka - razred w3+
Paropropusnost: srednja - razred V2
Sadrži mikrovlakna: NE



tehnika
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bijela 1001	1008478	3838527601908	karton	6	0.75	I
tamno smeđa 1140	1000102	3831000242230	karton	6	0.75	I
oksid. crvena 1210	1000103	3831000242247	karton	6	0.75	I
crna 1500	1000104	3831000242278	karton	6	0.75	I
žuta 3010	1000107	3831000242193	karton	6	0.75	I
oker 3100	1000109	3831000242216	karton	6	0.75	I
antracit RAL 7016	1011781	3838527656403	karton	6	0.75	I
bijela 1001	1008477	3838527601885	karton	2	5	I
bijela 1001	1013322	3838527662442	karton	8	2	I
bijela 1001	1008476	3838527601878	kanta	6	15	I
baza 2000	1008481	3838527601953	karton	8	0.713	I
baza 2000	1013323	3838527662466	karton	2	1.90	I
baza 2000	1008480	3838527601939	karton	2	4.75	I
baza 2000	1008479	3838527601922	kanta		14.25	I



žuta 3010



tamno smeđa 1140



oker 3100



crna 1500



oksid. crvena 1210



antracit RAL 7016

Nijanse su informativne, reprezentativni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.

REVITALCOLOR

Mikroarmirana akrilna fasadna boja



POGODNO ZA bojanje grubih i fino zaglađenih fasadnih površina manjih i većih objekata, na kojima su se pojavile mikropukotine ili zaraza algama i plijesnima.

- Sadrži mikrovlakna i premošćuje vlasaste mikropukotine
- Učinkovito sprječava razvoj algi i plijesni
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Odlična paropropusnost
- Široka paleta dostupnih, odlično postojanih nijansi
- Mogućnost EXTRA zaštite od zaraze algama i plijesnima
- Odlična mehanička otpornost

- 1 Vraća objektu vrijednost i odličan izgled
- 2 Vrhunska pokrivnost

Potrošnja: cca. 300 - 700 ml/m² za dvoslojni nanos
Razrjeđivanje: s vodom maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: nova ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: C-G i JUB Boje i žbuke: 2-5.
Preporučujemo sa: AKRIL Emulzija ili JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus
Sušenje prije 2. nanosa: 6 h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vodoodbojnost: izuzetno visoka - razred W3
Paropropusnost: visoka - razred V1
Sadrži mikrovlakna: DA



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bijela	1008483	3838527601984	karton	2	5	I
	1008482	3838527601977	kanta		15	I
REVITALCOLOR EXTRA* sa dodatnom bicidnom zaštitom	1006610		kanta		15	I

ACRYL Fas

Akrilna fasadna boja sa mikroarmiranim učinkom



POGODNO ZA fasadne površine obiteljskih kuća i većih stambenih objekata.

- Odlična vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropusnost
- Široka paleta nijansi
- Film boje ojačan mikrovlaknima
- Dobra otpornost na atmosferska opterećenja

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Ekonomičan odabir
- 3 Vrlo dobra pokrivnost
- 4 Jenostavno nanošenje
- 5 Univerzalna upotreba

Potrošnja: 200 - 400 ml/m² za dvoslojni nanos; ovisno o hrapavosti podloge
Razrjeđivanje: s vodom maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: nova JUB HC ton karta E-G, N, W, T; JUB FF: C-G sa * i JUB Boje i žbuke: 3-5 sa *.
Preporučujemo sa: AKRIL Emulzija / JUKOL Primer
Sušenje prije 2. nanosa: 6 h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vodoodbojnost: visoka - razred W3
Paropropusnost: srednja - razred V2
Sadrži mikrovlakna: DA



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bijela	1006959	3838527593869	karton	8	2	I
	1006958	3838527593845	karton	2	5	I
	1006389	3838527591964	kanta		15	I

TRENDCOLOR

Siloksanizirana mikroarmirana fasadna boja za intenzivne nijanse



POGODNO ZA manje i veće objekte na kojima je zahtijevana visokopostojana fasadna boja intenzivne nijanse. Primjerena za grube i fine fasadne površine, kao i za površine jače izložene UV zračenju.

- Vrhunska postojanost intenzivnih/tamnijih i COOL nijansi
- COOL nijanse sprječavaju pregrijavanje površine
- Široka paleta intenzivnih nijansi
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferska opterećenja
- Otporna na razvoj algi i plijesni

- 1 Dugotrajan intenzitet i sjaj nijansi
- 2 COOL nijanse sprječavaju pregrijavanje površine i prijevremeno starenje fasade
- 3 Jednostavno nanošenje
- 4 Odlična pokrivnost
- 5 Omogućuje izradu zahtjevnih arhitektonskih rješenja sa intenzivnim nijansama

Potrošnja: 200 - 400 ml/m² za dvoslojni nanos; ovisno o hrapavosti podloge
Razrjeđivanje: s vodom maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: A-B s ograničenjima; JUB FF: A-B; JUB Boje i žbuke: intenzivne nijanse koje završavaju sa 0 i 1, COOL nijanse: 44 nijanse po JUB FF i 10 po JUB Boje i žbuke.
Preporučujemo sa: AKRIL Emulzija ili JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus
Sušenje prije 2. nanosa: 6 h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vodoodbojnost: izuzetno visoka - razred W3
Paropropusnost: srednja - razred V2
Sadrži mikrovlakna: DA



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
baza 1000	1008342	3838527602059	karton	6	0.675	I
baza 1000	1013324	3838527662480	kanta	8	1.9	I
baza 1000	1008304	3838527602035	karton	2	4.50	I
baza 1000	1006864	3838527585949	kanta		13.5	I



TRENDCOLOR Spray

Siloksanizirana fasadna boja za intenzivne nijanse za strojni nanos



POGODNO ZA strojno bojanje manjih i većih objekata na koje želimo ugraditi visokopostojanu fasadnu boju u tamnoj ili intenzivnoj nijansi. Primjerena za grube i fine/glatke fasadne površine, čak i one jače izložene UV zračenju.

- Vrhunska postojanost intenzivnih/tamnih i COOL nijansi
- COOL nijanse sprječavaju pregrijavanje površine
- Široki izbor intenzivnih nijansi
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na vremenska opterećenja
- Otporna na razvoj algi i plijesni

- 1 Dugotrajnost intenziteta nijansi
- 2 COOL nijanse sprječavaju pregrijavanje površine, a time prebrzo starenje fasade
- 3 Prilagođena za strojni nanos (ne sadrži mikrovlakna i gruba punila)
- 4 Odlična pokrивnost
- 5 Omogućuje zahtjevna arhitekturna rješenja sa intenzivnim nijansama

Potrošnja: 200 - 400 ml/m ² za dvoslojni nanos; ovisno o hrapavosti podloge
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: Ton karta JUB FF: odtenki A-B. Ton karta JUB Boje i žbuke: intenzivne nijanse sa 0 i 1. COOL nijanse: 44 nijanse po JUB FF i 10 po JUB Boje i žbuke
Preporučujemo sa: AKRIL Emulzija ili JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus
Sušenje prije 2. nanosa: 6 h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vodoodbojnost: izuzetno visoka - razred W3+
Paropropusnost: srednja - razred V2
Sadrži mikrovlakna: NE



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
baza 1000	1010704	1010704	kanta		13,5	I

5.3 Silikatne fasadne boje

SILICATECOLOR

Silikatna fasadna boja sa mikroarmiranim učinkom



POGODNO ZA sanaciju fasadnih površina objekata kulturne baštine i obnavljajuće bojanje objekata sa toplinskom izolacijom MW (mineralne vune) na kojima je tražena paropropusnost boje i neškodljivost za okoliš.

- Vrhunska paropropusnost
- Neškodljiva za okoliš
- Odlična vodoodbojnost
- Odgovara standardu DIN 18363
- Mikrovlakna omogućuju upotrebu na glatkim i grubim površinama (premošćuje mikropukotine)
- Specifičan način kemijskog vezanja na mineralnu podlogu

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Vrhunska paropropusnost omogućuje odlične životne uvjete
- 3 Posebno primjerena za silikatne i nove mineralne podloge
- 4 Kvalitetno rješenje sanacije visokoparopropusnih fasadnih površina

Potrošnja: 200 - 400 ml/m ² za dvoslojni nanos; ovisno o hrapavosti podloge
Razrjeđivanje: Rijeđenje sa SILICATE Primer maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: C-G sa *
Preporučujemo sa: SILICATE/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus
Sušenje prije 2. nanosa: 6 h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vodoodbojnost: visoka - razred W3
Paropropusnost: izuzetno visoka - razred V1+
Sadrži mikrovlakna: DA



tehnička dokumentacija



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bijela	1008472	3838527601823	karton	2	5	I
	1008471	3838527601816	kanta		15	I
baza 1000	1008474	3838527601854	karton		4.50	I
baza 1000	1008473	3838527601847	kanta		14,40	I

COOL NIJANSE MOGUĆE JE NARUČITI U FASADNOJ BOJI TRENDCOLOR

COOL pigmenti sadrže IR reflektirajuće čestice koje učinkovito reflektiraju sunčevu svjetlost i time sprječavaju pretjerano zagrijavanje i širenje površine fasade. Sofisticirana COOL tehnologija usporava proces starenja završnog sloja, pruža zaštitu od UV zračenja i vremenskih utjecaja te sprječava pregrijavanje zgrade.

Hladne nijanse označene su u JUB Favourite feelings karti boja prikazanim simbolom *☁ i oznakom svjetline Y<25.

Prema JUB Favourite feelings karti boja dostupne su 44 nijanse. Sve COOL nijanse dostupne su samo u JUB-u.



Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavatelja.

5.4 Vapnene fasadne boje

BIO Vapnena fasadna boja

Prirodna fasadna boja



POGODNO ZA dekorativnu zaštitu slabo nosivih podloga u tradicionalnoj poljoprivrednoj arhitekturi, fasadnih površina zaštićenih objekata kulturne baštine te glinenih žbuka.

- Vrhunska paropropusnost
- Jaki dezinfekcijski učinak
- Izuzetno visoka bjelina
- Prirodna boja neškodljiva za okoliš
- Dobra vodoodbojnost
- Prirodno fungicidno i antibakterijsko djelovanje (visoka pH vrijednost)
- Mogućnost upotrebe u sustavu sa JUBOSIL Hydrophob, za povećanje vodoodbojnosti

- 1 Prirodna otpornost na alge i plijesni
- 2 Jednostavno nanošenje
- 3 Moguć nanos valjkom i strojni nanos

Potrošnja: 220 - 250 ml/m ² za dvoslojni nanos
Razrjeđivanje: s vodom maseno 10 %
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: Bijela
Preporučujemo sa: AKRIL Emulzija, SILICONE Primer JUBOSIL Hydrophob
Sušenje prije 2. nanosa: 6 h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vodoodbojnost: niska - razred W1
Paropropusnost: izuzetno visoka - razred V1+
Sadrži mikrovlakna: NE



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bijela	1000176	3831000242797	kanta		18	1

JUBIZOL Decor

Transparent glitter

Transparentni fasadni premaz sa šljokicama



POGODNO ZA dodatni dekorativni učinak na postojeće JUBIZOL fasade i JUB fasadne boje.

- Prozirni premaz s glitterom spreman za upotrebu.
- Efekt glittera.
- Dodatna zaštita površine fasade.

- 1 Izvrstan dekorativni učinak.
- 2 Lako osvježava stare i nove fasade.
- 3 Spremno za upotrebu.
- 4 Jednostavno nanošenje valjkom ili strojem.
- 5 Mala potrošnja.

Potrošnja: 150 - 200 ml/m ²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Preporučujemo u sustavu: sve JUBIZOL dekorativne žbuke, JUB fasadne boje
Postignuta otpornost na padaline: ~ 24 h



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	1013545	1013545	kanta		15	1
	1017214	8605022148369	karton	2	5	1

5.5 Sustavi za sanaciju fasadnih površina

Osvježite svoju fasadu i produžite joj vijek trajanja!

Samoodržavane fasadne površine pružaju odgovarajuću zaštitu cijelom toplinskoizolacijskom sustavu i čuvaju osnovna funkcionalna svojstva fasade.

Alge i plijesan

Fasadne površine zaražene algama i plijesni, koje također imaju mikropukotine prisutne na površini.

Rješenje 4 koraka:			
1. Čišćenje	2. Dezinfekcija	3. Osnovni premaz	4. Završni premaz
Visokotlačno pranje i četkanje površine.	ALGICIDE Plus	REVITAL Primer NG	SILICONECOLOR San EXTRA

PRIJE



POSLIJE



Ispucala i istrošena površina

Fasadne površine na kojima se pojavljuju pukotine dovode do ubrzanog propadanja završnog sloja fasade.

Rješenje 3 koraka:			
	1. Čišćenje	2. Osnovni premaz	3. Završni premaz
sanacija mikro pukotina (do 0,3 mm)	Visokotlačno pranje površine	REVITAL Primer	REVITALCOLOR

PRIJE



POSLIJE



Izbljedjela fasada

Fasadne površine koje su izgubile intenzitet boje, a često i vodoodbojnost zbog sunca i drugih utjecaja okoline.

Rješenje 3 koraka:		
1. Čišćenje	2. Osnovni premaz	3. Završni premaz
Visokotlačno pranje površine	AKRIL Emulzija	ACRYLCOLOR

PRIJE



POSLIJE



6. TOPLINSKO IZOLACIJSKI SUSTAVI JUBIZOL I DEKORATIVNE ŽBUKE



VODIČ KROZ TOPLINSKO-IZOLACIJSKI SUSTAV JUBIZOL I DEKORATIVNE ŽBUKE.

- JUBIZOL sustav ispunjava zahtjeve za učinkovitom toplinskom izolacijom vanjskih zidova zgrade, štiti fasadne površine od atmosferskih opterećenja te ostvaruje željeni estetski izgled objekta.
- Jedan smo od rijetkih proizvođača fasadnih sustava koji sve osnovne komponente proizvodi samostalno. Na taj način osiguravamo visoku kvalitetu i optimalnu kombinaciju materijala u sustavima zaštite fasade.

DEKORATIVNE ŽBUKE

Naziv proizvoda	JUBIZOL Aerogel finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Nano finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Silicone finish S 1.5, 2.0, 2.5 i T 2.0	JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 i 2.0	JUBIZOL CarbonStrong finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Unixil finish S 1.5 i 2.0
Proizvod odlikuje	Vrhunska žbuka s dodatnim izolacijskim svojstvima. Prikladna za različite izolacijske podloge i visoku razinu opterećenja.	Odličan odabir za objekte izložene povećanoj vlazi i intenzivnijim utjecajima iz okoliša. Samočišteći učinak.	Odličan odabir za objekte izložene povećanoj vlazi i intenzivnijim utjecajima iz okoliša.	Dugotrajna zaštita i ekonomično rješenje za pouzdanu zaštitu fasadne površine.	Idealni izbor za vremenski i mehanički opterećenje fasade. Sadrži bazaltna i karbonska vlakna.	Završna žbuka prikladna za različite izolacijske podloge. Idealan izbor za fasade na kojima se pojavljuje kombinirana izolacija.
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Otpornost na prihvatanje prljavštine	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Paropropusnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Raznolikost nijansi	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Dugotrajnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Raznolikost teksture	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0
Za izolacijsku oblogu	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Stranica kataloga	102	104	103	105	106	107

DEKORATIVNE ŽBUKE

Naziv proizvoda	JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5	JUBIZOL Finish S 1.0	JUBIZOL Decor volcano	JUBIZOL Decor smooth	JUBIZOL Decor art
Proizvod odlikuje	Odlična žbuka omogućuje ugradnju i pri nižim temperaturama i povišenoj vlazi.	Odličan izbor za izradu špaleta i detalja na fasadi, kao i za izvedbu vrlo glatke fasade na različitim izolacijama.	Za izradu grubih dekorativnih tehnika na fasadama	Za izradu glatkih i tankoslojnih dekorativnih tehnika na fasadi (nanosi 2-3 mm)	Za izradu tehnika, gdje nam je potreban deblji sloj materijala (sloj do 5 mm)
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Otpornost na prihvatanje prljavštine	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Paropropusnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Raznolikost nijansi	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Dugotrajnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Raznolikost teksture	S 1.5	S 1.0	volcano	smooth	art
Za izolacijsku oblogu	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Stranica kataloga	108	114	118	118	119

DEKORATIVNE ŽBUKE

Naziv proizvoda	JUBIZOL Trend finish S 1.5, 2.0 i T 2.0	JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0, 2.5, T 2.0 i 2.5	JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 i 2.0	JUBIZOL Silicate finish S 1.5, 2.0 i T 2.0	JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium	JUBIZOL Kulirplast 1,8 2K
Proizvod odlikuje	Odličan odabir za intenzivnije i tamnije nijanse, osobito za izvedbu fasadnih detalja.	Završna žbuka za stambene i višestambene objekte s EPS/ XPS izolacijom.	Završna žbuka za stambene i višestambene objekte s EPS/ XPS izolacijom.	Odličan odabir kada želimo osigurati vrhunsku paropropusnost.	Odličan odabir za fasadne podzide, ulaze, stubišta, hodnike i sl.	Dvokomponentni dekorativni malter od višebojnog mramornog granulata
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Otpornost na prihvatanje prljavštine	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Paropropusnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Raznolikost nijansi	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Dugotrajnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Raznolikost teksture	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0 / S 2.5 / T 2.0 / T 2.5	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	1.8	1.8
Za izolacijsku oblogu	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS
Stranica kataloga	108	110	111	112	114	115

LJEPILA I MORTNE SMJESE

							
Naziv proizvoda	JUBIZOL Ultralight fix	JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Graphite fix	JUBIZOL Microair fix	JUBIZOL Premium fix gruba	JUBIZOL Premium fix winter	JUBIZOL Premium fix
Proizvod odlikuje	Odličan odabir u slučajevima kada je potreban deblji nanos osnovne žbuke na različite izolacije.	Odličan mort za lijepljenje za povećanje otpornosti na udarce (tuča, opterećeni podzidci, javne zgrade).	Bijeli mort za lijepljenje grafitnih EPS ploča i za izradu osnovnog žbuke u fasadnim sustavima, gdje želimo osigurati izvrsnu paropropusnost	Bijeli mort za lijepljenje i izradu temeljne žbuke sa odličnom paropropusnosti.	Mort za lijepljenje i izradu osnovne žbuke za razne izolacijske ploče, mort omogućuje ravnomjerniju debljinu nanošenja.	Izvrstan izbor za lijepljenje i izradu temeljne žbuke na raznim izolacijskim pločama u zimskim uvjetima (do -10°C).	Mort za lijepljenje i izradu temeljne žbuke za razne izolacijske ploče kao što su EPS, XPS, MW.
Prihvata na podlogu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Otpornost na udarce	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Aplikacijska svojstva	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Elastičnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
Primjereno za izolacijsku oblogu	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS	EPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Stranica kataloga	120	120	123	121	121	122	122

LJEPILA I MORTNE SMJESE

						
Naziv proizvoda	JUBIZOL Uniwool fix	JUBIZOL EPS fix	JUBIZOL Uniwool fix white	JUBIZOL Standard fix	JUBIZOL Start fix	JUBIZOL Base fix
Proizvod odlikuje	Izvrstan izbor za fasade s protupožarnim barijerama.	Mort za lijepljenje EPS ploča i za izradu temeljne žbuke.	Bijeli mort za izradu osnovne žbuke u EPS i MW fasadnim sustavima gdje želimo osigurati izvrsnu paropropusnost.	Mort za lijepljenje EPS ploča i za izradu temeljne žbuke.	Za lijepljenje EPS i MW izolacijskih ploča na sve vrste zidnih podloga.	Ljepilo i temeljna žbuka za EPS fasadne sustave.
Prihvata na podlogu	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Otpornost na udarce	●●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●	●●●
Aplikacijska svojstva	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
Elastičnost	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●
Primjereno za izolacijsku oblogu	EPS, MW	EPS	EPS, MW	EPS	EPS, MW	EPS
Stranica kataloga	124	125	123	124	125	126

6.1 Priprema podloge

JUBIZOL Unigrund

Univerzalni temeljni premaz prije ugradnje završnih dekorativnih žbuka



ODLIČAN TEMELJNI PREMAZ U JUBIZOL FASADNIM SUSTAVIMA

POGODNO ZA sve vrste fasadnih podloga prije ugradnje JUBIZOL dekorativnih žbuka.

- Temeljni premaz u fasadnim sustavima JUBIZOL
- Podloga za sve polimerne dekorativne tankoslojne žbuke (akrilne, silikonske, silikatne)
- Produžuje vrijeme ugradnje žbuke
- Egalizira upojnost podloge
- Veže čestice prašine
- Mogućnost nijansiranja

- 1 Povećava vodoodbojnost fasadnog sustava i na taj način mu produžuje životni vijek
- 2 Dobra izdašnost i jednostavan nanos
- 3 Univerzalnost upotrebe
- 4 Osigurava lijepi izgled završne žbuke
- 5 Sprječava prodiranje podloge

Potrošnja: 150 - 250 g/m ²
Razrjeđivanje: s vodom - maseno 5%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: bijeli (1001); nova ton karta JUB HC A-G, N, W; JUB FF: A-G JUB FF i JUB Boje i žbuke - sve nijanse upotreblijive u eksterijeru
Preporučujemo sa: JUBIZOL disperzivne dekorativne žbuke
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
Vrijeme sušenja, primjereno za daljnju obradu (h) ~ 12



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
bijela	1009052	3838527603773	karton	8	2	kg
	1002993	3838527260310	karton	2	5	kg
	1002995	3838527260334	kanta		18	kg

ULTRAGRIP Primer

Univerzalni premaz za glatke i neupojne površine.



ODLIČAN VIŠENAMJENS-KI OSNOVNI PREMAZ

POGODNO ZA glatke i neupojne podloge, posebno pri ugradnji JUBIZOL fasada.

- Osigurava izvrsno prijanjanje ljepila prilikom ugradnje fasadnih sustava (posebno na LSB i OSB ploče)
- Uključen u ETA
- Sadrži vlakna
- Brzo se suši

- 1 Omogućuje brzo nanošenje sljedećeg sloja
- 2 Izvrsna pokrivenost
- 3 Svestran za korištenje
- 4 Nije potrebno stalno miješanje

Potrošnja: 30 - 100 g/m ²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: siva
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 24h
vrijeme sušenja, primjereno za daljnju obradu (h) ~ 12




tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MI
proziran	1013078	8605022145726	kanta		5	kg

6.2 Dekorativne žbuke - Silikonske

JUBIZOL Aerogel finish
S 1.5 i 2.0

Oplemenjena mikroarmirana silikonska
zaglađena žbuka



POGODNO ZA pasivne i niskoenergetske objekte te zaštitu izolacijski najnaprednijeg JUBIZOL fasadnog sustava. Idealno rješenje za objekte na kojima je trajna i učinkovita toplinska izolacija najvažnija. Primjerena za sve mehanički jače opterećene površine te jače izložene vlazi i oborinama. Primjerena za sustave na bazi MW, EPS i XPS.

- Aerogel i punila od pjenastog stakla pridonose dodatnoj izolativnosti
- Iznimna fleksibilnost i čvrstoća istovremeno (kombinacija Bazaltnih i Karbonskih vlakana)
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost od pojave algi i plijesni
- Odlično podnosi rastezanja i površinske napetosti

- 1 Omogućuje ugradnju intenzivnih nijansi u sustavu sa mineralnom vunom
- 2 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 3 Dobra postojanost na fasadnim površinama jače izloženim padalinama
- 4 U odnosu na standardne žbuke, produženo je vrijeme do obnavljajućeg bojanja
- 5 Smanjeno zadržavanje prašine i druge prljavštine
- 6 Izbor nijansi proširen i na intenzivne
- 7 Iznimno lagani nanos žbuke i poboljšana izdašnost (Light & Easy tehnologija)
- 8 Odlična postojanost na visokim objektima s minimalnim napustima
- 9 Primjerena za ugradnju na podzide

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 1.5	1010852	3838527652245	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1010993		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1010993		kanta		25	kg
razred intensive (A, B), COOL nijanse	1010993		kanta		25	kg
bijela 2.0	1010853	3838527652252	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1010994		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1010994		kanta		25	kg
razred intensive (A, B), COOL nijanse	1010994		kanta		25	kg

Potrošnja: 1.5mm: 2,3 kg/m² (1 kanta ~ 10,9 m²), 2.0mm: 2,9 kg/ m² (1 kanta ~ 8,6 m²)
Razrjeđivanje: s vodom -1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: A-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: A-G sa*
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Premium /MW/ /Strong
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0.5}): < 0,02, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V1+
Postignuta otpornost na padaline: 24h
SUMMER/WINTER Additive: DA
COOL nijanse: DA



JUBIZOL Silicone finish
S 1.5, 2.0 i 2.5

Silikonska zaglađena žbuka



POGODNO ZA vrhunsku i dugotrajnu dekorativnu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sustavima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Primjerena za obiteljske kuće i visoke višestambene objekte bez ili sa minimalnim napustima, objekte na moru te sve objekte izložene povećanoj vlazi i intenzivnijem utjecaju okoliša.

- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnim
- Smanjeno prihvaćanje prašine i drugih nečistoća na površini
- Odlično prenosi rastezanja i površinske napetosti

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Fasadna površina dugoročno ostaje čista
- 3 Dobro postojana na površinama jako izloženim padalinama
- 4 Obnavljajuće bojanje nakon duže vremena nego kod ostalih žbuka različitog veziva
- 5 Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnim
- 6 Odlična otpornost na padaline na fasadnim površinama visokih objekata s minimalnim napustima
- 7 Primjerena za aplikaciju na podzidu
- 8 Lagani nanos i obrada

Potrošnja: 1.5mm: 2,4 kg/m² (1 kanta ~ 10,4 m²), 2.0mm: 3 kg/ m² (1 kanta ~ 8,3 m²), 2.5mm: 4,7 kg/ m² (1 kanta ~ 5,3 m²)
Razrjeđivanje: s vodom -1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: sa * označene nijanse C-G; JUB Boje i žbuke: sa * označene nijanse 2-5
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL MW/Premium/Strong
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0.5}): < 0,02, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V1+
Postignuta otpornost na padaline: 24h
SUMMER/WINTER Additive: DA



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 1.5	1002845	3838527124421	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003516		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003516		kanta		25	kg
bijela 2.0	1002846	3838527124438	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003517		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003517		kanta		25	kg
bijela 2.5	1002847	3838527124445	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003518		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003518		kanta		25	kg



JUBIZOL Silicone finish
T 2.0

Silikonska zaribana žbuka



DUGI
ŽIVOTNI
VIJEK

POGODNO ZA vrhunsku i dugotrajnu dekorativnu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sustavima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Primjerena za obiteljske kuće i visoke višestambene objekte bez ili sa minimalnim napustima, objekte na moru te sve objekte izložene povećanoj vlazi i intenzivnijem utjecaju okoliša.

- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima
- Smanjeno prihvatanje prašine i drugih nečistoća na površini
- Odlično prenosi rastezanja i površinske napetosti

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Fasadna površina dugoročno ostaje čista
- 3 Dobro postojana na površinama jako izloženim padalinama
- 4 Obnavljajuće bojanje nakon duže vremena nego kod ostalih žbuka različitog veziva
- 5 Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima
- 6 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim napustima
- 7 Primjerena za aplikaciju na podzidu
- 8 Lagani nanos i obrada

Potrošnja: 2.0mm: 2,8 kg/m ² (1 kanta ~ 8,9 m ²)
Razrjeđivanje: s vodom -1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: sa * označene nijanse C-G; JUB Boje i žbuke: sa * označene nijanse 2-5
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL MW/Premium/Strong
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5}): < 0,02, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V1+
Postignuta otpornost na padaline: 24h
SUMMER Additive: DA



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 2.0	1002848	3838527124407	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1004046		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1004046		kanta		25	kg

JUBIZOL Nano finish
S 1.5 i 2.0

Samočisteća silikonska zaglađena žbuka



ČISTA
FASADA

POGODNO ZA vrhunsku dekorativnu zaštitu objekata u JUBIZOL fasadnim sustavima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Primjerena za obiteljske kuće i visoke višestambene objekte bez ili sa minimalnim napustima, objekte na moru te sve objekte izložene povećanoj vlazi i intenzivnijem utjecaju okoliša.

- Samočisteći učinak
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima
- Iznimna otpornost na djelovanje dimnih plinova
- Odlična postojanost nijanse
- Smanjeno prihvatanje prašine i drugih nečistoća na površini
- Izrađena na osnovi najnovijih otkrića nanotehnologije

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Samočisteći učinak - dugoročna čistoća fasade
- 3 Dugotrajna stabilnost nijanse
- 4 Minimalni troškovi održavanja
- 5 Obnavljajuće bojanje nakon duže vremena nego kod ostalih žbuka različitog veziva
- 6 Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima
- 7 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim napustima
- 8 Primjerena za aplikaciju na podzidu
- 9 Lagani nanos i obrada

Potrošnja: 1.5mm: 2,4 kg/m ² (1 kanta ~ 10,4 m ²), 2.0mm: 3 kg/m ² (1 kanta ~ 8,3 m ²)
Razrjeđivanje: s vodom -1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: sa * označene nijanse C-G; JUB Boje i žbuke: sa * označene nijanse 2-5
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL MW/Premium/Strong
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5}): < 0,02, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V1+
Postignuta otpornost na padaline: 24 h
SUMMER Additive: DA



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 1.5	1002766	3838527390314	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003810		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003810		kanta		25	kg
bijela 2.0	1002767	3838527390321	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003811		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003811		kanta		25	kg

JUBIZOL Silicone finish
XS 1.5 i 2.0

Silikonska zaglađena žbuka



POGODNO ZA pouzdanu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sustavima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Primjerena za obiteljske kuće i visoke višestambene objekte.

- Odlična vodoodbojnost
- Odlična paropropusnost
- Vrlo dobra otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima

- 1 Odlična zaštita fasadne površine
- 2 Ekonomičan odabir među silikonskim žbukama
- 3 Dobro postojana na površinama jako izloženim padalinama
- 4 Dugotrajna zaštita
- 5 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim napustima

Potrošnja: 1.5mm: 2,5 kg/m ² (1 kanta ~ 10,0 m ²) 2.0mm: 3,1 kg/m ² (1 kanta ~ 8 m ²)
Razrjeđivanje: s vodom -1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: nova ton karta JUB HC: C-G, N, W, T; JUB FF: sa * označene nijanse C-G, ton karta JUB Boje i žbuke: sa * označene nijanse 2-5
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL MW/Premium/Strong
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5}): < 0,02, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V1+
Postignuta otpornost na padaline: 24h
SUMMER Additive: DA



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 1.5	1003144	3838527558158	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003571		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003571		kanta		25	kg
bijela 2.0	1003148	3838527558165	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003572		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003572		kanta		25	kg



6.2 Dekorativne žbuke - Siloksanizirane

JUBIZOL CarbonStrong finish S 1.5 i 2.0

Mikroarmirana siloksanizirana zaglađena žbuka



POGODNO ZA fasadne sustave na kojima je posebno važna elastičnost, otpornost i dugotrajnost završnog sloja. Idealno rješenje za mehanički jače opterećene površine te za objekte izložene vlagi i oborinskim vodama. Žbuka primjerena za fasade sa izolacijom od EPS, XPS i MW, te u slučaju kombinacije izolacija.

- Iznimna fleksibilnost i čvrstoća istovremeno (kombinacija Bazaltnih i Karbonskih vlakana)
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropusnost
- Vrlo dobra otpornost na vremenska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima
- Široki izbor nijansi
- Odlično podnosi rastezanja i površinske napetosti

- Dobra postojanost na mehanički jače opterećenim površinama
- Lagani nanos i obrada
- Omogućuje jače - intenzivnije tonove čak i na fasadnom sustavu s MW
- Duže otvoreno vrijeme obrade

Potrošnja: 1.5mm: 2,1 kg/m² (1 kanta ~ 11,9 m²) 2.0mm: 2,7 kg/m² (1 kanta ~ 9,3 m²)
Razrjeđivanje: s vodom -1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: Ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: C-G; JUB Boje i žbuke: nijanse na 2-5
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Strong/EPS/MW
Upijanje vode w ₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0.5}): < 0,02, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Postignuta otpornost na padaline: 24 h
SUMMER Additive: DA



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela S 1.5 mm 1001	1010820	3838527652108	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T) 1010865			kanta		25	kg
razred medium (C, D) 1010865			kanta		25	kg
bijela S 2.0 mm 1001	1010849	3838527652214	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T) 1010866			kanta		25	kg
razred medium (C, D) 1010866			kanta		25	kg
S 1.5 mm baza 2000	1010850	3838527652221	kanta		25	kg
S 2.0 mm baza 2000	1010851	3838527652238	kanta		25	kg

JUBIZOL Unixil finish S 1.5 i 2.0

Siloksanizirana zaglađena dekorativna žbuka



POGODNO ZA obiteljske kuće i visoke višestambene objekte sa izolacijom od mineralne vune (ploče/ lamele), EPS-a ili XPS-a. Idealno rješenje za fasade na kojima se pojavila kombinirana izolacija EPS-a i MW.

- Vrhunska vodoodbojnost.
- Vrlo dobra paropropusnost.
- Vrlo dobra otpornost na vremenske uvjete.
- Dugotrajna otpornost na alge i plijesan.
- Širok izbor nijansi boja.

- Dobra trajnost na fasadnim površinama koje su jako izložene oborinama.
- Omogućuje jače - intenzivnije tonove i na fasadnom sustavu s MW.
- Iznimno jednostavna primjena i obrada (odabrani omjer između finih i grubih punila).
- Dulje vrijeme obrade.

Potrošnja: 1.5mm: 2,5 kg/m² (1 kanta ~ 10,0 m²) 2.0mm: 3,1 kg/m² (1 kanta ~ 8,0 m²)
Razrjeđivanje: s vodom -1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: C-G; JUB Boje i žbuke (nijanse koje završavaju na 2-5)
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Strong/EPS/MW
Upijanje vode w ₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0.5}): < 0,06, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Postignuta otpornost na padaline: 24 h
SUMMER Additive: DA



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 1.5	1003166	3838527558080	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T) 1003565			kanta		25	kg
razred medium (C, D) 1003565			kanta		25	kg
bijela 2.0	1003403	3838527564623	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T) 1003567			kanta		25	kg
razred medium (C, D) 1003567			kanta		25	kg
1.5 baza 2000	1003204	3838527558134	kanta		25	kg
2.0 baza 2000	1003205	3838527558141	kanta		25	kg

JUBIZOL Unixil finish
winter S 1.5

Siloksanizirana zaglađena dekorativna
žbuka "winter"



POGODNO ZA obiteljske kuće i visoke višestambene objekte sa izolacijom od mineralne vune (ploče/ lamele), EPS-a ili XPS-a. Idealno rješenje za fasade na kojima se pojavila kombinirana izolacija EPS-a i MW.

- Omogućuje ugradnju pri temperaturama od +1°C do +15°C, te pri povišenoj relativnoj zračnoj vlazi do 95 %
- Komp.B: JUBIZOL Finish winter additive
- Otpornost na oborinsku vodu ~24 h nakon nanosa
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropusnost
- Vrlo dobra otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima

- 1 Izvođenje radova izvan standardne građevinske sezone
- 2 Odlična dugotrajna zaštita
- 3 Primjerena za objekte bez ili sa minimalnim napustima
- 4 Dobro postojana na površinama jako izloženim padalinama
- 5 Mogućnost ugradnje pri nižim temperaturama i povišenoj vlazi
- 6 Vrlo lagani nanos i obrada
- 7 Jednakomjerno hrapava površina nanešene žbuke
- 8 Dobar prihvat na sve fino hrapave građevinske podloge
- 9 Duže otvoreno vrijeme za obradu

Potrošnja: 1.5mm: 2,2 kg/m² (1 kanta ~ 11,4 m²)
Razrjeđivanje: s vodom -1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: C-G sa *; JUB Boje i žbuke (nijanse koje završavaju 2-5 sa*)
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS/MW/Strong
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0,5}): < 0,05, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Postignuta otpornost na padaline: 24 h
WINTER Additive: DA



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 1.5	1003181	3838527571287	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003573		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003573		kanta		25	kg

JUBIZOL Trend finish
S 1.5 i 2.0

Siloksanizirana zaglađena žbuka



POGODNO ZA fasadne površine sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a, kad su zahtijevane intenzivnije i tamnije nijanse, koje će biti visokopostojane i trajne, unatoč izloženosti vremenskim utjecajima.

- Vrhunska postojanost intenzivnijih nijansi koje sprječavaju pregrijavanje površine
- Široka paleta dostupnih intenzivnih nijansi
- Vrhunsko vezivo žbuki osigurava ekstremnu UV otpornost
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Dugotrajnost intenzivnosti i sjaja nijanse
- 3 Žbuka omogućuje tražena arhitektonska dekorativna rješenja
- 4 COOL nijanse sprječavaju pregrijavanje površine
- 5 Lagani nanos i obrada

Potrošnja: 1.5mm: 2,5 kg/m² (1 kanta ~ 10,0 m²) 2.0mm: 3,0 kg/m² (1 kanta ~ 8,3 m²)
Razrjeđivanje: s vodom -1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: Ton karta JUB HC: A-B i djelomično C s ograničenjima; JUB FF: A-B; JUB (intenzivne nijanse koje počinju brojem 5 te sve nijanse koje završavaju na 0 i 1; 10 COOL nijansi iz ton karte JUB Boje i žbuke; 44 COOL nijanse po ton karti JUB FF)
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Strong/EPS
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0,5}): < 0,04, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Postignuta otpornost na padaline: 24 h
SUMMER Additive: DA
COOL nijanse: DA



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
razred intenziva S 1.5 (A, B), COOL nijanse	1003568		kanta		25	kg
razred intenziva S 2.0 (A, B), COOL nijanse	1003569		kanta		25	kg
S 1,5 mm baza 1000	1003149	3838527558172	kanta		24	kg
S 2,0 mm baza 1000	1003150	3838527558189	kanta		24	

JUBIZOL Trend finish
T 2.0

Siloksanizirana zaribana žbuka



POGODNO ZA fasadne površine sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a, kad su zahtijevane intenzivnije i tamnije nijanse, koje će biti visokopostojane i trajne, unatoč izloženosti vremenskim utjecajima.

- Vrhunska postojanost intenzivnih nijansi
- Široka paleta dostupnih intenzivnih nijansi
- Vrhunsko vezivo žbuki osigurava ekstremnu UV otpornost
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima


- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Dugotrajnost intenzivnosti i sjaja nijanse
- 3 Žbuka omogućuje tražena arhitektonska dekorativna rješenja
- 4 COOL nijanse sprječavaju pregrijavanje površine
- 5 Lagani nanos i obrada

Potrošnja: 2.0mm: 2,5 kg/m² (1 kanta ~ 10 m²)
Razrjeđivanje: s vodom - 1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: A-B i djelomično C s ograničenjima; JUB FF: A-B; JUB (intenzivne nijanse koje počinju brojem 5 te sve nijanse koje završavaju na 0 i 1), 10 COOL nijansi iz ton karte JUB Boje i žbuke, 44 COOL nijanse po ton karti JUB FF: C-G; JUB Boje i žbuke (nijanse koje završavaju na 2-5)
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Strong/EPS
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0,5}): < 0,04, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Postignuta otpornost na padaline: 24 h
SUMMER Additive: DA
COOL nijanse: DA



Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
razred intenziva T 2.0 (A, B), COOL nijanse	1003570		kanta		25	kg
T 2.0 mm baza 1000	1003206	3838527558066	kanta		24	kg

JUBIZOL Trend finish, JUBIZOL Aerogel finish

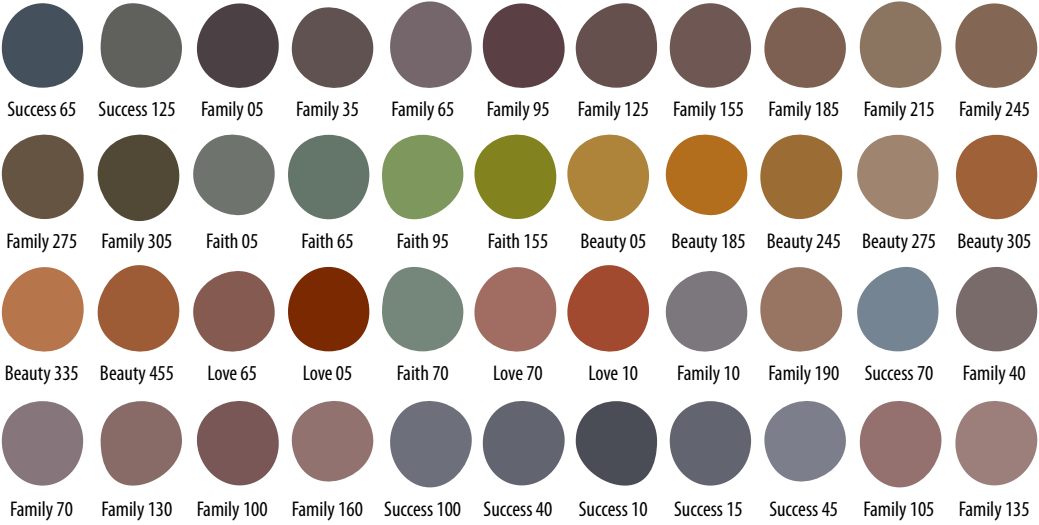

6.2 Dekorativne žbuke - Akrilne

JUBIZOL Acryl finish
S 1.5, 2.0 i 2.5

Akrilna zaglađena žbuka



NAJČEŠĆI
ODABIR
ZAVRŠNE ŽBUKE
JUBIZOL

POGODNO ZA obiteljske kuće i visoke višestambene objekte sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a. Najčešće upotrebljavana završna žbuka sa izuzetno dobrom zaštitom u JUBIZOL fasadnim sustavima.

- 50-godišnja tradicija
- Široka paleta nijansi i tekstura
- Optimalna trajna zaštita
- Odlična vodoodbojnost
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima
- Odlična postojanost nijansi
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferska opterećenja

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Najčešći odabir za fasadne sustave na izolaciji od EPS-a i XPS-a
- 3 Lagani nanos i obrada
- 4 Pouzdana i dokazana kvaliteta

Potrošnja: 1.5mm: 2,5 kg/m ² (1 kanta ~ 10,0 m ²) 2.0mm: 3,0 kg/m ² (1 kanta ~ 8,3 m ²) 2.5mm: 5 kg/m ² (1 kanta ~ 5,0 m ²)
Razrjeđivanje: s vodom 1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: C-G; JUB Boje i žbuke (nijanse koje završavaju sa 2-5)
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5}): < 0,06, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Postignuta otpornost na padaline: 24 h
SUMMER Additive: DA
Mogućnost dodatne zaštite protiv algi i plijesn: DA



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 1.5	1000163	3838527124308	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003139		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003139		kanta		25	kg
bijela 2.0	1000167	3838527124209	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003153		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003153		kanta		25	kg
bijela 2.5	1000170	3838527124353	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003155		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003155		kanta		25	kg
dodatna biocidna zaštita (bijela i sve nijanse)						

JUBIZOL Acryl finish
T 2.0 i 2.5

Akrilna zaribana žbuka



NAJČEŠĆE
KORIŠTE-
NA JUBIZOL
DEKORATIVNA
ŽBUKA

POGODNO ZA obiteljske kuće i visoke višestambene objekte sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a. Najčešće upotrebljavana završna žbuka sa izuzetno dobrom zaštitom u JUBIZOL fasadnim sustavima.

- 50-godišnja tradicija
- Široka paleta nijansi i tekstura
- Optimalna trajna zaštita
- Odlična vodoodbojnost
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima
- Odlična postojanost nijansi
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferska opterećenja

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Najčešći odabir za fasadne sustave na izolaciji od EPS-a i XPS-a
- 3 Lagani nanos i obrada
- 4 Pouzdana i dokazana kvaliteta

Potrošnja: 2.0mm: 2,5 kg/m ² (1 kanta ~ 10,0 m ²) 2.5mm: 3,2 kg/m ² (1 kanta ~ 7,8 m ²)
Razrjeđivanje: s vodom 1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: C-G; JUB Boje i žbuke (nijanse koje završavaju sa 2-5)
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5}): < 0,06, razred W3
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Postignuta otpornost na padaline: 24 h
SUMMER Additive: DA



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 2.0	1000172	3838527124193	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003157		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003157		kanta		25	kg
bijela 2.5	1000174	3838527124322	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003158		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003158		kanta		25	kg

JUBIZOL Acryl finish
XS 1.5 i 2.0

Akrilna zaglađena žbuka



EKONOMIČNA
ZAŠTITA MANJE
ZAHTJEVNIH
FASADNIH
POVRŠINA

POGODNO ZA pouzdanu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sustavima sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a. Primjerena za obiteljske kuće i visoke višestambene objekte.

- Odlična vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropusnost
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima
- Dobra otpornost na atmosferska opterećenja

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Ekonomično rješenje
- 3 Jednaki nanos na površinu nanešene žbuke
- 4 Odličan prihvati na sve fino hrapave građevinske podloge
- 5 Izuzetno lagani nanos i obrada

Potrošnja: 1.5mm: 2,5 kg/m ² (1 kanta ~ 10,0 m ²) 2.0mm: 3,0 kg/m ² (1 kanta ~ 8,3 m ²)
Razrjeđivanje: s vodom - 1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: sa * označene nijanse C-G; JUB Boje i žbuke: sa * označene nijanse 2-5
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5}): < 0,06, razred W3
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Postignuta otpornost na padaline: 24 h
SUMMER Additive: DA



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 1.5	1003088	3838527428406	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003601		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003601		kanta		25	kg
bijela 2.0	1003090	3838527416977	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003142		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003142		kanta		25	kg

6.2 Dekorativne žbuke - Silikatne

JUBIZOL Silicate finish
S 1.5 i 2.0

Silikatna zaglađena žbuka.



POGODNO ZA fasadne površine u JUBIZOL sustavima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a, kada je zahtijevana vrhunska paropropusnost. Dekorativna zaštita je vremenski postojana, neškodljiva za okoliš i korisnika te primjerena za unutarnje zidne površine.

- Vrhunska paropropusnost
- Za obradu i sanaciju objekata kulturne baštine
- Dugotrajna otpornost od zaraze algama i plijesnima
- Dobra otpornost na atmosferska opterećenja

- 1 *Odlična dugotrajna zaštita*
- 2 *Neškodljiva za okoliš i korisnika*
- 3 *Vrhunska paropropusnost stvara odlične životne uvjete*
- 4 *Posebno primjerena za difuzijski otvorene sustave*
- 5 *Vrlo lagani nanos i obrada*
- 6 *Ekstremno dobar prihvat na podlogu*
- 7 *Niska potrošnja materijala*

Potrošnja: 1.5mm: 2,4 kg/m² (1 kanta ~ 10,4 m²) 2.0mm: 2,9kg/m² (1 kanta ~ 8,6 m²)
Razrjeđivanje: s vodom - 1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: sa * označene nijanse C-G; JUB Boje i žbuke: sa * označene nijanse 2-5
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Micro Air/MW
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0,5}): < 0,10, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V1+
Postignuta otpornost na padaline: 24 h



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 1.5	1007254	3838527595771	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1007271		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1007271		kanta		25	kg
bijela 2.0	1007255	3838527595788	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1007370		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1007370		kanta		25	kg

JUBIZOL Silicate finish
T 2.0

Silikatna zaribana žbuka.



POGODNO ZA fasadne površine u JUBIZOL sustavima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a, kada je zahtijevana vrhunska paropropusnost. Dekorativna zaštita je vremenski postojana, neškodljiva za okoliš i korisnika te primjerena za unutarnje zidne površine.

- Vrhunska paropropusnost
- Za obradu i sanaciju objekata kulturne baštine
- Dugotrajna otpornost od zaraze algama i plijesnima
- Dobra otpornost na atmosferska opterećenja

- 1 *Odlična dugotrajna zaštita*
- 2 *Neškodljiva za okoliš i korisnika*
- 3 *Vrhunska paropropusnost stvara odlične životne uvjete*
- 4 *Posebno primjerena za difuzijski otvorene sustave*
- 5 *Vrlo lagani nanos i obrada*
- 6 *Ekstremno dobar prihvat na podlogu*
- 7 *Niska potrošnja materijala*

Potrošnja: 2.0mm: 2,5 kg/m² (1 kanta ~ 10,0 m²)
Razrjeđivanje: s vodom - 1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: sa * označene nijanse C-G; JUB Boje i žbuke: sa * označene nijanse 2-5
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Micro Air/MW
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0,5}): < 0,10, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Postignuta otpornost na padaline: 24 h



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 2.0	1002858	3838527124360	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003602		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003602		kanta		25	kg

6.2 Dekorativne žbuke - Namjenske (špaletne žbuke)

JUBIZOL Finish S 1.0

Dekorativna siloksanizirana žbuka.



POGODNO ZA obiteljske kuće sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a, a kojima želimo izgled vrlo glatke fasade. Materijal izuzetno primjeren za obradu špaleta i detalja.

- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrlo dobra otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima
- Smanjeno prihvaćanje prašine i drugih nečistoća na površini

- 1 *Odlična dugotrajna zaštita*
- 2 *Niska potrošnja materijala*
- 3 *Dugoročna čistoća fasade*
- 4 *Smanjeno zadržavanje prašine i drugih nečistoća na fasadnoj površini*
- 5 *Izuzetno fina struktura*
- 6 *Lagani nanos i obrada špaleta i detalja*
- 7 *Jednakomjerno zrnata površina nanešene žbuke*
- 8 *Odličan prihvat na sve fino hrapave građevinske podloge*
- 9 *Niska potrošnja materijala*
- 10 *Odličan prihvat zaštitne trake iz JUB-ove ponude*
- 11 *Mogućnost izvede fine fasadne strukture*

Potrošnja: 1.0mm: 2,1 kg/m² (1 kanta ~ 11,9 m²)
Razrjeđivanje: s vodom - 1 dl/kanta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: C-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: sa * označene nijanse C-G; JUB Boje i žbuke: sa * označene nijanse 2-5
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS/MW
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0,5}): < 0,05, razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V1+
Postignuta otpornost na padaline: 24 h
SUMMER Additive: DA



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela 1.0	1002659	3838527531113	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)	1003726		kanta		25	kg
razred medium (C, D)	1003726		kanta		25	kg



6.2 Dekorativne žbuke- Mramorne akrilne žbuke

JUBIZOL Kulirplast
1.8 premium

Dekorativna zaglađena žbuka od višebojnog mramornog granulata



24
GOTOVE
NIJANSE

POGODNO ZA izložene i jače opterećene vanjske i unutarnje površine. Osim najčešće upotrebe na fasadnim podzidima, odličan je odabir za ulaze, hodnike, stubišta.

- Visoka čvrstoća
- Odlična otpornost na atmosferska opterećenja
- Iznimna UV postojanost
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima
- Dobra vodoodbojnost i paropropusnost
- Široka paleta nijansi

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Nudi moderne nijanse u kombinaciji sa JUBIZOL fasadom
- 3 UV visokopostojani pigmenti mramornih granulata
- 4 Posebno odabrane unikatne nijanse
- 5 Dobar prihvata na sve vrste fino hrapavih građevinskih podloga
- 6 Jednostavna ugradnja - dugo vrijeme obradivosti


Potrošnja: 4,5 kg/m2 (1 kanta ~ 5,5 m2)
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: 24 gotove nijanse
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Kulirplast
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0.5}): < 0,20, razred W2
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Postignuta otpornost na padaline: ~ 48 h




tehnička dokumentacija

podloga JUBIZOL UNIGRUND							
Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	AMB	MJ	FF	HC
600	1003741	3838527487908	kanta	25	kg	010A	010A
445P	1002679	3838527516424	kanta	25	kg	330A	185A
450P	1002680	3838527516431	kanta	25	kg	330A	445A
480P	1002683	3838527522357	kanta	25	kg	010F	010F
490P	1002684	3838527516455	kanta	25	kg	040C	005B
495P	1002685	3838527516448	kanta	25	kg	040D	020D
605	1002686	3838527526294	kanta	25	kg	010C	010C
660	1002697	3838527487960	kanta	25	kg	170C	115F
370	1013659	3838527663708	kanta	25	kg	160D	125C
375	1013658	3838527663692	kanta	25	kg	120C	195B
385	1013660	3838527663715	kanta	25	kg	070B	205B
210	1013661	3838527663722	kanta	25	kg	010A	010A
220	1013662	3838527663739	kanta	25	kg	010C	010C
230	1013663	3838527663746	kanta	25	kg	010E	010E
240	1013664	3838527663753	kanta	25	kg	030E	115E
250	1013665	3838527663760	kanta	25	kg	010D	115A
260	1013666	3838527663777	kanta	25	kg	010F	010F
270	1013667	3838527663784	kanta	25	kg	140G	005W
280	1013668	3838527663791	kanta	25	kg	030F	135B
290	1013669	3838527663807	kanta	25	kg	120D	165D
130S	1013670	3838527663814	kanta	25	kg	150C	165D
120S	1013671	3838527663821	kanta	25	kg	080A	335A
140S	1013672	3838527663838	kanta	25	kg	300D	165C
110S	1013673	3838527663845	kanta	25	kg	050E	125E

* FF - Favourite Feelings colour chart / *HC - Home of Colours colour chart

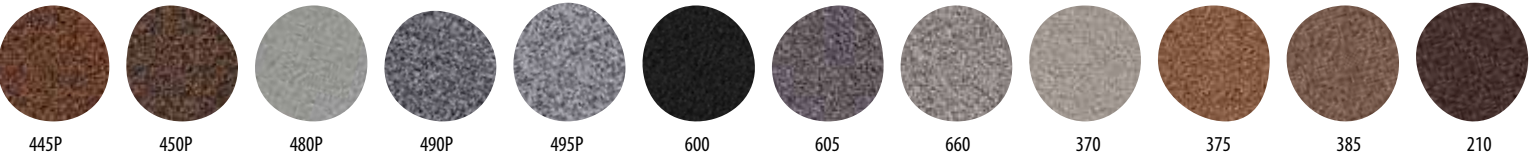

445P 450P 480P 490P 495P 600 605 660 370 375 385 210

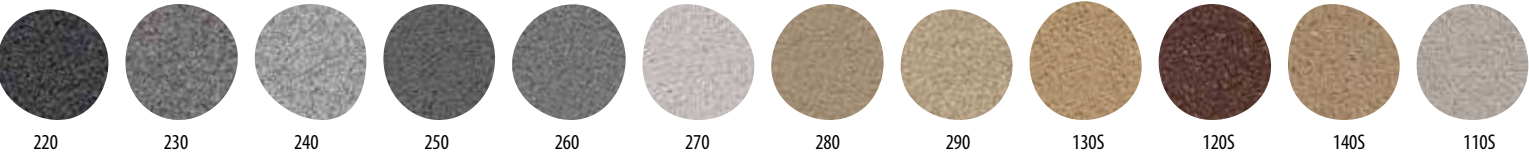

220 230 240 250 260 270 280 290 130S 120S 140S 110S

S - Dodani prirodni minerali za svjetlacavi efekt.

JUBIZOL Kulirplast
1,8 2K

Dvokomponenta dekorativna žbuka za obradu podzida



POGODNO ZA podzide, ulaze, stubišta, hodnike itd.

- Izvrсна tvrdća
- Dobra otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost i zaštita od algi i pliesni
- Dobra vodoodbojnost i paropropusnost
- Dostupan u 20 različitih boja pijeska


- 1 Dugotrajna zaštita
- 2 Posebno odabrane jedinstvene i moderne nijanse
- 3 Mogućnost vlastitih odabira nijansi
- 4 Potrebni su manji skladišni prostori
- 5 Dobro prijanja na sve fino-grube građevinske podloge
- 6 Jednostavno za pripremu i ugradnju

Potrošnja: 4,5 kg/m2 (1 kanta ~ 5,5 m2)
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: 24 gotove nijanse
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Kulirplast
Upijanje vode w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0.5}): < 0,20, razred W2
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Postignuta otpornost na padaline: 24 h




tehnička dokumentacija


Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	1013072	8605022145702	kanta		6,3	kg
9011 BLACK	1013313	8606106542714	vreća	6	3	kg
9010 WHITE	1013314	8606106542509	vreća	6	3	kg
3004 BROWN	5904762	8605022145771	vreća	6	3	kg
7042 GREY	5904764	8606106542615	vreća	6	3	kg
7035 GREY	5904765	8606106542639	vreća	6	3	kg
2000 ORANGE	5904767	8606106542523	vreća	6	3	kg
8025 BROWN	5904770	8606106542585	vreća	6	3	kg
8023 BROWN	5904772	8606106542110	vreća	6	3	kg
8028 BROWN	5904773	8606106542486	vreća	6	3	kg
9007 BLACK	5904776	8606106542493	vreća	6	3	kg
6020 GREEN	5904777	8606106542608	vreća	6	3	kg

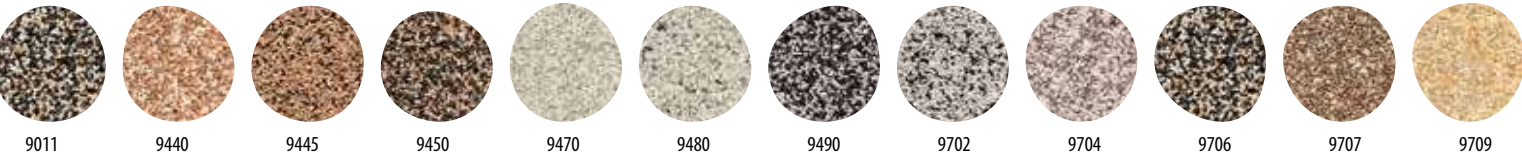

9011 9440 9445 9450 9470 9480 9490 9702 9704 9706 9707 9709

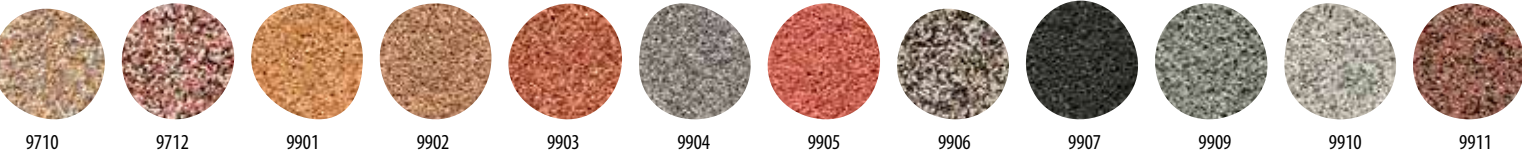

9710 9712 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9909 9910 9911



9495 9908

6.2 Dekorativne žbuke - Izrada dekorativnih tehnika

JUBIZOL Decor glitter

Zrnca stakla s reflektirajućim učinkom.



POGODNO ZA postizanje svjetlucajućeg dekorativnog efekta na fasadi i ostalim vanjskim površinama.

- Postojan i trajni efekt (odlična otpornost na vremenske utjecaje)
- Primjeren za tamne i svijetle podloge
- Efekt je vidljiv pri sunčevoj i umjetnoj svjetlosti
- Efekt je diskretan i unikatan
- Prirodni izgled svjetlucajućeg odsjaja

- 1 Postizanje izvornog, individualnog izgleda objekta
- 2 Dugotrajnost dekorativnog efekta
- 3 Ambijentalno rješenje na vanjskim površinama
- 4 Jednostavna izvedba - strojni nanos u završni sloj
- 5 Univerzalan proizvod koji se nanosi u mokar film više vrsta završnih slojeva

Potrošnja: 100 - 250 g/m²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: /
Preporučujemo u sustavu: sve JUBIZOL disperzijske žbuke osim silikatne, JUBIZOL Kulirplast, sve mikroarmirane JUB fasadne boje osim silikatne.



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
glitter	1009648	3838527650180	kanta		8	kg

JUBIZOL Decor dark glitter

Tamna zrnca stakla sa odsjajem za efekte na fasadi.




TAMAN
DEKORATIVNI
EFEKT

POGODNO ZA postizanje tamnog blistavog dekorativnog efekta na fasadi i drugim vanjskim površinama.

- Trajan i otporan dekorativni efekat (odlična otpornost na vremenska opterećenja)
- Pogodno za tamnije podloge
- Efekat je vidljiv na sunčevoj svetlosti ili umjetnoj svjetlosti
- Prirodan blistavi izgled

- 1 Mogućnost originalnog, individualnog izgleda zgrade
- 2 Jednostavna ugradnja

Potrošnja: 100 - 250 g/m2
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: /
Nijansiranje: tamni kristali s reflektirajućim učinkom
Preporučujemo u sustavu: svi JUBIZOL disperzijski mortovi (osim silikatnih) JUBIZOL Kulirplast, sve mikroarmirane JUB fasadne boje (osim silikatnih).



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
dark glitter	1013552	3838527663340	kanta		8	kg

JUBIZOL Decor smooth

Tankoslojna disperzijska dekorativna fasadna masa.



KREATIVNI
IZGLED

JUBIZOL Decor volcano

Silikonska gruba žbuka.



KREATIVNI
IZGLED

POGODNO ZA primjenu dekorativnih tehnika na EPS i MW fasade i druge vanjske površine.

- Smjesa spremna za upotrebu
- Moguće nijansiranje
- Prikladno za sustave toplinske izolacije s EPS i MW izolacijom
- Visoka vodoodbojnost
- Izvrsna otpornost na atmosferska opterećenja
- ETA certifikat

- 1 Omogućuje provedbu jedinstvenih dekorativnih tehnika prilagođenih željama investitora
- 2 Izvrsna trajnost sustava
- 3 Jednostavno korištenje
- 4 Mogućnost primjene širokog spektra dekorativnih tehnika

Potrošnja: ~1,7 kg/m²/mm
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: nova ton karta JUB HC: C-F, N, T s ograničenjima; JUB HC: C-F, N, T s ograničenjima. JUB favourite feelings: C-G *
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS Classic, JUBIZOL MW
Upijanje vode w ₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0.5}): < 0,039, razred W3
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 48 h



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza 2000	1013071	3838527662916	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)			kanta		25	kg
razred medium (C, D)			kanta		25	kg

POGODNO ZA izvođenje grubih dekorativnih tehnika na fasadama s EPS ili MW izolacijom i drugim vanjskim površinama.

- Masa spremna za upotrebu
- Mogućnost nijansiranja
- Prikladno za sustave toplinske izolacije s EPS i MW izolacijom
- Visoka vodoodbojnost
- Izvrsna otpornost na atmosferske utjecaje
- ETA certifikat

- 1 Omogućuje izvedbu unikatnih dekorativnih tehnika po mjeri i želji investitora
- 2 Izvrsna izdržljivost sistema
- 3 Jednostavna upotreba
- 4 Mogućnost izvedbe širokog spektra dekorativnih tehnika

Potrošnja: ~6,4 kg/m²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: nova ton karta JUB HC: C-F, N, T s ograničenjima; JUB FF: C-G *
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS Classic, JUBIZOL MW
Upijanje vode w ₄ EN 1062-3 (kg/m² h ^{0.5}): < 0,115, razred W2
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2
Vrijeme sušenja za daljnju obradu: 12 h
Postignuta otpornost na ispiranje oborinskom vodom (h): 48h



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijeli	1013436	3838527663371	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)			kanta		25	kg
razred medium (C, D)			kanta		25	kg

JUBIZOL Decor art

Debeloslojna disperzijska dekorativna fasadna masa



KREATIVNI
IZGLED

6.2 Dekorativne žbuke - Dodaci

JUBIZOL Finish winter additive

Zimski dodatak za ubrzano učvršćivanje žbuka



USPJEŠNO
UTVRĐIVANJE
JUBIZOL UNIXIL
Finish winter

POGODNO ZA izvođenje srednje grubih dekorativnih tehnika na fasadama s EPS ili MW izolacijom i drugim vanjskim površinama.

- Smjesa spremna za upotrebu
- Moguće nijansiranje
- Prikladno za sustave toplinske izolacije s EPS i MW izolacijom
- Visoka vodoodbojnost
- Izvrсна otpornost na atmosferska opterećenja
- ETA certifikat

- 1 Omogućuje izvedbu unikatnih dekorativnih tehnika po mjeri i želji investitora
- 2 Izvrсна izdržljivost sistema
- 3 Jednostavna upotreba
- 4 Mogućnost izvedbe širokog spektra dekorativnih tehnika

Potrošnja: ~1,5 kg/m ² /mm
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: nova ton karta JUB HC: C-F, N, T s ograničenjima. JUB FF: C-G *
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS Classic, JUBIZOL MW
Upijanje vode w ₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5}): <0,06 razred W3
Paropropusnost EN ISO 7783-2: razred V2+
Vrijeme sušenja za otpornost na oborine: min. 24 h – 72 h (maks. debljina nanosa)



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijeli	1013490	3838527663005	kanta		25	kg
razred pastel (E, F, G, N, W, T)			kanta		25	kg
razred medium (C, D)			kanta		25	kg

JUBIZOL Finish summer additive

Ljetni dodatak za produženo otvoreno vrijeme pri učvršćivanju žbuka



ZA PRODUŽENJE
OBRADE PRI
POVEĆANIM
TEMPERATURAMA/
NISKOJ VLAGI

JUBIZOL Fina žbuka 1.0

Vodoodbojna bijela završna žbuka



POGODNO ZA fasadne površine koje su, u razdoblju izvedbe završne dekorativne žbuke JUBIZOL, izložene vjetrovitom vremenu, temperaturama od 25 do 35°C i relativnoj zračnoj vlazi nižoj od 50 %.

- Dodatak za produljenje otvorenog vremena žbuka JUBIZOL Acryl/Unixil/Nano/Trend/Silicone finish
- Uz dodani aditiv, otvoreno vrijeme je približno udvostručeno

- 1 Produžuje vrijeme izvedbe završnog sloja
- 2 Omogućuje pouzdanu i učinkovitu izvedbu te dostizanje rokova bez obzira na vremenske prilike
- 3 Izvedba završnog sloja moguća je u "graničnim" vremenskim uvjetima
- 4 Aditiv ne utječe na promjenu nijanse žbuke
- 5 Sprječavanje vidljivih preklopa u uvjetima visoke temperature i vjetra

Potrošnja: (1 kanta – 2L) dodamo u (1 kanta – 25 kg žbuke)
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	1003815	3838527565958	kanta		1.25	kg

POGODNO ZA fino izravnavanje i zaglađivanje fasadnih površina koje su primjereno zaštićene napustima i na svim površinama na kojima je odlična paropropusnost.

- Potpuno negoriva (A1)
- Fina i glatka površina
- Visoka otpornost na atmosferska opterećenja
- Visoka vodoodbojnost
- Visoka paropropusnost
- Visoka elastičnost

- 1 Primjerena kao završna dekorativna žbuka
- 2 Smanjuje mogućnost nastajanja kondenzata na unutarnjim površinama
- 3 Ručno i strojno nanošenje

Potrošnja: 1,3 kg/m ²
Razrjeđivanje: s vodom- 30%
Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci
Preporučujemo sa: Sve fasadne boje
Paropropusnost EN 1015-19, vrijednost Sd (m): < 0,12 (za d = 6 mm), razred I (visoka paroprepustnost)
Upijanje vode w ₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5}): <0,20, razred W2
Tlačna čvrstoća, EN 1015-11 (MPa): >2,0, CS II
Razred otpornosti na požar: A1



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1,0 mm bijela	1002277	3831000200780	paleta	48	20	kg

Potrošnja:

Temperatura zraka	Relativna vlaga zraka	Količina dodanog aditiva	Vrsta žbuke	Primjereno za izolaciju	
1°C do 15°C	<95%	1 bočica (0,50 kg/kanta)	JUBOZOL Unixil finish winter S	EPS, MW	
1°C do 15°C	<80%	1/2 bočice (0,25 kg/kanta)	JUBIZOL Acryl finish S / T JUBIZOL Silicone finish S / T JUBIZOL Nano finish S JUBIZOL Aerogel finish S JUBIZOL Unixil finish winter S	EPS EPS, MW* EPS, MW* EPS, MW* EPS, MW	* samo u količini 1/2 bočice (0,25 kg/kanta)

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	1003094	3838527567457	paket	8	0,5	l

6.3 Ljepila i mortne smjese

JUBIZOL Ultralight fix

Lagano fasadno ljepilo i temeljna žbuka



VISOKA
IZDAŠNOST;
NANOS
DO 8 mm

POGODNO ZA ukoliko je potreban deblji nanos i lakše izravnavanje temeljne žbuke u fasadnim sustavima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom. Primjerena za sve vrste mineralnih zidnih podloga, objekte montažne gradnje, za lijepljenje na OSB ploče te lijepljenje i izradu temeljne žbuke na drveno-vlaknastim pločama.

- Izuzetno lagana upotreba
- Visoka izdašnost
- Mogućnost debljeg nanosa do 8 mm
- Mortna smjesa sa izolacijskim svojstvima
- Odlična paropropusnost

- 1 Visoka izdašnost
- 2 Dobra elastičnost
- 3 Dugotrajnost
- 4 Mogućnost debljeg nanosa do 8 mm, te na mineralnim podlogama
- 5 Brže postizanje potrebne debljine
- 6 Lakša manipulacija i transport
- 7 Primjerena za strojni nanos

Potrošnja: potrošnja za: (A) lepljenje; (B) temeljna žbuka, - EPS plošče: (A) = 3 – 4 kg/m ² ; (B) = 4,5 kg/m ² , - mineralna vuna: (A) = 3 – 4 kg/m ² ; (B) = 7,0 kg/m ²
Razrjeđivanje: 23 %
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish, JUBIZOL finish, AKRIL Emulzija
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Premium/MW
Boja: siva
Otvoreno vrijeme (min): 120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m ² /mm): 1,22
Maksimalno zrno (mm): 0,7
Koeficient μ: < 20
S _d vrijednost (d = 5mm) (m): < 0,12 - visoka paropropusnost
Upijanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ^{0,5}): < 0,03



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1002653	3838527487151	paleta	48	20	kg

JUBIZOL Strong fix

Dodatno mikroarmirano fasadno ljepilo i temeljna žbuka



ZA NAJJAČE
OPTEREĆENE
POVRŠINE

POGODNO ZA ukoliko želimo osigurati dodatnu otpornost na udarce (tuča, podzidi, javne zgrade). Za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu temeljne žbuke u fasadnim sustavima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom.

- Otpornost na udarce i tuču
- Dodatna mikroarmatura
- Iznimna elastičnost
- Odlična paropropusnost
- Odgovarajuća podloga za intenzivne nijanse završnih žbuka.

- 1 Odlična otpornost na udarce, iznimna fleksibilnost
- 2 Duži životni vijek (25-godišnja garancija u sustavu JUBIZOL Strong)
- 3 Vrhunska čvrstoća i elastičnost, sustav za objekte na kojima je zahtijevana otpornost na povećana mehanička opterećenja (škole, vrtići)
- 4 Iznimna čvrstoća, odlična aplikacijska svojstva
- 5 Upotreba za sve vrste podloga i obloga
- 6 Primjena u sustavu JUBIZOL Horizontal

Potrošnja: potrošnja za: (A) lijepljenje; (B) temeljna žbuka, - EPS ploče: (A) = 3,5 – 5 kg/m ² ; (B) = 4,5 kg/m ² , - mineralna vuna: (A) = 3,5 – 5 kg/m ² ; (B) = 7,0 kg/m ²
Razrjeđivanje: 22%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Unixil finish, JUBIZOL Carbonstrong, AKRIL Emulzija
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Strong/Horizontal
Boja: siva
Otvoreno vrijeme (min): 120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m ² /mm): 1,5
Maksimalno zrno (mm): 0,7
Koeficient μ: < 50
S _d vrijednost (d = 5mm) (m): < 0,15 - visoka paropropusnost
Upijanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ^{0,5}): < 0,20



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1008900	3838527603346	paleta	42	25	kg

JUBIZOL Microair fix

Bijelo paropropusno fasadno ljepilo i temeljna žbuka



VRHUNSKA
PAROPROPUS-
NOST

POGODNO ZA lijepljenje izolacijskih ploča i izradu temeljne žbuke u fasadnim sustavima sa EPS izolacijom, a kojima želimo osigurati odličnu paropropusnost.

- Bijela mortna smjesa
- Visoka paropropusnost
- Visoka čvrstoća

- 1 Ljepi izgled fasade još prije nanosa završnog dekorativnog sloja
- 2 Bijela boja sprječava prekomjerno zagrijavanje izolacijskih ploča
- 3 Lakša izrada armirajućeg sloja

Potrošnja: lijepljenje = 3,5 – 5 kg/m ² , temeljna žbuka = 4,5 kg/m ²
Razrjeđivanje: 23%
Rok trajanja: najmanje 9 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicate finish AKRIL Emulzija
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Micro Air/EPS
Boja: siva
Otvoreno vrijeme (min): 120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m ² /mm): 1,5
Maksimalno zrno (mm): 0,7
Koeficient μ: ~15
S _d vrijednost (d = 5mm) (m): ~ 0,045 - visoka paropropusnost
Upijanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ^{0,5}): ~0,10



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1008901	3838527603353	paleta	42	25	kg

JUBIZOL Premium fix

Vrhunska mikroarmirana mortna smjesa



VIŠENAMJENSKA
UPOTREBA

POGODNO ZA lijepljenje izolacijskih ploča i izradu temeljne žbuke u fasadnim sustavima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom. Primjerena za objekte montažne gradnje, omogućuje lijepljenje na OSB ploče te lijepljenje i izradu temeljne žbuke na drveno-vlaknastim pločama.

- Višenamjenska upotreba pri izradi toplinsko - izolacijskog sustava
- Obogaćena mikrovlaknima
- Vrhunska elastičnost
- Nisko upijanje vode
- Odlična paropropusnost

- 1 Provjerena kvaliteta
- 2 Veća otpornost na mehanička oštećenja
- 3 Vrhunska trajnost čak i u ekstremnim vremenskim uvjetima
- 4 Izvršno prijanjanje na sve vrste podloga i obloga
- 5 Osigurava optimalno prijanjanje svih vrsta završnih slojeva
- 6 Jednostavno nanošenje i izravnavanje
- 7 Pogodna za strojni nanos

Potrošnja: potrošnja za: (A) lijepljenje; (B) temeljna žbuka, - EPS ploče: (A) = 3,5 – 5 kg/m ² ; (B) = 4,5 kg/m ² , - mineralna vuna: (A) = 3,5 – 5 kg/m ² ; (B) = 7,0 kg/m ²
Razrjeđivanje: 24%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzija
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL MW/Ultra
Boja: siva
Otvoreno vrijeme (min): 120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m ² /mm): 1,5
Maksimalno zrno (mm): 0,7
Koeficient μ: <50
S _d vrijednost (d = 5mm) (m): <0,14 - visoka paropropusnost
Upijanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ^{0,5}): <0,10



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1008898	3838527603322	paleta	42	25	kg

JUBIZOL Premium fix winter

Mortna smjesa za zimske uvjete



ZA ZIMSKJE UVJETE

JUBIZOL Premium fix gruba

Fasadno ljepilo i temeljna žbuka sa povećanom granulacijom



ODLIČNA APLIKACIJA

POGODNO ZA zimske uvjete do - 10°C. Primjerena za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu temeljne žbuke u fasadnim sustavima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom. Primjerena za objekte montažne gradnje, omogućuje lijepljenje i izradu temeljne žbuke na drveno-vlaknastim pločama.

- Omogućuje ugradnju pri temperaturama do -10°C i pri povišenoj vlažnosti (do 80%)
- Univerzalnost upotrebe za sve vrste izolacija (EPS, XPS, MW)
- Brzo sušenje
- Odlična paropropusnost

- 1 Osigurava kvalitetnu izvedbu fasade u zimskim uvjetima
- 2 Produžuje građevinsku sezonu
- 3 Izvedba u zimskim uvjetima - vrhunska dugotrajnost
- 4 Brzo sušenje pri niskim temperaturama i visokoj vlažnosti
- 5 Sprječava smrzavanje morta prije učvršćivanja, smanjuje troškove radne snage (produžena sezona)
- 6 Brza izvedba

Potrošnja: potrošnja za: (A) lijepljenje; (B) temeljna žbuka, - EPS ploče: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m², - mineralna vuna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²
Razrjeđivanje: 22%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzija
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL MW/Ultra
Boja: siva
Otvoreno vrijeme (min): 30
Prosječna potrošnja (kg/m²/mm): 1,5
Maksimalno zrno (mm): 0,7
Koeficient μ: <50
S _p vrijednost (d = 5mm) (m): <0,14 - visoka paropropusnost
Upijanje vode w ₂₄ (kg/m²h ^{0,5}): <0,10



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1008902	3838527603360	paleta	42	25	kg

POGODNO ZA lijepljenje izolacijskih ploča i izradu jednakomjernog sloja temeljne žbuke u fasadnim sustavima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom. Primjerena za sve vrste mineralnih zidnih podloga, objekte montažne gradnje, za lijepljenje na OSB ploče te lijepljenje i izradu temeljne žbuke na drveno-vlaknastim pločama.

- Višenamjenska upotreba za sve vrste izolacija (EPS, XPS, MW)
- Gruba punila omogućuju jednakomjernu debljinu nanosa
- Odlična aplikacija
- Odlična paropropusnost

- 1 Lakše postizanje odgovarajuće debljine temeljne žbuke
- 2 Visoka čvrstoća
- 3 Dugotrajnost
- 4 Lakše izravnavanje površine (zaribavanje) i kontrola debljine pri nanosu temeljne žbuke, odlično prijanjanje svih vrsta završnih slojeva zbog grublje strukture
- 5 Lakše izravnavanje površine bez vidljivih spojeva mrežice
- 6 Pogodno za strojni nanos

Potrošnja: potrošnja za: (A) lijepljenje; (B) temeljna žbuka, - EPS ploče: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m², - mineralna vuna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²
Razrjeđivanje: 20%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzija
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL MW/Ultra
Boja: siva
Otvoreno vrijeme (min): 120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m²/mm): 1,5
Maksimalno zrno (mm): 1
Koeficient μ: ~20
S _p vrijednost (d = 5mm) (m): ~0,06 - visoka paropropusnost
Upijanje vode w ₂₄ (kg/m²h ^{0,5}): < 0,10



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1008903	3838527603377	paleta	42	25	kg

JUBIZOL Graphite fix

Bijeli fasadni mort s karbonskim vlaknima.



POGODNO ZA ugradnju učinkovitijih fasadnih sustava s izolacijskim pločama od grafitnog EPS-a.

- Bijela mortna smjesa za fasade
- Lagan i jednostavan za ugradnju
- Visoka paropropusnost
- Karbonska vlakna stabiliziraju i jačaju površine

- 1 Sprječava pregrijavanje podloge
- 2 Jednostavno za nanošenje

Potrošnja: lijepljenje = 3,5 – 5 kg/m², temeljna žbuka = 4,5 kg/m²
Razrjeđivanje: 23%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish, AKRIL Emulzija
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Graphite
Boja: bijela
Otvoreno vrijeme: 2 - 3 h
Prosječna potrošnja: 1,5 kg/m²/mm
Maksimalno zrno: 0,7 mm
Koeficient μ: < 25
Sd vrijednost (d = 5mm) (m): < 0,045 - visoka paropropustnost
Upijanje vode w ₂₄ (kg/m²h ^{0,5}): < 0,10



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1013310	3838527661698	paleta	42	25	kg

JUBIZOL Uniwool fix white

Bijela temeljna žbuka za MW fasadne sustave.



VRHUNSKA PAROPROPUS-NOST

POGODNO ZA lijepljenje i izradu temeljne žbuke u fasadnim sustavima sa EPS i MW izolacijom, kad je zahtijevana visoka paropropusnost.

- Odličan prihvat na MW
- Bijeli mort za lijepljenje i armiranje
- Visoka paropropusnost
- Visoka čvrstoća

- 1 Lijep izgled fasade već prije nanošenja završnog sloja
- 2 Optimalan izbor za fasade s protupožarnim barijerama
- 3 Izvrсна trajnost
- 4 Bijela boja sprječava prekomjerno zagrijavanje izolacijskih ploča
- 5 Jednostavnija izvedba armiranog sloja
- 6 Jednostavna upotreba

Potrošnja: potrošnja za: (A) lijepljenje; (B) temeljna žbuka, - EPS ploče: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m², - mineralna vuna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²
Razrjeđivanje: 25%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzija
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL MW
Boja: bijela
Otvoreno vrijeme (min): 120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m²/mm): 1,5
Maksimalno zrno (mm): 0,7
Koeficient μ: ~25
S _p vrijednost (d = 5mm) (m): ~ 0,045 - visoka paropropustnost
Upijanje vode w ₂₄ (kg/m²h ^{0,5}): < 0,10



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1012606	3838527658575	paleta	42	25	kg

JUBIZOL Uniwool fix

Temeljna žbuka za MW fasadne sustave.



ODLIČAN ODABIR
ZA FASADE S
POŽARNIM
BARIJERAMA

POGODNO ZA lijepljenje i temeljne žbuke u fasadnim sustavima sa MW izolacijom i sve vrste EPS-a.

- Odličan prihvat na MW i EPS
- Odlična elastičnost
- Nisko upijanje vode
- Odlična paropropusnost

- 1 *Optimalni odabir za fasade s požarnim barijerama*
- 2 *Dugotrajnost*
- 3 Jednostavnost upotrebe
- 4 Upotreba za lijepljenje i izradu temeljne žbuke
- 5 Dobar prihvat svih vrsta završnih slojeva
- 6 Pogodno za strojni nanos

Potrošnja: potrošnja za: (A) lijepljenje; (B) temeljna žbuka, - EPS ploče: (A) = 3,5 – 5 kg/m ² ; (B) = 4,5 kg/m ² , - mineralna vuna: (A) = 3,5 – 5 kg/m ² ; (B) = 7,0 kg/m ²
Razrjeđivanje: 25%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzija
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL MW
Boja: siva
Otvoreno vrijeme (min): 120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m ² /mm): 1,5
Maksimalno zrno (mm): 0,7
Koeficient μ: ~20
S _d vrijednost (d = 5mm) (m): ~0,06 - visoka paropropusnost
Upijanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ^{0,5}): < 0,10



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1003737	3838527569345	paleta	42	25	kg

JUBIZOL Standard fix

Ljepilo i temeljna žbuka u EPS fasadnim sustavima



POGODNO ZA lijepljenje izolacijskih ploča i izradu osnovne žbuke u JUBIZOL EPS Classic fasadnom sustavu.

- Produženo otvoreno vrijeme i jednostavna obradivost na blago povišenim temperaturama
- Izvršno prijanjanje na bijeli i grafitni EPS
- Dobra paropropusnost
- Obogaćeno mikrovlaknima

- 1 *Idealan omjer cijene i kvalitete*
- 2 *Izvrсна trajnost*
- 3 *Produženo otvoreno vrijeme omogućuje jednostavnu obradivost*
- 4 Dobro prijanjanje na sve vrste završnih premaza
- 5 Pogodno za strojni nanos

Potrošnja: potrošnja za: lijepljenje = 3,5 – 5 kg/m ² ; temeljna žbuka = 4,5 kg/m ²
Razrjeđivanje: 23%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish, AKRIL Emulzija
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS
Boja: siva
Otvoreno vrijeme (min): 120 - 180
Maksimalno zrno (mm): 0,7
Koeficient μ: ~20
S _d vrijednost (d = 5mm) (m): < 0,06 - visoka paropropustnost
Upijanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ^{0,5}): < 0,10



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1013498	3838527663029	paleta	42	25	kg

JUBIZOL EPS fix

Ljepilo i temeljna žbuka u EPS fasadnim sustavima



NAJČEŠĆI
ODABIR
IZVOĐAČA



POGODNO ZA lijepljenje izolacijskih ploča i izradu temeljne žbuke u fasadnim sustavima sa EPS izolacijom.

- Najčešći odabir izvođača među JUBIZOL temeljnim žbukama
- Izvršno prijanjanje na bijeli i grafitni EPS
- Dobra paropropusnost
- Visoka elastičnost
- Obogaćen mikrovlaknima

- 1 *Idealan omjer cijene i kvalitete*
- 2 *Izvrсна trajnost*
- 3 Jednostavna upotreba
- 4 Dobro prijanjanje svih vrsta završnih slojeva
- 5 Pogodna za strojni nanos

Potrošnja: lijepljenje = 3,5 – 5 kg/m ² ; temeljna žbuka = 4,5 kg/m ²
Razrjeđivanje: 26%
Rok trajanja: najmanje 9 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish, AKRIL Emulzija
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS
Boja: siva
Otvoreno vrijeme (min): 120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m ² /mm): 1,5
Maksimalno zrno (mm): 0,7
Koeficient μ: ~20
S _d vrijednost (d = 5mm) (m): ~0,06 - visoka paropropusnost
Upijanje vode w ₂₄ (kg/m ² h ^{0,5}): < 0,10



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1008904	3838527603384	paleta	42	25	kg

POGODNO ZA lijepljenje EPS i MW izolacijskih ploča na sve vrste zidnih podloga.

- Dobar prihvat na izolacijske ploče i sve vrste zidnih podloga

- 1 *Ekonomičan odabir*
- 2 Jednostavnost upotrebe
- 3 Dobar prihvat na sve vrste zidnih podloga
- 4 Dobra ljepilna moć
- 5 Pogodno za strojni nanos

Potrošnja: potrošnja za lijepljenje; - EPS ploče = 3,5 – 5 kg/m ² , mineralna vuna = 3,5 – 5 kg/m ²
Razrjeđivanje: 20%
Rok trajanja: najmanje 9 mjeseci
Preporučujemo sa: JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzija, AKRINOL Super Grip
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS/MW
Boja: žuto siva
Otvoreno vrijeme (min): 120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m ² /mm): 1,5
Maksimalno zrno (mm): 0,7
Koeficient μ: < 50
S _d vrijednost (d = 5mm) (m): < 0,10



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
žuto siva	1008899	3838527603339	paleta	42	25	kg

JUBIZOL Base fix

Ljepilo i temeljna žbuka u EPS fasadnim sustavima



POGODNO ZA lijepljenje EPS izolacijskih ploča na sve vrste zidnih podloga.

- Dobar prihvat na EPS
- Dobra elastičnost

- 1 *Ekonomičan odabir*
- 2 Jednostavnost upotrebe
- 3 Dobar prihvat na sve vrste zidnih podloga

Potrošnja: potrošnja za: lijepljenje = 3,5 – 5 kg/m²; temeljna žbuka = 4,5 kg/m²
Razrjeđivanje: 20%
Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci
Preporučujemo sa: Ljepilo i temeljna žbuka u EPS fasadnim sustavima
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS
Boja: siva
Otvoreno vrijeme (min): 120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m²/mm): 1,4
Maksimalno zrno (mm): 0.8
Koeficient μ: < 70
S _p vrijednost (d = 5mm) (m): < 0,20 - visoka paropropusnost



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1003739	3838527573168	paleta	42	25	kg



6.4 Izolacijske ploče

IZOLACIJSKE PLOČE EPS
Prednosti EPS izolacije

- EPS ima odlične mehaničke karakteristike, izvrstan je toplinski i zvučni izolator te od svih izolacija na tržištu nudi najbolji omjer cijene i toplinske izolativnosti;
- EPS je vrlo izdržljiv i dugotrajan materijal, ne raspada se, već desetljećima se ugrađuje u fasadne sustave, a testiranja u stvarnim uvjetima su dokazala da se njegove fizikalne karakteristike vremenom ne mijenjaju;
- EPS ima vrlo malu vodoupojnost, voda i vlaga ne utječu na mehaničke karakteristike, što znači da je izolacija EPS otporna i na poplave;
- paropropusnost EPS je veća od paropropusnosti drveta, odnosno optimalna je u smislu sprečavanja nastanka kondenzacije unutar fasadnog sustava;
- EPS je 98 % sastavljen od zraka i od samo 2% polistirena;
- EPS ne sadrži i tijekom proizvodnje ne ispušta u ozon štetne tvari;
- EPS je moguće 100 % reciklirati;
- EPS je u sklopu fasadnog sustava u smislu protupožarnosti uvršten u razred B-d1;
- jednostavna obrada pri ugradnji (rezanje, brušenje);
- EPS je materijal koji se najčešće odabire kao izolacija na fasadama.

VODIČ PO EPS TOPLINSKOJ IZOLACIJI
Fasadni EPS

proizvod	EPS F-W0	EPS F 035-W0	EPS F 036-W0	EPS F 031 - G0	EPS F Strong 036 – Premium	EPS F Strong 031 – Graphite
izolativnost	3	4	4	5	3	5
debljine	1 cm - 30 cm	1 cm - 30 cm	1 cm - 30 cm	1 cm - 30 cm	2 cm - 25 cm	3 cm - 25 cm
koeficijent toplinske provodljivosti	0.039	0.035	0.036	0.031	0.036	0.031
vlačna čvrstoća [kPa]	150	150	150	150	150	150
tlačna čvrstoća [kPa]	70	80	70	70	100	100
EKO sklad (debljina)	19,5 cm	17,5 cm	18 cm	15,5 cm	18 cm	15,5 cm

Građevinski EPS

proizvod	EPS 70	EPS 100	EPS 100 - G0	EPS 120	EPS 150	EPS 150-G0	EPS 200	EPS 300
raspoložive debljine	1-20 cm	1-20 cm	1-20 cm	1-20 cm	1-20 cm	1-20 cm	1-20 cm	1-20 cm
koeficijent toplinske provodljivosti	0,039	0,035	0,031	0,035	0,034	0,031	0,033	0,033
tlačna čvrtoća [kPa]	70	100	100	120	150	150	200	300
preporučena razina opterećenja	niska	niska	srednja	srednja	srednja	visoka	visoka	visoka

Najbolje karakteristike

- značajne uštede za grijanje u zimskom razdoblju i za hlađenje u ljetnom
- samogasiv i inertan
- široka upotreba
- paropropusan
- ista lambda za sve debljine
- dimenzijski stabilan
- trajan
- razred otpornosti na požar u JUBIZOL sustavu - B

Koristi za investitora

- 1 Ušteda energije
- 2 Ekološki neškodljiv
- 3 Iznimno nisko opterećenje građevinske konstrukcije
- 4 Minimalna količina otpada i mogućnost recikliranja
- 5 Neizmijenjene kvalitetne karakteristike i nakon više desetljeća eksploatacije

Koristi za izvođača

- 1 Jednostavna upotreba i ugradnja
- 2 Samogasiv
- 3 Široka upotreba
- 4 Moguća ugradnja i nakon kontakta s vodom
- 5 Jednostavan za obradu

6.4 Izolacijske ploče - Bijeli EPS

JUBIZOL EPS F-WO

Bijeli fasadni EPS bez preklopa



POGODNO ZA izvedbu toplinske izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sustavima koje odlikuje brza i ekonomična izvedba te dugi životni vijek.

- Jednostavan za upotrebu
- Razred gorivosti E prema EN 13501-1
- Koeficijent toplinske vodljivosti $\lambda = 0,039$ W/mK
- Vlačna čvrstoća 150 kPa
- Tlačna čvrstoća 70 kPa
- EKO sklad (debljina) 19,5 cm

1 Najbolji omjer cijene i kvalitete

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70
Preporučujemo sa: sva JUBIZOL ljepila/mortne žbuke
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS/ Strong sistem
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.039
Vlačna čvrstoća (kPa): 150
Tlačna čvrstoća (kPa): 70
EKO sklad (debljina): 19,5 cm



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz.u jedinici	AMB	MJ
1 cm	1002374	3838527458366	paket	25,0 m ²	1	m ²
2 cm	1002375	3838527458373	paket	12,5 m ²	1	m ²
3 cm	1002376	3838527458380	paket	8,0 m ²	1	m ²
4 cm	1002377	3838527458397	paket	6,0 m ²	1	m ²
5 cm	1002378	3838527458403	paket	5,0 m ²	1	m ²
6 cm	1002379	3838527458410	paket	4,0 m ²	1	m ²
8 cm	1002381	3838527458434	paket	3,0 m ²	1	m ²
10 cm	1002383	3838527458458	paket	2,5 m ²	1	m ²
12 cm	1002385	3838527458472	paket	2,0 m ²	1	m ²
14 cm	1002387	3838527458496	paket	2,0 m ²	1	m ²
15 cm	1002388	3838527458502	paket	1,5 m ²	1	m ²
16 cm	1002389	3838527458519	paket	1,5 m ²	1	m ²
18 cm	1002391	3838527458533	paket	1,5 m ²	1	m ²
20 cm	1002393	3838527458557	paket	1,5 m ²	1	m ²
22 cm	1002394	3838527458571	paket	1,0 m ²	1	m ²
24 cm	1002396	3838527458595	paket	1,0 m ²	1	m ²
25 cm	1002397	3838527458601	paket	1,0 m ²	1	m ²
26 cm	1002398	3838527458618	paket	1,0 m ²	1	m ²
28 cm	1004525	3838527458632	paket	1,0 m ²	1	m ²
30 cm	1002399	3838527458656	paket	1,0 m ²	1	m ²



EUROTHERM EPS
F 035-W0

Bijeli fasadni EPS sa poboljšanom
izolativnosti



POGODNO ZA izvedbu toplinske izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sustavima sa zahtjevima za povećanom otpornosti na oštećenja od udaraca te kad su očekivana veća toplinska rastezanja i skupljanja.

- Jednostavno brušenje, rezanje i oblikovanje
- Poboljšana toplinska zaštita
- Vrlo dobra dimenzijska stabilnost
- Razred gorivosti E prema EN 13501-1
- Koeficijent toplinske vodljivosti $\lambda = 0,035$ W/mK
- Vlačna čvrstoća 150 kPa
- Tlačna čvrstoća 80 kPa
- EKO sklad (debljina) 17,5 cm

- 1 *Poboljšana izolativnost*
- 2 *Potrebna manja debljina - 2 cm manja za jednaka toplinska svojstva kao kod EPS F-W*
- 3 *Manji troškovi pri kupnji dodatnih fasadnih elemenata (npr. police, sidra)*
- 4 *Dopušta izvedbu sa minimalnim napustima*
- 5 Jednostavna obrada (brušenje, rezanje, oblikovanje)
- 6 Idealna kombinacija sa MW pločama (ista lambda)
- 7 Visoka čvrstoća i kompaktnost

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80
Preporučujemo sa: JUBIZOL EPS Lepilna malta/JUBIZOL Lepilo/ Strong fix, mogući i ostali proizvodi
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS/ Strong sistem
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.035
Vlačna čvrstoća (kPa): 150
Tlačna čvrstoća (kPa): 80
EKO sklad (debljina): 17,5 cm



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	1005012	3838527599694	paket	25,0 m²	1	m²
2 cm	1003951	3838527599687	paket	12,5 m²	1	m²
3 cm	1003952	3838527599670	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1005013	3838527599663	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1004072	3838527599656	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1005014	3838527599649	paket	4,0 m²	1	m²
8 cm	1003950	3838527599632	paket	3,0 m²	1	m²
10 cm	1003760	3838527599281	paket	2,5 m²	1	m²
12 cm	1004243	3838527599618	paket	2,0 m²	1	m²
14 cm	1003635	3838527599359	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1004073	3838527599595	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1010622	3838527599588	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1004483	3838527599571	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1004063	3838527599564	paket	1,5 m²	1	m²
22 cm	1004221	3838527599557	paket	1,0 m²	1	m²
24 cm	1005023	3838527599540	paket	1,0 m²	1	m²
25 cm	1005025	3838527599533	paket	1,0 m²	1	m²
26 cm	1005027	3838527599526	paket	1,0 m²	1	m²
28 cm	1005029	3838527599519	paket	1,0 m²	1	m²
30 cm	1005031	3838527599502	paket	1,0 m²	1	m²

EUROTHERM EPS
F 036 - W0

Bijeli fasadni EPS za učinkovitu zaštitu od
topline



POGODNO ZA izvedba toplinske izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sustavima, koji se odlikuju brzom i ekonomičnom izgradnjom te dugim vijekom trajanja.

- Jednostavno za korištenje
- Klasa zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Koeficijent toplinske vodljivosti $\lambda = 0,036$ W/mK
- Vlačna čvrstoća 150 kPa
- Tlačna čvrstoća 70 kPa
- EKO sloj (debljina) 18 cm

- 1 *Najbolja vrijednost za novac*
- 2 *Širok raspon debljina*
- 3 *Koristi se za novogradnju kao i za obnovu svih vrsta zidova*
- 4 *Može se ugraditi čak i ako dođe u kontakt s vodom*
- 5 Jednostavna manipulacija na gradilištu
- 6 Visoka čvrstoća i kompaktnost

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150
Preporučujemo sa: JUBIZOL EPS Lepilna malta/JUBIZOL Ljepilo/ Strong fix, mogući i ostali proizvodi
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL EPS/ Strong sistem
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.036
Vlačna čvrstoća (kPa): 150
Tlačna čvrstoća (kPa): 70
EKO sklad (debljina): 18 cm



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	1004606	3838527548937	paket	25,0 m²	1	m²
2 cm	1004607	3838527548944	paket	12,5 m²	1	m²
3 cm	1004608	3838527548951	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1004609	3838527548968	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1004610	3838527548975	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1004611	3838527548982	paket	4,0 m²	1	m²
8 cm	1004613	3838527549002	paket	3,0 m²	1	m²
10 cm	1004615	3838527549026	paket	2,5 m²	1	m²
12 cm	1002016	3838527549040	paket	2,0 m²	1	m²
14 cm	1003663	3838527549064	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1003685	3838527549071	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1004276	3838527549088	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1002017	3838527549101	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1002018	3838527549125	paket	1,5 m²	1	m²
22 cm	1004621	3838527549149	paket	1,0 m²	1	m²
24 cm	1004623	3838527549163	paket	1,0 m²	1	m²
25 cm	1004624	3838527549170	paket	1,0 m²	1	m²
26 cm	1004625	3838527549521	paket	1,0 m²	1	m²
28 cm	1004627	3838527549194	paket	1,0 m²	1	m²
30 cm	1004629	3838527549217	paket	1,0 m²	1	m²



6.4 Izolacijske ploče - Grafitni EPS

EUROTHERM EPS F 031 - GO

Grafitni fasadni EPS sa 20% boljom izolativnosti



POGODNO ZA izvedbu toplinske izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sustavima u najzahtjevnijim eksploatacijskim uvjetima.

- 20 % bolja izolativnost
- Doprinos životnom prostoru zbog mogućnosti ugradnje manje debljine
- Razred gorivosti E po EN 13501-1
- Koeficijent toplinske vodljivosti λ = 0,031 W/mK
- Vlačna čvrstoća 150 kPa
- Tlačna čvrstoća 70 kPa
- EKO sklad (debljina) 15,5 cm

- 1 Tanji zidovi te manji troškovi pri kupnji dodatnih fasadnih elemenata (police, sidra)
- 2 Mogućnost izvedbe s minimalnim napustima
- 3 Okosnica sustava sa 25-godišnjom garancijom
- 4 Napredni tehnološki proizvod
- 5 Dio sustava pasivne gradnje Passiv hause
- 6 Potrebna manja količina i time manje manipulacije i transporta
- 7 Manje rada sa tiplanjem (kraće pričvrsnice)

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-D5(N)2-D5(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70
Preporučujemo sa: JUBIZOL Lepilna malta/Strong fix/Microair fix, mogući i ostali proizvodi
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Premium
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.031
Vlačna čvrstoća (kPa): 150
Tlačna čvrstoća (kPa): 70
EKO sklad (debljina): 15,5 cm



tehnika dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	1002099	3838527455082	paket	25,0 m²	1	m²
2 cm	1002100	3838527455099	paket	12,5 m²	1	m²
3 cm	1002101	3838527455105	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1002102	3838527455112	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1002103	3838527455129	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1002104	3838527455136	paket	4,0 m²	1	m²
8 cm	1002106	3838527455150	paket	3,0 m²	1	m²
10 cm	1002107	3838527455174	paket	2,5 m²	1	m²
12 cm	1002109	3838527455198	paket	2,0 m²	1	m²
14 cm	1002111	3838527455211	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1002112	3838527455228	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1002113	3838527455235	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1002114	3838527455259	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1002115	3838527455273	paket	1,5 m²	1	m²
22 cm	1002116	3838527455297	paket	1,0 m²	1	m²
24 cm	1002117	3838527455310	paket	1,0 m²	1	m²
25 cm	1004304	3838527455327	paket	1,0 m²	1	m²
26 cm	1002118	3838527455334	paket	1,0 m²	1	m²
28 cm	1004722	3838527455358	paket	1,0 m²	1	m²
30 cm	1004724	3838527455372	paket	1,0 m²	1	m²

6.4 Izolacijske ploče - Fasadne ploče iz kalupa

EUROTHERM EPS F Strong 036 - Premium

Fasadni izolacijski EPS za ugradnju na podzide i na ukopane dijelove zgrade.



POGODNO ZA izolaciju ukopanog dijela fasade do 5 m ispod nivoa kote 0, špaleta, rubova AB ploča, stubišta, balkona, priprema podloge za ugradnju Kulirplasta.

- Vrhunska vodootpornost
- Struktura zatvorenih ćelija
- Mogućnost ugradnje iznad i ispod nivoa kote 0 do 5 m
- Reljefni rezovi debljine preko 10 cm
- Samogasiv
- Minimalno upijanje vode - izmjereno po EN 12087 ≤0,7%
- U većini slučajeva, cjenovno povoljnija alternativa XPS-u
- Ista lambda za sve debljine ploče

- 1 Vodootporan
- 2 Smanjuje toplinske gubitke iz podrumskih prostora
- 3 Dimenzijski stabilan
- 4 Zbog čvrstoće posebno primjeren za dijelove fasade izložene udarcima
- 5 Primjeren za ravne krovove
- 6 Zadržava karakteristike kroz cijeli životni vijek i u ekstremnim uvjetima
- 7 Dostupan u svim debljinama
- 8 Kratki rok isporuke
- 9 Ekonomski i tehnološki optimalno rješenje za donje dijelove fasade
- 10Struktura zatvorenih ćelija
- 11Sprječava prolaz vlage
- 12Mogućnost upuštenog sidrenja
- 13Jednostavan za brušenje
- 14Ugradnja na ukopanim dijelovima zgrade
- 15Odlična dimenzijska stabilnost i u ekstremnim uvjetima
- 16Jednostavno rezanje alatom za rezanje EPS-a
- 17Visoka čvrstoća
- 18Iznimno dobar prihvata JUB ljepila i mortnih smjesa
- 19Površina ploče posebno prilagođena za nanos ljepila i mortnih smjesa

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
2 cm	1002184	3838527457093	paket	12,5 m²	1	m²
3 cm	1002185	3838527457109	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1002186	3838527457116	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1002187	3838527457123	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1002188	3838527457130	paket	4,0 m²	1	m²
8 cm	1002190	3838527457154	paket	3,0 m²	1	m²
10 cm	1002191	3838527457178	paket	2,5 m²	1	m²
12 cm	1002193	3838527457192	paket	2,0 m²	1	m²
14 cm	1002195	3838527457215	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1002196	3838527457222	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1002197	3838527457239	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1002198	3838527457253	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1002199	3838527457277	paket	1,5 m²	1	m²
22 cm	1002200	3838527457291	paket	1,0 m²	1	m²
24 cm	1002201	3838527457314	paket	1,0 m²	1	m²
25 cm	1002202	3838527457321	paket	1,0 m²	1	m²

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-TR150-BS150-D5(N)2-D5(70,-)1-WL(T)1-WD(V)1
Preporučujemo sa: JUBIZOL Lepilna malta/Strong fix/Microair fix, mogući i ostali proizvodi
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Kulirplast
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.036
Vlačna čvrstoća (kPa): 150
Tlačna čvrstoća (kPa): 100
EKO sklad (debljina): 18 cm



tehnika dokumentacija

EUROTHERM EPS F
Strong 031 - Graphite

EPS izrađen u kalupu bez preklopa.



POGODNO ZA izolaciju ukopanog dijela fasade do 5 m ispod nivoa kote 0, špaleta, rubova AB ploča, stubišta, balkona, za dijelove na kojima je potrebna mehanička zaštita hidroizolacije, priprema podloge za ugradnju Kulirplasta.

- Reljefni rezovi debljine preko 10 cm
- 20 % bolja izolativnost
- Struktura zatvorenih ćelija
- Za izolaciju špaleta, rubova AB ploča, stubišta, balkona, ispod i iznad kote 0 terena
- Vrhunska izolativnost
- Samougasiv

- 1 Vodootporan
- 2 Smanjuje toplinske gubitke iz podrumskih prostora
- 3 Dopušta manje debljine za jednako dobru toplinsku izolaciju
- 4 Odlična alternativa XPS-u
- 5 Dimenzijski stabilan
- 6 Potrebna manja količina i time manja manipulacija i transport

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)1-WD(V)1
Preporučujemo sa: JUBIZOL Lepilna malta/Strong fix/Microair fix, mogući i ostali proizvodi
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Kulirplast
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.036
Vlačna čvrstoća (kPa): 150
Tlačna čvrstoća (kPa): 100
EKO sklad (debljina): 15,5 cm



tehnika
dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3 cm	1002203	3838527532042	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1002204	3838527532073	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1002205	3838527532097	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1002206	3838527532134	paket	4,0 m²	1	m²
8 cm	1002207	3838527532189	paket	3,0 m²	1	m²
10 cm	1002208	3838527532233	paket	2,5 m²	1	m²
12 cm	1002210	3838527532288	paket	2,0 m²	1	m²
13 cm	1003587	3838527532301	paket	2,0 m²	1	m²
13,5 cm	1010620	3838527651651	paket	1,5 m²	1	m²
14 cm	1002211	3838527532325	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1003730	3838527532356	paket	1,5 m²	1	m²
15,5 cm	1012805	3838527659329	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1004966	3838527532370	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1004968	3838527532424	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1002212	3838527532479	paket	1,5 m²	1	m²
22 cm	1004971	3838527532516	paket	1,0 m²	1	m²
24 cm	1004973	3838527532561	paket	1,0 m²	1	m²
25 cm	1004974	3838527532585	paket	1,0 m²	1	m²

6.4 Izolacijske ploče - Građevinski EPS

EUROTHERM EPS 70

Bijeli građevinski EPS



POGODNO ZA toplinsku izolaciju kosih krovova i podova s malim opterećenjem. Optimalna i ekonomična toplinska zaštita vanjskih zidova.

- Jednostavna ugradnja

- 1 Ekonomičan odabir
- 2 Otporan na opterećenja
- 3 Neškodjiv za okoliš
- 4 Idealan nosivi materijal za oblaganje
- 5 Zadržava oblik
- 6 Za sanacije i novogradnje

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS115-CS(10)70
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.039
Tlačna čvrstoća (kPa): 70



tehnika
dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	1002077	3838527454764	paket	25,0 m²	1	m²
2 cm	1002078	3838527454771	paket	12,5 m²	1	m²
3 cm	1002079	3838527454788	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1002080	3838527454795	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1002081	3838527454801	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1002082	3838527454818	paket	4,0 m²	1	m²
7 cm	1002083	3838527454825	paket	3,5 m²	1	m²
8 cm	1002084	3838527454832	paket	3,0 m²	1	m²
9 cm	1002085	3838527454849	paket	2,5 m²	1	m²
10 cm	1002086	3838527454856	paket	2,5 m²	1	m²
11 cm	1004010	3838527454863	paket	2,0 m²	1	m²
12 cm	1002087	3838527454870	paket	2,0 m²	1	m²
13 cm	1004166	3838527454887	paket	2,0 m²	1	m²
14 cm	1002088	3838527454894	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1002089	3838527454900	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1002090	3838527454917	paket	1,5 m²	1	m²
17 cm	1004492	3838527454924	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1004493	3838527454931	paket	1,5 m²	1	m²
19 cm	1004494	3838527454948	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1002091	3838527454955	paket	1,5 m²	1	m²



EUROTHERM EPS 100

Bijeli građevinski EPS



POGODNO ZA toplinsku izolaciju kosih krovova i podova s malim opterećenjem. Optimalna i ekonomična toplinska zaštita vanjskih zidova.

- Sprječava nastanak građevinskih oštećenja zbog kondenzacije vodene pare koja difuzijom prodire u konstrukciju zgrade
- Odlična otpornost na opterećenja, primjeren za podove u stambenim prostorima
- Zadržava karakteristike u slučaju namakanja vodom
- Široka upotreba

- 1 Idealan nosivi materijal za oblaganje
- 2 Zadržava oblik
- 3 Za renovacije kao i za novogradnju
- 4 Kompaktan i dimenzijski stabilan
- 5 Zadržava svojstva u slučaju izljeva vode
- 6 Široka primjena
- 7 Izvrsno otporan na opterećenja
- 8 Ekološki prihvatljiv (nizak ugljični otisak)

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS150-CS(10)100
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.035
Tlačna čvrstoća (kPa): 100



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	1002020	3838527453866	paket	25,0 m²	1	m²
2 cm	1002021	3838527453873	paket	12,5 m²	1	m²
3 cm	1002022	3838527453880	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1002023	3838527453897	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1002024	3838527453903	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1002025	3838527453910	paket	4,0 m²	1	m²
7 cm	1002026	3838527453927	paket	3,5 m²	1	m²
8 cm	1002027	3838527453934	paket	3,0 m²	1	m²
9 cm	1002028	3838527453941	paket	2,5 m²	1	m²
10 cm	1002029	3838527453958	paket	2,5 m²	1	m²
11 cm	1004427	3838527453965	paket	2,0 m²	1	m²
12 cm	1002030	3838527453972	paket	2,0 m²	1	m²
13 cm	1004631	3838527453989	paket	2,0 m²	1	m²
14 cm	1002031	3838527453996	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1002032	3838527454009	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1002033	3838527454016	paket	1,5 m²	1	m²
17 cm	1002034	3838527454023	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1002035	3838527454030	paket	1,5 m²	1	m²
19 cm	1004632	3838527454047	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1002036	3838527454054	paket	1,5 m²	1	m²

EUROTHERM EPS 100

Graphite

Grafitni građevinski EPS sa 20 % boljom izolativnosti



POGODNO ZA toplinsku izolaciju ravnih krovova pri normalnim opterećenjima te za toplinsku izolaciju podova s normalnim opterećenjem. Sprječava nastanak građevinskih oštećenja zbog kondenzacije vodene pare koja difuzijom prodire u konstrukciju zgrade.

- 20 % bolja izolativnost
- Zatvorena stanična struktura
- Pogodno za izolaciju špaleta, rubova AB ploča, nadvoja, balkona, ispod i iznad razine terena
- Vrhunska izolativnost
- Samogasivo

- 1 Dimenzijski stabilan
- 2 Potrebna je manja količina, što znači i manje rukovanja i transporta
- 3 Otporan na vodu
- 4 Smanjuje gubitke topline iz podrumskih prostora
- 5 Omogućuje manje debljine uz jednako dobar toplinski prijenos

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	1005764	3838527587424	paket	25,0 m²	1	m²
2 cm	1005765	3838527587431	paket	12,5 m²	1	m²
3 cm	1005766	3838527587448	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1005767	3838527587455	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1005768	3838527587462	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1005769	3838527587479	paket	4,0 m²	1	m²
7 cm	1005770	3838527587486	paket	3,5 m²	1	m²
8 cm	1005771	3838527587493	paket	3,0 m²	1	m²
9 cm	1005772	3838527587509	paket	2,5 m²	1	m²
10 cm	1005773	3838527587516	paket	2,5 m²	1	m²
11 cm	1005774	3838527587523	paket	2,0 m²	1	m²
12 cm	1005775	3838527587530	paket	2,0 m²	1	m²
13 cm	1005776	3838527587547	paket	2,0 m²	1	m²
14 cm	1005794	3838527587554	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1005795	3838527587561	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1005796	3838527587578	paket	1,5 m²	1	m²
17 cm	1005797	3838527587585	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1005798	3838527587592	paket	1,5 m²	1	m²
19 cm	1005799	3838527587608	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1005800	3838527587615	paket	1,5 m²	1	m²

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS150-CS(10)100
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.031
Tlačna čvrstoća (kPa): 100



tehnička dokumentacija

EUROTHERM EPS 120

Bijeli građevinski EPS



POGODNO ZA toplinsku izolaciju ravnih krovova pri normalnim opterećenjima te za toplinsku izolaciju podova s normalnim opterećenjem. Sprječava nastanak građevinskih oštećenja zbog kondenzacije vodene pare koja difuzijom prodire u konstrukciju zgrade.

- Pogodno za podove garaža, ravne krovove, podove u stambenim prostorima i obradu špaleta
- Zadržava svojstva u slučaju izljeva vode
- Dobra toplinska izolacija
- Zvučna izolacija
- Široka primjena

- 1 Visoka izolacijska sposobnost
- 2 Dugotrajno
- 3 Zadržava oblik
- 4 Otporno na vodu
- 5 Otporno na opterećenja
- 6 Idealan nosivi materijal za oblaganje

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS170-CS(10)120
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.035
Tlačna čvrstoća (kPa): 120



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	1013717	3838527664941	paket	25,0 m²	1	m²
2 cm	1013718	3838527664934	paket	12,5 m²	1	m²
3 cm	1013719	3838527664927	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1013720	3838527664910	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1013721	3838527664903	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1013722	3838527664903	paket	4,0 m²	1	m²
7 cm	1013723	3838527664880	paket	3,5 m²	1	m²
8 cm	1013724	3838527664873	paket	3,0 m²	1	m²
9 cm	1013725	3838527664866	paket	2,5 m²	1	m²
10 cm	1013726	3838527664859	paket	2,5 m²	1	m²
11 cm	1013727	3838527664842	paket	2,0 m²	1	m²
12 cm	1013728	3838527664835	paket	2,0 m²	1	m²
13 cm	1013729	3838527664828	paket	2,0 m²	1	m²
14 cm	1013730	3838527664811	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1013731	3838527664804	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1013732	3838527664798	paket	1,5 m²	1	m²
17 cm	1013733	3838527664781	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1013734	3838527664774	paket	1,5 m²	1	m²
19 cm	1013735	3838527664767	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1013736	3838527664750	paket	1,5 m²	1	m²

EUROTHERM EPS 150

Bijeli građevinski EPS



POGODNO ZA toplinsku izolaciju ravnih krovova i podova s velikim opterećenjem. Sprječava nastanak građevinskih oštećenja zbog kondenzacije vodene pare koja difuzijom prodire u konstrukciju zgrade.

- Za velika opterećenja, primjeren za podove garaža, ravne krovove i obradu špaleta
- Zadržava karakteristike u slučaju izlivanja vode

- 1 Visoka izolacijska sposobnost
- 2 Dugotrajno
- 3 Zadržava oblik
- 4 Dobra toplinska i zvučna izolacija
- 5 Visoka otpornost na opterećenja
- 6 Idealan nosivi materijal za oblaganje

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS200-CS(10)150
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.034
Tlačna čvrstoća (kPa): 150



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	1002038	3838527454160	paket	25,0 m²	1	m²
2 cm	1002039	3838527454177	paket	12,5 m²	1	m²
3 cm	1002040	3838527454184	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1002041	3838527454191	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1002042	3838527454207	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1002043	3838527454214	paket	4,0 m²	1	m²
7 cm	1002044	3838527454221	paket	3,5 m²	1	m²
8 cm	1002045	3838527454238	paket	3,0 m²	1	m²
9 cm	1002046	3838527454245	paket	2,5 m²	1	m²
10 cm	1002047	3838527454252	paket	2,5 m²	1	m²
11 cm	1004706	3838527454269	paket	2,0 m²	1	m²
12 cm	1002048	3838527454276	paket	2,0 m²	1	m²
13 cm	1004049	3838527454283	paket	2,0 m²	1	m²
14 cm	1002049	3838527454290	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1003404	3838527454306	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1004290	3838527454313	paket	1,5 m²	1	m²
17 cm	1004707	3838527454320	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1004708	3838527454337	paket	1,5 m²	1	m²
19 cm	1004709	3838527454344	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1002050	3838527454351	paket	1,5 m²	1	m²

EUROTHERM EPS 150-GO

Grafitni građevinski EPS sa 20 % boljom izolativnosti



POGODNO ZA toplinsku izolaciju ravnih krovova i podova s velikim opterećenjem. Sprječava nastanak građevinskih oštećenja zbog kondenzacije vodene pare koja difuzijom prodire u konstrukciju zgrade.

- 20 % bolja izolativnost
- Pogodno za izolaciju špaleta, rubova AB ploča, nadvoja, balkona, ispod i iznad razine terena
- Vrhunska izolativnost
- Zvučna izolacija

- 1 Dimenzijski stabilan
- 2 Vodootporan
- 3 Smanjuje gubitke topline iz podrumskih prostora
- 4 Omogućuje manje debljine uz jednako dobar toplinski prijenos

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS200-CS(10)150
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.031
Tlačna čvrstoća (kPa): 150



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	1013769	3838527665351	paket	25,0 m²	1	m²
2 cm	1013770	3838527665344	paket	12,5 m²	1	m²
3 cm	1013771	3838527665337	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1013772	3838527665320	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1013773	3838527665313	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1013774	3838527665306	paket	4,0 m²	1	m²
7 cm	1013775	3838527665290	paket	3,5 m²	1	m²
8 cm	1013776	3838527665283	paket	3,0 m²	1	m²
9 cm	1013777	3838527665276	paket	2,5 m²	1	m²
10 cm	1013778	3838527665269	paket	2,5 m²	1	m²
11 cm	1013779	3838527665252	paket	2,0 m²	1	m²
12 cm	1013780	3838527665245	paket	2,0 m²	1	m²
13 cm	1013781	3838527665238	paket	2,0 m²	1	m²
14 cm	1013782	3838527665221	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1013783	3838527665214	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1013784	3838527665207	paket	1,5 m²	1	m²
17 cm	1013785	3838527665191	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1013786	3838527665184	paket	1,5 m²	1	m²
19 cm	1013787	3838527665177	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1013788	3838527665160	paket	1,5 m²	1	m²

EUROTHERM EPS 200

Bijeli građevinski EPS



POGODNO ZA toplinsku izolaciju ravnih krovova i podova s velikim opterećenjem. Sprječava nastanak građevinskih oštećenja zbog kondenzacije vodene pare koja difuzijom prodire u konstrukciju zgrade.

- Velika nosivost, pogodno za podove radionica i obradu špaleta
- Zadržava svojstva u slučaju izljeva vode

- 1 Visoka izolacijska sposobnost
- 2 Dugotrajno
- 3 Otporno na velika opterećenja
- 4 Zadržava oblik
- 5 Dobra toplinska i zvučna izolacija
- 6 Visoka otpornost na opterećenja
- 7 Idealan nosivi materijal za oblaganje

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS250-CS(10)200
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.033
Tlačna čvrstoća (kPa): 200



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	1002053	3838527587424	paket	25,0 m²	1	m²
2 cm	1002054	3838527587431	paket	12,5 m²	1	m²
3 cm	1002055	3838527587448	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1002056	3838527587455	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1002057	3838527587462	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1002058	3838527587479	paket	4,0 m²	1	m²
7 cm	1002059	3838527587486	paket	3,5 m²	1	m²
8 cm	1002060	3838527587493	paket	3,0 m²	1	m²
9 cm	1003632	3838527587509	paket	2,5 m²	1	m²
10 cm	1002061	3838527587516	paket	2,5 m²	1	m²
11 cm	1004199	3838527587523	paket	2,0 m²	1	m²
12 cm	1002062	3838527587530	paket	2,0 m²	1	m²
13 cm	1004694	3838527587547	paket	2,0 m²	1	m²
14 cm	1002063	3838527587554	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1002064	3838527587561	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1002065	3838527587578	paket	1,5 m²	1	m²
17 cm	1004695	3838527587585	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1002066	3838527587592	paket	1,5 m²	1	m²
19 cm	1004696	3838527587608	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1003683	3838527587615	paket	1,5 m²	1	m²

EUROTHERM EPS 300

Bijeli građevinski EPS



POGODNO ZA toplinsku izolaciju ravnih krovova s većim opterećenjem i podova s velikim opterećenjem. Sprječava nastanak građevinskih oštećenja zbog kondenzacije vodene pare koja difuzijom prodire u konstrukciju zgrade.

- Velika nosivost, pogodno za ravne krovove, podove radionica i obradu špaleta
- Zadržava svojstva u slučaju izljeva vode
- Dobra toplinska izolacija
- Zvučna izolacija

- 1 Dobra toplinska i zvučna izolacija
- 2 Visoka otpornost na opterećenja
- 3 Idealan nosivi materijal za oblaganje
- 4 Visoka izolacijska moć
- 5 Dugotrajan
- 6 Otporan na velika opterećenja
- 7 Zadržava oblik
- 8 Za toplinsku izolaciju podova sa visokom opterećenjem

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS300-CS(10)300

Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK): 0.033

Tlačna čvrstoća (kPa): 300

tehnika
dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	1013792	3838527665757	paket	25,0 m²	1	m²
2 cm	1013812	3838527665740	paket	12,5 m²	1	m²
3 cm	1013813	3838527665733	paket	8,0 m²	1	m²
4 cm	1013814	3838527665726	paket	6,0 m²	1	m²
5 cm	1013815	3838527665719	paket	5,0 m²	1	m²
6 cm	1013816	3838527665702	paket	4,0 m²	1	m²
7 cm	1013817	3838527665696	paket	3,5 m²	1	m²
8 cm	1013818	3838527665689	paket	3,0 m²	1	m²
9 cm	1013819	3838527665672	paket	2,5 m²	1	m²
10 cm	1013820	3838527665665	paket	2,5 m²	1	m²
11 cm	1013821	3838527665658	paket	2,0 m²	1	m²
12 cm	1013822	3838527665641	paket	2,0 m²	1	m²
13 cm	1013823	3838527665634	paket	2,0 m²	1	m²
14 cm	1013824	3838527665627	paket	2,0 m²	1	m²
15 cm	1013825	3838527665610	paket	1,5 m²	1	m²
16 cm	1013826	3838527665603	paket	1,5 m²	1	m²
17 cm	1013827	3838527665597	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	1013828	3838527665580	paket	1,5 m²	1	m²
19 cm	1013829	3838527665573	paket	1,5 m²	1	m²
20 cm	1013830	3838527665566	paket	1,5 m²	1	m²

6.4 Izolacijske ploče - Nagibni EPS

EUROTHERM EPS

nagibne ploče

EPS za izvođenje nagiba.



POGODNO ZA toplinsku izolaciju i izvedbu nagiba na ravnim krovovima, terasama i balkonima.


Vrsta materiala	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
EPS 100	1004438	3838527654119	paleta	54	1	m³
EPS 100 grafitni	1006331	3838527656526	paleta	54	1	m³
EPS 120	1013832	3838527665764	paleta	54	1	m³
EPS 150	1005334	3838527587370	paleta	54	1	m³
EPS 150 grafitni	1013833	3838527665771	paleta	54	1	m³
EPS 200	1005469	3838527598758	paleta	54	1	m³
EPS 300	1011819	3838527657899	paleta	54	1	m³

RAVNI KROVOVI SE KLASIFICIRAJU KAO:

- Neprohodni ravni krovovi
- Prohodni ravni krovovi s balastom i šljunkom ili pločama
- Ravni krovovi sa zelenilom
- Prohodne terase s podovima ili podignutom prohodnom konstrukcijom

PRIKAZ PREREZA:

1. AB ploča
2. Parna brana
3. EPS izolacija
4. EPS naklonska izolacija
5. Završna hidroizolacija
6. EPS kutna letva
7. EPS izolacija (atika)
8. EPS naklonska izolacija na potkrovlju
9. Poklopac atike
10. EPS izolacija (fasada)

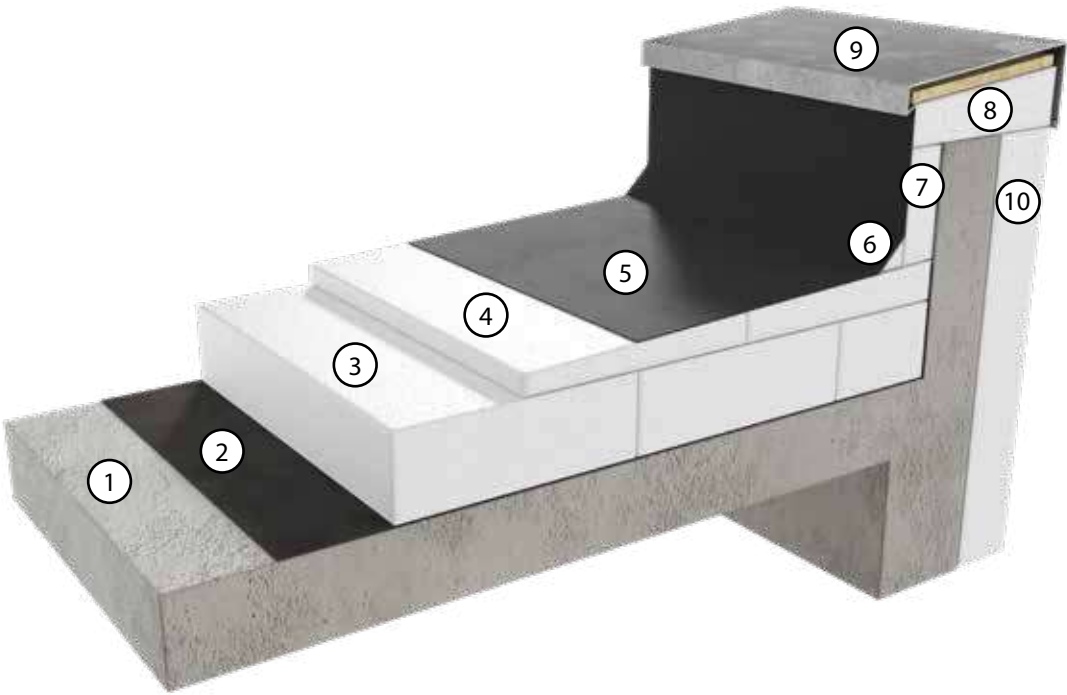

ODVODNJA VODE

Ravan krov mora imati blagi nagib kako bi voda mogla otjecati. Ako konstrukcija nema nagib, izrađuje se s toplinskom izolacijom koja smanjuje težinu na konstrukciji i ubrzava gradnju.





Za to koristimo koso nagnute EPS ploče, koje su nagnute na vrhu. Ove ploče su obično veličine 100x100 cm, s nagibima od 1% do 5%. Visina ploče na debljem dijelu obično ne prelazi 10 cm.

Ovisno o vrsti krova i opterećenju, biramo materijal, često EPS 150 ili EPS 200, koji je dovoljno čvrst.

Ploče se postavljaju prema planu: na vrhu su koso nagnute ploče, a ispod standardne ploče koje čine osnovu izolacije. Polaganje je brzo i precizno.

Kosa izolacija stvara nagib na ravnim ili krovovima s malim nagibom kako bi kišnica mogla otjecati prema odvodu. To se postiže jednostranim kosim izolacijskim pločama postavljenim prema određenom planu.


Ako krovna konstrukcija ne osigurava dovoljan nagib, JUB može izraditi plan za nagnute panele prema vašim potrebama.

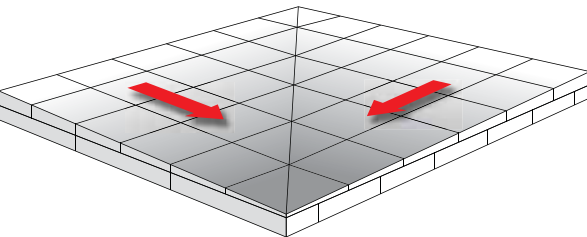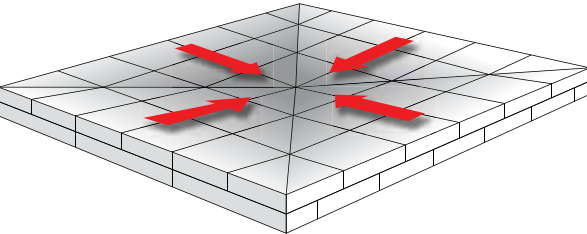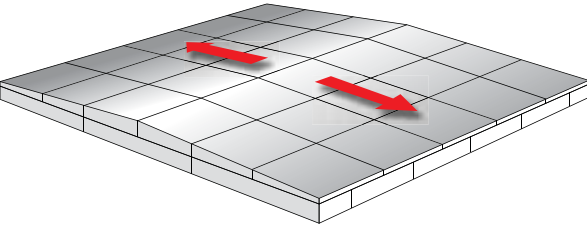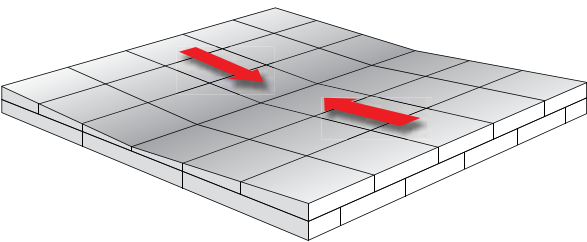

JEDNOSLOJNE NAGIBNE PADINE

Kišnica se odvodi na jednu stranu.


- Jednoslojna izolacija: Ploče su označene slovima abecednim redom prema njihovoj debljini.



VIŠESLOJNE NAGIBI

Višeslojna izolacija:


- Više slojeva panela označava se slovom i dodatkom osnovnog ili ravnog podložnog sloja izolacije.
- Kontinuirani sloj (osnovni sloj) osigurava minimalnu debljinu i naziva se „kontinuirana baza“.
- Dodatne ploče koje se spajaju označavaju se slovima i brojevima prema njihovoj debljini.




VIŠESLOJNE NAGIBI

Kišnica se odvodi u jednu točku.

- Ploča u oluku: Koristi se za spojeve odvoda pod kutom od 45°. Otpadni materijal može se ponovno upotrijebiti spajanjem unutarnjeg i vanjskog kuta. Ploče su označene slovima abecednim redom prema njihovoj debljini.



- Ploča u grebenu: Ploče koje odgovaraju označene su slovima i brojevima prema svojoj debljini.



6.4 Izolacijske ploče - Ostale izolacijske ploče

JUB CLIMA CONTROL BOARDS

Izolacijske ploče za vlažne prostore



POGODNO ZA uporabu u vlažnim prostorijama, poput podruma, jer osiguravaju izvrsnu toplinsku izolaciju i sprječavaju razvoj vlage i plijesni.

- Učinkovita izolacija koja smanjuje gubitke energije
- Jednostavna i brza ugradnja
- Idealna za sanacije
- Sprječava daljnje širenje plijesni

- 1 Smanjenje troškova energije i održavanja
- 2 Pouzdana i dugotrajna zaštita od problema s vlagom i plijesni
- 3 Jednostavna i brza ugradnja

Tehnički kod: XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50
Dimenzije: širina/dužina: 600/1250
Debljina (cm): 3, 5, 6, 8, 10 cm



tehnika dokumentacija

Velikost	Dimenzije	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3 cm	780 x 600 x 30 mm	5906626	3838527666655	paket	2,34 m²	1	m²
5 cm	1600 x 600 x 50 mm	5906627	3838527663913	paleta	40,32 m²	1	m²
6 cm	1600 x 600 x 60 mm	5906628	3838527663920	paleta	34,56 m²	1	m²
8 cm	1600 x 600 x 80 mm	5906629	3838527663937	paleta	24,96 m²	1	m²
10 cm	1600 x 600 x 100 mm	5906630	3838527663944	paleta	21,12 m²	1	m²

XPS ploče

Ploča iz ekstrudiranega polistirena (XPS).



POGODNO ZA prijelaz između ukopanog dijela zida i fasade, pogodan i za vlažne uvjete.

- Vodoodbojna toplinsko-izolacijska ploča s obostrano strukturiranom površinom
- Mehanički otporna
- Koristi se na izloženim fasadama, soklovima, špaletama
- Izvrsno prijanjanje na mortove, ljepila i beton

Tehnički kod: XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50
Dimenzije: širina/dolžina: 600/1250
Debljina (cm): 2 cm - 18 cm

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
2 cm	5900190	5205381105367	paket	15,0 m²	1	m²
3 cm	5900191	5205381105381	paket	10,5 m²	1	m²
4 cm	5900192	5205381105398	paket	7,5 m²	1	m²
5 cm	5900193	5205381105404	paket	6,0 m²	1	m²
6 cm	5900194	5205381105411	paket	5,25 m²	1	m²
8 cm	5900195	5205381105435	paket	3,75 m²	1	m²
10 cm	5900196	5205381105442	paket	3,0 m²	1	m²
12 cm	5900197	5205381121589	paket	2,25 m²	1	m²
14 cm	5900198	5205381110408	paket	2,25 m²	1	m²
16 cm	5900674	5205381111559	paket	1,5 m²	1	m²
18 cm	5900199	5205381111580	paket	1,5 m²	1	m²

Ploče od mineralne vune

Ploče od mineralne vune za kontaktne fasade



POGODNO ZA toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu kontaktnih fasada u sustavu s tankoslojnim (ETICS sustavi) žbukama. Primjenjuje se kod fasada s povećanim zahtjevima u pogledu vatrootpornosti, u novogradnji te kod sanacija osobito trošnih postojećih fasada.

- Visoka toplinska izolativnost
- Protupožarna zaštita objekta

Tehnički kod: MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-MU1,6
Dimenzije: širina/dužina: 200/1200
Debljina (cm): 2 cm - 20 cm

KNAUF PLOČE FKD-N 90 kg/m³ lambda 0,034 W/Mk						
Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
8 cm	5902733	8581760151963	paket	1,92 m²	1	m²
10 cm	5902734	8581760151970	paket	1,92 m²	1	m²
12 cm	5902735	8581760151987	paket	1,44 m²	1	m²
14 cm	5902736	8581760151994	paket	1,44 m²	1	m²
15 cm	5902737	8581760149861	paket	0,96 m²	1	m²
16 cm	5902738	8581760152014	paket	0,96 m²	1	m²
18 cm	5902739	8581760151888	paket	0,96 m²	1	m²
20 cm	5902741	8581760151895	paket	0,96 m²	1	m²
22 cm	5902742	8581760151901	paket	0,96 m²	1	m²

KNAUF PLOČE FKD-S 100 kg/m³ LAMBDA 0,035 W/mK						
Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
4 cm	5900161	8581760161443	paket	1,92 m²	1	m²
5 cm	5900908	3850340748806	paket	1,92 m²	1	m²
6 cm	5900159	3838527408941	paket	1,44 m²	1	m²
8 cm	5900163	3838527408965	paket	1,44 m²	1	m²
10 cm	5900164	3838527408972	paket	0,96 m²	1	m²
12 cm	5900165	3838527408989	paket	0,96 m²	1	m²
14 cm	5900166	3838527408996	paket	0,96 m²	1	m²
15 cm	5900183	8581760128859	paket	0,96 m²	1	m²
16 cm	5900167	3838527409009	paket	0,96 m²	1	m²
18 cm	5900168	3838527409016	paket	0,96 m²	1	m²
20 cm	5900180	3838527430645	paket	0,96 m²	1	m²
22 cm	5901005	8581760149373	paket	0,96 m²	1	m²

ROCKWOOL FRONTROCK MAX PLUS 120/70 kh/m³ LAMBDA=0,035 W/mK						
Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5 cm	5901564		paket	3,6 m²	1	m²
6 cm	5901561		paket	2,88 m²	1	m²
8 cm	5901562		paket	2,16 m²	1	m²
10 cm	5901566		paket	1,73 m²	1	m²
12 cm	5901558		paket	1,44 m²	1	m²
14 cm	5901559		paket	1,15 m²	1	m²
15 cm	5901563		paket	1,15 m²	1	m²
16 cm	5901568		paket	11,52 m²	1	m²
20 cm	5901567		paket	0,86 m²	1	m²

6.4 Izolacijske ploče - Ostali proizvodi

EUROTHERM EPS T

Bijeli građevinski elastificirani EPS protiv udarnog zvuka



POGODNO ZA izvedbu toplinske i zvučne izolacije protiv udarnog zvuka u sustavima sa plivajućim podovima.

- Koeficijent toplinske provodljivosti λ: 0,042 W/mK
- Koeficijent difuzijskog otpora vodenoj pari μ: 20 - 40
- Upijanje vode < 2%
- Tlačna čvrstoća : (SD=15 do 30 MN/m³)

- 1 Mala dinamička krutost koja omogućuje poboljšanu zvučnu izolaciju
- 2 Sprječava građevinska oštećenja nastala zbog kondenzacije vodene pare koja difuzijom ulazi u građevinski dio objekta
- 3 Upotrebljava se za toplinsku izolaciju i zaštitu od udarnog zvuka u međуетажnim konstrukcijama
- 4 Mogućnost polaganja neposredno na betonske podloge i na EPS podloge

Tehnički kod: EPS-EN 13163 T2-L1-W1-S3-CP4-SD30/SD15



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
10 mm	1017496	3838527668642	paket	25 m²	1	m²
20 mm	1017497	3838527668628	paket	12,5 m²	1	m²
30 mm	1017498	3838527668604	paket	8,0 m²	1	m²
40 mm	1017499	3838527668611	paket	6,0 m²	1	m²
50 mm	1017500	3838527668635	paket	5,0 m²	1	m²

EUROTHERM Stirotal silent

Ploča za podno grijanje sa zvučnom izolacijom



POGODNO ZA izvedbu u sustavu podnog grijanja.

- Koeficijent toplinske provodljivosti λ: 0,036 W/mK
- Koeficijent difuzijskog otpora vodenoj pari μ: 30 - 50
- Upijanje vode < 2%
- Rub za pokrivanje 25mm
- Razred otpornosti na požar (EN 13501-1): E
- Neto pokrivna površina ploče: 0,96 m²
- Širina / dužina: 1200 / 800 mm

- 1 Ušteda vremena, brza izvedba sustava bez dodatnog materijala za učvršćivanje cijevi za grijanje
- 2 Poboljšana zvučna izolacija
- 3 Odlična udobnost sa optimalnim troškovima investicije
- 4 Jednaka raspodjela sobne temperature
- 5 Više slobodnog prostora u interijeru, nema vidljivih cijevi za grijanje
- 6 Bez prašine
- 7 Viša relativna vlažnost zraka
- 8 Estetika (bez loma u podu, zidu i stropu)
- 9 Ušteda energije u vrijeme korištenja
- 10Brza i jednostavna aplikacija sustava
- 11Mogućnost postavljanja cijevi u željenim razmacima
- 12Cijevi za grijanje nije potrebno dodatno pričvrstiti
- 13Upotreba u novim i obnovljenim objektima
- 14Smanjena upotreba cementong estriha

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
16+25 mm	1010265	8605022138537	paket	13,44/14	1	m²
22+25 mm	1010266	8605022138544	paket	13,44/14	1	m²
27+25 mm	1010267	8605022140325	paket	11,52/12	1	m²

EUROTHERM EPS kutna letva

EPS kutne letve za ravne krovove



- profil za zavarene trake na ravnim krovovima pri prelasku hidroizolacije iz horizontalnog u vertikalni dio;
- za ugradnju oplate betonskih konstrukcija.

EAN kod	Dimenzija (mm)
3838527489834	40x40
3838527489841	50x50
3838527489858	60x60
3838527489865	80x80
3838527489872	100x100

EUROTHERM EPS blokovi (white, graphite)

Blokovi (bijeli EPS i sivi EPS)



- upotrebljava se za specijalne namjene (gledališta, kulise, zabavišta . .).

Naziv stiropora	SAP šifra	EAN kod/kom	Dimenzija (m)	Toplinska provodljivost λ (W/mK)	Specifična težina (kg/m3)
EUROTHERM blokovi EPS70	1002076	3838527448947	4,08x1,25x1,05	0,039	15
EUROTHERM blokovi EPS100	1002019	3838527448015	4,08x1,25x1,05	0,035	20
EUROTHERM blokovi EPS150	1006415	3838527448329	4,08x1,25x1,05	0,034	25
EUROTHERM blokovi EPS200	1002052	3838527448633	4,08x1,25x1,05	0,033	30
EUROTHERM blokovi EPS F-White	1006418	3838527451275	4,08x1,25x1,05	0,039	15-18
EUROTHERM blokovi EPS F-Graphite	1006417	3838527450285	4,08x1,25x1,05	0,031	15-18

Koeficijent difuzijskog otpora vodenoj pari μ: 20 – 80
Razred otpornosti na požar (EN 13501-1): E

EUROTHERM EPS F zakrivljene ploče (White, Graphite)

EPS ploče za zaobljenja



EUROTHERM EPS pjenjen u kuglicama

EPS ispušten iz granulata



EUROTHERM EPS mljeveni granulat

EPS mljeveni granulat



- za toplinsku izolaciju tankoslojnih kontaktnih fasada i fasadnih sustava sa zakrivljenim površinama
- primjeren za novogradnje i sanacije svih vrsta zidova;
- sprečava nastanak građevinskih oštećenja zbog kondenzacije vodene pare koja difuzijom ulazi u građevinski dio zgrade;
- toplinska stabilnost vanjskih zidova u ljetnom dobu i zaštita od prevelikih dilatacijskih naprezanja;
- optimalna i ekonomična toplinska zaštita vanjskih zidova

Naziv stiropora	EAN kod/kom	Dimenzija (m)
EUROTHERM EPS F zakrivljene ploče - White	3838527451602	po narudžbi
EUROTHERM EPS F zakrivljene ploče - Graphite	3838527451596	po narudžbi

koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK) - white: 0,039
koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK) - GRAPHITE: 0,031
Koeficijent difuzijskog otpora vodenoj pari μ: 20 – 40
Razred otpornosti na požar (EN 13501-1): E
Tlačna čvrstoća (kPa): 150 (10 % def.)
Dimenzije: širina/dužina: po narudžbi

- za izradu lakih betona i izolacijskih žbuka;
- za toplinsko izolacijskih punila i sjedišta.
- PVC vreće po 250 lit

SAP šifra	EAN kod/vreća	Jedinica za naručivanje (litra)	Granulacija (mm)
1002176	3838527451299	250	4 do 6

- za izradu lakih betona i izolacijskih žbuka;
- za toplinsko izolacijskih punila i sjedišta.

SAP šifra	EAN kod/vreća	Jedinica za naručivanje (litra)	Granulacija (mm)
1002175	3838527451282	250	1 do 6

6.5 JUBIZOL fasadni ugradbeni elementi - Fasadne pričvrsnice

JUBIZOL Sidro PP

Plastična pričvrsnica



POGODNO ZA beton, puna/šuplja opeka.

- Sidra za površinsku ugradnju sa poboljšanom nosivosti
- Otpornost na koroziju te jednostavna i brza ugradnja
- Kategorija podloge: A, B, C
- Dubina sidrenja: 50 mm
- Način pričvršćivanja: udarno



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
100 mm	5900091	3838527081809	paket	200 kom	1	kom
120 mm	5900092	3838527079950	paket	200 kom	1	kom
140 mm	5900007	3838527079660	paket	200 kom	1	kom
160 mm	5900131	3838527081816	paket	200 kom	1	kom
180 mm	5900141	3838527259642	paket	200 kom	1	kom
200 mm	5900005	3838527079653	paket	200 kom	1	kom
220 mm	5900061	3830010112519	paket	200 kom	1	kom

JUBIZOL Sidro PSK

Sidro sa metalnim završetkom za zabijanje



POGODNO ZA beton, puna/šuplja opeka.

- Sidra za površinsku ugradnju sa poboljšanom nosivosti, otpornosti na koroziju te za jednostavnu i brzu ugradnju
- Kategorija podloge: A, B, C
- Dubina sidrenja: 50 mm
- Način pričvršćivanja: udarno



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
100 mm	5900146	3838527383576	paket	200 kom	1	kom
120 mm	5900111	3838527081489	paket	200 kom	1	kom
140 mm	5900112	3838527081496	paket	200 kom	1	kom
160 mm	5900113	3838527081502	paket	200 kom	1	kom
180 mm	5900145	3838527360515	paket	200 kom	1	kom
200 mm	5900139	3838527258485	paket	200 kom	1	kom
220 mm	5900155	3838527389882	paket	200 kom	1	kom
240 mm	5900020	3253560261887	paket	200 kom	1	kom
260 mm	5900059	3838527124186	paket	200 kom	1	kom

JUBIZOL Sidro PZV

Sidro sa vijkom za ravne krovove i fasadne sustave



POGODNO ZA drvo, lim, vlakneno-cementne ploče.

- Za dodatno sidrenje izolacijskih ploča u fasadnom sustavu te brtvenih folija za ravne krovove
- Sa SPAX vijakom (po narudžbi i samorezni vijak za metal).
- Način pričvršćivanja: udarno



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
90 mm	5900176	3830010113189	paket	200 kom	1	kom
120 mm	5900175	3830010113196	paket	200 kom	1	kom
150 mm	5900174	3830010113202	paket	200 kom	1	kom

JUBIZOL Sidro PSV

Navojno sidro sa vijkom za površinsku ugradnju



JUBIZOL Sidro PPV

Navojno sidro sa vijkom



POGODNO ZA beton, puna/šuplja opeka, lagani beton, porobeton.

- Sidra za površinsku ugradnju sa plastičnim završetkom za sprječavanje toplinskih mostova
- Kategorija podloge: A, B, C, D, E
- Dubina sidrenja 30 mm (50 mm laki beton)
- Način pričvršćivanja: uvrtanje



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
100 mm	5900759	3830010113301	paket	200 kom	1	kom
120 mm	5900760	3830010113318	paket	200 kom	1	kom
140 mm	5900761	3830010113325	paket	200 kom	1	kom
160 mm	5900762	3830010113332	paket	200 kom	1	kom
180 mm	5900763	3830010113349	paket	200 kom	1	kom
200 mm	5900764	3830010113356	paket	200 kom	1	kom
220 mm	5900765	3830010113363	paket	200 kom	1	kom
240 mm	5900766	3830010113370	paket	200 kom	1	kom
260 mm	5900767	3830010113387	paket	200 kom	1	kom

POGODNO ZA beton, puna/šuplja opeka, porobeton.

- Sidra za upuštenu ili površinsku ugradnju
- Kategorija podloge: A, B, C, E
- Način pričvršćivanja: uvrtanje
- Alat za pričvršćivanje PPV sidara: ugrađivanje pričvrsnica skupine PPV



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
120 mm	5903931	3830010112847	paket	200 kom	1	kom
140 mm	5903932	3830010112854	paket	200 kom	1	kom
160 mm	5903933	3830010112861	paket	200 kom	1	kom
180 mm	5903934	3830010112878	paket	200 kom	1	kom
200 mm	5903935	3830010112885	paket	200 kom	1	kom
220 mm	5903936	3830010112892	paket	200 kom	1	kom
240 mm	5903937	3830010112908	paket	200 kom	1	kom
260 mm	5903938	3830010112915	paket	200 kom	1	kom
280 mm	5903939	3830010112922	paket	200 kom	1	kom
300 mm	5903940	3830010112809	paket	200 kom	1	kom
320 mm	5903941	3830010113127	paket	200 kom	1	kom
340 mm	5903942	3830010112953	paket	200 kom	1	kom
360 mm	5903943	3830010112960	paket	200 kom	1	kom
JUBIZOL alat za montažu PPV sidra	5900125	3838527500065	paket	200 kom	1	kom

JUBIZOL Sidro PXP-P

Udarno sidro sa plastičnom jezgrom



POGODNO ZA beton, punu/šuplju ciglu, lagani beton, porobeton.

- Sidra za površinsku ugradnju
- Kategorija podloge: A,B,C,D,E
- Način pričvršćivanja: čekić



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
100 mm	5903955	3830010113516	paket	100 kom	1	kom
120 mm	5903956	3830010113523	paket	100 kom	1	kom
140 mm	5903957	3830010113530	paket	100 kom	1	kom
160 mm	5903958	3830010113547	paket	100 kom	1	kom
180 mm	5903959	3830010113554	paket	100 kom	1	kom
200 mm	5903960	3830010113561	paket	100 kom	1	kom
220 mm	5903961	3830010113578	paket	100 kom	1	kom
240 mm	5903962	3830010113585	paket	100 kom	1	kom
260 mm	5903963	3830010113592	paket	100 kom	1	kom
280 mm	5903964	3830010113608	paket	100 kom	1	kom
300 mm	5903965	3830010113615	paket	100 kom	1	kom

JUBIZOL Sidro PXP-K

Udarna pričvrsnica sa metalnom jezgrom



POGODNO ZA beton, punu/šuplju ciglu, lagani beton, porobeton.

- Pričvrsnica za površinsku ugradnju
- Kategorija podloge: A,B,C,D,E
- Način pričvršćivanja: čekić



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
100 mm	5903966	3830010113622	paket	100 kom	1	kom
120 mm	5903967	3830010113639	paket	100 kom	1	kom
140 mm	5903968	3830010113646	paket	100 kom	1	kom
160 mm	5903969	3830010113653	paket	100 kom	1	kom
180 mm	5903970	3830010113660	paket	100 kom	1	kom
200 mm	5903971	3830010113677	paket	100 kom	1	kom
220 mm	5903972	3830010113684	paket	100 kom	1	kom
240 mm	5903973	3830010113691	paket	100 kom	1	kom
260 mm	5903974	3830010113707	paket	100 kom	1	kom
280 mm	5903975	3830010113714	paket	100 kom	1	kom
300 mm	5903976	3830010113721	paket	100 kom	1	kom

JUBIZOL Sidro PXP-PV

Vijčana pričvrsnica sa plastičnom jezgrom



POGODNO ZA beton, punu/šuplju ciglu, lagani beton, porobeton.

- Pričvrsnica za površinsku ugradnju
- Kategorija podloge: A,B,C,D,E
- Način pričvršćivanja: čekić



tehnička dokumentacija

Velikost	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
100 mm	5903977	3830010113738	paket	100 kom	1	kom
120 mm	5903978	3830010113745	paket	100 kom	1	kom
140 mm	5903979	3830010113752	paket	100 kom	1	kom
160 mm	5903980	3830010113769	paket	100 kom	1	kom
180 mm	5903981	3830010113776	paket	100 kom	1	kom
200 mm	5903982	3830010113783	paket	100 kom	1	kom
220 mm	5903983	3830010113790	paket	100 kom	1	kom
240 mm	5903984	3830010113806	paket	100 kom	1	kom
260 mm	5903985	3830010113813	paket	100 kom	1	kom
280 mm	5903986	3830010113820	paket	100 kom	1	kom
300 mm	5903987	3830010113837	paket	100 kom	1	kom

JUBIZOL pritisna pločica

fi 100

Pritisna pločica



Pokrivni čepovi

Čepovi za prekrivanje rupa pri upuštenom sidrenju



EJOT H1 ECO

Sidro s metalnim trnom



EJOT H3

Plastično sidro



POGODNO ZA upotrebu na lamelama od MW, za postizanje povećane pričvrzne površine u kombinaciji sa različitim tipovima sidara.

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
JUBIZOL pritisna pločica (fi 100)	5900683	3830010113462	paket	200 kom	1	paket

POGODNO ZA izravnavanje površine i sprječavanje toplinskih mostova u fasadnim sustavima.

- Pokrivni čepovi EPS W-bijeli, EPS G-grafit i MW-vuna
- Namjena za prekrivanje rupa pri upuštenom sidrenju

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
pokrivni čep EPS W (bijeli)	1002095	3838527455075	paket	100 kom	1	kom
pokrivni čep EPS G (grafitni)	1002094	3838527455068	paket	100 kom	1	kom
pokrivni čep MW (vuna)	5900048	3838905761583	paket	200 kom	1	kom

POGODNO ZA beton, puna/šuplja opeka.

- Sidra za površinsku ugradnju
- Kategorija podloge: A, B, C
- Način pričvršćivanja: udarno

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
95 mm	5900788	4039161007289	paket	100 kom	1	kom
115 mm	5900789	4039161007371	paket	100 kom	1	kom
135 mm	5900790	4039161007388	paket	100 kom	1	kom
155 mm	5900791	4039161007395	paket	100 kom	1	kom
175 mm	5900792	4039161007401	paket	100 kom	1	kom
195 mm	5900793	4039161007418	paket	100 kom	1	kom
215 mm	5900794	4039161007425	paket	100 kom	1	kom
235 mm	5900795	4039161007432	paket	100 kom	1	kom

POGODNO ZA beton, puna/šuplja opeka.

- Sidra samo za površinsku ugradnju (fleksibilna glava sidra)
- Kategorija podloge: A, B, C
- Način pričvršćivanja: udarno

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
115 mm	5900811	7612336188494	paket	200 kom	1	kom
135 mm	5900812	7612336188500	paket	200 kom	1	kom
155 mm	5900813	7612336188517	paket	200 kom	1	kom
175 mm	5900814	7612336188524	paket	100 kom	1	kom
195 mm	5900815	7612336188531	paket	100 kom	1	kom
215 mm	5900816	7612336188548	paket	100 kom	1	kom
EJOT SBL 140 Plus	5900820	7612336159470	paket	100 kom	1	kom

EJOT STR H

Sidro sa vijkom za ravne krovove i fasadne sustave



POGODNO ZA drvo, lim, cementno-vlaknene ploče.

- Sidra za upuštenu ili površinsku ugradnju
- Za podloge: masivno drvo, CETRIS, OSB ploče, željezo - max. debljine 0,75 mm
- Način pričvršćivanja: uvrtanje (bez bušenja)
- Alat STR 2GS za pouzdano pričvršćivanje sidara tipa STR

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
80 mm	5900799	7612336177702	paket	100 kom	1	kom
100 mm	5900800	7612336177719	paket	100 kom	1	kom
120 mm	5900801	7612336177757	paket	100 kom	1	kom
140 mm	5900152	7612336177764	paket	100 kom	1	kom
160 mm	5900435	7612336177771	paket	100 kom	1	kom
180 mm	5900802	7612336177788	paket	100 kom	1	kom
200 mm	5900803	7612336177795	paket	100 kom	1	kom
EJOT tool STR 2GS	5900430	4039161010272	paket	100 kom	1	kom

EJOT STR U 2G

Vijčano sidro



POGODNO ZA beton, puna/šuplja opeka, lagani beton, porobeton.

- Sidra za upuštenu ili površinsku ugradnju sa prednamještenim vijkom za visoka opterećenja i maksimalnu sigurnost
- Kategorija podloge: A,B,C,D,E
- Način pričvršćivanja: uvrtanje
- Alat STR 2GS za pouzdano pričvršćivanje sidara tipa STR

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
115 mm	5900771	7612336180028	paket	200 kom	1	kom
135 mm	5900772	7612336180177	paket	200 kom	1	kom
155 mm	5900773	7612336180184	paket	200 kom	1	kom
175 mm	5900774	7612336180191	paket	100 kom	1	kom
195 mm	5900775	7612336180207	paket	100 kom	1	kom
215 mm	5900185	7612336180214	paket	100 kom	1	kom
235 mm	5900776	7612336180221	paket	100 kom	1	kom
255 mm	5900777	7612336180238	paket	100 kom	1	kom
275 mm	5900778	4039161008279	paket	100 kom	1	kom
295 mm	5900779	4039161008286	paket	100 kom	1	kom
315 mm	5900780	4039161008293	paket	100 kom	1	kom
EJOT tool STR 2GS	5900430	4039161010272	paket		1	kom

EJOT pokrivni i čepovi za zapunjavanje

Čepovi za prekrivanje rupa pri upuštenom sidrenju



POGODNO ZA montažu u skladu sa EJOT smjernicama.

- Pokrivni čepovi fi 65x15 za prekrivanje rupa pri upuštenom sidrenju po principu STR
- Čepovi ZApunjavanje - za prekrivanje grla površinski ugrađenih sidara, smanjuje toplinski most i sprječava unos morta u grlo sidra

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
EJOT STR CAP EPS WHITE (bijeli)	5900818	4039161003977	paket	100 kom	1	kom
EJOT STR CAP EPS GRAY (grafit)	5900422	4039161002475	paket	100 kom	1	kom
EJOT STR CAP MW vuna	5900186	7612336164580	paket	100 kom	1	kom
EJOT STR EPS Plug	5900819	7612336169479	paket	500 kom	1	kom

6.6 JUBIZOL ugradbeni elementi - Mrežice, profili i letve

JUBIZOL Armaturna mrežica

Armaturna mrežica 1100 mm.



POGODNO ZA vanjske toplinske izolacijske sustave zgrada i za unutarnje ojačanje žbuke širine 1100 mm.

- Alkalno otporna, plastificirana staklena mreža koja zadovoljava zahtjeve ETAG 004
- Za veće temperature ili mehanička opterećenja izvodimo i dvostruko ojačanje, a pod normalnim uvjetima i jednostruko ojačanje s preklapanjima
- Veća površina duž vertikalne trake

	EAN koda/kos	Šifra SAP	Enota za naročanje	Št. izdelkov v enoti	EMB	ME	Količina na paleti
145 g	3838527651026	5902370	rola	55 m²	1	m²	1925 m²
160 g	3838527651002	5902368	rola	55 m²	1	m²	1815 m²
145 g	3838527651033	5902371	rola	11 m²	1	m²	1287 m²
160 g	3838527651019	5902369	rola	11 m²	1	m²	1287 m²

JUBIZOL ALU osnovna letva

Osnovna letva



POGODNO ZA precizno i jednostavno postavljanje izolacijskih ploča u ravnim linijama.

- Za precizno podešavanje vertikalne ravnine fasade
- Zbog okapnog ruba, sprečava moguće otjecanje vode s fasadnih površina u područje cokla fasade
- Omogućava preciznu izvedbu okapnog ruba kao i ojačanje ruba fasade na prijelazu iz fasadne površine na podzid fasade
- Debljina limova 1 mm
- Dužina 2,5 m

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
50 mm	5900090	3838527079936	letva	2,5 m	1	m
60 mm	5900100	3838527080109	letva	2,5 m	1	m
80 mm	5900076	3838527079820	letva	2,5 m	1	m
100 mm	5900019	3838527079691	letva	2,5 m	1	m
120 mm	5900143	3838527302676	letva	2,5 m	1	m
130 mm	5900595	3838527573243	letva	2,5 m	1	m
140 mm	5900142	3838527298504	letva	2,5 m	1	m
150 mm	5900024	3838527428789	letva	2,5 m	1	m
160 mm	5900075	3838527395890	letva	2,5 m	1	m
180 mm	5900827	3838527590660	letva	2,5 m	1	m
200 mm	5900006	3838527409214	letva	2,5 m	1	m
JUBIZOL KONEKTOR za povezivanje ALU osnovnih letvi	5900832	3838527590714	karton	100 kom	1	kom

JUBIZOL Distancer za ALU osnovnu letvu

Distancer za montažu alu osnovne letve.



POGODNO ZA izravnavanje neravne podloge prije ugradnje ALU osnovne letve.

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
2 mm	5900833	3838527590721	karton	50 kom	1	kom
3 mm	5900834	3838527590738	karton	50 kom	1	kom
4 mm	5900835	3838527590745	karton	50 kom	1	kom
5 mm	5900836	3838527590752	karton	50 kom	1	kom
8 mm	5900837	3838527590769	karton	50 kom	1	kom
10 mm	5900838	3838527590776	karton	50 kom	1	kom
15 mm	5900839	3838527590783	karton	50 kom	1	kom

JUBIZOL PVC kutni profil s mrežicom

Kutni profil s mrežicom



POGODNO ZA armiranje kuteva od 90° (vanjski i unutarnji kutevi)

- Omogućuje izradu ravnih rubova špaleta i vanjskih kuteva
- Sprječava mogućnost oštećenja vanjskih kuteva fasade
- Dužina 2,5 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900095	3831000246276	letva	125	1	m

JUBIZOL Okapni profil

Okapni profil




POGODNO ZA izradu ruba okapnice, na prijelazu iz vertikalnih fasadnih površina u horizontalne.

- Sprečava oticanje vode s fasadne površine do prozorskih i vratnih okvira
- Dužina 2,5 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900188	3838527080543	letva	50	1	m

JUBIZOL Okapni profil light

Okapni profil light



PREPORUČUJEMO

POGODNO ZA izradu okapnih rubova nad otvorima i napustima koji su kraći od 2,5 m.

- Sprječava curenje vode s fasadne površine do okvira prozora i vrata
- Dužina 2,5 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5902726	3838527653303	karton	62,5	1	m

JUBIZOL Špaletni profil

Špaletni profil



POGODNO ZA izradu spojeva između stolarije i fasade.

- Omogućava brtvljenje fasade na području prozorskih i vratnih okvira
- Sprječava mogućnost zamakanja na spojevima
- Prati rastezanja fasade i sprječava pucanje na spojevima zbog elastičnog brtvila
- Omogućuje preciznu izvedbu spoja, ravne završne linije te osigurava jednostavno učvršćivanje zaštitne folije za vrijeme ugradnje fasade
- Dužina 2,4 m

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	5900840	3838527590790	letva	72 m	1	m

JUBIZOL Špaletni 2D profil

Špaletni 2D profil



JUBIZOL Špaletni 3D profil

Špaletni 3D profil



JUBIZOL ispod prozorske klupice

Podpolični profil



NOVO!

JUBIZOL SOL-PAD

Profil za ugradnju polica



NOVO!

POGODNO ZA izradu fleksibilnih spojeva između stolarije i toplinsko izolacijskog sustava.

- Sprječava nastanak vlasastih pukotina (omogućuje 2D pomake)
- Dužina 2,6 m

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	5900841	3838527590806	letva	78 m	1	m
antracit	5901547	3838527602950	letva	78 m	1	m

POGODNO ZA izradu fleksibilnih spojeva između stolarije i toplinsko izolacijskog sustava.

- Sprječava nastanak vlasastih pukotina (omogućuje 3D pomake)
- Dužina 2,6 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900842	3838527590813	letva	156 m	1	m

POGODNO ZA izradu trajne veze između prozorske klupice i izolacijske ploče.

- Prozirni rub kapanja štiti od mahanja, a istovremeno pruža estetski ugodan završetak
- Sprječava prodor hladnoće
- Sprječava stvaranje finih pukotina na mjestu spoja
- Dodatno brtvljenje spojeva nije potrebno
- Mekši dio prilagođava se kutu nagiba police
- Duljina: 2 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5904750	3838527661445	karton	30 m	1	m

POGODNO ZA profesionalnu završnu obradu fasade i prozorske klupice.

- Može se koristiti na raznim vrstama prozorskih klupčica
- Sprječava pucanje
- Omogućuje vodootpornu ugradnju prozorskih klupčica
- Otporno na kišu
- Jednostavno za ugradnju
- Profesionalna završna obrada

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
280/20	5906774	3838527663586	karton	10	1	kom
280/30	5906776	3838527663593	karton	10	1	kom
XL 420/20	5916688	3838527665863	karton	8	1	kom

JUBIZOL Fleksibilni kutni profil

Fleksibilni kutni profil



POGODNO ZA obradu kuteva, većih ili manjih od 90 stupnjeva.

- Fleksibilni kutnik sa alkalno otpornom plastificiranom staklenom mrežicom
- Dužina 2,5 m
- Dimenzija mrežice: 100x100mm

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900831	3838527590707	karton	25 m	1	m

JUBIZOL Dilatacijski mini

Mini dilatacijski profil




POGODNO ZA izradu dilatacijskih spojeva na ravnim i kutnim fasadnim površinama.

- Dužina 2,5 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5906317	3838527662602	karton	62.5 m	1	m

JUBIZOL Dilatacijski profil E

Dilatacijski profil E za dilatacije na ravnim fasadama

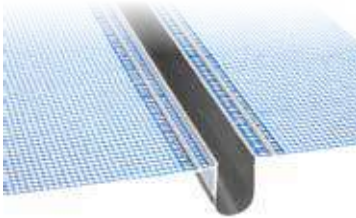


POGODNO ZA izradu dilatacijskih fuga na ravnim fasadnim površinama.

- Dužina 2,5 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900845	3838527590844	karton	62.5 m	1	m

JUBIZOL Dilatacijski profil V

Dilatacijski profil V za dilatacije u kutevima fasada



POGODNO ZA izradu dilatacijskih fuga u unutarnjim kutevima fasadnih površina.

- Dužina 2,5 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900133	3838527086460	karton	62.5 m	1	m

JUBIZOL Prihvatni profil

Prihvatni okapni profil za alu osnovnu letvu



JUBIZOL PVC podnožni okapni profil

Podnožni okapni profil između fasade i podzida




JUBIZOL Roletni profil

Profil za spoj fasade i roletne vodilice



JUBIZOL Stop završni profil

Stop završni profil



POGODNO ZA montažu na ALU osnovnu letvu.

- Sprječava nastanak pukotina iznad alu osnovne letve
- Osnovnoj letvi povećava okapni dio
- Dužina 2,5 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900851	3838527590905	karton	62.5 m	1	m

POGODNO ZA moguća ugradnja u utore između podzida i fasade nakon lijepljenja toplinske izolacije.

- Sa okapnim rubom
- Dužina 2,5 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900215	3838527408163	karton	62.5 m	1	m

POGODNO ZA izradu fleksibilnih spojeva između stolarije i toplinsko izolacijskog sustava.

- Omogućuje preciznu izvedbu spoja, ravne završne linije i mogućnost privremenog pričvršćivanja zaštitne folije u vrijeme izvođenja fasade
- Dužina 2,4 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900850	3838527590899	karton	60 m	1	m


POGODNO ZA završetak žbuke, u slučaju kad prelazimo na ugradnju druge nijanse, drugog proizvoda, različite granulacije materijala ili ako prelazimo na drugi tip podloge.

- Širina profila 6 mm
- Dužina 2 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900844	3838527590837	karton	50 m	1	m

JUBIZOL Završni profil za krovnu limariju

Za spoj fasade i krovne limarije



POGODNO ZA povezivanje krovnih rubova i fasadnog sustava.

- Omogućuje fleksibilan spoj i sprječava nastanak pukotina
- Dužina 2,5 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900216	3838527408187	karton	62.5 m	1	m

JUBIZOL ALU okapna letva za balkon

Alu okapna letva za balkon




POGODNO ZA ugradnju na rub balkona ili terase.

- Sprječava doticanje vode na prednju plohu balkona ili terase
- Dužina 2 m, u sivoj boji
- KONEKTOR ZA ALU OKAPNU LETVU - vezni element za alu okapnu letvu za balkon
- ZAVRŠETAK ZA ALU OKAPNU LETVU - završni element za ALU okapnu letvu za balkon

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
Okapna letva	5900847	3838527590868	letva	60 m	1	m
Konektor za letvu	5900849	3838527590882	karton	1 kom	1	kom
Završetak za letvu	5900848	3838527590875	karton	2 kom (1 set)		kom

PVC profil za skrivenu fugu

Profil za skrivenu fugu

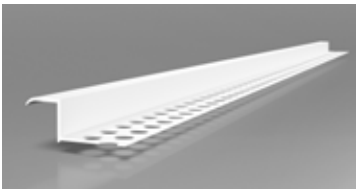

POGODNO ZA spoj između gipsanih ploča i zidova bez pukotina.

- Unutarnja upotreba
- Estetsko savršenstvo detalja
- Jednostavna i brza ugradnja
- Meki rub za ugradnju na bilo koju zidnu površinu
- Za gipsane ploče debljine 12,5 mm
- Duljina: 2,5 m

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5906318	3838527662619	letva	125 m	1	m

6.5 JUBIZOL ugradbeni elementi - Ostali ugradbeni elementi

EJOT Spiralni vijak

Spiralni vijak za pričvršćivanje na fasadu



POGODNO ZA pričvršćivanje lakih predmeta na ETICS fasade.

- Za težine do 5 kg

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
EJOT SPIRALNI VIJAK - spiralni vijak za pričvršćivanje na fasadu	5900536	4039161012597	paket	10 m	1	kom

JUBIZOL Ekspandirajuća traka

Ekspandirajuća brtvena traka



POGODNO ZA brzo brtvljenje nejednako širokih spojeva (fuge širine 5-10 mm).

- Paropropusna i vodootporna
- Dužina 5,6 m

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
15 x 6 mm	5900821	3838527590608	karton	20 kom	1	m
20 x 6 mm	5900822	3838527590615	karton	15 kom	1	kom

JUBIZOL Profil iz polietilenske pjene

Profil zatvorene strukture iz polietilenske pjene



POGODNO ZA pravilno konstruiranje fuga kod dilatacija ili spojeva keramičkih pločica, kamena...

- Temperaturno postojan od -65°C do +105°C
- Dužina 8 mm i 12 mm : 100 m
- Dužina 20 mm: 50 m

Nijanse/opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
8 mm	5900823	3838527590622	paket	100 m	1	m
12 mm	5900824	3838527590639	paket	100 m	1	m
20 mm	5900825	3838527590646	paket	50 m	1	m

6.5 JUBIZOL ugradbeni elementi - Dekorativne šablone i matrice

JUBIZOL Šablona za uzorak kamena

Šablona za uzorak - kameni zid




POGODNO ZA izradu dekorativnog izgleda završne žbuke.

- Samoljepljiva
- Dimenzije šablone: 98,2 x 68,2 cm
- Po narudžbi

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900853	3838527590929	kom	20	1	kom

JUBIZOL Šablona za uzorak opeke

Šablona za uzorak - cigleni zid




POGODNO ZA izradu dekorativnog izgleda završne žbuke.

- Samoljepljiva
- Dimenzije šablone: 103,5 x 88 cm.
- Po narudžbi

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900675	3838527583594	kom	20	1	kom

JUBIZOL Šablona za uzorak prirodnog kamena

Šablona za uzorak - prirodni kamen



POGODNO ZA izradu dekorativnog izgleda završne žbuke.

- Samoljepljiva
- Dimenzije šablone: 103,5 x 89,5 cm
- Po narudžbi

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900852	3838527590912	kom	20	1	kom

JUBIZOL matrica – wood

Imitacija drva



POGODNO ZA izgled drvene površine.

- Silikonska matrica sa uzorkom drva.
- Dimenzije matrice: 1 x 0,18 m.
- Po narudžbi.

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5901013	3838527591094	kom		1	kom

JUBIZOL matrica – panel stone

Imitacija kamena.




POGODNO ZA imitaciju kamena.

- Silikonska matrica sa uzorokom kamena.
- Dimenzije matrice: 0,6 x 0,16.
- Po narudžbi.

SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5901012	3838527591100	kom		1	kom

6.6 JUBIZOL – Vodič za fasadne sustave

	PREMIUM fasadni sustav				fasadni sustavi PO MJERI	
	JUBIZOL Ultra	JUBIZOL Strong	JUBIZOL Graphite	JUBIZOL Brick&Stone	JUBIZOL EPS Classic	JUBIZOL MW
	Tehnološki usavršeni materijali, samočisteća funkcija i dugotrajnost sustava.	Fasadni sustav otporan na tuču. Inovativna Hibridna tehnologija mikrovlakana - iznimna fleksibilnost i čvrstoća.	Poboljšana izolacijska učinkovitost, zaštićena sa hibridnom tehnologijom završne žbuke.	Fasadni sustav s oblogom od kamena, keramike ili opeke	Najčešći odabir, 40-godišnja tradicija, na raspolaganju široki spektar nijansi.	Sustav po mjeri na toplinskoj izolaciji od mineralne vune.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE:						
Vodoodbojnost	VRHUNSKA (razred W3)	VRHUNSKA (razred W3)	VRHUNSKA (razred W3)	VRHUNSKA (razred W3)	VRHUNSKA (razred W3)	VRHUNSKA (razred W3)
Toplinska provodljivost	Lambda 0,031	Lambda 0,035	Lambda 0,031	Lambda 0,035	Lambda 0,031	Lambda 0,035
Parapropusnost	ODLIČNA	ODLIČNA	ODLIČNA	VRHUNSKA	VRLO DOBRA	VRHUNSKA
Nijansiranje***	pastel/medium/intensive	pastel/medium/intensive	pastel/medium/intensive	pastel/medium	pastel/medium/intensive	pastel/medium
Otpornost na alge i plijesni	VRHUNSKA	VRHUNSKA	VRHUNSKA	VRHUNSKA	ODLIČNA	VRHUNSKA
GARANCIJA:	25 godina*	25 godina*	25 godina*	25 godina*	15 godina*	15 godina*
KOMPONENTE SUSTAVA:						
Ljepilo	JUBIZOL Ultralight fix	JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Graphite fix	Jubizol Premium fix	JUBIZOL Premium fix	JUBIZOL Premium fix
Toplinska izolacija	EWUROTHERM EPS F 031-GO (grafitni)	EUROTHERM EPS F 035-W0	EUROTHERM EPS F 031 - G0 (grafitni)	EUROTHERM EPS F 035-W0	JUBIZOL EPS F-W0 (bijeli)	Mineralna vuna
Temeljna žbuka	JUBIZOL Ultralight fix	JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Graphite fix / JUBIZOL Premium fix	JUBIZOL EPS fix	JUBIZOL EPS fix	JUBIZOL Premium fix
Armaturna mrežica	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g - 2X	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g
Osnovni premaz	JUBIZOL Unigrund	JUBIZOL Unigrund	JUBIZOL Unigrund	/	JUBIZOL Unigrund	JUBIZOL Unigrund
Završna žbuka	JUBIZOL Nano finish / JUBIZOL Aerogel finish	JUBIZOL CarbonStrong finish / JUBIZOL Aerogel finish	JUBIZOL CarbonStrong finish	JUBIZOL Stone fix + JUBIZOL Fugastone	JUBIZOL Acryl finish / JUBIZOL Unixil finish	JUBIZOL Silicone finish / JUBIZOL Silicate finish
CERTIFIKATI	ETA (Europska tehnička suglasnost)**, BBA (60 godina trajnosti fasadnog sustava), SINTEF (izdržljivost fasadnih sustava u zahtjevnim klimatskim uvjetima), ASTM FM Approvals class 4473 (sustav protiv tuče prema SAD standardima), EPD (gradnja neškodljiva za okoliš).					

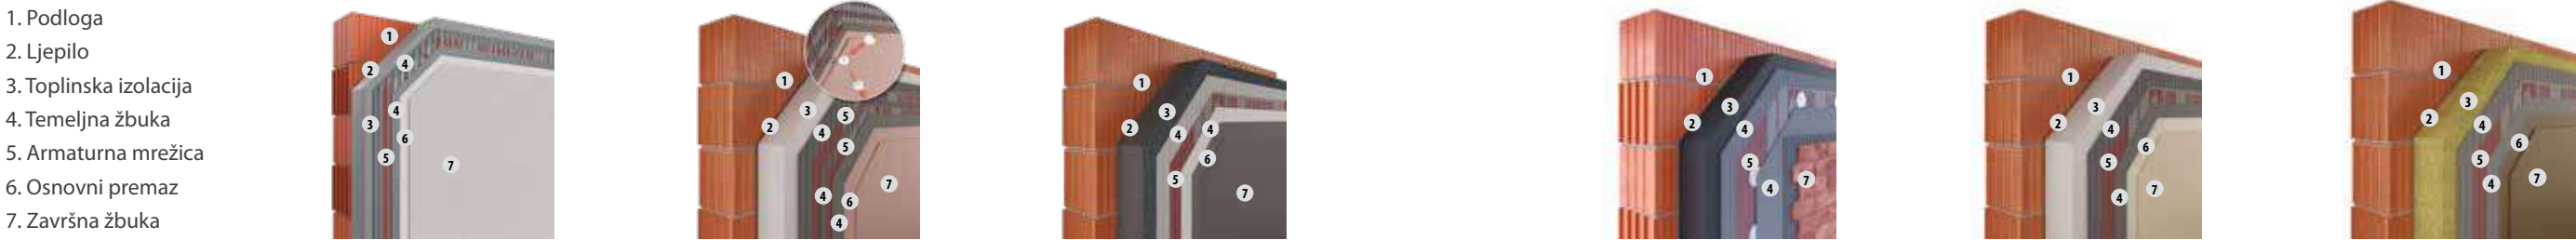

* Uz odgovarajuće održavanje i u skladu s JUB-ovim uvjetima garancije

** Za SVE JUBIZOL sustave dobiveno je Europsko tehničko odobrenje – ETA. Za održavanje odobrenja jednom godišnje provodi se nadzor proizvodnje od strane Zavoda za graditeljstvo Slovenije - ZAG

U pojedinom JUBIZOL sustavu moguća je i kombinacija drugih komponenti – ovisno o sustavu i namjeni.

6.7 JUBIZOL sustavi

JUBIZOL ULTRA Najučinkovitiji fasadni sustav

Namijenjen je toplinskoj zaštiti pasivnih, niskoenergetskih i prestižnijih zgrada, gdje želimo ugraditi najnapredniji JUBIZOL fasadni sustav. Visoka vodoodbojnost i smanjeno upijanje prljavštine, koji su rezultati nanotehnologije, omogućuju korištenje sustava i na fasadnim površinama visokih zgrada izloženih oborinama.

Međutim, ako se odlučite za "Napredno" rješenje i odaberete JUBIZOL Aerogel završnu žbuku, koja se temelji na hibridnoj tehnologiji, a koja kombinira prednosti karbonskih i bazaltnih vlakana te sadrži dodatke laganih punila i Aerogela, nesumnjivo ćete dobiti tehnološki najnapredniji fasadni sustav koji se ističe iznadprosječnom izolacijskom učinkovitošću, čvrstoćom, izdržljivošću i otpornošću.

Prednosti sustava:

- Tehnološki napredni materijali osiguravaju vrhunska svojstva sustava, za što kupcu dajemo minimalno 25 godina jamstva na toplinsko-fizička svojstva sustava
- Svojstva samočišćenja i vodoodbojnost završnog sloja osiguravaju nepromijenjen izgled fasade dugoročno, čak i u urbanijim središtima
- Visoka paropropusnost
- Dugoročna otpornost na infekciju algama i plijesni

Komponente JUBIZOL Ultra sustava	
Proizvod	Potrošnja/m²
EUROTHERM EPS F 031-G0	1,00
JUBIZOL Ultralight fix	8,00
JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g	1,10
JUBIZOL Unigrund	0,16
JUBIZOL Nano finish S 1,5 mm	2,40
ili	
JUBIZOL Nano finish S 2.0 mm	2,40
JUBIZOL Aerogel finish S 1,5 mm	2,30
ili	
JUBIZOL Aerogel finish S 2.0 mm	2,90

JUBIZOL GRAPHITE Poboljšane izolacijske performanse, zaštićene tehnologijom hibridne završne žbuke.

JUBIZOL Graphite fasadni sustav sastoji se od fasadnih komponenti koje se optimalno nadopunjuju i tvore učinkovito rješenje s iznimnim vijekom trajanja. Graitne EPS izolacijske ploče imaju 20% bolju izolaciju, što omogućuje tanju ugradnju izolacijske obloge s istom učinkovitošću. Osnovna žbuka, koja nosi većinu opterećenja širenja i skupljanja fasadnog sustava (JUBIZOL Graphite fix), posebno je razvijena za grafitni EPS. Obogaćena je karbonskim vlaknima koja mikroarmiraju i učvršćuju strukturu, te je bijele boje, što značajno pomaže u sprječavanju pregrijavanja površine. Sustav je završen dekorativnom žbukom koja se može pohvaliti inovativnom hibridnom tehnologijom karbonskih i bazaltnih vlakana, što fasadi pruža izvrsnu zaštitu i dug vijek trajanja.

Prednosti sustava:

- omogućuje +20% bolju izolaciju i tanju izolaciju
- Osnovna žbuka sprječava pregrijavanje površine fasade
- Iznimna zaštita površine tehnologijom bazalta i karbonskih vlakana
- Sustav koji produžuje vijek trajanja cijele fasade

Komponente JUBIZOL Graphite sustava	
Proizvod	Potrošnja/m²
EUROTHERM EPS F 031-G0	1,00
JUBIZOL Strong fix	11,90
JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g x2	2,20
JUBIZOL Unigrund	0,16
JUBIZOL CarbonStrong finish S 1,5 mm	2,50
ili	
JUBIZOL CarbonStrong finish S 2,0 mm	3,10



JUBIZOL STRONG

Fasadni sustav otporan na tuču

Preporučuje se za objekte koji zahtijevaju povećanu progibnu i vlačnu čvrstoću nosivih slojeva sustava te povećanu otpornost fasadne površine na udarce i perforaciju. Spomenute karakteristike postizemo obradom i dvostrukim armiranjem te posebno izrađenom temeljnom žbukom s mikroarmiranim dodacima koji utječu na povećanu progibnu i vlačnu čvrstoću. Na taj način osiguravamo visoku sigurnost i otpornost sustava, prije svega na oštećenja zbog ekstremnih vremenskih pojava (tuča, ekstremne kišne oborine praćene snažnim vjetrom), vandalizma, oštećenja koja na fasadi mogu prouzročiti razne domaće životinje ili divljač te oštećenja zbog velikih toplinskih rastezanja i skupljanja koja su posljedica ugradnje završnih žbuka tamnih nijansi. Ojačana temeljna žbuka je u svim opisanim slučajevima ekonomična preventivna mjera. JUBIZOL Strong sustav je uvršten u četvrti, odnosno najbolji razred sukladno zahtjevima FM Approvals class 4473, Udruženja američkih osiguravajućih društava za testiranje krovnih pokrova na udarce tuče. Spomenuti razred znači da na sustavu nema vidljivih oštećenja od udarca ledene kugle promjera 5 cm, brzinom 140 km/h i kinetičkom energijom 40 J okomito na fasadnu površinu.

Prednosti sustava:

- Visoka otpornost na udarce tuče;
- do 10 puta veća otpornost fasadne površine na udarce i perforaciju;
- veliki izbor fasadnih nijansi i moguća ugradnja nijansi definiranih s Y<25 na veće površine zbog dvostrukog armiranja;
- dugotrajna otpornost na alge i plijesni.

Komponente JUBIZOL Strong sustava

Proizvod	Potrošnja/m²
EUROTHERM EPS F- 035-W0	1
JUBIZOL Strong fix	11,9
JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g x 2	2,2
JUBIZOL Unigrund	0,16
JUBIZOL CarbonStrong finish S 1,5 mm	2,5
JUBIZOL CarbonStrong finish S 2,0 mm	3,10

JUBIZOL MW

Sustav po mjeri na toplinskoj izolaciji od mineralne vune

Toplinsko izolacijski fasadni sustav namijenjen, kako za objekte do 22 m visine, tako i za objekte više od 22 m. Za izolacijsku oblogu mogu se upotrijebiti ploče ili lamele od mineralne vune, a Završni sloj je na raspolaganju više tipova završnih JUBIZOL materijala. Sustav je negoriv zbog čega je podoban za toplinsku zaštitu svih objekata (uključujući one iznad 22m) sa zahtjevima za najvišom požarnom sigurnošću. Odlikuje ga visoka paropropusnost koja je kod kupaca u većini slučajeva vrlo poželjna karakteristika , osim toga sve završne žbuke osiguravaju sustavu, uz dobru paropropusnost, visoku zaštitu od oborinske vode.

Prednosti sustava:

- Izbor komponenti po mjeri;
- visoka protupožarna sigurnost i dobra zvučna izolacija;
- dugotrajna otpornost na alge i plijesni.

Komponente JUBIZOL MW sustava

Proizvod	Potrošnja/m²
JUBIZOL MW PLOČA d=10 cm	1
JUBIZOL Premium fix	12
JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g/m²	1,1
JUBIZOL Unigrund	0,16
JUBIZOL Silicate finish S 1,5 mm	2,4
JUBIZOL Silicate finish S 2,0 mm	2,9
JUBIZOL Silicate finish T 2,0 mm	2,5



JUBIZOL EPS CLASSIC
Sustav po mjeri na toplinskoj
izolaciji iz EPS-a

JUBIZOL EPS sustav je temeljen na znanju i iskustvu koje smo u proteklih pet desetljeća stekli izgradnjom više od deset milijuna kvadratnih metara kontaktno-fasadnih toplinsko izolacijskih sustava sa izolacijskom oblogom od ekspandiranog polistirena. Sustav zadovoljava potrebe najvećeg broja kupaca. Izvedba je jednostavna zbog čega je prvi izbor većine stručnjaka.

Prednosti sustava:

- Izbor komponenti po mjeri s najboljim omjerom cijene i kvalitete;
- sustav s najnižim okolišnim pokazateljem Δoi3;
- veliki izbor otpornih nijansi u zaglađenim i zaribanim strukturama;
- dugotrajna otpornost na alge i plijesni;
- dugotrajna postojanost nijanse.

Komponente JUBIZOL EPS sustava	
Proizvod	Potrošnja/m²
JUBIZOL EPS F W0 d=10 cm	1
JUBIZOL EPS fix	8
JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g/m²	1,1
JUBIZOL Unigrund	0,16
JUBIZOL Acryl finish S 1,5 mm	2,5
JUBIZOL Trend finish S 1,5 mm	2,5
JUBIZOL Acryl finish S 2,0 mm	3
JUBIZOL Trend finish S 2,0 mm	3
JUBIZOL Acryl finish S 2,5 mm	5
JUBIZOL Acryl finish T 2,0 mm	2,5
JUBIZOL Trend finish T 2,0 mm	2,5
JUBIZOL Acryl finish T 2,5 mm	3,2

6.8 JUBIZOL Decor - dekorativne tehnike



Završna obrada fasade je više od samog završnog sloja – ona je vizualni potpis objekta koji izražava njegov karakter, usklađenost s okolinom i arhitektonsku ideju. Uz moderne materijale i tehnike, fasadi možemo udahnuti život, dubinu i unikatnost.

Dostupne su različite teksture i obrade – od potpuno glatkih do grubo strukturiranih, od urednih linearnih uzoraka do nepravilno nazubljenih struktura.



JUBIZOL Decor - Standard



JUBIZOL Decor - Rough



JUBIZOL Decor - Smooth



JUBIZOL Decor - Concrete




JUBIZOL Decor - Lines




JUBIZOL Decor - Imitation



JUBIZOL Decor - Free-style



JUBIZOL Decor - Panels



JUBIZOL Decor - Glitter



JUBIZOL HORIZONTAL

JUBIZOL Horizontal je kontakti toplinsko izolacijski sustav sa završnim slojem od keramičkih pločica za vanjske prohodne podne površine (balkoni, terase, ...). Moguća je ugradnja na novim i starim objektima na kojima istovremeno rješavamo zahtjeve učinkovite toplinske izolacije i zahtjeve zaštite podnih površina od djelovanja oborinskih voda i drugih utjecaja okoliša. Ugradnjom sustava JUBIZOL Horizontal na učinkovit način rješavamo pojavu toplinskih mostova na fasadi na hladnim mjestima kao što su balkoni i terase gdje dolazi do velikih toplinskih gubitaka. Budući da je ovo tankoslojni sustav na kojeg ne ugrađujemo podove u debljini 5 ili više centimetara pa se njegovom ugradnjom, unatoč dodatnom sloju toplinske izolacije, izbjegava veliko povećanje visine poda. Sustav je odlično rješenje kod adaptacije balkona i terasa kod kojih smo ograničeni postojećom visinom praga vrata, balkonske ograde, stepenica ili raznih sjecišta sa susjednim površinama.

Glavne karakteristike:

- Učinkovito rješava problem toplinskog mosta kod balkona / terase;
- optimalna alternativa ugradnji klasičnog cementnog estriha na EPS izolacijske ploče;
- racionalno rješenje pri adaptaciji balkona: umjesto klasičnog cementnog estriha ugradimo JUBIZOL HORIZONTAL sustav i tako toplinski izoliramo balkonsku ploču te održimo postojeću visinu poda.

JUBIZOL PASSIVE



JUBIZOL Passive je izvedba fasade JUBIZOL kod koje su detalji konstruirani i optimizirani za upotrebu u pasivnoj ili niskoenergetskoj gradnji. Ti standardizirani detalji služe kao pomoć, odnosno primjer arhitektima, investitorima i izvođačima kako bi postigli standard zrakotjesnog objekta bez toplinskih mostova. JUB je prvi proizvođač toplinsko izolacijskog sustava u Sloveniji s certificiranim rješenjima za pasivnu gradnju, koja su provjerena i potvrđena na Passivhaus institutu, kao i od konzorcija Pasivna kuća. Certifikat priznatog njemačkog instituta potvrđuje adekvatnost pasivne izvedbe fasadnih sustava JUBIZOL Strong, JUBIZOL Ultra i JUBIZOL EPS Classic.

Glavne karakteristike:

- 10 puta manja potrošnja energije u odnosu na prosječne postojeće objekte;
- sprječava nastanak toplinskih mostova, mogućnost nastanka plijesni u unutarnjim prostorijama i osigurava ugodniji boravak;
- omogućuje dobivanje raznih financijskih poticaja: EKO Subvencije, razni krediti, nepovratna sredstva, porezne olakšice, ...

JUBIZOL KULIRPLAST

JUBIZOL Kulirplast je idealni izolacijski sustav za vaš podzid te u kombinaciji sa ostalim JUBIZOL sustavima osigurava moderno i dugotrajno rješenje.

Glavne karakteristike:

- Visoka otpornost fasadne površine na udarce i perforaciju.
- Unikatna ponuda nijansi Kulirpasta premium osigurava željenu eleganciju.
- Odlična otpornost na atmosferska opterećenja.

Komponente JUBIZOL Kulirplast sustava

Proizvod	Potrošnja/m²
EUROTHERM EPS Strong F 036 – Premium 10 cm	1,00
JUBIZOL Premium fix	9,00
JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g/m²	1,10
JUBIZOL Unigrund	0,16
JUBIZOL Kulirplast 1,8 premium	4,5



JUBIZOL EPD CERTIFIKAT - GRADNJA NEŠKODLJIVA ZA OKOLIŠ

Održiva upotreba prirodnih resursa i odgovornost prema budućim generacijama su najvažnija načela u razvoju i proizvodnji fasadnih sustava JUBIZOL.

Ponosno predstavljamo dobivenu okolišnu deklaraciju:

Toplinsko izolacijski fasadni sustav JUBIZOL EPS i JUBIZOL MW

Okolišna deklaracija proizvoda (EPD - Environmental product declaration) prema SIST EN ISO 14025 predstavlja mjerljivi utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa proizvoda, što je ujedno kompleksna i pouzdana podloga održivoj gradnji.

EPD certifikatom omogućujemo našim partnerima da se uspješno natječu i sudjeluju u projektima koji zahtijevaju certifikat o održivosti i odgovornosti prema okolišu (Zelena javna nabava, zahtjevi prema standardima: LEED, BREEAM, DGNB).



7. SANIRANJE I RENOVIRANJE VERTIKALNIH POVRŠINA

SANIRANJE I RENOVIRANJE

- Oštećenja na fasadnim ili unutarnjim površinama nastaju zbog različitih uzroka. Adekvatne proizvode za sanaciju biramo prema vrsti oštećenja i tipu podloge.
- Oštećenja zbog slijeganja ili starenja na klasičnim fasadama ili na toplinsko izolacijskim sustavima možemo sanirati RENOVIRNOM žbukom.
- RENOVIRNU žbuku uglavnom upotrebljavamo za saniranje raspucalih fasadnih i unutarnjih površina te za izravnavanje grubo obrađenih površina.
- Oštećenja nastala zbog prodiranja vlage u zidne i stropne površine saniramo sustavom proizvoda JUBOSAN W.
- JUBOSAN W omogućuje odvajanje vodene pare iz konstrukcije i sakupljanje štetnih tvari u za to namijenjene pore.
- Za obnovu povijesnih i kulturno zaštićenih objekata, pravi odabir je JUBOSAN NHL sustav. Trokomponentni sustav temelji se na prirodnom hidrauličnom vapnu – NHL, koje proizvodima osigurava posebne karakteristike kao što su povećana paropropusnost i odlično reguliranje vlage.

SANIRNE ŽBUKE I MASA ZA IZRAVNAVANJE

				
Ime proizvoda	JUBOSAN R100	JUBOSAN W110	JUBOSAN W120	JUBOSAN W130
Proizvod odlikuje	Pogodno za zaglađivanje grubo obrađenih fasadnih površina, dotrajalih dekorativnih (ispucalih) žbuka te za obradu zidova od porobetona.	Pogodno za špricanje i povećanje prionjivosti pri sanaciji vlažnih zidova starih kuća, crkava i ostalih objekata bez odgovarajuće hidroizolacije.	Pogodno za izravnavanje površina pri sanaciji vlažnih zidova (stare kuće, crkve i ostali objekti bez odgovarajuće hidroizolacije).	Pogodno za fino izravnavanje površina pri sanaciji vlažnih zidova (stare kuće, crkve i ostali objekti bez odgovarajuće hidroizolacije).
Paropropusnost [μ]	< 30	< 15	< 15	< 15
Vrijednost Sd	< 0,12 m (d=4 mm)	< 0,45 m (d=30mm)	< 0,45 m (d=30mm)	< 0,60 m (d=40mm)
Razred gorivosti	A1	A1	A1	A1
Boja	siv	siv	siv	bijela
Stranica u katalogu	177	177	178	178

7.1 Saniranje i renoviranje

JUBOSAN R100

Mikroarmirana fasadna masa za izravnavanje



POGODNO ZA zaglađivanje grubo obrađenih fasadnih površina, sanaciju dotrajalih (raspucalih) dekorativnih žbuka i obradu zidova od porobetona.

- Sprječava širenje pukotina
- Sadrži vlakna
- Iznimna elastičnost
- Odlična paropropusnost
- Odlična vodoodbojnost

- 1 Obnovljeni izgled i odlična funkcionalnost obrađene površine
- 2 Sprječava pucanje i odlična je alternativa klasičnim žbukama na zahtjevnim površinama
- 3 Mogućnost ugradnje armaturne mrežice

Potrošnja: 1,4 kg/m² za 1 mm debljine
Razrijeđivanje: 25 %
Rok trajanja: najmanje 9 mjeseci
Paropropusnost μ: < 30
Vrijednost Sd: < 0,12 m (d=4 mm)
Razred otpornosti na požar: A1
Debljina nanosa: do 4 mm (u jednom sloju)
Boja: siva



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1002822	3831000200797	paleta	48	20	kg

JUBOSAN W110

Sanirni špric



POGODNO ZA špric za povećanje prihvata sljedećih slojeva pri sanaciji vlažnih zidova (stare kuće i svi objekti bez odgovarajuće hidroizolacije).

- Iznimno učinkovit pri sanaciji vlažnih i solima Opterećenih površina
- Odlično učvršćuje i izjednačava upojnost podloge
- Odličan prihvata na podlogu
- Iznimna paropropusnost
- Odgovara zahtjevima po WTA smjernicama

- 1 Sprječava isoljavanje na površini
- 2 Pridonosi poboljšanju životnih uvjeta
- 3 Jednostavna priprema i nanošenje
- 4 Dugo otvoreno vrijeme

Potrošnja: 7 - 12 kg/m²
Razrijeđivanje: 20%
Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci
Preporučujemo u sustavu: JUBOSAN W 2K/3K
Preporučujemo sa: JUBOSAN W120/130
Paropropusnost μ: < 15
Vrijednost Sd: < 0,45 m (za d=30mm)
Razred otpornosti na požar: A1
Boja: siva



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1002537	3831000200810	paleta	48	20	kg

JUBOSAN W120

Podložna sanirna žbuka



POGODNO ZA izravnavanje površina pri sanaciji vlažnih zidova (stare kuće i svi objekti bez odgovarajuće hidroizolacije).

- Iznimno učinkovit pri sanaciji vlažnih i solima opterećenih površina
- Dobra toplinska izolativnost
- Iznimna paropropusnost
- Velika poroznost - u potpunosti onemogućuje kapilarno uzdizanje vlage
- Odgovara zahtjevima po WTA smjernicama

- 1 Sprječava isoljavanje na površini
- 2 Pridonosi poboljšanju životnih uvjeta
- 3 Upotrebljiv kao mort za zidanje
- 4 Jednostavna priprema i nanošenje

Potrošnja: 14 kg/m² za 1 cm debljine
Razrjeđivanje: 26%
Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci
Preporučujemo u sustavu: JUBOSAN W 3K
Preporučujemo sa: JUBOSAN W110/130
Količina zračnih pora u svježem mortu: > 20 %
Paropropusnost μ: < 15
Vrijednost Sd: < 0,45 m (za d=30mm)
Razred otpornosti na požar: A1
Debljina nanosa: do 3 cm (u jednom sloju)
Boja: siva



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1002655	3838527442143	paleta	48	18	kg

JUBOSAN W130

Sanirna žbuka



POGODNO ZA fino izravnavanje površina pri sanaciji vlažnih zidova (stare kuće i svi objekti bez odgovarajuće hidroizolacije).

- Iznimno učinkovit pri sanaciji vlažnih i solima opterećenih površina
- Iznimna paropropusnost
- Odlična vodoodbojnost
- Velika poroznost - u potpunosti onemogućuje kapilarno uzdizanje vlage
- Odgovara zahtjevima po WTA smjernicama
- Dobra toplinska izolativnost

- 1 Sprječava isoljavanje na površini
- 2 Odlična bjelina
- 3 Pridonosi poboljšanju životnih uvjeta
- 4 Mogućnost nanošenje većih debljina
- 5 Mogućnost finog zaglađivanja
- 6 Jednostavna priprema i nanošenje

Potrošnja: 7 kg/m² za 1 cm debljine
Razrjeđivanje: 42%
Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci
Preporučujemo u sustavu: JUBOSAN W 2K/3K
Preporučujemo sa: JUBOSAN W110/120, JUBIZOL Fina žbuka 1,0, SILICATECOLOR
Količina zračnih pora u svježem mortu: > 25 %
otpornost na isoljavanje: otporan
Paropropusnost μ: < 15
Vrijednost Sd: < 0,60 m (za d=40mm)
Razred otpornosti na požar: A1
Debljina nanosa: do 3 cm (u jednom sloju)
Boja: bijela



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1002538	3831000200827	paleta	48	12	kg





8. ZAŠTITA BETONSKIH POVRŠINA

VODIČ

- Mnoge betonske površine s vremenom počnu pokazivati vidljive znakove propadanja. Uzrok možemo tražiti u samoj proizvodnji, načinu ugradnje i starenja betona te djelovanju opterećenja iz okoline.
- Pravilna struktura i ugradnja u velikoj mjeri sprječavaju oštećenja betona. Pomoću odgovarajućih materijala ZAštitu i sanaciju betonskih površina, dodatno ih štitimo i produžujemo životni vijek.
- U ponudi JUB-a je više rješenja ZAštitu betonskih površina, najčešće korišteni premaz je zasigurno boja TAKRIL Classic.

BOJE ZA BETON

			
Naziv proizvoda	TAKRIL Classic	TAKRIL Strong	TAKRIL Epoxy 2K garage
Proizvod odlikuje	Odlična boja zaštitu betonskih površina od propadanja.	Jednokomponentna boja za beton namijenjena zaštitu jače opterećenih unutarnjih i vanjskih podnih površina.	Dvokomponentna epoksidna boja za beton namijenjena zaštitu opterećenijih unutarnjih zidnih i podnih površina poput garaža i podruma.
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Zaštita betona od propadanja	●●●●●	●●●●	●●●●●
Paropropusnost	●●●●	●●●	●●●
Raznolikost / odabir nijansi	●●●●●		●
Lifespan, otpornost, trajnost	●●●●	●●●●●	●●●●●
Otpornost na kemikalije	●●●●	●●●●	●●●●●
Za površine	Vertikalne i podne vanjske i unutarnje površine.	Vertikalne i podne vanjske i unutarnje površine.	Vertikalne i podne unutarnje površine.
Stranica kataloga	183	184	184

8.1 Boje za beton

TAKRIL Classic

Boja za zaštitu betona



POGODNO ZA visokopostojanu zaštitu svih unutarnjih i vanjskih betonskih i drugih cementom vezanih površina.

- Odlična zaštita betonskih površina od propadanja
- Sprječava hrđanje betonske armature i karbonatizaciju betona
- Odlična protuprašna zaštita vertikalnih i podnih betonskih površina
- Odličan prihvata i pokrivenost
- Visoka CO² nepropusnost
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Odlična otpornost na atmosferska opterećenja
- Otpornost na kratkotrajno djelovanje (razrijeđenih) kiselina i lužina
- Otporna na habanje
- Odgovara zahtjevima EN 1504-2

Potrošnja: 180–200 ml/m ² za dvoslojni nanos
Razrjeđivanje: s vodom volumensko 10%
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: ton karta JUB HC: A-G, N, W s ograničenjima; JUB FF: A-G; 10 gotovih nijansi.
Preporučujemo sa: AKRIL Emulzija / JUKOL Primer



- 1 Najčešći odabir
- 2 Betonskim površinama produžuje životni vijek
- 3 Vrhunska postojanost nijansi (UV stabilnost)
- 4 Široka paleta nijansi
- 5 Zaštitni premaz vertikalnih površina u sustavima zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
- 6 Jednostavno nanošenje
- 7 Mogućnost strojnog i ručnog nanosa
- 8 Široka upotreba

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1001	1003479	3838527569970	karton	6	0,75	I
2	1002951	3831000243367	karton	6	0,75	I
4	1002953	3831000243411	karton	6	0,75	I
5	1002954	3831000243435	karton	6	0,75	I
6	1002955	3831000243459	karton	6	0,75	I
7	1002956	3831000243480	karton	6	0,75	I
8	1002957	3831000243503	karton	6	0,75	I
9	1002958	3831000243527	karton	6	0,75	I
31	1002961	3838527487984	karton	6	0,75	I
101	1002960	3838527488004	karton	6	0,75	I
1001	1003480	3838527557922	karton	8	2	I
1001	1003483	3838527557984	karton	2	5	I
2	1002965	3838527059945	karton	2	5	I
6	1002966	3838527059983	karton	2	5	I
1001	1003386	3838527558028	kanta		16	I
2	1002969	3838527259918	kanta		16	I
baza 1000	1003481	3838527557939	karton	8	1,80	I
baza 1000	1003484	3838527556284	karton	2	4,50	I
baza 2000	1003485	3838527556291	karton	2	4,75	I
baza 2000	1003482	3838527557953	karton	8	1,80	I
baza 1000	1003387	3838527558042	kanta		14,40	I
baza 2000	1003486	3838527558059	kanta		15,20	I



Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavatelja.

TAKRIL Strong

Boja za prohodne i visoko opterećene betonske površine



SUPER POSTOJANA

TAKRIL Epoxy 2K garage

Dvokomponentna epoksidna boja za beton



EPOKISDNA BOJA

POGODNO ZA prohodne betonske površine kao što su balkoni, stubišta, podrumi, hodnici i vanjski dijelovi zgrada.

- Izvrсна i dugotrajna zaštita betonskih površina od propadanja
- Protuklizna
- Vrlo otporna na kemijska i mehanička opterećenja
- Moguće nijansiranje u svjetlije tonove
- Usklađeno sa standardom EN 13813

- 1 Izvrstan izgled
- 2 Obojena površina je jednostavna za održavanje i čišćenje
- 3 Jednostavna ugradnja

Potrošnja: 170–300 ml/m² za dvoslojni nanos
Razrjeđivanje: ne rijedi se
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: nova ton karta JUB HC: E-G, N, W, T s ograničenjima; JUB FF: E-G; barvna karta JUB Takril Strong s 6 sivimi niansami (020D, 025D, 030C, 030D, 040D, 050C)
Preporučujemo sa: AKRIL Emulzija / JUKOL Primer



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijeli	1013625	3838527663548	kanta	8	2	l
bijeli	1013553	3838527663357	kanta	2	5	l
RAL 7040	1017218	3838527667485	kanta	8	2	l
RAL 7040	1017217	3838527667461	kanta	2	5	l

POGODNO ZA vrhunsku zaštitu jače opterećenih unutarnjih podnih i zidnih površina (garaže, podrumi), na kojima je zahtijevana odlična otpornost na kemijska i mehanička opterećenja.

- Štiti beton od karbonatizacije, vrhunska CO₂ zapornost
- Vrhunska otpornost na kemijska i mehanička opterećenja (približno 10x veća od najjačih vodenih akrilnih boja)
- Odgovara standardu EN 1504-2
- Film boje je otporan na djelovanje različitih agresivnih tekućina

- 1 Mogućnost strojnog i ručnog nanosa
- 2 Dugotrajna zaštita
- 3 Jednostavna priprema, vodena baza, jednostavno čišćenje alata

Potrošnja: 400– 500 g/m2 za dvoslojni nanos
Razrjeđivanje: ne rijedi se
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijansiranje: 3 gotove nijanse



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
RAL 7032	1012922	8605022145399	kos	1	5,4	kg
RAL 7040	1012923	8605022145405	kos	1	5,4	kg
RAL 1001	1012924	8605022145412	kos	1	5,4	kg



RAL 7032 RAL 7040 RAL 1001

Barvni odenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.





9. HIDROIZOLACIJA I UGRADNJA KERAMIČKIH PLOČICA



VODIČ

- Zidne i podne površine obložene keramičkim pločicama/klinkerom/staklenim mozaikom pružaju bolju zaštitu od utjecaja vode i mehaničkih oštećenja. Osiguravaju jednostavno čišćenje i održavanje.
- Ljepila za keramiku se razlikuju po svojim karakteristikama, odnosno usklađenosti sa standardima te po različitim tehnikama nanosa na podlogu.
- Mase za fugiranje su vezivni element među pločicama i utječu na estetski izgled ugrađene keramike te njenu upotrebu.
- Zahtjevniji objekti/prostori (kupaonice, terase), osim keramičke obloge, trebaju odgovarajuću zaštitu od prodora vode u konstrukciju, koju postizemo nanosom hidroizolacijske mase.

HYDROSOL PROIZVODI

Naziv proizvoda	HYDROSOL Express 1K	HYDROSOL Superflex 2K	HYDROSOL Elastic	HYDROSOL Classic	HYDROSOL Decor base	HYDROSOL Decor floor
Odlika i namjena	Pripremljena vodonepropusna masa za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga u kupaonicama. Izvrсна za izvedbu dekorativnog sloja u prostorima s povišenom vlagom.	Dvokomponentna vodonepropusna masa za zaštitu zahtjevnijih površina poput bazena, terasa, kupaonica i podzidova na fasadama.	Viskoelastična vodonepropusna masa za zaštitu opterećenijih površina poput balkona, terasa i vodospremnika.	Vodonepropusna masa za zaštitu manje zahtjevnih unutarnjih i vanjskih krutih površina, poput potpornih zidova i ograda, od prodora podzemne vode.	Vodonepropusna masa za zaštitu manje zahtjevnih unutarnjih i vanjskih krutih površina, poput potpornih zidova i ograda, od prodora podzemne vode.	Dekorativna vodoodbojna masa za zaštitu podnih površina izloženih vodi i vlazi. Pogodna za nove kupaonice i obnovu starih.
Prihvat na podlogu	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●	●●●●●
Obradivost	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
Izdašnost	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Elastičnost	●●●●●	●●●●	●●●●	●●	●●●	●●●●
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●●
Primjerenost za ugradnju brtvenih traka	DA	DA	DA	NE	NE	NE
Stranica kataloga	192	192	193	193	191	190

AKRINOL LJEPILA

Naziv proizvoda	AKRINOL Flex	AKRINOL Elastic	AKRINOL Uniflex	AKRINOL Uniflex White	AKRINOL Uniflex Rapid	AKRINOL Classic	AKRINOL Interior
Odlika i namjena	Ljepilo za visoko opterećene, frekventne unutarnje i vanjske površine, gdje su predviđena veća mehanička i temperaturna opterećenja.	Ljepilo za unutarnje i vanjske površine gdje su predviđena veća mehanička i temperaturna opterećenja.	Univerzalno fleksibilno Ljepilo za keramiku za jače opterećene unutarnje i manje opterećene vanjske površine. Odlično za renovacije.	Bijelo srednjeslojno poboljšano Ljepilo za lijepljenje transparentnih obloga i bijelog kamena.	Poboljšano brzovezujuće Ljepilo za keramiku, za brzu daljnju obradu.	Ljepilo za keramiku i porobeton, primjereno za površine sa podnim grijanjem.	Ljepilo za keramiku za manje opterećene unutarnje površine.
Prihvat na podlogu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●
Površinsko opterećenje	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●
Aplikacijska svojstva	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Elastičnost	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●
Zahtjevnost površine	Visokoopterećene i visokofrekventne unutarnje i vanjske površine	Visokoopterećene unutarnje i vanjske površine	Vrlo opterećene unutarnje i vanjske površine	Jače opterećene unutarnje i srednje opterećene vanjske površine	Jače opterećene unutarnje i srednje opterećene vanjske površine	Jače opterećene unutarnje i manje opterećene vanjske površine	Manje opterećene unutarnje površine
Stranica kataloga	195	196	196	197	197	198	198

AKRINOL MASE ZA FUGIRANJE

Naziv proizvoda	AKRINOL Fugamix
Odlika i namjena	Visokofleksibilna disperzijska masa za fugiranje za jako opterećene unutarnje i vanjske površine, dostupna u više od 300 nijansi.
Prihvat na podlogu	●●●●●
Površinsko opterećenje	●●●
Aplikacijska svojstva	●●●●●
Elastičnost	●●●●●
Zahtjevnost površine	Jako opterećene unutarnje i vanjske površine
Stranica kataloga	199



9.1 Priprema podloge

AKRINOL Super grip plus

Specijalni premaz za glatke i neupojne površine.



POGODNO ZA glatke i neupijajuće podloge na kojima želimo osigurati izvrsno prijanjanje (keramičke pločice, bitumen, staklo, latex boje, OSB ploče).

- Značajno povećava hrapavost podloge
- Sadrži vlakna
- Pruža vrhunsko prijanjanje
- Egalizira podlogu
- Brzo se suši

- 1 Ušteda vremena i novca pri sanaciji keramičkih obloga
- 2 Premošćuje mikropukotine
- 3 Nije potrebno stalno miješanje (ne raslojava se)
- 4 Omogućuje brzo nanošenje sljedećeg sloja
- 5 Izuzetna izdašnost
- 6 Omogućuje nanošenje na najzahtjevnije površine
- 7 Višenamjenska upotreba

Potrošnja: 30- 150 g/m²
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: AKRINOL Uniflex/Elastic/Flex, HYDROSOL Decor sistem
Vrijeme sušenja,primjereno za daljnju obradu (h): ~ 4
Vrijeme sušenja nakon kojeg je postignuta otpornost od ispiranja vodom(h): ~ 24
Vodupojnost W24 (kg/m²h _{0,5}): W3
Prihvat (MPa): >2



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
plava	1013077	3838527661674	karton	8	2	I
plava	1006903	8605022125773			18	I

9.2 HYDROSOL Decor - dekorativna hidroizolacijska zaštita

HYDROSOL Decor floor

Dekorativna podna vodoodbojna masa



POGODNO ZA dekorativnu zaštitu podnih površina opterećenih vodom i vlagom, za nove kupaonice ili obnavljanje postojećih.

- Izvedba dekorativnog topping izgleda u izabranoj nijansi
- Adekvatnost za podne površine potvrđena mjerenjima protukliznosti
- Potpuna vodoodbojnost
- Mogućnost nijansiranja
- Jednostavna aplikacija

- 1 Cjenovno prihvatljivo rješenje u usporedbi s klasičnim keramičkim oblogama
- 2 Jednostavna izvedba sanacije kupaonice i sličnih prostora bez nepotrebnog odstranjivanja starih obloga
- 3 Vrhunski moderni izgled
- 4 Jednostavno održavanje
- 5 Jednostavna aplikacija
- 6 Brza izvedba

Potrošnja: 1,5-2 kg/m²/mm
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: Ton karta JUB HC: A-G, N, W, V s ograničenjima; JUB FF: C-G
Preporučujemo sa: HYDROSOL Polyurethane 2K, HYDROSOL Express 1K
Protukliznost sustava: Pri standardnom sustavu HYDROSOL Decor floor + HYDROSOL Polyurethane 2K je protukliznost usporediva sa R10 Za veću protukliznost, u osnovni sustav potrebno je dodati kvarcni pijesak, što povećava protukliznost na R11
Premošćivanje pukotina: ~ 1,49 mm



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza (2000)	1010960	3838527653013	karton	2	8	kg
pastel / medium (C, D, E, F, G)	1011803				8	kg
Anti-slip powder	1011805	3838527656465	karton	6	2	kg

HYDROSOL Decor base

Dekorativna vodoodbojna masa



POGODNO ZA dekorativnu zaštitu vertikalnih površina opterećenih vodom i vlagom (kupaonice, kuhinje, podrumi).

- Potpuna vodootpornost
- Mogućnost nijansiranja
- Jednostavan nanos i brušenje
- Mogućnost dodatne zaštite s HYDROSOL Polyurethane 2K

- 1 Mogućnost izvedbe microtoppinga
- 2 Cjenovno povoljan sustav bez pločica
- 3 Jednostavno održavanje
- 4 Pripremljena za upotrebu
- 5 Moguća brza daljnja obrada

Potrošnja: 1-1,5 kg/m²/mm
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijansiranje: Ton karta JUB HC: A-G, N, W, V s ograničenjima; JUB FF: sve nijanse osim 010A
Preporučujemo sa: HYDROSOL Polyurethane, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/Gold
Vrijeme sušenja primjereno za daljnju obradu (h): ~ 2
Minimalna debljina nanosa: 1 mm



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza (1000)	1009107	3838527604121	karton	2	8	kg
pastel (E, F, G)	1010221				8	kg
medium (C, D)	1010221				8	kg
intensive (A, B)	1010221				8	kg

POGODNO ZA dekorativnu zaštitu vertikalnih površina opterećenih vodom i vlagom (kupaonice, kuhinje, podrumi).

- Potpuna vodootpornost
- Visoka otpornost na mehaničko opterećenje
- Otpornost na kemikalije
- UV otpornost

- 1 Jednostavan za održavanje
- 2 Dugi životni vijek
- 3 Otpornost na plijesni i alge
- 4 Jednostavnost ugradnje
- 5 Niska potrošnja
- 6 Brzo sušenje

Potrošnja: 90-130 ml/m²
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: HYDROSOL Decor base, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/Gold
Vrijeme sušenja (h): ~ 24



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	1009701	3838527650333	kanta		2,25	kg

9.3 Hidroizolacijske mase

HYDROSOL Express 1K

Gotova hidroizolacijska masa



IZABRANI
PROIZVOD
GODINE 2022 ZA
DEKORATIVNU
OBRADU



POGODNO ZA zahtjevne unutarnje površine kao što su npr. hidroizolacije ispod keramičkih obloga u kupaoonici te za izvedbu dekorativnog završnog sloja u prostorima sa povišenom vlagom.

- Jednostavan nanos
- Brzo sušenje
- Visoka elastičnost već pri debljini 1 mm

- 1 Povoljan sustav bez ugradnje pločica
- 2 Otpornost na alge i plijesni
- 3 Brža izvedba - brza ugradnja sljedećeg sloja
- 4 Masa pripremljena za upotrebu
- 5 Niska potrošnja
- 6 Jednostavna ugradnja različitim alatima

Potrošnja: 1,5-2 kg/m²/mm
Razrjeđivanje: /
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo u sustavu: HYDROSOL Express, HYDROSOL Renovation
Preporučujemo sa: AKRINOL Super grip, HYDROSOL Trake za brtvljenje/ manšete, AKRINOL Flex/Elastic
Minimalna debljina za postizanje vodonepropusnosti: 1 mm
Dopušteni pritisak vode: 1,5 bar



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1006975	3838527594187	kanta	2	5	kg

HYDROSOL Superflex 2K

Elastična 2K hidroizolacijska masa



ZA FASADNE
PODZIDE - ETA -
09/0393



POGODNO ZA zahtjevnije unutarnje i vanjske površine kao što su bazeni, terase, kupaoonice te za obradu podzida na fasadama.

- Odlično premošćuje pukotine do 0,75 mm
- Jednostavan nanos
- Vrlo dobar prihvat
- Visoka elastičnost pri debljini 2 mm
- Vrhunska vododoboynost
- Zaštita na pozitivan i negativan pritisak vode
- Uključen u ETA - 09/0393 - JUBIZOL EPS

- 1 Dugotrajna vodonepropusna zaštita
- 2 Sprječava degradaciju betona
- 3 Mogućnost nanosa u samo 2 sloja
- 4 Univerzalnost upotrebe
- 5 Iznimno lagano nanošenje
- 6 Nema korozijskog učinka na željezo
- 7 Moguć direktan nanos na EPS

Potrošnja: 1,5 kg/m² za 1 mm
Razrjeđivanje: B komponenta
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo u sustavu: HYDROSOL Bathroom, podzidi u JUBIZOL sustavima
Preporučujemo sa: HYDROSOL Trake za brtvljenje/manšete, AKRINOL Flex/Elastic
Minimalna debljina za postizanje vodonepropusnosti: 2 mm
Dopušteni pritisak vode: 3 bar



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
komponenta A	1002287	3838527528854	vreća		20	kg
komponenta B	1002288	3838527528861	kanta		7.5	kg

HYDROSOL Elastic

Hidroizolacijska masa



VISOKA
ELASTIČNOST,
PRIMJERENO
ZA KONTAKT S
PITKOM VODOM



POGODNO ZA zahtjevnije unutarnje i vanjske površine kao što su balkoni, terase te kod objekata za sakupljanje, spremanje i pripremu pitke vode.

- Visoka elastičnost
- Odličan prihvat
- Odlična vodoodboynost
- Certifikat za siguran kontakt sa pitkom vodom
- Zaštita na pozitivan i negativan pritisak vode

- 1 Sprječava iscvjetavanje na fugama i površinama poroznih obloga
- 2 Niska propusnost za radon
- 3 Sprječava degradaciju betona
- 4 Jednostavna ugradnja
- 5 Mogućnost ugradnje mrežice i brtvenih traka
- 6 Široki spektar upotrebe
- 7 Odličan prihvat i na staru keramiku

Potrošnja: 1,5 kg/m² za 1 mm
Razrjeđivanje: 32%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo u sustavu: HYDROSOL Balcony
Preporučujemo sa: HYDROSOL Trake za brtvljenje/manšete, AKRINOL Flex/Elastic
Minimalna debljina za postizanje vodonepropusnosti: 3 mm
Dopušteni pritisak vode: 1,5 bar



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1002289	3838527301556	vreća		18	kg

POGODNO ZA manje zahtjevne unutarnje i vanjske površine kao što su npr. uporni i potporni zidovi, ograde te ZAŠtitu ostalih horizontalnih površina od prodora podne vlage.

- Jednostavna ugradnja
- Dobra vodonepropusnost
- Lagana obrada
- Certifikat za siguran kontakt sa pitkom vodom
- Zaštita na pozitivan pritisak vode; na monolitnim betonskim konstrukcijama i za negativan.

- 1 Ekonomičan odabir
- 2 Omogućuje završnu obradu površine - pogodna za bojanje
- 3 Jednostavna ugradnja

Potrošnja: 1,5 kg/m² za 1 mm
Razrjeđivanje: 25%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: Takril
Minimalna debljina za postizanje vodonepropusnosti: 3 mm
Dopušteni pritisak vode: 1,5 bar



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1002290	3838527301532	vreća		20	kg
	1003710	3838527558110	vreća		5	kg

9.4 Brtvene trake i manšete

HYDROSOL Samoljepljiva traka za brtvljenje

Traka za brtvljenje



POGODNO ZA sve spojeve i kuteve na kojima su predviđene veće deformacije te za elastično brtvljenje dilatacijskih fuga.

- Jednostavna ugradnja (nije potreban prethodni nanos hidroizolacijske mase)
- Dobar prihvat
- Moguća upotreba pri ugradnji vanjskih polica
- Vrlo dobra elastičnost

Preporučujemo u sustavu: HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation
Preporučujemo sa: HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5901020	3838527596761	karton	rola 10m	1	m

HYDROSOL Traka za brtvljenje

Traka za brtvljenje



POGODNO ZA sve spojeve i kuteve na kojima su predviđene veće deformacije te za elastično brtvljenje dilatacijskih fuga.


- Iznimna elastičnost
- Odlična alkalna i temperaturna postojanost
- Odličan prihvat

Preporučujemo u sustavu: HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation
Preporučujemo sa: HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900200	3838527397191	karton	rola 50m	1	m
5900221	3838527422459	karton	rola 10m	1	m

HYDROSOL Manšeta

Manšeta 120 i 350

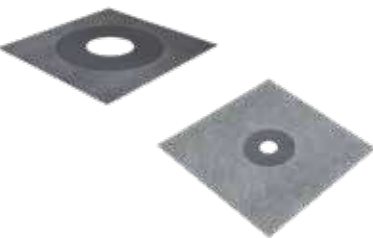

POGODNO ZA brtvljenje svih zidnih otvora, instalacijskih priključaka i odvoda.

- Vrlo dobra elastičnost
- Odličan prihvat
- Jednostavna ugradnja
- Odličan kontakt sa hidroizolacijskom masom na cjelokupnoj površini brtvljenja

Preporučujemo u sustavu: HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation
--

	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
120	5900203	3838527397252	karton	20	1	kom
350	5900204	3838527397276	karton	10	1	kom

HYDROSOL Vanjski kutni element

Vanjski kutni element



POGODNO ZA ojačanje i brtvljenje u kutevima ispod keramičkih slojeva, budući da unutarnji kutevi moraju biti cjelokupnom površinom zaštićeni odgovarajućom masom za brtvljenje.

- Iznimna elastičnost
- Odličan prihvat
- Odlična alkalna i temperaturna postojanost

Preporučujemo u sustavu: HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation
Preporučujemo sa: HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900202	3838527397238	karton	20	1	kom

HYDROSOL Unutarnji kutni element

Unutarnji kutni element



9.5 Ljepila za keramičke pločice

AKRINOL Flex

Fleksibilno ljepilo za keramiku



POGODNO ZA ojačanje i brtvljenje u kutevima ispod keramičkih slojeva, budući da unutarnji kutevi moraju biti cjelokupnom površinom zaštićeni odgovarajućom masom za brtvljenje.

- Izuzetna elastičnost.
- Odlično prijanjanje.
- Izvrsna alkalna i temperaturna otpornost.

Preporučujemo u sustavu: HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation
Preporučujemo sa: HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900201	3838527397214	karton	20	1	kom

POGODNO ZA visokoopterećene unutarnje i vanjske frekventne površine, na kojima se očekuju veća temperaturna i mehanička opterećenja (trgovački centri, škole, vanjska tamna keramika, površine sa podnim grijanjem, bazeni, terase).

- Vrhunska fleksibilnost - S1 za ekstremna opterećenja
- Produženo otvoreno vrijeme
- Vrhunski prihvat

- 1 *Mogućnost prenošenja većih opterećenja*
- 2 *Vrlo dugi životni vijek*
- 3 *Produženo otvoreno vrijeme*
- 4 *Lagani nanos i obrada*

Potrošnja: 2 - 3 kg/m ²
Razrjeđivanje: 25%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo u sustavu: HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Flex base
Preporučujemo sa: AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Express 1K
Klasifikacija: C2TE S1
Sastav: na osnovi cementa, polimernih i drugih specijalnih dodataka



EN 12004



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1010800	3838527652061	vreća		5	kg
	1000148	3838527428321	vreća	42	25	kg

AKRINOL Elastic

Elastično ljepilo za keramiku



POGODNO ZA jače opterećene unutarnje i vanjske frekventne površine, na kojima se očekuju veća temperaturna i mehanička opterećenja (površine sa podnim grijanjem, garaže, balkoni, itd.).

- Upotreba na površinama sa visokim opterećenjem
- Odlična elastičnost
- Izuzetno dobro prijanjanje

- 1 Mogućnost prenošenja većih opterećenja
- 2 Vrlo dugi životni vijek
- 3 Lagani nanos i obrada
- 4 Dugo otvoreno vrijeme

Potrošnja: 2 - 3 kg/m²
Razrjeđivanje: 25 %
Rok trajanja: 24 mjeseci za 5-kg, tj. 12 mjeseci za 20-kg pakiranje
Preporučujemo u sustavu: HYDROSOL Balcony, AKRINOL Revital
Preporučujemo sa: AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K
Klasifikacija: C2T S1
Sastav: na osnovi cementa, polimernih i drugih specijalnih dodataka



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1000146	3831000200742	karton	4	5	kg
	1010936	3838527652825	vreća	42	25	kg

AKRINOL Uniflex

Univerzalno fleksibilno ljepilo za keramiku



POGODNO ZA jače opterećene unutarnje (kao npr. garaže, površine sa podnim grijanjem) i srednje opterećene vanjske površine, primjeren za renovacije.

- Odlično prijanjanje
- Za lijepljenje na stare keramičke obloge
- Dobra elastičnost

- 1 Dugi životni vijek
- 2 Lagani nanos i obrada
- 3 Dugo otvoreno vrijeme

Potrošnja: 2 - 3 kg/m²
Razrjeđivanje: 26%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo u sustavu: HYDROSOL Balcony, AKRINOL Revital
Preporučujemo sa: AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K
Klasifikacija: C2TE
Sastav: na osnovi cementa i polimernih dodataka



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1003762	3838527560342	vreća	42	25	kg

AKRINOL Uniflex rapid

Unaprijeđeno brzovezujuće ljepilo za keramiku



POGODNO ZA jače opterećene unutarnje (stubište, hodnici, garaže) i srednje opterećene vanjske površine, na kojima je nužna brza daljnja obrada.

- Prohodno već nakon 2 h
- Moguća daljnja obrada nakon 4 h
- Odličan prihvata
- Dobra elastičnost

- 1 Mogućnost brzog korištenja prostora koji uređujemo
- 2 Dugi životni vijek
- 3 Brza prohodnost
- 4 Smanjeno puzanje na vertikalnim površinama

Potrošnja: 2 - 3 kg/m²
Razrjeđivanje: 25%
Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci
Preporučujemo sa: AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux, HYDROSOL Express 1K
Klasifikacija: C2FTE
Sastav: na osnovi brzovezujućeg cementa, polimera i dodataka za ubrzano vezanje



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1009691	3838527650302	vreća	42	25	kg

AKRINOL Uniflex white

Bijelo sredneslojno poboljšano ljepilo za keramiku



POGODNO ZA jače opterećene unutarnje (stubište, hodnici, garaže) i srednje opterećene vanjske površine, prije svega za lijepljenje transparentnih obloga te bijelog kamena i mramora.

- Mogućnost nanosa do 10 mm
- Odličan prihvata
- Dobra elastičnost

- 1 Ne dolazi do prebojavanja svjetlijih masa za fugiranje
- 2 Ne vidi se kroz transparentne obloge
- 3 Mogućnost izravnavanja manjih neravnina
- 4 Produženo otvoreno vrijeme
- 5 Ušteda vremena pri čišćenju fuga

Potrošnja: 2 - 3 kg/m²
Razrjeđivanje: 20%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux
Klasifikacija: C2TE
Sastav: na osnovi bijelog cementa i polimernih dodataka



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	1011448	3838527604664	vreća	42	25	kg

AKRINOL Classic

Ljepilo za keramiku



AKRINOL Interier

Unutarnje ljepilo za keramiku



POGODNO ZA jače opterećene unutarnje (površine s podnim grijanjem) i manje opterećene vanjske površine, primjereno i za lijepljenje porobetonskih blokova.

- Za unutarnje i vanjske površine
- Izuzetno dobro prijanjanje

- 1 Idealni omjer cijene i kvalitete
- 2 Lagani nanos i obrada
- 3 Univerzalnost upotrebe

Potrošnja: 2 - 3 kg/m²
Razrjeđivanje: 25%
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Preporučujemo sa: AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux
Klasifikacija: C1T
Sastav: na osnovi cementa



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1000151	3831000200292	karton	4	5	kg
	1010934	3838527652818	vreća	42	25	kg

POGODNO ZA manje opterećene unutarnje zidne i podne površine.

- Lagana aplikacija
- Dobro prijanjanje

- 1 Ekonomičan odabir
- 2 Lagana priprema materijala

Potrošnja: 2 - 3 kg/m²
Razrjeđivanje: 25%
Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci
Preporučujemo sa: AKRINOL Fugalux
Klasifikacija: C1T
Sastav: na osnovi cementa



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	1010937	3838527652832	vreća	42	25	kg

9.6 Mase za fugiranje

AKRINOL Fugamix

Visokofleksibilna disperzijska masa za fugiranje



POGODNO ZA jako opterećene unutarnje i vanjske površine (tuš kabine, terase, balkoni, stubišta, površine sa podnim grijanjem).

- Na raspolaganju u više od 300 nijansi
- Pripremljena za upotrebu
- Primjerena za sanaciju postojećih fuga
- Dodatna zaštita od razvoja algi i plijesni
- Vrhunska fleksibilnost
- Vrhunska vodoodbojnost
- Otporna na agresivnija sredstva za čišćenje

- 1 Široka paleta nijansi i mogućnost kombiniranja u interijeru i eksterijeru
- 2 Osveženje i sanacija starih fuga
- 3 Pripremljena za upotrebu
- 4 Mogućnost nanosa u više slojeva

Potrošnja: 0,5 - 1,5 kg/m²
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci
Nijanse: Ton karta JUB FF: 315 raspoloživih nijansi
Preporučujemo u sustavu: JUBIZOL Horizontal, HYDROSOL Balcony, HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Flex base
Preporučujemo sa: AKRINOL Flex, AKRINOL Super grip, HYDROSOL Express 1K
Debljina fuge: 6 mm
Tlačna čvrstoća: > 40 MPa
Klasifikacija po SIST EN 13888: DG2ArW S2



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza	1004466	3838527589510	karton	8	3	kg
nijansirani	1007455		karton	8	3	kg


9.7 HYDROSOL sustavi

HYDROSOL DECOR –
TEHNIKE



Dekorativni hidroizolacijski sustav zaštitu mokrih i vlažnih površina, koji učinkovito nadomješta klasične keramičke obloge na zidnim površinama. Glavne prednosti su iznimna hidroizolacijska zaštita, potpuna vodoodbojnost i jednostavna aplikacija pri sanacijama. Također, od velike je važnosti mogućnost jednostavnog održavanja i čišćenja. Sustav predstavlja atraktivno i moderno rješenje uređenja prostora, uz neograničene mogućnosti kombiniranja nijansi.

Primjeri izvedbe dekorativnih tehnika HYDROSOL Decor

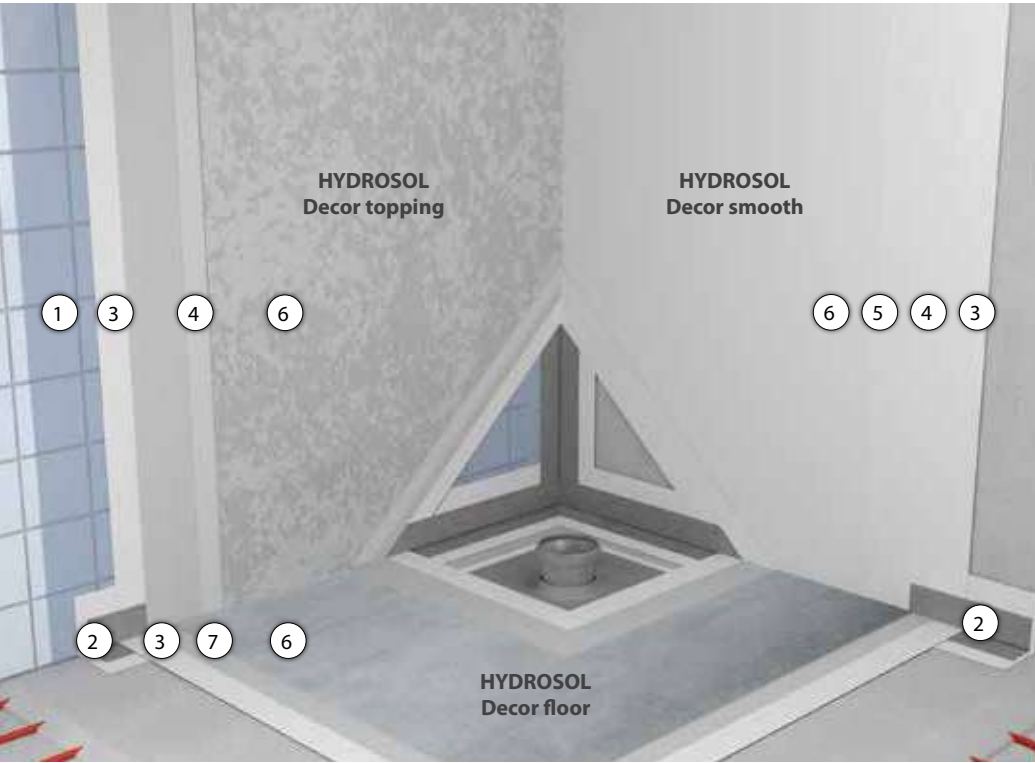

Komponente sustava:

Priprema podloge:

- 1 U slučaju nanosa na postojeću keramiku aplicira se grubi temelj AKRINOL Super grip
- 2 Hidroizolacija spojeva i kuteva: HYDROSOL brtvene trake i manšete
- 3 Osnovna hidroizolacija: HYDROSOL Express 1K

1. mogućnost: sustav HYDROSOL Decor smooth

- 4 Dekorativna hidroizolacija: HYDROSOL Decor base (nenijansirani)
- 5 Dekorativni sloj: JUPOL Strong ili JUPOL Gold
- 6 Zaštitna hidroizolacija: HYDROSOL Polyurethane 2K

2. mogućnost: sustav HYDROSOL Decor topping


- 4 Dekorativna hidroizolacija: HYDROSOL Decor base (u odabranoj nijansi)
- 6 Zaštitna hidroizolacija: HYDROSOL Polyurethane 2K

3. mogućnost: sustav HYDROSOL Decor floor

- 7 Dekorativna podna hidroizolacija: HYDROSOL Decor floor (u odabranoj nijansi)
- 6 Zaštitna hidroizolacija: HYDROSOL Polyurethane 2K

Dekorativni sustav	Proizvod	Potrošnja/m²
Priprema podloge	U slučaju nanosa na postojeću keramiku aplicira se grubi temelj AKRINOL Super grip	2,10 kg
	Hidroizolacija spojeva i kuteva - HYDROSOL brtvene trake i manšete	
HYDROSOL Decor smooth wall	Osnovna hidroizolacija – HYDROSOL Express 1K	1,3 kg
	Dekorativna hidroizolacija – HYDROSOL Decor base (nenijansirani)	1,7 kg
	Dekorativni sloj – JUPOL Strong ili Gold	160 - 190 ml
	Zaštitna hidroizolacija – HYDROSOL Polyurethane 2K	0,13 kg
HYDROSOL Decor topping	Dekorativna hidroizolacija – HYDROSOL Decor base (u odabranoj nijansi)	1,7 kg
	Zaštitna hidroizolacija – HYDROSOL Polyurethane 2K	0,13 kg
HYDROSOL Decor floor	Dekorativna podna hidroizolacija – HYDROSOL Decor floor (u odabranoj nijansi)	1,7 kg
	Zaštitna hidroizolacija – HYDROSOL Polyurethane 2K	0,13 kg

Primjeri izvedbe dekorativnih tehnika sustava HYDROSOL Decor

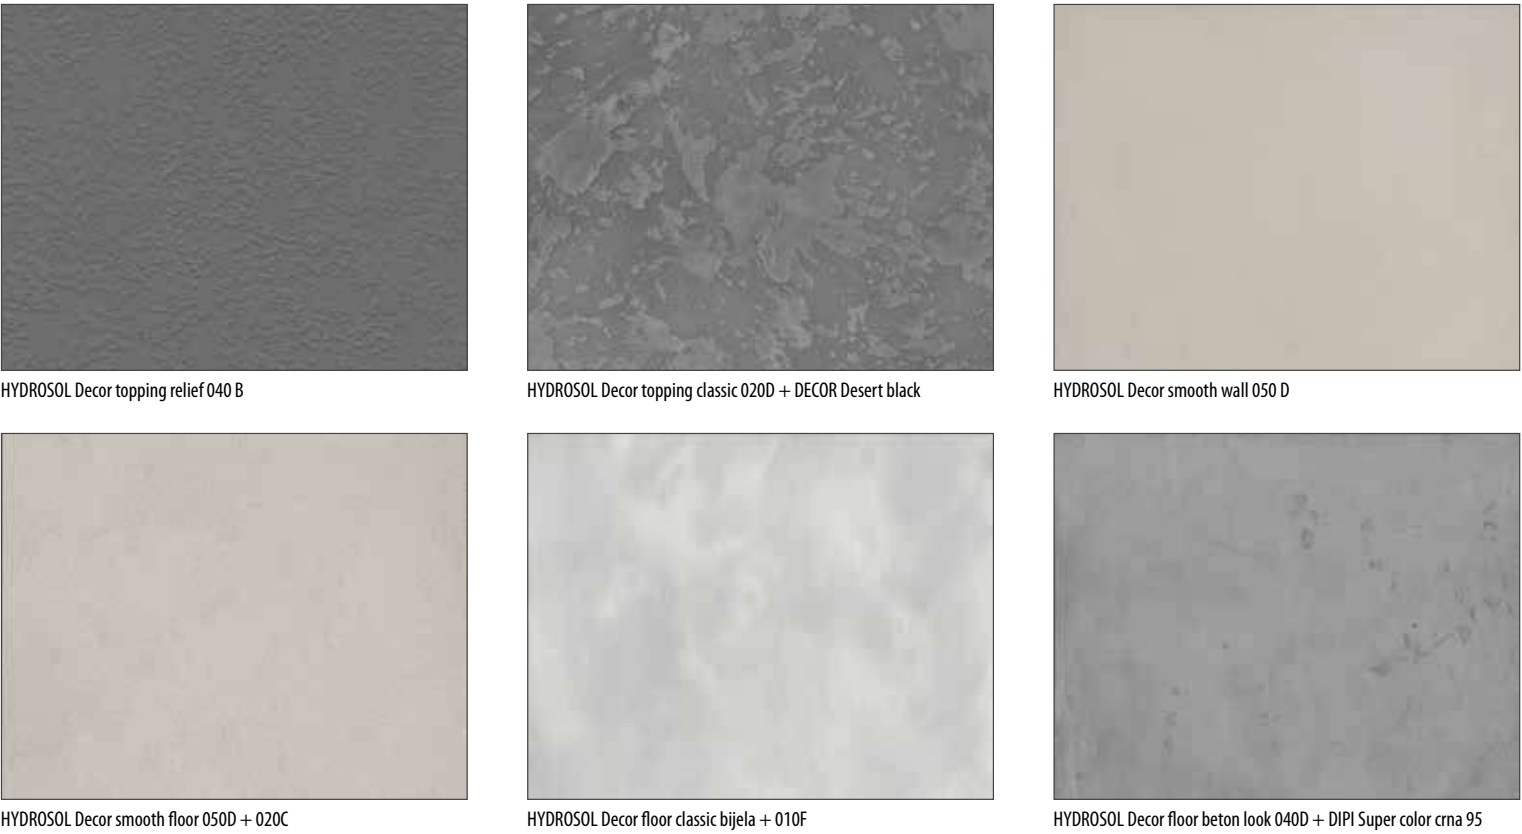

* Navedene su samo odabrane nijanse za pojedine tehnike. Ostale nijanse moguće je odabrati po ton karti JUB Favourite feelings.

HYDROSOL BATHROOM


Sustav za hidroizolaciju i ugradnju keramičkih obloga u kupaonici

Izgradnji kupaonice – kao jednom od najčešće upotrebljivanih i funkcionalno najraznovrsnijih prostora – potrebno je posvetiti dovoljno vremena i temeljito prethodno planiranje. Važan element, kojeg je potrebno uzeti u obzir u prostorima gdje lako dolazi do izlivanja vode, jest hidroizolacija.

Upotreba:

- Za kupaonice i druge prostorije u kojima je nužna dobra hidroizolacija
- Sustav možemo upotrijebiti kod novogradnje i sanacije – ukoliko su na podu ili zidu već postojeće obloge upotrijebimo predpremaz AKRINOL Super grip, kao kod sustava AKRINOL Restore
- Pravilnom izvedbom sustava i upotrebom brtvenih elemenata osiguramo maksimalnu vodotjesnost površine na koju ugrađujemo keramičke obloge

1. **Temeljni premaz (cementne ili vapneno-cementne podloge):** JUKOL Primer (1:1 riijeđenje vodom)
2. **Hidroizolacija:** 1. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express (ako upotrebljavamo masu Superflex ili Express, možemo izostaviti nanos 1. sloja)
3. **Hidroizolacija:** HYDROSOL brtvena traka ili manšeta
4. **Hidroizolacija:** 2. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express + JUBIZOL armaturna mrežica (podne površine)
5. **Hidroizolacija:** 3. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express
6. **Lijepljenje keramike:** AKRINOL Elastic, Flex ili Uniflex

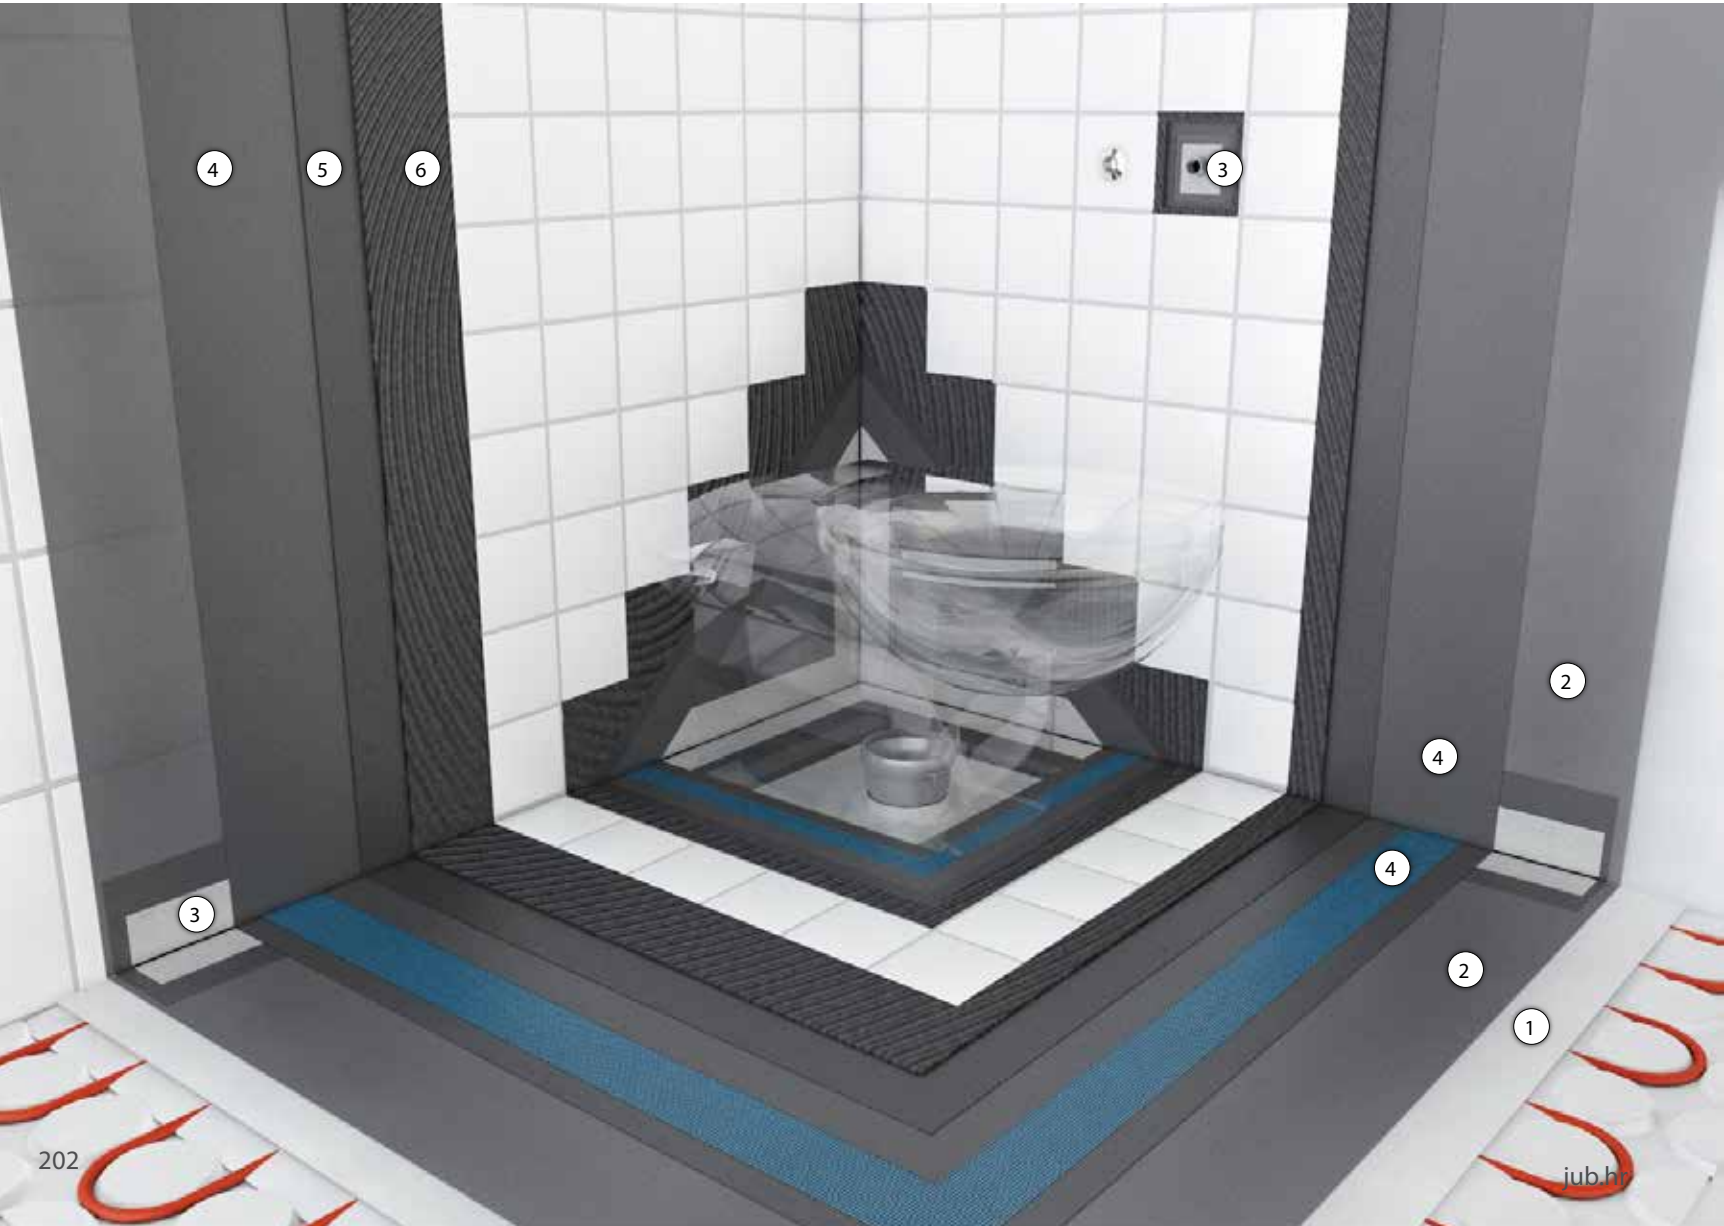


HYDROSOL WALL

Sustav za hidroizolaciju potpornih i upornih zidova


Potporni i uporni zidovi su objekti koji imaju funkcionalnu i estetsku ulogu. Predstavljaju potporne/zadržavajuće objekte za zemlju pomoću kojih istovremeno dobijemo ravni teren. Kao sastavni dio okoline, potporni ili uporni zidovi između ostalog i krase okolinu objekta, tako da je važan njihov estetski izgled. Razlika između upornih i potpornih zidova je u tome da uporni zid štiti ukopanu padinu, dok potporni zid štiti odnosno podupire nasip.

Upotreba:

- Kod novoizgrađenih potpornih i upornih zidova, kao i kod sanacija
- Odgovarajućom izvedbom sustava štitimo beton od atmosferskih utjecaja i proticanja vode iz zaleđa prema zidu
- Odgovarajućom bojom ili dekorativnom žbukom postizemo estetski izgled konstrukcije

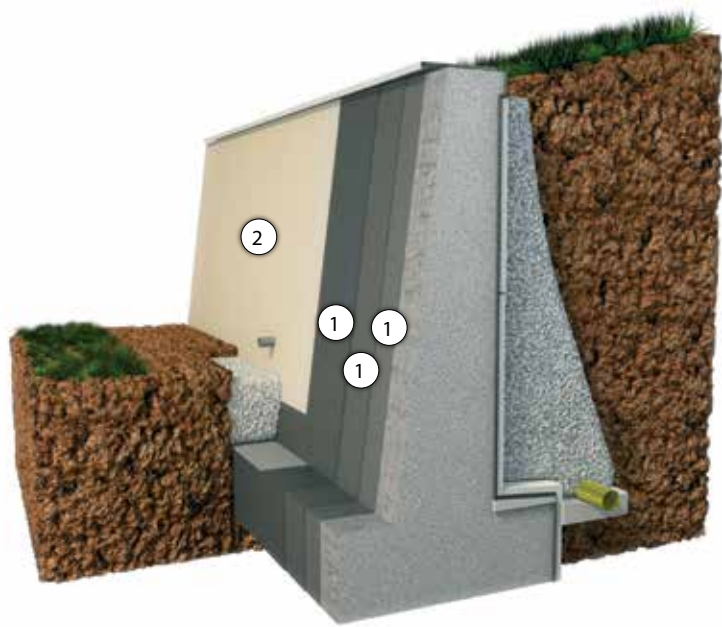

1. **Hidroizolacija:** 3x nanos mase HYDROSOL
2. **Dekoratívna zaštita:** 2x boja za beton TAKRIL Classic ili TAKRIL Strong

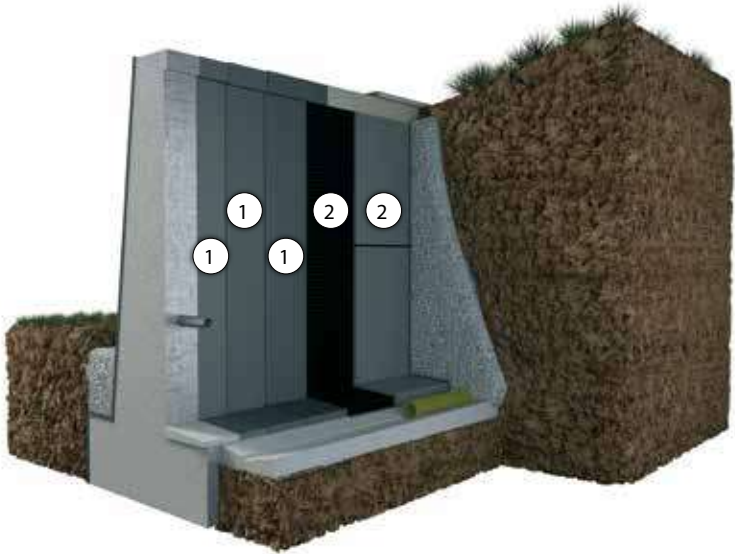

1. **Hidroizolacija:** 3x nanos mase HYDROSOL Classic
2. **Zaštita hidroizolacije**


HYDROSOL BALCONY
Sustav za hidroizolaciju i
ugradnju keramičkih obloga na
balkone i terase

Balkoni i terase su vanjski značajni dijelovi objekta koji nam služe kao kontakt sa eksterijerom ili kao prostor za slobodno vrijeme. Zbog svoga položaja, te su površine izložene vremenskim utjecajima (velike temperaturne razlike, padaline) kao i drugim utjecajima okoline. Balkoni su obično manji od terase i konzolno su spojeni s konstrukcijom, dok su terase prostori uz zgradu ili na njoj. Razlika između terase i balkona je da su pod terasom često stambeni prostori (grijane prostorije) ili djelomično stambeni prostori (garaže, podrumi) i temperaturna razlika između prostora ispod terase i na terasi je velika.

Upotreba:

- Za novoizgrađene balkone i terase te kod sanacija istih, na kojima je postojeći estrih
- Za sprječavanje kapilarnog tijeka vode iz podloge na površinu
- Kod sanacije balkona i terasa ili kod sustava bez estriha pa u tom slučaju preporučujemo upotrebu JUBIZOL Horizontal sustava

1. Sanacija ili ojačanje kuteva: JUBIZOL kutnik i JUBIZOL Premium fix
2. Temeljni premaz: JUKOL Primer (1:1 rjeđenje vodom)
3. Hidroizolacija: 1. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic (ako upotrebljavamo masu Superflex, možemo izostaviti nanos 1. sloja)
4. Hidroizolacija: HYDROSOL traka za brvtljenje
5. Hidroizolacija: 2. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic + JUBIZOL armaturna mrežica
6. Hidroizolacija: 3. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic
7. Lijepljenje keramike: AKRINOL Elastic ili Flex
8. Fugiranje: AKRINOL Fugamix

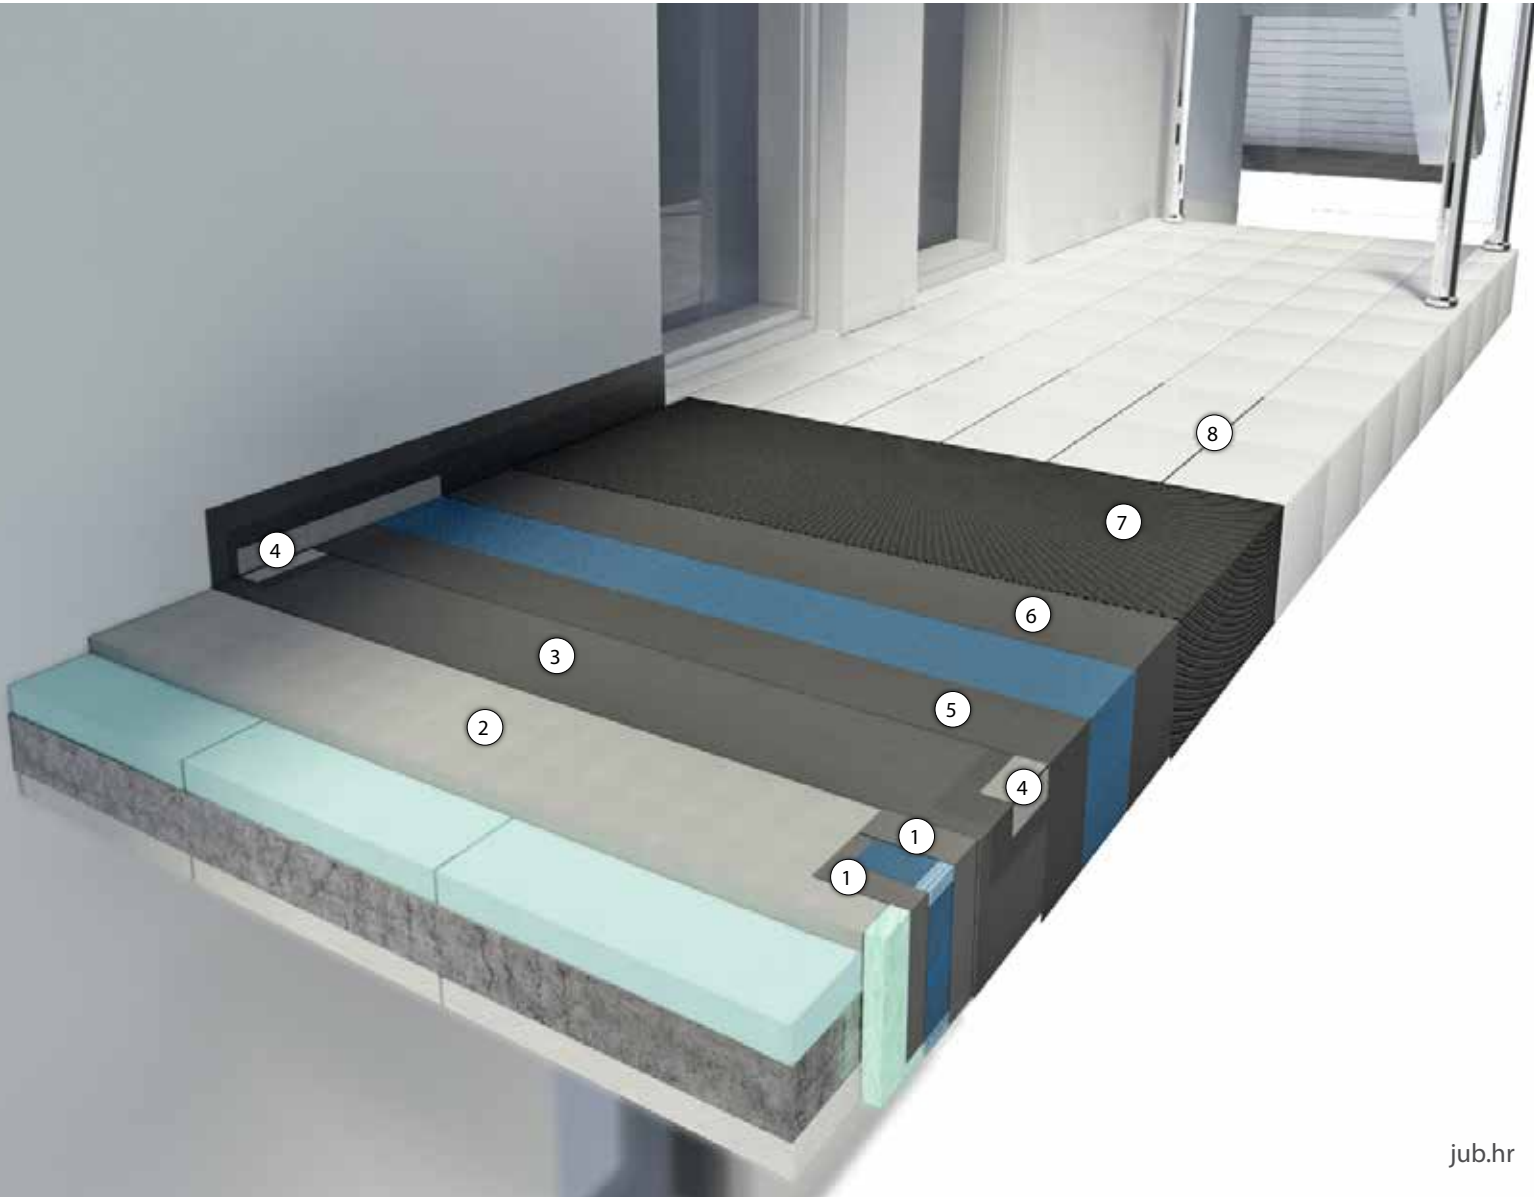

9.9 AKRINOL sustavi

OBRAZLOŽENJE
KLASIFIKACIJE LJEPILA I
MASA ZA FUGIRANJE

Većina proizvoda iz skupine AKRINOL ima CE oznaku koja osigurava kvalitetu u skladu sa svim propisima i normativima koji vrijede za građevinske materijale u okviru EU. Ta oznaka osigurava i potvrđuje kvalitetu i visoke standarde proizvođača u fazi istraživanja, razvoja i proizvodnje.

Svi AKRINOL proizvodi su proizvedeni u skladu sa najstrožim Europskim Standardima (EN), koji osiguravaju kvalitetu i sigurnost.

Klasifikacija ljepila za keramičke pločice i kamen EN 12004:

- C1 standardna cementna ljepila
- C2 poboljšana cementna ljepila

Dodatno, kada su važne određene karakteristike ljepila, oznake su sljedeće:

- T Ljepilo sa smanjenim klizanjem
- E Ljepilo sa produženim otvorenim vremenom

Klasifikacija ljepila za keramičke pločice i kamen standard EN 12002:

- Standard koji propisuje stupanj elastičnosti ljepila na cementnoj osnovi
- S1 Ljepilo sa povećanom fleksibilnosti do 2.5 mm deformacije (S2, do 5 mm)

Vrsta ljepila	Tip i razred	opis
AKRINOL Interier	C1T	standardno unutarnje ljepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem
AKRINOL Classic/Light	C1T	standardno ljepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem
AKRINOL Uniflex	C2TE	poboljšano ljepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom
AKRINOL Elastic	C2T S1	poboljšano ljepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem i povećanom fleksibilnosti
AKRINOL Flex	C2TE S1	poboljšano ljepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem, produženim otvorenim vremenom i povećanom fleksibilnosti
AKRINOL Uniflex rapid	C2FTE	poboljšano brzovezujuće ljepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom
AKRINOL Uniflex white	C2TE	poboljšano ljepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom

MASE ZA FUGIRANJE

Klasifikacija masa za fugiranje po standardu EN 13888 - standard koji definira kriterije i metode klasifikacije fugirnih masa za keramiku, kamen i ostale obloge, za pod i zidove.

Mase za fugiranje dijele se u tri kategorije:

- CG1 Obična masa za fugiranje na cementnoj osnovi, odgovara minimalnim zahtjevima
- CG2 Poboljšana masa za fugiranje na cementnoj osnovi
- DG2 Poboljšana disperzivna masa za fugiranje

Dodatno, kada su važne određene karakteristike masa za fugiranje, klasifikacije su sljedeće:

- Ar Povećana otpornost na abraziju
- W Povećana vodoodbojnost
- S2 Visoka fleksibilnost

AKRINOL Fugalux ima oznaku CG2ArW, što znači da je poboljšana fugirna masa koja ima povećanu otpornost na abraziju i povećanu vodoodbojnost.

AKRINOL Fugamix ima oznaku DG2ArW S2, što znači da je poboljšana disperzivna masa za fugiranje, sa povećanom otpornosti na habanje, povećanom vodoodbojnosti i visokom fleksibilnošću.

AKRINOL RESTORE


Sustav za osvježenje starih keramičkih pločica

Sustav je pravi izbor za svaki prostor u koji želimo udahnuti novi izgled, a pritom izbjeći veća rušenja i radove. Ključna komponenta sustava je temeljni premaz AKRINOL Super grip koji predstavlja vezni most između stare keramike i drugih cementnih proizvoda. U sustav je uključena podna masa za izravanavanje JUBOFLOOR kojom neravne podloge što bolje izravnamo te ih pripremimo za ugradnju nove keramike na staru podlogu. Istovremeno, lako u masu za izravnavanje ugradimo električno podno grijanje na mjestima na kojima to prije nije bilo predviđeno.

Sustav za ugradnju keramike AKRINOL Restore namijenjen je u svim prostorima u kojima:

- Želimo na jednostavniji način obnoviti izgled prostora
- Je stara keramika dobro prihvaćena na površinu ili je radi kakvog drugog razloga ne želimo odstraniti
- Želimo ugraditi podno grijanje

1. Stara keramička obloga
2. Temeljni premaz: AKRINOL Super grip plus
3. Električno podno grijanje – po potrebi
4. Podna masa za izravnavanje
5. Lijepljenje keramike: AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic ili AKRINOL Flex
6. Fugiranje: AKRINOL Fugamix
7. Brtvljenje spojeva (između obloga): Sigill Silicone Extreme 780
8. Brtvljenje spojeva (između obloge i zida): Sigill Acryl Express 590

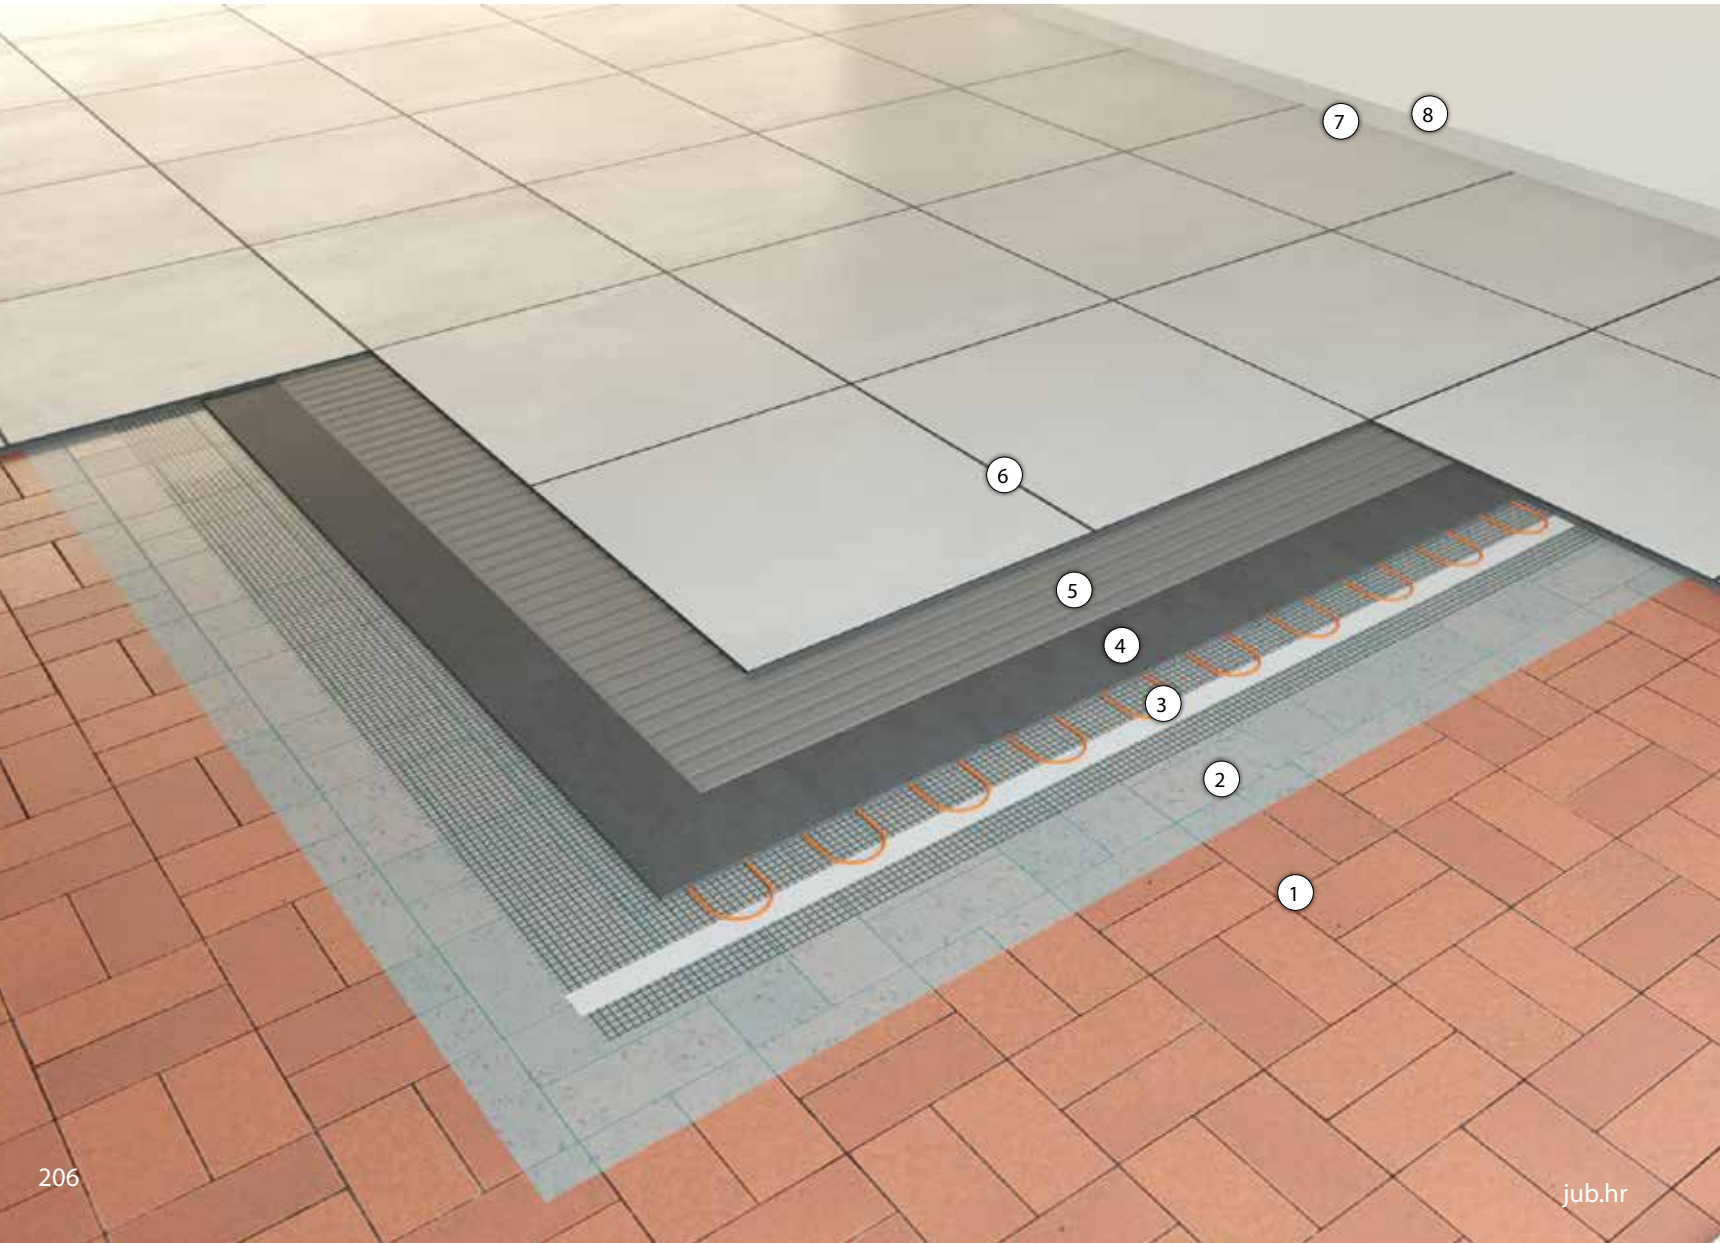

AKRINOL FLEX BASE


Sustav za polaganje keramičkih obloga na fleksibilnu podlogu

Sustav upotrebljavamo u slučaju kad očekujemo značajnije pomake u podlozi, kao na primjer kod suhomontažne gradnje gdje je potrebno elemente odgovarajuće estetski i funkcionalno zaštititi. Važna komponenta sustava je u HYDROSOL ugrađena armaturna mrežica koja sprječava nastanak pukotina u podlozi i pridonosi trajnoj stabilnosti sustava.

Sustav za ugradnju keramike AKRINOL Flex base je namijenjen:

- Ugradnji na zidu ili podu kod montažnih objekata
- Obradi suhomontažnih elemenata (gipskartonske ploče, OSB ploče,...)

1. Fleksibilna podloga: OSB ploče, gipskartonske ploče, itd
2. Temeljni premaz: AKRINOL Super grip plus
3. Hidroizolacija: 1. i 2. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic
4. Armirani sloj: armaturna mrežica
5. Lijepljenje keramike: AKRINOL Elastic ili Flex
6. Fugiranje: AKRINOL Fugamix ili Fugalux
7. Brtvljenje spojeva (između obloga): Sigill Silicone Extreme 780
8. Brtvljenje spojeva (između obloge i zida): Sigill Acryl Express 590

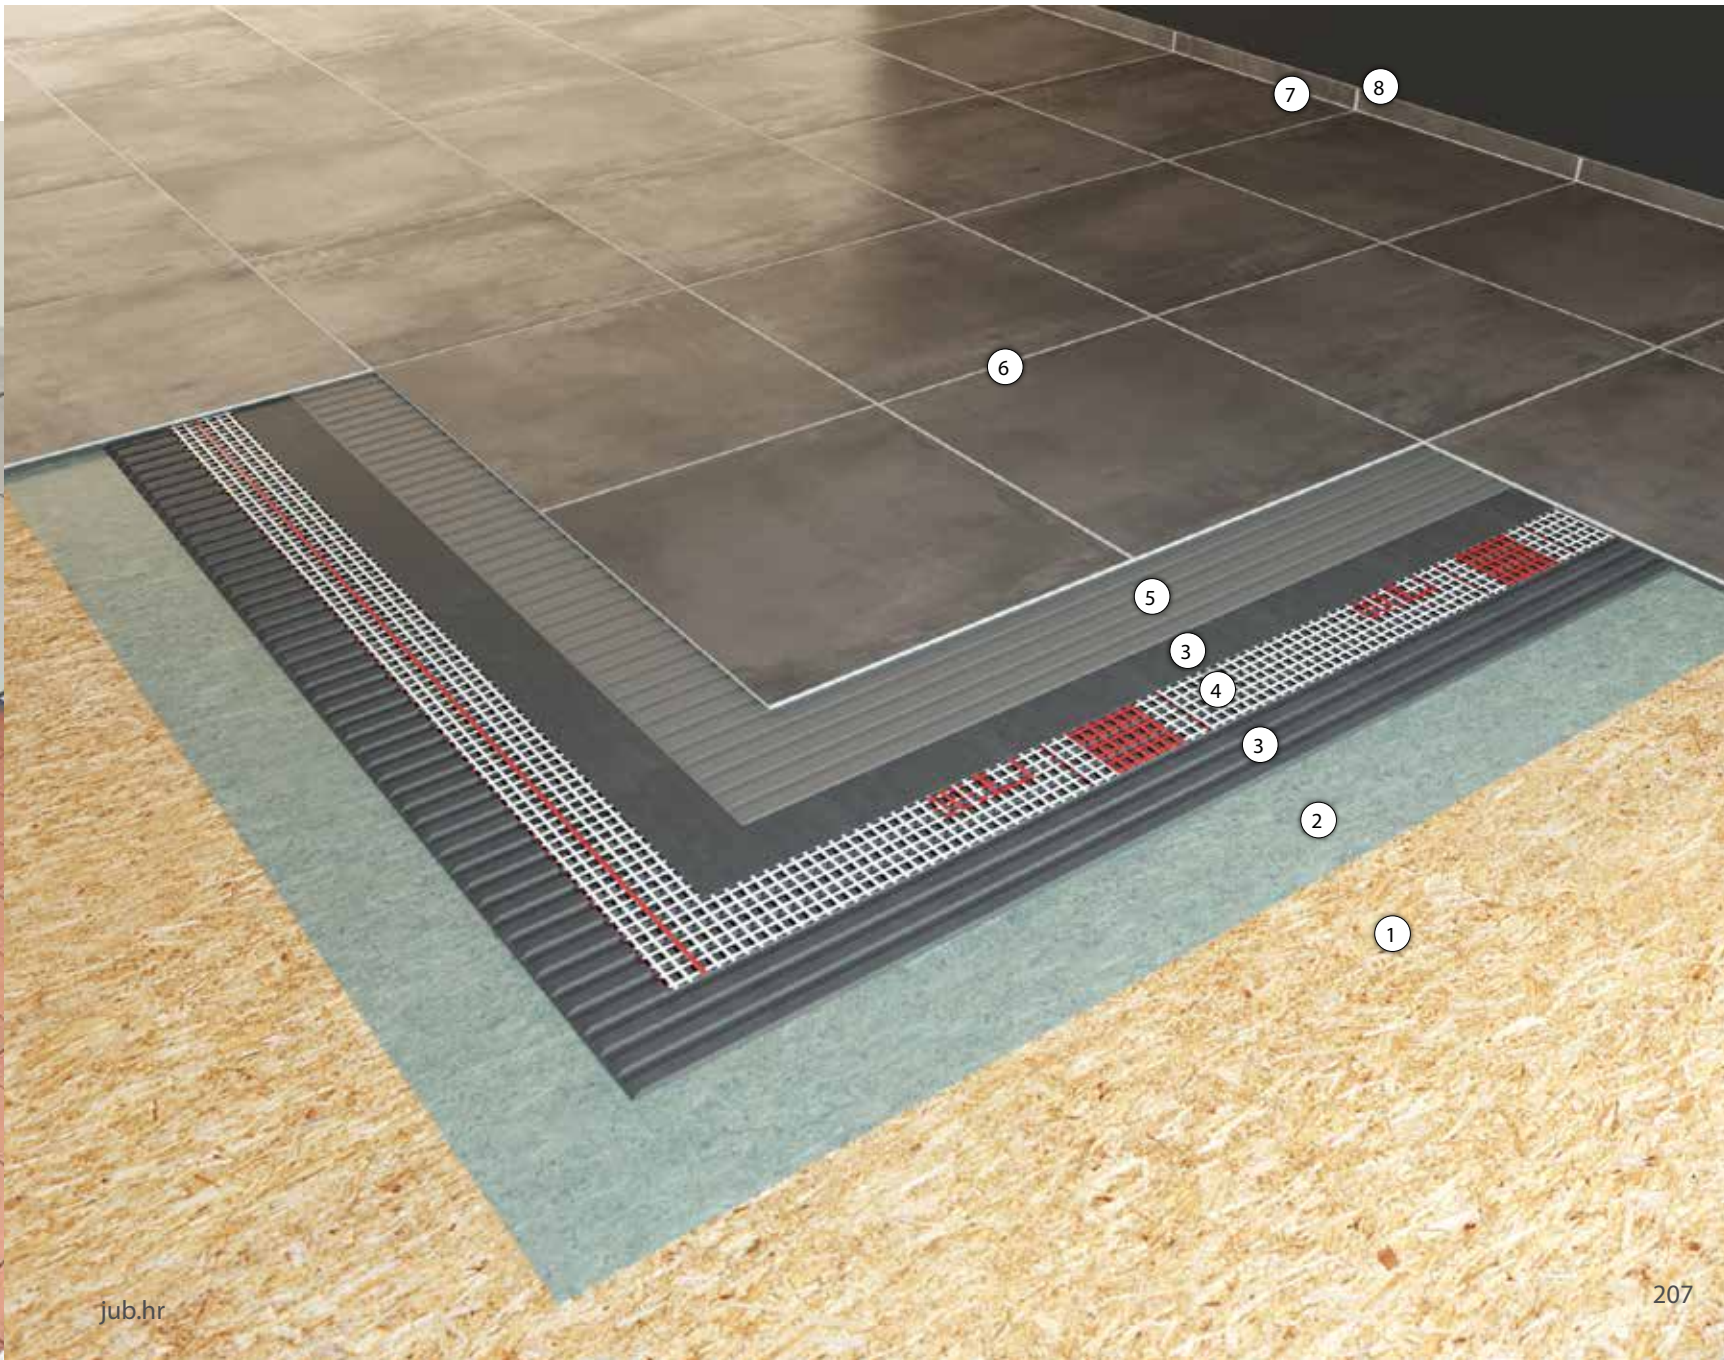

9.10 AKRINOL – Vodič ljepila za keramiku

Za lakši odabir adekvatnog ljepila obzirom na postojeću podlogu, smjernice se nalaze u tablici niže.


	AKRINOL Classic - C1T	AKRINOL Uniflex - C2TE	AKRINOL Uniflex rapid - C2FTE	AKRINOL Uniflex white - C2TE	AKRINOL Elastic - C2T S1	AKRINOL Flex - C2TE S1
INTERIJER (UNUTARNJE POVRŠINE)						
ZIDNE POVRŠINE						
VAPNENE ŽBUKE	●	●	●	●	●	●
VAPNENO-CEMENTNE I CEMENTNE ŽBUKE	●	●	●	●	●	●
GIPSANE PLOČE	●	●	●	●	●	●
VLAKNENO-CEMENTNE PLOČE	●	●	●	●	●	●
POSTOJEĆA KERAMIKA	●	●	●	●	●	●
OSB PLOČE	●	●	●	●	●	●
PODNE POVRŠINE						
BETON	●	●	●	●	●	●
CEMENTNI ESTRIH	●	●	●	●	●	●
PODNO GRIJANJE	●	●	●	●	●	●
POSTOJEĆA KERAMIKA * *	●	●	●	●	●	●
BAZENI						
BETON	●	●	●	●	●	●

EKSTERIJER (VANJSKE POVRŠINE)						
ZIDNE POVRŠINE						
BETON	●	●	●	●	●	●
VAPNENO-CEMENTNE I CEMENTNE ŽBUKE	●	●	●	●	●	●
POSTOJEĆA KERAMIKA * *	●	●	●	●	●	●
PODNE POVRŠINE						
BETON	●	●	●	●	●	●
POSTOJEĆA KERAMIKA * *	●	●	●	●	●	●
BAZENI						
BETON	●	●	●	●	●	●

Legenda	
●	Neadekvatno
●	Uvjetno uporabljivo
●	Odgovarajuće uz upotrebu AKRINOL Super grip
●	Odgovarajuće
●	* Upotreba primera: AKRINOL Super grip

VRSTA KERAMIČKIH OBLOGA													
KERAMIČKE PLOČICE AI-AII	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E	E
GRES KERAMIKA - SKUPINA BIB-B	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E	E
GRANITOGRES - SKUPINA BIA	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E	E

Legenda	
E	Neadekvatno (eksterijer)
I	Odgovarajuće uz upotrebu AKRINOL Super grip (interijer)
E	Odgovarajuće uz upotrebu AKRINOL Super grip (eksterijer)
I	Odgovarajuće (interijer)
E	Odgovarajuće (eksterijer)

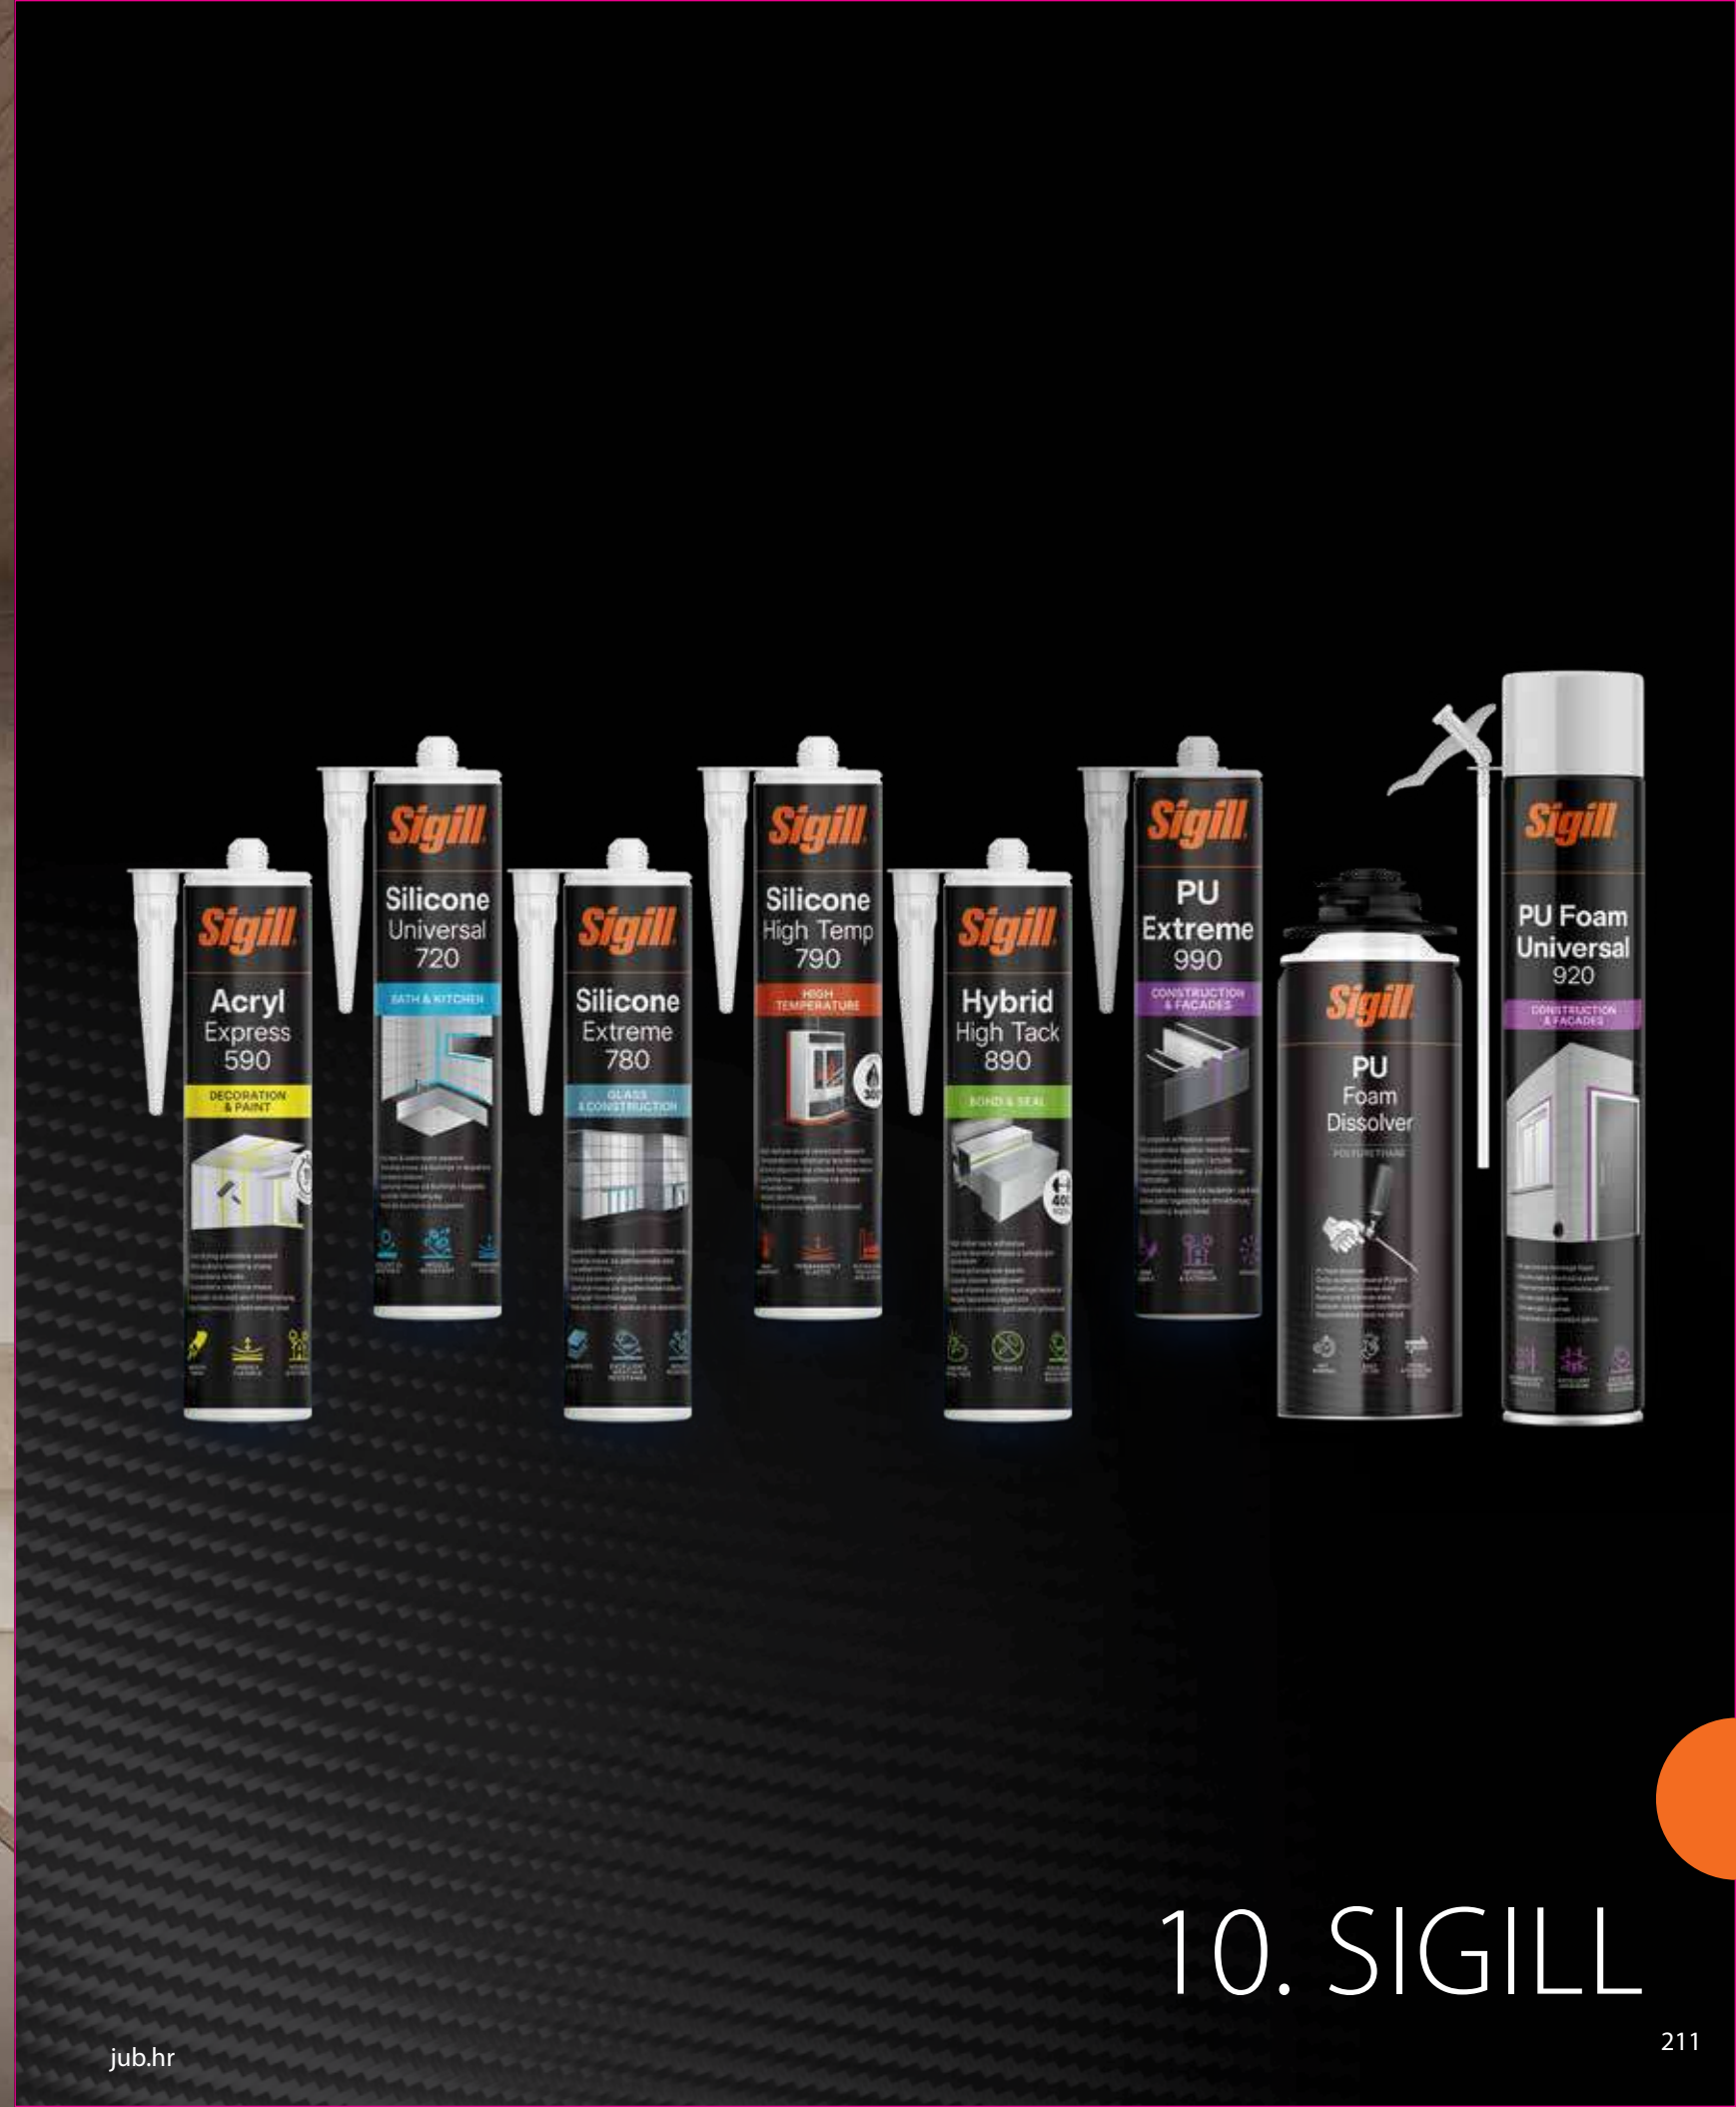

10. SIGILL

BRTVILA I LJEPILA

• **Brtvila na bazi akrila** često se koriste za brtvljenje u unutarnjim prostorima gdje su potrebni materijali koji omogućuju jednostavnu obradu i bojanje.

• **Brtvila na bazi silikona** nezamjenjiva su u građevinskoj industriji, zbog svojih posebnih svojstava koja omogućuju dugotrajno i pouzdano brtvljenje.

• **Brtvila na bazi hibridne tehnologije** predstavljaju napredno rješenje, jer kombiniraju svojstva silikonskih i poliuretanskih brtvila. Smjese su dizajnirane kako bi iskoristile prednosti obje tehnologije, što osigurava visoke performanse, trajnost i širok raspon primjene. Izvrstan su izbor za projekte koji zahtijevaju dugotrajnu trajnost, otpornost na vremenske uvjete i mogućnost bojanja.

• **Poliuretanske pjene** su svestrani materijali poznati po svojim jedinstvenim fizikalnim i mehaničkim svojstvima, zbog čega se često koriste u građevinarstvu, namještaju, automobilskoj industriji, pakiranju i drugdje.

BRTVENE MASE I LJEPILA

							
Ime proizvoda	SIGILL ACRYL UNIVERSAL 520	SIGILL ACRYL POWER 550	SIGILL ACRYL EXPRESS 590	SIGILL SILICONE UNIVERSAL 720	SIGILL SILICONE NO MOULD 770	SIGILL SILICONE EXTREME 780	SIGILL SILICONE HIGH TEMP 790
Proizvod odlikuje	Brtvena masa za ispunjavanje pukotina i fuga u interijeru.	Brtvena masa za ispunjavanje pukotina i fuga u interijeru i eksterijeru.	Brzosušeća profesionalna akrilna brtvena masa za ispunjavanje pukotina i fuga u interijeru/ eksterijeru, s mogućnošću prebojavanja nakon 15 minuta.	Univerzalna trajno elastična silikonska brtvena masa za vlažne prostore sa zaštitnim filmom protiv plijesni.	Vrhunska elastična silikonska brtvena masa za vlažne prostore s vrhunskom zaštitom filma protiv plijesni.	Višenamjenska trajno elastična silikonska brtvena masa za zahtjevnije radove u graditeljstvu i dilatacije kod keramičkih obloga.	Temperaturno postojana acetatna silikonska brtvena masa s izvrsnim prijanjanjem.
Unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja	Unutarnja i vanjska	Unutarnja i vanjska	Unutarnja i vanjska	Unutarnja i vanjska	Unutarnja i vanjska	Unutarnja i vanjska
Elastičnost	● ●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Vodoodbojnost	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Mogućnost prebojavanja	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Temperaturna otpornost	/	/	/	/	/	DA	DA
Stranica u katalogu	213	214	214	215	215	216	216

BRTVENE MASE I LJEPILA

			
Ime proizvoda	SIGILL HYBRID UNIVERSAL 820	SIGILL HYBRID CRYSTAL 850	SIGILL HYBRID HIGH TACK 890
Proizvod odlikuje	Univerzalna hibridna ljepilo-brtvena masa za dilatacije i građevinske fuge na vertikalnim/ horizontalnim površinama. Za trajno elastično brtvljenje i lijepljenje.	Kristalno ljepilo-brtvena hibridna masa za lijepljenje i brtvljenje različitih materijala s nevidljivim spojevima.	Univerzalna ljepilo-brtvena hibridna masa s postojanim prijanjanjem različitih materijala međusobno. Zamjenjuje čavle i vijke.
Unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja i vanjska	Unutarnja i vanjska	Unutarnja i vanjska
Primjereno za lijepljenje	DA	DA	DA
Primjereno za brtvljenje	DA	DA	DA
Elastičnost	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Stranica u katalogu	217	218	218

POLIURETANSKE PJENE I MASE

				
Ime proizvoda	SIGILL PU FOAM UNIVERSAL 920	SIGILL PU FOAM CONSTRUCTION 980	SIGILL PU EXTREME 990	SIGILL PU FOAM DISSOLVER
Proizvod odlikuje	Poliuretanska pjena za izolaciju i montažu građevinske stolarije.	Poliuretanska niskoekspanzijska pjena za lijepljenje i spajanje izolacijskih ploča.	Višenamjenska poliuretanska ljepilo-brtvena masa visoke čvrstoće za zahtjevne radove u graditeljstvu.	Sredstvo za čišćenje za uklanjanje svježih ostataka PU pjene iz pištolja.
Unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja i vanjska	Unutarnja i vanjska	Unutarnja i vanjska	
Primjereno za lijepljenje	DA	DA	DA	
Primjereno za brtvljenje	/	/	DA	
Elastičnost	/	/	● ● ● ● ●	
Stranica u katalogu	219	219	220	220

10.1 Brtvila na bazi akrila

SIGILL ACRYL UNIVERSAL 520

Brtvilo za unutarnje spojeve i pukotine



POGODNO ZA brtvljenje manje opterećenih spojeva i pukotina u unutrašnjosti (ugradnja drvenih ili metalnih prozora, vrata, stepenica, letvica, kuhinjskih elemenata, spojeva između gipsanih ploča) te za popravak pukotina na zidnim i stropnim površinama.

- Akrilno brtvilo s mogućnošću prebojavanja JUPOL bojom
- Izvrsno prijanjanje na materijale
- Za unutarnju upotrebu
- Ispitano prema EN 15651-1: Tip F - INT, EMICODE EC 1 Plus

- 1 Dobra vrijednost za novac
- 2 Bez posebnih mirisa
- 3 Višenamjenski

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Preporučujemo u sistemu: s JUPOL bojama
Sposobnost pomicanja spojeva (%): 8 - 10
Modul elastičnosti (N/mm²) : 0,25
Maksimalno moguće istezanje pri prekidu (%): > 25 / cca. 120



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	5906716	8001848074156	karton	12	280	ml



bijela

SIGILL
ACRYL POWER 550

Profesionalno brtvilo



MOGUĆNOST
PREBOJAVANJA

POGODNO ZA popunjavanje manje opterećenih spojeva i pukotina u unutarnjim i vanjskim prostorima (ugradnja drvenih ili metalnih prozora, vrata, stepenica, letvica, kuhinjskih elemenata, spojeva između gipsanih ploča) i za popravak pukotina na zidnim površinama.

- Akrilno brtvilo s mogućnošću bojanja JUPOL bojom ili JUB fasadnom bojom
- Izvrsno prijanjanje na materijale
- Izvrsna tiksotropija
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu


- 1 Bez posebnih mirisa
- 2 Za vanjsku i unutarnju upotrebu
- 3 Višenamjensko

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseci
Preporučujemo u sistemu: s JUPOL bojama ili JUB fasadnim bojama
Sposobnost pomicanja spojeva (%): 8 - 10
Modul elastičnosti (N/mm²) : 0,25
Maksimalno moguće istezanje pri prekidu (%): > 25 / cca. 120



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	5906717	8001848074163	karton	12	300	ml



bijela

SIGILL
ACRYL EXPRESS 590

Brtvilo koje brzo suši



PREBOJAVANJE
MOGUĆE ZA 15
MIN

POGODNO ZA zapunjavanje fuga i pukotina u interijerima i eksterijeru kada je potreban brz rad (ugradnja prozora, zapunjavanje prozorskih kutija, spojeva između betona/cigle/drva, stepenica i podnih lajsni ili letvica) te za popravak pukotina na zidnim i stropnim površinama.

- Brzosušće akrilno brtvilo s mogućnošću ponovnog bojanja nakon 15 minuta JUPOL bojom ili JUB fasadnom bojom
- Izvrsno prijanjanje na materijale koji se koriste u građevinarstvu, obojene metale i plastične materijale
- Izvrsno premošćivanje naprezanja na spojevima gipsanih ploča
- Trajna elastičnost pri pomacima spojeva do 15%
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Izvrsna otpornost na UV zrake, promjene temperature, vremenske uvjete
- Nema vidljivog skupljanja u spoju
- Nizak sadržaj hlapljivih organskih spojeva (VOC)

- 1 Bez posebnih mirisa
- 2 Ubrzava popravak pukotina/spojeva kada je potrebno ponovno bojanje;
- 3 Pruža visoku učinkovitost u radu
- 4 Dobro prijanjanje na porozne materijale poput betona, žbuke, fasade, opeke, drva, pjenastog betona

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseci
Preporučujemo u sistemu: s JUPOL bojama ili JUB fasadnim bojama
Sposobnost pomicanja spojeva (%): 15
Maksimalno moguće istezanje pri prekidu (%): 250



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	5906718	8001848074170	karton	12	300	ml



bijela

10.2 Brtvila na bazi silikona

SIGILL
SILICONE UNIVERSAL 720

Brtvilo za kuhinje i kupaonice.



ZAŠTITNI
FILM PROTIV
PLIJESNI.

POGODNO ZA vlažne prostore jer sadrži zaštitni film protiv plijesni. Izvrsno prijanja na staklo, metal i keramiku. Idealno za završnu obradu gdje se koriste HYDROSOL Decor i AKRINOL proizvodi. Također korisno za manje zahtjevne građevinske i stolarske radove. Nije prikladno za porozne površine poput drva, PVC prozora, drvenih prozora premazanih polimernim membranama, sauna.

- Prozirno univerzalno acetatno silikonsko brtvilo
- Sadrži zaštitni film protiv plijesni
- Otporno na bakterije i sredstva za čišćenje kupaoonica
- Izvrsno za brtvljenje instalacijskih spojeva u kuhinjama i kupaoonicama
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu

- 1 Estetski završni slojevi u kupaoonicama, kuhinjama
- 2 Praktično / Višenamjensko

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseci
Preporučujemo u sistemu: HYDROSOL Decor i AKRINOL
Sposobnost pomicanja spojeva (%): 12,5
Modul elastičnosti (N/mm²) : 0,36
Maksimalno moguće istezanje pri prekidu (%): 200



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
transparent	5906719	8001848074187	karton	12	280	ml



transparent

SIGILL
SILICONE NO MOULD 770

Brtvilo s iznimnom zaštitom od plijesni.



10-GODIŠNJA
GARANCIJA
PRIJE POJAVE
PLIJESNI

POGODNO ZA vlažne prostore s visokom vlagom kao što su tuš kabine, kade, pločice, keramika i svi ostali vlažni prostori gdje je potrebna visoka higijenska zaštita. Idealno za završne obrade gdje se koriste HYDROSOL Decor i AKRINOL proizvodi.

- Univerzalno acetatno silikonsko brtvilo
- Vrhunsko brtvljenje i zaštita filma od plijesni
- Pruža 10-godišnju otpornost filma na plijesan
- Tretirana površina može se koristiti nakon samo 1 sata


- 1 Dugotrajni estetski izgled u vlažnim prostorima bez pojave dosadnih kolonija plijesni
- 2 Jednostavno čišćenje i održavanje higijene

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseci
Preporučujemo u sistemu: HYDROSOL Decor i AKRINOL
Sposobnost pomicanja spojeva (%): NP*
Modul elastičnosti (N/mm²) : 0,40
Maksimalno moguće istezanje pri prekidu (%): 300



tehnička
dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
transparent	5906706	8001848074279	karton	12	280	ml
bijela	5906709	8001848074286	karton	12	280	



transparent



bijela

SIGILL
SILICONE EXTREME 780

Brtvilo za zahtjevnije građevinske radove i dilatacije na keramičkim oblogama



POGODNO ZA višenamjensku upotrebu u građevinarstvu (dilatacijske spojnice, staklene površine, brtvljenje drvenih/metalnih/plastičnih okvira). Idealno za brtvljenje spojeva na zidovima, fasadama, metalnim i staklenim konstrukcijama, kao i za vlažne prostore.

- Nevtralna silikonska tesnilna masa
- Vsebuje zaščitno filma proti plesni
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Ne povzroča korozije
- Brez neprijetnaga vonja
- Visoka elastičnost materiala
- Visoka obstojnost na atmosferske obremenitve, zaradi česar je idealna tudi za uporabo na fasadnih površinah

Rok trajanja: najmanje 24 meseci
Preporučujemo u sistemu: JUBIZOL
Sposobnost pomicanja spojeva (%): 25
Modul elastičnosti (N/mm²) : 0,37
Maksimalno moguće istezanje pri prekidu (%): > 300



tehnička dokumentacija

- 1 Izvrsna mehanička svojstva
- 2 Izvrsna i jednostavna obradivost
- 3 Izvrsno brtvljenje neupijajućih materijala (drvo, staklo, plastika, metal)

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
white	5906720	8001848074194	karton	12	300	ml
graphite	5906721	8001848074217	karton	12	300	
beige	5906722	8001848074224	karton	12	300	
antracite	5906723	8001848074231	karton	12	300	
manhattan	5906724	8001848074248	karton	12	300	



SIGILL
SILICONE HIGH TEMP 790

Brtvilo otporno na visoke temperature



POGODNO ZA popunjavanje fuga u konstrukciji peći/kamina, dimnjaka, bojlera, također za brtvljenje brtvi u automobilskim motorima i mjenjačima. Pogodno za industrijsku primjenu.

- Silikonsko brtvilo na bazi acetata otporno na 300 °C
- Pruža fleksibilnost pri izlaganju stalnim temperaturama od 50 °C i povremenim vršnim temperaturama do 300 °C
- Izvrsno prijanjanje


Rok trajanja: najmanje 18 meseci
Sposobnost pomicanja spojeva (%): 25
Modul elastičnosti (N/mm²) : 0,47
Maksimalno moguće istezanje pri prekidu (%): 250



tehnička dokumentacija

- 1 Višenamjensko brtvilo

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
black	5906725	8001848074255	karton	12	300	ml
red	5906726	8001848074262	karton	12	300	



10.3 Brtvila/ljepila na bazi hibridne tehnologije

SIGILL
HYBRID UNIVERSAL 820

Univerzalno ljepilo-brtvilo



POGODNO ZA dilatacijske spojeve i radne spojeve na vertikalnim/horizontalnim površinama. Ima izvrsno prijanjanje na razne zahtjevne površine kao što su ABS, PVC, pocinčane površine, staklo, keramika i mramor. Nanošenje je moguće i na mokre površine, osiguravajući prijanjanje čak i pod vodom.

- Inovativni hibridni spoj ljepila i brtvila za vrhunske rezultate lijepljenja i brtvljenja na raznim površinama; Uključuje najbolja svojstva silikonskih i poliuretanskih brtvila, osiguravajući vrhunsko prijanjanje, fleksibilnost i trajnost
- Izvrsna otpornost na atmosferska opterećenja, UV zračenje i kemikalije
- Može se nanositi na vlažnu površinu
- Može se prebojati
- Testirano u skladu s ISEGA uredbom EZ 1935/2004, čime se potvrđuje prikladnost proizvoda za upotrebu u skladištima hrane/hladnim komorama


Rok trajanja: najmanje 15 meseci
Sposobnost pomicanja spojeva (%): 20
Modul elastičnosti (N/mm²) : 0,60
Maksimalno moguće istezanje pri prekidu (%): 460



tehnička dokumentacija

- 1 Izvrsna mehanička svojstva
- 2 Jednostavan za obradu bez upotrebe primera
- 3 Omogućuje visoku radnu učinkovitost
- 4 Višenamjenska primjena

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
white	5906727	8001848074293	karton	12	290	ml
gray	5906728	8001848074309	karton	12	290	ml



SIGILL
HYBRID CRYSTAL 850

Kristalna hibridna masa za lijepljenje/brtvljenje.




POGODNO ZA višenamjensku upotrebu u građevinarstvu (dilatacijske spojnice, staklene površine, brtvljenje drvenih/metalnih/plastičnih okvira). Idealno za brtvljenje spojeva na zidovima, fasadama, metalnim i staklenim konstrukcijama, kao i za vlažne prostore.

- Hibridno ljepilo-brtvilo s kristalnim izgledom koje s vremenom ne žuti
- Uklijučuje najbolja svojstva silikonskih i poliuretanskih brtvila, što osigurava vrhunsko prijanjanje, fleksibilnost i trajnost
- Iznimno niska VOC (A+)
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Testirano u skladu s ISEGA uredbom EC 1935/2004, što potvrđuje prikladnost proizvoda za upotrebu u skladištima hrane/hladnim komorama

- 1 Vrhunski izgled zahvaljujući nevidljivim spojevima
- 2 Niska emisija hlapljivih organskih spojeva
- 3 Kemijski neutralno ljepilo, ne oštećuje podlogu
- 4 Ne žuti s vremenom

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
transparent	5906729	8001848074316	karton	12	290	ml



transparent

Rok trajanja: najmanje 15 mjeseci
Sposobnost pomicanja spojeva (%): NP*
Modul elastičnosti (N/mm²) : 1,2
Maksimalno moguće istezanje pri prekidu (%): 250



tehnička dokumentacija

SIGILL
HYBRID HIGH TACK 890

Ljepilo-brtvilo s trenutnim prijanjanjem




POGODNO ZA lijepljenje raznih materijala kao što su metali (čelik, aluminij, bakar, mesing), staklo, stakloplastika, drvo, tvrda plastika, betonski blokovi, keramičke pločice, gipsane ploče, UPVC i polistiren. Pruža trenutno prijanjanje bez potrebe za dodatnim pričvršćivanjem tijekom stvrdnjavanja. Koristi se u industriji, automobilskoj industriji, transportu (autobusi, hladnjače, prikolice) i pomorskim primjenama gdje su visoke performanse i pouzdanost u unutarnjoj upotrebi bitne.

- Pruža trenutno prijanjanje s nosivošću do 300 kg/m²
- Nosivost nakon 48 sati stvrdnjavanja je do 500 kg/10 cm²
- Izvrсна zamjena za čavle i sidra
- Hibridno fleksibilno ljepilo-brtvilo
- Pruža trenutno međusobno prijanjanje materijala bez potrebe za dodatnim pričvršćivanjem tijekom stvrdnjavanja
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu

- 1 Omogućuje lijepljenje različitih materijala jednim proizvodom
- 2 Svestran za lijepljenje različitih materijala

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
white	5906730	8001848074323	karton	12	290	ml



white

Rok trajanja: najmanje 15 mjeseci
Sposobnost pomicanja spojeva (%): NP*
Modul elastičnosti (N/mm²) : 2,5
Maksimalno moguće istezanje pri prekidu (%): 250



tehnička dokumentacija

10.4 Poliuretanske pjene

SIGILL
PU FOAM UNIVERSAL 920

Univerzalna montažna pjena.



POGODNO ZA montažu građevinske stolarije (ugradnja prozora, pregrada, za spojeve zidova/stropova/podova, za brtvljenje ventilacijskih kanala u zidovima i podovima). Ima izvrsno prijanjanje na beton, ciglu, kamen, gipsane ploče, drvo, metal, EPS i XPS.

- Visokoelastična pjena
- Klasa zapaljivosti 3B
- Zvučna i toplinska izolacija, λ = 0,036 W/mK
- Izvrsno prijanjanje na različite površine
- Otporno na atmosferske utjecaje
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Stvrdnjava se u prisutnosti vlage

- 1 Visokokvalitetna ugrađena stolarija i ostale instalacije;
- 2 Svestrana primjena u završnim radovima u građevinarstvu

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
pištoljska	5906712	8001848043008	karton	12	750	ml
ručna	5906714	8001848043015	karton	12	750	ml
ručna	5906715	8001848043022	karton	12	500	ml

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci



tehnička dokumentacija

SIGILL
FOAM CONSTRUCTION 980

Pjena za lijepljenje izolacijskih ploča.



POGODNO ZA brzo i čvrsto lijepljenje i spajanje izolacijskih ploča (EPS/XPS) na konstrukcijsku podlogu (gips-kartonske ploče, beton, izolacijske ploče, oplata i drugi konstrukcijski materijali). Nije prikladno za vlažne površine.

- Velika izdašnost

- 1 Visokokvalitetna završna obrada fasade
- 2 Mogućnost rezanja vrućom žicom
- 3 Svestrano za završne radove u građevinarstvu

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
pištoljska	5906711	8001848043039	karton	12	800	ml

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Preporučujemo u sistemu: JUBIZOL, Akrinol i Hxdrosol



tehnička dokumentacija

SIGILL
PU EXTREME 990

Višenamjensko ljepilo-brtvilo



POGODNO ZA zahtjevne radove u građevinarstvu, industrijskoj montaži, automobilskoj industriji, pomorskom prometu gdje je potreban otporan i fleksibilan ili elastičan gumeni spoj. Pogodno za izradu spojeva i vertikalnih (dilatacijskih spojeva) i horizontalnih te savršeno zamjenjuje mehaničke spojeve, također pogodno za oluke.

- Vrhunska otpornost na temperaturna opterećenja (-40°C do +100°C)
- Stvara visoko elastičan spoj otporan na atmosferska opterećenja i starenje, nije prikladan za vlažne površine
- Istezanje pri pucanju > 450%
- Može se prebojati
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Trajna elastičnost s pomacima spoja do 25%

- 1 Visokokvalitetna ugradnja različitih materijala
- 2 Svestran za lijepljenje različitih materijala

Rok trajanja: najmanje 15 mjeseci
Preporučujemo u sistemu: JUBIZOL, JUBOFLOOR in TAKRIL
Sposobnost pomicanja spojeva (%): 25 HM
Modul elastičnosti (N/mm²) : 0,70
Maksimalno moguće istezanje pri prekidu (%): 570



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
gray	5906707	8001848074330	karton	12	310	ml
black	5906708	8001848074347	karton	12	310	ml



gray



black

SIGILL
PU FOAM DISSOLVER

Sredstvo za čišćenje PU pjene



POGODNO ZA uklanjanje svježih ostataka PU pjene s pištolja. Nije prikladno za uklanjanje očvrsle pjene.

- 1 Čist izgled tretiranih površina
- 2 Jednostavno čišćenje

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
Pištolska i ručna	5906710	8001848043046	karton	12	500	ml

SIGIL pištolj za
nanošenje PU pjene.

Profesionalni pištolj za nanošenje PU pjene.



POGODNO ZA precizno nanošenje poliuretanske pjene pri montaži, zapunjavanju, brtvljenju i općim građevinskim primjenama. Namijenjeno profesionalnim korisnicima kojima je potreban pouzdan, izdržljiv i precizan alat za doziranje.

- Cijev od nehrđajućeg čelika za dugotrajnu uporabu
- Jednostavna kontrola istjecanja pjene i precizno doziranje
- Mala masa (262 g) za udoban dugotrajan rad

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod	Jedinica za naručivanje	EMB	MJ
	5916910	3838527666785	kos	1	kom

11. SREDSTVA ZA NIJANSIRANJE



SREDSTVA ZA NIJANSIRANJE

- Za nijansiranje boja, u ponudi imamo više različitih nijansirnih sredstava: od dobro poznatih 'DIPI' pigmenata za svakog majstora, do nijansirnog sredstva za profesionalnu upotrebu na JUMIX strojevima za nijansiranje proizvoda za interijer i eksterijer.
- Kupac može na JUMIX nijansirnom sustavu birati između više tisuća nijansi, što je od iznimne važnosti pri uređenju interijera.
- Nijanse možemo birati po ton karti JUB Home of Colours, JUB Favourite Feelings, RAL, NCS itd.

NIJANSIRANJE ZIDNIH BOJA

	
Ime proizvoda	DIPI Super color
Odlika i svrha	Izvrсна opcija za samostalno nijansiranje
Prihvaćanje na podlogu	● ● ● ●
Obradivost	● ● ● ●
Izdašnost	● ● ● ● ●
Elastičnost	● ● ● ● ●
Vodootpornost	● ● ● ● ●
Pogodno za postavljanje brtvenih traka	DA
Stranica u katalogu	DA

NIJANSIRANA SREDSTVA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

	
Ime proizvoda	UNIPAS
Odlika i svrha	Izvršno izdržljive univerzalne paste
Prihvaćanje na podlogu	● ● ● ● ●
Obradivost	● ● ● ● ●
Izdašnost	● ● ● ● ●
Elastičnost	● ● ● ● ●
Vodootpornost	● ● ● ● ●
Pogodno za postavljanje brtvenih traka	DA
Stranica u katalogu	

11.1 Nijansiranje zidnih boja

DIPI Super color

Sredstvo za nijansiranje unutarnjih disperzijskih premaza



30%
JAČA MOĆ
NIJANSIRANJA

POGODNO ZA nijansiranje unutarnjih zidnih boja i akrilnog kita za drvo.

- 30% jača moć nijansiranja u usporedbi sa klasičnim nijansirnim sredstvima
- Privlačne i atraktivne nijanse
- Mogućnost međusobnog miješanja
- Visoka postojanost nijansi na vodenoj osnovi

1. Mogućnost brzog odabira i pripreme nijanse na mjestu izvedbe
2. Jednostavno i brzo nijansiranje

Potrošnja: maksimalno 3 bočice od 100 ml na 15 l boje
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: 36 mjeseci
Nijanse: 9 gotovih nijansi
Posebna upozorenja: nije upotrebljiv kao samostalni premaz



Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
žuta 5	1003879	3838527572734	karton	15	1	kom
narančasta 15	1003880	3838527572758	karton	15	1	kom
crvena 25	1003882	3838527572772	karton	15	1	kom
ljubičasta 35	1003883	3838527572802	karton	15	1	kom
oker 45	1003884	3838527572819	karton	15	1	kom
smeđa 55	1003885	3838527572833	karton	15	1	kom
zelena 75	1003886	3838527572857	karton	15	1	kom
plava 85	1003887	3838527572871	karton	15	1	kom
crna 95	1003888	3838527572895	karton	15	1	kom



Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavatelja.



DIPI Koncentrat

Sredstvo za nijansiranje unutarnjih i vanjskih disperzijskih premaza



ZA SVAKOG KUĆNOG MAJSTORA

POGODNO ZA nijansiranje unutarnjih i fasadnih boja (uz ograničenja), pokrivnih premaza za drvo i metal te kita za drvo na vodenoj osnovi.

- Određene nijanse primjerene za eksterijer
- Postizanje intenzivnijih nijansi
- Mogućnost međusobnog miješanja
- Visoka postojanost nijansi
- Na vodenoj osnovi


- 1 Mogućnost brzog odabira i pripreme nijanse na mjestu izvedbe
- 2 Jednostavno i brzo nijansiranje

Potrošnja: maksimalno 2 bočice od 100 ml na 10 l boje
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: 36 mjeseci
Nijanse: 9 gotovih nijansi
Posebna upozorenja: nije upotrebljiv kao samostalni premaz



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
žuta 5	1000270	3838527260464	karton	12	1	kom
narančasta 15	1000271	3838527260488	karton	12	1	kom
oker 45	1000274	3838527260501	karton	12	1	kom
smeđa 55	1000275	3838527260525	karton	12	1	kom
crvena 25	1000272	3838527260549	karton	12	1	kom
zelena 75	1000276	3838527260563	karton	12	1	kom
plava 85	1000277	3838527260587	karton	12	1	kom
crna 95	1000278	3838527260600	karton	12	1	kom
ljubičasta 35	1000273	3838527485263	karton	12	1	kom

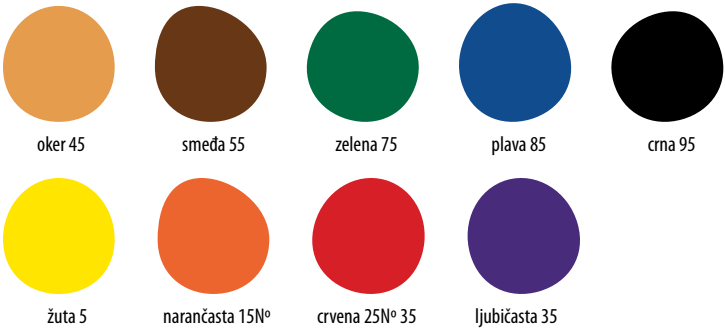

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavatelja.

11.2 Nijansirna sredstva za profesionalnu upotrebu

UNIPAS

Pigmentna pasta



NAJBOLJI IZBORA ZA NIJANSIRANJE ZA PRODAJNO MJESTO

POGODNO ZA nijansiranje unutarnjih i fasadnih boja, dekorativnih žbuka, premaza za drvo i metal, lazura te proizvoda za zahtjevne dekorativne obrade površina.

- Mogućnost nijansiranja nijansi po različitim ton kartama
- Za široku paletu proizvoda na vodenoj osnovi (zidne boje, žbuke, lazure, proizvodi za dekorativne tehnike itd.)
- Kompatibilni s većinom veziva (akrilati, silikoni, silikati)
- Vrhunska UV postojanost
- Odlična zaštita od isušivanja
- Iznimno nizak VOC

- 1 Vrhunski izgled obojane površine
- 2 Mogućnost kombiniranja sa svim elementima u prostoru
- 3 Homogenost nijanse
- 4 Vrhunski izgled obojane površine

Potrošnja: ovisno o nijansi i proizvodu
Razrjeđivanje:
Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci
Nijanse: 16 nijansi
Posebna upozorenja: nije upotrebljiv kao samostalni premaz



tehnička dokumentacija

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
W101	1003023	3838527375977	karton	6	1.5	l
W101	1003044	3838527376851	karton	2	5	l
Y201	1003024	3838527375991	karton	6	1.5	l
Y201	1003045	3838527376868	karton	2	5	l
Y202	1003025	3838527376011	karton	6	1.5	l
Y202	1003046	3838527376899	karton	2	5	l
Y203	1003026	3838527376035	karton	6	1.5	l
Y204	1003027	3838527481876	karton	6	1.5	l
R302	1003029	3838527376073	karton	6	1.5	l
R303	1003030	3838527376097	karton	6	1.5	l
R305	1003032	3838527376134	karton	6	1.5	l
R306	1003033	3838527376158	karton	6	1.5	l
R310	1003036	3838527411224	karton	6	1.5	l
B401	1003037	3838527376196	karton	6	1.5	l
B402	1003038	3838527376219	karton	6	1.5	l
G501	1003039	3838527376233	karton	6	1.5	l
G502	1003040	3838527376257	karton	6	1.5	l
X601	1003041	3838527376271	karton	6	1.5	l
X602	1003042	3838527509655	karton	6	1.5	l



12. OSTALO

12.1 Ton karte

TON karta JUB JUMIX



EAN koda/kos	Šifra SAP
3838527488394	9400011

TON karta JUB JUMIX



Šifra SAP	EAN koda/kos
9401450	3838527657608

TON karta JUB NCS



Šifra SAP	EAN koda/kos
9400013	3838527354682

TON karta JUB NCS



EAN koda/kos	Šifra SAP
3838527518770	9400027

12.2 JUB Tools

JUPOL Trend valjak 180



- Posebno kvalitetno krzno daje odlične rezultate
- Nije potrebno koristiti mrežicu za cijeđenje
- Bez vidljivih tragova valjka pri bojanju
- Osigurava jednakomjernu strukturu nanese boje

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900108	3830000328838	karton	12	1	kom

JUPOL valjak 120



- Bez vidljivih tragova valjka pri bojanju
- Dobro upija boju
- Osigurava jednakomjernu strukturu nanese boje

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900182	3831104104960	karton	24	1	kom

JUPOL valjak 180



- Bez vidljivih tragova valjka pri bojanju
- Dobro upija boju
- Osigurava jednakomjernu strukturu nanese boje

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900181	3831104104953	karton	12	1	kom

JUPOL valjak 250



- Bez vidljivih tragova valjka pri bojanju
- Dobro upija boju
- Osigurava jednakomjernu strukturu nanese boje

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900105	3831104104946	karton	36	1	kom

JUPOL Thermo valjak 250



- Bez vidljivih tragova valjka pri bojanju
- Dobro upija boju
- Osigurava jednakomjernu strukturu nanese boje

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5901117	3838527597454	karton	10	1	kom

FASADNI valjak 250



- Osigurava dobru izdašnost boje
- Lagano rukovanje
- Bez vidljivih tragova valjka pri bojanju
- Osigurava jednakomjernu strukturu nanese boje

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5901141	3838527602004	karton	10	1	kom

JUBIZOL Ultralight nazubljena gladilica



- Gladilica od nehrđajućeg čelika s polukružnim zupcima (R=12mm)
- Odlična za nanos malte JUBIZOL Ultralight fix i ostalih JUBIZOL malti pri ugradnji fasadnog sustava

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900053	3830011405979	komad	1	1	kom

12.3 Alat za dekorativu

Valjak DECOR šivana prirodna koža



- Preporučujemo u tehnici DECOR Pearl

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900064	8014254527253	karton	10	1	kom

Plastična gladilica efekt TERRE FIORENTINE



- Preporučujemo za sve tehnike.

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900066	8014254576459	karton	10	1	kom

AKRINOL Fugirna gladilica



- Gumena gladilica za fugiranje keramike, masama za fugiranje AKRINOL.

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	AMB	MJ
5900870	5907798350919	kom	1	kom

AKRINOL Celulozna fugirna spužva



- Celulozna fugirna spužva za fugiranje mase AKRINOL Fugamix.
- 190x120x40 mm.

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900871	8413797229288	karton	8	1	kom

Četka za dekorativu, 30 x 180



- Preporučujemo u tehnici DECOR Desert.

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900068	8014254521619	karton	12	1	kom

Dekoratívna četka, 150 x 150 mm



- Preporučujemo u tehnici DECOR Versus, DECOR Mica, DECOR Beton look, DECOR Travertino decoral, DECOR Travertino nivelinD, DECOR Rubin, DECOR Adam.

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5901154	8014254567556	karton	10	1	kom

Dekoratívni kist, 75 mm



- Preporučujemo u tehnici DECOR Aurora, DECOR Pettinato.

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900029	4001941056237	karton	6	1	kom

Dekoratívna rukavica



- Preporučujemo u tehnici DECOR Classic, DECOR Egeo, DECOR Spatolato, DECOR Madeira, DECOR Beton look, DECOR Travertino nivelin D.

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900038	8014254544472	karton	10	1	kom

Kist za dekorativu 71400, 220 x 20 mm



- Preporučujemo u tehnici DECOR Versus, DECOR Travertino.

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5901152	8014254553467	karton	25	1	kom

Prirodna spužva



- Preporučujemo u tehnici DECOR Rubin, DECOR Adam.

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5900040	4001941199217	karton		1	kom

Pištolj za nanos šljokica



- Visokokvalitetno prskanje pomoću zraka.

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5902440	633955883291	kom		1	kom

12.4 JUB Tools

JUB Promotívna kanta



- Kanta 18 L

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5902766	3838527480138	komad	1	18	l

Paleta EPAL



- Dimenzije: 120 x 80 cm

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
4001234	2050000036569	komad	1	1	kom

12.5 JUMIX - strojna oprema za sustav / ton karte

JUMIX automatski dozirnik X-SMART



- X-Smart automatski dozirnik 16 kanistara (F&FM)- BASIC

Šifra SAP	EAN koda/kos
5900137	3838527567174

JUMIX automatski dozirnik HA180



- Harbil 180 automatski dozirnik 18 kanistara (F&FM)-MEDIUM

Šifra SAP	EAN koda/kos
5902706	3838527653044

JUMIX automatski dozirnik HA480



- Harbil 480 automatski dozirnik 18 kanistara (F&FM)-PREMIUM

Šifra SAP	EAN koda/kos
5901504	3838527651071

JUMIX tresač SK-350



- Vibracijski tresač SK350 (F&FM)-MEDIUM

Šifra SAP	EAN koda/kos
5900731	3838527387185

JUMIX tresač SK-550



- Vibracijski tresač SK550 (F&FM)-PREMIUM

Šifra SAP	EAN koda/kos
5900744	3838527651064

JUMIX računalo



- Osobno računalo

Šifra SAP	EAN koda/kos
5900051	3838527487311

JUMIX LCD monitor



- LCD monitor.

Šifra SAP	EAN koda/kos
5900052	3838527487328

JUMIX SLP pisač



- SEIKO SLP pisač za tiskanje etiketa-automatske miješalice

Šifra SAP	EAN koda/kos
5900097	3838527082752

12.6 Volumen baza prije i nakon nijansiranja

Novi način navođenja punjenja na amblaži NE UTJEČE na nijansiranje na mješalici.

Proces odabira recepture, boje i nijansiranja ostaje isti, promijenjena je samo deklaracija proizvoda. To znači da pri nijansiranju ne smijemo mijenjati volumen baze na programskoj opremi na mješalici budući da je već uzeto u obzir stvarno punjenje baze prije nijansiranja. U programu na mješalici uvijek se navodi konačni volumen proizvoda nakon nijansiranja kako je prikazano u tablici niže:

Volumen punjenja nakon nijansiranja	MJ	Volumen punjenja baze prije nijansiranja		
		1000	1001	2000
0,65	l	0,585	0,65	0,6175
0,75	l	0,675	0,75	0,7125
2	l	1,8	2	1,9
2,25	l	2,025	2,25	2,1375
5	l	4,5	5	4,75
10	l	9	10	9,5
15	l	13,5	15	14,25
25	kg	24	25	24

* Količina prije nijansiranje. Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosni list.

12.7 MARKpro - Obrada unutarnjih zidnih površina

MARKpro osnovni premaz



- Temeljni premaz za unutarnje površine

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1008961	8605022100572	karton	6	1	kg

MARKpro GLET MASA



- Unutarnja masa za izravnavanje

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1008450	8605022115293	karton	6	2	kg
1002747	3838527438184	kom	1	25	kg

MARKpro poludisperzija



- Unutarnja zidna boja

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1001 - bijela	1002761	3838527446509	karton	8	3	kg
	1002762	3838527446493	karton	2	8	kg
	1002763	3838527442969	kom	1	25	kg

12.8 MARKpro - Zaštita i dekoracija fasadnih zidnih površina

MARKpro fasadna boja



- Fasadna boja

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1001 - bijeli	1002735	3838527431963	karton	2	5	l
razred pastel			karton	2	5	l
razred medium			karton	2	5	l
1001 - bijeli	1002736	3838527431987	kom	1	15	l
razred pastel			kom	1	15	l
razred medium			kom	1	15	l

MARKPro Grund



- Temeljni premaz prije završne dekorativne žbuke

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1001 - bijeli	1009260	8605022127715	karton	2	7	kg
razred pastel			karton	2	7	kg
razred medium			karton	2	7	kg
1001 - bijeli	1008712	8605022101043	kom	1	25	kg
razred pastel			kom	1	25	kg
razred medium			kom	1	25	kg

MARKPro završna žbuka 1.5 / 2.0 mm



- Završna dekorativna fasadna žbuka

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1001 - bijela 1.5	1008701	8605022100336	kom	1	25	kg
razred pastel			kom	1	25	kg
razred medium			kom	1	25	kg
1001 - bijela 2.0	1008703	8605022101050	kom	1	25	kg
razred pastel			kom	1	25	kg
razred medium			kom	1	25	kg

MARKPro mineralna žbuka zaglađena 1.5 / 2.0 mm



- Mineralna zaglađena žbuka za unutarnje i fasadne površine

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1001 - bijela 1.5	1010368	8605022138964	kom	1	25	kg
1001 - bijela 2.0	1010369	8605022105386	kom	1	25	kg

MARKPro mineralna
žbuka zaribana 1.5 mm



- Mineralna zaribana žbuka za unutarnje i fasadne površine

Nijanse / opis	Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1001 - bijela	1010371	8605022139015	kom	1	25	kg

12.9 MARKpro - Obrada unutarnjih zidnih površina

MarkPro Ljepilo



- Fasadno ljepilo za EPS ploče

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1010083	8605022137127	kom	1	25	kg

MarkPro Univerzalno
ljepilo



- Mortna smjesa za lijepljenje i armiranje EPS ploča

Šifra SAP	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1010089	8605022137110	kom	1	25	kg

12.10 Ostali program - JUB proizvodi od plastike

Kanister za gorivo



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007400	3830006521806	5.0 L	238 x 156 x 250	433	ø 31	250	25	vreća

Dvostruki spremnik za gorivo



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007424	3830006521769	5.0 L	315 x 150 x 310	948	ø 30	152	4	karton

Kanister za gorivo



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007425	3830006522162	10.0 L	298 x 195 x 298	542	ø 31	128	16	vreća

Kanister



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007426	3830006520076	3.0 L	160 x 110 x 245	130	ø 33	350	36	vreća

Kanister



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007427	3830006520083	5.0 L	180 x 132 x 280	171	ø 32	150	30	vreća

Kanister



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007430	3830006520090	10.0 L	235 x 185 x 340	306	ø 32	80	12	vreća

Kanister (slaganje jedan na drugi)



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007431	3830006521578	20.0 L	290 x 240 x 396	774	ø 48	72	12	vreća

Kanister (slaganje jedan na drugi)



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007432	3830006526153	25.0 L	279 x 252 x 456	924	ø 48	60	12	vreća

Bačva s jednim velikim otvorom



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007433	3830006520267	35.0 L	395 x 395 x 405	2330	ø 320	40	12	vreća

Bačva s jednim velikim otvorom



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007434	3830006523442	50.0 L	395 x 395 x 565	3283	ø 320	32	12	vreća

Bačva s dva otvora



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007437	3830006521370	50.0 L	395 x 330 x 550	ø 52, ø 25	ø 395	32	16	vreća

Bačva s jednim otvorom



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007438	3830006529253	50.0 L	395 x 330 x 550	2357	ø 48	32	8	vreća

Bačva s jednim otvorom



Okrugla kanta



Okrugla kanta



Okrugla kanta



Okrugla kanta



Okrugla kanta



Okrugla kanta



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007439	3830006529260	60.0 L	395 x 330 x 645	2532	ø 49	24	8	kom

SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007441	3830006523435	2.0 L	180 x 180 x 133	105	plastični, metalni	1280	1280	paleta

SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
		5.0 L	240 x 240 x 175	224	plastični, metalni	300	300	paleta

SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007443	3830006523534	10.0 L	290 x 290 x 224	439	plastični, metalni	450	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)

SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007444	3830006529246	11.0 L	292 x 292 x 244	475	plastični, metalni	450	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)

SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007447	3830006523305	20.0 L	332 x 332 x 324	772	metalni	270	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)

SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007448	3830006522179	30.0 L	378 x 378 x 364	1060	metalni	180	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)

Okrugla kanta



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007445	3830006529031	12.0 L	349 x 270 x 242	528	metalni	500	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)

Okrugla kanta



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
		18.0 L	381 x 300 x 302	743	metalni	400	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)

Pravokutna kanta



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007449	3830006529239	16.5 L	369 x 236 x 266	700	metalni	250	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)

Košara za poljoprivredu



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007450	3830006521172	20.0 L	510 x 330 x 400	1000	plastični	400	5	vreća

Niska košara s punim dnom



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007451	3830006520144	22.0 L	557 x 380 x 150	1330		78	4	kom

Niska košara sa perforiranim dnom



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007452	3830006520380	22.0 L	557 x 380 x 150	1100		96	4	kom

Visoka košara s punim dnom



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007453	3830006520120	45.0 L	565 x 385 x 300	2260		84	12	kom

Visoka košara sa perforiranim dnom



SAP šifra	EAN kod/kom	Volumen (lit)	Dimenzije (mm)	Težina (g/kom)	Otvor (mm)	Proizvoda na paleti (kom)	Minimalna narudžba (kom)	Osnovno pakiranje
1007454	3830006520373	45.0 L	565 x 385 x 300	2100		84	12	kom

12.11 Legenda piktograma na proizvodima

POGLEDAJ TEHNIČKI LIST

Prati upute i tehničku dokumentaciju

SVOJSTVO

Elastičnost

Sjaj

Debljina nanosa

UPOTREBA

Upotreba u interijeru

Upotreba u eksterijeru

Upotreba u interijeru i eksterijeru

Upotreba na unutarnjem zidu i stropu

Upotreba na unutarnjem zidu i na podu

Podna uporaba

Primjereno za podno grijanje

Potapanje

Mrežica

Pritisk vode

PODLOGA

Uporaba AKRIL Emulzije

Uporaba JUBIZOL Unigrund-a

Uporaba JUKOL Primer-ja

Uporaba VEZAKRIL Primer-ja

PRIPRAVA MATERALA

Miješanje

Ne miješati

Razrjeđivanje u decilitrima

Razrjeđivanje u postocima (%)

Otvoreno vrijeme

Sipanje

Sipanje i miješanje

Mešanje samo u mješanje ostalo oke

Dodavanje Algicida

Dodavanje Jubocida

NANOS

Gladilica

Zubata gladilica

Plastična gladilica

Drvena gladilica

Kružno zaribavanje

Kist

Valjak

Pjenasti valjak

Dugodlaki valjak

Zdjelica

Lopatica

Lopatica za fugiranje

Spužva

Zidna žlica

Strojni pištolj

Airless

Prskalica

Izravnavanje s duljom letvom

Poravnavanje s daljinskom letvom

Zidarski jež

Nož za struganje

Gumena lopatica

Krpa

Minimalno vrijeme između slojeva

Prohodnost

Izlijevanje

Fugiranje

Minimalno vrijeme između miješanja

Potrošnja v ml/m²

Izdašnost v m²

Prebojavanje

Egalizacija

NIJANSIRANJE

Doziranje

Broj nijansi boja

POTROŠNJA

Potrošnja na m²

Potrošnja ml/m²

Potrošnja kg/m²

UVJETI RADA

Uvjeti rada(°C, %)

Postojanost na svjetlost

Vremenska svjetlost

Zaštita od vremenskih utjecaja

Međufazni interval

Minimalni sat

ČIŠĆENJE ALATA

Čišćenje alata s vodom

Čišćenje kista

Čišćenje gladilice

Čišćenje valjka

SKLADIŠTENJE I TRAJNOST



Ne smije smrznui



Ne izlagati suncu



Skladištenje

SIGURNOSNE MJERE



Ne u dodir s rukama i očima




Izvan dohvata djece

OTPAD



Ne odlagati među komunalni otpad



Reciklira se




Ne puštati u kanalizaciju


SISTEM



JUMIX niansiranje



Sistem JUBIZOL




Sistem HYDROSOL

12.12 Pregled certifikata

Interijer

Proizvodi	 CE	 ECO label	 AgBB/ABG	 A/A+	Posebna testiranja/certifikati
	Označava sukladnost proizvoda s europskim zakonodavstvom na području sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša.	Proizvod ispunjava stroge ekološke standarde i provjerio ga je organ priznate u svim zemljama EU.	AgBB je oznaka za procjenu utjecaja unutarnjih građevinskih proizvoda na zdravlje (emisije hlapljivih organskih spojeva). AgBB shema ocjenjivanja je njemačka, ali je također u skladu sa serijom standarda ISO 16000 i stoga je ekvivalentna međunarodnim zahtjevima. Proizvodi koji zadovoljavaju AgBB zahtjeve mogu se koristiti u građevinskim projektima u okviru LEED sheme certifikacije.	Francuski program kojim se definiraju emisije hlapljivih organskih spojeva (VOC) i upotreba kancerogenih tvari u proizvodima.	
JUBOLIN mase za izravnavanje	✓				Klasifikacija A2 u reakciji na vatru prema SIST EN 13501-1 za proizvode JUBOLIN Classic, JUBOLIN Reparatur, JUBOLIN P-15 Fill&Fine, JUBOLIN P-25 Fine, JUBOLIN P-50 Extra fine.
JUBOGLET mase za izravnavanje	✓				Klasifikacija A1 u reakciji na vatru prema SIST EN 13501-1 za JUBOGLET Hobby kit, JUBOGLET Elektrofix, JUBOGLET Universal 0-8 proizvode.
JUPOL unutarnje zidne boje		JUPOL Junior white JUPOL Eco premium	JUPOL Latex JUPOL Brilliant JUPOL Bio silicate JUPOL Special JUPOL Antimicrob JUPOL Clima control JUPOL Trend JUPOL Junior JUPOL Eco premium	JUPOL Classic - A JUPOL Brilliant - A+ JUPOL Latex (matt, semi matt, satin) - A+ JUPOL Bio silicate - A+ JUPOL Special - A+ JUPOL Antimicrob - A+ JUPOL Clima control JUPOL Trend JUPOL Junior JUPOL Eco premium	JUPOL Clima control - brzina vezanja formaldehida (ECO Institut Njemačka) JUPOL Antimicrob - ispitivanje na uništavanje mikroorganizama ISO 21702 (HCV229E); ISO 22196 (bakterije); ISO 15457 (plijesan) JUPOL Amikol - ispitivanje otpornosti na bakterije ISO 22196 (bakterije) (NLZOH), otpornosti na plijesan (SIST 15457) i otpornosti na dezinficijense (ISO 2812-4:2007) JUPOL Thermo - toplinska vodljivost (IJS) JUPOL Latex, Amikol - otpornost na dezinficijense (ISO 2812-4:2007)

Drvo i metal

Proizvodi	 AgBB/ABG	 A/A+	Posebna testiranja/certifikati
	AgBB je oznaka za procjenu utjecaja unutarnjih građevinskih proizvoda na zdravlje (emisije hlapljivih organskih spojeva). AgBB shema ocjenjivanja je njemačka, ali je također u skladu sa serijom standarda ISO 16000 i stoga je ekvivalentna međunarodnim zahtjevima. Proizvodi koji zadovoljavaju AgBB zahtjeve mogu se koristiti u građevinskim projektima u okviru LEED sheme certifikacije.	Francuski program kojim se definiraju emisije hlapljivih organskih spojeva (VOC) i upotreba kancerogenih tvari u proizvodima.	
JUBIN za zaštitu drva i metala na bazi vode	JUBIN Lasur JUBIN Decor universal gloss, matt	JUBIN Lasur - A+ JUBIN Decor universal gloss, matt - A+	JUBIN Lasur - pogodno za kontakt s hranom, pogodno za igračke i opremu za igru. JUBIN Decor univerzalni gloss, matt- pogodno za kontakt s hranom, pogodno za igračke i opremu za igru.

Fasade i beton

Proizvodi	 CE	 ETA	 EPD	 BBA/NSAI	 Passivhaus	Posebna testiranja/certifikati
	Označava sukladnost proizvoda s europskim zakonodavstvom na području sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša.	Europska tehnička ocjena (European Technical Assessment) za građevinske proizvode koje proizvođač stavlja na tržište u zemljama EU-a na temelju Europskog dokumenta za ocjenjivanje (EAD).	EPD pruža opis proizvoda i emisija povezanih s proizvodom kroz cijeli životni ciklus. EPD za proizvode je dobrovoljna ekološka deklaracija.	BBA (British Board of Agrément) je engleski certifikat u građevinskoj industriji, koji nose visokokvalitetni i pouzdani proizvodi/tvrtke. NSAI (Irish Agrément Board) je engleski certifikat u građevinskoj industriji, koji provode visokokvalitetni i pouzdani proizvodi/tvrtke.	Certifikat instituta Passive house potvrđuje da 'komponenta' pruža poboljšanu toplinsku udobnost kada je ugrađena.	
Osnovni premazi		Akril Emulzija JUBIZOL Unigrund VEZAKRIL Primer SILICATE Primer SILICONE Primer	JUBIZOL Unigrund			
Fasadne boje	✓	ACRYLCOLOR REVITALCOLOR TRENDCOLOR NANOCOLOR SILICONECOLOR SILICATECOLOR SILICONE Fas				
JUBIZOL dekorativne žbuke	✓	✓	JUBIZOL Silicone finish			
jUBIZOL ljepila i mortovi za lijepnje	✓	✓	JUBIZOL Premium fix (ex lepilna malta)			
JUBIZOL ETICS (fasadni sustavi)		✓	JUBIZOL EPS/MW sustav s gore navedenim proizvodima	✓	✓	ASTM FM odobrenja klase 4473 za JUBIZOL Strong fasadni sustav (otpornost na tuču)
JUBIZOL, EUROTHERM izolacije	✓	✓	JUBIZOL EPS F W/G			CAM - Minimum Environmental Criteria
JUBOSAN proizvodi za renoviranje/saniranje	✓					
TAKRIL boja za zaštitu betonskih površina	✓					

Keramika i hidroizolacija

Proizvodi	 CE	 ETA	Posebna testiranja/certifikati
	Označava sukladnost proizvoda s europskim zakonodavstvom na području sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša.	Europska tehnička ocjena (European Technical Assessment) za građevinske proizvode koje proizvođač stavlja na tržište u zemljama EU-a na temelju Europskog dokumenta za ocjenjivanje (EAD).	
HYDROSOL hidroizolacije	✓	HYDROSOL Superflex 2K	HYDROSOL Classic, HYDROSOL Elastic - certifikat za kontakt s pitkom vodom
AKRINOL ljepila	✓		
AKRINOL fugirne mase	✓		

Opći uvjeti prodaje

1. PREDMET UVJETA

Opći uvjeti prodaje uređuju pravne odnose između prodavatelja JUB d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor, Hrvatska (u daljnjem tekstu: prodavatelj) i kupaca robe i proizvoda iz njegovog prodajnog programa (u daljnjem tekstu: roba). Opći uvjeti odnose se na sve odnose koji se uspostavljaju između prodavatelja i kupaca, osim ako se prodavatelj i kupac za pojedina prava odnosno obveze izričito drukčije ne dogovore u pisanom obliku. Valjani su isključivo dogovori sklopljeni u pisanom obliku. Pisanim oblikom smatraju se i sve poruke poslane putem odgovarajućih telekomunikacijskih sredstava (elektronička pošta, internetske platforme i sl.). Opći uvjeti prodaje imaju prednost pred uvjetima nabave kupca, osim ako se kupac i prodavatelj izričito drukčije ne dogovore u pisanom obliku.

2. KVALITETA ROBE

Kupac je dužan proizvode koristiti pažnjom dobrog gospodarstvenika i strogo u skladu s uputama prodavatelja. Karakteristike, kvaliteta i količine robe te njezina uporaba određeni su tehničkim opisima, sigurnosno-tehničkim listovima, tehničkom dokumentacijom, uputama za uporabu i certifikatima koji su dostupni na internetskim stranicama www.jub.hr. Potrošnja materijala navedena u tehničkoj dokumentaciji pojedinog proizvoda određena je na temelju iskustva, prosječnih vrijednosti i standardnih uvjeta. Stvarna potrošnja materijala ovisi o konkretnim uvjetima, načinu primjene te korištenoj tehnici rada. Za utvrđivanje potrošnje materijala u konkretnom slučaju potrebno je izvršiti mjerenje na probnoj površini. Prigovor kupca u vezi s jamstvom i garancijom prestaje važiti ako kupac izvrši zahvate na robi koji nisu u skladu s uputama prodavatelja ili ako se roba prodavatelja ugrađuje u kombinaciji s proizvodima drugih proizvođača bez njegove izričite pisane suglasnosti. Prodavatelj jamči da njegova roba udovoljava važećim propisima o kvaliteti robe u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Roba je propisno označena deklaracijom, oznakama sukladnosti te EAN kodom.

3. PRODAJNE CIJENE

Ako među ugovornim stranama nije drukčije izričito ugovoreno u pisanom obliku, prodajne cijene robe određene su važećim cjenikom koji je objavljen u prostorijama prodavatelja. Cijene su izražene bez PDV-a i vrijede prema paritetu FCA, utovareno u skladištu prodavatelja. Prodavatelj je dužan objaviti izmjenu cjenika najmanje 15 dana prije stupanja na snagu novih cijena, osim za EPS proizvode, za koje novi cjenik stupa na snagu sljedećeg dana nakon objave. Troškovi ambalaže uključeni su u cijene proizvoda prodavatelja, osim troškova paleta koje prodavatelj posebno obračunava kupcu.

4. UVJETI PLAĆANJA

Kupac može preuzeti robu nakon plaćanja predračuna, odnosno kada prodavatelj primi uplatu kupoprodajne cijene na svoj račun, osim ako nije izričito drukčije ugovoreno. Ako se prodavatelj i kupac dogovore o odgođenom plaćanju, smatra se da je tražbina nastala danom predaje robe kupcu. Smatra se da je plaćanje izvršeno kada kupoprodajna cijena bude uplaćena na bankovni račun prodavatelja. Prijeboj (kompenzacija) ili bilo koji drugi način podmirenja kupoprodajne cijene dopušten je samo ako se ugovorne strane o tome prethodno izričito dogovore u pisanom obliku. Prodavatelj ima pravo, u slučaju kašnjenja s plaćanjem, obračunati zakonske zatezne kamate te sve troškove nastale u vezi s naplatom potraživanja. Ako kupac kasni s plaćanjem dospjelih obveza ili ako zbroj njegovih nedospjelih obveza premašuje ugovoreni ili od strane prodavatelja određeni iznos (odobreni limit), daljnje isporuke kupcu izvršit će se isključivo uz prethodnu uplatu (avans), plaćanje pri isporuci ili uz dostavu dodatnih instrumenata osiguranja plaćanja koje odredi prodavatelj. U slučaju zakašnjenja, prodavatelj može kupcu jednostrano dostaviti izjavu kojom se, danom slanja obavijesti o posljedicama zakašnjenja, dospjelima smatraju i sve ostale kupčeve obveze prema prodavatelju. Ako kupac na posljednji dan tekuće godine ima nepodmirene dospjele obveze prema prodavatelju te ih ne podmiri ni u roku od daljnjih 15 dana, prodavatelj ima pravo jednostrano uskratiti ostvarivanje ili u cijelosti opozvati pravo kupca na

količinske, vrijednosne ili druge dodatne rabate za predmetnu poslovnu godinu. Kupac se obvezuje da bez prethodne pisane suglasnosti prodavatelja neće ustupiti nijednu svoju tražbinu prema prodavatelju trećim osobama. Bez izričite suglasnosti dobavljača nije dopušten nikakav prijeboj (kompenzacija) potraživanja od strane trećih osoba.

5. ZAPRIMANJE NARUDŽBI

Prodavatelj zaprimanje narudžbi obavlja u pisanom obliku ili putem za to predviđene internetske platforme. Odgovornost za eventualne pogreške pri isporuci u slučaju usmene narudžbe ili usmene izmjene prethodno pisano dostavljene narudžbe u cijelosti snosi isključivo kupac. Ako kupac naručuje JUBHome robu ili robu posebnih svojstava (npr. pripremu nijansi boja izvan prodavateljjevih kataloga boja, posebne zahtjeve u pogledu kvalitete, pakiranja robe i sl.), njegova narudžba mora biti precizno specificirana i obvezno dostavljena u pisanom obliku. Smatra se da je takva narudžba zaprimljena tek u trenutku kada prodavatelj izričito pisanim putem potvrdi takvu posebnu narudžbu.

6. ISPORUKA I PREUZIMANJE ROBE

Prodavatelj je dužan isporučiti naručenu robu u roku od 8 dana od primitka narudžbe, osim ako je u potvrdi narudžbe ili ugovoru izričito određeno drukčije. Prodavatelj ugovornim kupcima osigurava besplatnu dostavu robe na jedno mjesto istovara u skladište naručitelja pod uvjetom da vrijednost pojedinačne narudžbe prelazi 2.000 EUR (bez PDV-a) ili da se radi o isporuci kompletnog sustava JUBIZOL FASADA za površinu veću od 150 m² (primjenjuju se CPT cijene uz navođenje mjesta istovara). Isporuke na otoke (trošak trajekta) posebno se naplaćuju. Kupac je dužan omogućiti trenutčno preuzimanje i odmah izvršiti istovar isporučene robe, u protivnom prodavatelj može nastale troškove uključiti u konačni obračun isporučene robe. Na ponude, potvrde narudžbi i račune te na utvrđivanje prijenosa rizika primjenjuje se posljednje izdanje Incoterms pravila koje je donijela Međunarodna trgovačka komora (International Chamber of Commerce) u Parizu. Zbog proizvodnih ili transportno-tehničkih razloga isporučena količina robe može odstupati do najviše ±10 %. Ako prodavatelj ne može isporučiti robu u ugovorenom roku, dužan je o tome obavijestiti kupca prije isteka roka isporuke. Ako prodavatelj dostavlja naručenu robu na lokaciju koju je odredio kupac, kupac je dužan izvršiti istovar odmah, a najkasnije u roku od jednog sata od dolaska prijevoznog sredstva. U protivnom prodavatelj može obračunati troškove čekanja prema važećem cjeniku odnosno zakonskim propisima. Kupac je dužan potvrditi preuzimanje robe navođenjem imena tiskanim slovima i potpisom osobe koja na lokaciji kupca preuzima robu. Ako na mjestu isporuke nema osobe ovlaštene za preuzimanje robe, roba se vraća u skladište prodavatelja, pri čemu troškove prijevoza snosi kupac, osim ako prijevoznik od kupca ili osobe ovlaštene za primitak robe ne primi izričitu pisanu uputu za istovar robe bez nazočnosti primatelja. Ako kupac ne preuzme robu ni u roku od 8 dana od primitka obavijesti o spremnosti robe za preuzimanje, prodavatelj ima pravo zaračunati naknadu u iznosu od 0,5 % prodajne vrijednosti robe koja se skladišti za kupca za svaki započeti tjedan zakašnjenja, kao naknadu troškova nastalih zbog kupčevog kašnjenja s preuzimanjem robe. U slučaju zakašnjenja s preuzimanjem robe, rizik slučajnog oštećenja ili uništenja robe prelazi na kupca danom nastupa zakašnjenja. Ako kupac ne preuzme robu izrađenu prema njegovim individualnim zahtjevima (npr. priprema nijansi boja, roba proizvedena prema posebnim uputama kupca i sl.), prodavatelj će ga najprije pisano upozoriti na obvezu preuzimanja robe. Ako kupac ni nakon isteka 8 dana od primitka pisanog upozorenja ne preuzme naručenu robu, prodavatelj ima pravo obračunati robu kupcu prema važećem cjeniku te mu zaračunati i eventualne dodatne troškove skladištenja, prerade ili uništenja te robe. Rizik slučajnog uništenja ili oštećenja robe te odgovornost za štetu prelaze na kupca u trenutku predaje robe. Ako kupac ima posebne zahtjeve vezane uz prijevoz (nepristupačne lokacije, gradska središta i sl.), prodavatelj može obračunati povećane troškove prijevoza. U tom slučaju prodavatelj ne odgovara za kašnjenja koja su posljedica takvih posebnih zahtjeva vezanih uz prijevoz. Kod isporuke robe s ugovorenim rokom isporuke kupac nema pravo zahtijevati zatezne kamate niti podnositi druge slične zahtjeve prema prodavatelju, osim ako je rok isporuke bitan sastojak ugovora između prodavatelja i kupca, što mora biti izričito navedeno.

7. POV RAT PALETA

Kupac može vratiti prodavatelju EPAL palete minimalne kvalitete B ili palete označene JUB-ovim žigom, uz prethodnu najavu. Ako kupac vrati prodavatelju neoštećene i odgovarajuće očuvane palete, primit će odobrenje za vrijednost vraćenih paleta po istoj cijeni po kojoj mu ih je prodavatelj obračunao. Kupac može vratiti najviše onoliko paleta koliko mu je prodavatelj fakturirao.

8. REKLAMACIJE

Reklamacije u vezi s količinom i kvalitetom robe kupac mora dostaviti prodavatelju u pisanom obliku odmah pri preuzimanju robe, a najkasnije u roku od 8 dana od preuzimanja robe, u protivnom se smatra da je roba preuzeta bez vidljivih nedostataka te naknadne reklamacije vidljivih nedostataka nisu moguće. Kupac ima pravo podnijeti reklamaciju zbog skrivenih nedostataka najkasnije u roku od šest mjeseci od preuzimanja robe. Oštećenu robu potrebno je fotografirati odnosno uzeti i osigurati odgovarajuće uzorke te zahtijevati sastavljanje pisanog reklamacijskog zapisnika. Roba vraćena prodavatelju ne smije imati druga oštećenja osim onih koja su predmet reklamacije te mora biti vraćena prodavatelju u ugovorenom roku. Ako roba ima nedostatak, prodavatelj ima pravo izbora između otklanjanja nedostatka ili zamjenske isporuke. Prodavatelj odlučuje hoće li robu s nedostatkom zamijeniti novom, otkloniti nedostatak na isporučenoj robi ili kupcu isplatiti naknadu štete. U pogledu reklamacija robe ugovorne strane obvezuju važeća pravila o pregledu robe i prijavi nedostataka u trgovačkom prometu. Prodavatelj nije dužan razmatrati neodgovarajuće ili nepotpuno dokumentirane reklamacije. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za reklamacije u slučaju nepravilno odabrane robe, neodgovarajućeg skladištenja, nestručne uporabe zbog nepridržavanja tehničkih uputa, ugradnje proizvoda u neodgovarajućim vremenskim uvjetima, korištenja proizvoda kojima je istekao rok trajanja ili korištenja proizvoda prodavatelja u kombinaciji s proizvodima drugih proizvođača. Kupac je prije ugradnje proizvoda dužan provjeriti odgovaraju li struktura i nijansa boje naručenom proizvodu. U slučaju naknadnih narudžbi boja ili završnih žbuka, kupac je dužan navesti datum izvorne narudžbe, broj nijanse boje i broj proizvodne serije. Prodavatelj pritom upozorava da se identična nijansa boje može osigurati samo unutar iste proizvodne serije, zbog čega kod naknadnih narudžbi mogu nastati vidljiva odstupanja između nijansi boje. U slučaju odstupanja strukture ili nijanse boje od naručenog proizvoda, kupac je dužan odmah obustaviti daljnju ugradnju proizvoda i bez odgode obavijestiti prodavatelja o utvrđenom odstupanju. Ako je reklamacija osnovana, prodavatelj je dužan osigurati povrat i zamjenu neodgovarajuće robe. Reklamacije zbog zamjene strukture ili ugradnje neodgovarajuće nijanse boje podnesene nakon ugradnje proizvoda smatraju se neosnovanima te ih prodavatelj nije dužan razmatrati. Prodavatelj ne odgovara za štetu nastalu kupcu kao posljedicu kašnjenja kupca u ispunjavanju ugovornih obveza, osobito zbog netočnih ili nepotpunih podataka, specifikacija, projekata ili drugih informacija koje je dostavio kupac, te ima pravo zahtijevati naknadu svih troškova, gubitaka i šteta nastalih zbog takvog postupanja. Prodavatelj ne odgovara za štetu koja nije nastala neposredno na robi, a osobito ne za neizravnu štetu, izgubljenu dobit te druge imovinske i neimovinske štete kupca. Navedeno ograničenje odgovornosti ne primjenjuje se ako je šteta prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom. Ako je odgovornost isključena ili ograničena, to se odnosi i na pomoćnike prodavatelja u ispunjenju obveza.

9. POV RAT ROBE

Kupac može vratiti preuzetu robu samo ako postoji prethodni izričit pisani dogovor s prodavateljem i na temelju otpremnice za povrat robe. U tom slučaju roba mora biti vraćena u originalnoj, neoštećenoj ambalaži te opremljena originalnim oznakama, osim ako nije prethodno drukčije pisano ugovoreno. Povrat proizvoda nijansiranih prema narudžbi kupca nije moguć.

10. VIŠA SILA

Ako nastupi viša sila ili druge izvanredne okolnosti (npr. prirodne nepogode kao što su požar, poplava, potres, nepredviđeni poremećaji u proizvodnji zbog epidemije, štrajka ili drugih prekida rada, upravna ili druga administrativna ograničenja odnosno zabrane kao što su embargo ili zapljena, ograničenja u financijskom poslovanju, ograničenja u

prijevozu, nedostatak robe ili sirovina kod dobavljača proizvođača, redukcija opskrbe energijom te druge prepreke koje su neovisne o volji ugovornih strana), rokovi isporuke robe mogu se odgovarajuće produljiti za vrijeme trajanja više sile odnosno drugih izvanrednih okolnosti.

11. ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA

Prodana roba ostaje u vlasništvu prodavatelja i nakon njezine predaje u posjed kupcu, sve dok kupac ne podmiri cjelokupnu kupoprodajnu cijenu i eventualne druge obveze. Roba ostaje u vlasništvu prodavatelja do podmirenja svih kupčevih obveza, neovisno o njihovoj pravnoj osnovi. Ako kupac ne poštuje međusobne dogovore, osobito u slučaju zakašnjenja s plaćanjem, prodavatelj ima pravo preuzeti robu natrag. Takvo preuzimanje robe ne smatra se odustankom prodavatelja od ugovornog odnosa, osim ako prodavatelj prilikom preuzimanja robe to izričito ne izjavi u pisanom obliku.

12. ČUVANJE POSLOVNE TAJNE I UGLEDA UGOVORNIH STRANA

Ugovorne strane obvezuju se da će sve podatke koji proizlaze iz ugovorne dokumentacije, kao i sve druge podatke vezane uz njihovu međusobnu suradnju, čuvati kao poslovnu tajnu tijekom cijelog trajanja ugovornog odnosa i najmanje 5 godina nakon njegova prestanka. Poslovnom tajnom smatraju se: cjenici, komercijalni i ostali prodajni uvjeti, uvjeti vezani uz unapređenje prodaje i oglašavanje, računi, narudžbenice, dopisi, zapisnici, ugovorna dokumentacija te svi drugi podaci u materijalnom ili nematerijalnom obliku. Povreditelj poslovne tajne odgovara za svu materijalnu i nematerijalnu štetu nastalu zbog takve povrede. Ugovorne strane obvezuju se tijekom cijelog razdoblja suradnje te najmanje 5 godina nakon njezina završetka dosljedno čuvati ugled druge ugovorne strane i njezinih robnih marki. Sukladno tome, trećim osobama ili javnosti ne smiju davati negativne informacije, mišljenja ili bilo kakve javne komentare o drugoj ugovornoj strani, osim pred sudom u slučaju sudskog spora.

13. IZJAVA O POSTUPANJU S OTPADNOM AMBALAŽOM

Prodavatelj izričito izjavljuje da je, u vezi s ambalažom koju zajedno sa svojim proizvodima stavlja na tržište Republike Hrvatske, sukladno pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, NN 137/2023, osigurano propisano postupanje s otpadnom ambalažom.

14. VALJANOST OPĆIH UVJETA PRODAJE I MJESNA NADLEŽNOST SUDA

Ovi opći uvjeti prodaje primjenjuju se na sve odnose između ugovornih strana, osim ako se one prethodno izričito drukčije ne dogovore u pisanom obliku. Smatra se da kupac podnošenjem pisane narudžbe izričito prihvaća i obveze koje proizlaze iz ovih općih uvjeta prodaje te svih drugih dokumenata na koje se ovi uvjeti pozivaju. Opći uvjeti na odgovarajući se način primjenjuju i na usluge prodavatelja. Za pojedina prava i obveze između prodavatelja i kupca-potrošača, koja su prisilnim propisima o zaštiti potrošača uređena drukčije nego ovim općim uvjetima, neposredno se primjenjuju odgovarajuće prisilne odredbe propisa iz područja zaštite potrošača. Ako sporazumno rješenje nesuglasica između ugovornih strana ne bude moguće, za rješavanje spora nadležan je sud prema sjedištu prodavatelja (odnosno stvarno nadležni sud u Samoboru). Neovisno o navedenome, prodavatelj može pokrenuti sudski postupak i pred stvarno nadležnim sudom prema sjedištu kupca. Ugovorne strane za uređivanje svih međusobnih odnosa ugovaraju isključivu primjenu prava države sjedišta prodavatelja. Ovi opći uvjeti objavljeni su na internetskoj stranici www.jub.hr i primjenjuju se od 1. siječnja 2025. godine.

UPOZORENJE

U cjeniku su uključeni i proizvodi koje JUB ne proizvodi, već ih prodaje kao dio dodatne ponude. Za te proizvode JUB zadržava pravo izmjene cijena i uvjeta prodaje bez prethodne najave.

Izdanje: rujan 2026

JUB trgovina i promet d.o.o, Ulica hrvatskih branitelja 11, 10430 Samobor

Uputa: Za detaljnije informacije i savjete vezane na proizvode ili izvođenje radova nazovite našu tehničko informativnu službu na tel. 01/6194-344 svaki dan od 7:00 – 15:00. Možete nam pisati na jub@jub.hr ili informacije potražiti na našoj internet stranici www.jub.hr.

Cjenik nije dozvoljeno fotokopirati ili na drugi način umnožavati bez pismenog dopuštenja izdavatelja. Izdavanjem ovog kataloga prestaje valjanost izdanja prethodnog broja. Zadržavamo prava na promjene, koje su posljedica zakonodavstva, tržišnih uvjeta i drugih spoznaja na području razvoja. Za moguće tiskarske pogreške ne odgovaramo.

Copyright by JUB d.o.o.

