


TEHNIČNI LIST 05.02.03-SLV

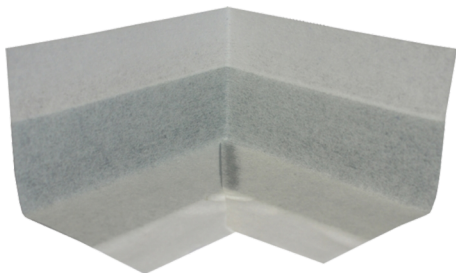

HYDROSOL Kotni element

Notranji kotni element

1. Opis, uporabnost

HYDROSOL Kotni element je trajno elastično tesnilo za armiranje elastične vodotesne mase, v kotih in vogalih. Tesnilo je izdelano iz NBR gume, obojestransko prevlečeno s poliestrskim filcem, z nizko tekstilno vsebnostjo. Odlikuje jo visoka elastičnost, alkalna in temperaturna obstojnost. Ima tudi odlične lastnosti obnovitve in združljivost s silikonom. Zagotavlja tudi odlično združljivost in dober oprijem s polimernimi disperzijami, fleksibilnimi mineralnimi tesnilnimi masami in termo reaktivnimi smolami.

2. Tehnični podatki

Embaliranje	1kos
Debelina traku	0,6 mm
Temperaturna obstojnost	-20°C do +90°C

3. Priprava podlage

Priprava podlage je odvisna od ustrezno uporabljenega hidro izolacijskega sistema.

4. Navodilo za vgradnjo

Na vogalne ali kotne površine najprej nanesemo plast tesnilne mase. Kotni element nato položimo na svežo tesnilno maso in ga vanjo vtisnemo, ter ustrezno zgladimo. Ko se posuši, HYDROSOL Kotni element prekrijemo po celotni površini z drugo plastjo tesnilne mase. HYDROSOL Kotni element je popolnoma združljiv s silikonom, močenju se izogibamo. Lepila in premaze, ki ne vsebujejo topil, lahko nanašamo neposredno na izdelek. Pred nanašanjem dodatnih izdelkov je treba opraviti preizkus združljivosti.

5. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

HYDROSOL Kotni element skladiščimo v suhih in zaprtih prostorih, zaščiteno pred direktnim osončenjem. Trajnost

pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: neomejena.

6. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Vsa zagotovila za karakteristike izdelka (tudi za odtenek) veljajo le za celovit JUB-ov sistem. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 098/25-čad, 11.11.2025