


TEHNIČNI LIST 05.02.04-SLV

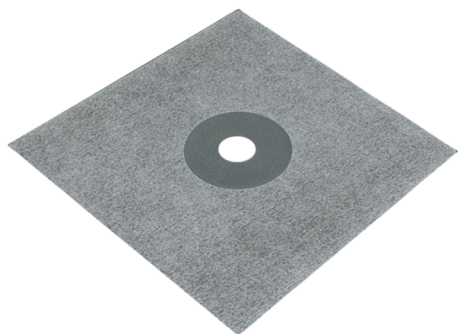

HYDROSOL Manšeta

Manšeta 120 in 350

1. Opis, uporabnost

HYDROSOL Manšeta je trajno elastično tesnilo za armiranje vodotesnih mas, na območju cevnih in drugih priključkov. Izdelana je iz NBR gume, obojestransko prevlečena s poliestrskim filcem, z nizko tekstilno vsebnostjo. Odlikuje jo visoka elastičnost, alkalna in temperaturna obstojnost, odlične lastnosti obnove in združljivost s silikonom. Zagotavlja tudi odlično združljivost in dober oprijem s polimernimi disperzijami, fleksibilnimi mineralnimi tesnilnimi masami in reakcijskimi smolami.

2. Tehnični podatki

Embaliranje	1kos	
Dimenzije	120x120; 350x350	
Temperaturna obstojnost	-20°C do +90°C	
Debelina traku	120mmx120mm	0,6 mm
	350mmx350mm	1,1 mm

3. Priprava podlage

Priprava podlage je odvisna od ustrezno uporabljenega hidro izolacijskega sistema.

4. Navodilo za vgradnjo

Pred vgradnjo HYDROSOL Manšeta, je preko cevni prebojev potrebna vgradnja tesnilnih trakov (, ki jih vtisnemo v drugi sloj hidroizolacijske mase (hidroizolacijsko maso je potrebno nanesti tudi med trakove na mestih preklopa - dolžina preklopa naj bo minimalno cm). Linijske trakove pred vgradnjo prilagodimo tako, da iz njih izrežemo trikotne ploskve, ki nam kasneje omogočajo prileganje okrog cevi. Pred lepljenjem okrog cevne preboja izvedemo sloj tesnilne mase, linijske trakove ukrivimo pod kotom 90°, jih vtisnemo v hidroizolacijsko maso ter pogladimo površino. Ko je površina vgrajenih tesnilnih trakov suha, preko njih na enak način vgradimo še HYDROSOL Manšeta v katero predhodno izrežemo okroglini, ki ustreza premeru cevi. Ko je sloj hidroizolacijske

mase suh, sistemsko nanašamo nadaljnje plasti. HYDROSOL Manšeta je popolnoma združljiva tudi s silikonom zato se pri oblaganju fug lahko uporabljajo običajni silikoni. Tudi lepila in premazi, ki ne vsebujejo topil, se lahko nanašajo neposredno na HYDROSOL Manšeta. Pred nanašanjem dodatnih izdelkov je treba opraviti preizkus združljivosti.

5. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Izdelek lahko hranimo v originalno zaprti embalaži do 24 mesecev v hladnem in suhem prostoru.

6. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Vsa zagotovila za karakteristike izdelka (tudi za odtenek) veljajo le za celovit JUB-ov sistem. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 099/25-čad, 11.11.2025