


## TEHNIČKI LIST 05.02.03-BS

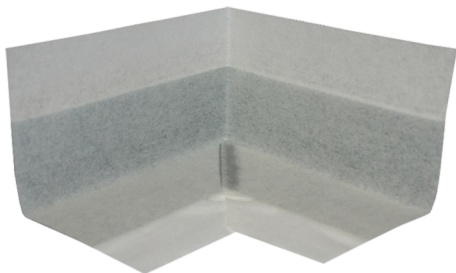

# HYDROSOL Kutni element

## Unutrašnji kutni element

### 1. Opis, primjena

HYDROSOL Kutni element je trajno elastična traka za armiranje elastične hidroizolacijske smjese u uglovima i rubovima. Napravljena je od NBR gume /Nitril butadien kaučuk/, obložena poliesterskim flisom sa obje strane, sa niskim sadržajem tekstila.

Odlikuje je visoka elastičnost, dobra otpornost na alkale, dobra temperaturna postojanost, dobra mogućnost oporavka i kompatibilnost sa silikonom, ljepljivim i premazima bez otapala. Također pruža izvrsnu kompatibilnost i dobro prijanjanje sa polimernim disperzijama, fleksibilnim mineralnim sredstvima za zaptivanje i termoosjetljivim smolama.

### 2. Tehnički podaci

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Pakovanje                | 1kos   |
| Debljina trake           | 0,6 mm |
| Otpornost na temperaturu |        |

### 3. Priprema površine

Priprema podloge ovisi o adekvatno korištenom sistemu hidroizolacije.

### 4. Upute za ugradnju

Na kutnim ili zakošenim površinama, prvo nanosite sloj zaptivne mase. Postavite kutni element na svježu zaptivnu masu i utisnite ga na mjesto, odgovarajuće ga zaglađujući. Nakon što se osuši, prekrijte HYDROSOL Kutni element preko cijele površine drugim slojem zaptivne mase. HYDROSOL Kutni element je u potpunosti kompatibilan sa silikonom; izbjegavajte potapanje u njega. Ljepila i premazi bez rastvarača mogu se nanositi direktno na proizvod. Prije nanošenja dodatnih proizvoda, mora se provesti test kompatibilnosti.

### 5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

HYDROSOL ugaoni element treba skladištiti u suhim, zatvorenim prostorima, zaštićenim od direktnog sunca. Rok

trajanja u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju: neograničen.

## 6. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 098/25-čad, 12.11.2025