


TEHNIČKI LIST 05.02.04-BS

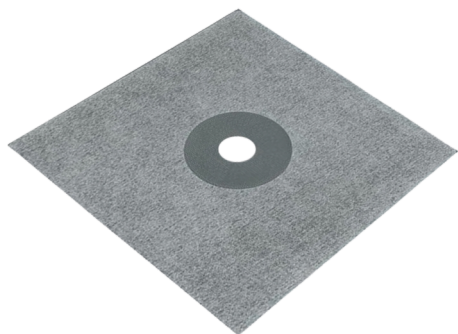

HYDROSOL Manšeta

Manžetna 120 i 350

1. Opis, primjena

HYDROSOL Manšeta je trajno elastična traka za armiranje elastične hidroizolacijske smjese, posebno za cijevi i druge priključke. Napravljena je od NBR gume /Nitril butadien kaučuk/, obložena poliesterskim flisom sa obje strane, sa niskim sadržajem tekstila.

Odlikuje je visoka elastičnost, dobra otpornost na alkale, dobra temperaturna postojanost, dobra mogućnost oporavka i kompatibilnost sa silikonom, ljepilima i premazima bez otapala. Također pruža izvrsnu kompatibilnost i dobro prianjanje sa polimernim disperzijama, fleksibilnim mineralnim sredstvima za zaptivanje i termoosjetljivim smolama.

2. Tehnički podaci

Pakovanje	1kos	
Dimenzije	120x120; 350x350	
Otpornost na temperaturu		
Debljina trake	120mmx120mm	0,6 mm
	350mmx350mm	1,1 mm

3. Priprema površine

Priprema podloge ovisi o adekvatno korištenom sistemu hidroizolacije.

4. Upute za ugradnju

Prije ugradnje HYDROSOL Manšeta, neophodno je ugraditi zaptivne trake () preko prodora cijevi. Ove trake treba utisnuti u drugi sloj hidroizolacijskog materijala (također nanosite hidroizolacijski materijal između traka na mjestima preklapanja - osigurajte minimalnu dužinu preklapanja od cm). Prilagodite linearne trake prije ugradnje rezanjem trouglastih komada kako biste kasnije olakšali pristajanje oko cijevi. Prije lijepljenja oko prodora cijevi, nanosite sloj zaptivne mase, savijte linearne trake pod uglom od 90°, utisnite ih u hidroizolacijski materijal i

zagladite površinu. Kada se površina sa ugrađenim zaptivnim trakama osuši, ugradite HYDROSOL Manšeta preko njih na isti način, prethodno izrezavši kružni oblik koji odgovara prečniku cijevi. Kada se sloj hidroizolacijskog materijala osuši, sistematski nanosite dodatne slojeve. HYDROSOL Manšeta je u potpunosti kompatibilna sa silikonom, tako da se standardni silikoni mogu koristiti za zaptivanje spojeva. Ljepila i premazi bez rastvarača se također mogu nanositi direktno na HYDROSOL Manšeta. Prije nanošenja dodatnih proizvoda, obavite test kompatibilnosti.

5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Proizvod se može čuvati u originalnom pakovanju 24 mjesecu na hladnom i suhom mjestu.

6. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obavezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 099/25-čad, 12.11.2025