


TEHNIČNI LIST 05.06.06-SLV

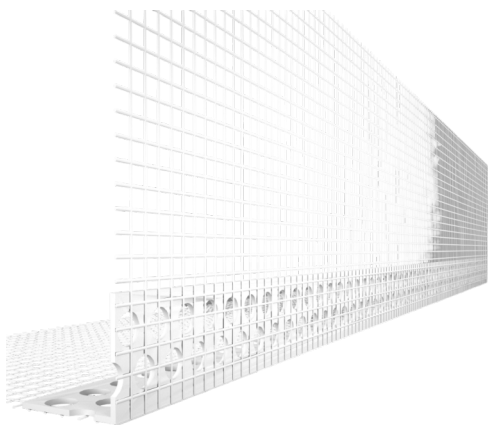

JUBIZOL PVC vogalnik z mrežico

Vogalnik z mrežico

1. Opis, uporabnost

JUBIZOL PVC VOGALNIK Z MREŽICO je z mrežico iz steklenih vlaken ojačan perforiran profil iz trde plastike. Uporabljamo ga za najenostavnejšo izdelavo stičnih robov fasadnih ploskev na vogalih zgradb, ter za izdelavo vseh vrst špaletnih robov v toplotno izolacijskem sistemu - ETICS. Vogalne in špaletne robove na ta način solidno zaščitimo pred poškodbami, hkrati pa jim zagotovimo ustrezno ravnost.

Značilnosti:

- Armiranje vogalov, robov ter okenskih in vratnih špalet
- Zaščita vogalov pred mehanskimi poškodbami
- Preprečuje lasaste razpoke
- Izdelava idealno ravnega vogala

2. Način pakiranja

- JUBIZOL PVC VOGALNIK Z MREŽICO (kos 2,5 m, karton 125 m)

3. Tehnični podatki

Naziv izdelka	JUBIZOL PVC VOGALNIK Z MREŽICO
Material	PVC, odporen na alkalno polje Mrežica iz steklenih vlaken v skladu z ETAG 004
Dolžina letve	2500 mm
Dimenzija plastičnega kotnika	(22 x 22) mm
Širina mrežice	100 mm x 150 mm
Preklop	5/60 mm
Kot	88°

Način pritrditve mrežice

Lepljenje (neprekinjena mrežica okrog plastičnega profila)

4. Vgradnja

JUBIZOL PVC VOGALNIK Z MREŽICO vtisnemo v tanek nanos lepilne malte, ki ga z ozobljeno jekleno gladilko v primerno širokih pasovih nanesimo na obeh straneh zidnega ali špaletnega roba. Vogalnike takoj po vtiskanju poravnamo z vodno tehnicco. Lepilno malto, ki jo iztisnemo skozi ojačilno mrežico, čim bolj »razvlečemo«, morebitno odvečno malto pa odstranimo.

Za prikaz vogalnika glej sliko 001 v prilogi.

5. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpustih, posebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C do + 40°C. Transportiramo v vodoravnem položaju. Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj mesecev.


7. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 124/25-pek, 15.12.2025

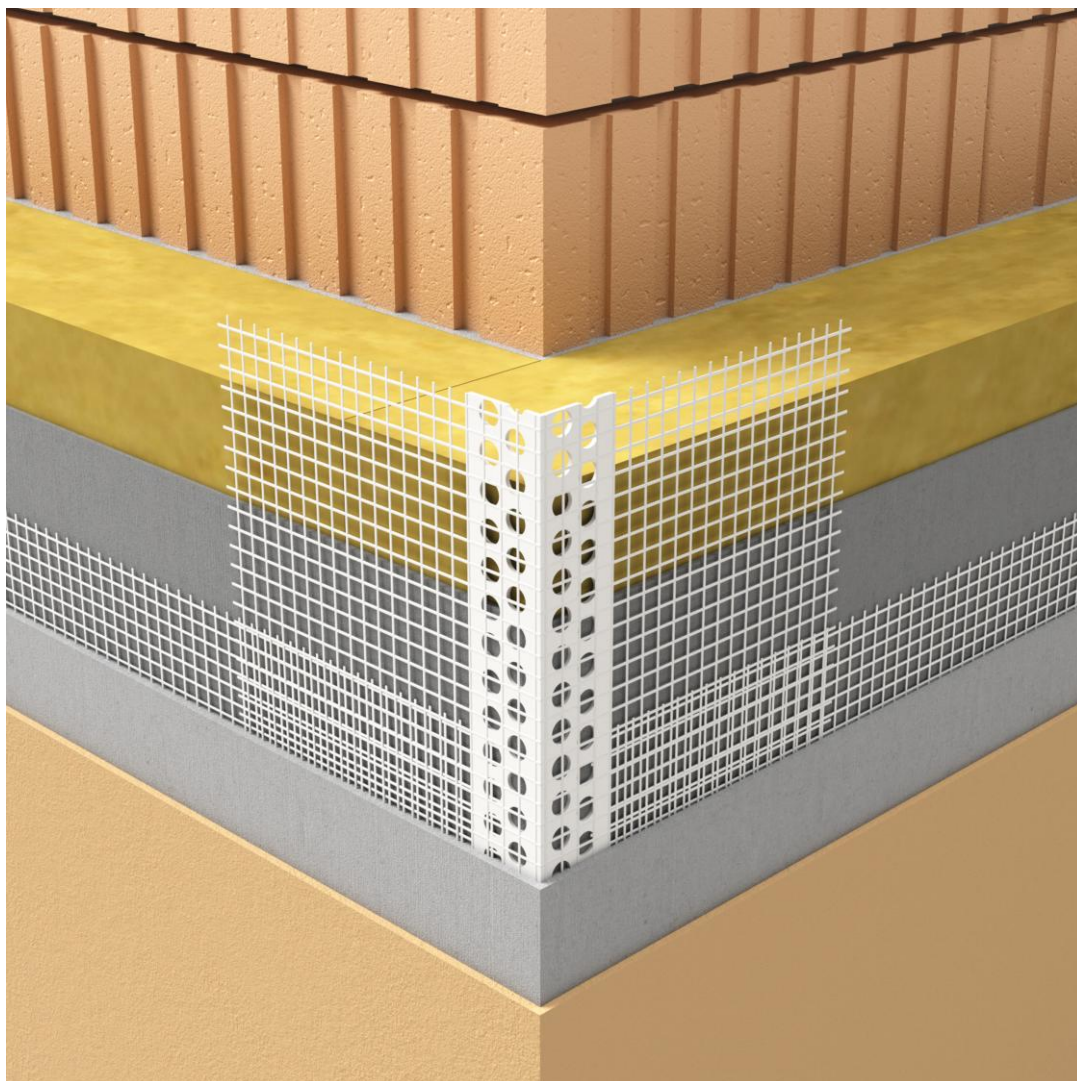

001