


TEHNIČNI LIST 05.06.07-SLV

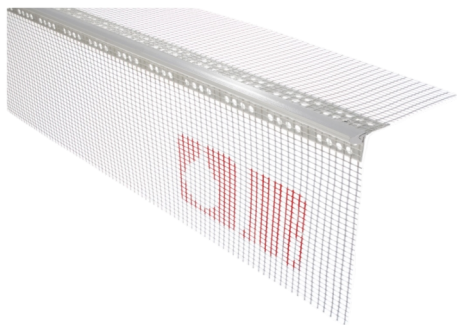

JUBIZOL Odkapni profil

Odkapni profil

1. Opis, uporabnost

JUBIZOL ODKAPNI PROFIL 2,5 M se uporablja za izdelavo odkapnega robu na prehodih iz vertikalnih fasadnih površin v horizontale. Profil preprečuje zatekanje padavinske vode iz fasadnih površin do oken in vrat. Zadostno vpetost v osnovni omet toplotno-izolacijskega sistema mu zagotavljata na profil nalepljena pasova alkalno obstojne plastificirane steklene mrežice. Z mrežico, ki na eni izmed strani 100 mm presega dolžino profilov, profile kakovostno stikujemo tudi na več kot 2,5 m dolgih robovih.

Značilnosti:

- Pomična letev omogoča da med seboj združimo več profilov in tako preprečimo "pokanje" fasade na stikih med dvema profiloma
- Armiranje vogalov na zgornjem robu okenskih in vratnih odprtih
- Nevidni odkapnik, letev pod ometom
- Armiranje vogalov in odvajanje vode z balkonov in teras
- Preprečuje lasaste razpoke
- Oblikovanje idealno ravnega roba

2. Način pakiranja

Količina v kartonu: 20 kos po 50 m

3. Tehnični podatki

Naziv izdelka	JUBIZOL ODKAPNI PROFIL 2,5 M
Material	PVC, odporen na alkalno okolje Mrežica iz steklenih vlaken v skladu z ETAG 004
Dolžina letve	2500 mm
Mreža - trak	100 mm x 150 mm
Način pritrditve mrežice	Lepljenje

4. Vgradnja

Odkapni profil vtisnemo v tanek sloj lepilne malte, ki jo na izolacijsko oblogo v približno 150mm širokih pasovih z ozobljeno nerjavečo jekleno gladilko nanesimo na obeh straneh robu. Tudi preklapljen prosti del ojačilne mrežice na vzdolžnih stikih vtisnemo v lepilno malto. Odkapni element iz enega izmed obeh profilov povlečemo v drugega vsaj za 250 mm. Odvečno maltno zmes, ki jo iztisnemo skozi ojačilno mrežico, na obeh straneh odkapnega roba izvlečemo tako, da jo postopoma in enakomerno zmanjšamo na debelino nič, preostanek odstranimo. Če pri tem z lepilno maso umažemo spodnji rob in proti fasadnemu zidu obrnjeno ploskev odkapnega elementa, ju takoj očistimo z vlažno krpo. Fasadno mrežico, s katero armiramo ostali del fasadnih ploskev, obvezno spustimo čez odkapni profil ter jo z nožem pod kotom 45° odrežemo povsem na spodnjem robu odkapnega profila. Fasadna mrežica mora povsem prekriti vertikalni del odkapnega profila. S tem ukrepom dodatno zmanjšamo možnost nastanka razpok nad odkapnim profilom.

Za prečni prerez profila glej sliko 001 v prilogi (A - linija rezanja fasadne mrežice).

5. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, požarni ukrepi, ukrepi ob nemamernih izpustih osebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in silikopleskarskih delih.

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost


Hranimo na suhem in pokritem prostoru pri temperaturi od +5°C do +40°C. Transportiramo v vodoravnem položaju. Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj mesecev.

7. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Vsa zagotovila za karakteristike izdelka (udi za odtenek) veljajo le za celovit JUB-ov sistem. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje. Pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 120/25-pek, 15.12.2025

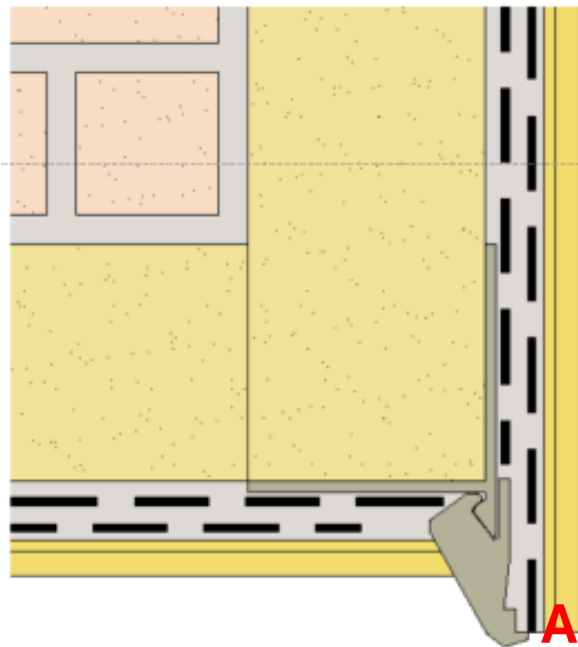

001