


## TEHNIČNI LIST 05.06.13-SLV

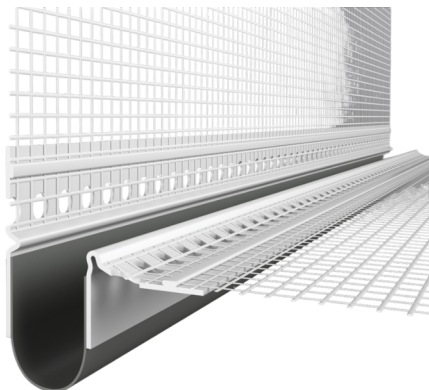

# JUBIZOL Dilatacijski profil V

## Dilatacijski profil V za dilatacijo v vogalih fasad

### 1 Opis, uporabnost

JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL V 2,5 M z armaturno mrežico se uporablja za izdelavo vidnih dilatacijskih reg v notranjih vogalih fasadnih površin v toplotno izolacijskih sistemih JUBIZOL. Uporabi se lahko pri novogradnjah, kot tudi pri toplotnih sanacijah fasad starih objektov

Značilnosti:

- Vz dolžno stikovanje dveh profilov je omogočeno z lepilnim trakom za enostavno in zanesljivo povezavo posameznih letev
- Kakovostno združevanje površine brez tveganja za razpoke
- Zaščita dilatacij pred vremenskimi vplivi
- Preprečevanje prodiranja vlage pod izolacijski sloj
- Nevidni robovi, letev pod ometom

### 2. Način pakiranja

- JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL V 2,5 M (letev 2,5 m, paket 62,5 m)

### 3. Tehnični podatki

|                           |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv izdelka             | JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL V 2,5 M                                                                          |
| Material                  | PVC odporen na alkalno okolje<br>Termoplastični elastomer<br>Mrežica iz steklenih vlaken v skladu z ETAG 004 |
| Dolžina letve             | 2500 mm                                                                                                      |
| Širina mrežice            | 100mm x 100mm                                                                                                |
| Dolžina gumijastega traku | 55 mm                                                                                                        |
| Razpon dilatacije (±)     | 15 mm                                                                                                        |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Širina rege              | 15 mm - 20 mm |
| Način pritrditve mrežice | Z varjenjem   |

#### 4. Vgradnja

Na predvidenem mestu kjer bo na fasadi potekala dilatacijska rega, toplotno izolacijsko oblogo pustimo razmaknjeno približno 2 cm. Tako pripravljeno rego do globine seganja dilatacijskega profila, napolnimo s koščki ali odrezki uporabljene toplotne izolacije. S tem preprečimo nastanek toplotnega mostu. Dilatacijski profil vgradimo tako, da kraka profila vtisnemo v tanek nanos lepilne malte, ki ga z ozobljeno jekleno gladilko v primerno širokih pasovih nanese na toplotnoizolacijsko oblogo na obeh straneh dilatacijske rege. Naravnomo ga s pomočjo vodne tehnične. Če želimo doseči točno širino dilatacijskega stika vzdolž celotne dolžine letve, na zunanji strani profila v rego vstavimo predhodno odrezane trakove polistirena. Lepilno malto, ki jo iztisnemo skozi ojačilno mrežico dilatacijskega profila na čelni ploskvi toplotnoizolacijske obloge, čim bolj »razvlečemo« morebitno odvečno malto pa odstranimo. Trakove polistirena, ki so držali distanco enakomernemu razmaku profila odstranimo po tem, ko se malta posuši. Točno lokacijo, širino in dolžino dilatacijske rege na fasadi običajno določi projektant objekta. Če ni določeno drugače, je priporočena širina rege od 15 - 20 mm.

Za prikaz dilatacijskega profila glej sliko 001 v prilogi.

#### 5. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpustih, posebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

#### 6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost


Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C ~ + 40°C. Transportiramo v vodoravnem položaju. Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj mesecev.

#### 7. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 121/25-pek, 15.12.2025

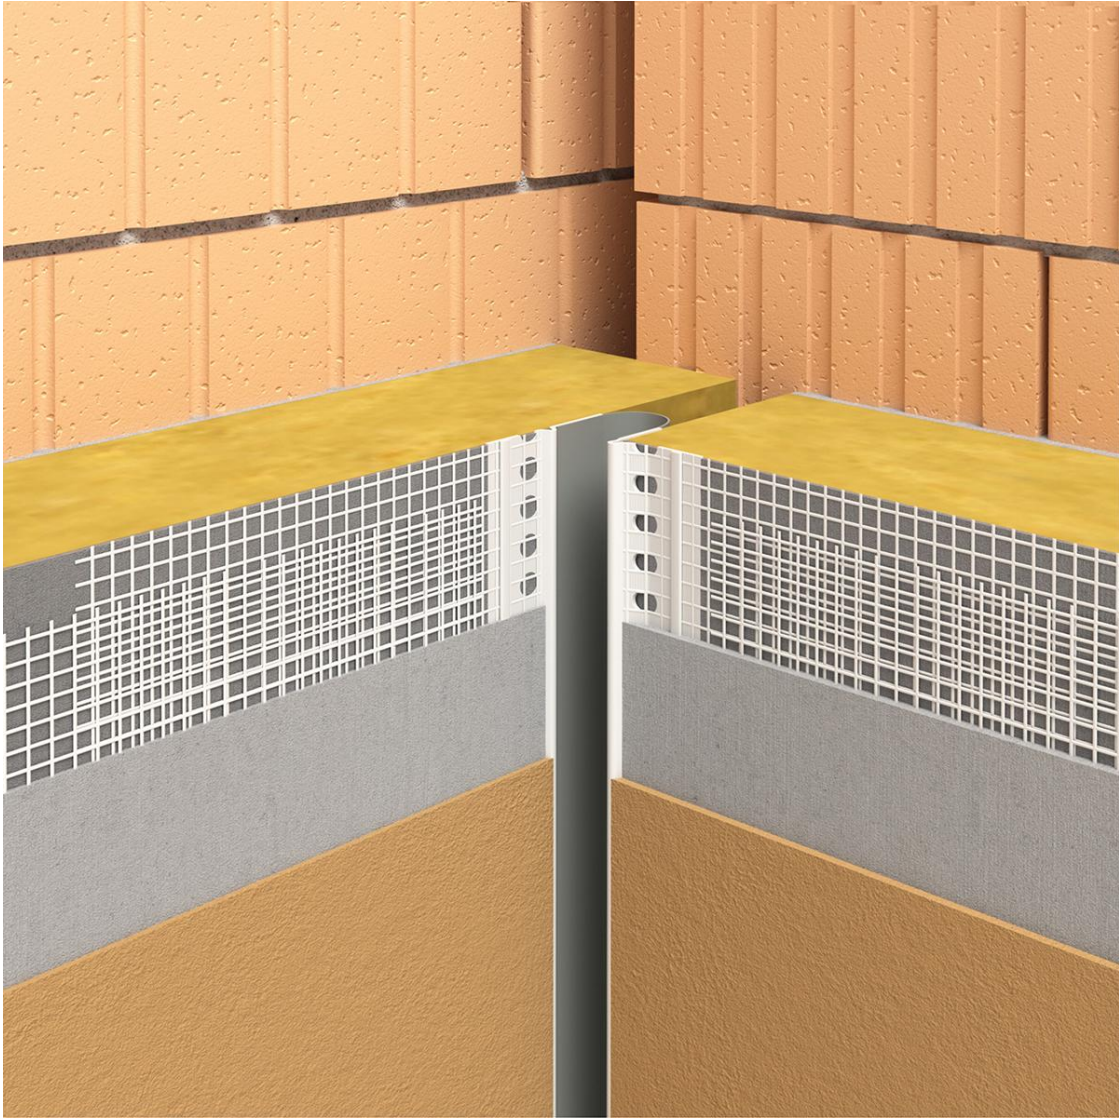

001