


TEHNIČNI LIST 05.06.11-SLV

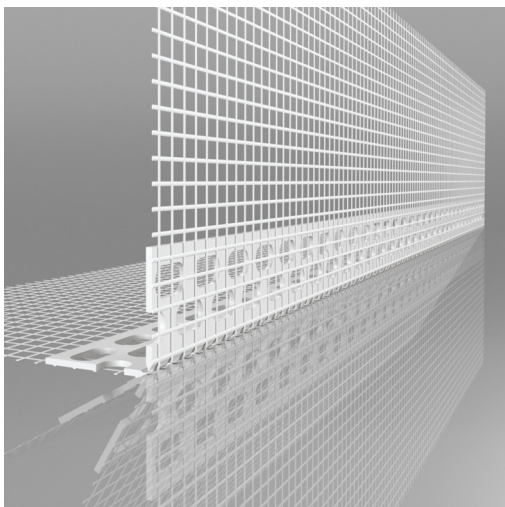

JUBIZOL Fleksibilni vogalnik

Fleksibilni vogalnik

1. Opis, uporabnost

JUBIZOL FLEKSIBILNI VOGALNIK 25 M s prilagodljivim kotom za armiranje in zaščito vogalov, robov ter zunanjih robov oken in vrat v toplotno izolacijskem sistemu - ETICS.

Značilnosti:

- armiranje vogalov, robov ter okenskih in vratnih špalet
- zaščita vogalov pred mehanskimi poškodbami
- preprečuje lasaste razpoke
- oblikovanje idealno ravnega vogala
- zaradi dolgega navoja v kolutu je zmanjšano tveganje za nastanek razpok (manj izdelovanj preklapov)
- fleksibilen - lahko se uporablja za zaščito različnih naklonov vogalnih kotov

2. Način pakiranja

- JUBIZOL FLEKSIBILNI VOGALNIK 25 M (kolut v kartonu – 25 m)

3. Tehnični podatki

Naziv izdelka	JUBIZOL FLEKSIBILNI VOGALNIK 25 M
Material	PVC, odporen na alkalno okolje Mrežica iz steklenih vlaken v skladu z ETAG 004
Dimenzije letve (dolžina x širina)	(25 x 50) mm
Širina mrežice	200 mm
Način pritrditve mrežice	Z lepljenjem (neprekinjena mrežica okoli plastične letve)

4. Vgradnja

Fleksibilni vogalnik odrežemo na željeno dolžino in ga pred namestitvijo upognemo do željenega kota (s tem

preprečimo, da bi ga oblikovni spomin porinil iz nanešenega ometa). JUBIZOL FLEKSIBILNI VOGALNIK 25 M vgradimo tako, da kraka profila vtisnemo v tanek nanos lepilne malte, ki ga z ozobljeno jekleno gladilko v primerno širokih pasovih nanesemo na toplotnoizolacijsko oblogo na obeh straneh profila. Naravnomo ga s pomočjo vodne tehtnice. Lepilno malto, ki jo iztisnemo skozi ojačilno mrežico fleksibilnega vogalnika na ploskvah toplotnoizolacijske obloge, čim bolj »razvlečemo« morebitno odvečno malto pa odstranimo.

Za prikaz profila glej sliko 001 v prilogi.

5. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpustih, posebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C ~ + 40°C. Transportiramo v vodoravnem položaju. Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj mesecev.


7. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 126/25-pek, 15.12.2025

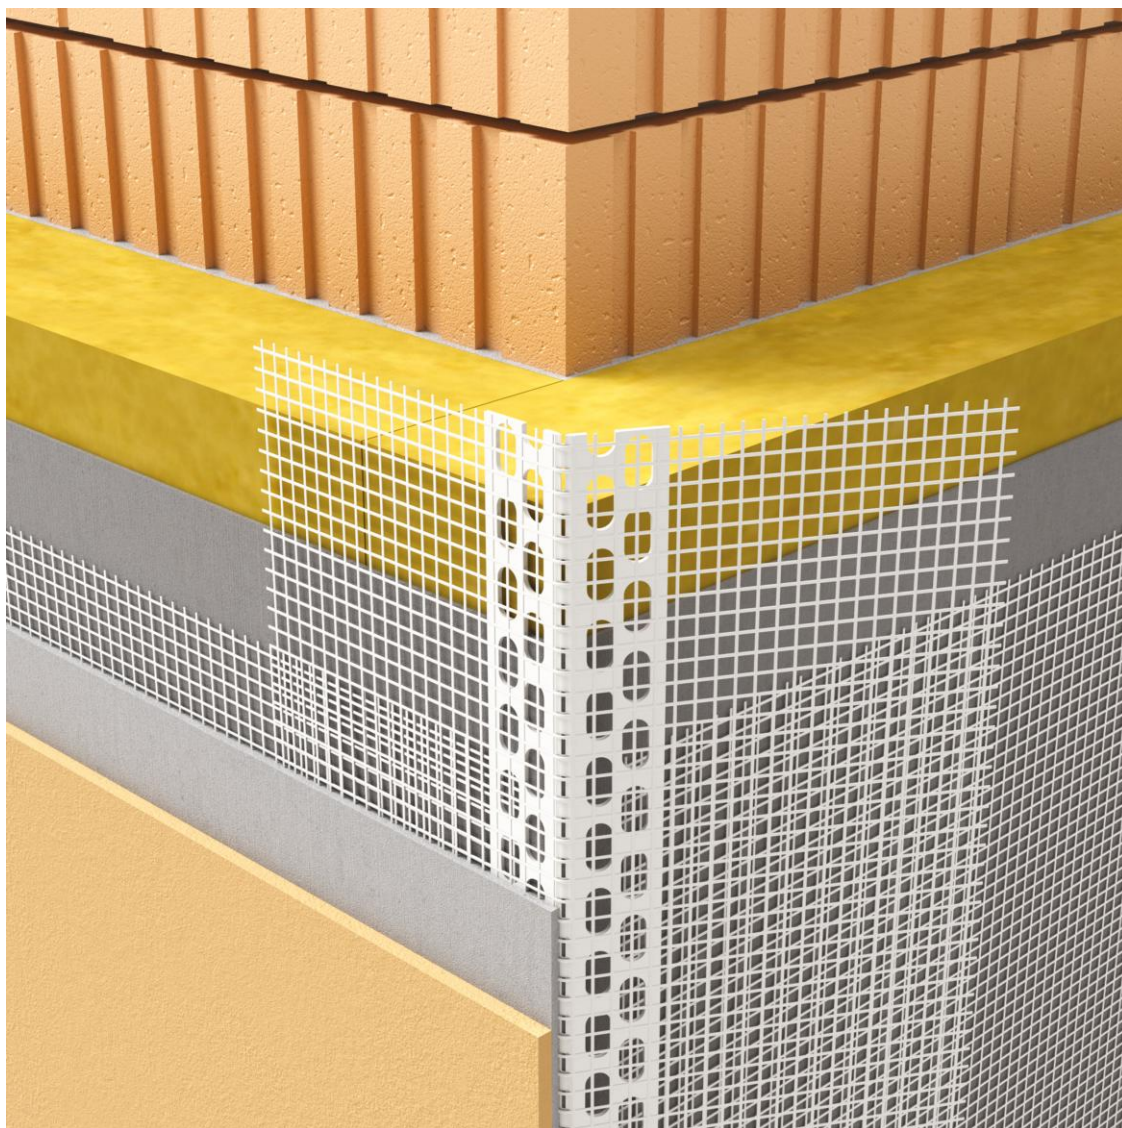

001