


TEHNIČNI LIST 05.06.14-SLV

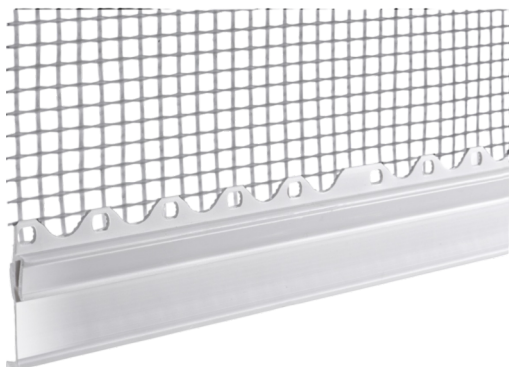

JUBIZOL Natični profil

Natični odkapni profil za ALU osnovno letev

1. Opis, uporabnost

JUBIZOL NATIČNI PROFIL 2,5 M se uporablja za podaljšanje odkapnega roba na alu osnovnih letvah. Zmanjšuje tveganje za nastanek razpok na zunanjih stikih alu letev in na povezavah le teh z izolacijsko oblogo. Profil natakemo na zunanji rob JUBIZOL Alu osnovnih letev.

Značilnosti:

- usmerjena drenaža deževnice
- natančno oblikovanje roba
- preprečuje nastajanje razpok
- čisti zaključek
- enostavna uporaba

2. Način pakiranja

25 kos / škatla;
62,5 m / škatla;
40 škatla / paleta;
2500 m / paleta

3. Tehnični podatki

Naziv izdelka	JUBIZOL NATIČNI PROFIL 2,5 M
Material	Polivinil klorid (PVC)
Dolžina letve	2500 mm
Način pritrditve mrežice	Varjenje

4. Vgradnja

JUBIZOL NATIČNI PROFIL 2,5 M natakemo na zunanji rob JUBIZOL Alu odkapne letve takoj po lepljenju

toplotne izolacijske obloge. Armaturno mrežico, ki je pritrjena na JUBIZOL NATIČNI PROFIL 2,5 M z lopatico odmaknemo od toplotno izolacijske obloge. Nato mrežico profila vtisnemo v tanek nanos lepilne malte, ki ga z ozobljeno jekleno gladilko v primerno širokem pasu nanesemo na toplotnoizolacijsko oblogo (nad alu osnovno letvijo). Naravnemo ga s pomočjo vodne tehtnice. Vzдолžni stiki natičnih profilov se morajo med seboj prekrivati z njihovo lastno mrežico vsaj za 10 cm. Lepilno malto, ki jo iztisnemo skozi ojačilno mrežico natičnega profila na čelni ploskvi toplotnoizolacijske obloge, čim bolj »razvlečemo« morebitno odvečno malto pa odstranimo. Glavno armaturno mrežico po vertikali spustimo čez celoten natični profil, ter jo na spodnjem robu le tega odrežemo s tapetarskim nožem pod kotom 45°. JUBIZOL Natični profil v celoti prekrijemo z lepilno malto.

5. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpušnih, posebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C ~ + 40°C. Transportiramo v vodoravnem položaju. Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj mesecev.

7. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 127/25-pek, 15.12.2025