


TEHNIČNI LIST 05.06.21-SLV

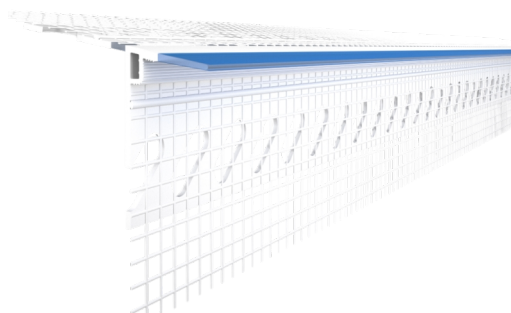

JUBIZOL Podpolični profil

Podpolični profil

1. Opis, uporabnost

JUBIZOL PODPOLIČNI PROFIL 2 M z dvostransko mrežico iz steklenih vlaken in prozornim fleksibilnim odkapnim robom za povezavo profila okenskega okvirja in toplotnoizolacijskega sistema ETICS zagotavlja trajen spoj med okensko polico in izolacijsko ploščo. Prozoren odkapni rob preprečuje oprijem lepilne malte in zaključnega sloja na spodnjo stran okenske police ali zaključne pločevine na atiki in s tem preprečuje nastanek nekontroliranih lasastih razpok.

Značilnosti:

- Zagotavlja trajen spoj spoj med okensko polico in izolacijsko ploščo.
- Mehkejši del se prilagodi kotu nagiba police
- Preprečuje prodiranje mraza
- Zaščiti sistem pred vremenskimi vplivi
- Preprečuje nastanek finih razpok na mestu spoja
- Dodatno tesnjenje spojev ni potrebno
- Vtiči za zanesljivo povezavo posameznih profilov
- Prozoren odkapni rob zagotavlja zaščito pred zamakanjem, hkrati pa omogoča estetsko dovršen zaključek
- Preprečuje lasaste razpoke
- Estetsko dovršen detajl

2. Način pakiranja

- JUBIZOL PODPOLIČNI PROFIL 2 M (kos 2,0 m, karton 30 m)

3. Tehnični podatki

Naziv izdelka	JUBIZOL PODPOLIČNI PROFIL 2 M
Material	PVC - UV stabilen, odporen na alkalije Mreža iz steklenih vlaken v skladu z ETAG 004
Dolžina letve	2000 mm

Širina mrežice	125 mm
Način pritrditve mrežice	Varjenje s plastično palico (odporen na alkalije in temperaturne spremembe)

4. Vgradnja

JUBIZOL PODPOLIČNI PROFIL 2 M namestite na spodnji rob okenske ali vratne odprtine in ga skrajšajte na željeno dolžino. Nanesite lepilno malto ali hidroizolacijsko maso na vodoravno površino roba okenske ali vratne stene in na mesto, kjer želite namestiti mrežico profila. Profil pritisknite na maso in ga izravnajte z vodno tehniko. Nato na maso ali malto pritisknite mrežico. Z gladilko odstranite in poravnajte odvečno maso ali malto. Notranje vogale okenske odprtine je priporočljivo ojačati z dodatnimi trakovi JUBIZOL Armaturne mrežice. Ko se omet strdi, na površino, na katero bo kasneje nameščena okenska polica, nanesite lepilo za okensko polico. Po nanosu zaključnih slojev ometa odstranite zaščitni trak s prozornega odkapnega roba.

5. Navdola za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpustih, posebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C ~ + 40°C. Transportiramo v vodoravnem položaju. Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj mesecev.

7. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 137/25-pek, 15.12.2025