


TEHNIČKI LIST 05.06.06-BS

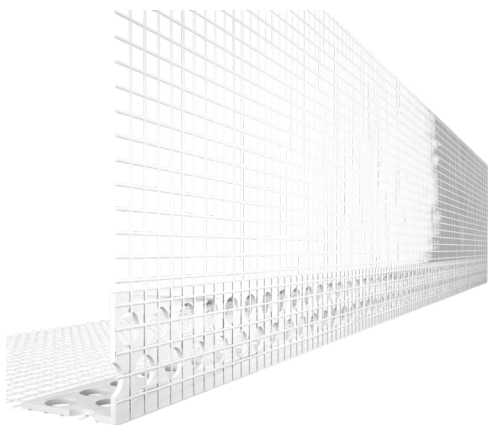

JUBIZOL PVC ugaoni profil sa mrežicom

Ugaona lajsna sa mrežicom

1. Opis, primjena

JUBIZOL PVC ugaoni profil sa mrežicom je perforirani profil izrađen od čvrste plastike ojačane mrežicom od staklenih vlakana. Koristi se za najjednostavnije formiranje spojnih ivica fasadnih ploča na uglovima objekata, kao i za izradu svih vrsta ivica otvora (špaleta) u vanjskom termoizolacionom kompozitnom sistemu (ETICS). Korištenjem ovog profila pouzdano štitimo ugaone i ivice otvora od oštećenja, istovremeno osiguravajući njihovu pravilnu ravnost.

Karakteristike:

- Ojačavanje uglova, ivica i špaleta prozora i vrata
- Zaštita uglova od mehaničkih oštećenja
- Sprečava pojavu tankih pukotina (vlasastih pukotina)
- Postizanje savršeno ravnih uglova

2. Način pakovanja

- JUBIZOL PVC ugaoni profil sa mrežicom - (komad 2,5 m; karton 125 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL PVC VOGALNIK Z MREŽICO
Materijal	PVC, otporan na alkalna okruženja Mrežica od staklenih vlakana u skladu sa ETAG 004
Dužina šine	2500 mm
Dimenzija plastičnog ugla - A x B	(22 x 22) mm

Širina mrežice	100 mm x 150 mm
Preklop - X/Y	5/60 mm
Ugao (°)	88°
Način pričvršćivanja mrežice	Lijepljenje (neprekidna mrežica oko plastičnog profila)

4. Upute za ugradnju

JUBIZOL PVC ugaoni profil sa mrežicom se utisne u tanak sloj ljepljivog maltera, koji se nazubljenom čeličnom gletericom nanosi u odgovarajuće širokim trakama sa obje strane zida ili ivice otvora (špalete). Ugaoni profili se poravnavaju vodenom vagom odmah nakon utiskivanja. Ljepilo za malter, koje se istisne kroz armaturnu mrežicu, treba što je više moguće »razvući« (zagladiti), a sav višak maltera treba ukloniti.

Za tehničke dimenzije, pogledajte sliku 001 u prilogu.

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda.

Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije. Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+. Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 124/25-pek, 16.01.2026

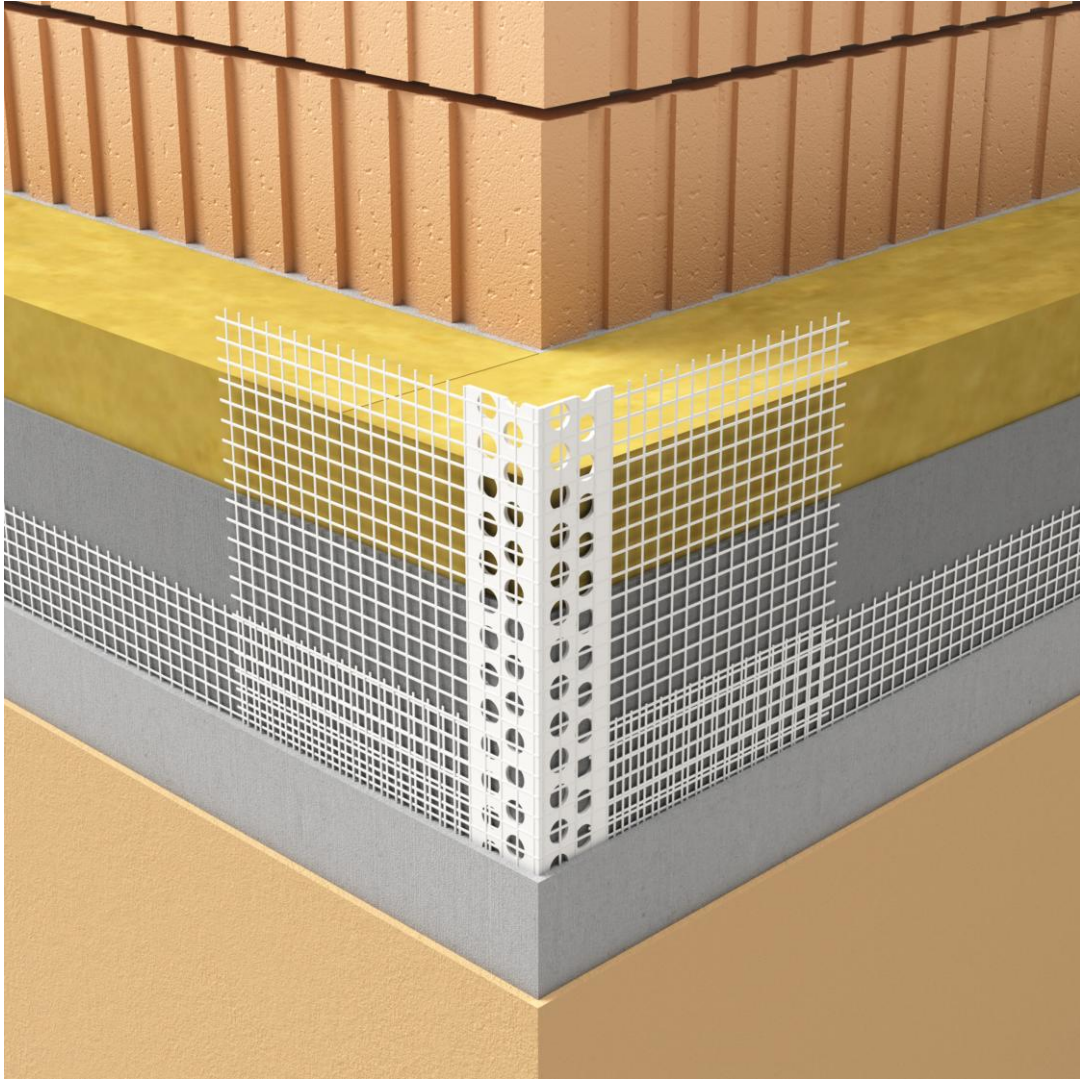

001