


TEHNIČKI LIST 05.06.07-BS

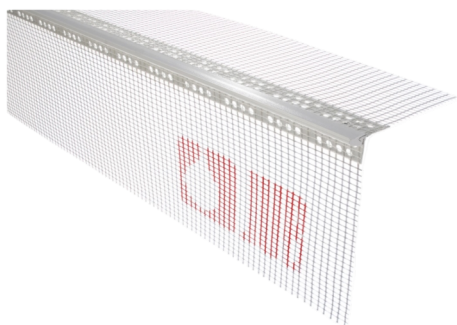

JUBIZOL Okapni profil

Okapna lajsna

1. Opis, primjena

JUBIZOL Okapni profil se koristi za kreiranje okapnice (drip edge) na prelazima sa vertikalnih na horizontalne fasadne površine. Profil sprečava prodor kišnice, koja se cijedi niz fasadne površine, do prozora i vrata. Profilirane ljepljive trake od staklene mreže otporne na alkalije i plastificirane staklene mreže osiguravaju dovoljnu adheziju na osnovni malter termoizolacionog sistema. Sa mrežom koja prelazi dužinu profila za 100 mm sa jedne strane, takođe kvalitetno spajamo profile na ivicama dužim od 2.5 m mreže.

Karakteristike:

- Klizna šina omogućava spajanje više profila, sprečavajući "pucanje" fasade na spojevima između dva profila.
- Ojačavajući uglovi na gornjoj ivici otvora prozora i vrata
- Nevidljivi odvod, letva ispod maltera
- Ojačavajući uglovi i odvodnjavanje vode sa balkona i terasa
- Sprečava tanke (vlasaste) pukotine
- Oblikovanje idealno ravne ivice

2. Način pakovanja

JUBIZOL Okapni profil - (komad 2,5 m; karton 50 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL ODKAPNI PROFIL 2,5 M
Materijal	PVC, otporan na alkalna okruženja Mrežica od staklenih vlakana u skladu sa ETAG 004
Dužina šine	2500 mm
Mrežica – traka	100 mm x 150 mm
Način pričvršćivanja mrežice	Lijepljenje (adhezivno spajanje)

4. Upute za ugradnju

Profil okapnice (okapni profil) utisnemo u tanak sloj ljepljivog maltera (ljepila), koji se na izolacionu oblogu nanosi sa obje strane ruba u trakama širine otprilike 150 mm, nazubljenom gletaricom od nehrđajućeg čelika. Također, presavijeni slobodni dio armaturne mrežice na uzdužnim spojevima utisnemo u ljepljivi malter (ljepilo). Okapni element povučemo iz jednog od dva profila u drugi za najmanje 250 mm. Višak mješavine maltera (ljepila) koji je istisnut kroz armaturnu mrežicu sa obje strane okapnice uklanjamo tako što ga postepeno i ravnomjerno smanjujemo na debljinu nula, a zatim uklanjamo ostatak. Ako ljepilo dospije na donji rub i stranu okapnog elementa okrenutu prema fasadnom zidu, odmah ih očistite vlažnom krpom. Fasadu mrežicu koja se koristi za armiranje ostatka fasadnih površina potrebno je spustiti preko okapnog profila i nožem odsjeći pod uglom od 45°, tačno na donjem rubu okapnog profila. Fasada mrežica mora u potpunosti pokriti vertikalni dio okapnog profila. Ovom mjerom dodatno smanjujemo mogućnost nastanka pukotina iznad okapnog profila.

Za poprečni presjek profila, pogledajte sliku 001 u prilogu (A – linija rezanja fasadne mrežice).

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda.

Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije. Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+. Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 120/25-pek, 16.01.2026

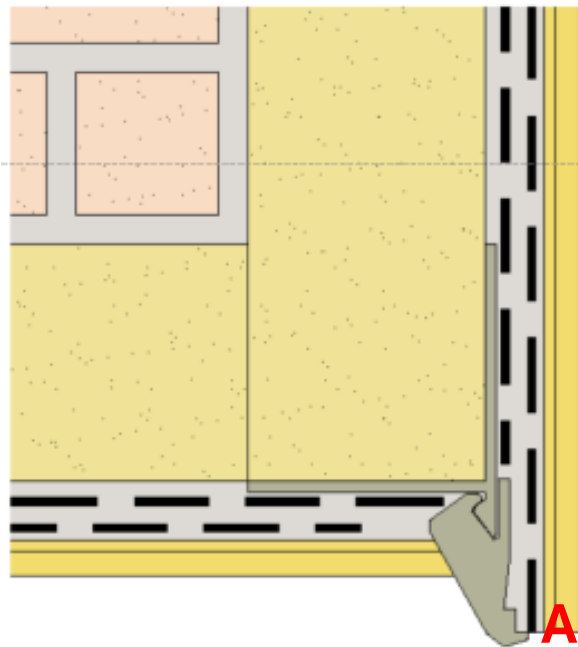

001