


TEHNIČKI LIST 05.06.11-BS

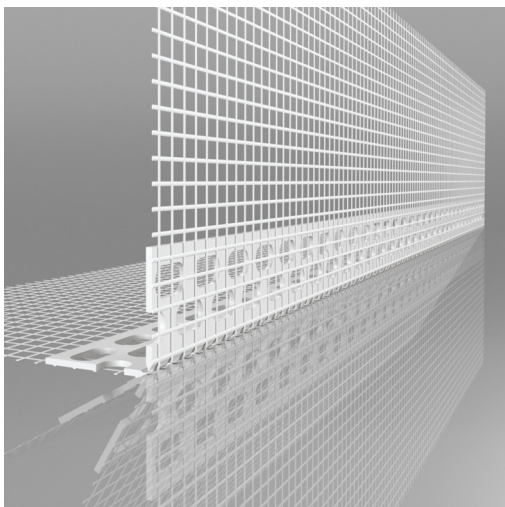

JUBIZOL Fleksibilni ugaoni profil

Fleksibilna ugaona lajsna

1. Opis, primjena

JUBIZOL Fleksibilni ugaoni profil JUBIZOL Fleksibilni ugaoni profil sa podesivim uglom za ojačavanje i zaštitu uglova, ivica i vanjskih rubova prozora i vrata u termoizolacionom sistemu – ETICS.

Karakteristike:

- Ojačavanje uglova, ivica i špaleta prozora i vrata
- Zaštita uglova od mehaničkih oštećenja
- Sprečava tanke (vlasaste) pukotine
- Postizanje savršeno ravnih uglova
- Zbog dugačkog namota na kalem, rizik od nastanka pukotina je smanjen (manje preklapajućih sekcija)
- Fleksibilan – može se koristiti za zaštitu uglova sa različitim nagibima

2. Način pakovanja

JUBIZOL Fleksibilni ugaoni profil - (namotaj u kartonu – 25 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL FLEKSIBILNI VOGALNIK 25 M
Materijal	PVC, otporan na alkalna okruženja Mrežica od staklenih vlakana u skladu sa ETAG 004
Dimenzije šine (dužina x širina)	(25 x 50) mm
Širina mrežice	200 mm
Način pričvršćivanja mrežice	Lijepljenje (neprekidna mrežica oko plastičnog profila)

4. Upute za ugradnju

Fleksibilni ugaoni profil izrežemo na željenu dužinu i savijemo ga pod željeni ugao prije ugradnje (ovo sprječava da ga memorija oblika istisne iz nanesenog osnovnog maltera). JUBIZOL Fleksibilni ugaoni profil se ugrađuje utiskivanjem krakova profila u tanak sloj ljepljivog maltera (ljepila), koji se nazubljenom čeličnom gletaricom nanosi na termoizolacioni sloj u trakama odgovarajuće širine sa obje strane profila. Poravnamo ga pomoću libele. Ljepljivi malter (ljepilo) istisnut kroz armaturnu mrežicu fleksibilnog ugaonog profila na površinama termoizolacionog sloja treba »razvući« što je više moguće, a svaki višak maltera ukloniti.

Za prikaz profila, pogledajte sliku 001 u prilogu.

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda.

Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije.

Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+.

Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 126/25-pek, 16.01.2026

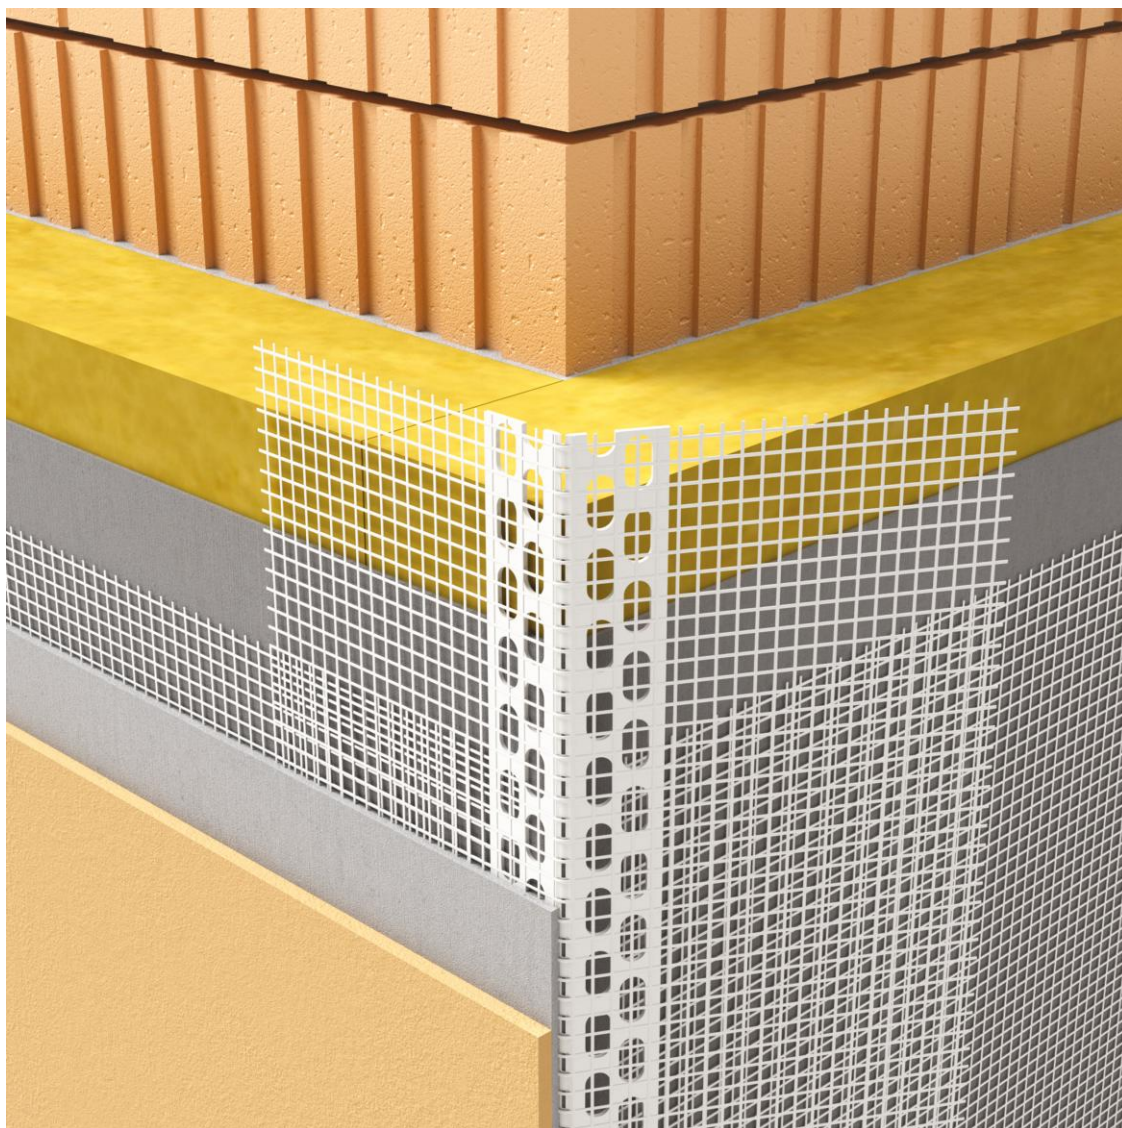

001