

TEHNIČKI LIST 05.06.12-BS



JUBIZOL Dilatacijski profil E

Dilatacijska lajsna E za dilataciju na ravnim fasadama

1. Opis, primjena

JUBIZOL Dilatacijski profil E sa armaturnom mrežicom koristi se za kreiranje vidljivih dilatacionih fuga na ravnim fasadnim površinama u termoizolacionim sistemima kao što je JUBIZOL. Može se koristiti u novogradnji, kao i pri termičkim sanacijama fasada starih objekata.

Karakteristike:

- Uzdužno spajanje dva profila omogućeno je ljepljivom trakom za jednostavno i pouzdano povezivanje pojedinačnih letvi
- Visokokvalitetna površinska integracija bez rizika od pukotina
- Zaštita dilatacionih fuga od uticaja vremenskih prilika
- Sprečavanje prodora vlage ispod izolacionog sloja
- Nevidljive ivice, letvi ispod maltera

2. Način pakovanja

JUBIZOL Dilatacijski profil E - (komad 2.5 m, pakovanje 62.5 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL E 2,5 M
Materijal	PVC, otporan na alkalna okruženja Termoplastični elastomer (TPE) Mrežica od staklenih vlakana u skladu sa ETAG 004
Dužina šine	2500 mm
Širina mrežice	100mm x 100mm
Dužina gumene trake	55 mm

Opseg širenja (±)	15 mm
Širina fuge	15 mm - 20 mm
Način pričvršćivanja mrežice	Zavarivanje

4. Upute za ugradnju

Na predviđenom mjestu gdje će se nalaziti dilataciona fuga na fasadi, ostavite razmak od približno 2 cm u sloju termoizolacije. Pripremljenu fugu ispunite komadićima ili odsječcima korištene termoizolacije do dubine dilatacionog profila. Ovo sprječava formiranje toplotnog mosta. Dilatacioni profil se ugrađuje utiskivanjem krakova profila u tanak sloj ljepljivog maltera (ljepila), koji se nazubljenom čeličnom gletaricom nanosi na sloj termoizolacije u trakama odgovarajuće širine sa obje strane dilatacione fuge. Poravnajte ga pomoću libele. Da bi se postigla tačna širina dilatacione fuge duž cijele dužine profila, umetnite unaprijed izrezane trake polistirena u fugu, sa vanjske strane profila. Ljepljivi malter (ljepilo) koji se istisne kroz armaturnu mrežicu treba »razvući« što je više moguće, a svaki višak maltera ukloniti. Uklonite trake polistirena koje su održavale ujednačen razmak profila nakon što se malter osušio. Tačnu lokaciju, širinu i dužinu dilatacione fuge na fasadi obično određuje projektant. Osim ako nije drugačije navedeno, preporučena širina fuge je između 15 i 20 mm.

Za prikaz dilatacionog profila, pogledajte sliku 001 u prilogu.

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda.

Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije.

Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+.

Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 135/25-pek, 16.01.2026

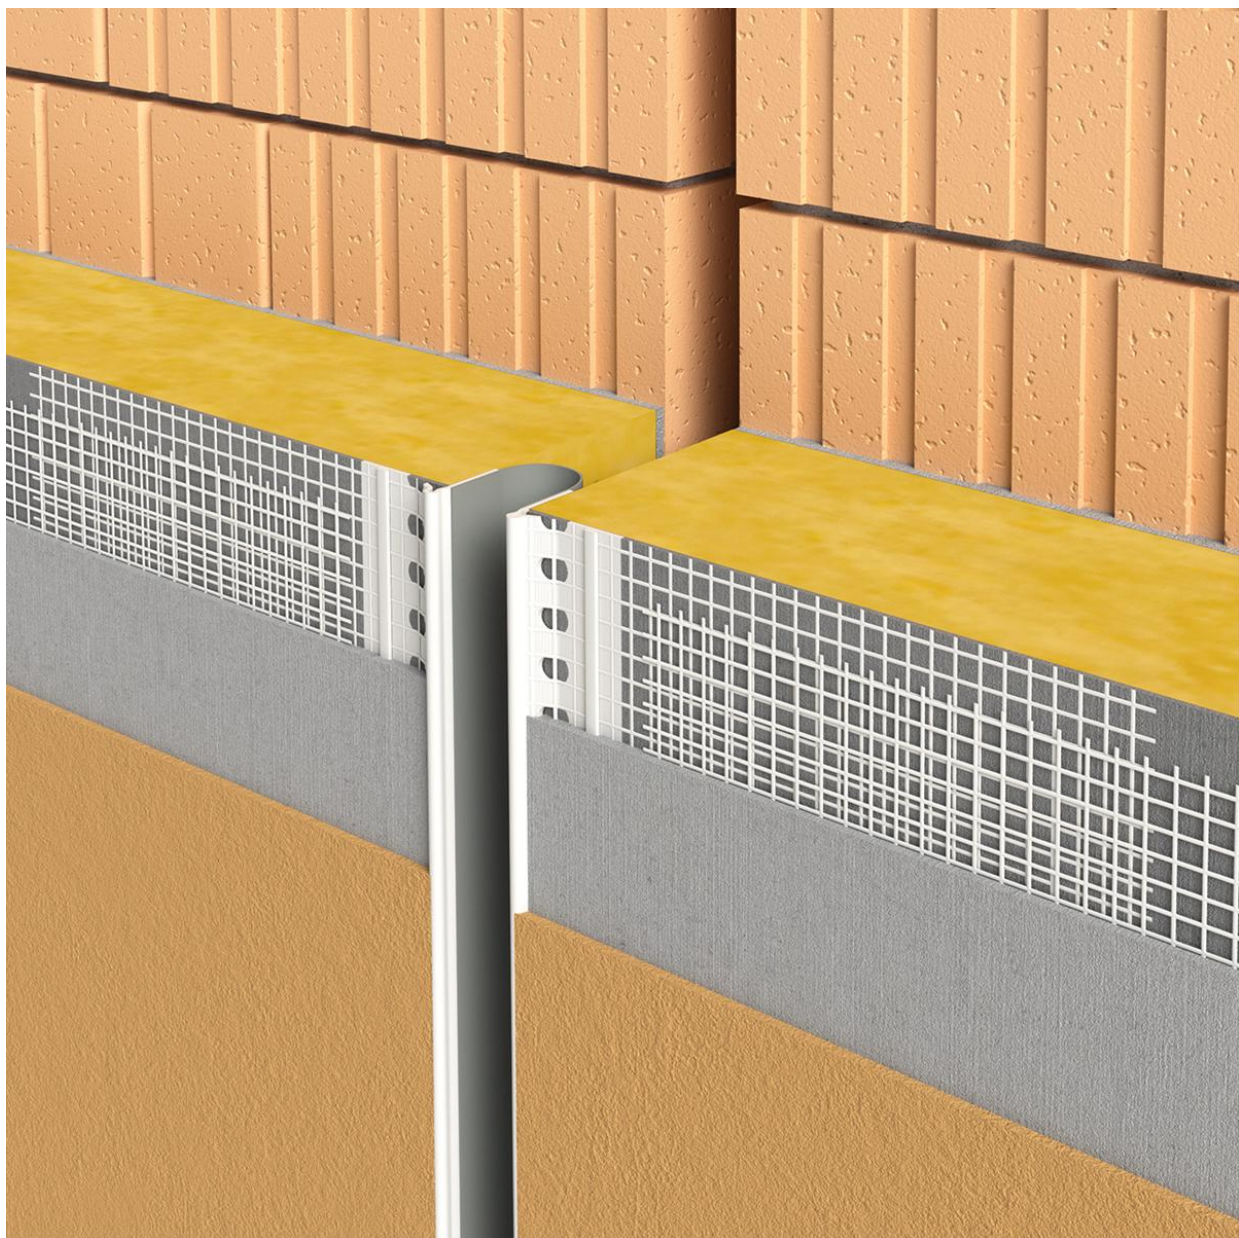

001