


TEHNIČKI LIST 05.06.14-BS

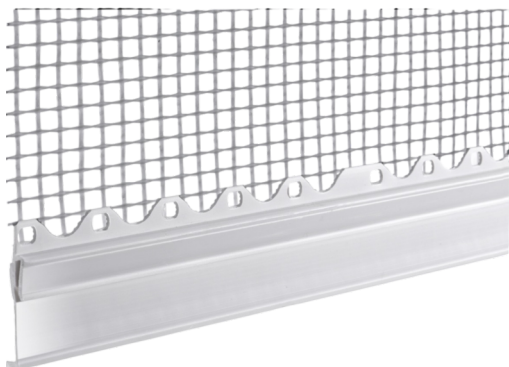

JUBIZOL Navlačni profil

Okapnica na kopčanje za ALU podnožnu lajsnu

1. Opis, primjena

JUBIZOL Navlačni profil se koristi za produžavanje okapnog ruba na aluminijskim soklenim letvama. Smanjuje rizik od nastajanja pukotina na vanjskim spojevima aluminijskih letvi i na spojevima tih letvia s izolacijskim slojem. Profil se postavlja na vanjski rub JUBIZOL Aluminijskih soklenih letvi.

Karakteristike:

- Usmjerena drenaža kišnice
- Precizno oblikovanje ruba
- Sprečava nastajanje pukotina
- Čista završna obrada
- Jednostavna upotreba

2. Način pakovanja

JUBIZOL Navlačni profil - (25 komada / kutija); (62,5 m / kutija); (40 kutija / paleta); (2500 m / paleta)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL NATIČNI PROFIL 2,5 M
Materijal	Polivinil hlorid (PVC)
Dužina šine	2500 mm
Način pričvršćivanja mrežice	Zavarivanje

4. Upute za ugradnju

JUBIZOL Navlačni profil se postavlja na vanjski rub JUBIZOL Alu okapnog profila odmah nakon lijepljenja termoizolacionog sloja. Armatura mrežica, koja je pričvršćena na JUBIZOL Navlačni profil, uklanja se špahtlom. Zatim se mrežica profila utiskuje u tanki sloj ljepljive malte (ljepila), nanesenog nazubljenom nerđajućom

gletericom u prikladno širokom pojasu na termoizolacionom sloju (iznad aluminijske bazne letvice). Poravnava se pomoću libele. Uzdužni spojevi spojnih profila moraju preklapati sopstvenom mrežicom za najmanje 10 cm. Ljepljiva malta, koja se istisne kroz armaturnu mrežicu spojnog profila na frontalnoj površini termoizolacionog sloja, razmazuje se što je više moguće, a sav višak malte se uklanja. Glavna armaturna mrežica se spušta vertikalno preko cijelog spojnog profila, a na donjoj ivici se reže tapetarskim nožem pod uglom od 45°. Cijeli JUBIZOL spojni profil se prekriva ljepljivom maltom.

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda.

Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije.

Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+.

Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.

7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 127/25-pek, 16.01.2026