


TEHNIČKI LIST 05.06.17-BS

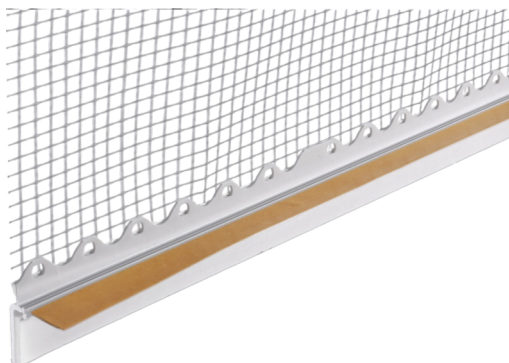

JUBIZOL Roletni profil

Uz vodilice roletni

1. Opis, primjena

JUBIZOL Roletni profil je armirani profil od čvrste plastike koji premoštava veze između sistema toplotne izolacije i prednje montiranih vodilica roletne. Profil je opremljen samoljepljivom polietilenskom zaptivnom trakom, otpornom na kišnicu. Okomito na mrežicu, opremljen je samoljepljivom trakom za pričvršćivanje zaštitne folije, koja štiti prozore i vrata od prskanja. Profil je standardni ugaoni profil i ne može apsorbirati kretanje (prema proizvođaču: do 10% debljine zaptivne trake).

Karakteristike:

- Nema potrebe za naknadnim čišćenjem
- Čista završna obrada
- Smanjen prenos buke
- Spoj bez potrebe za održavanjem
- Nema potrebe za dodatnom ljepljivom trakom
- Spoj otporan na prskanje kišnice
- Jednostavna upotreba

2. Način pakovanja

JUBIZOL Roletni profil - (komad 2,4 m); (25 komada / kutija); (60 m / kutija); (40 kutija / paleta); (2400 m / paleta)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL ROLETNI PROFIL 2,4 M
Materijal	Polivinil hlorid (PVC)
Dužina šine	2400mm
Način pričvršćivanja mrežice	Zavarivanje

4. Upute za ugradnju

- Sve površine na koje se profil lijepi moraju biti ravne, suhe i čiste, bez prašine, masti ili ostataka koji bi mogli ometati prijanjanje.
- Proba prijanjanja je obavezna.
- Posebne površine (farbane ili prašnjave) zahtijevaju prethodnu obradu prije postavljanja profila. U tom slučaju, kontaktirajte dobavljača roletni.
- Temperatura obrade: +5 do +40 °C.
- Mrežica za armiranje površine mora se preklapati s drugom mrežicom na površinama špaleta za najmanje 10 cm.
- Armaturni ili završni sloj ne smije prekriti ivicu za odvajanje namijenjenu zaštitnoj PVC foliji. U suprotnom, dio profila za odvajanje ne može se u potpunosti ukloniti.

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda. Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije.
Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+.
Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.

7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 132/25-pek, 16.01.2026