


TEHNIČKI LIST 05.06.18-BS

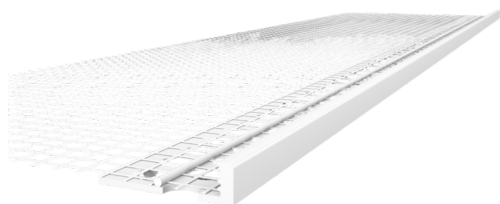

JUBIZOL Stop završni profil

Završna lajsna

1. Opis, primjena

JUBIZOL Stop završni profil sa staklenom mrežicom koristi se za postizanje čistih završnih obrada maltera u sistemu termoizolacije - ETICS.

Karakteristike:

- Korisno u područjima gdje se prelazi iz jedne nijanse maltera u drugu
- Korisno u područjima gdje se prelazi iz jedne vrste maltera u drugu
- Korisno u područjima gdje se prelazi iz jedne granulacije maltera u drugu

2. Način pakovanja

JUBIZOL Stop završni profil - (komad 2,0 m; karton 125 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL STOP ZAKLJUČNI PROFIL 2 M
Materijal	PVC, otporan na alkalna okruženja Mrežica od staklenih vlakana u skladu sa ETAG 004
Dužina šine	2000 mm
Širina mrežice	100 mm
Način pričvršćivanja mrežice	Pričvršćivanje pomoću plastičnog krstića (potpuno inertno u kontaktu sa alkalijama i temperaturnim promjenama)

4. Upute za ugradnju

Na odgovarajuću čvrstu podlogu ili sloj termoizolacije, nanosite osnovni premaz (špric) koristeći nazubljenu čeličnu gletericu, sve do konačne linije završnog sloja. U osnovni premaz utisnite JUBIZOL Stop završni profil, uključujući

armaturnu mrežicu presvučenu plastikom. Mrežica pričvršćena za profil mora preklapati drugu mrežicu instaliranu u osnovnom premazu za najmanje 10 cm. Odmah nakon utiskivanja mrežice, poravnajte je pomoću libele. Uklonite sav višak osnovnog premaza izvan mrežice i zagladite ga gletericom. Završni sloj završnog premaza završite ravnom linijom na ivici profila.

Za prikaz profila, pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda.

Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije.

Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+.

Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.

7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 133/25-pek, 16.01.2026



001