


TEHNIČKI LIST 05.06.19-BS

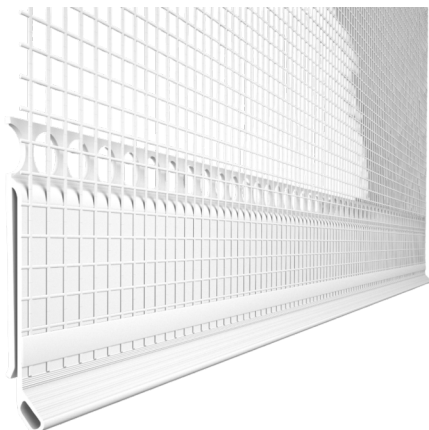

JUBIZOL Završni profil za lim

Za spojeve fasade i limene obloge

1. Opis, primjena

JUBIZOL Završni profil za lim se koristi za uspostavljanje fleksibilne veze sa ETICS-om i limom. Pogodno je za stvaranje fleksibilnih veza između rubova krova i fasadnog sistema. Ovi spojevi su također otporni na kišnicu, tako da dodatno zaptivanje spoja sa zaptivnom masom nije potrebno.

Karakteristike:

- Usmjereno odvođenje kišnice
- Precizno oblikovanje ruba
- Čista završna obrada
- Nema pukotina zbog odstupanja od lima
- Fleksibilna veza sa limom, otporna na kišnicu

2. Način pakovanja

JUBIZOL Završni profil za lim - (komad 2,4 m); (25 komada / kutija); (62,5 m / kutija); (40 kutija / paleta); (2500 m / paleta)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL ZAK.PROF.ZA PLOČEVINO 2,5 M
Materijal	Polivinil hlorid (PVC)
Dužina šine	2500 mm
Način pričvršćivanja mrežice	Zavarivanje

4. Upute za ugradnju

JUBIZOL Završni profil za lim se postavlja na metal (npr. ivicu krova) i podešava prema dužini metala. Gurnite profil dok se ne zaustavi, a zatim ga podignite za 10 mm kako bi se omogućila buduća apsorpcija pomjeranja

između metala i fasadnog sistema. Nakon ugradnje, privremeno pričvrstite profil na mjesto pomoću vijaka za montažu u izolacijski sloj kako bi zadržao svoj položaj tokom nanošenja ljepljivog maltera (ljepila). Prije nanošenja ljepljivog maltera, koristite fasadersku inox špahtlu da odmaknete armaturnu mrežicu od izolacione obloge, a zatim koristite nazubljenu čeličnu inox gletericu za nanošenje prvog sloja temeljnog maltera. Mrežica pričvršćena za profil mora se preklapati sa ostatkom mrežice ugrađene u temeljni malter za najmanje 10 cm. Odmah nakon ugradnje mrežice, ponovo provjerite položaj profila i po potrebi ga podesite pomoću libele. Armaturna mrežica, temeljni malter i završni sloj moraju dosezati do ivice okapnice profila.

Za prikaz profila pogledajte sliku 001 u prilogu.

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda.

Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije.

Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+.

Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 134/25-pek, 16.01.2026

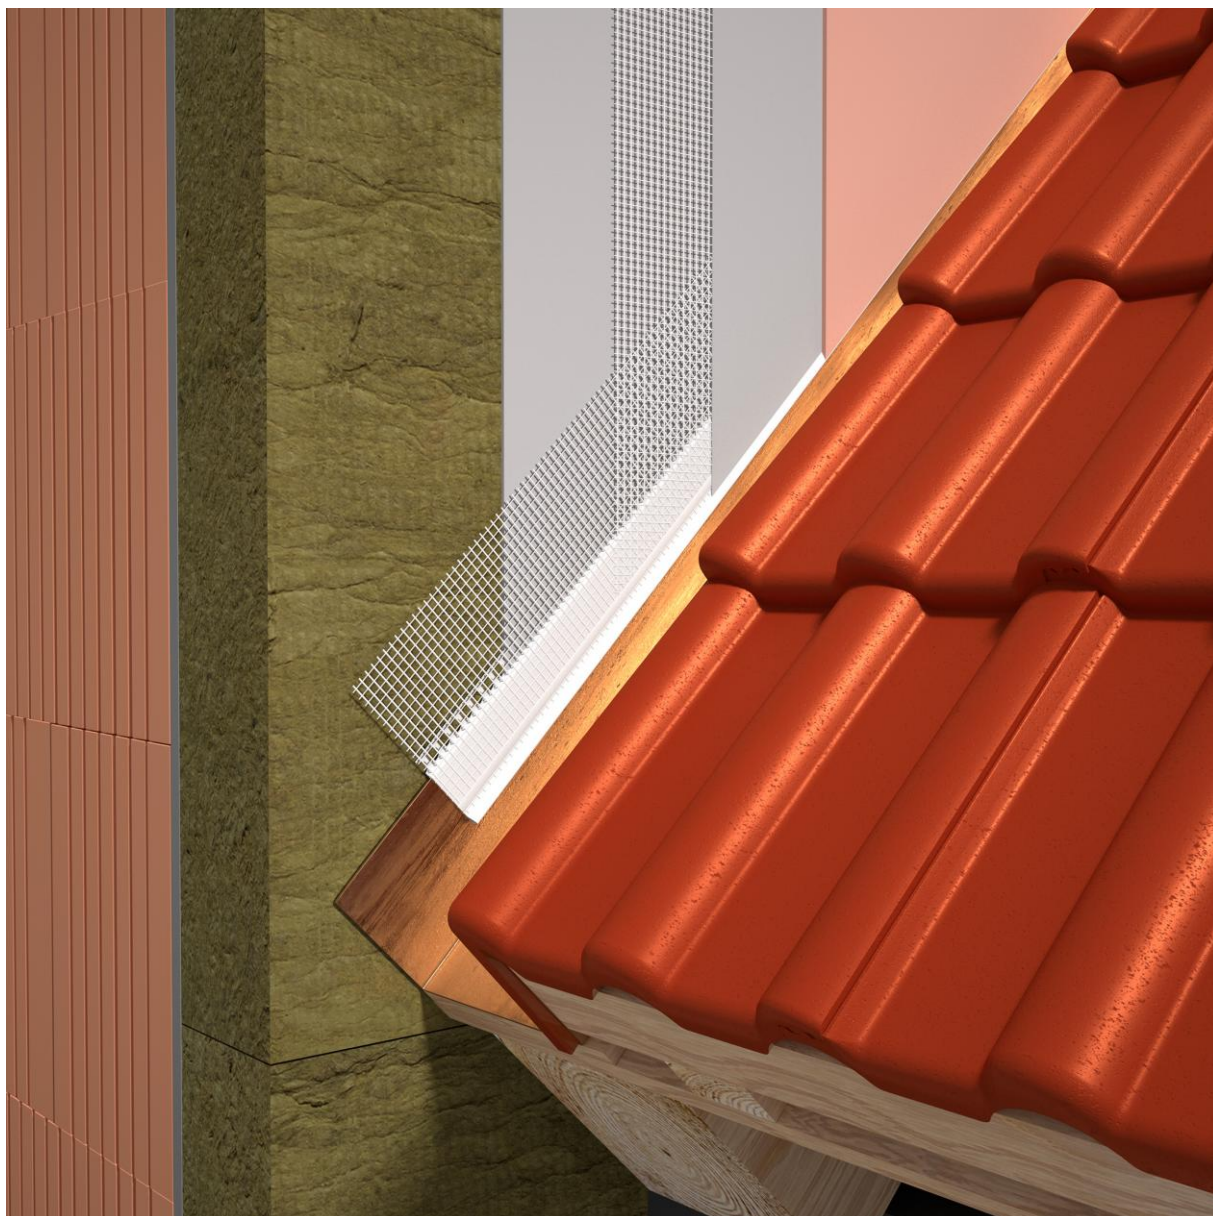

001