


TEHNIČKI LIST 05.06.21-BS

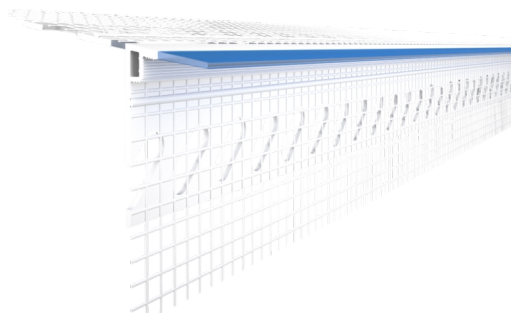

JUBIZOL Podprozorski profil

Lajsna za prozorsku klupicu

1. Opis, primjena

JUBIZOL Podprozorski profil sa dvostranom mrežicom od staklenih vlakana i prozirnomo fleksibilnom okapnom ivicom za povezivanje prozorskog okvira i ETICS sistema toplotne izolacije osigurava trajan spoj između prozorske klupice i izolacione ploče. Prozirna okapna ivica sprečava da se ljepilo (malter) i završni sloj zalijepe za donju stranu prozorske klupice ili završnu ploču na parapetu, čime se sprječava stvaranje nekontrolisanih tankih pukotina.

Karakteristike:

- Osigurava nedjeljiv spoj između klupice i izolacione ploče
- Omekšani dio za prilagođavanje uglu nagiba klupice
- Sprečava prodor hladnoće
- Štiti sistem od vremenskih uticaja
- Sprečava tanke pukotine na mjestu spajanja
- Eliminira potrebu za dodatnim popunjavanjem fuga
- Klinovi za sigurno povezivanje pojedinačnih perli
- Prozirna okapna ivica obezbjeđuje zaštitu od kapilarnog prodiranja, istovremeno pružajući visok nivo estetske završne obrade
- Estetski usavršen detalj

2. Način pakovanja

JUBIZOL Podprozorski profil - (komad 2,0 m; karton 30 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL PODPOLIČNI PROFIL 2 M
Materijal	PVC - UV stabilan, otporan na alkalije Mrežica od staklenih vlakana u skladu sa ETAG 004

Dužina šine	2000 mm
Širina mrežice	125 mm
Način pričvršćivanja mrežice	Zavarivanje plastičnom elektrodom (otpornost na alkalije i temperaturne promjene)

4. Upute za ugradnju

Postavite JUBIZOL Podprozorski profil na donji rub otvora prozora ili vrata i skratite ga na željenu dužinu. Nanesite ljepilo ili hidroizolacioni premaz na horizontalnu površinu ruba zida prozora ili vrata i na mjesto gdje želite da ugradite mrežicu profila. Utisnite profil u smjesu (masu- ljepilo) i nivelirajte ga libelom. Zatim pritisnite mrežicu u smjesu ili malter. Uklonite i poravnajte višak smjese ili maltera gletericom. Preporučuje se da se unutrašnji uglovi prozorskog otvora ojačaju dodatnim trakama JUBIZOL armaturne mrežice. Nakon što se malter stvrdne, nanesite ljepilo za prozorsku klupicu na površinu gdje će klupica biti kasnije ugrađena. Nakon nanošenja završnih slojeva maltera, uklonite zaštitnu traku sa prozirnog okapnog ruba.

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda.

Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije.

Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+.

Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.

7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 137/25-pek, 16.01.2026