


TEHNIČKI LIST 05.06.06-HRV

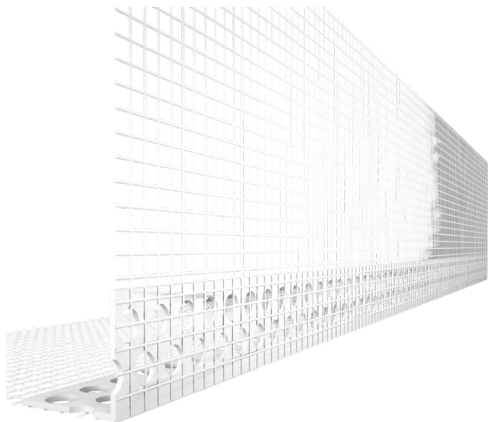

JUBIZOL PVC kutnik s mrežicom

Kutnik s mrežicom

1. Opis, upotreba

JUBIZOL PVC KUTNI PROFIL S MREŽICOM je perforirani profil izrađen od krute plastike ojačane mrežicom od staklenih vlakana. Koristi se za najjednostavnije stvaranje spojnih rubova fasadnih površina na kutovima zgrada, kao i za izradu svih vrsta rubova špaleta u vanjskom toplinsko-izolacijskom povezanom sustavu (ETICS). Korištenjem ovog profila pouzdano štitimo rubove kutova i špaleta od oštećenja, a istovremeno osiguravamo njihovu pravilnu ravnost.

Karakteristike:

- Ojačanje kutova, rubova i špaleta prozora i vrata
- Zaštita kutova od mehaničkih oštećenja
- Sprječava tanke pukotine
- Postizanje savršeno ravnih kutova

2. Pakiranje

- JUBIZOL PVC KUTNI PROFIL S MREŽICOM (komad 2,5 m, karton 125 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL PVC KUTNI PROFIL S MREŽICOM
Materijal	
Dužina letve	2500 mm
Dimenzija plastičnog kutnika	(22 x 22) mm
Širina mrežice	100 mm x 150 mm
Preklop	5/60 mm
Kut	88°

Način pričvršćivanja mrežice

4. Ugradnja

JUBIZOL PVC KUTNI PROFIL S MREŽICOM se utiskuje u tanki sloj morta za lijepljenje, koji se nanosi na obje strane ruba zida ili špalete u odgovarajuće širokim trakama pomoću nazubljene čelične lopatice. Kutni profili se odmah nakon utiskivanja poravnava libelom (vodenom vagom). Ljepljivi mort koji se istiskuje kroz armaturnu mrežu treba što više „razvući“, a višak morta treba ukloniti.

Za prikaz kutnog profila pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 124/25-pek, 23.01.2026

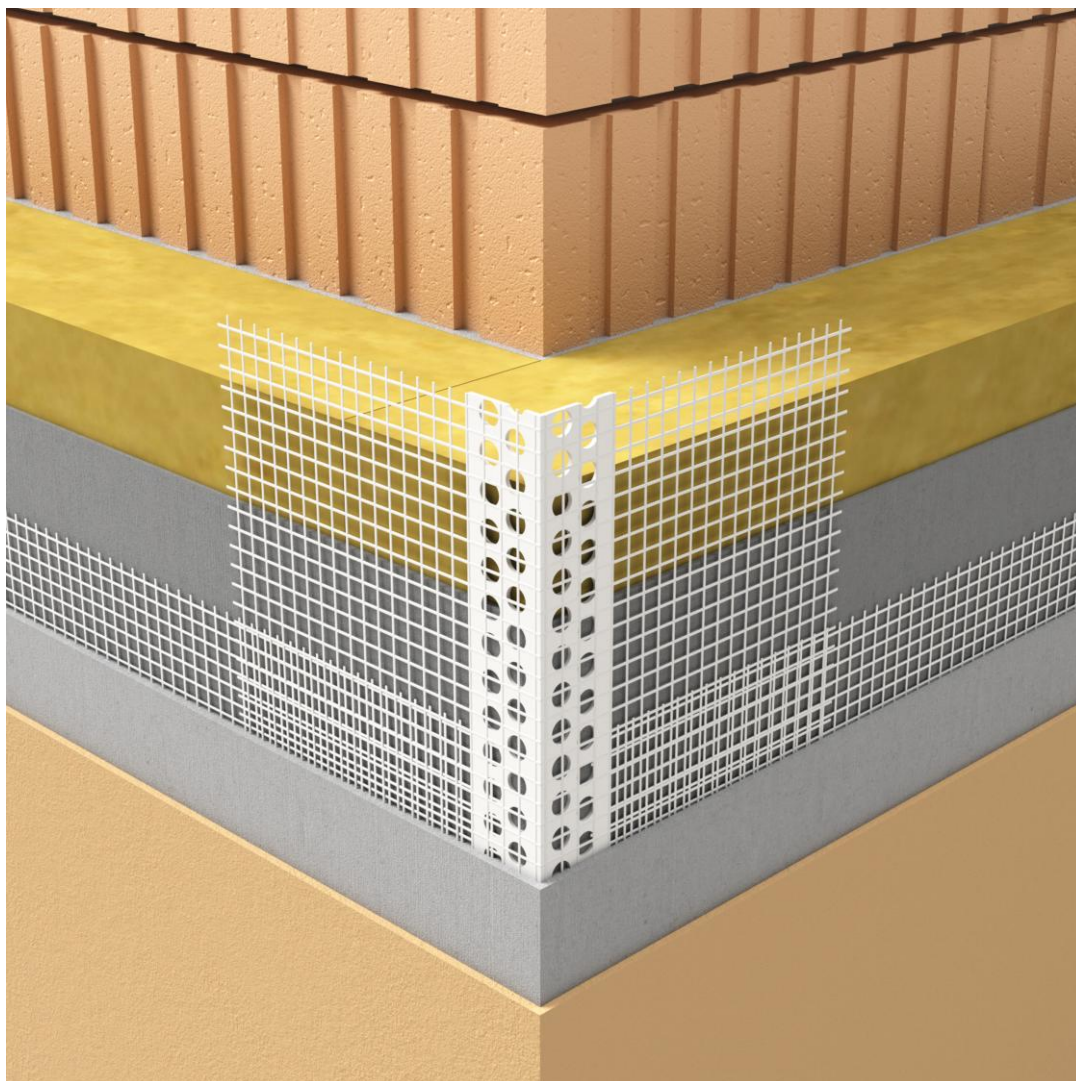

001