


TEHNIČKI LIST 05.06.07-HRV

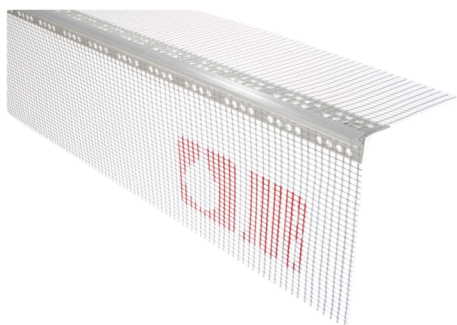

JUBIZOL okapni profil

Okapni profil

1. Opis, upotreba

JUBIZOL OKAPNI PROFIL PRO 2,5 M se koristi za izradu okapnice na prijelazima s vertikalnih fasadnih površina na horizontalne. Profil sprječava prodiranje kišnice s fasadnih površina na prozore i vrata. Profilirane ljepljive trake od plastificirane staklene mrežice otporne na alkalije osiguravaju dovoljno prianjanje na temeljnu žbuku toplinskoizolacijskog sustava. S mrežicom koja premašuje duljinu profila na jednoj strani za 100 mm, također kvalitetno spajamo profile na rubovima duljim od 2,5 m mrežice.

Karakteristike:

- Klizna šina omogućuje spajanje više profila, sprječavajući "pucanje" fasade na spojevima između dva profila.
- Ojačanje kutova na gornjem rubu otvora za prozore i vrata
- Nevidljivi odvod, letva ispod žbuke
- Ojačanje kutova i odvod vode s balkona i terasa
- Sprječava pukotine u obliku vlasi
- Oblikovanje idealno ravnog ruba

2. Pakiranje

Količina u kartonu: 20 kom po 50 m

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL OKAPNI PROFIL PRO 2,5 M
Materijal	
Dužina letve	2500 mm
Mreža - traka	100 mm x 150 mm
Način pričvršćivanja mrežice	

4. Ugradnja

Okapni profil utisnemo u tanki sloj morta za lijepljenje, koji se nanosi s obje strane ruba u trakama širine otprilike 150 mm na izolacijsku oblogu nazubljenom nehrđajućom čeličnom lopaticom. Također utisnemo presavijeni slobodni dio armaturne mrežice na uzdužnim spojevima u mort za lijepljenje. Okapni element iz jednog od dva profila uvlačimo u drugi za najmanje 250 mm. Višak smjese morta koji se istisne kroz armaturnu mrežicu s obje strane okapnog ruba uklanjamo postupnim i ravnomjernim smanjivanjem na debljinu nule, a zatim uklanjamo ostatak. Ako mort za lijepljenje dospije na donji rub i stranu okapnog elementa okrenutu prema fasadnom zidu, odmah ih očistimo vlažnom krpom. Fasadna mrežica koja se koristi za armiranje ostalih fasadnih površina mora se spustiti preko okapnog profila i rezati nožem pod kutom od 45°, potpuno na donjem rubu okapnog profila. Fasadna mrežica mora u potpunosti prekriti vertikalni dio okapnog profila. Ovom mjerom dodatno smanjujemo mogućnost stvaranja pukotina iznad okapnog profila.

Za presjek profila pogledajte sliku 001"" u dodatku (A - linija rezanja fasadne mrežice).

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 120/25-pek, 23.01.2026

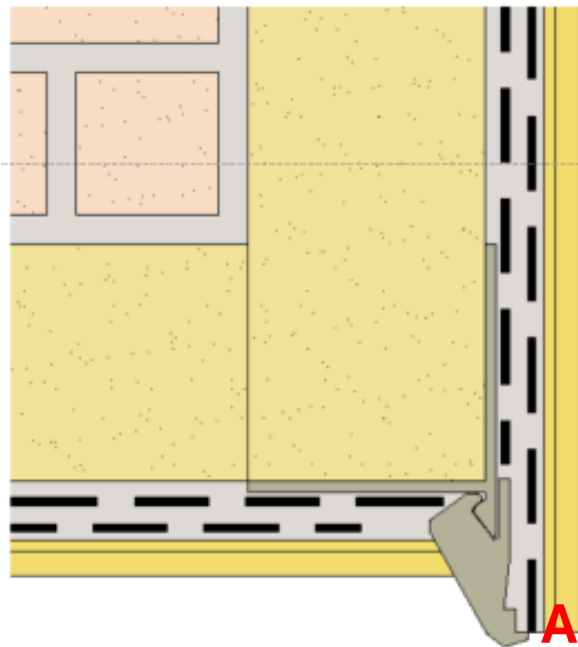

001