


TEHNIČKI LIST 05.06.08-HRV

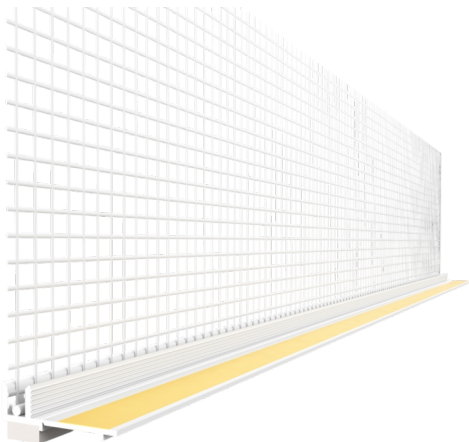

JUBIZOL špaletni profil

Špaletni profil

1. Opis, upotreba

JUBIZOL ŠPALETNI PROFIL 2,4 M je ojačani profil izrađen od krute plastike s mrežicom, koji premošćuje spojeve između toplinskoizolacijskog sustava i okvira prozora i vrata, kao i drugih konstrukcijskih elemenata koji ga prodiru na bilo koji način.

Karakteristike:

- Dvostruko ojačanje na mjestu maksimalnog opterećenja
- Stvara elastični spoj između toplinskoizolacijskog sustava i okvira prozora ili vrata, kao i drugih elemenata koji prodiru ili dolaze u kontakt s njim (krovne letve, rogovi, fasadne daske, okviri kutija za instalacije itd.)
- Sprječava pukotine u žbuci oko okvira prozora ili vrata
- Štiti okvire prozora i vrata te staklo od mehaničkih oštećenja ili prljavštine tijekom nanošenja osnovnog premaza ili završnog sloja
- Sprječava tanke pukotine
- Sprječava prodiranje hladnog zraka u ili iza toplinskoizolacijskog sustava
- Eliminira potrebu za dodatnim ispunjavanjem spojeva
- Idealan za uske okvire prozora ili vrata
- Može se koristiti i za okvire u boji - profil je potpuno prekriven žbukom
- Estetski dotjeran detalj

2. Pakiranje

- JUBIZOL ŠPALETNI PROFIL 2,4 M (komad 2,4 m, karton 120 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL ŠPALETNI PROFIL 2,4 M
Materijal	
Dužina letve	2400 mm

Dimenzija pjenaste trake (širina x visina)	8 mm x 3 mm
Širina mrežice	100 mm
Sposobnost vidljive dilatacije	1D
Način pričvršćivanja mrežice	

4. Ugradnja

Prvo uklonite zaštitnu foliju s okvira prozora i očistite je od prljavštine ili masnoće. Izrežite letvicu na željenu duljinu pomoću posebnih rezača kutova, uklonite zaštitnu foliju s pjenaste trake, a zatim je zalijepite na okvir. Lajsnu možete zalijepiti na okvir prozora ili vrata prije ili nakon postavljanja izolacije na dovratnike vrata ili prozora. Letvice u kutovima prozora spajaju se pod kutom od 45°. Nakon uklanjanja zaštitne trake, prekrijte ljepljivi sloj zaštitnom folijom. Ova folija štiti prozor ili vrata od mrlja i oštećenja tijekom postavljanja toplinskoizolacijskog sustava. Zatim nanosite temeljnu žbuku na sloj izolacije i u njega ugradite armaturnu mrežicu JUBIZOL ŠPALETNI PROFIL 2,4 M. Uklonite višak temeljne žbuke izvan mrežice i zagladite je lopaticom. Nakon nanošenja završnog sloja, preklopite i odlomite uklonjivi dio profila te ga uklonite zajedno sa zaštitnom folijom na prozoru.

Za presjek profila pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS-125/25-pek, 23.01.2026

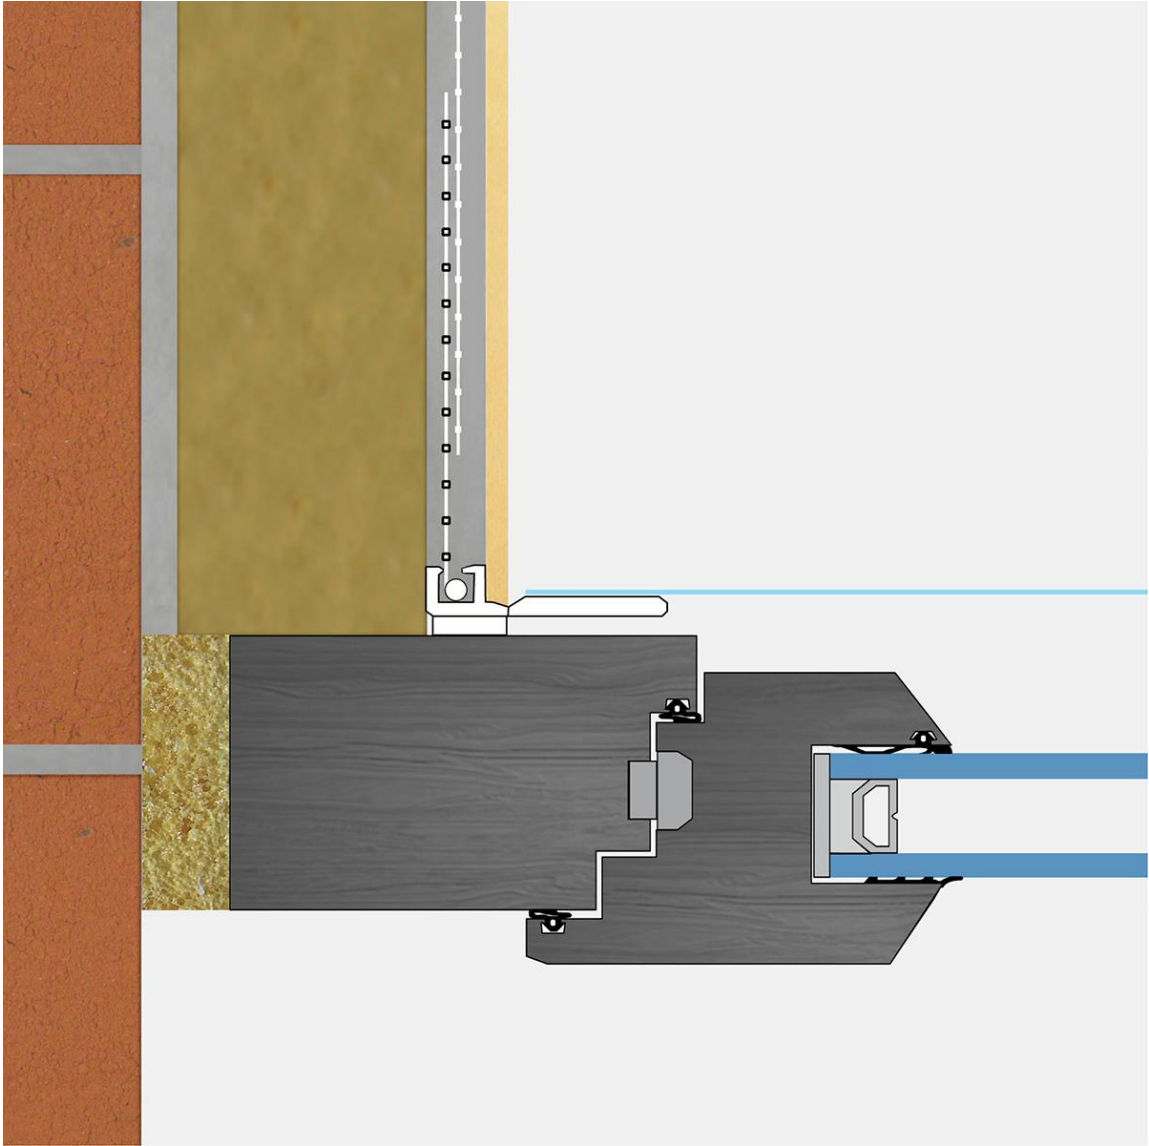

001