


TEHNIČKI LIST 05.06.09-HRV

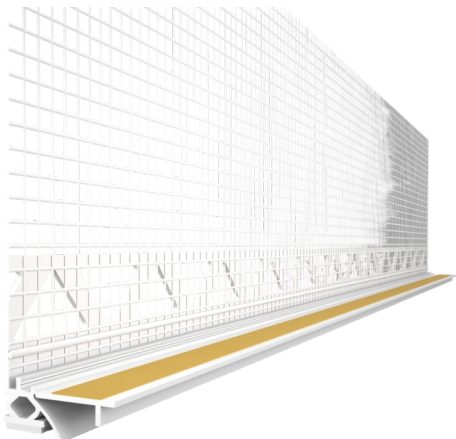

JUBIZOL špaletni 2D profil

Špaletni 2D profil

1. Opis, upotreba

JUBIZOL ŠPALETNI 2D PROFIL 2,6 M sa zaštitnom lamelom i mrežicom od staklenih vlakana omogućuje dvodimenzionalne pokrete između okvira prozora i vrata te između žbuka u vanjskom toplinskoizolacijskom povezanom sustavu (ETICS). Plastični rep daje izgled spoja ispunjenog brtvilom.

Karakteristike:

- Omogućuje dvosmjerni dilatacijski spoj između sustava toplinske izolacije i okvira prozora ili vrata
- Sprječava odvajanje žbuke od okvira prozora ili vrata
- Štiti okvire prozora i vrata te staklo od mehaničkih oštećenja ili prljavštine tijekom nanošenja morta ili žbuke
- Sprječava pukotine
- Sprječava prodiranje hladnoće
- Eliminira potrebu za dodatnim ispunjavanjem spojeva
- Idealno za uske okvire prozora ili vrata
- Zaštitna lamela od omekšanog PVC-a štiti traku od nakupljanja prljavštine
- Estetski dotjerani detalj

2. Pakiranje

- JUBIZOL ŠPALETNI 2D PROFIL 2,6 M (komad 2,6 m, karton 78 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL ŠPALETNI 2D PROFIL 2,6 M
Materijal	
Dužina letve	2600 mm
Debljina žbuke	6 mm
Širina sloja za lijepljenje	8 mm

Sposobnost vidljive dilatacije	2D
Način pričvršćivanja mrežice	

4. Ugradnja

Prvo uklonite zaštitnu foliju s okvira prozora i očistite je od prljavštine ili masnoće. Izrežite letvicu na željenu duljinu pomoću posebnih rezača kutova, uklonite zaštitnu foliju s pjenaste trake, a zatim je zalijepite na okvir. Lajsku možete zalijepiti na okvir prozora ili vrata prije ili nakon postavljanja izolacije na dovratnike vrata ili prozora. Letvice u kutovima prozora spajaju se pod kutom od 45°. Nakon uklanjanja zaštitne trake, prekrijte ljepljivi sloj zaštitnom folijom. Ova folija štiti prozor ili vrata od mrlja i oštećenja tijekom postavljanja toplinskoizolacijskog sustava. Zatim nanosite temeljnu žbuku na sloj izolacije i u njega ugradite armaturnu mrežicu JUBIZOL ŠPALETNI 2D PROFIL 2,6 M. Uklonite višak temeljne žbuke izvan mrežice i zagladite je lopaticom. Nakon nanošenja završnog sloja, preklopite i odlomite uklonjivi dio profila te ga uklonite zajedno sa zaštitnom folijom na prozoru.

Za presjek profila pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 122/25-pek, 23.01.2026

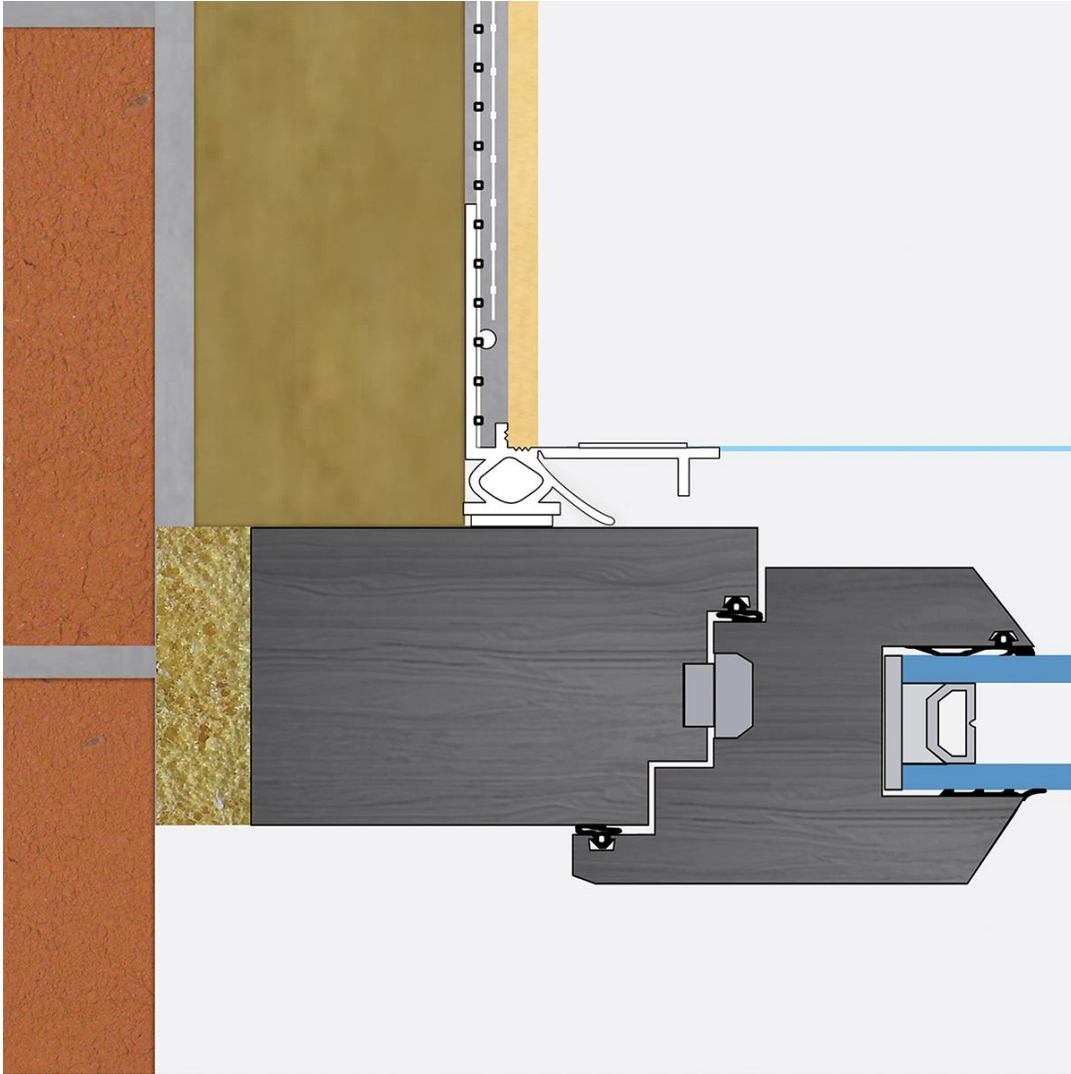

001