


TEHNIČKI LIST 05.06.11-HRV

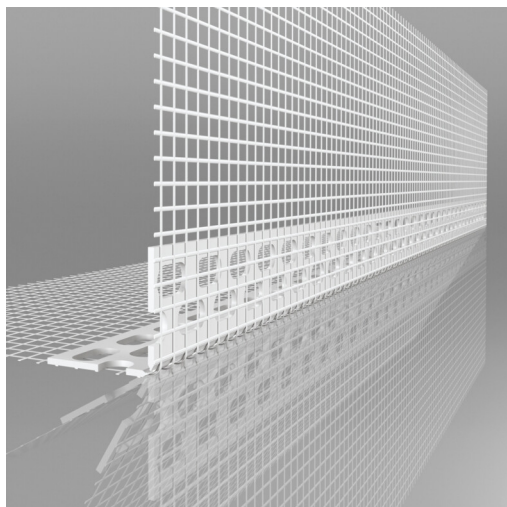

JUBIZOL fleksibilni kutnik

Fleksibilni kutnik

1. Opis, upotreba

JUBIZOL FLEKSIBILNI KUTNI PROFIL 25 M s podesivim kutom za ojačanje i zaštitu kutova, rubova i vanjskih rubova prozora i vrata u sustavu toplinske izolacije - ETICS.

Karakteristike:

- Ojačanje kutova, rubova i otvora za prozore i vrata
- Zaštita kutova od mehaničkih oštećenja
- Sprječava pukotine
- Postizanje savršeno ravnih kutova
- Zbog dugog navoja na zavojnici smanjuje se rizik od stvaranja pukotina (manje preklapajućih dijelova)
- Fleksibilan - može se koristiti za zaštitu kutova s različitim nagibima

2. Pakiranje

- JUBIZOL FLEKSIBILNI KUTNI PROFIL 25 M (kolut u kartonu – 25 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL FLEKSIBILNI KUTNI PROFIL 25 M
Materijal	
Dimenzije letve (dužina x širina)	(25 x 50) mm
Širina mrežice	200 mm
Način pričvršćivanja mrežice	

4. Ugradnja

Fleksibilni kutnik odrežemo na željenu duljinu i prije ugradnje savijemo pod željenim kutom (to sprječava da se memorijski oblik istisne iz nanosene temeljne žbuke). JUBIZOL FLEKSIBILNI KUTNI PROFIL 25 M se ugrađuje

pritisakom krakova profila u tanki sloj morta za lijepljenje, koji se nanosi u odgovarajuće širokim trakama na sloj toplinske izolacije s obje strane profila pomoću nazubljene čelične lopatice. Poravnavamo ga pomoću vodene vage. Mort za lijepljenje istisnut kroz armaturnu mrežu fleksibilne kutne letve na površinama sloja toplinske izolacije treba što više "razvući", a višak morta ukloniti.

Za prikaz profila pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 126/25-pek, 23.01.2026

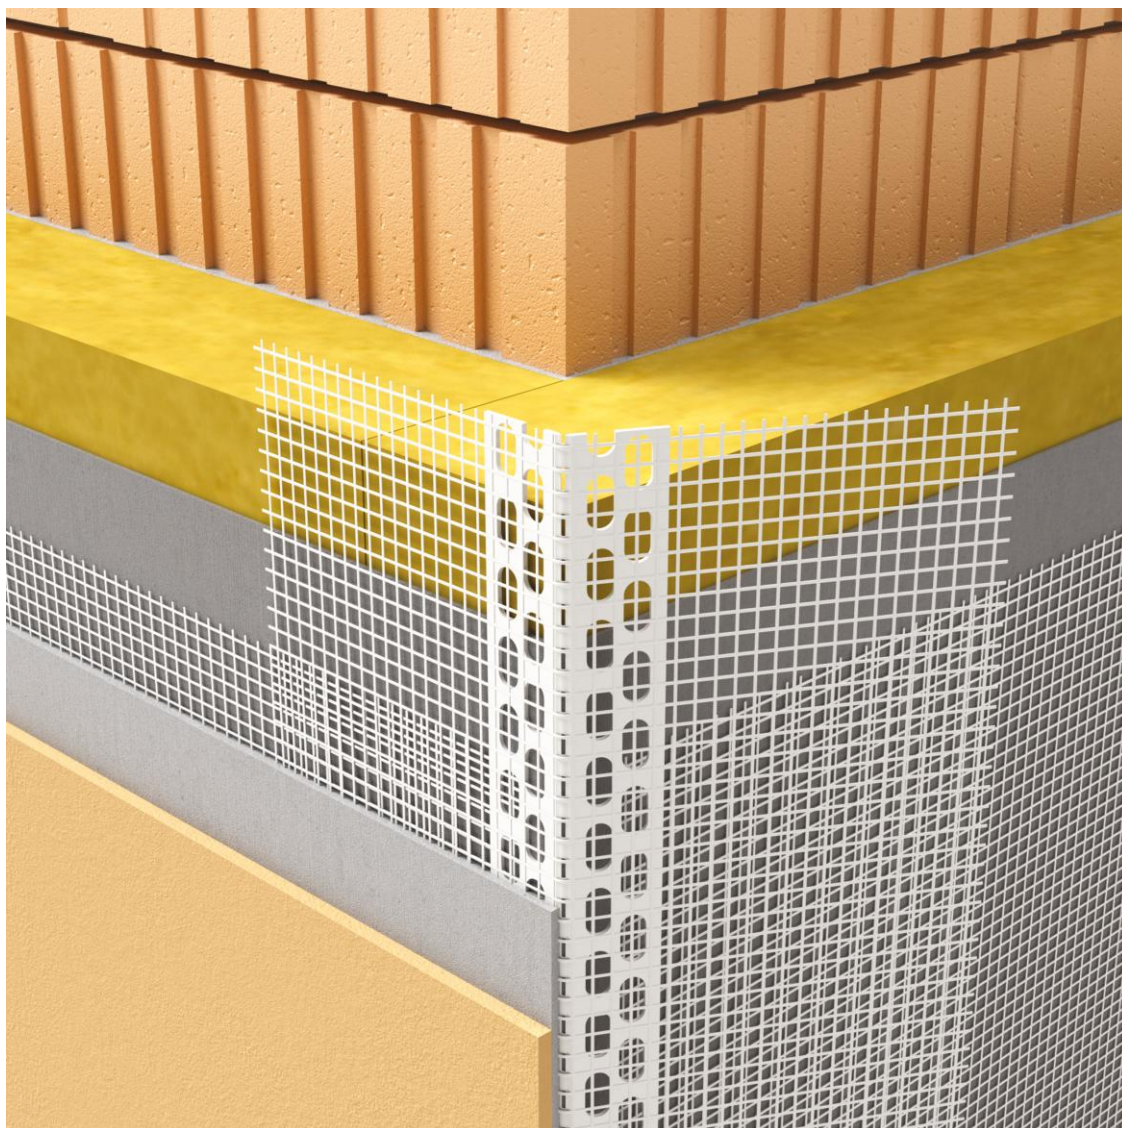

001