

TEHNIČKI LIST 05.06.12-HRV



JUBIZOL dilatacijski profil E

Dilatacijski profil E za dilatacije u ravnini fasada

1. Opis, upotreba

JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL E 2,5 M s armaturnom mrežicom koristi se za izradu vidljivih dilatacijskih spojeva na ravnim fasadnim površinama u toplinskoizolacijskim sustavima poput JUBIZOL-a. Može se koristiti u novogradnjama kao i u toplinskim sanacijama fasada starih zgrada.

Karakteristike:

- Uzdužno spajanje dvaju profila omogućeno je ljepljivom trakom za jednostavno i pouzdano spajanje pojedinačnih letvi
- Visokokvalitetna integracija površine bez rizika od pukotina
- Zaštita dilatacijskih spojeva od vremenskih utjecaja
- Sprječavanje prodiranja vlage ispod sloja izolacije
- Nevidljivi rubovi, letvica ispod žbuke

2. Pakiranje

- JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL E 2,5 M (letva 2,5 m, paket 62.5 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL E 2,5 M
Materijal	
Dužina letve	2500 mm
Širina mrežice	100mm x 100mm
Dužina gumaste trake	55 mm
Raspon dilatacije (±)	15 mm

Širina reške	15 mm - 20 mm
Način pričvršćivanja mrežice	

4. Ugradnja

Na predviđenom mjestu dilatacijske spojnice na pročelju, ostavite razmak od otprilike 2 cm u sloju toplinske izolacije. Pripremljeni spoj ispunite komadima ili odrescima korištene toplinske izolacije do dubine dilatacijskog profila. To sprječava stvaranje toplinskog mosta. Dilatacijski profil ugradite tako da krakove profila utisnete u tanki sloj ljepila, koje se nanosi u odgovarajuće širokim trakama na sloj toplinske izolacije s obje strane dilatacijskog profila pomoću nazubljene čelične lopatice. Poravnajte ga pomoću vodene vage. Da biste postigli točnu širinu dilatacijskog profila duž cijele duljine profila, umetnite prethodno izrezane trake stiropora u spoj s vanjske strane profila. Ljepilo koje se istiskuje kroz armaturnu mrežicu treba što više »razvući«, a višak morta ukloniti. Uklonite trake stiropora koje su održavale ravnomjerni razmak profila nakon što se mort osuši. Točan položaj, širinu i duljinu dilatacijskog profila na pročelju obično određuje projektant projekta. Osim ako nije drugačije navedeno, preporučena širina spoja je između 15 i 20 mm.

Za prikaz profila pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 135/25-pek, 23.01.2026

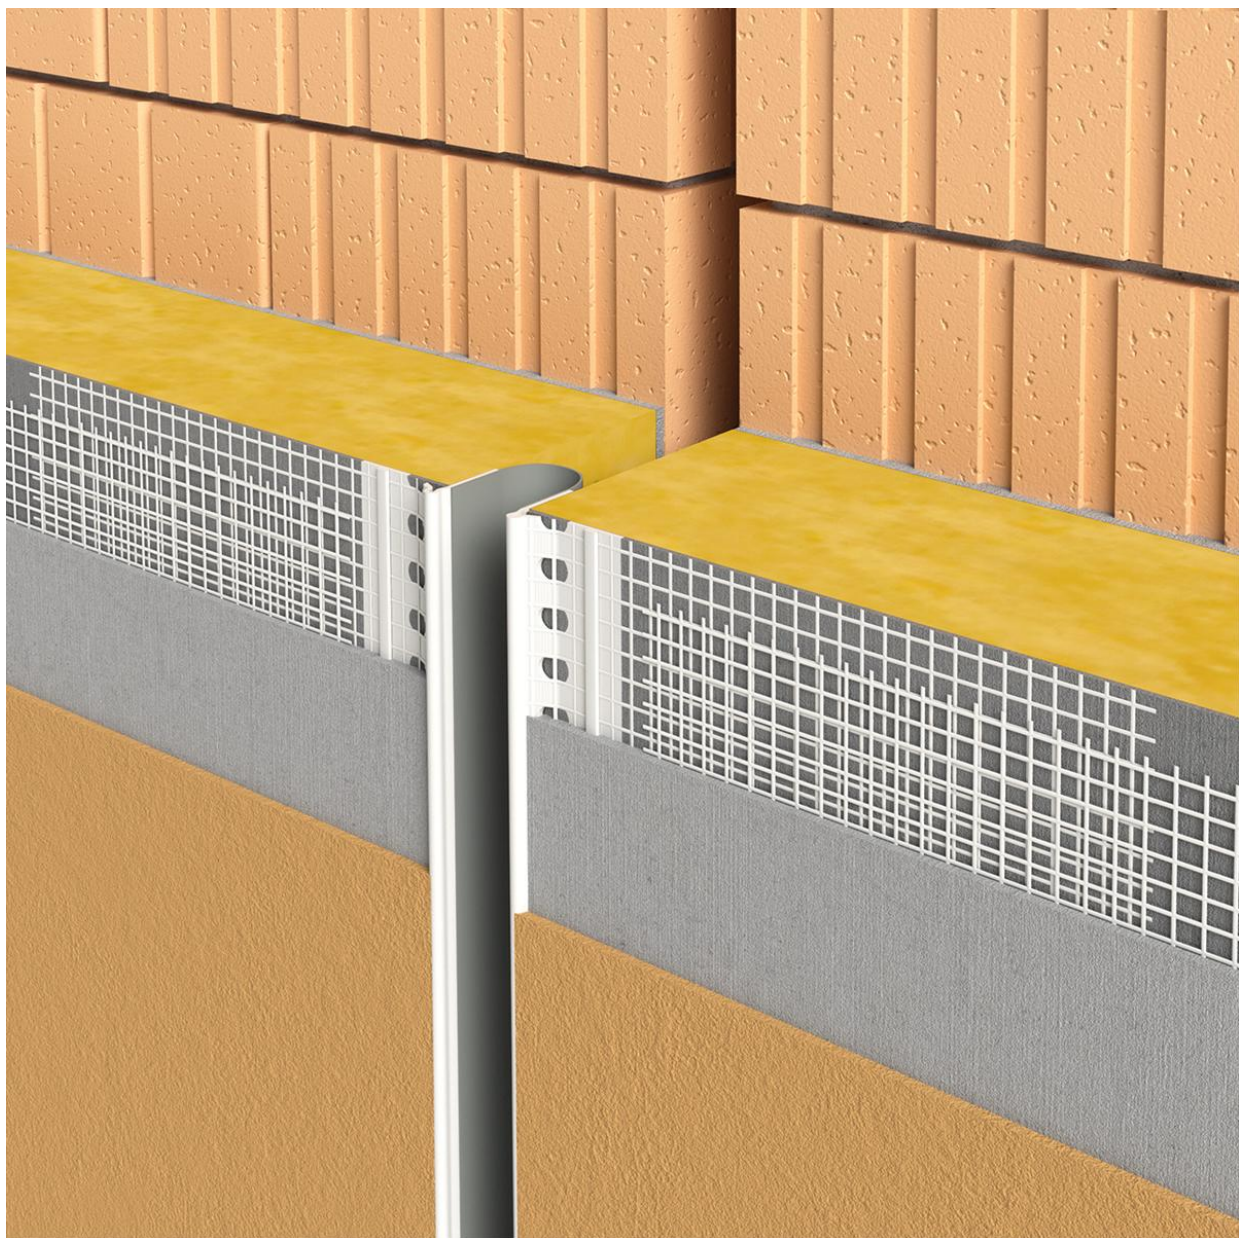

001