


TEHNIČKI LIST 05.06.14-HRV

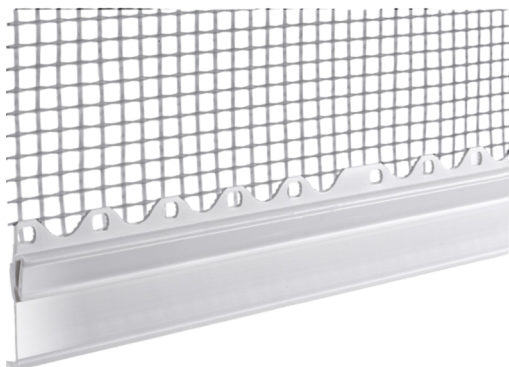

JUBIZOL prihvatni profil

Prihvatni okapni profil za ALU osnovnu letvu

1. Opis, upotreba

JUBIZOL PRIHVAT.PROFIL ZA ALU LET. 2,5 M se koristi za produljenje okapnice na aluminijskim osnovnim letvama. Smanjuje rizik od nastanka pukotina na vanjskim spojevima aluminijskih letvi i na spojevima tih letvi sa slojem izolacije. Profil se postavlja na vanjski rub JUBIZOL aluminijskih osnovnih letvi.

Karakteristike:

- Usmjereno odvodnjavanje kišnice
- Precizno oblikovanje ruba
- Sprječava nastanak pukotina
- Čista završna obrada
- Jednostavno za korištenje

2. Pakiranje

25 komada / kutija
62,5 m / kutija
40 kutija / paleta
2500 m / paleta

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL PRIHVAT.PROFIL ZA ALU LET. 2,5 M
Materijal	
Dužina letve	2500 mm
Način pričvršćenja mrežice	

4. Ugradnja

JUBIZOL PRIHVAT.PROFIL ZA ALU LET. 2,5 M se postavlja na vanjski rub JUBIZOL Alu okapne letve odmah

nakon lijepljenja sloja toplinske izolacije. Armaturna mrežica, koja je pričvršćena na JUBIZOL PRIHVAT.PROFIL ZA ALU LET. 2,5 M, uklanja se s toplinskoizolacijskog premaza lopaticom. Zatim se mrežica profila utisne u tanki sloj morta za lijepljenje, nanosi se nazubljenom lopaticom od nehrđajućeg čelika u odgovarajuće širokom pojasu na sloj toplinske izolacije (iznad aluminijske osnovne letve). Poravnava se pomoću vodene vage. Uzdužni spojevi profila za slaganje moraju se preklapati s vlastitom mrežom za najmanje 10 cm. Ljepilo, protisnuto kroz armaturnu mrežu profila na čeonj površini sloja toplinske izolacije, se što je više moguće razvuče, a višak morta se uklanja. Glavna armaturna mrežica se spušta okomito preko cijelog profila, a na njegovom donjem rubu se reže nožem za tapete pod kutom od 45°. Cijeli JUBIZOL profil za slaganje prekriva se mortom za lijepljenje.

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.

7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 127/25-pek, 23.01.2026