


TEHNIČKI LIST 05.06.15-HRV

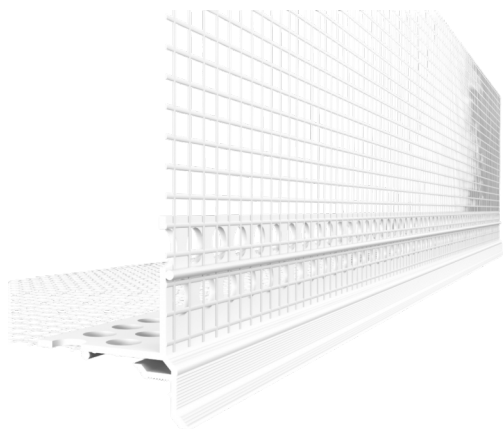

JUBIZOL okapni profil light

Okapni profil light

1. Opis, upotreba

JUBIZOL OKAPNI PROFIL LIGHT 2,5 M se koristi za izradu okapnice na prijelazima s vertikalnih na horizontalne fasadne površine. Profil sprječava neželjeno otjecanje kišnice s fasadnih površina na prozore i vrata. Može se koristiti i za odvodnju vode s rubova balkona i terasa. Može se koristiti i na donjem rubu JUBIZOL fasadnih sustava gdje se ne koristi osnovna letva za ugradnju izolacijskog sloja.

Karakteristike:

- Mreža zavarena na profil - toplinska veza
- Ojačanje okapnica na gornjem dijelu otvora za prozore i vrata
- Odvodnja vode iz sustava, uklanjanje kapilarnosti na gornjem dijelu vrata i prozora te potencijalnih pukotina u žbuci tijekom zime
- Nevidljiva okapnica, traka ispod žbuke
- Ojačanje okapnica i odvodnja vode s balkona i terasa
- Zaštita kutova od mehaničkih oštećenja
- Sprječava pukotine
- Formiranje savršeno ravnog ruba

2. Pakiranje

- JUBIZOL OKAPNI PROFIL LIGHT 2,5 M (komad 2,5 m, karton 125 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL OKAPNI PROFIL LIGHT 2,5 M
Materijal	
Dužina letve	2500 mm
Širina plastičnog dijela	21 mm
Širina mrežice	100 mm x 100 mm

Preklop	0/60 mm
Način pričvršćivanja mrežice	
Način pričvršćivanja mrežice	

4. Ugradnja

Okapni profil se ugrađuje u tanki sloj morta za lijepljenje, koji se nanosi na izolacijski sloj u trakama širine otprilike 150 mm s obje strane ruba pomoću nazubljene lopatice od nehrđajućeg čelika. Višak smjese morta koji se istiskuje kroz armaturnu mrežicu s obje strane okapnog profila treba zagladiti postupnim i ravnomjernim sužavanjem do debljine nula, a preostali višak treba ukloniti. Ako se donji rub i površina elementa okapnog profila okrenuta prema fasadnom zidu tijekom ovog postupka zaprljaju mortom za lijepljenje, odmah ih očistite vlažnom krpom. Fasadna mrežica koja se koristi za ojačanje ostalih fasadnih površina mora se proširiti preko okapnice, a zatim nožem odrezati pod kutom od 45° točno na donjem rubu okapnice. Fasadna mrežica mora u potpunosti prekriti okomiti dio okapnice. Ova mjera dodatno smanjuje vjerojatnost stvaranja pukotina iznad okapnice.

Za prikaz profila pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 128/25-pek, 23.01.2026

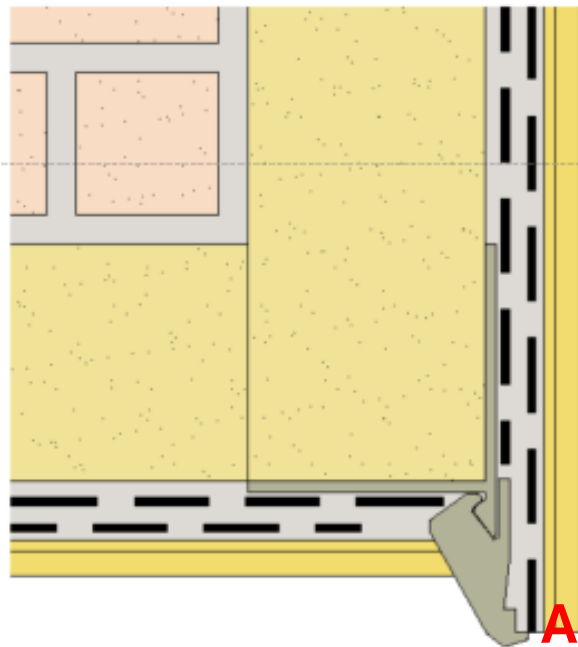

001