


TEHNIČKI LIST 05.06.17-HRV

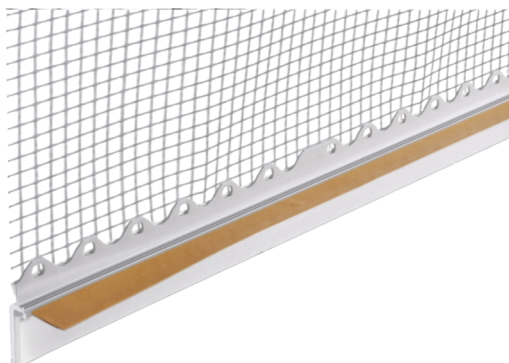

JUBIZOL Roletni profil

Profil za spoj fasade i vodilice za rolete

1. Opis, upotreba

JUBIZOL ROLETNI PROFIL 2,4 M je ojačani profil izrađen od krute plastike koji premošćuje spojeve između toplinskoizolacijskog sustava i vodilica roleta montiranih sprijeda. Profil je opremljen samoljepljivom polietilenskom brtvenom trakom, otpornom na kišu. Okomito na mrežicu, opremljen je samoljepljivom trakom za pričvršćivanje zaštitne folije koja štiti prozore i vrata od prskanja. Profil je standardni kutni profil i ne može apsorbirati pomicanje (prema proizvođaču: do 10% debljine brtvene trake).

Karakteristike:

- Nema potrebe za naknadnim čišćenjem
- Čista završna obrada
- Smanjeni prijenos buke
- Spoj bez održavanja
- Nema potrebe za dodatnom ljepljivom trakom
- Spoj otporan na prskanje kiše
- Jednostavan za korištenje

2. Pakiranje

25 komada / kutija
60 m / kutija
40 kutija / paleta
2400 m / paleta

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL ROLETNI PROFIL 2,4 M
Materijal	
Dužina letve	2400mm

Način pričvršćenja mrežice

4. Ugradnja

- Sve površine na koje se profil lijepi moraju biti ravne, suhe i čiste, bez prašine, masnoće ili ostataka koji bi mogli ometati prijanjanje.
- Probno lijepljenje je obavezno.
- Posebne površine (obojane ili odprašene) zahtijevaju prethodnu obradu prije ugradnje profila. U tom slučaju obratite se dobavljaču roleta.
- Temperatura obrade: +5 do +40 °C.
- Površinska armaturna mrežica mora se preklapati s drugom mrežicom na površinama špaletnih otvora za najmanje 10 cm.
- Armatura ili završni sloj ne smije prekrivati rub koji se odlama namijenjen zaštitnoj PVC foliji. U suprotnom se dio profila koji se odlama ne može u potpunosti ukloniti.

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.

7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 132/25-pek, 23.01.2026