


TEHNIČKI LIST 05.06.18-HRV

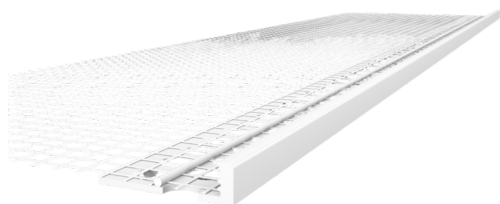

JUBIZOL stop završni profil

Stop završni profil

1. Opis, upotreba

JUBIZOL STOP ZAVRŠNI PROFIL 2 M s mrežicom od staklenih vlakana koristi se za stvaranje čistih završnih obrada žbuke u sustavu toplinske izolacije - ETICS.

Karakteristike:

- Koristan u područjima gdje se prelazi s jedne nijanse žbuke na drugu
- Koristan u područjima gdje se prelazi s jedne vrste žbuke na drugu
- Koristan u područjima gdje se prelazi s jedne veličine zrna žbuke na drugu

2. Pakiranje

- JUBIZOL STOP ZAVRŠNI PROFIL 2 M (kom 2,0 m, karton 125 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL STOP ZAVRŠNI PROFIL 2 M
Materijal	
Dužina letve	2000 mm
Širina mrežice	100 mm
Način pričvršćivanja mrežice	

4. Ugradnja

Na odgovarajuću čvrstu podlogu ili sloj toplinske izolacije nanosite temeljnu žbuku pomoću nazubljene čelične lopatice, sve do završne linije završnog sloja. Ugradite JUBIZOL STOP ZAVRŠNI PROFIL 2 M, uključujući plastificiranu armaturnu mrežicu. Mrežica pričvršćena na profil mora se preklapati s drugom mrežicom ugrađenom u temeljnu žbuku za najmanje 10 cm. Odmah nakon ugradnje mrežice, poravnajte je libelom. Uklonite višak temeljne žbuke izvan mrežice i zagladite je lopaticom. Završni sloj dekorativne žbuke nanosite u čistoj liniji na rubu

profila.

Za prikaz profila pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.

7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 133/25-pek, 23.01.2026



001