


TEHNIČKI LIST 05.06.19-HRV

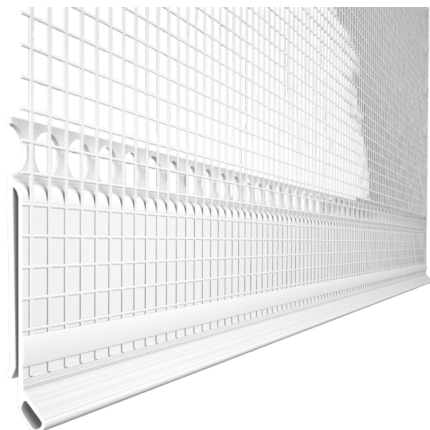

JUBIZOL završni profil za lim

Spoj fasade i limenog opšava

1. Opis, upotreba

JUBIZOL ZAVRŠNI PROFIL ZA LIMARIJU 2,5 Mo se koristi za uspostavljanje fleksibilne veze s ETICS-om i limom. Pogodan je za stvaranje fleksibilnih veza između rubova krova i fasadnog sustava. Ovi kontakti su također otporni na kišnicu, tako da dodatno brtvljenje kontakta brtvilom nije potrebno.

Karakteristike:

- Usmjerena odvodnja kišnice
- Precizno oblikovanje ruba
- Čista završna obrada
- Nema pukotina zbog odstupanja od lima
- Fleksibilna veza s limom, otporna na kišnicu

2. Pakiranje

25 kom / kutija
62,5 m / kutija
40 kutija / paleta
2500 m / paleta

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL ZAVRŠNI PROFIL ZA LIMARIJU 2,5 M
Materijal	
Dužina letve	2500 mm
Način pričvršćenja mrežice	

4. Ugradnja

JUBIZOL ZAVRŠNI PROFIL ZA LIMARIJU 2,5 M se postavlja na lim (npr. rub krova) i podešava prema duljini

limenog opšava. Profil gurnite do kraja, a zatim ga podignite za 10 mm kako biste omogućili apsorpciju budućih pomaka između lima i fasadnog sustava. Nakon ugradnje, profil privremeno pričvrstite vijcima za montažu u izolacijski sloj kako biste zadržali njegov položaj tijekom nanošenja morta za lijepljenje. Prije nanošenja morta za lijepljenje, armaturnu mrežicu odmaknite od izolacijske obloge pomoću zidarske lopatice, a zatim nazubljenom čeličnom lopaticom nanosite prvi sloj morta za temeljnu žbuku. Mrežica pričvršćena na profil mora se preklapati s ostatkom mrežice ugrađene u mort za temeljne žbuku za najmanje 10 cm. Odmah nakon ugradnje mrežice, dvaput provjerite položaj profila i po potrebi ga podesite pomoću vodene vage. Armaturna mrežica, mort za temeljnu žbuku i završni sloj moraju dosezati okapnicu profila.

Za prikaz profila pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 134/25-pek, 23.01.2026

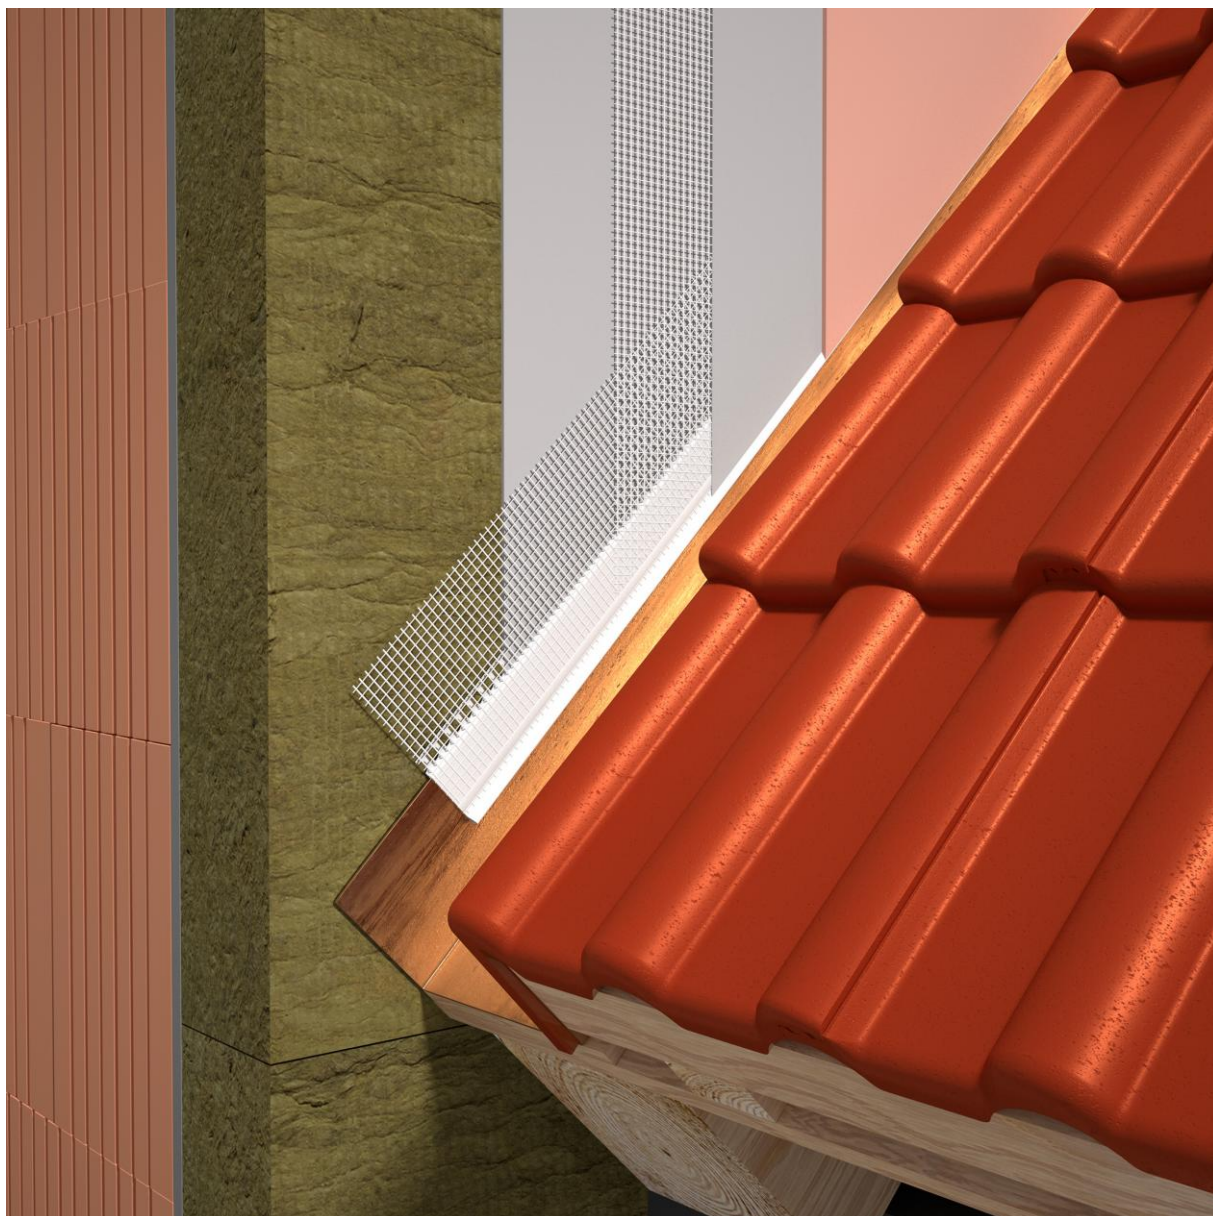

001