


TEHNIČKI LIST 05.06.20-HRV

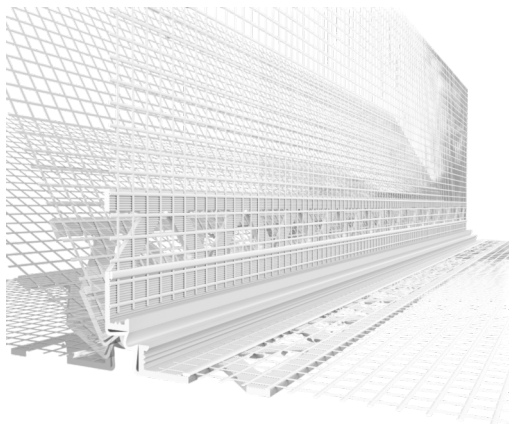

JUBIZOL dilatacijski mini profil

Dilatacijski profil mini

1. Opis, upotreba

JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL MINI 2,5 M namijenjen je za izradu kutnih ili ravnih mini dilatacijskih spojeva u JUBIZOL toplinskoizolacijskim sustavima. Osigurava elastičnu vezu između dvije različite površine.

Karakteristike:

- elastična veza susjednih područja
- univerzalna konstrukcija za kutove i ravne dijelove
- zaštita dilatacijskih spojeva od vremenskih utjecaja
- sprječavanje prodiranja vlage ispod sloja izolacije
- profilirani rub koji omogućuje jednostavno i estetsko žbukanje

2. Pakiranje

- JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL MINI 2,5 M (komad 2,5 m, karton 62.5 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL MINI 2,5 M
Materijal	
Dužina letve	2500 mm
Širina mrežice	100 mm
Debljina tankoslojnih žbuka	6 mm
Područje pomaka	
Način pričvršćivanja mrežice	
Način pričvršćivanja mrežice	

4. Ugradnja

Nanesite osnovni sloj morta na rubove profila JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL MINI 2,5 M. Postavite profil dilatacijske spojnice i pritisnite ga na mort, poravnavajući ga libelom. Zatim pritisnite mrežicu na mort. Uklonite višak morta s vanjske strane mrežice i poravnajte ga gleterom. Nakon što se osnovni sloj morta osuši, nanesite armirajući temeljni sloj i sljedeće slojeve. Uklonite zaštitnu traku dok se žbuka ne počne stvrdnjavati.

Širinu i položaj dilatacijske spojnice treba odrediti zasebno za svaki projekt. Preporučena širina razmaka za korištenje s ovim proizvodom je 10 mm.

Za prikaz profila pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 136/25-pek, 23.01.2026

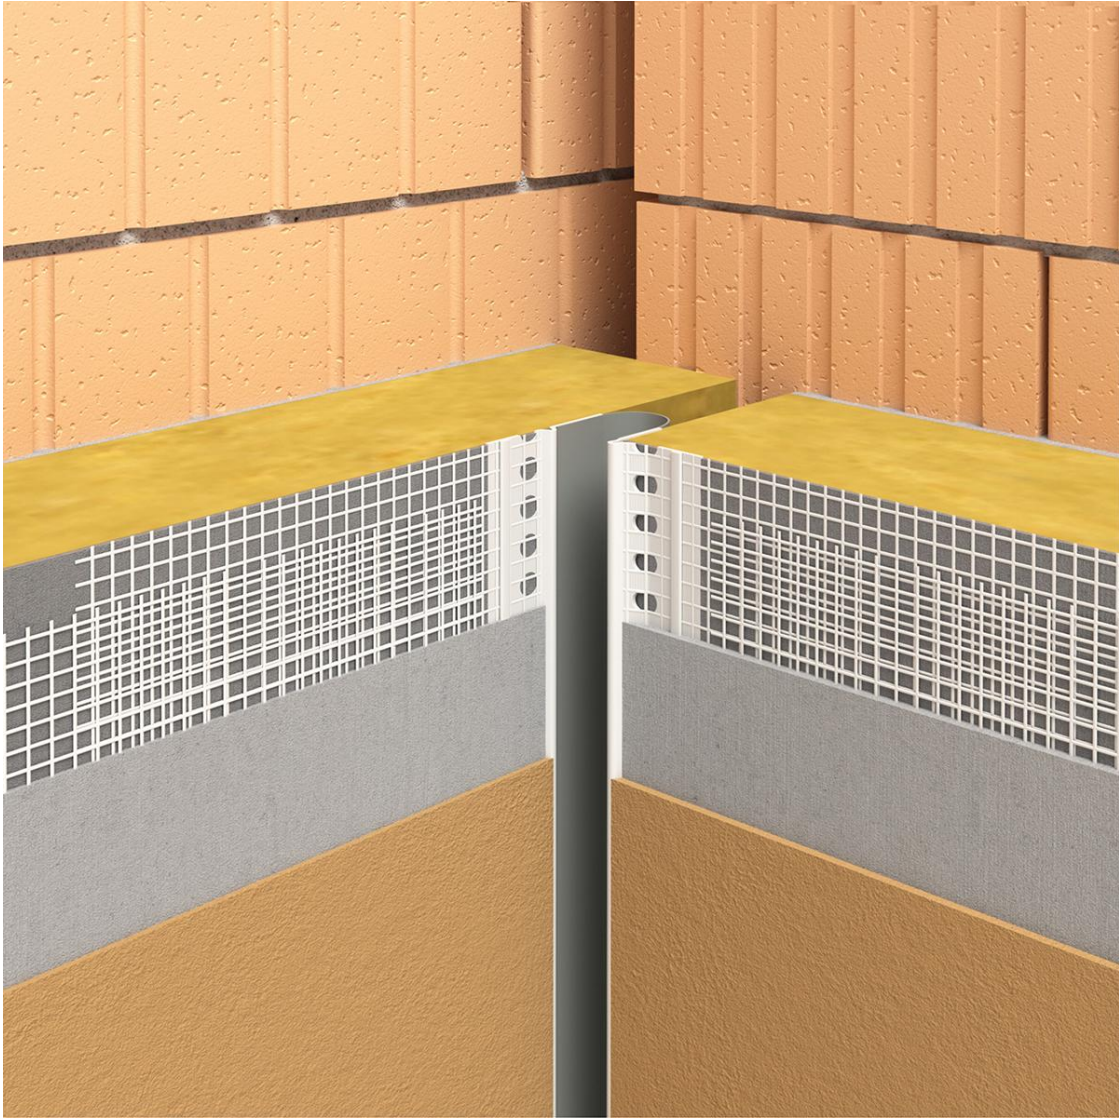

001