


TEHNIČKI LIST 05.06.21-HRV

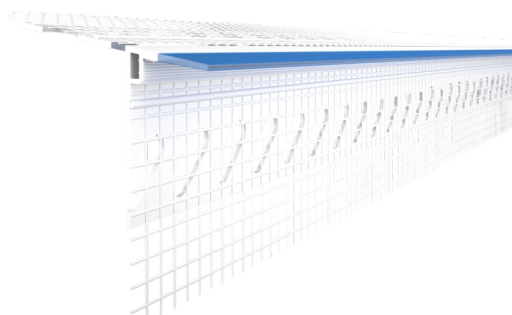

JUBIZOL okapni profil

Profil za prozorske klupice

1. Opis, upotreba

JUBIZOL PODPOLIČNI PROFIL 2 M s dvostranom mrežicom od stakloplastike i prozirnim fleksibilnim okapnim rubom za spajanje profila okvira prozora i ETICS toplinskoizolacijskog sustava osigurava trajni spoj između prozorske klupice i izolacijske ploče. Prozirni okapni rub sprječava prijanjanje ljepljivog morta i završnog sloja na donju stranu prozorske klupice ili završnog lima na parapetu, čime se sprječava stvaranje nekontroliranih pukotina.

Karakteristike:

- Osigurava trajan spoj između klupice i izolacijske ploče
- Omekšani dio za prilagođavanje kutu nagiba klupice
- Sprječava prodiranje hladnoće
- Štiti sustav od vremenskih utjecaja
- Sprječava pukotine na mjestu spajanja
- Eliminira potrebu za dodatnim ispunjavanjem spojeva
- Klinovi za sigurno spajanje pojedinačnih profila
- Prozirni okapni rub osigurava zaštitu od ulaska vode, a istovremeno pruža visoku razinu estetske završne obrade
- Estetski dotjerani detalji

2. Pakiranje

- JUBIZOL PODPOLIČNI PROFIL 2 M (kom 2,0 m, karton 30 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL PODPOLIČNI PROFIL 2 M
Materijal	
Dužina letve	2000 mm
Širina mrežice	125 mm
Način pričvršćivanja mrežice	

4. Ugradnja

Postavite JUBIZOL PODPOLIČNI PROFIL 2 M na donji rub otvora prozora ili vrata i skratite ga na željenu duljinu. Nanesite mort za lijepljenje ili hidroizolacijsku masu na vodoravnu površinu ruba zida prozora ili vrata i na mjesto gdje želite ugraditi profilnu mrežicu. Pritisnite profil na masu i poravnajte ga vodenom vagom. Zatim pritisnite mrežicu na masu ili mort. Višak mase ili morta uklonite i poravnajte gleterom. Preporučuje se ojačanje unutarnjih kutova otvora prozora dodatnim trakama JUBIZOL armaturne mrežice. Nakon što se žbuka stvrdne, nanesite ljepilo za prozorsku klupicu na površinu na koju će se kasnije ugraditi prozorska klupica. Nakon nanošenja završnih slojeva žbuke uklonite zaštitnu traku s prozirnog okapnog ruba.

5. Uputstva za sigurnu upotrebu proizvoda

Upute za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere zaštite od požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, posebne upute za skladištenje, potrebna osobna zaštitna oprema, upute za rukovanje otpadom, posebni zahtjevi za prijevoz i ostale zakonski propisane informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Uz ove upute, prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se smjernica i propisa za sigurnost u građevinarstvu, fasadnim radovima i soboslikarskim radovima.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i natkrivenom mjestu na temperaturi od +5°C do +40°C. Prevoziti u vodoravnom položaju. Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Datum isteka] mjeseci.

7. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri temelje se na iskustvu JUB-a i služe kao smjernice za postizanje optimalnih rezultata. JUB ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu pogrešnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 137/25-pek, 23.01.2026