


TEHNIČNI LIST 05.06.20-SLV

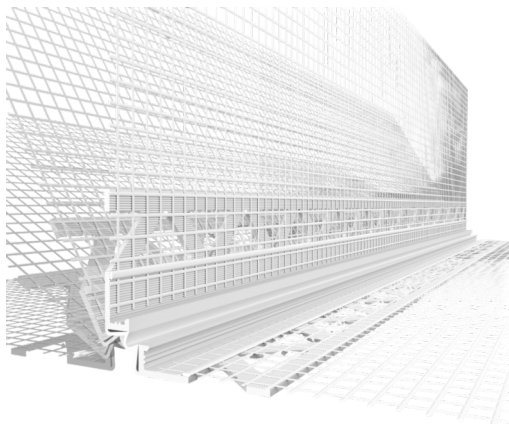

JUBIZOL Dilatacijski profil mini

Dilatacijski profil mini

1. Opis, uporabnost

JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL MINI 2,5 M je namenjen za izdelavo vogalnih ali ravnih mini dilatacijskih spojev v JUBIZOL toplotno izolacijskih sistemih. Zagotavlja elastično povezovanje dveh različnih površin.

Značilnosti:

- elastično povezovanje stičnih površin
- univerzalna konstrukcija za vogale in ravne dele
- zaščita dilatacijskih spojev pred vremenskimi vplivi
- preprečuje prodiranje vlage pod izolacijski sloj
- profilni rob, ki omogoča enostavno in estetsko zaključevanje ometa

2. Način pakiranja

- JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL MINI 2,5 M (kos 2,5 m, karton 62,5 m)

3. Tehnični podatki

Naziv izdelka	JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL MINI 2,5 M
Material	Trdi PVC in mehčani PVC - odporen na alkalije in UV Mreža iz steklenih vlaken v skladu z ETAG 004
Dolžina letve	2500 mm
Širina mrežice	100 mm
Debelina tankoslojnih nanosov	6 mm
Območje premikov	±8/ +7, -5
Način pritrditve mrežice	Pritrditev s plastično palico (odporno na alkalije in temperaturne spremembe)

4. Vgradnja

Na robove profila JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL MINI 2,5 M nanosite osnovni sloj malte. Dilatacijski profil položite ter pritisnite na malto in ga izravnajte z vodno tehniko. Nato na malto pritisnite mrežico. Odvečno malto na zunanji strani mrežice odstranite in poravnajte z gladilko. Ko se osnovni sloj malte posuši, nanosite ojačani osnovni sloj in ostale plasti. Zaščitni trak odstranite, preden se omet začne strjevati.

Širino in položaj dilatacijskega spoja je treba določiti posebej za vsak posamezen projekt. Priporočena širina vrzeli ob uporabi tega izdelka je 10 mm.

Za prikaz profila glej sliko 001 v prilogi.

5. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpustih, posebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C ~ + 40°C.

Transportiramo v vodoravnem položaju. Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj mesecev.


7. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 005/26-pek, 26.01.2026

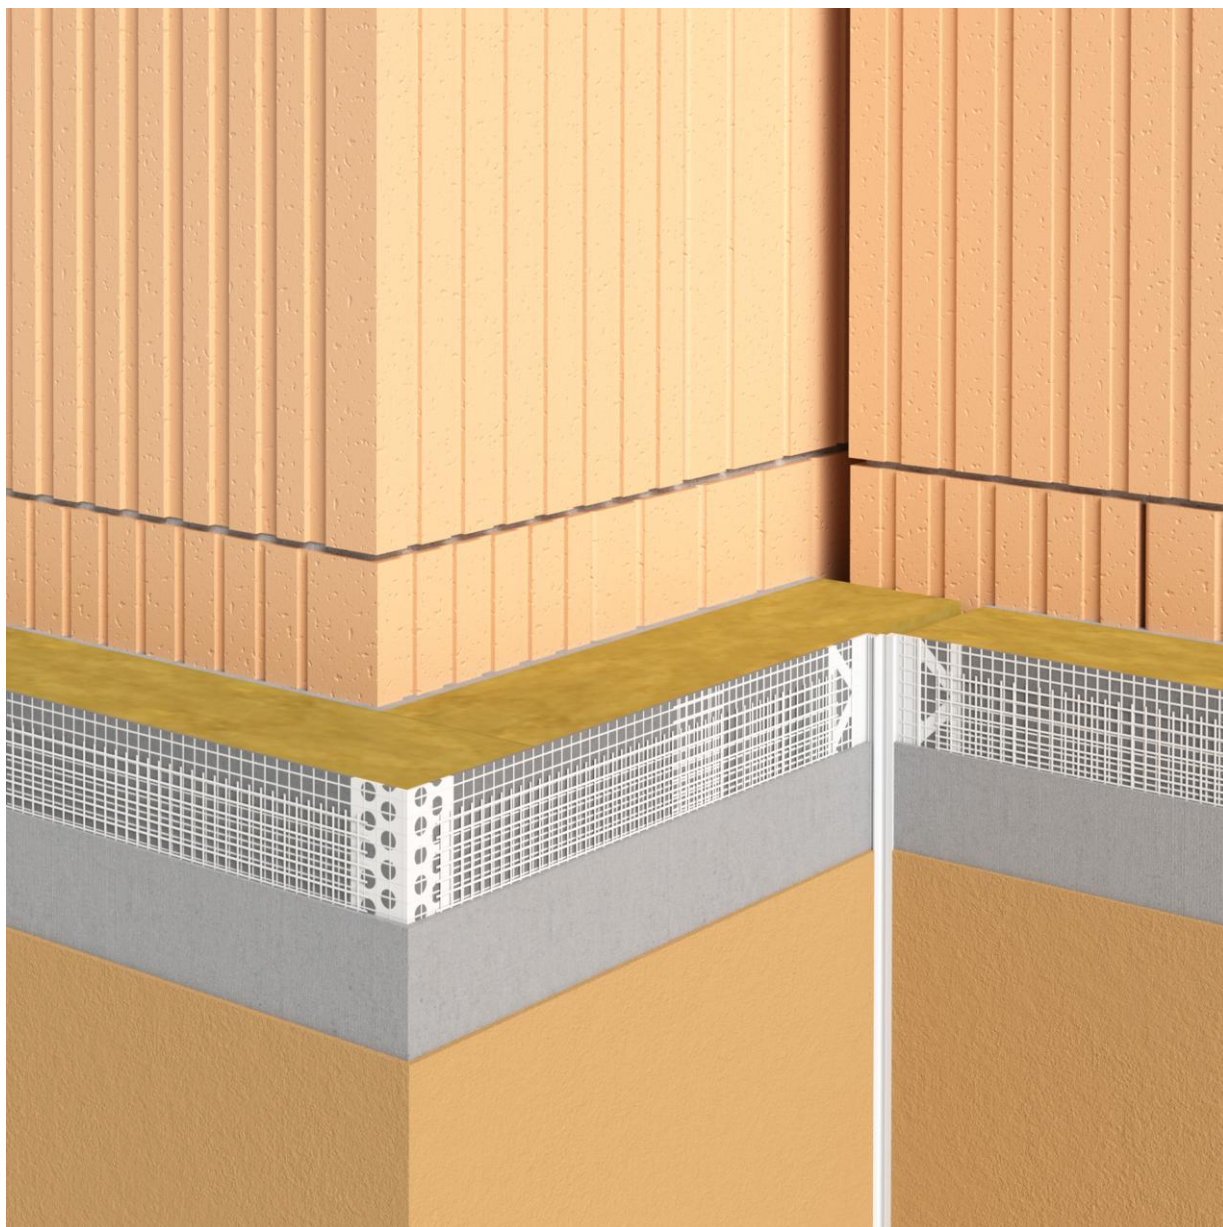

001