


TEHNIČKI LIST 05.06.20-BS

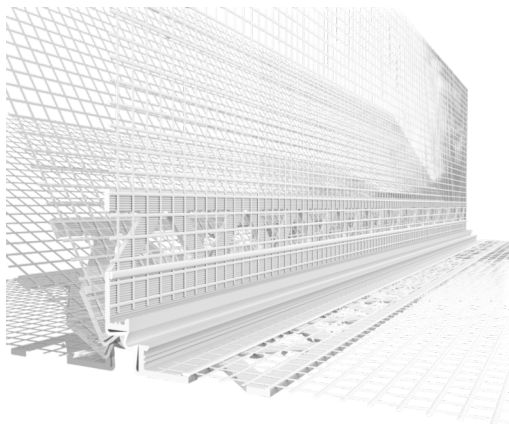

JUBIZOL Dilatacijski profil mini

Mini dilatacijska lajsna

1. Opis, primjena

JUBIZOL Dilatacijski profil mini je namijenjen za izradu ugaonih ili ravnih mini dilatacionih spojeva u JUBIZOL sistemima toplotne izolacije. Omogućava elastičan spoj između dvije različite površine.

Karakteristike:

- Elastičan spoj susjednih površina
- Univerzalna konstrukcija za uglove i ravne dijelove
- Zaštita dilatacionog spoja od vremenskih uticaja
- Sprečavanje prodiranja vlage ispod izolacionog sloja
- Ilica profila koja omogućava laku i estetsku završnu obradu maltera

2. Način pakovanja

- JUBIZOL Dilatacijski profil mini - (komad 2.5 m, karton 62,5 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL DILATACIJSKI PROFIL MINI 2,5 M
Materijal	Tvrdi PVC i meki PVC - otporni na alkalijske i UV zračenje Mrežica od staklenih vlakana u skladu sa ETAG 004
Dužina šine	2500 mm
Širina mrežice	100 mm
Debljina tankoslojnih premaza	6 mm
Područje kretanja	±8/ +7, -5
Način pričvršćivanja mrežice	Pričvršćivanje pomoću plastičnog štapića (otporno na alkalijske i temperaturne promjene)

4. Upute za ugradnju

Nanesite osnovni sloj maltera (ljepila) na rubove profila JUBIZOL Dilatacijski profil mini. Postavite profil dilatacione fuge i pritisnite ga na malter, nivelirajući ga libelom. Zatim pritisnite mrežicu na malter. Uklonite višak maltera s vanjske strane mrežice i poravnajte ga gletericom. Nakon što se osnovni sloj maltera osuši, nanesite armirani osnovni sloj i sljedeće slojeve. Uklonite zaštitnu traku prije nego što završni sloj ljepila počne da se stvrdnjava.

Širina i pozicija dilatacione fuge treba da se odrede posebno za svaki projekat. Preporučena širina razmaka za upotrebu sa ovim proizvodom je 10 mm.

Za prikaz profila, pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda.

Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije.

Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+.

Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 005/26-pek, 27.01.2026

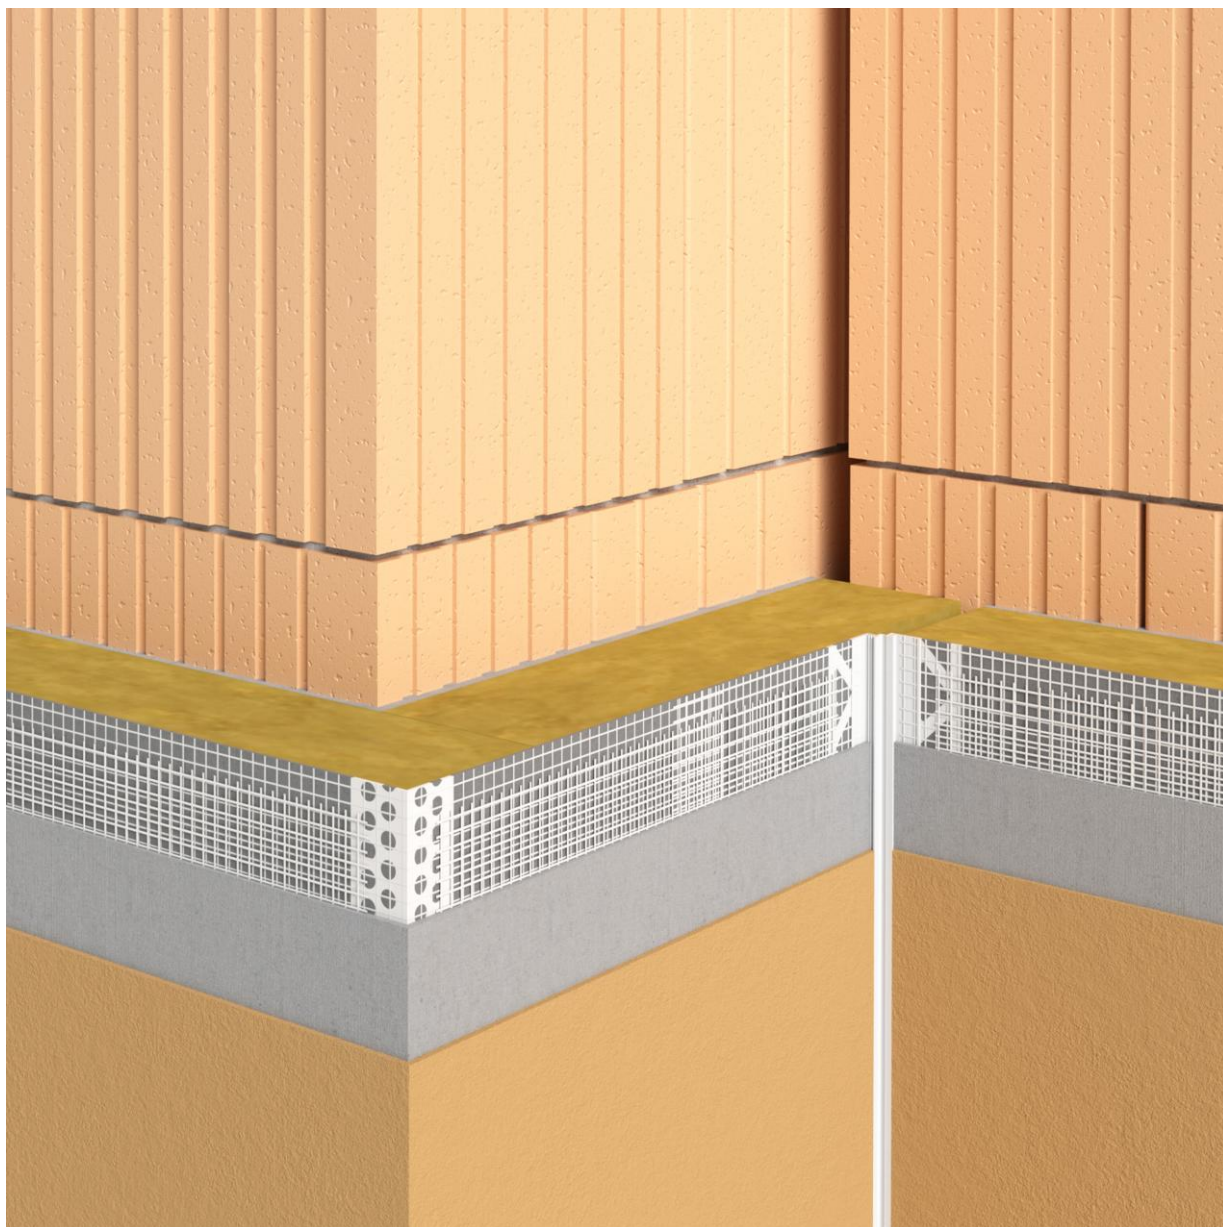

001