


TEHNIČKI LIST 05.02.04-SRL

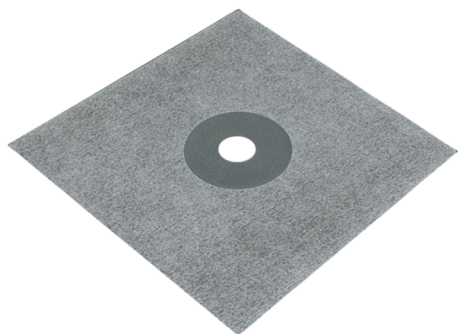

HYDROSOL Manžeta

Manžetna 120 i 350

1. Opis i upotreba

HYDROSOL Manžeta je trajno elastična zaptivka za armiranje vodootpornih masa, oko cevi i drugih spojeva. Izrađena je od NBR gume, obostrano presvučena poliesterskim filcom, sa niskim sadržajem tekstila. Karakteriše je visoka elastičnost, dobra alkalna i temperaturna otpornost i kompatibilnost sa silikonom. Takođe je kompatibilna i obezbeđuje dobru adheziju sa polimernim disperzijama, fleksibilnim mineralnim zaptivačima i reaktivnim smolama.

2. Tehnički podaci

Pakovanje	1 kom	
Dimenzije	120x120; 350x350	
Temperaturna otpornost	-20°C do +90°C	
Debljina trake	120mmx120mm	0,6 mm
	350mmx350mm	1,1 mm

3. Priprema podloge

Priprema podloge zavisi od korišćenja odgovarajućeg sistema hidroizolacije.

4. Uputstvo za upotrebu

Pre ugradnje HYDROSOL Manžeta, preko prodora cevi postaviti zaptivne trake (), koje se utisnu u drugi sloj hidroizolacione mase (hidroizolaciona masa se mora naneti između traka na mestima preklapanja - dužina preklapanja treba da bude najmanje). Trake iseći na trouglaste površine, pre ugradnje, da bi se olakšalo postavljanje oko cevi. Pre lepljenja oko prodora cevi naneti sloj zaptivača, saviti trake pod uglom od 90°, utisnuti ih u hidroizolacionu masu i zagladiti površinu. Kada se površina postavljenih zaptivnih traka osuši, preko njih se na isti način ugrađuje HYDROSOL Manžeta u kojoj se prethodno iseče krug koji odgovara prečniku cevi. Kada se sloj hidroizolacione mase osuši, sistematski se nanose dalji slojevi. HYDROSOL Manžeta je u potpunosti kompatibilna sa silikonom, tako da se konvencionalni silikoni mogu koristiti za premazivanje spojeva. Lepkovi i premazi bez

rastvarača se takođe mogu naneti direktno na HYDROSOL Manžeta. Pre nanošenja dodatnih materijala, izvršiti test kompatibilnosti.

5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Rok trajanja pri skladištenju na hladnom i suvom mestu, u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: .

6. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 099/25-čad, 26.02.2026