


TEHNIČKI LIST 05.06.08-BS

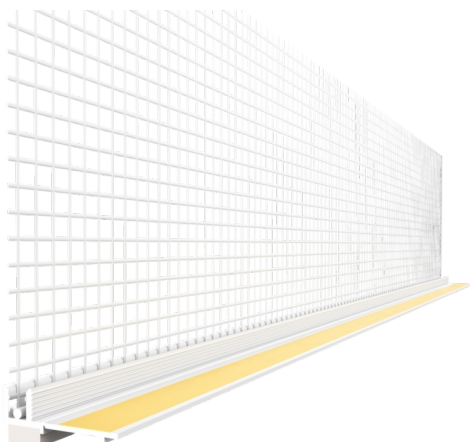

JUBIZOL Špaletni profil

APPU lajsna za prozore

1. Opis, primjena

JUBIZOL Špaletni profil je ojačani profil napravljen od tvrde plastike s mrežicom, koji premoštava spojeve između sistema termoizolacije i okvira prozora i vrata, kao i drugih konstruktivnih elemenata koji ga probijaju na bilo koji način.

Karakteristike:

- Dvostruko ojačanje u tački najvećeg opterećenja
- Formira elastični spoj između sistema termoizolacije i okvira prozora ili vrata, kao i drugih elemenata koji prodiru ili dolaze u kontakt s njim (krovne letve, rogovi, čeone daske, okviri kutija za instalacije, itd.)
- Sprečava pucanje maltera oko okvira prozora ili vrata
- Štiti okvire prozora i vrata i staklo od mehaničkih oštećenja ili prljavštine tokom nanošenja osnovnog sloja ili završnog sloja
- Sprečava pojavu finih pukotina (hairline cracks)
- Sprečava prodiranje hladnog zraka u sistem termoizolacije ili iza njega
- Eliminira potrebu za dodatnim ispunjavanjem spojeva
- Idealan za uske okvire prozora ili vrata
- Može se koristiti i za obojene okvire - profil je potpuno prekriven malterom
- Estetski dotjeran detalj
- Dostupan u različitim bojama: bijela, smeđa (RAL 8024), siva (RAL 7005), svijetlosiva (RAL 7047), boja slonove kosti (RAL 1015), antracit (RAL 7016).

2. Način pakovanja

- JUBIZOL Špaletni profil - (komad 2,4 m; karton 120 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL ŠPALETNI PROFIL 2,4 M
-----------------	-------------------------------

Materijal	PVC, otporan na UV zračenje i alkalije Mrežica od staklenih vlakana u skladu sa ETAG 004 Dvostrana ljepljiva traka od PE pjene sa zatvorenim ćelijama
Dužina šine	2400 mm
Dimenzija pjenaste trake (širina x visina)	8 mm x 3 mm
Širina mrežice	100 mm
Vidljiva sposobnost dilatacije	1D
Način pričvršćivanja mrežice	Pričvršćivanje okruglim plastičnim profilom (potpuno inertno u kontaktu sa alkalijama i temperaturnim promjenama)

4. Upute za ugradnju

Prvo uklonite zaštitnu foliju sa okvira prozora i očistite svu prljavštinu ili masnoću. Profil izrežite na željenu dužinu pomoću posebnih kutnih rezača, uklonite zaštitnu foliju s pjenaste trake, a zatim je zalijepite na okvir. Profil možete zalijepiti na okvir prozora ili vrata prije ili poslije ugradnje izolacije na štokove vrata ili prozora. Profili u uglovima prozora spajaju se pod uglom od 45°. Nakon uklanjanja pokrovne trake, prekrijte ljepljivi sloj zaštitnom folijom. Ovaj film štiti prozor ili vrata od razmazivanja i oštećenja prilikom ugradnje sistema termoizolacije. Zatim nanesite osnovni sloj ljepila na izolacioni sloj i u njega ugradite JUBIZOL Špaletni profil. Uklonite sav višak osnovnog sloja izvan mrežice i zagladite ga gletericom. Nanesite i drugi sloj ljepila poslije sušenja prvog sloja. Nakon nanošenja završnog sloja fasadnog maltera i sušenja, savijte i odlomite uklonjivi dio profila i uklonite ga zajedno sa zaštitnom folijom na prozoru.

Za presjek profila, pogledajte sliku 001 u prilogu.

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda. Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije.
Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+.
Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS-158/26-pek, 30.06.2026

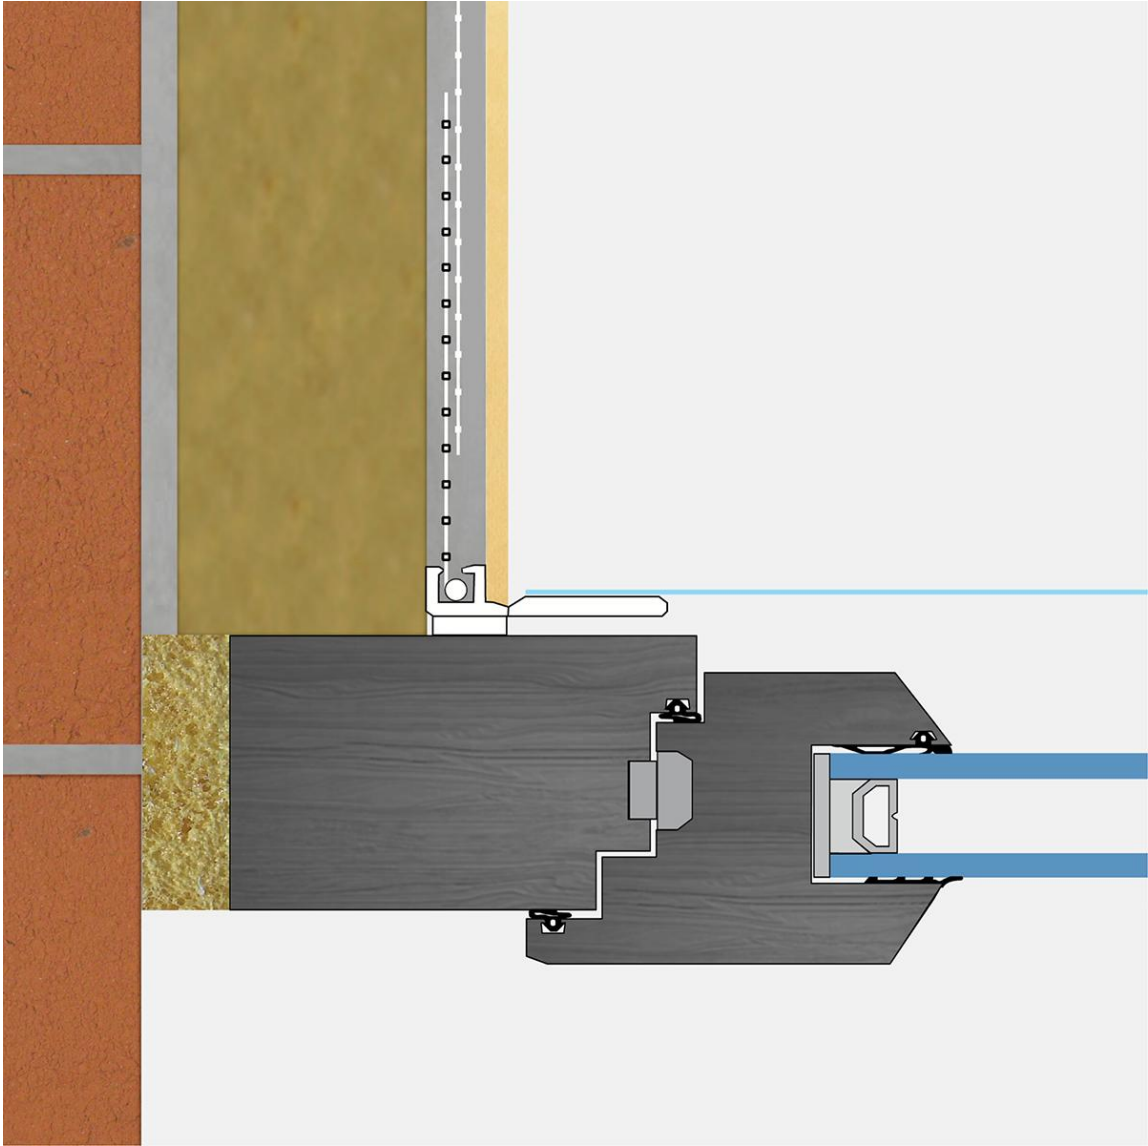

001