
JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TECHNICKÝ LIST 05.02.03-SKY

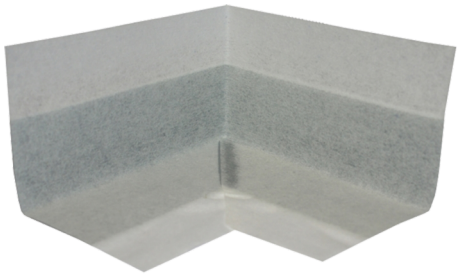

HYDROSOL rohový prvok

Vnútorný rohový prvok

1. Popis a použitie

HYDROSOL rohový prvok je trvalo elastická tesniaca páska na vystuženie elastických hydroizolačných hmôt v rohoch a na hranách. Tesnenie je vyrobené z NBR kaučuku, obojstranne potiahnuté polyesterovým rúnom s nízkym podielom textílie. Vyznačuje sa vysokou elasticitou, odolnosťou voči alkáliám a teplotám. Má tiež vynikajúcu tvarovú pamäť a je znášanlivá so silikónom. Zabezpečuje vynikajúcu kompatibilitu a dobrú priľnavosť k polymérnym disperziám, flexibilným minerálnym tesniacim hmotám a tepelne tvrdnúcim živiciam.

2. Technické údaje

Balenie	
Hrúbka pásu	0,6 mm
Teplotná odolnosť	

3. Príprava podkladu

4. Návod na inštaláciu

Na rohových alebo uhlových plochách najskôr naneste vrstvu tesniacej hmoty. Umiestnite rohový prvok do čerstvej tesniacej hmoty, vtlačte ho na miesto a primerane vyhlaďte. Po zaschnutí prekryte HYDROSOL rohový prvok po celej ploche druhou vrstvou tesniacej hmoty. HYDROSOL rohový prvok je plne kompatibilná so silikónom; zabráňte jej premáčaniu. Lepidlá a nátery bez obsahu rozpúšťadiel je možné nanášať priamo na produkt. Pred aplikáciou ďalších produktov sa musí vykonať test kompatibility.

5. Podmienky skladovania, prepravy a trvanlivosť

HYDROSOL rohový prvok sa musí skladovať v suchých a uzavretých priestoroch, chránený pred priamym slnečným žiarením. Trvanlivosť v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom obale: neobmedzená.

6. Iné informácie

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Technické pokyny v tejto brožúre vychádzajú z našich skúseností a slúžia ako usmernenie na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Všetky záruky na vlastnosti výrobku (vrátane odtieňa) sa vzťahujú iba na kompletný systém JUB. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodbornou prácou.

Bezpečnostné opatrenia: Postupujte podľa pokynov v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na zmenu a doplnenie údajov v budúcnosti.

Názov a dátum vydania: TDS 098/25-čad, 25.09.2026