
JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

MŰSZAKI ADATLAP 01.04.09-HUN

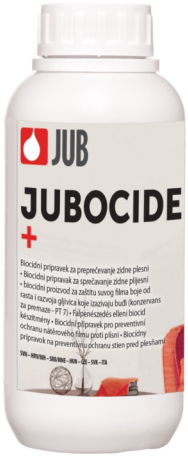

JUBOCIDE +

Fali penészedést gátló szer

1. Leírás, alkalmazás

A JUBOCIDE + biocid anyagok vizes szuszpenziója, amely a beltéri diszperziós festékek adalékaként hatékonyan megelőzi, illetve meggátolja a legelterjedtebb falpenészfajták többségének kifejlődését és elterjedését. A termék a falfestékek megelőző fungicid adalékanyagaként szolgál, de a már fertőzött falfelületek fertőtlenítésére nem alkalmas.
ZBioP szerinti besorolás: bevonatokhoz használható védőszer, építőiparban alkalmazott védőszer.

A biocid készítmény az álabb felsorolt falfestékekhez használható:

- JUPOL Classic
- JUPOL Next
- JUPOL Silver
- JUPOL Strong protect
- JUPOL Thermo
- JUPOL Gold
- JUPOL Trend
- JUPOL Brilliant
- JUPOL Latex (mindegyik fényességű)

2. Színárnyalatok

- Tejszerű híg folyadék

3. Műszaki adatok

Kiszerelés	0,5 l
Sűrűség	1 kg/dm³
Higíthatóság vízzel	0 %

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Száradási idő T = +20 ºC, levegő rel. páratart. = 65 %	Száradási idő
Anyagszükséglet	20-100 ml/l
Javasolt rétegszám	1-2

4. Felhordási körülmények

A felhordás csak megfelelő időjárási körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a felület hőmérséklete ne legyen +5 ºC-nál alacsonyabb vagy +35 ºC-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

5. Használati útmutató

Használat előtt a flakont alaposan összerázzuk és a JUBOCIDE +-t jól belekeverjük a festékbe; adagolás: 1 liter beltéri falfestékhez 20-100 ml. Az adalékanyag csupán elhanyagolható mértékben módosítja a festék konzisztenciáját, árnyalatára és egyéb műszaki tulajdonságaira illetve a festék felhordása szempontjából fontos tulajdonságokra azonban nincs hatással. A megszáradt festékréteg nem veszélyezteti az emberek és az állatok egészségét. A fertőzött felületeket nedves ruhával mossuk le és ALGICIDE Plus concantrat-tal vagy Spray-jel fertőtlenítsük.
A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

6. Egészségügyi kifogástalanság

A JUBOCIDE +-szal védett megszáradt festékréteg egészségre ártalmatlan.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napsugárzástól védve, gyermekek elől elzárva,
FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!
Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén, minőségét megőrzi: a gyártástól számított 24 hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégezése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.
Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 182/26-čad, 2026.10.20

JUB Kft.
9500 Celldömölk, Sági u. 218. (Magyarország)
T: +36 23 511 240
E: info@jub.hu
jub.eu

ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
ISO 50001 En-024
ISO 45001 H-022
Responsible Care®
Odgovorno ravnanje