
JUB Since 1875

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TEHNIČNI LIST 05.06.18-SLV

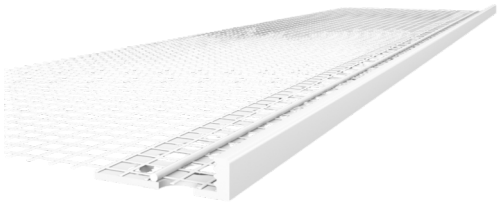

JUBIZOL Stop zaključni profil

Stop zaključni profil

1. Opis, uporabnost

JUBIZOL STOP ZAKLJUČNI PROFIL 2 M z mrežico iz steklenih vlaken se uporablja za izdelavo čistih zaključkov ometa v toplotno izolacijskem sistemu – ETICS.

Značilnosti:
• Uporaben je na mestih, kjer preidemo iz enega odtenka ometa na drugega
• Uporaben je na mestih, kjer preidemo iz ene vrste ometa na drugo
• Uporaben je na mestih, kjer preidemo iz ene granulacije ometa na drugo

2. Način pakiranja

• JUBIZOL STOP ZAKLJUČNI PROFIL 2 M (kos 2 m, karton 50 m)

3. Tehnični podatki

Naziv izdelka	JUBIZOL STOP ZAKLJUČNI PROFIL 2 M
Material	PVC, odporen na alkalno okolje Mrežica iz steklenih vlaken v skladu z ETAG 004
Dolžina letve	2000 mm
Širina mrežice	100 mm
Način pritrditve mrežice	Pritrditev s plastično prečko (popolnoma inertno v stiku s alkalnimi in temperaturnimi spremembami)

4. Vgradnja

Na ustrezno masivno podlago oziroma toplotnoizolacijsko oblogo z zobato jekleno gladilko nanesemo osnovni omet, ki naj sega do končne linije zaključnega ometa. Vanj vtisnemo JUBIZOL STOP ZAKLJUČNI PROFIL 2 M vključno s plastificirano armaturno mrežico. Mrežica pritrjena na profil se mora vsaj za 10 cm preklapljati z ostalo

mrežico vgrajeno v osnovnem ometu. Takoj po utapljanju mrežice ga poravnamo s pomočjo vodne tehtnice. Odvečni osnovni omet izven mrežice odstranimo in zravnamo z lopatico. Končno plast zaključnega ometa v čisti liniji zaključimo na robu profila.

Za prikaz profila glej sliko 001 v prilogi.

5. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpustih, posebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost


Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C ~ + 40°C. Transportiramo v vodoravnem položaju. Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj mesecev.

7. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.
Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 204/26-pek, 05.11.2026

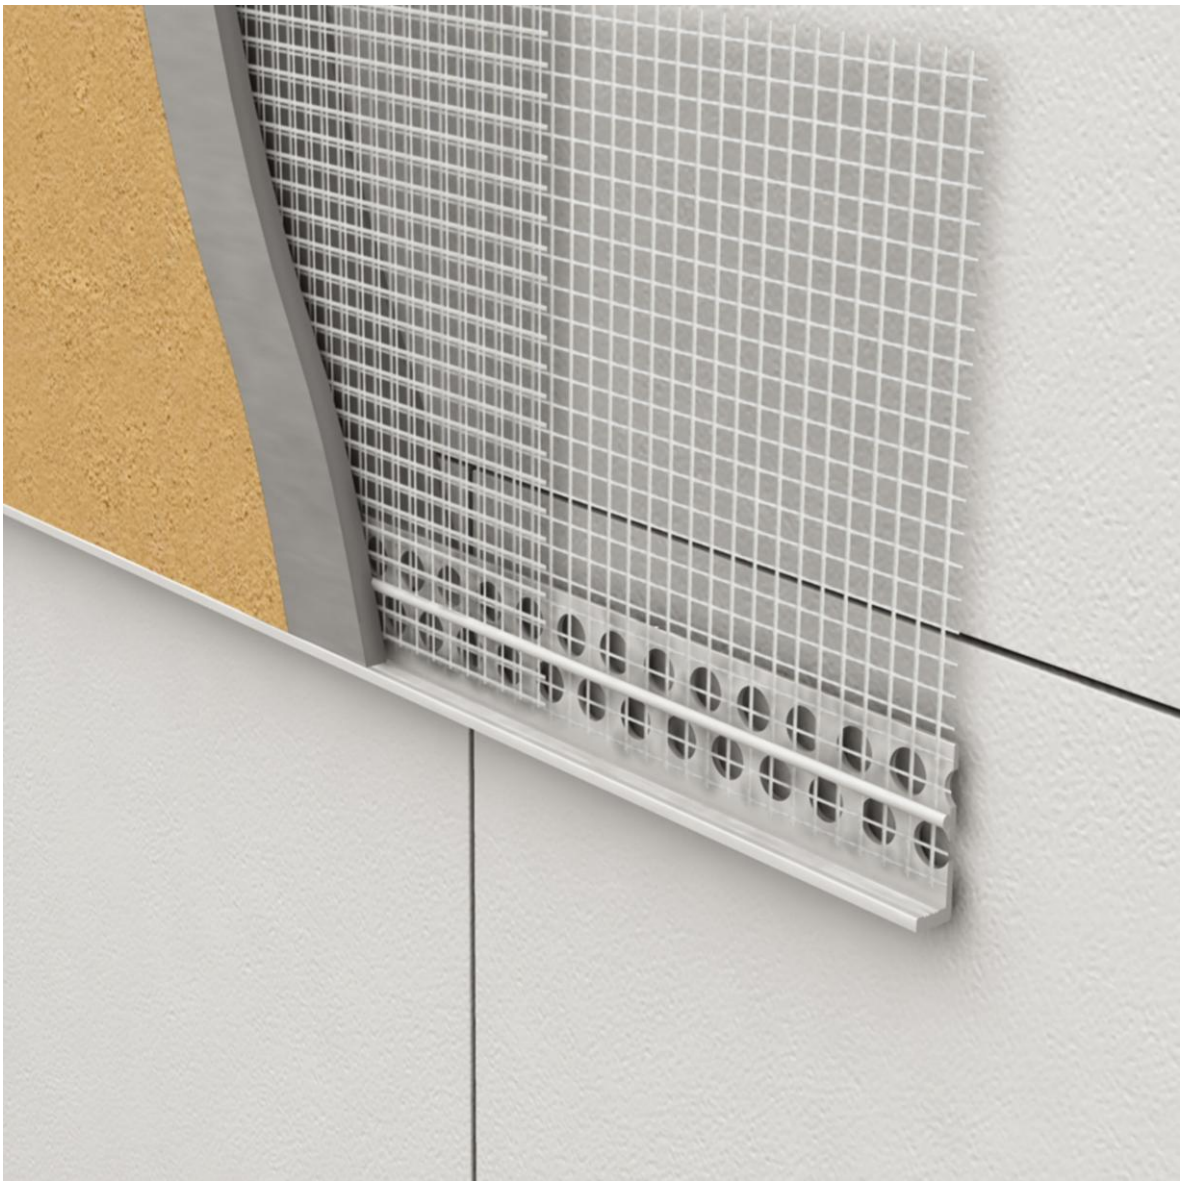

001