


TEHNIČKI LIST 05.06.22-BS

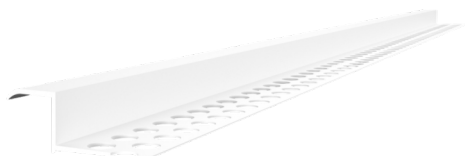

PVC profil za sjenčanu fugu

Lajsna za stvaranje linije sjene

1. Opis, primjena

PVC profil za sjenčanu fugu je dizajniran za stvaranje sjena fuga u suhomontažnim (gipsanim) konstrukcijama. Osigurava spoj bez pukotina između gipsanih ploča i zidova.

Karakteristike/Osobine:

- Estetska dorada detalja
- Spoj između gipsanih ploča i zidova bez pukotina
- Jednostavna i brza instalacija
- Mekana ivica za instalaciju na bilo kojoj zidnoj površini
- Za gipsane ploče debljine 12,5 mm

2. Način pakovanja

PVC profil za sjenčanu fugu - (komad 2.5 m, karton 125 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	PVC PROFIL ZA SENČNO REGO 2,5 M
Materijal	Tvrdi PVC i meki PVC - otporni na alkalijske i UV zračenje
Dužina šine	2500 mm
Debljina gips-kartonske ploče	12,5 mm
Širina fuge	10 mm - 12 mm

4. Upute za ugradnju

Pričvrstite PVC profil za sjenčanu fugu na suhozid pomoću spajalica (heftarica) ili ljepljive. Nanesite malter (gips) i završite ga na vidljivoj ivici profila. Preporučena širina spoja je 10 – 12 mm.

Za prikaz profila, pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda.

Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije.

Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+.

Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.

7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 138/25-pek, 16.01.2026



001