


TEHNIČKI LIST 05.02.03-SRL

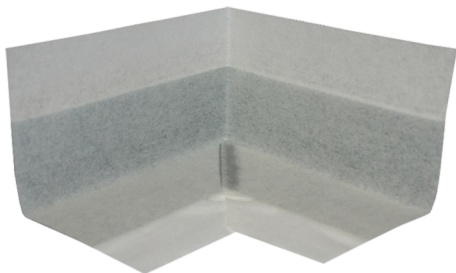

HYDROSOL Ugaoni element

Unutrašnji ugaoni element

1. Opis i upotreba

HYDROSOL Ugaoni element je trajno elastična zaptivka za armiranje vodootpornih masa, u uglovima.

Izrađen je od NBR gume, obostrano presvučena poliesterskim filcom, sa niskim sadržajem tekstila. Karakteriše je visoka elastičnost, dobra alkalna i temperaturna otpornost i kompatibilnost sa silikonom. Takođe je kompatibilna i obezbeđuje dobru adheziju sa polimernim disperzijama, fleksibilnim mineralnim zaptivačima i termoreaktivnim smolama.

2. Tehnički podaci

Pakovanje	1 kom
Debljina trake	0,6 mm
Temperaturna otpornost	-20°C do +90°C

3. Priprema podloge

Priprema podloge zavisi od korišćenja odgovarajućeg sistema hidroizolacije.

4. Uputstvo za upotrebu

Prvo naneti sloj zaptivača na uglove ili ugaone površine. Ugaoni element zatim postaviti na svež zaptivač i utisnuti u njega i zagladiti. Kada se osuši, prekriti celu površinu ugaonog elementa drugim slojem zaptivača.

HYDROSOL Ugaoni element je u potpunosti kompatibilan sa silikonom, izbegavati vlaženje. Lepkovi i premazi bez rastvarača mogu se naneti direktno na proizvod. Pre nanošenja dodatnih materijala, izvršiti test kompatibilnosti.

5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Rok trajanja pri skladištenju na hladnom i suvom mestu, zaštićenom od direktne sunčeve svetlosti, u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: neograničeno

6. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 098/25-čad, 26.02.2026